



SH3400

Shadow System
Σύστημα Σκίασης

40 YEARS OF
EXCELLENCE



ALUMINCO[®]
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



40 years offering innovative and sustainable solutions for architectural aluminium systems. And we keep on going!

Since 1982, targeting the international community of architects, designers, engineers, construction perfectionists and fabricators, ALUMINCO offers a complete range of architectural aluminium solutions that are innovative, energy efficient and sustainable, embodying top quality, high functionality and contemporary design standards.

In Aluminco we implement Quality, Environmental, Occupational Health and Safety, and Energy Management Systems certified according to international standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 respectively, as well as Factory Production Control System certified according to EN 15088, EN 1090 and Qualicoat Seaside Class. All our product series are approved by certified by internationally recognized institutes for their outstanding characteristics and performance.

40 χρόνια προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Και συνεχίζουμε!

Από το 1982, η ALUMINCO, με στόχο τη διεθνή κοινότητα αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, μηχανικών και κατασκευαστών, προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά καινοτόμων αρχιτεκτονικών λύσεων αλουμινίου, ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων, ενσωματώνοντας κορυφαία ποιότητα, υψηλή λειτουργικότητα και σύγχρονα πρότυπα σχεδίασης.

Στην Aluminco εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ενέργειας πιστοποιημένα κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και ISO 50001 αντίστοιχα, καθώς και Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής πιστοποιημένο κατά EN 15088, EN 1090 και Qualicoat Seaside Class. Τα συστήματα αλουμινίου ελέγχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και ινστιτούτα πιστοποιήσεων για τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

WE ARE
A PART OF
TOMORROW





SH3400

Index - Περιεχόμενα

Catalogue Overview - Συνοπτικός Κατάλογος	9
Profiles: 1:1 - Προφίλ 1:1	15
Combinations - Συνδυασμοί	25
Sections, Milling, Construction details - Τομές, Κατεργασίες, Κατασκευαστικές λεπτομέρειες	31
Accessories - Εξαρτήματα	73



SH3400

Shadow System for protection against solar radiation and controlling of the natural lighting of buildings

Σύστημα Σκίασης η ιδανική λύση για την ηλιοπροστασία και τον ελεγχόμενο φυσικό φωτισμό κτιρίων



The specially designed blinds have the option to be placed either horizontally or vertically, movable or fixed, depending on construction needs and current architectural trends.


Its core characteristic feature and competitive advantage is that the gap between the frame and blind is just 10 mm, satisfying completely every requirement for minimization of solar radiation.

- A big variety of different widths and louvers is available.
- Louvers with Fixed or Adjustable inclination.
- Constructions in Horizontal and Vertical layout.
- Ease of mounting, assembly and disassembly.
- Cooperates with the Curtain Wall System EW50, Standard & Structural, by Aluminco.

Οι ειδικού σχεδιασμού περσίδες έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν είτε οριζόντια είτε κάθετα, με δυνατότητα κίνησης ή σταθερές, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κατασκευής και τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις.

Χαρακτηριστικό του γνώρισμα και ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα είναι ότι το κενό μεταξύ σκελετού και περσίδας είναι μόλις 10 mm ικανοποιώντας απόλυτα κάθε απαίτηση για ελαχιστοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας.

- Πληθώρα επιλογών από διάφορα πλάτη περσίδων.
- Περσίδες με Σταθερή ή και Ρυθμιζόμενη κλίση.
- Κατασκευή σε Οριζόντια ή και Κάθετη διάταξη.
- Ευκολία τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.
- Συνεργασία με το σύστημα υαλοπετάσματος EW50 Standard και Structural της Aluminco.

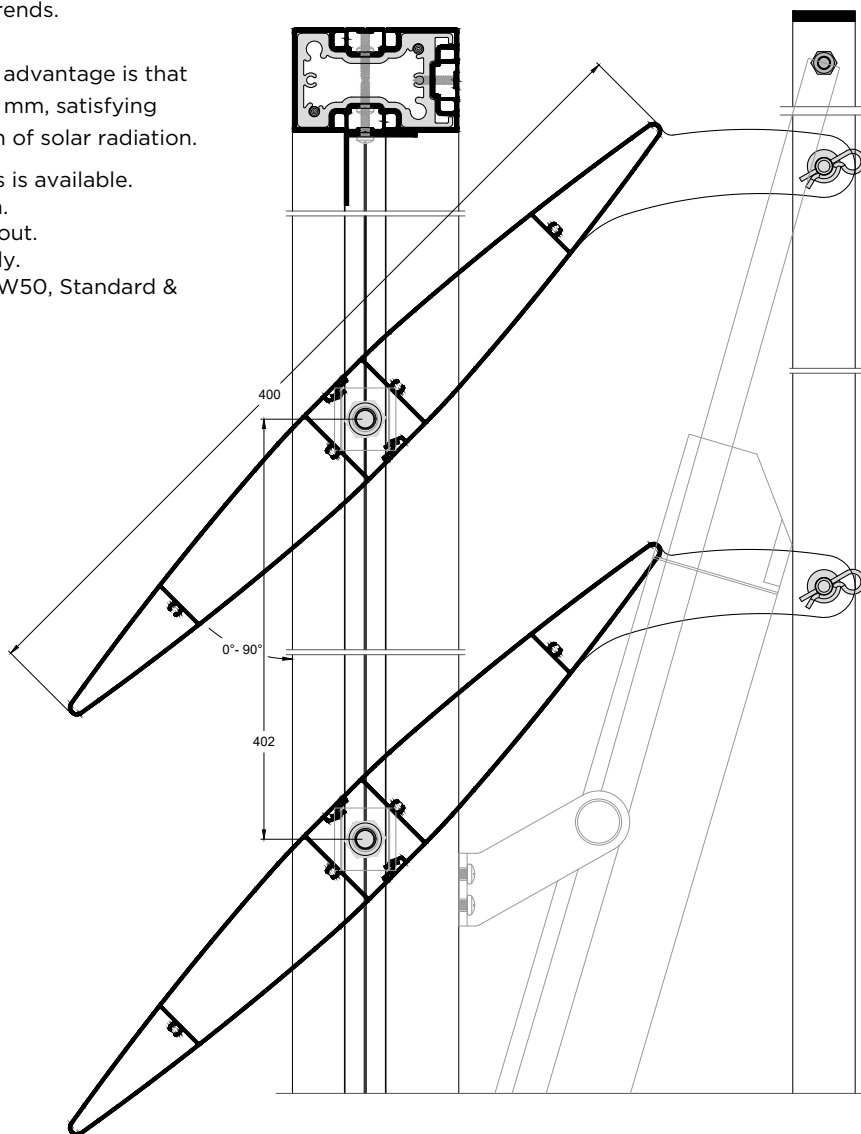

Technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά

Fixed louvers with 0°-15°-30°-45°-60° incline
 Unified louvers 150, 200, 250 mm width
 Composite louvers 250 up to 400 mm width
 Σταθερές περσίδες με κλίση 0°-15°-30°-45°-60°
 Ενιαίες περσίδες πλάτους 150, 200, 250 mm
 Σύνθετες περσίδες πλάτους 250 έως και 400 mm

Profile technical characteristics

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Elliptical design louver with adjustable incline
 Πτερύγιο ελλειπτικού σχεδιασμού ρυθμιζόμενης κλίσης




















SH3400



Catalogue Overview
- Συνοπτικός
Κατάλογος



Code Κωδικός	Shape Σχήμα	Weight Βάρος gr/m	Length Μήκος m	Pack Δέμα	Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³		Description Περιγραφή
3400-101		1847	6	3	lx	50.84	Wx	12.30	Mullion for louver Κολώνα σκίασης
					ly	23.21	Wy	9.28	
3400-200		2189	6	2	lx	24.3	Wx	10.80	Base for louver Βάση πτερυγίου σκίασης
					ly	107.3	Wy	16.60	
3400-210		1421	6	2	lx	3.7	Wx	2.9	Louver 150mm Πτερύγιο σκίασης 150mm
					ly	92.9	Wy	12.4	
3400-201		2227	6	2	lx	12.8	Wx	6.91	Louver 200mm Πτερύγιο σκίασης 200mm
					ly	240.2	Wy	24.02	
3400-211		3011	6	2	lx	17.3	Wx	9.4	Louver 250mm Πτερύγιο σκίασης 250mm
					ly	524	Wy	41.9	
3400-203		816	6	2	lx	5.22	Wx	2.48	Cover for louver 75mm Καπάκι πτερυγίου σκίασης 75mm
					ly	13.8	Wy	3.18	
3400-204		1108	6	2	lx	6.9	Wx	3.31	Cover for louver 100mm Καπάκι πτερυγίου σκίασης 100mm
					ly	32.8	Wy	5.93	
3400-205		1284	6	2	lx	7.8	Wx	3.75	Cover for louver 125mm Καπάκι πτερυγίου σκίασης 125mm
					ly	64.3	Wy	9.45	

Code Κωδικός	Shape Σχήμα	Weight Βάρος gr/m	Length Μήκος m	Pack Δέμα	Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή Αντιστάσεως cm ³		Description Περιγραφή
3400-206		1566	6	2	I_x	9.6	W_x	4.61	Cover for louver 150mm Καπάκι πτερυγίου σκίασης 150mm
					I_y	111.3	W_y	13.58	
3400-207		1535	6	2	I_x	7.74	W_x	3.45	Cover for louver 150mm Καπάκι πτερυγίου σκίασης 150mm
					I_y	109.9	W_y	13.43	
3400-208		1589	6	2	I_x	14.2	W_x	6.14	Louver 300mm Πτερύγιο σκίασης 300mm
					I_y	123	W_y	14.7	
3400-212		2075	6	2	I_x	17.9	W_x	7.8	Louver 400mm Πτερύγιο σκίασης 400mm
					I_y	284.3	W_y	25.9	
3400-901		148	6	20	I_x	-	W_x	-	Cover for mullion Καπάκι κολώνας
					I_y	-	W_y	-	
3400-908		596	6	6	I_x	2.23	W_x	1.48	Transmission rod Ντίζα κίνησης
					I_y	0.32	W_y	0.4	
3400-951		2706	6	2	I_x	62.0	W_x	15.65	Mullion connector Σύνδεσμος κολώνας σκίασης
					I_y	22.7	W_y	10.04	
39-182		2592	6	2	I_x	0.51	W_x	1.27	Blade profile 8x120mm AT λάμα 8x120mm
					I_y	115.2	W_y	19.20	

Code Κωδικός	Shape Σχήμα	Weight Βάρος gr/m	Length Μήκος m	Pack Δέμα	Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³		Description Περιγραφή
50-501		931	6.5	4	lx	6.95	Wx	2.78	Mullion-transom (16mm) Κολώνα τραβέρσα (16mm)
					ly	2.11	Wy	1.06	
50-502		1816	6.5	1	lx	20.77	Wx	8.30	Mullion transom (55mm) Κολώνα τραβέρσα (55mm)
					ly	28.67	Wy	7.68	
50-511		2547	6.5	1	lx	33.34	Wx	13.33	Mullion- Transom (100 mm) Κολώνα- Τραβέρσα (100mm)
					ly	132.13	Wy	22.89	
50-507		2925	6.5	1	lx	44.26	Wx	17.70	Mullion transom (150mm) Κολώνα τραβέρσα (150mm)
					ly	322.8	Wy	38.15	
50-509		3644	6.5	1	lx	51.09	Wx	20.43	Mullion 150 mm Κολώνα 150mm
					ly	422.28	Wy	51.18	
50-601		259	6.5	5	lx	-	Wx	-	Cover Καπάκι
					ly	-	Wy	-	
50-602		297	6.5	5	lx	-	Wx	-	Cover Καπάκι
					ly	-	Wy	-	
50-603		292	6.5	5	lx	-	Wx	-	Cover Καπάκι
					ly	-	Wy	-	


Code Κωδικός	Shape Σχήμα	Weight Βάρος gr/m	Length Μήκος m	Pack Δέμα	Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3		Description Περιγραφή
50-606		213	6	10	lx	-	Wx	-	Cover Καπάκι
					ly	-	Wy	-	
50-607		318	6.5	5	lx	-	Wx	-	Cover Καπάκι
					ly	-	Wy	-	
50-922		433	6.0	5	lx	-	Wx	-	Pressure plate Πλάκα πίεσης
					ly	-	Wy	-	
50-923		590	6	6	lx	-	Wx	-	Pressure plate Πλάκα πίεσης
					ly	-	Wy	-	
50-924		493	6	6	lx	-	Wx	-	Addition profile for mullion Προσθήκη κολώνας
					ly	-	Wy	-	
50-934		1135	6	2	lx	-	Wx	-	Pressure plate Πλάκα πίεσης
					ly	-	Wy	-	




SH3400

Profiles: 1:1 - Προφίλ 1:1




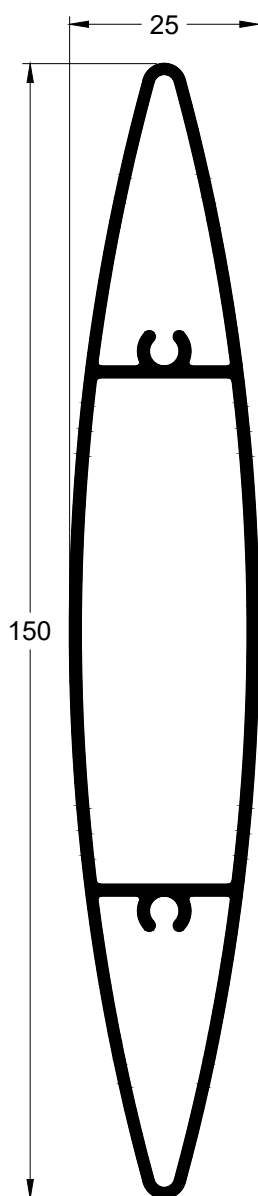


Code Κωδικός	3400-210
Weight Βάρος	1421 gr/m
Description	Louver 150mm
Περιγραφή	Πτερύγιο σκίασης 150mm

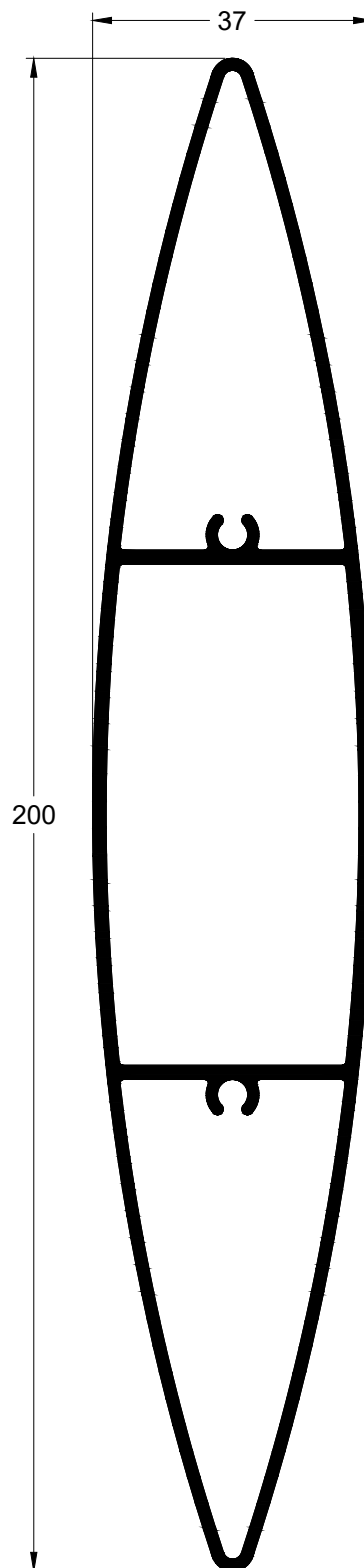


Code Κωδικός	3400-201
Weight Βάρος	2227 gr/m
Description	Louver 200mm
Περιγραφή	Πτερύγιο σκίασης 200mm

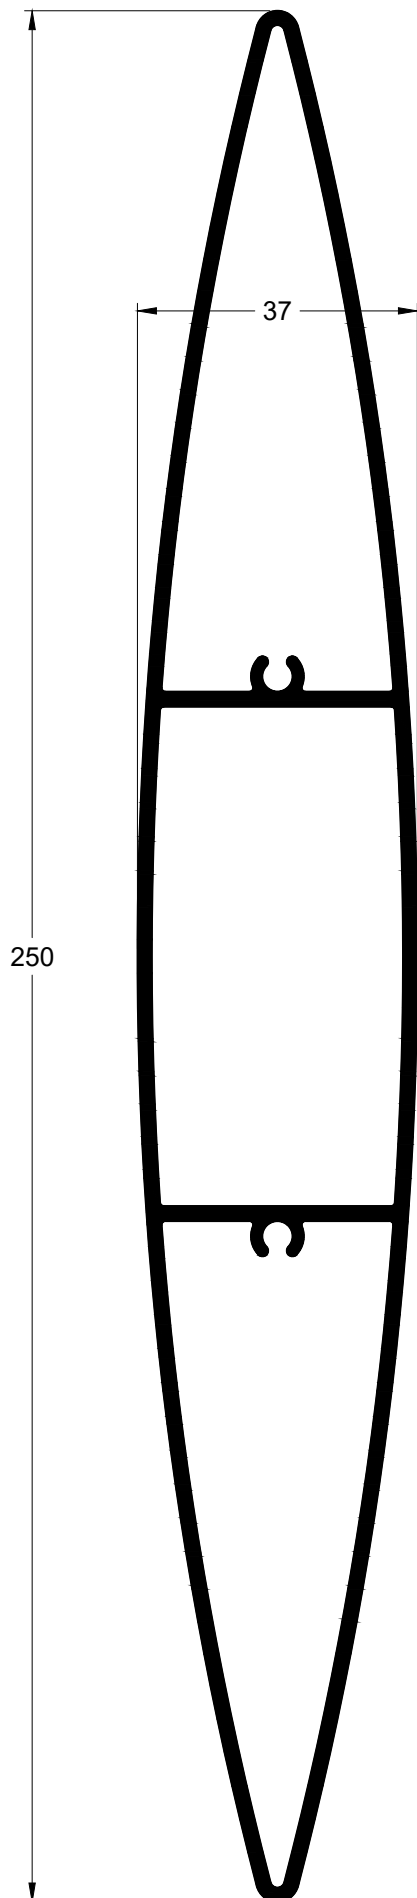


Code Κωδικός	3400-211
Weight Βάρος	3011 gr/m
Description	Louver 250mm
Περιγραφή	Πτερύγιο σκίασης 250mm

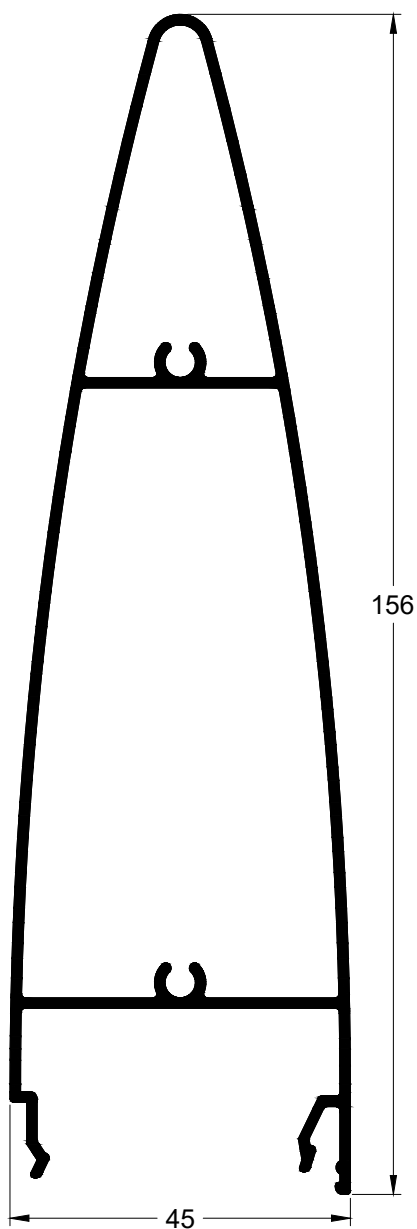


Code Κωδικός	3400-208
Weight Βάρος	1589 gr/m
Description	Louver 300mm
Περιγραφή	Πτερύγιο σκίασης 300mm

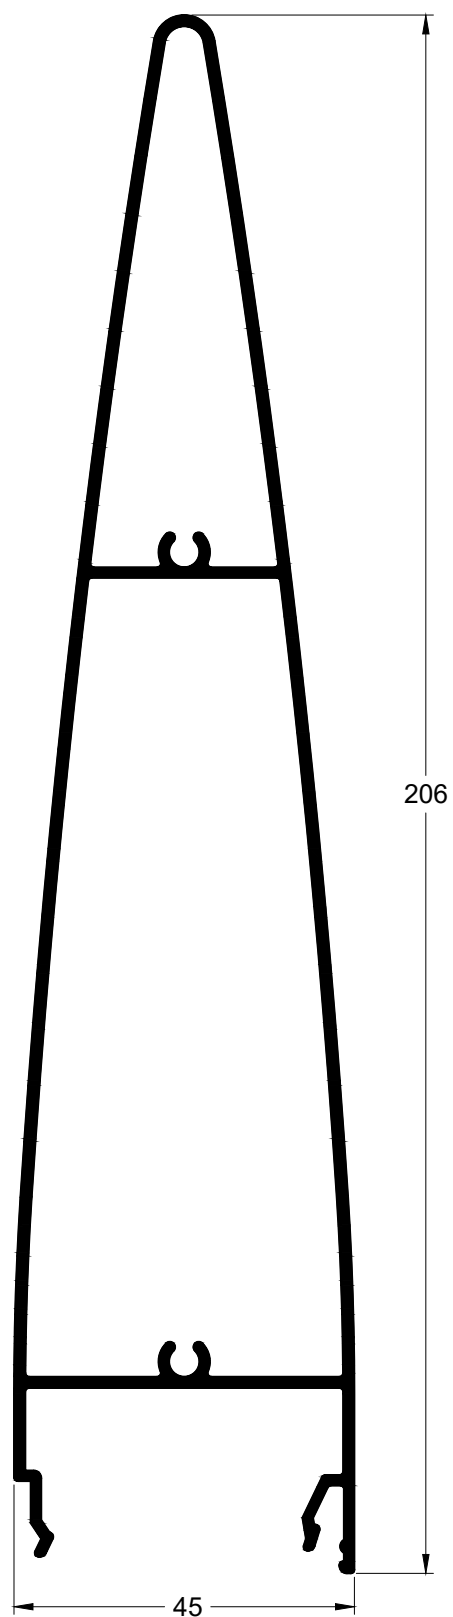


Code Κωδικός	3400-212
Weight Βάρος	2075 gr/m
Description	Louver 400mm
Περιγραφή	Πτερύγιο σκίασης 400mm

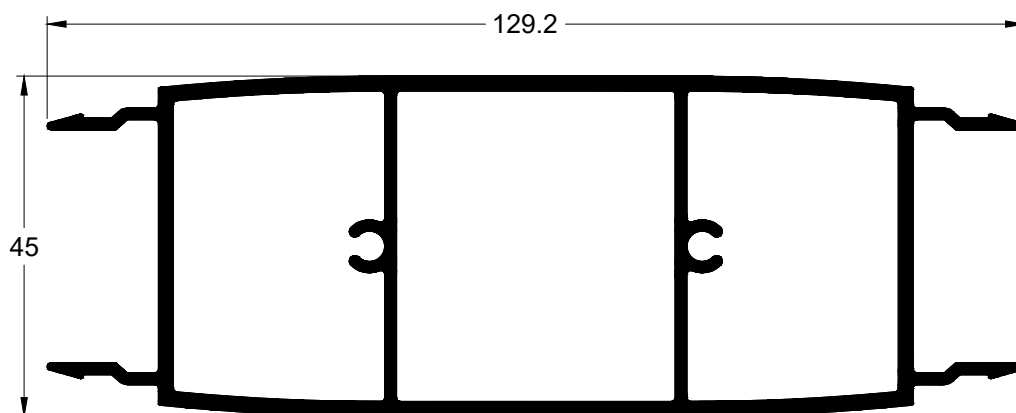


Code Κωδικός	3400-200
Weight Βάρος	2189 gr/m
Description	Base for louver
Περιγραφή	Βάση πτερυγίου σκίασης

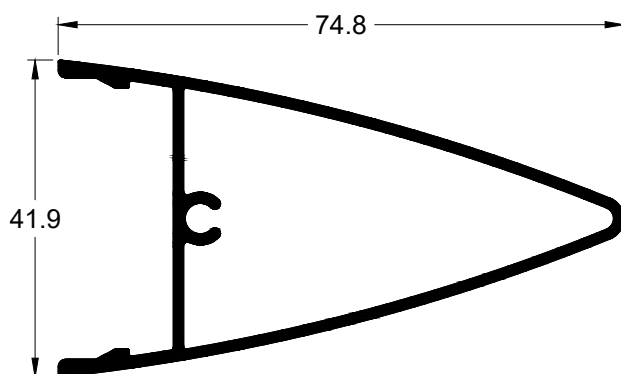


Code Κωδικός	3400-203
Weight Βάρος	816 gr/m
Description	Cap for louver 75mm
Περιγραφή	Καπάκι πτερυγίου σκίασης 75mm

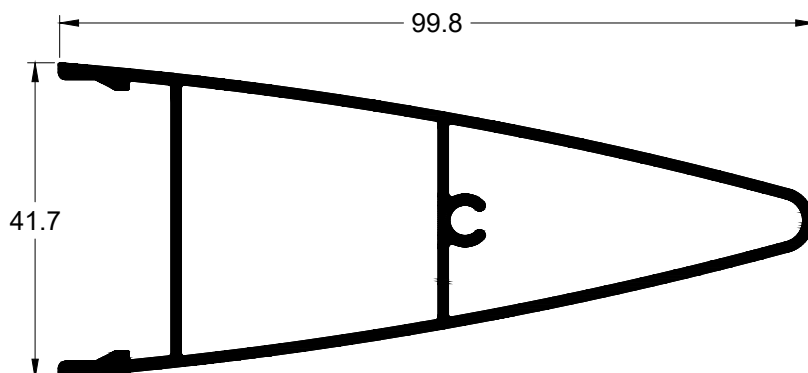


Code Κωδικός	3400-204
Weight Βάρος	1108 gr/m
Description	Cap for louver 100mm
Περιγραφή	Καπάκι πτερυγίου σκίασης 100mm

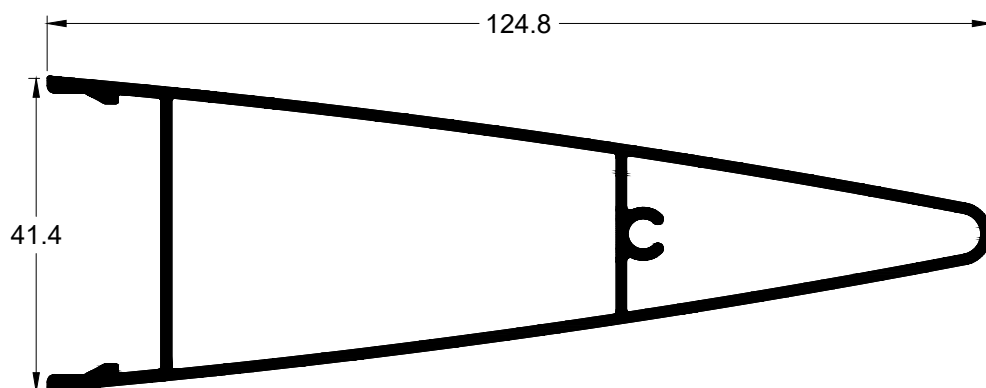


Code Κωδικός	3400-205
Weight Βάρος	1284 gr/m
Description	Cap for louver 125mm
Περιγραφή	Καπάκι πτερυγίου σκίασης 125mm

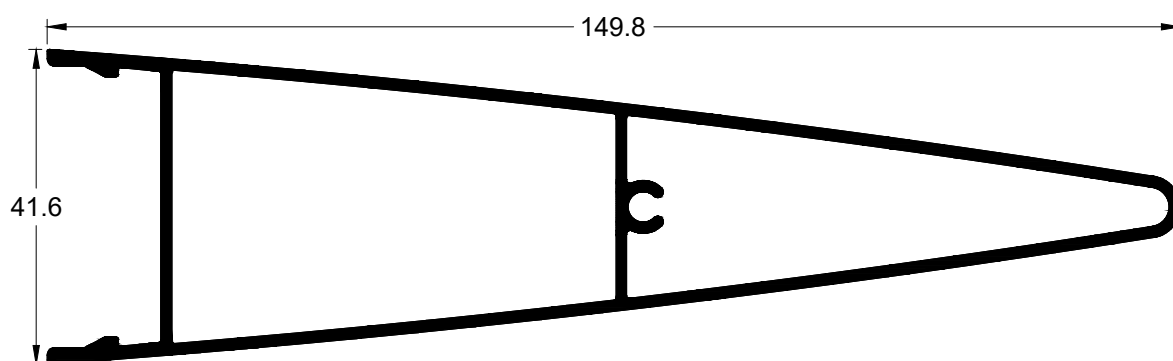


Code Κωδικός	3400-206
Weight Βάρος	1566 gr/m
Description	Cap for louver 150mm
Περιγραφή	Καπάκι πτερυγίου σκίασης 150mm

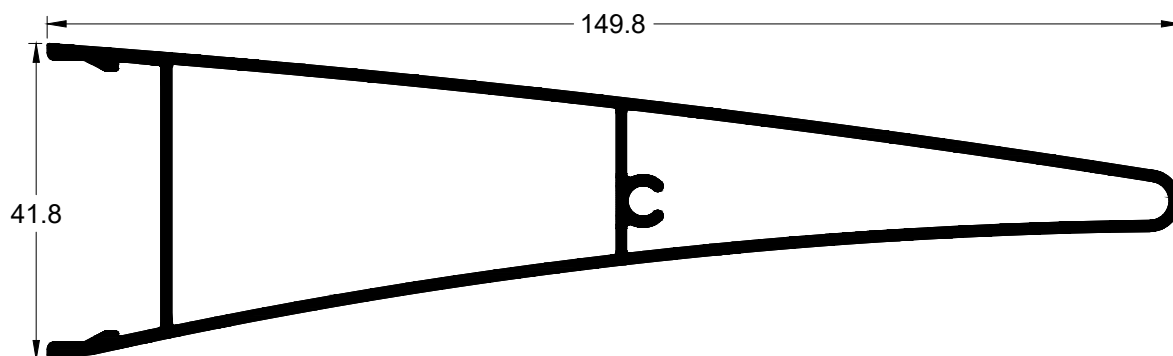


Code Κωδικός	3400-207
Weight Βάρος	1535 gr/m
Description	Cap for louver 150mm
Περιγραφή	Καπάκι πτερυγίου σκίασης 150mm

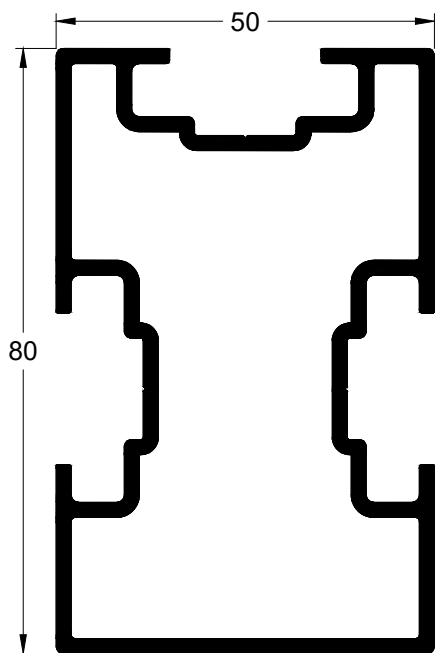


Code Κωδικός	3400-101
Weight Βάρος	1847 gr/m
Description	Frame for louver
Περιγραφή	Κολώνα σκίασης

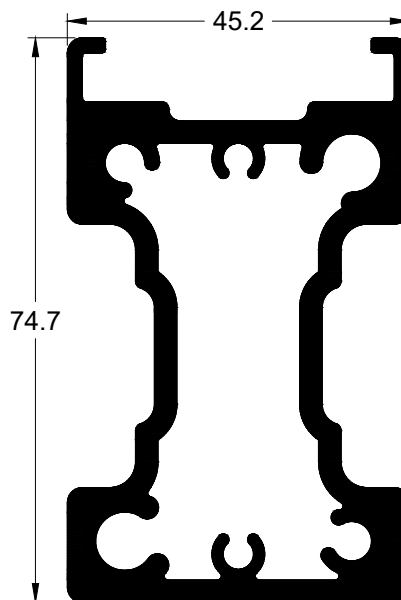


Code Κωδικός	3400-951
Weight Βάρος	2706 gr/m
Description	Frame connector for louver
Περιγραφή	Σύνδεσμος κολώνας σκίασης




Code Κωδικός	3400-901
Weight Βάρος	148 gr/m
Description	Cap
Περιγραφή	Καπάκι




Code Κωδικός	3400-908
Weight Βάρος	596 gr/m
Description	Motion rod
Περιγραφή	Ντίζα κίνησης

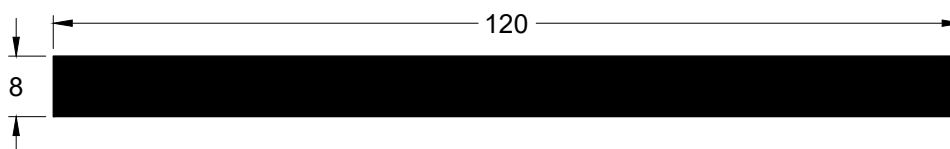


Code Κωδικός	PAT39-182
Weight Βάρος	2592 gr/m
Description	AT Profiles blade 8 x 120mm
Περιγραφή	Προφίλ AT λάμας 8 x 120mm




Code Κωδικός	PEW50-606
Weight Βάρος	213 gr/m
Description	Cap
Περιγραφή	Καπάκι

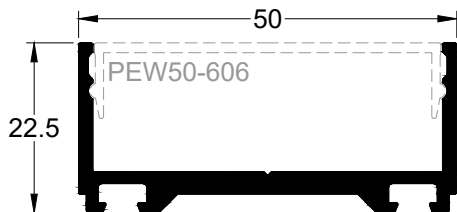


Code Κωδικός	PEW50-923
Weight Βάρος	590 gr/m
Description	Pressure plate
Περιγραφή	Πλάκα πίεσης

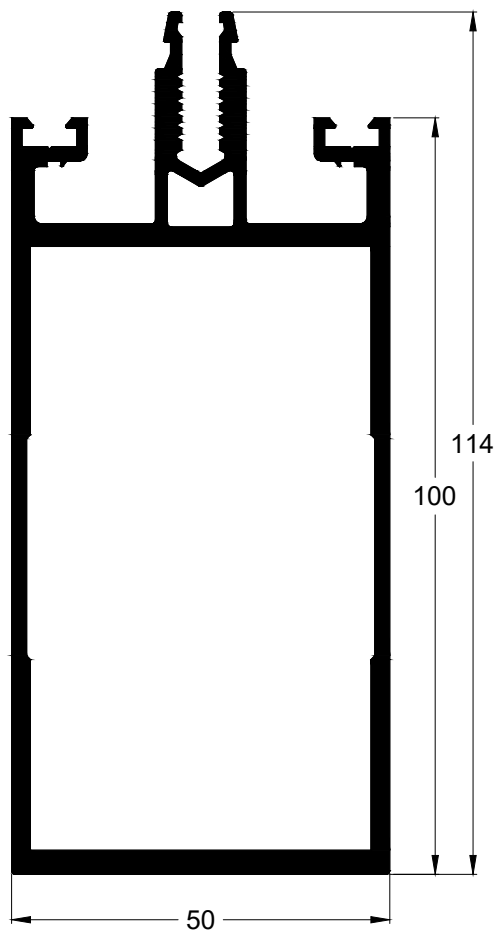


Code Κωδικός	50-511
Weight Βάρος	2547 gr/m
Description	Mullion-Transom 100mm
Περιγραφή	Κολώνα-Τραβέρσα 100mm

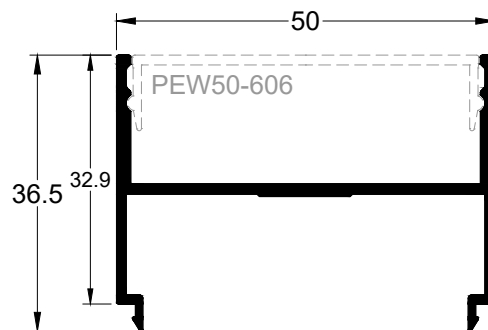


Code Κωδικός	PEW50-924
Weight Βάρος	493 gr/m
Description	Addition for mullion
Περιγραφή	Προσθήκη κολώνας

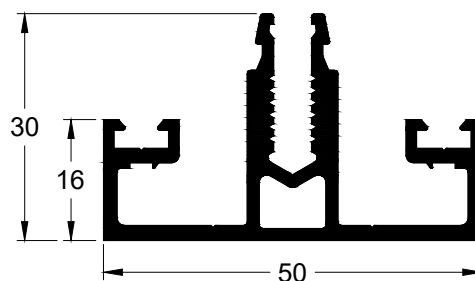


Code Κωδικός	PEW50-501
Weight Βάρος	931 gr/m
Description	Mullion-transom 16mm
Περιγραφή	Κολώνα-τραβέρσα 16mm

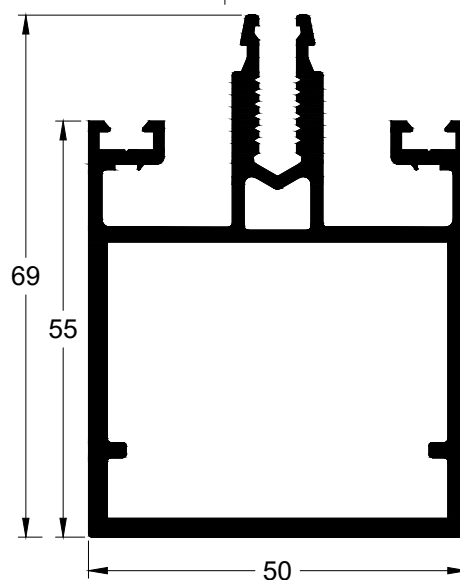


Code Κωδικός	PEW50-502
Weight Βάρος	1816 gr/m
Description	Mullion-transom 55mm
Περιγραφή	Κολώνα-τραβέρσα 55mm

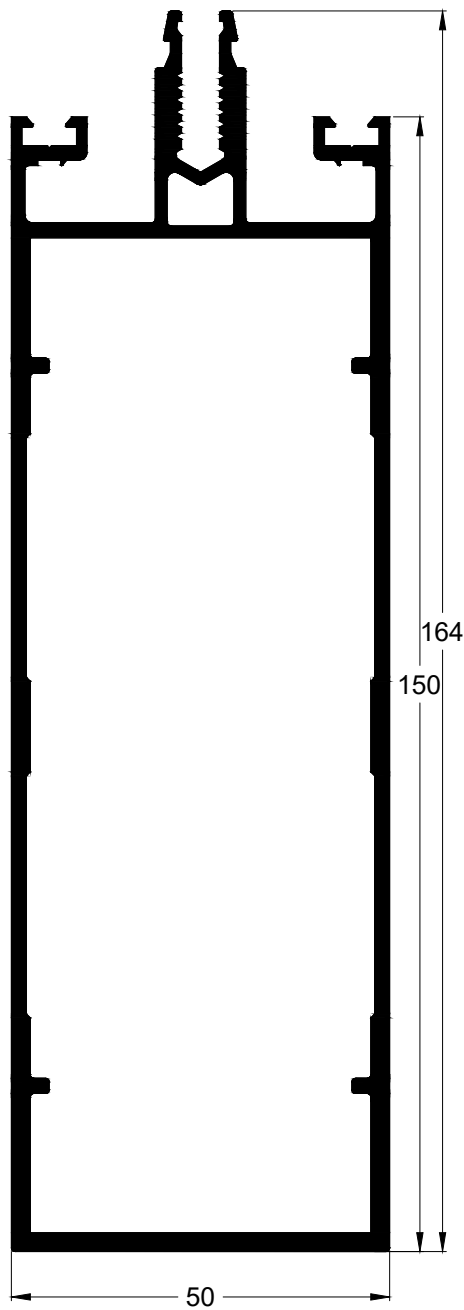


Code Κωδικός	50-507
Weight Βάρος	2925 gr/m
Description	Mullion-Transom 150mm
Περιγραφή	Κολώνα-Τραβέρσα 150mm

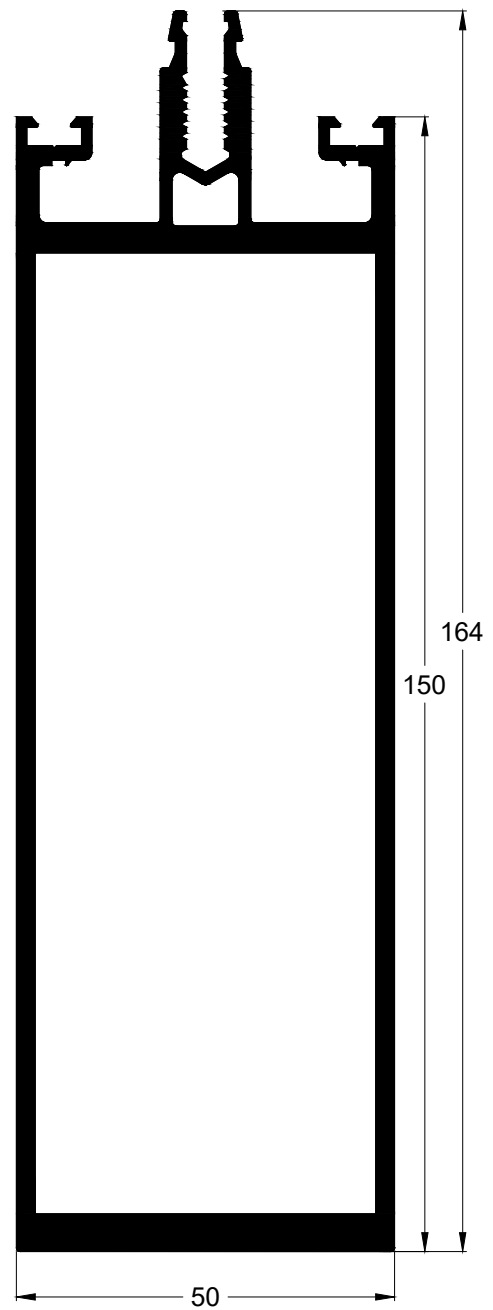


Code Κωδικός	50-509
Weight Βάρος	3644 gr/m
Description	Mullion 150mm
Περιγραφή	Κολώνα 150mm

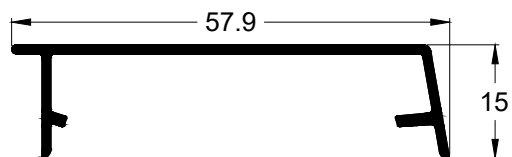


Code Κωδικός	50-602
Weight Βάρος	297 gr/m
Description	Cover
Περιγραφή	Καπάκι

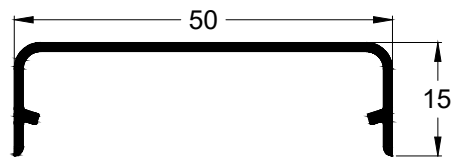


Code Κωδικός	50-601
Weight Βάρος	259 gr/m
Description	Cover
Περιγραφή	Καπάκι

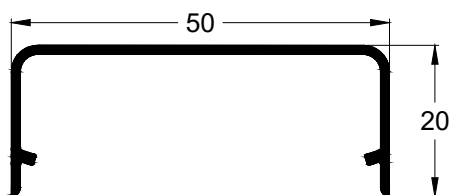


Code Κωδικός	50-603
Weight Βάρος	292 gr/m
Description	Cover
Περιγραφή	Καπάκι

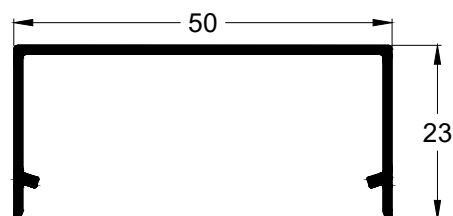

Code Κωδικός	50-607
Weight Βάρος	318 gr/m
Description	Cover
Περιγραφή	Καπάκι

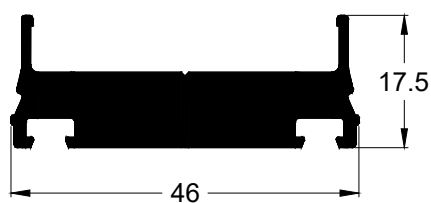

Code Κωδικός	50-934
Weight Βάρος	1135 gr/m
Description	Pressure plate
Περιγραφή	Πλάκα πίεσης

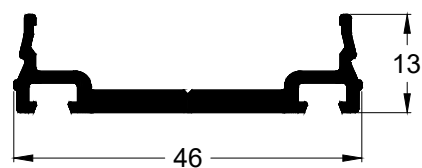

Code Κωδικός	50-922
Weight Βάρος	433 gr/m
Description	Pressure plate
Περιγραφή	Πλάκα πίεσης




SH3400

Combinations - Συνδιασμοί




LOUVER SIZES / ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Louver / Περσίδα 150mm

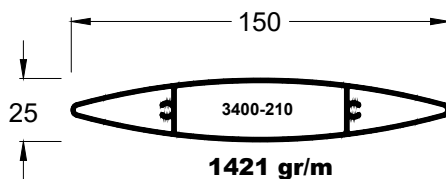


Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	3.7	W _x	2.9
I _y	92.9	W _y	12.4

Louver / Περσίδα 200mm

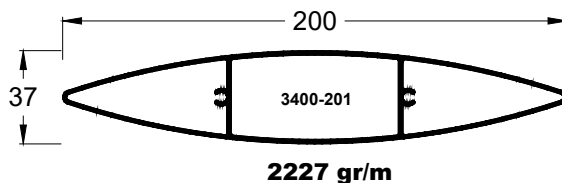


Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	12.8	W _x	6.91
I _y	240.2	W _y	24.02

Louver / Περσίδα 250mm

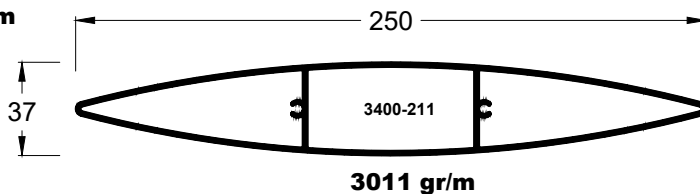


Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	17.3	W _x	9.4
I _y	524	W _y	41.9

Louver / Περσίδα 300mm

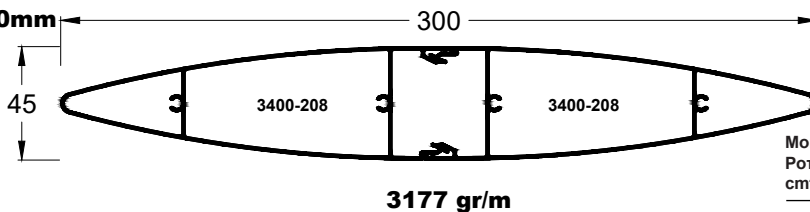


Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	28.6	W _x	12.7
I _y	768.7	W _y	51.3

Louver / Περσίδα 400mm

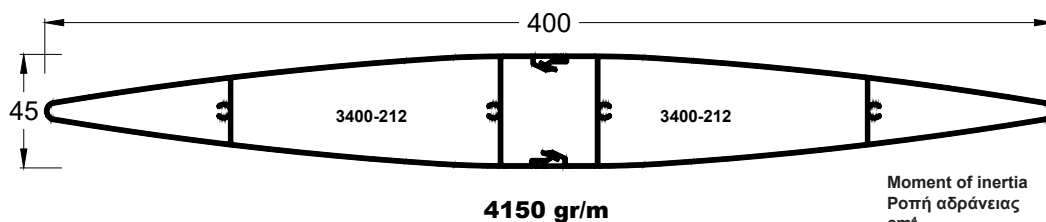

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	358.3	W _x	15.9
I _y	1805	W _y	90.3

Louver / Περσίδα 500mm

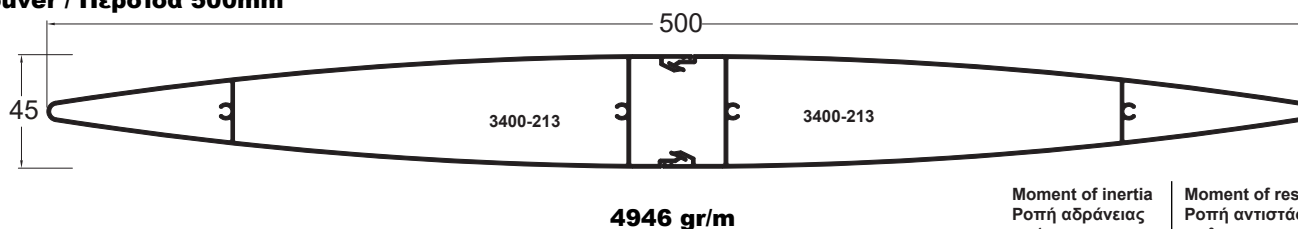


Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm ⁴		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm ³	
I _x	46	W _x	20.4
I _y	3492.6	W _y	139.7

LOUVER SIZES

ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Louver 275mm


Περσίδα 275mm

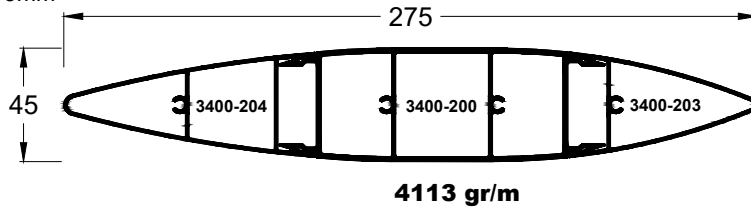


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	36.5	Wx	16.2
Iy	709.8	Wy	50.7

Louver 300mm

Περσίδα 300mm

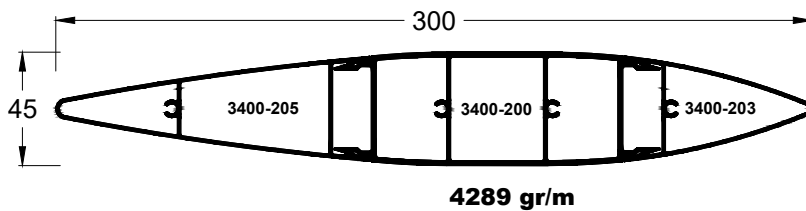


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	37.4	Wx	16.6
Iy	887.7	Wy	56.2

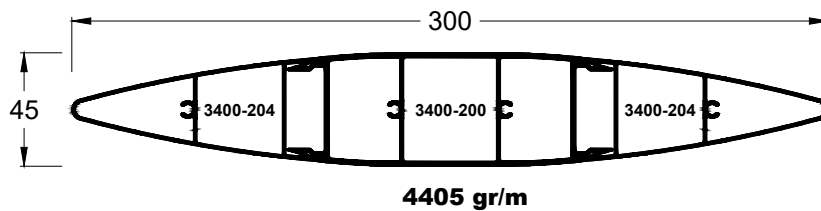


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	38.3	Wx	17
Iy	908.5	Wy	60.7

Louver 325mm


Περσίδα 325mm

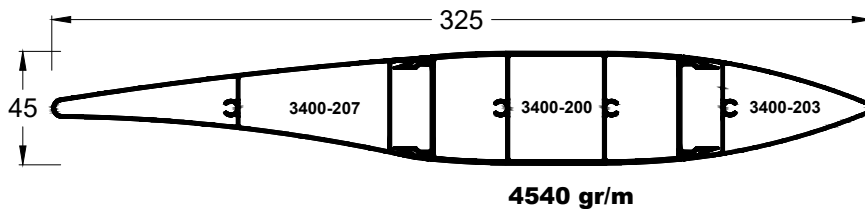

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	37.5	Wx	16.3
Iy	1119	Wy	64.3

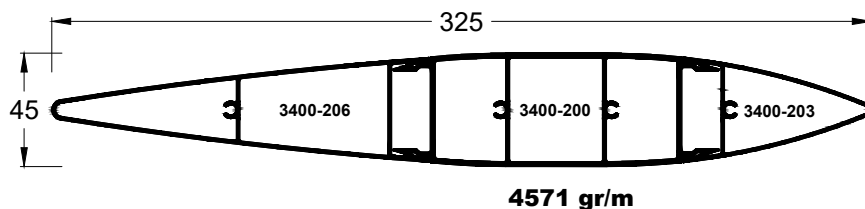

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	39.2	Wx	17.4
Iy	1128	Wy	64.8

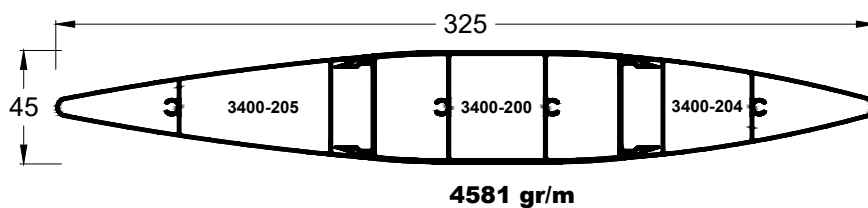


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	39.1	Wx	17.4
Iy	1108	Wy	66.3


LOUVER SIZES ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Louver 350mm


Περσίδα 350mm

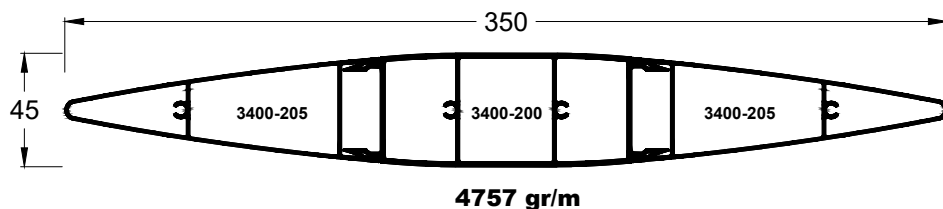

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	40	W_x	17.7
I_y	1324.6	W_y	75.7

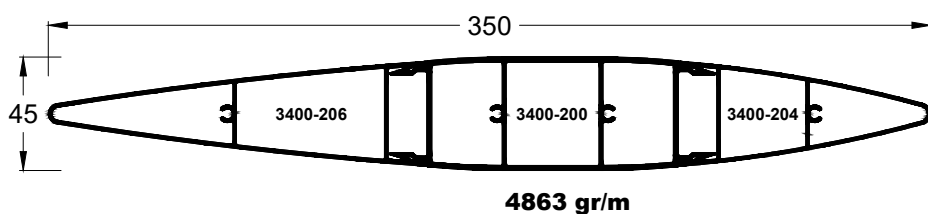


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	40.9	W_x	18.2
I_y	1378.4	W_y	75.3

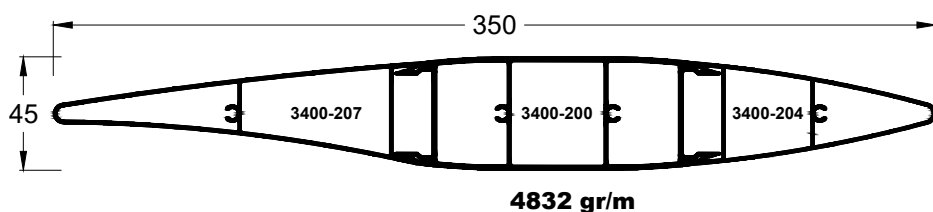


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	39.2	W_x	17.2
I_y	1367.1	W_y	74.3

Louver 375mm

Περσίδα 375mm

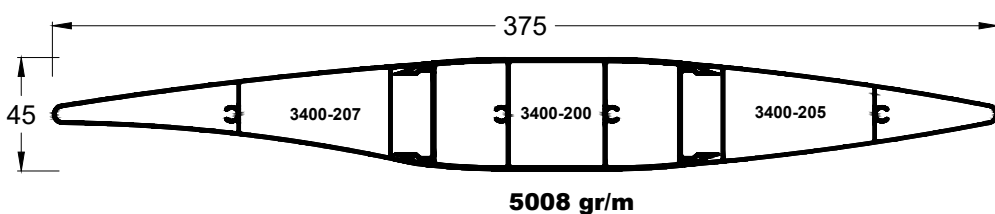

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	40.1	W_x	17.5
I_y	1605.7	W_y	84.1

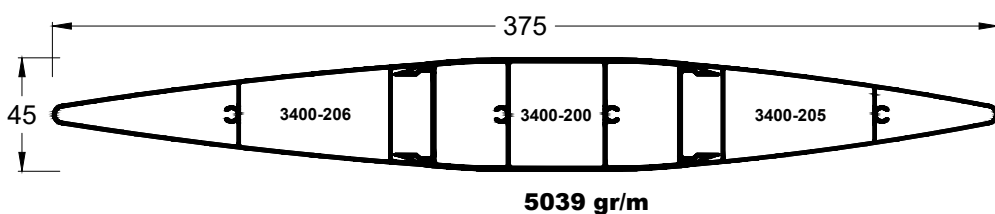


Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	41.8	W_x	18.6
I_y	1618.6	W_y	85.2

LOUVER SIZES

ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ


Louver 400mm

Περσίδα 400mm

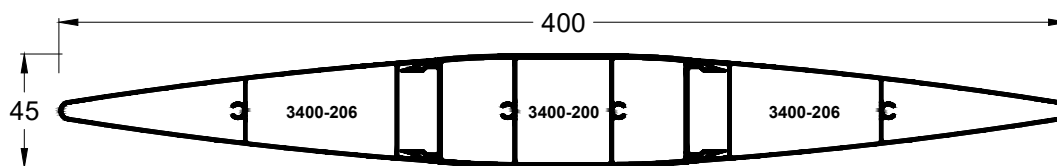


5321 gr/m

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	43.7	W_x	19.4
I_y	1945.6	W_y	97.3

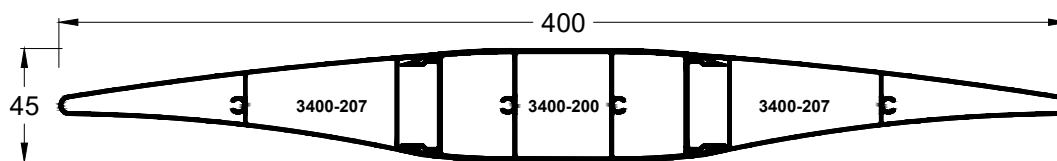

5259 gr/m

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	40	W_x	17.1
I_y	1915.6	W_y	95.8

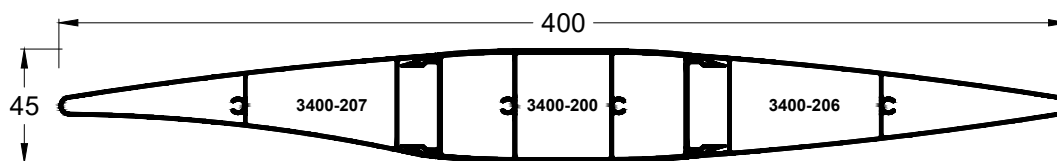

5290 gr/m

Moment of inertia Ροπή Αδρανείας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
I_x	41.9	W_x	18.3
I_y	1930.6	W_y	96.53




SH3400

Sections, Milling, Construction
details - Τομές, Κατεργασίες,
Κατασκευαστικές
λεπτομέρειες




CONFIGURATIONS **ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**


FIXED LOUVER SUPPORT ON MULLION
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ

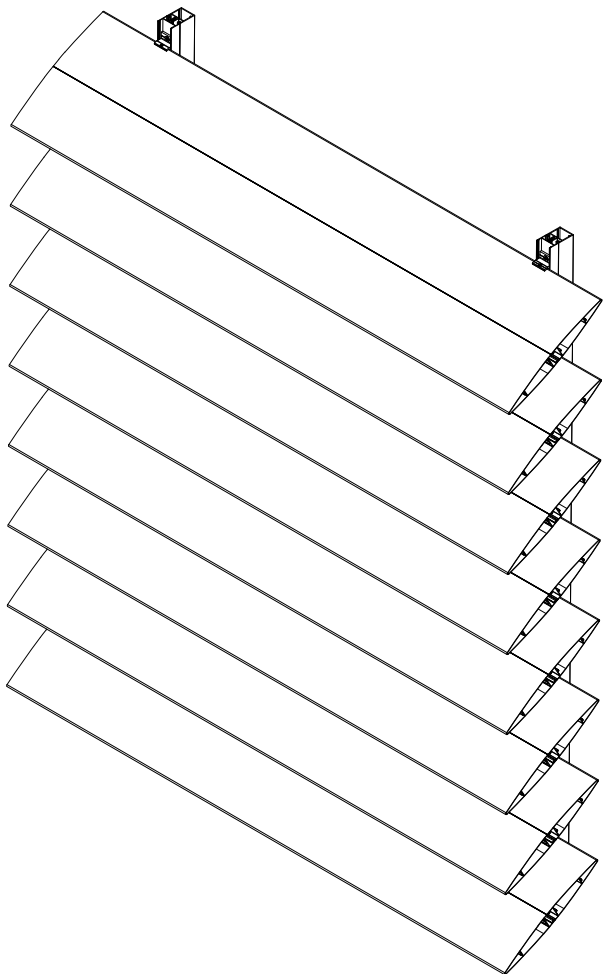

ANGLED FIXED HORIZONTAL LOUVER
ΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

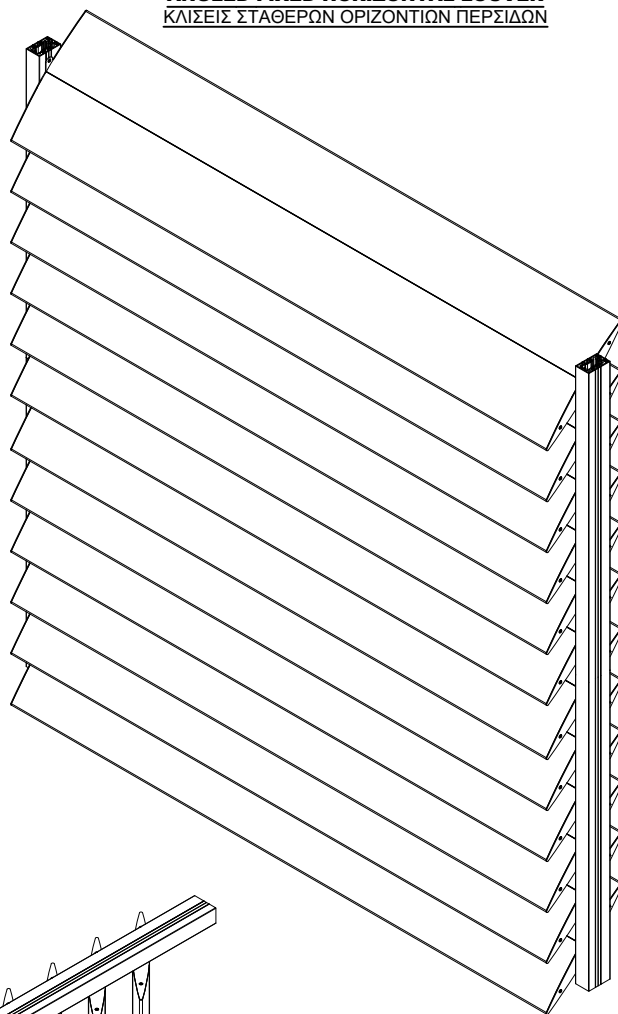


ANGLED FIXED VERTICAL LOUVER
ΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

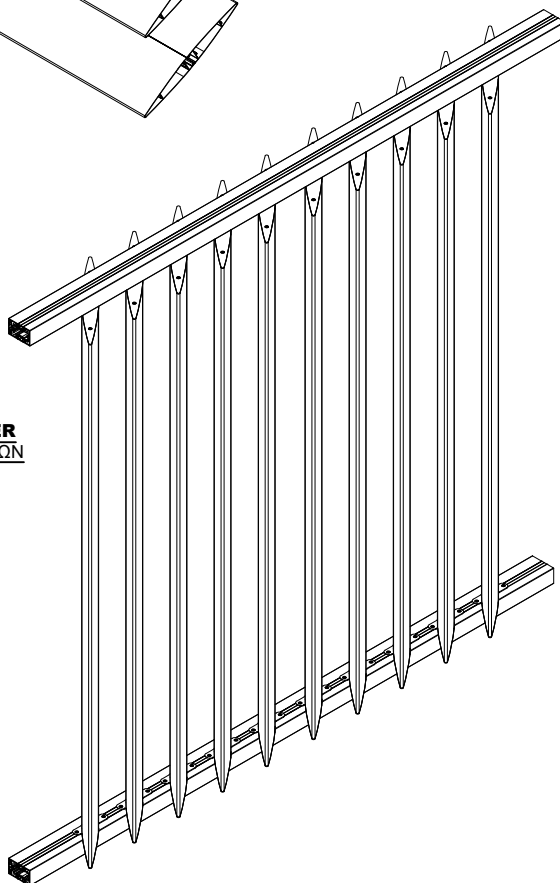


CONFIGURATIONS **ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**


HORIZONTAL FIXED LOUVER
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΕΡΣΙΔΑ

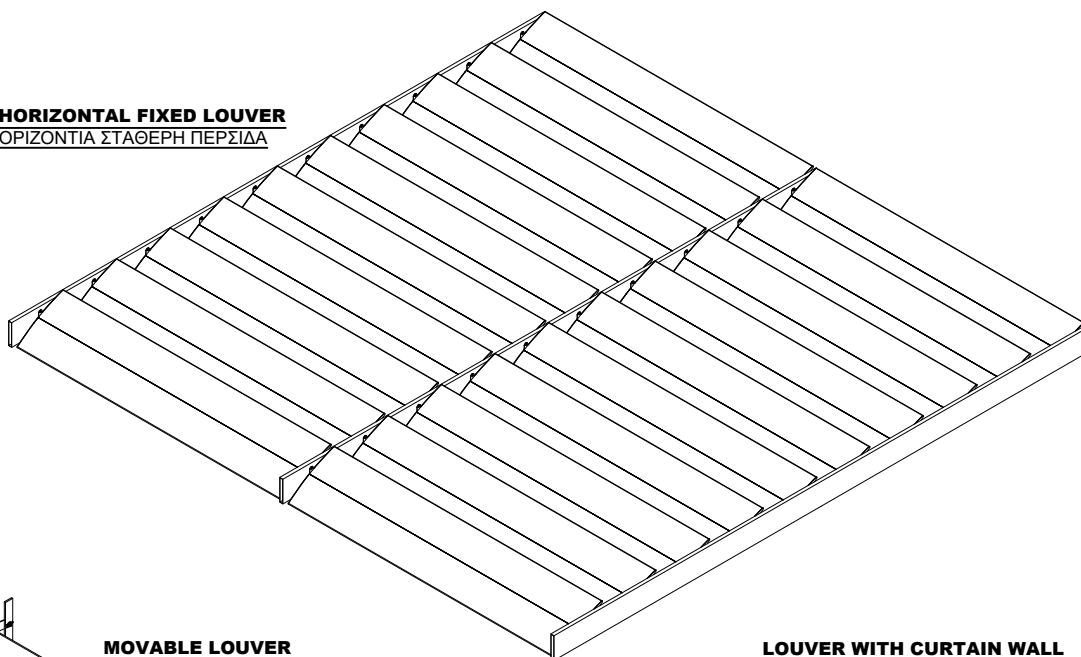



MOVABLE LOUVER
ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΣΙΔΑ

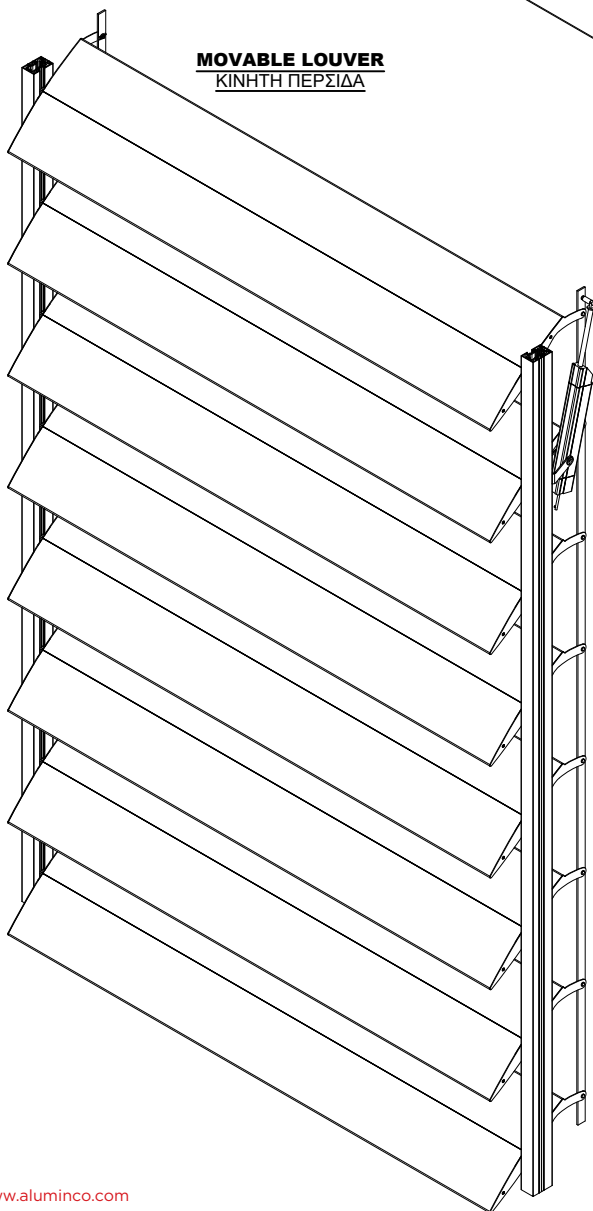

LOUVER WITH CURTAIN WALL
ΠΕΡΣΙΔΑ ΜΕ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

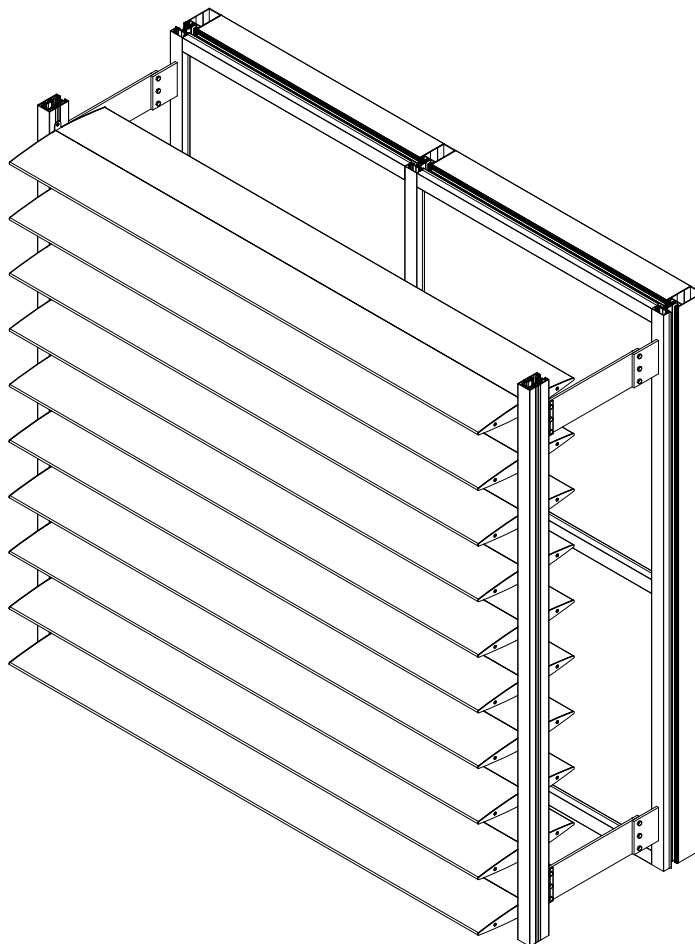


SECTION OF MOVABLE LOUVER 200mm ΤΟΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 200mm

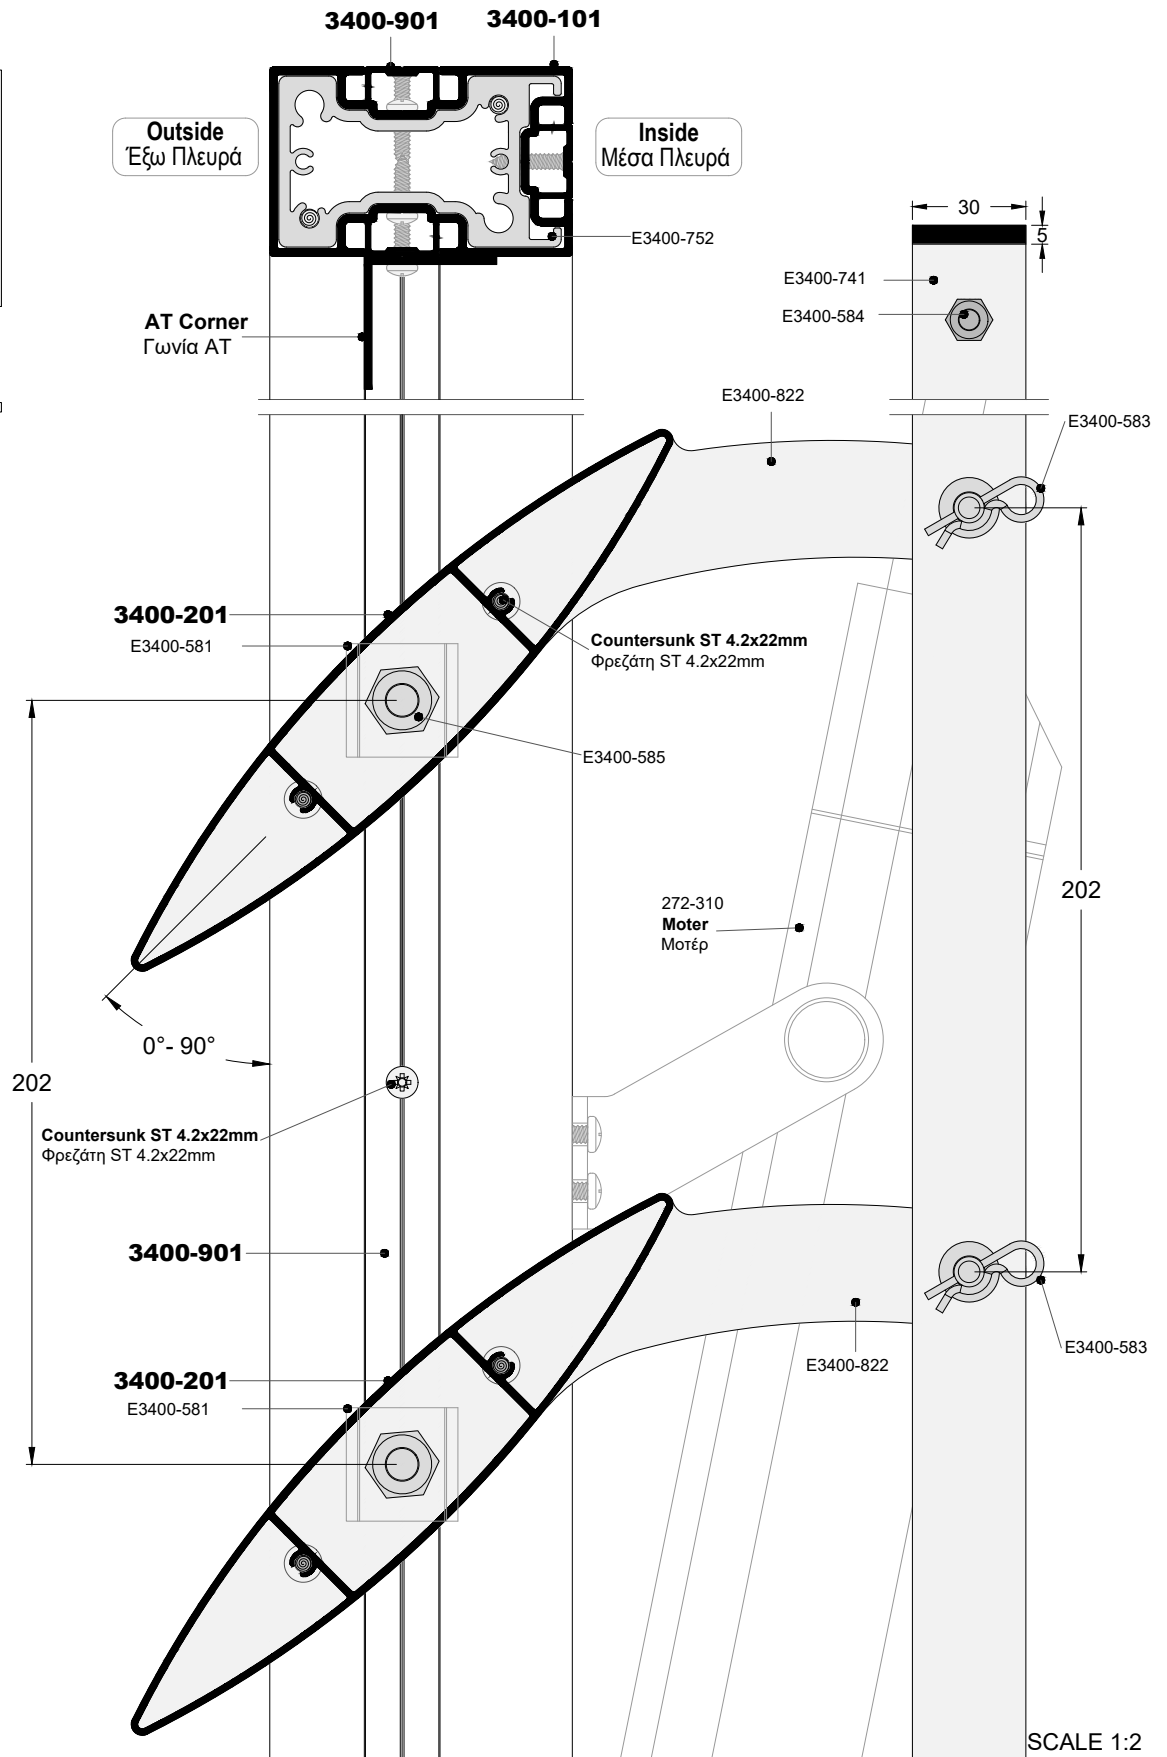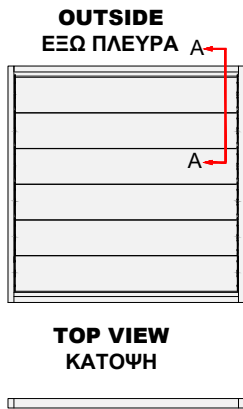


SECTION OF MOVABLE LOUVER 200mm FAST INSTALLATION

ΤΟΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 200mm ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

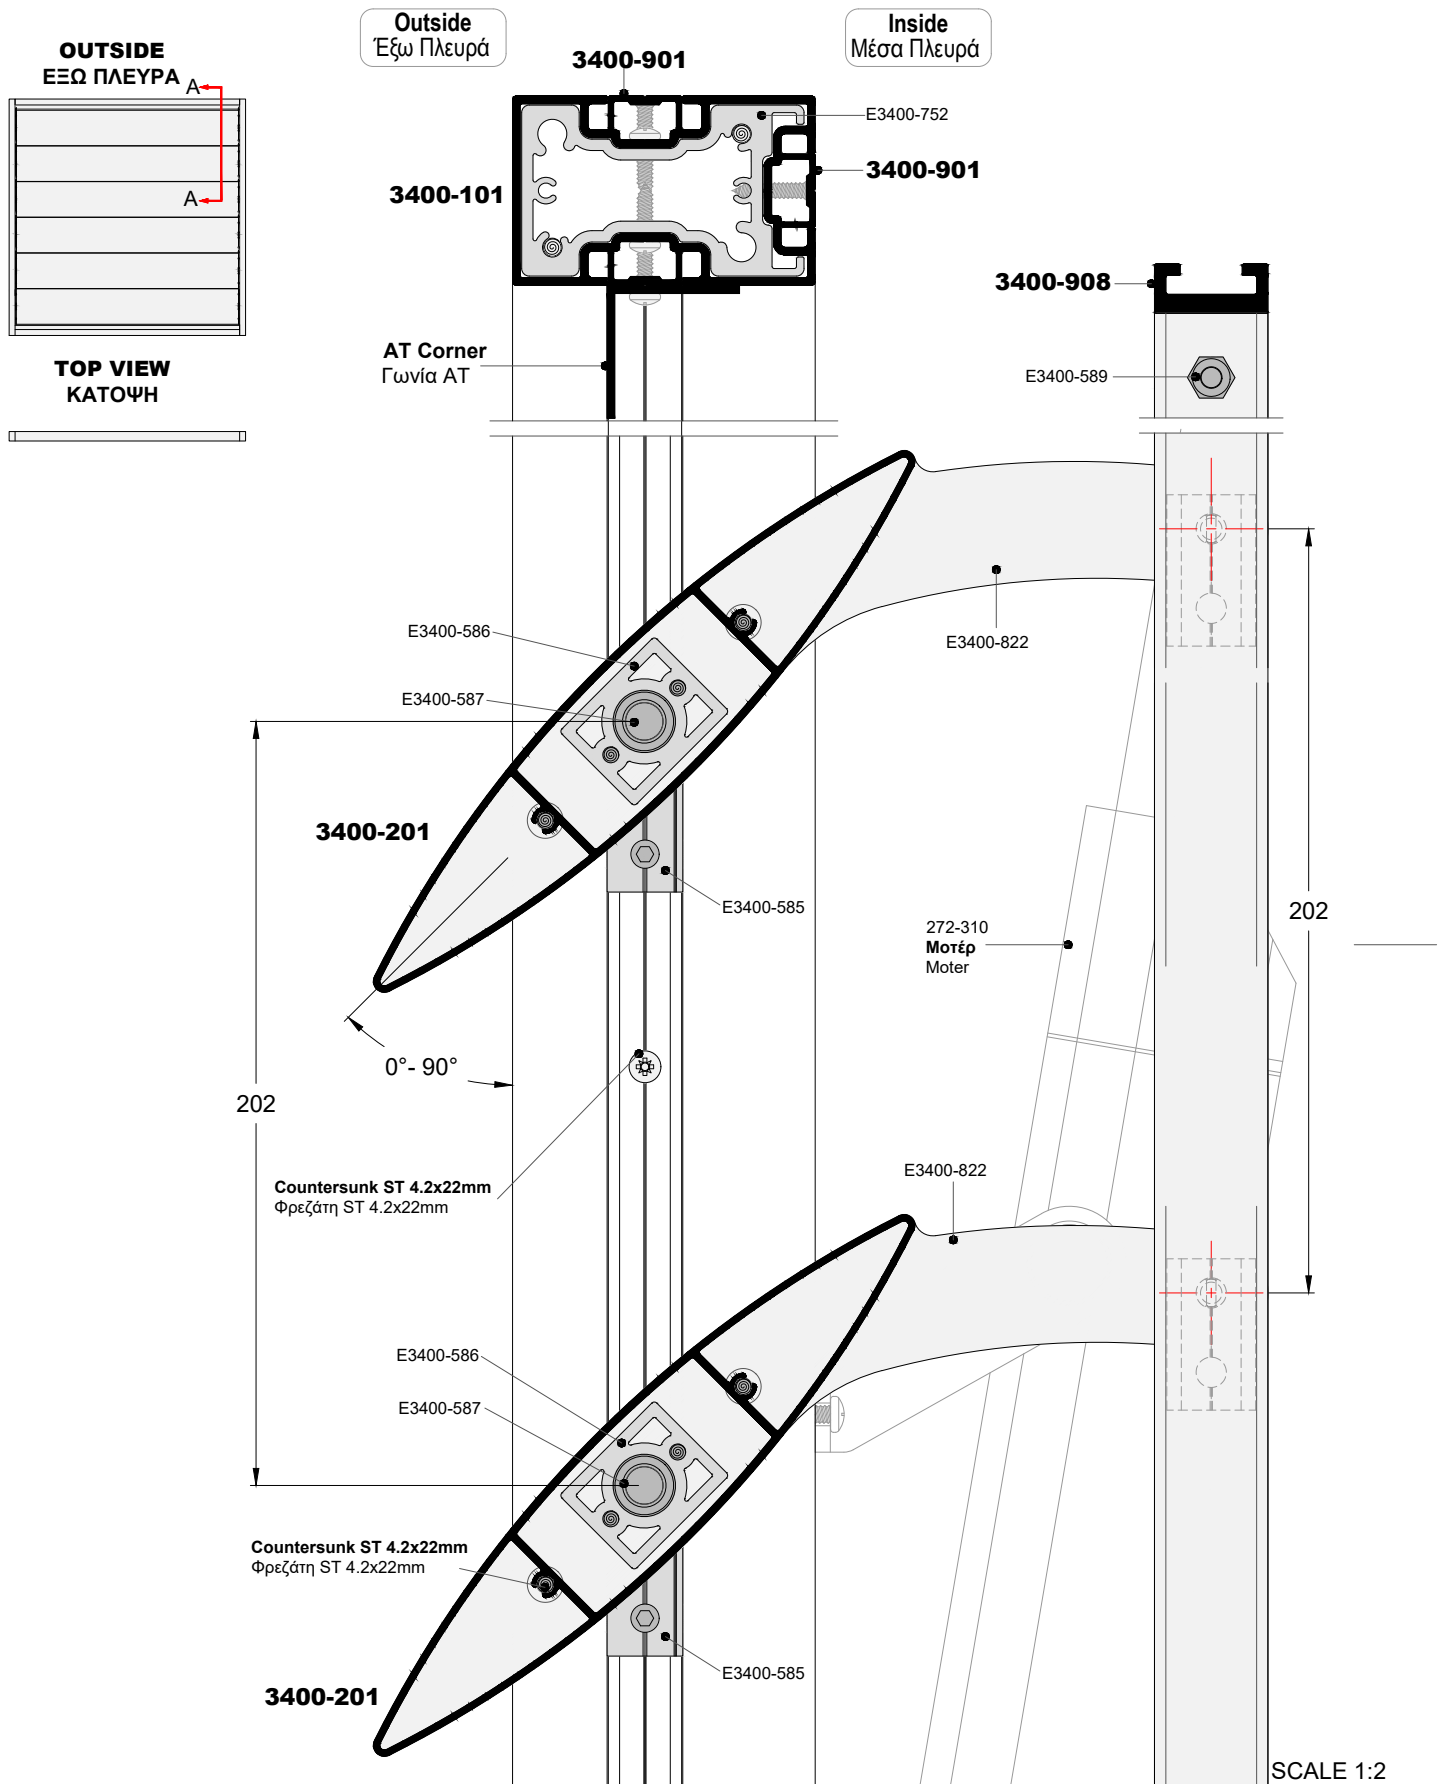


SECTION OF MOVABLE LOUVER 300mm
ΤΟΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 300mm




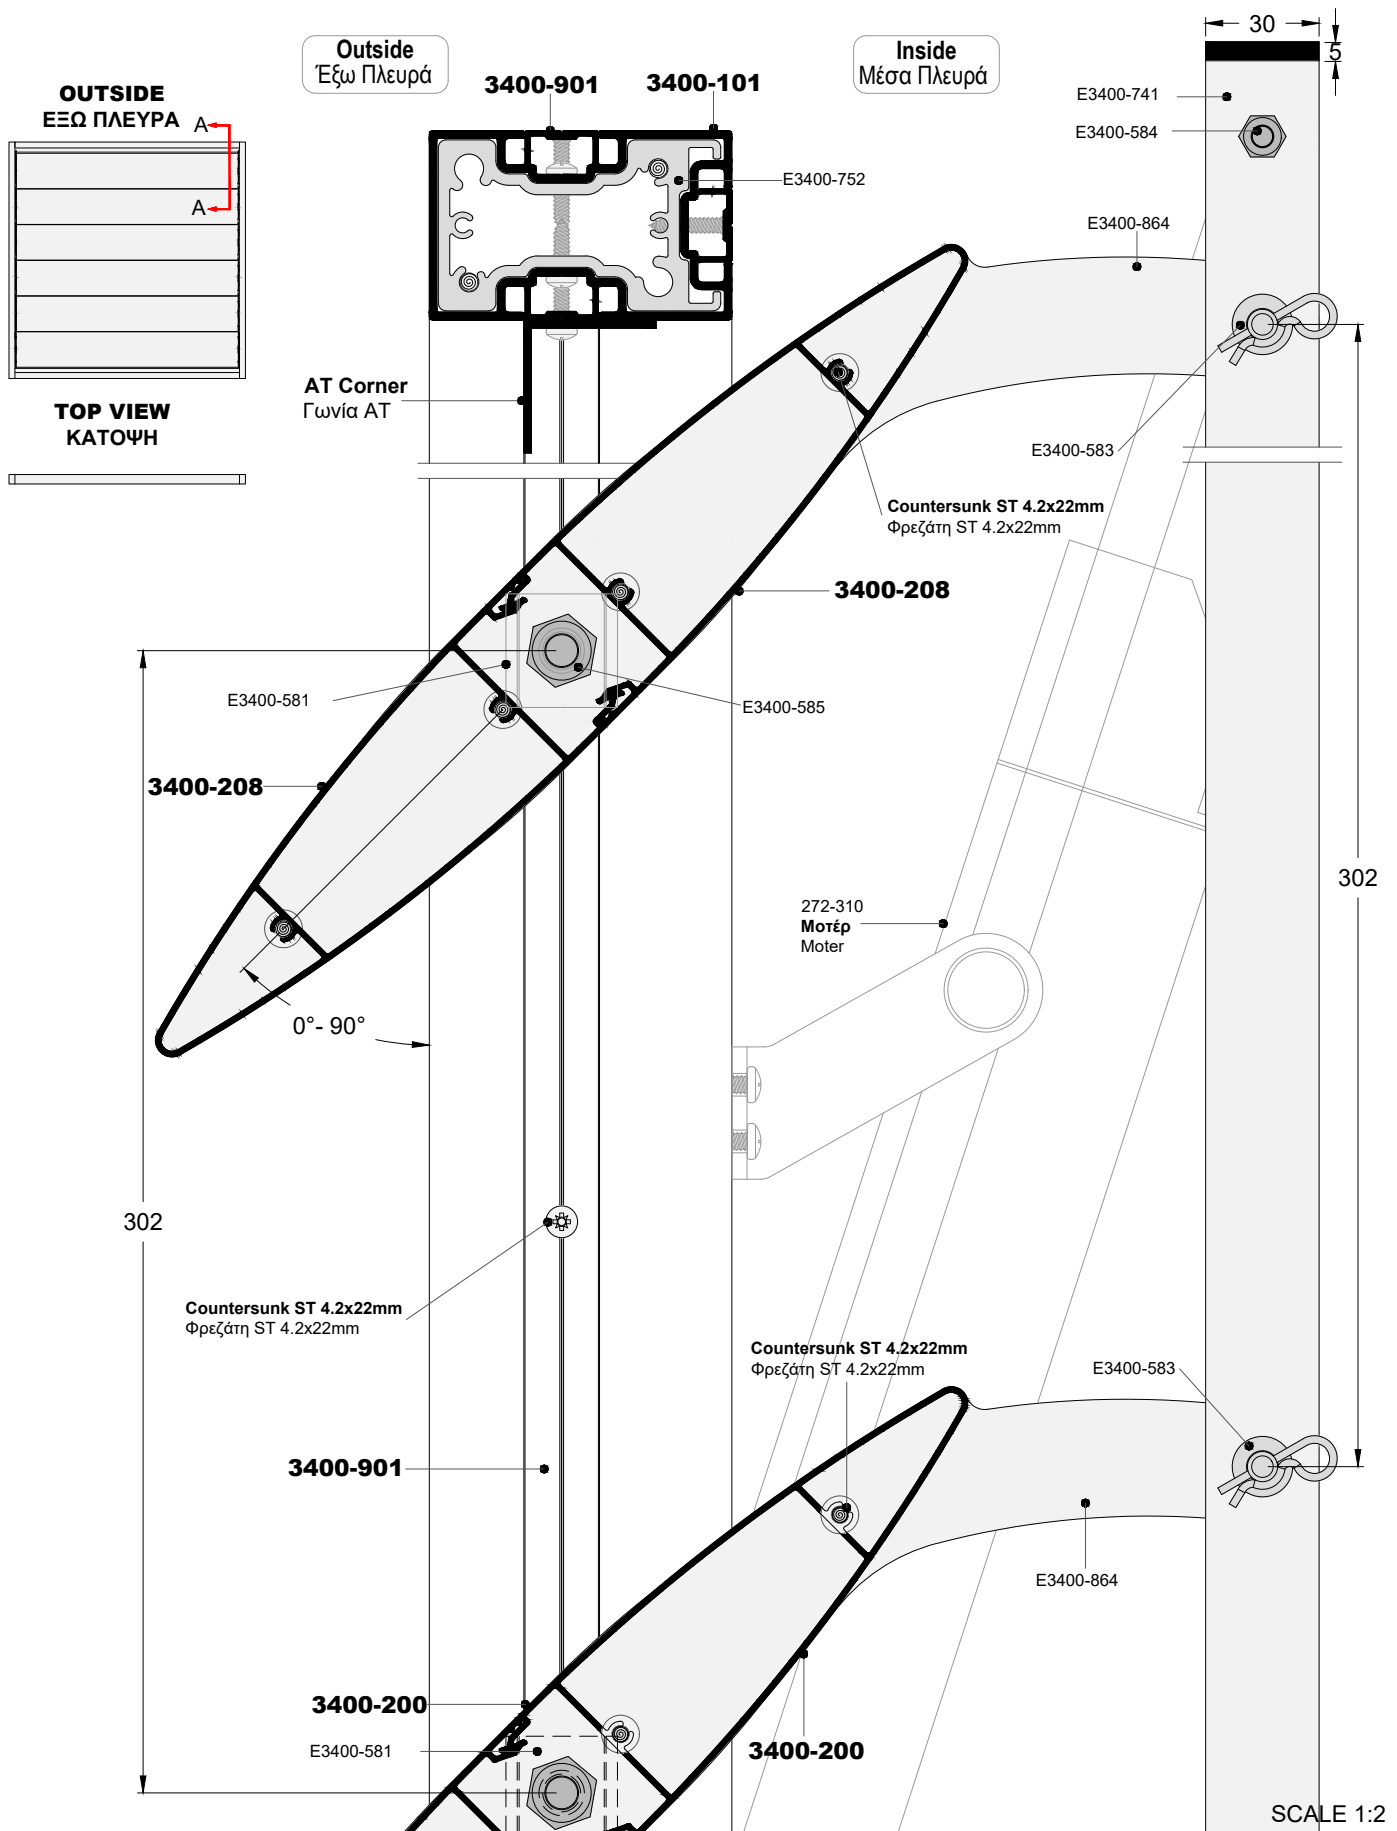


SECTION OF MOVABLE LOUVER 300mm FAST INSTALLATION

ΤΟΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 300mm ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

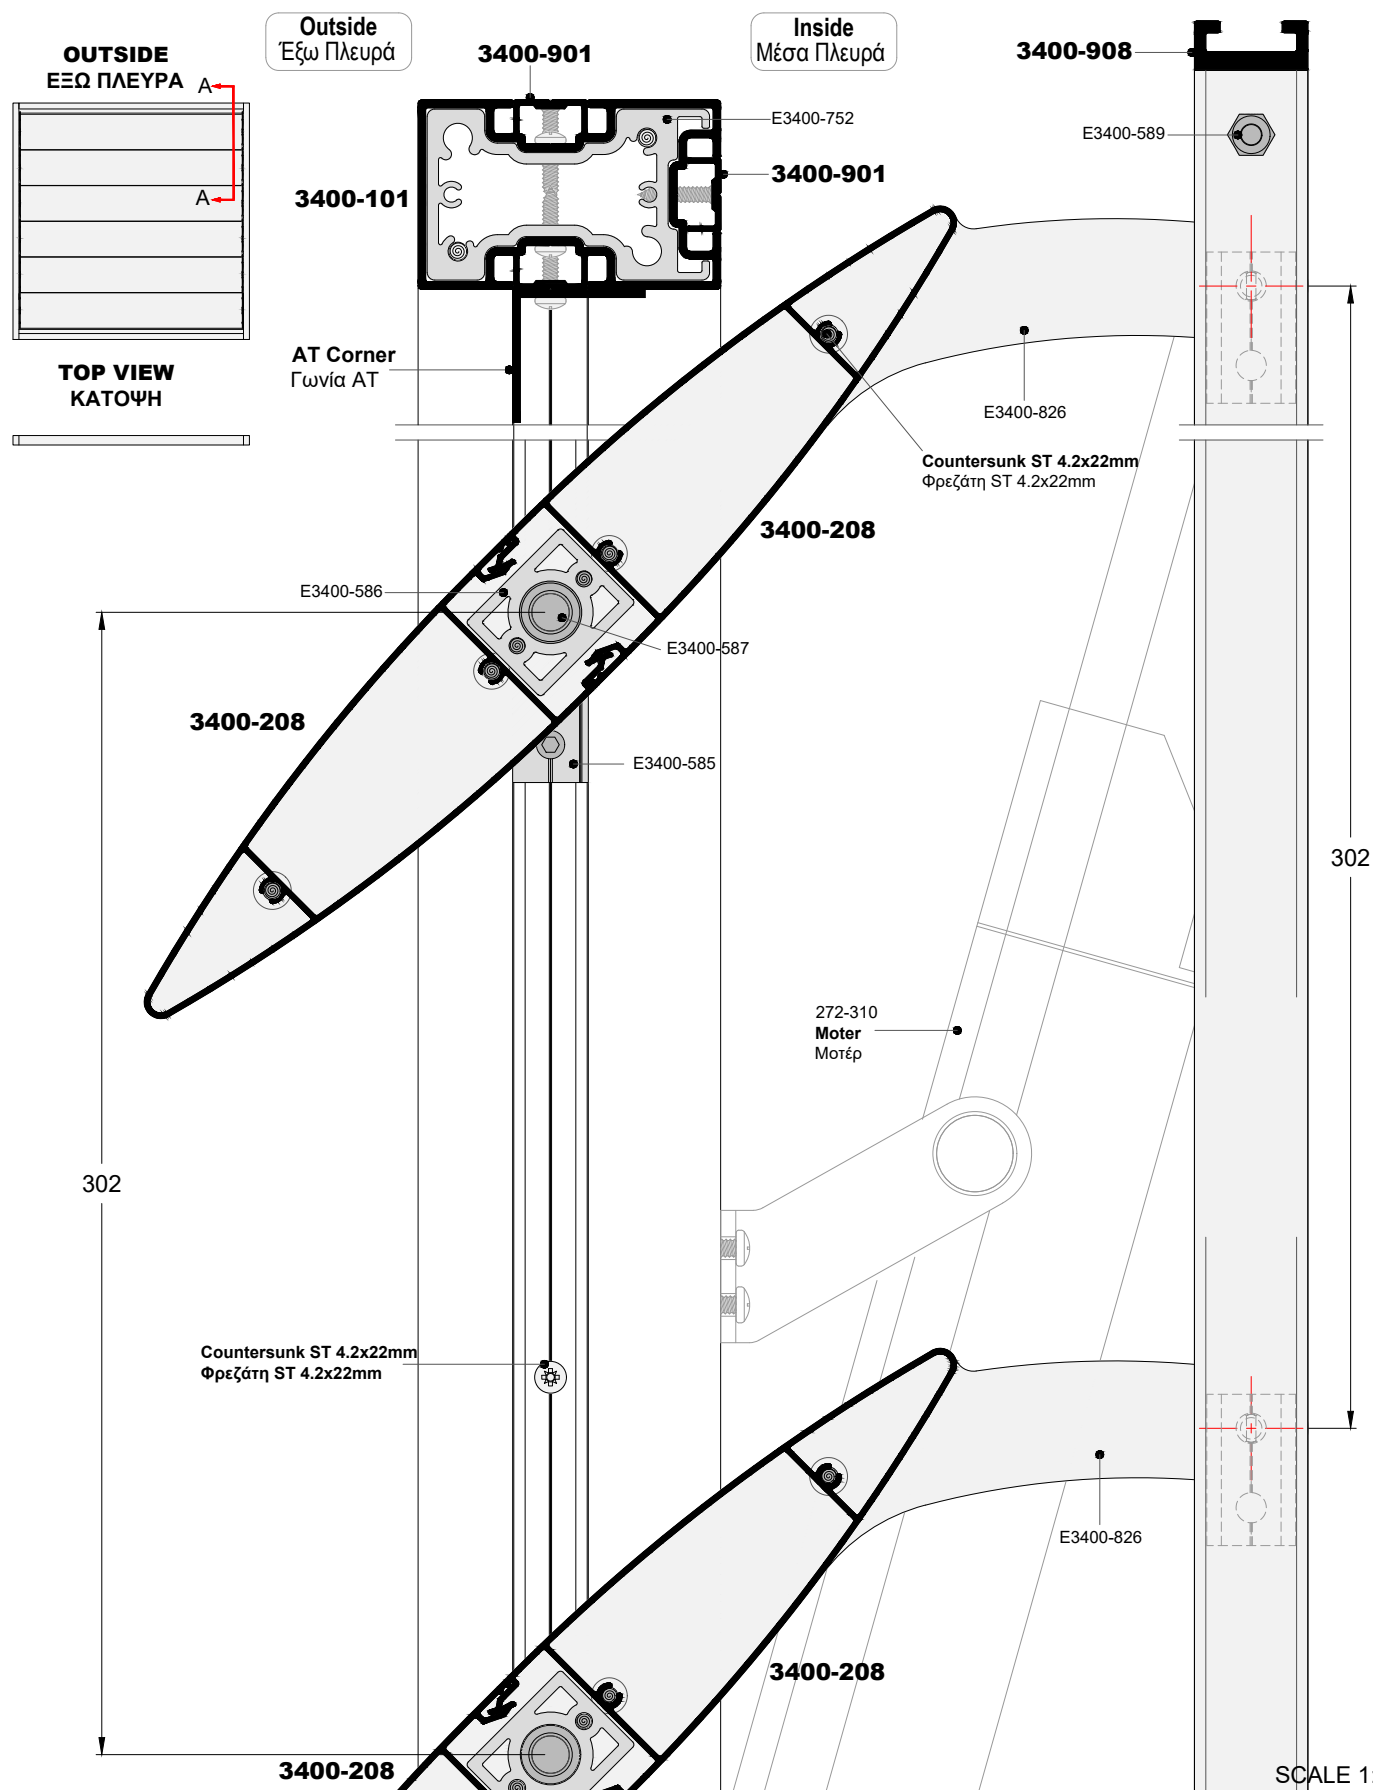


SECTION OF MOTER CONNECTION WITH MOTION BLADE ΤΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΛΑΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

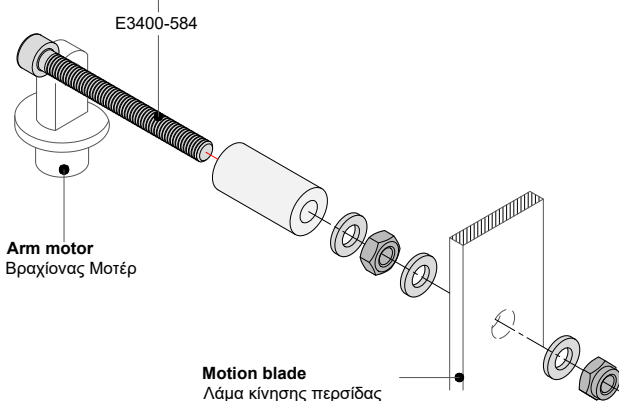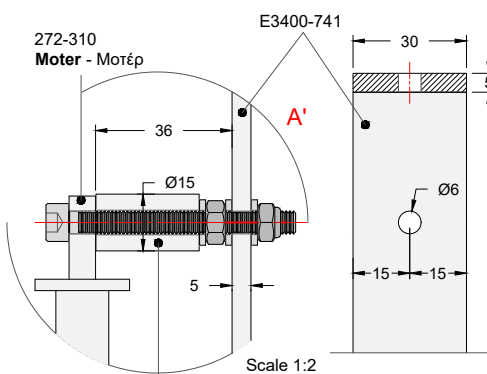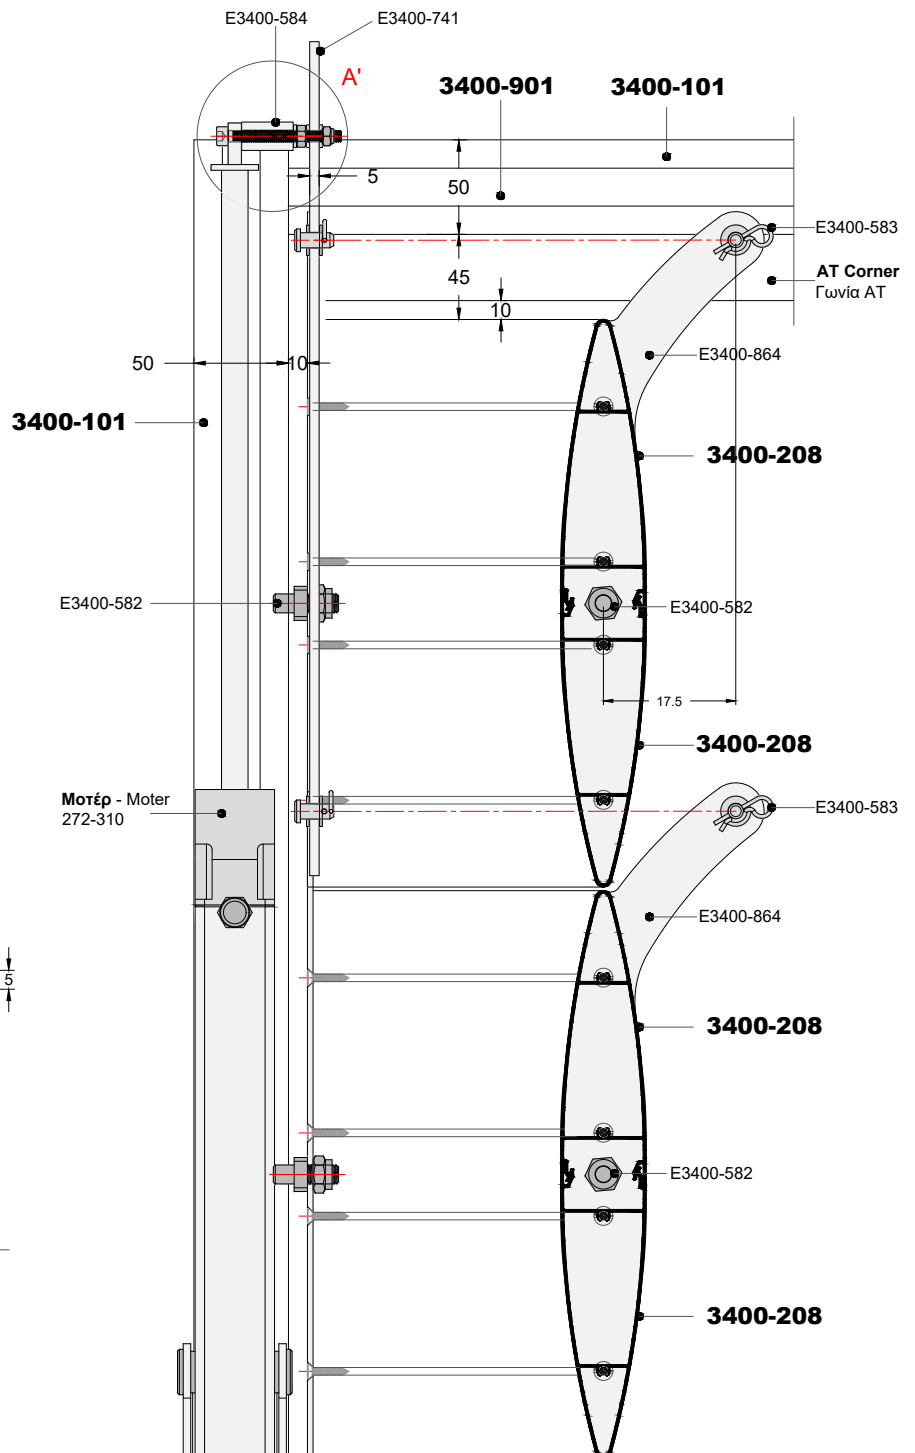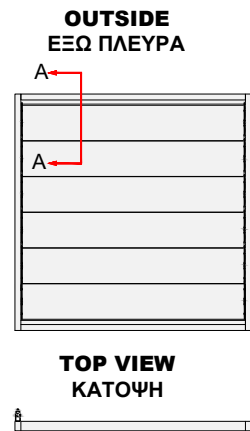

MOTER INSTALLATION FOR MOVABLE LOUVER 300mm

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΣΙΔΑ 300mm

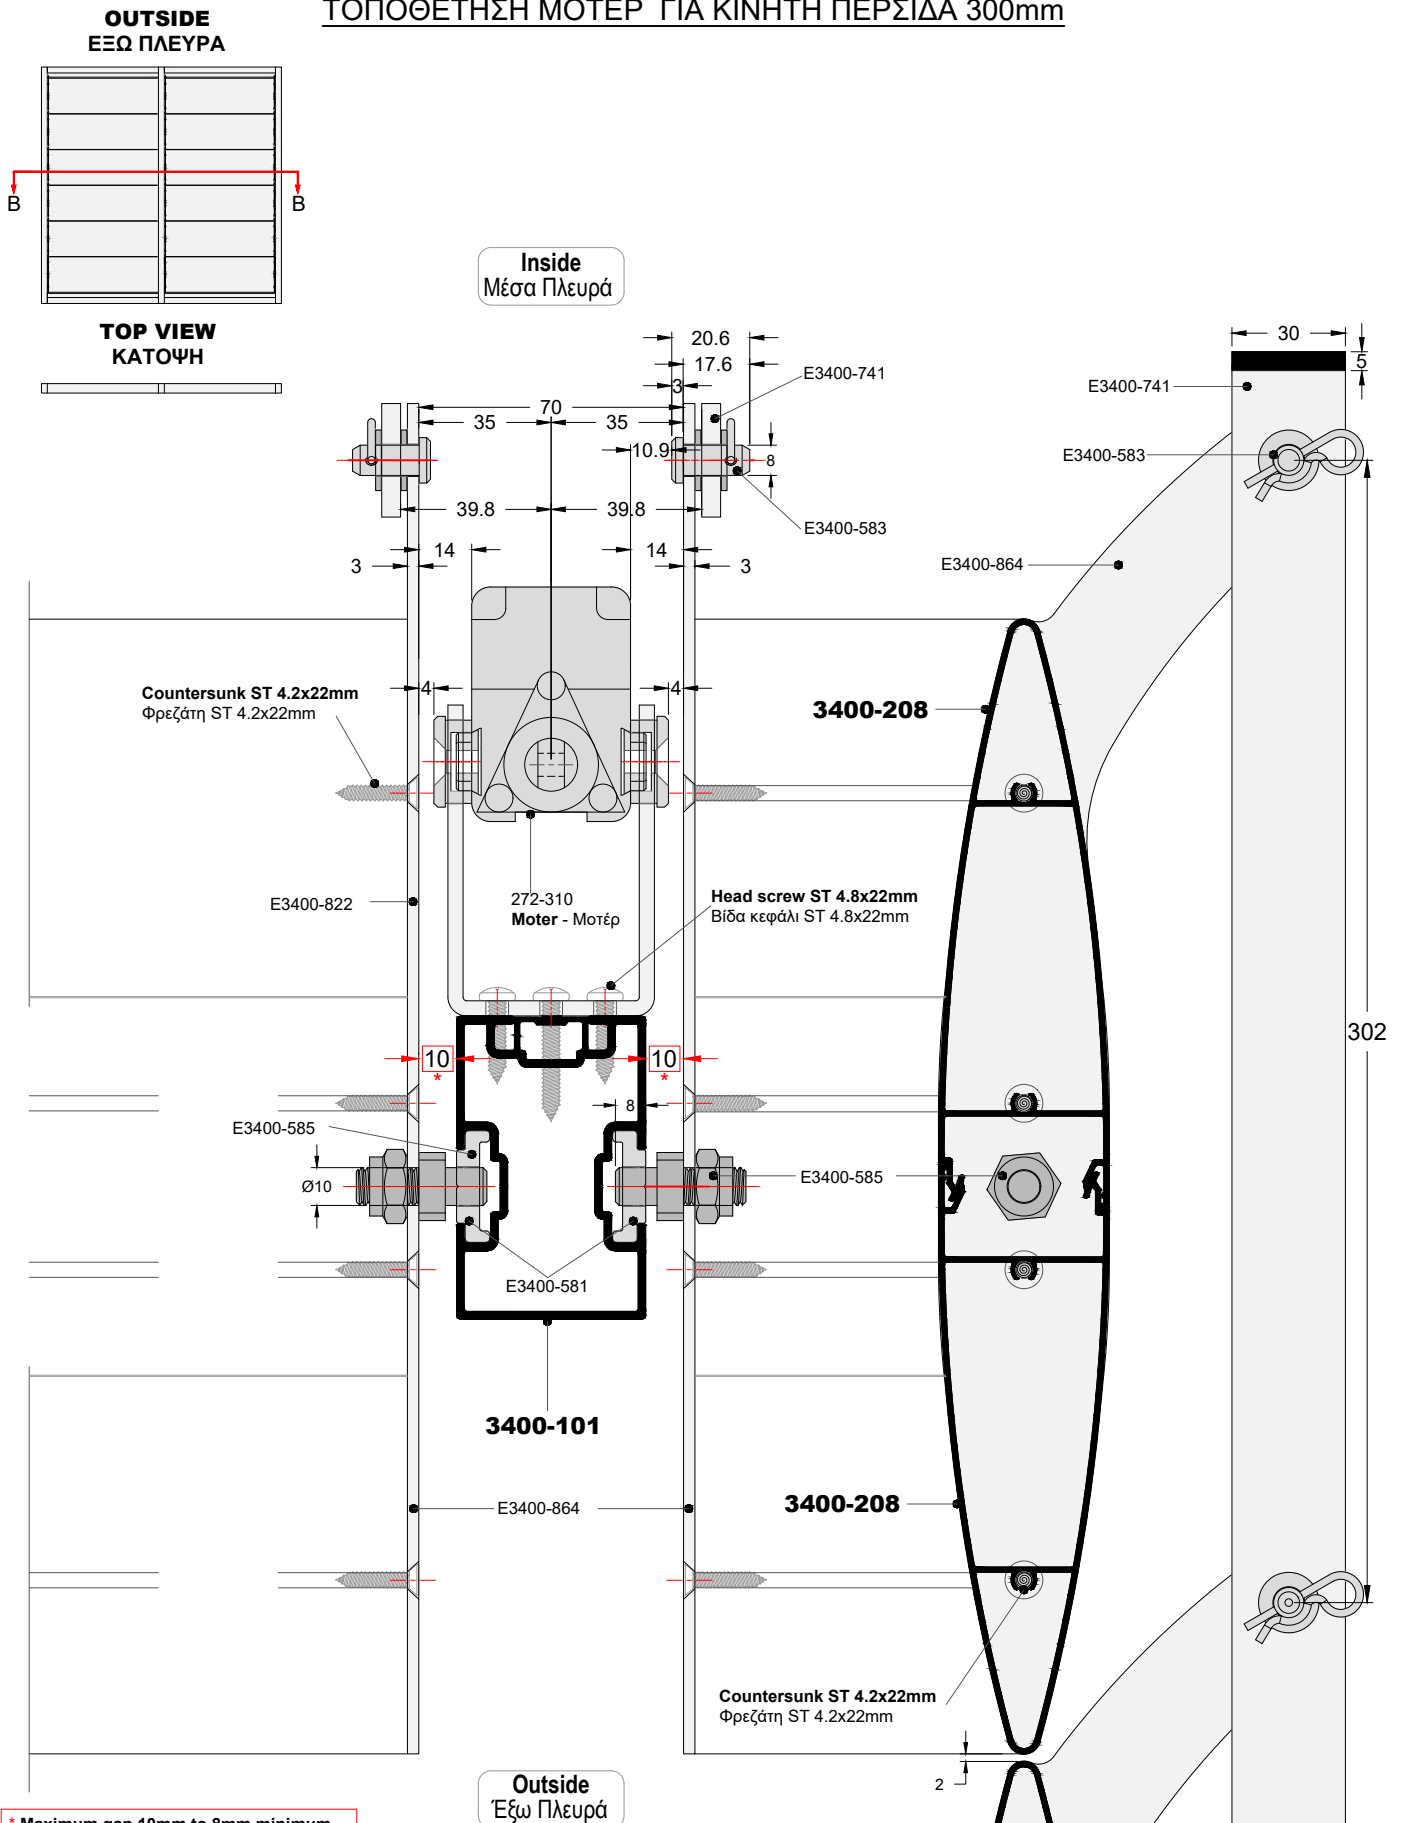


* Maximum gap 10mm to 8mm minimum
Μέγιστο κενό 10mm με ελάχιστο στα 8mm

SCALE 1:2

www.aluminco.com

MOTER INSTALLATION ON SYSTEM OF FAST INSTALLATION


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

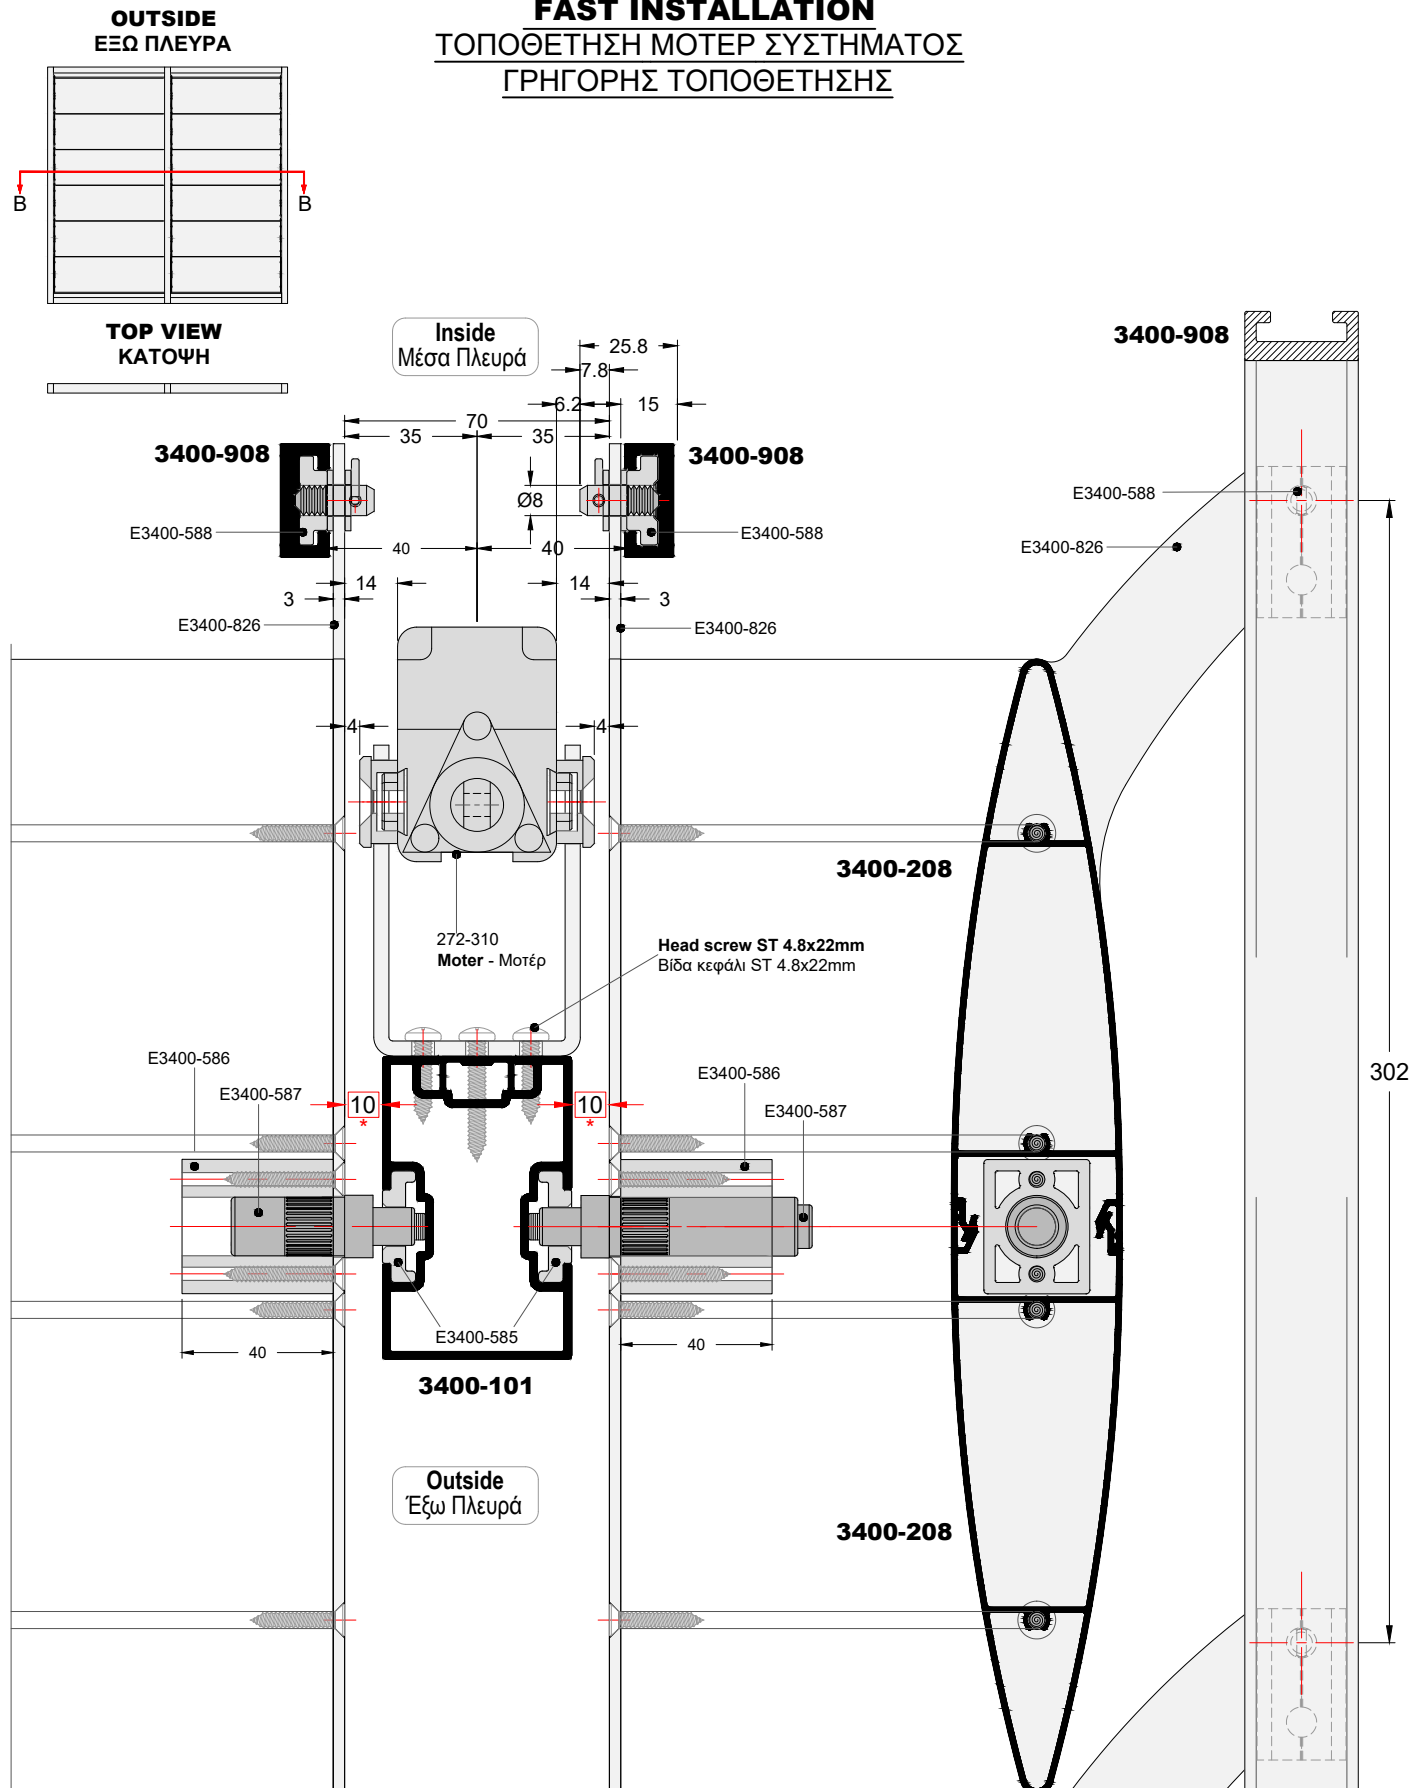


* Maximum gap 10mm to 8mm minimum
Μέγιστο κενό 10mm με ελάχιστο στα 8mm

MOTER INSTALLATION FOR MOVABLE LOUVER 300mm

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 300mm


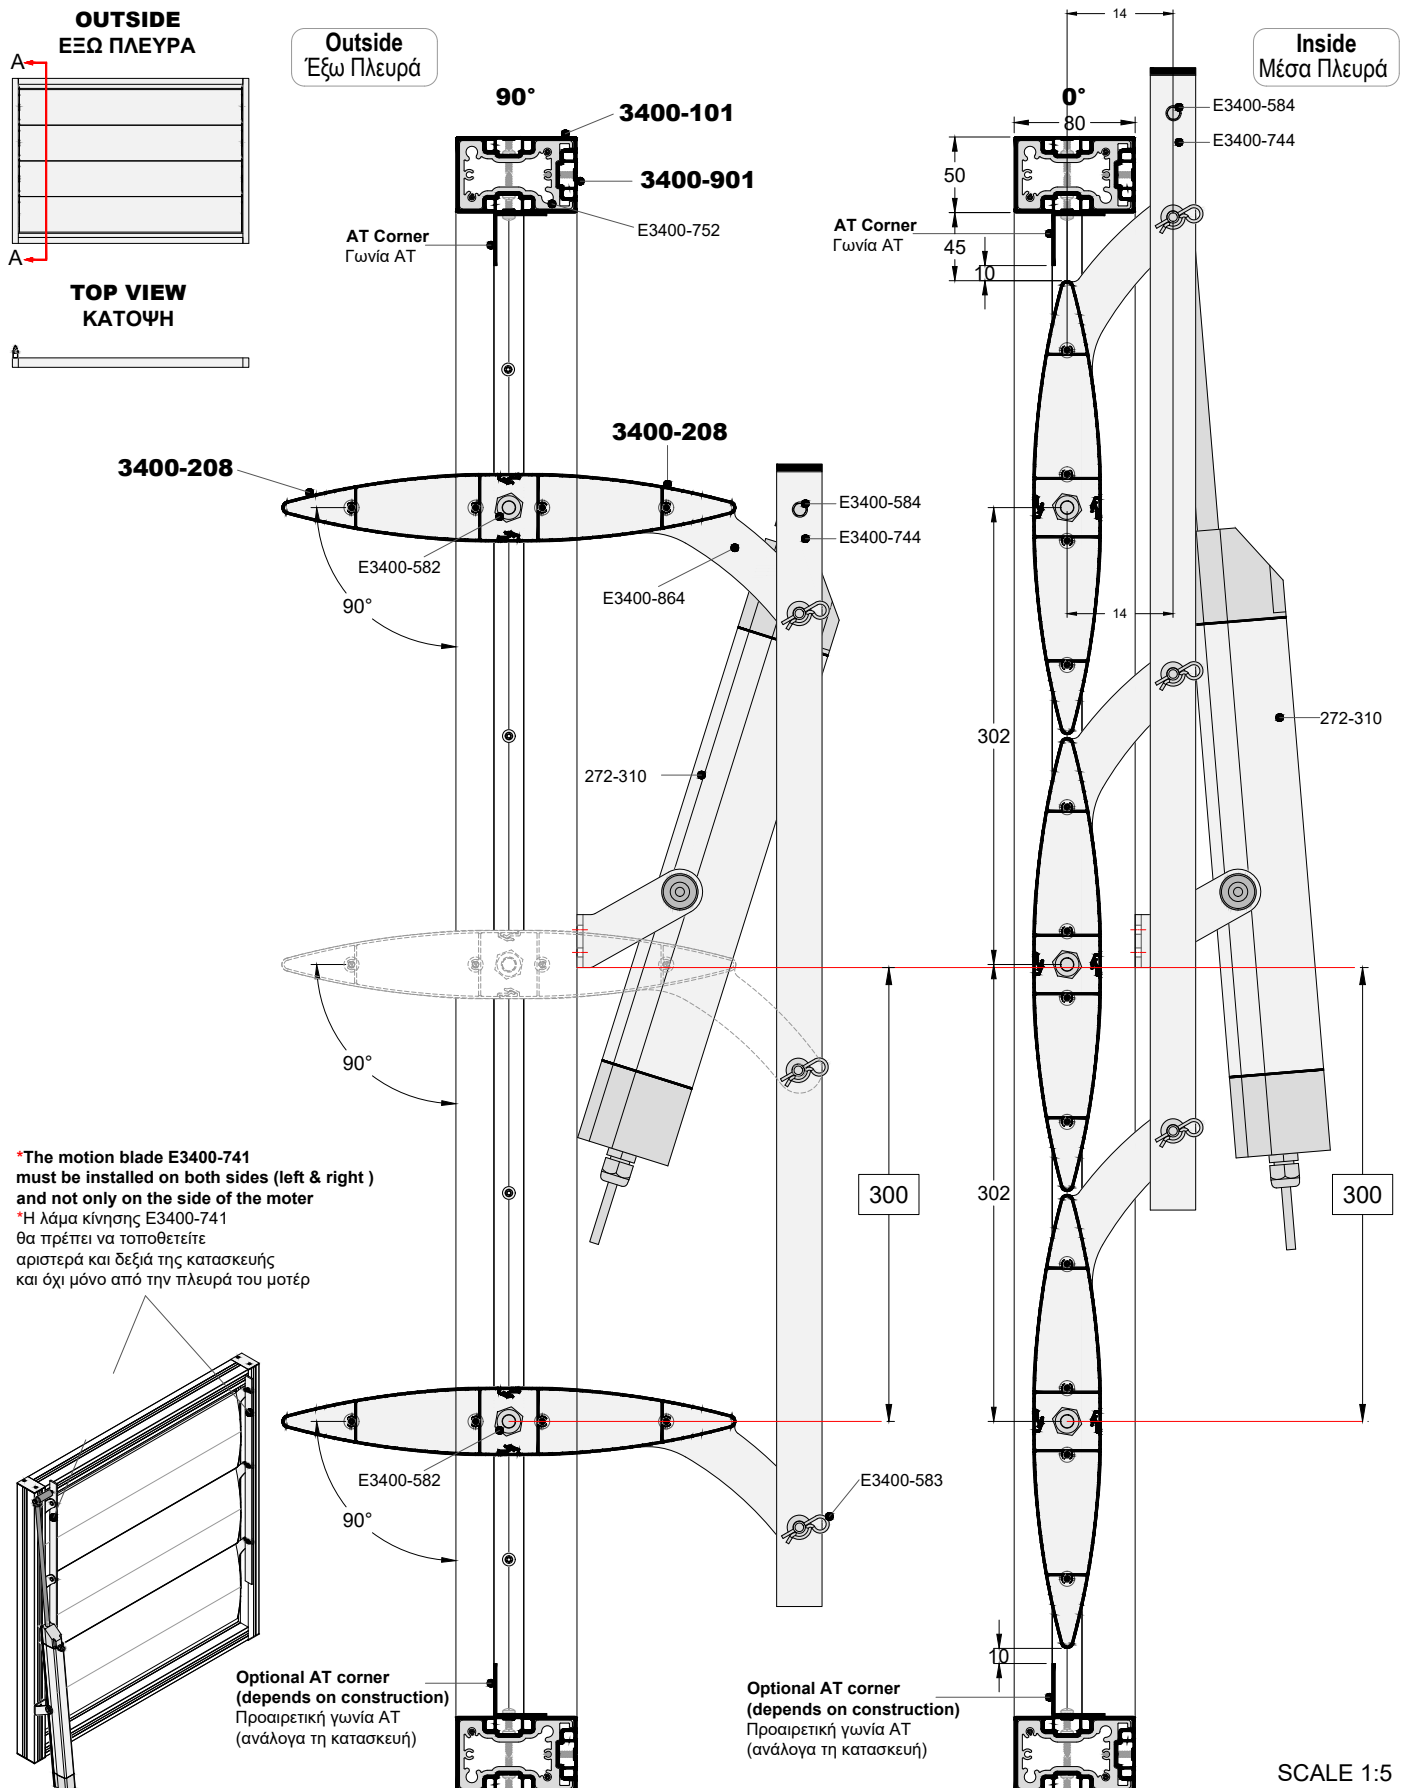


MOTER INSTALLATION FOR MOVABLE LOUVER 300mm ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 300mm

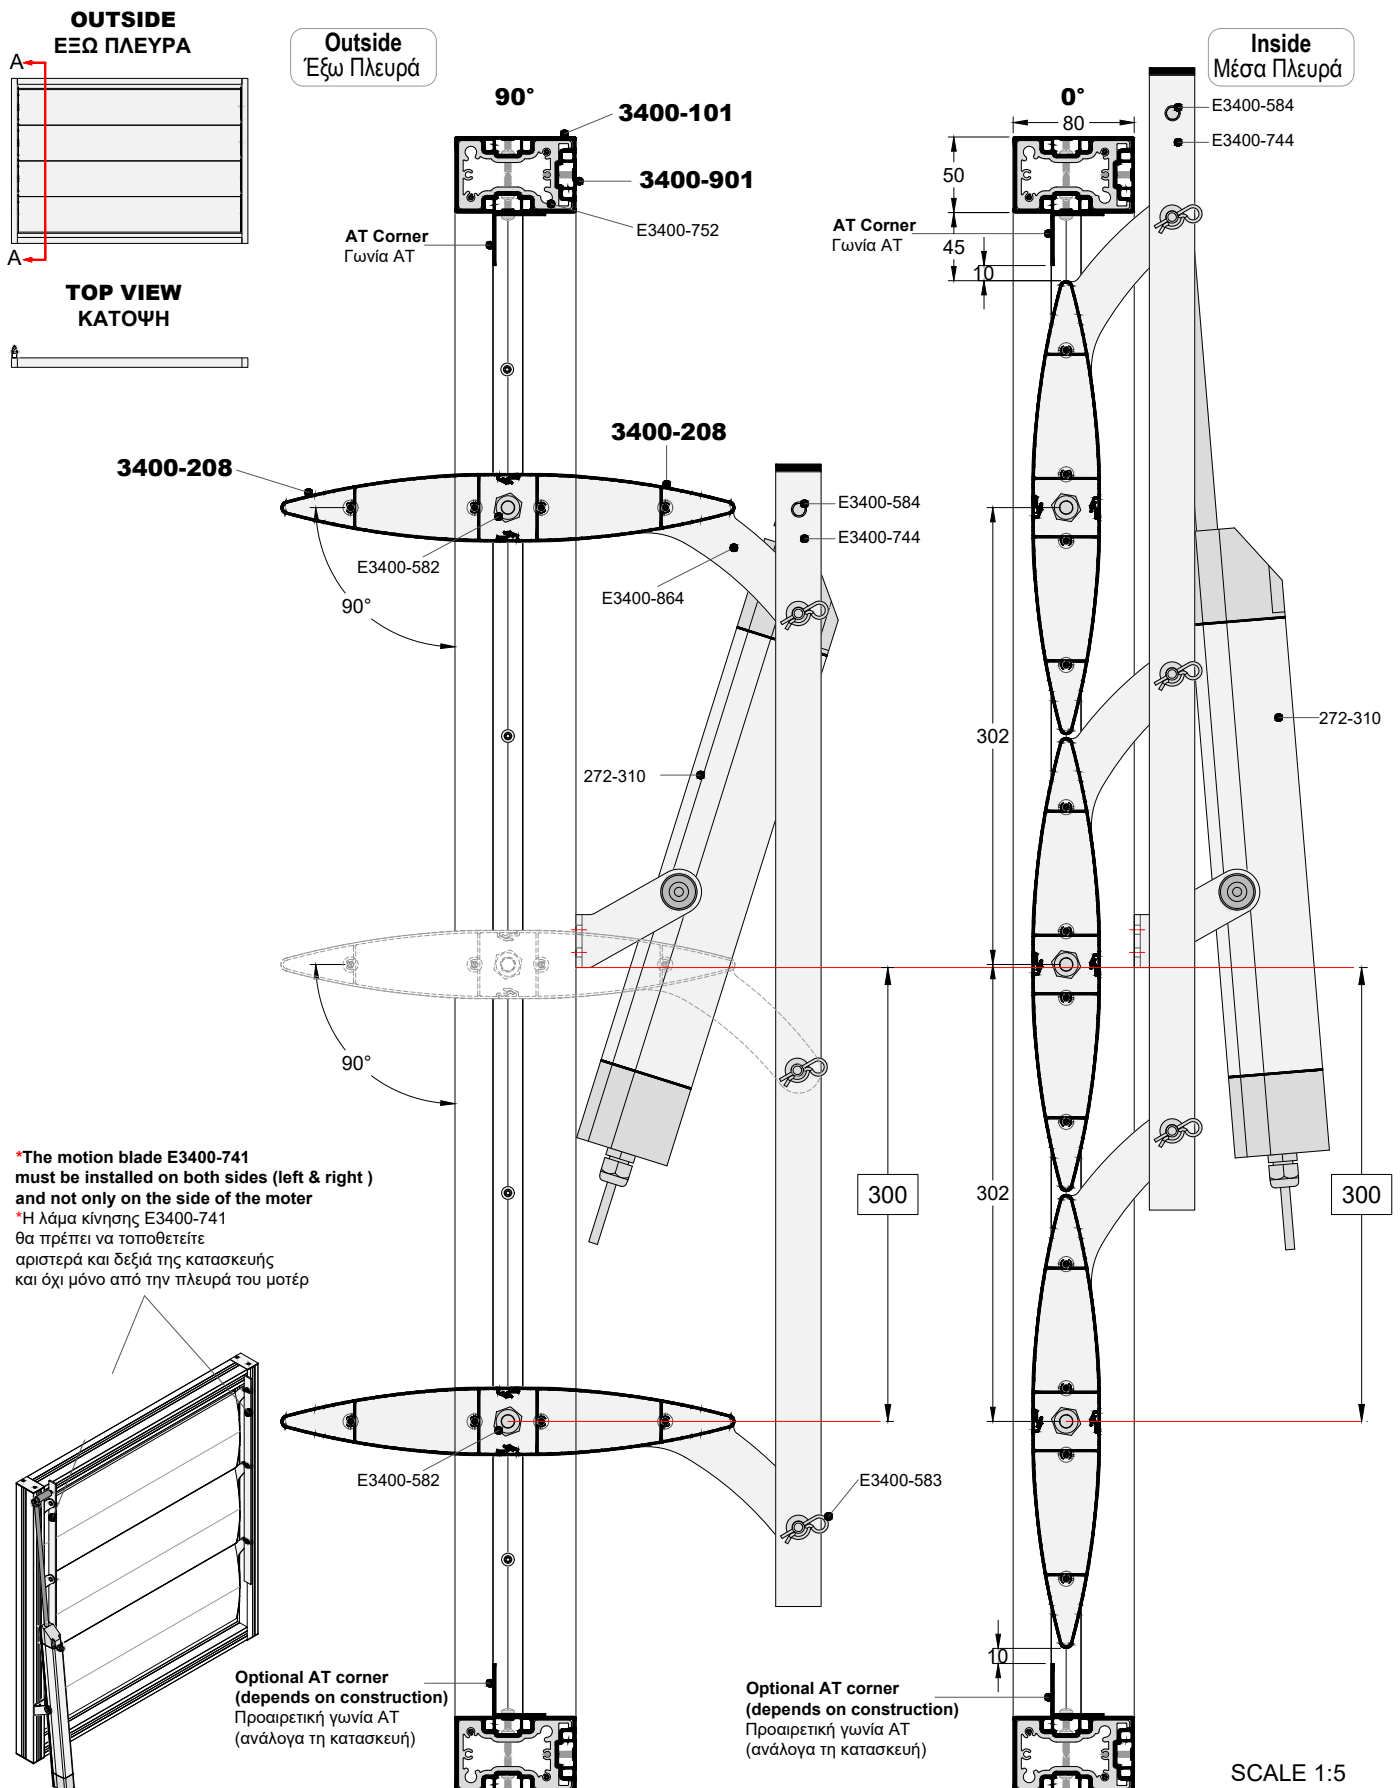

CUTTINGS OF SPACERS FOR MOVABLE LOUVER 300mm



ΚΟΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 300mm

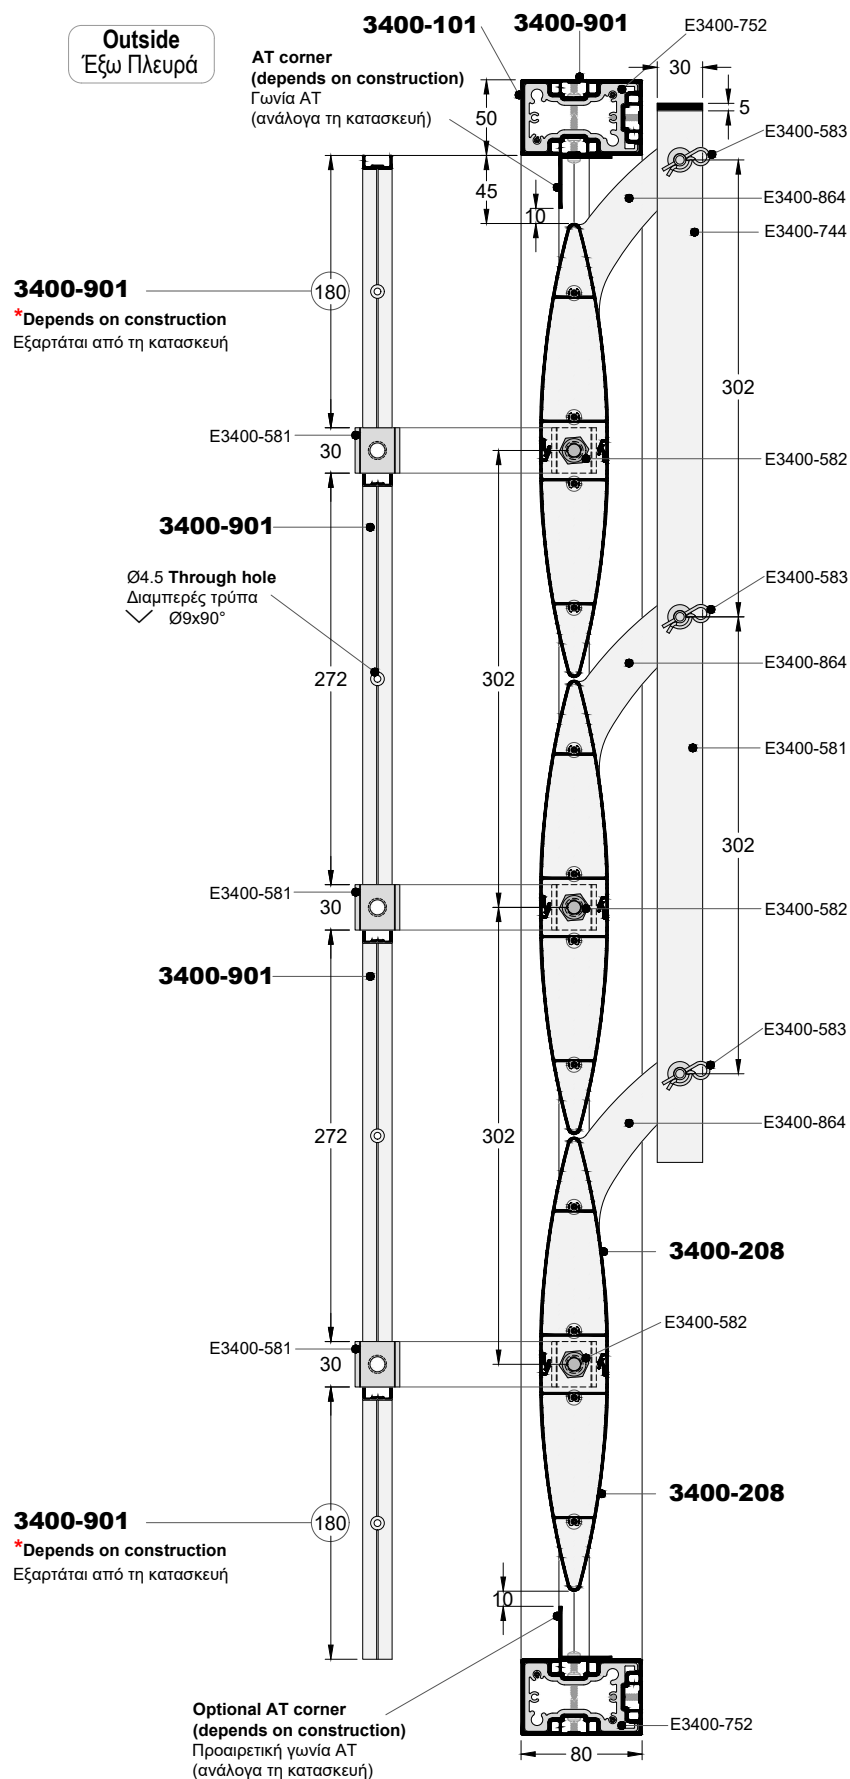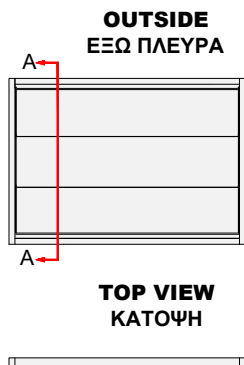

SCALE 1:5

CUTTINGS OF SPACERS FOR MOVABLE LOUVER 300mm FAST INSTALLATION


ΚΟΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 300mm ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

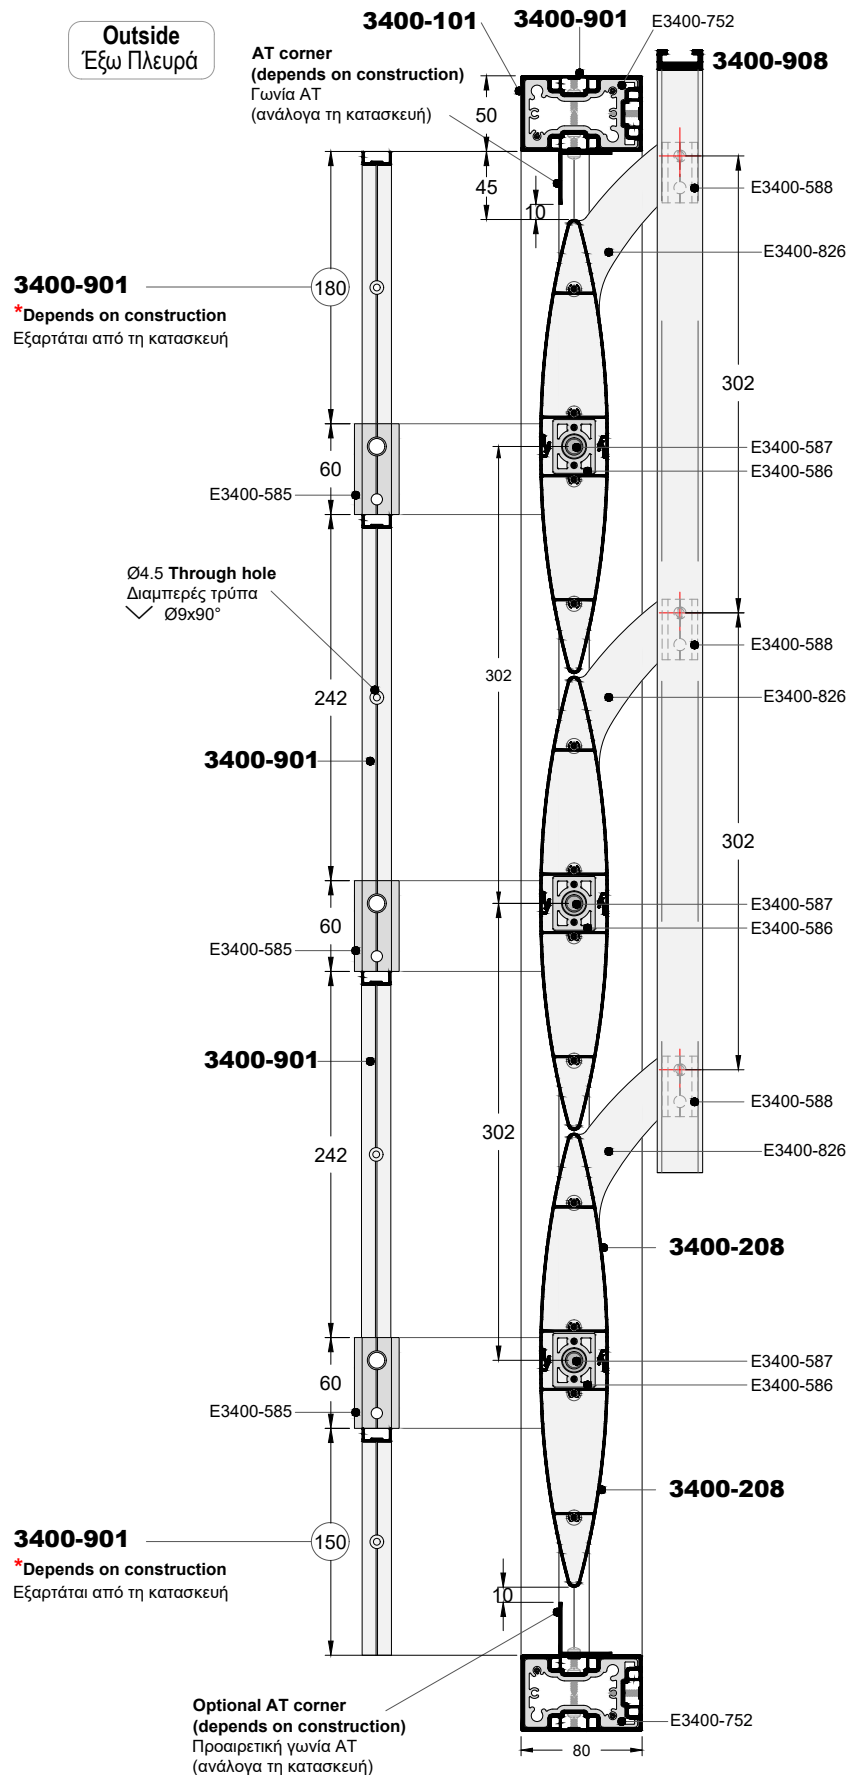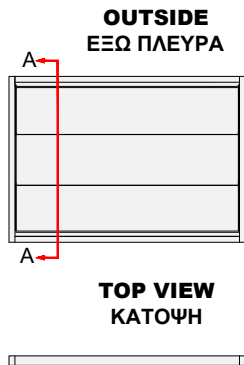


SCALE 1:5

ASSEMBLY OF MOVABLE LOUVER 200mm ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 200mm

OUTSIDE
ΕΞΩ ΠΛΕΥΡΑ




TOP VIEW
ΚΑΤΟΨΗ


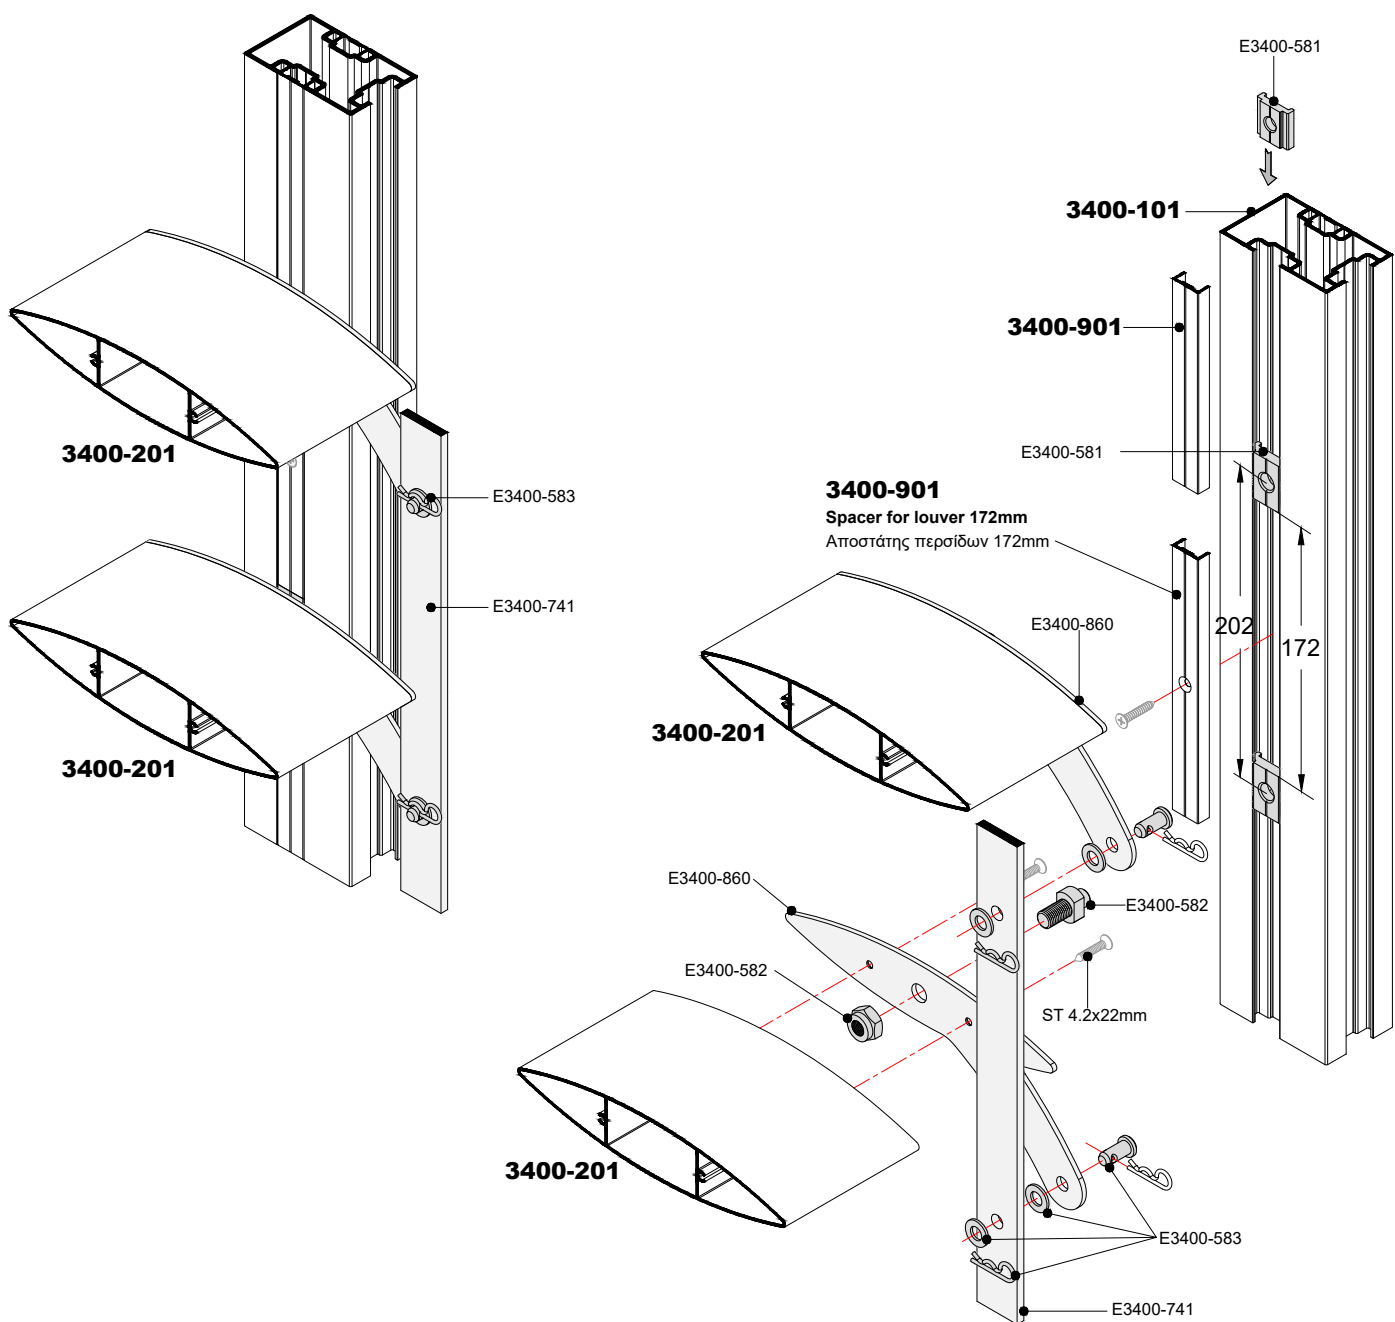


ASSEMBLY OF MOVABLE LOUVER 300mm
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 300mm

OUTSIDE
ΕΞΩ ΠΛΕΥΡΑ




TOP VIEW
ΚΑΤΟΨΗ

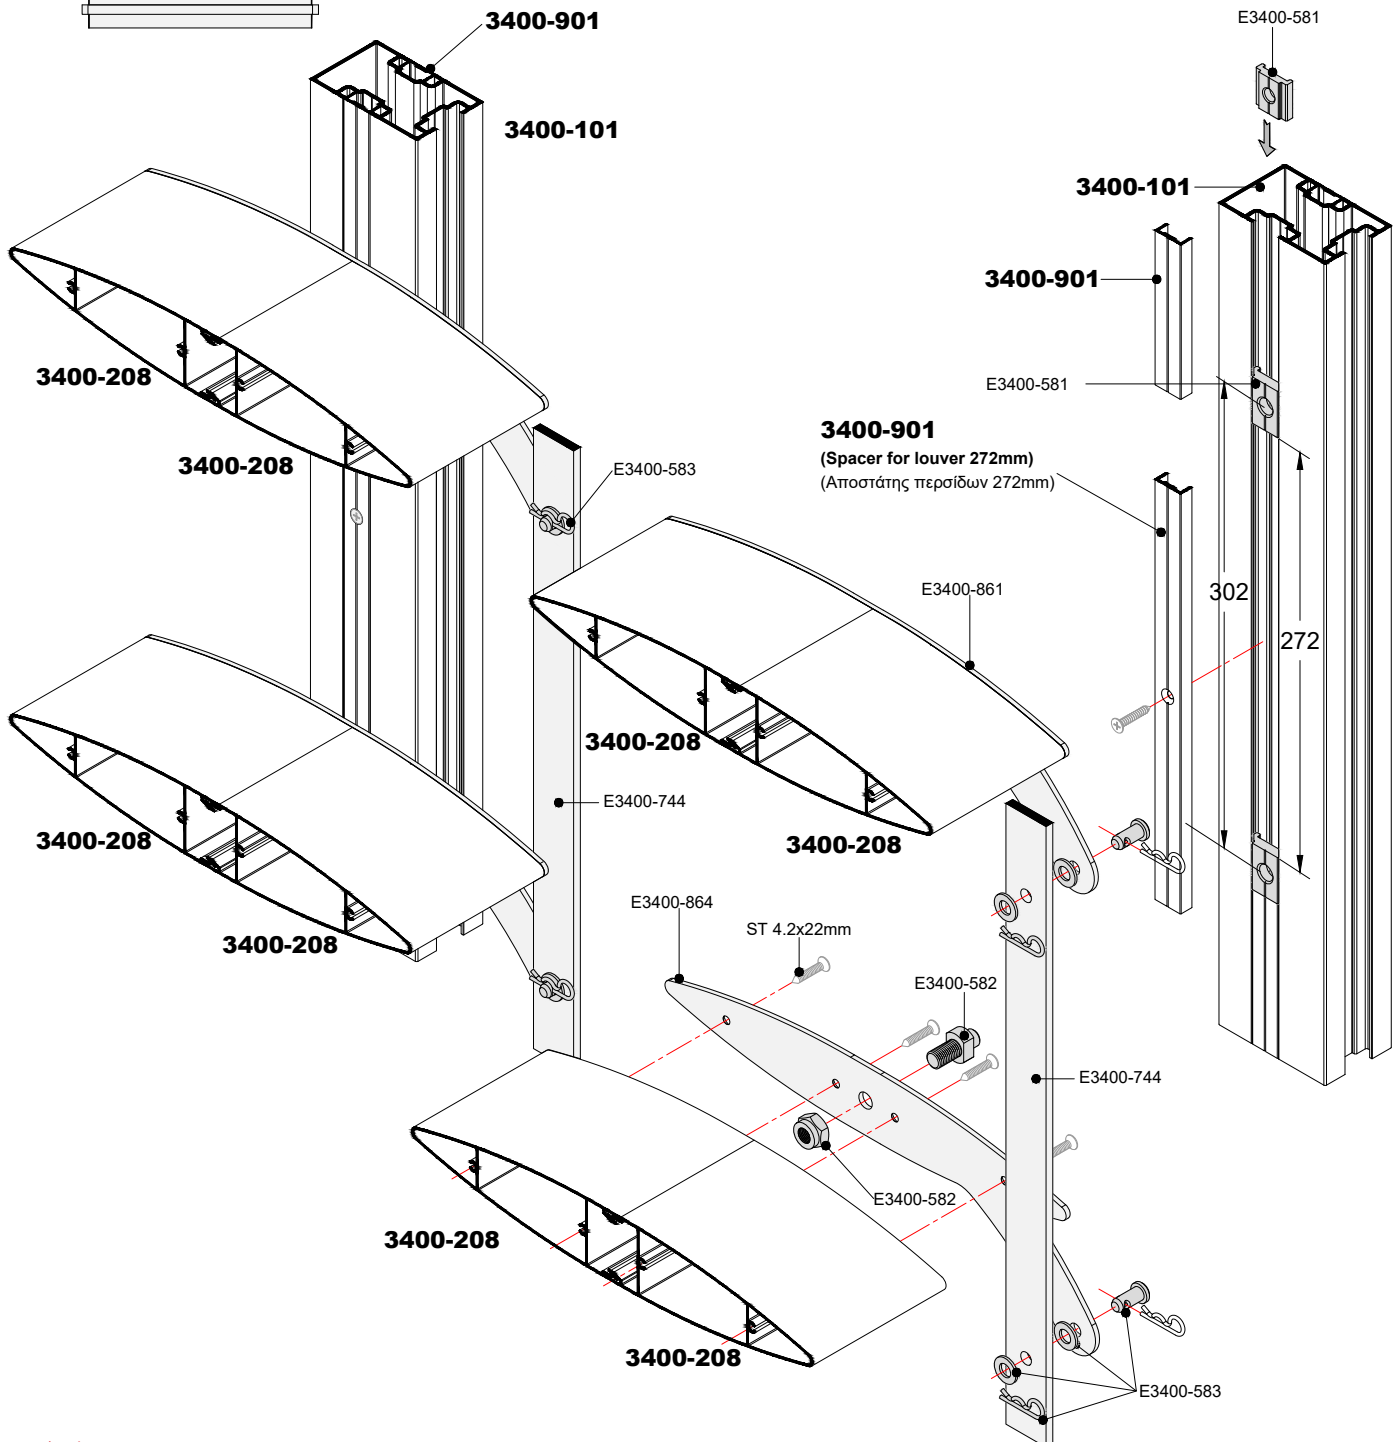



ASSEMBLY OF MOVABLE LOUVER 300mm FAST INSTALLATION

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ 300mm
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


OUTSIDE
ΕΞΩ ΠΛΕΥΡΑ





TOP VIEW
ΚΑΤΟΨΗ

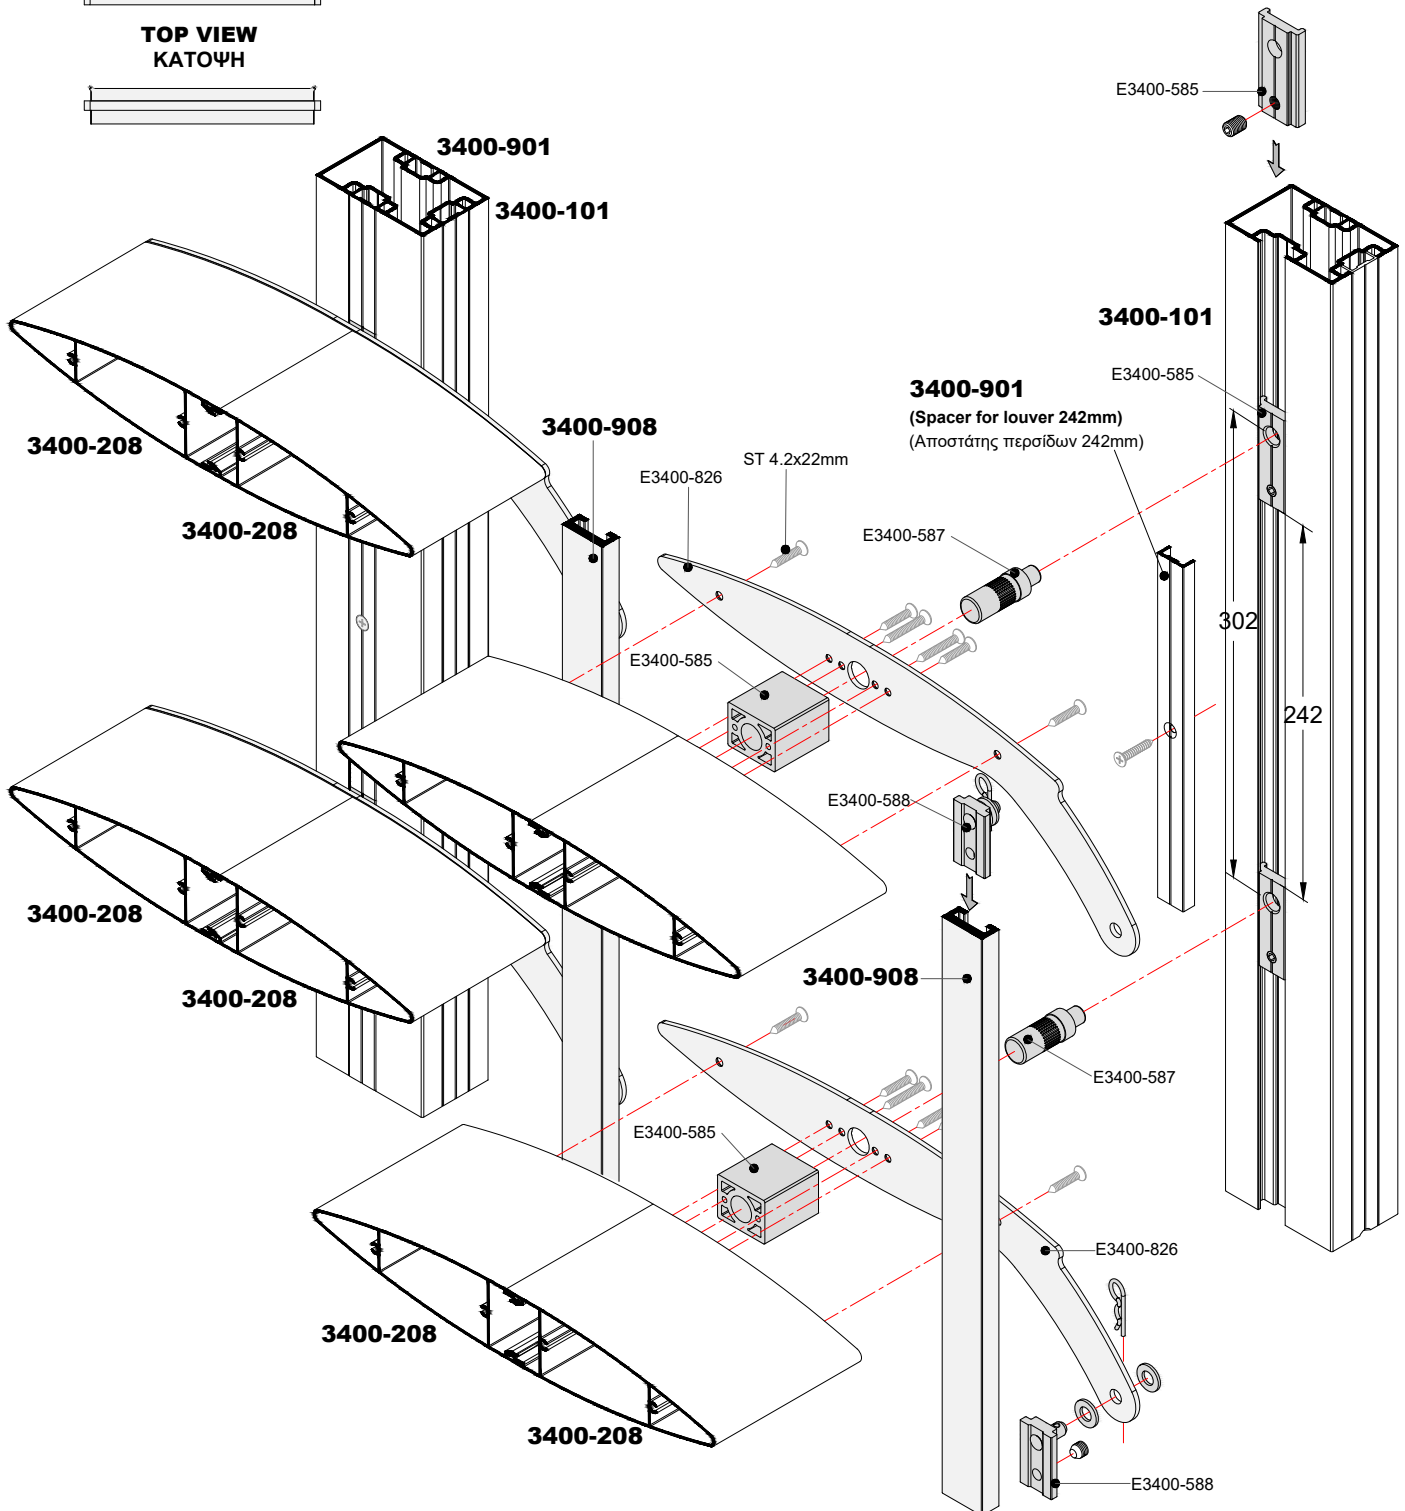

CONSTRUCTION DETAILS FOR LOUVER OF FAST INSTALLATION ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


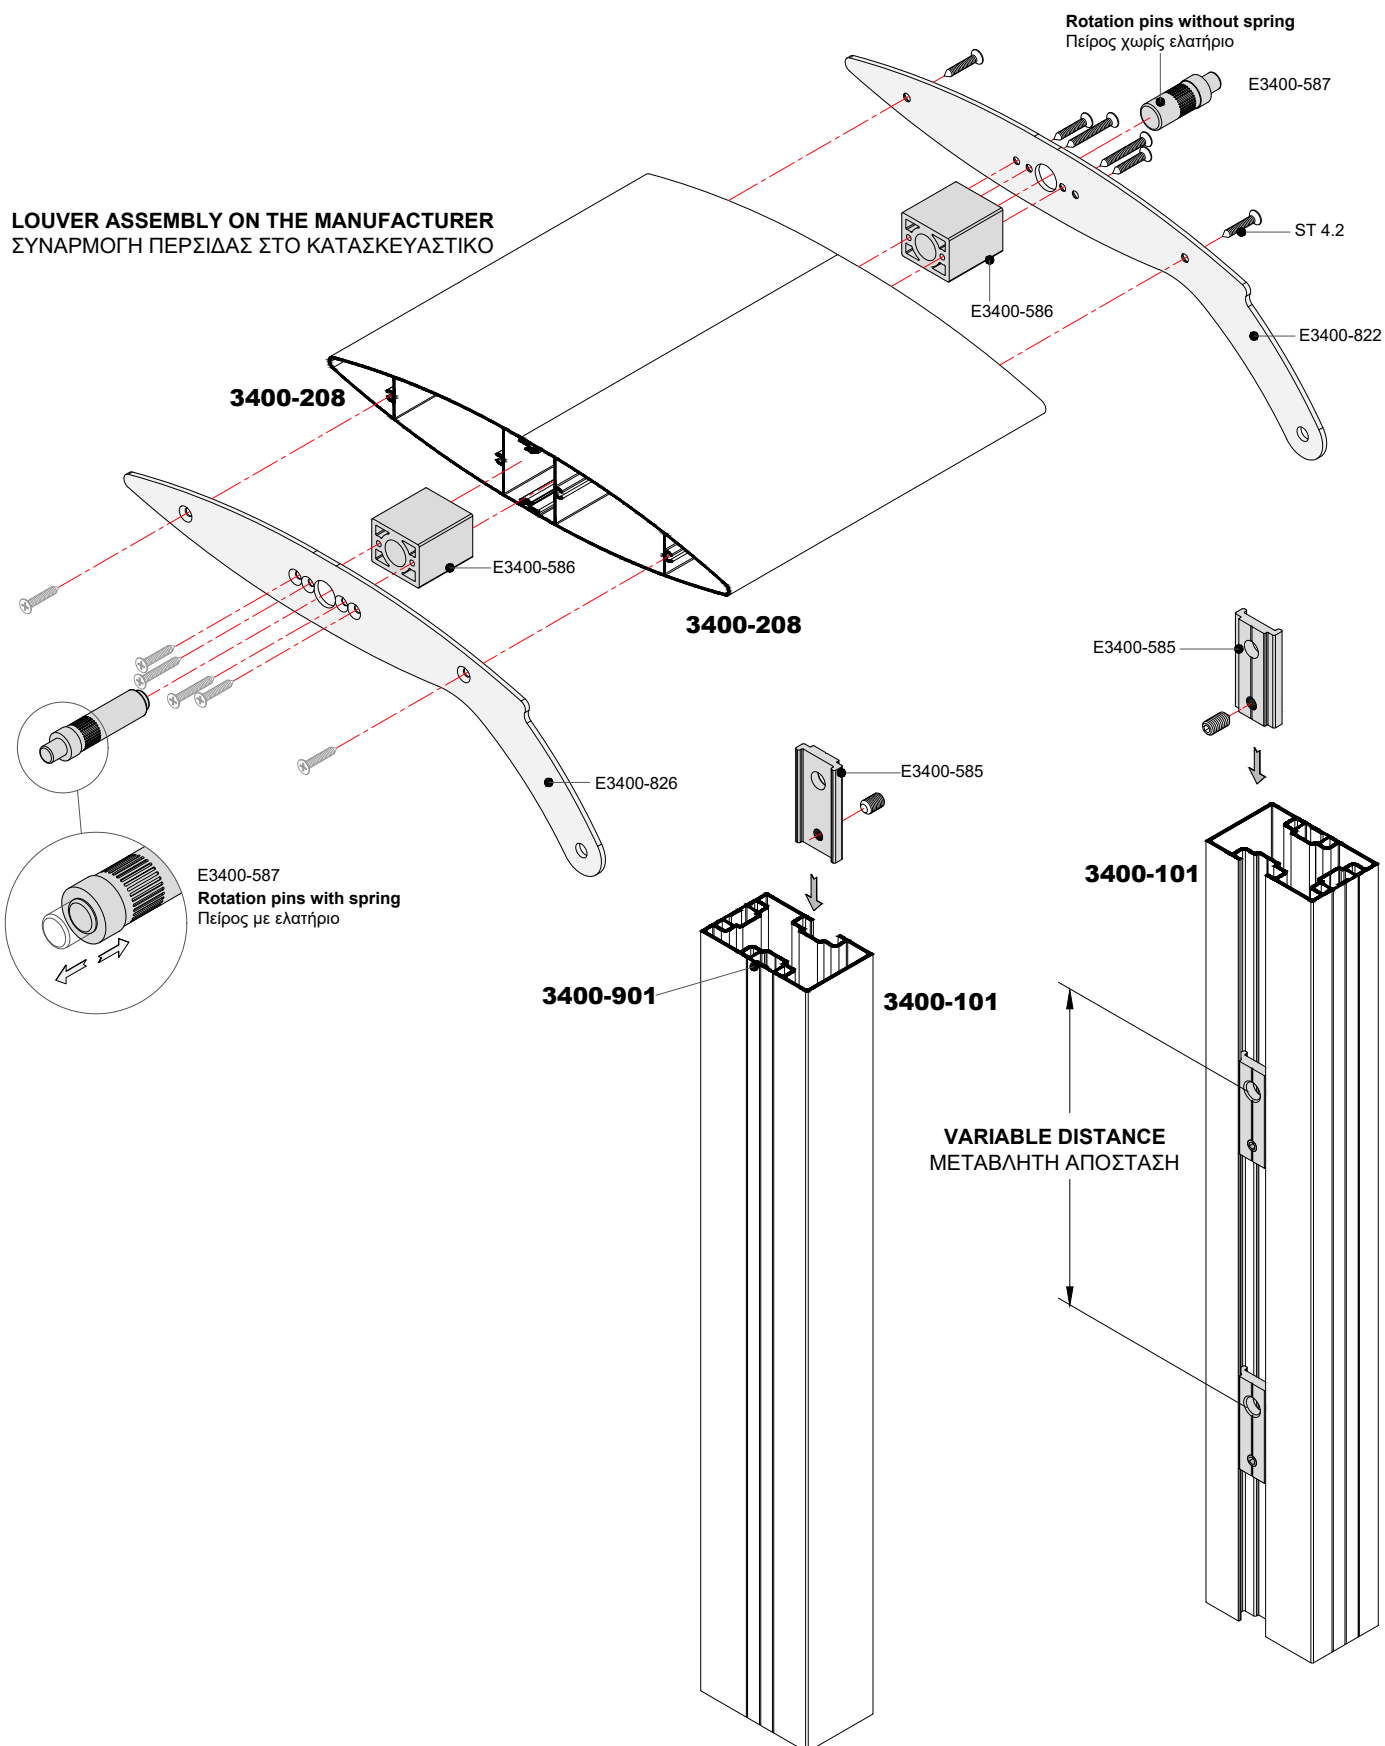


CONSTRUCTION DETAILS FOR LOUVER OF FAST INSTALLATION ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

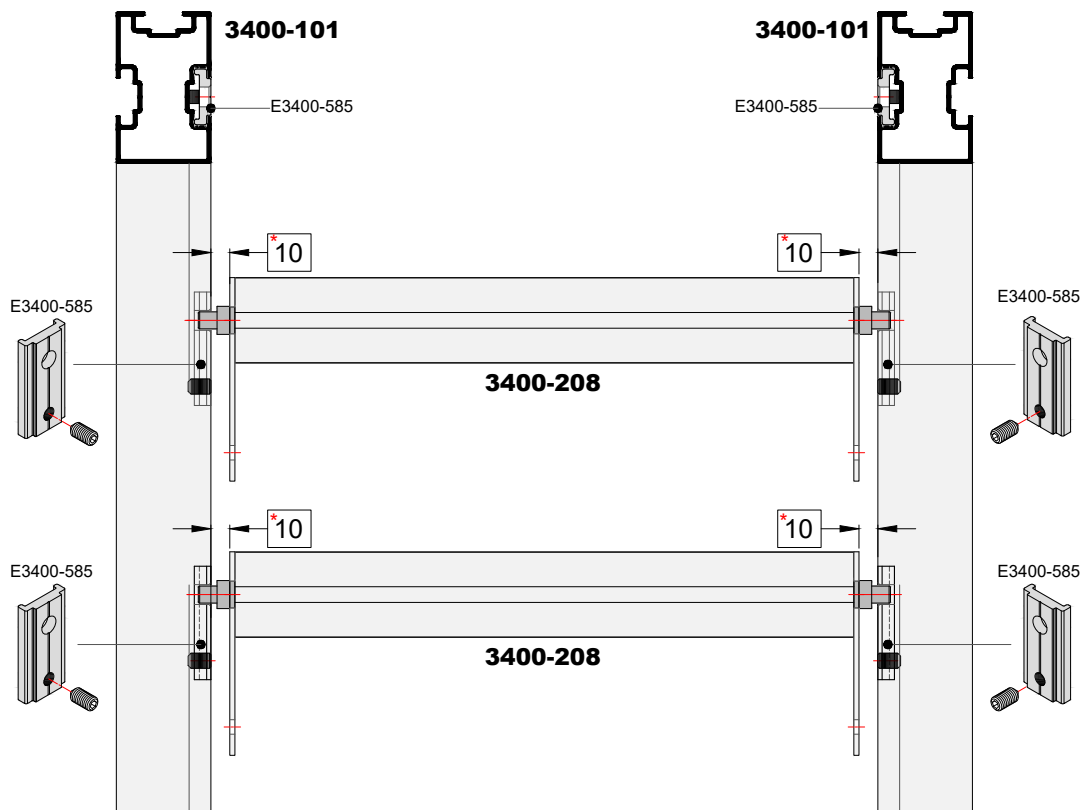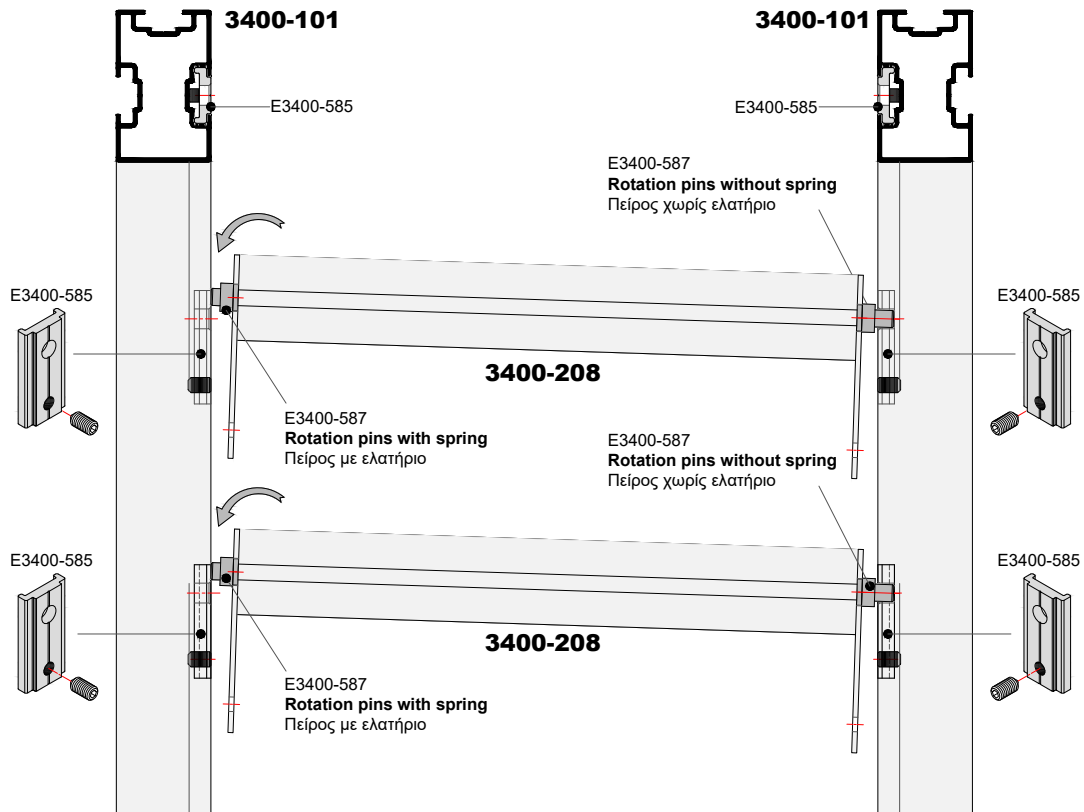


*Maximum gap 10mm to 8mm minimum
Μέγιστο κενό 10mm με ελάχιστο στα 8mm


CONSTRUCTION DETAILS FOR LOUVER OF FAST INSTALLATION
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

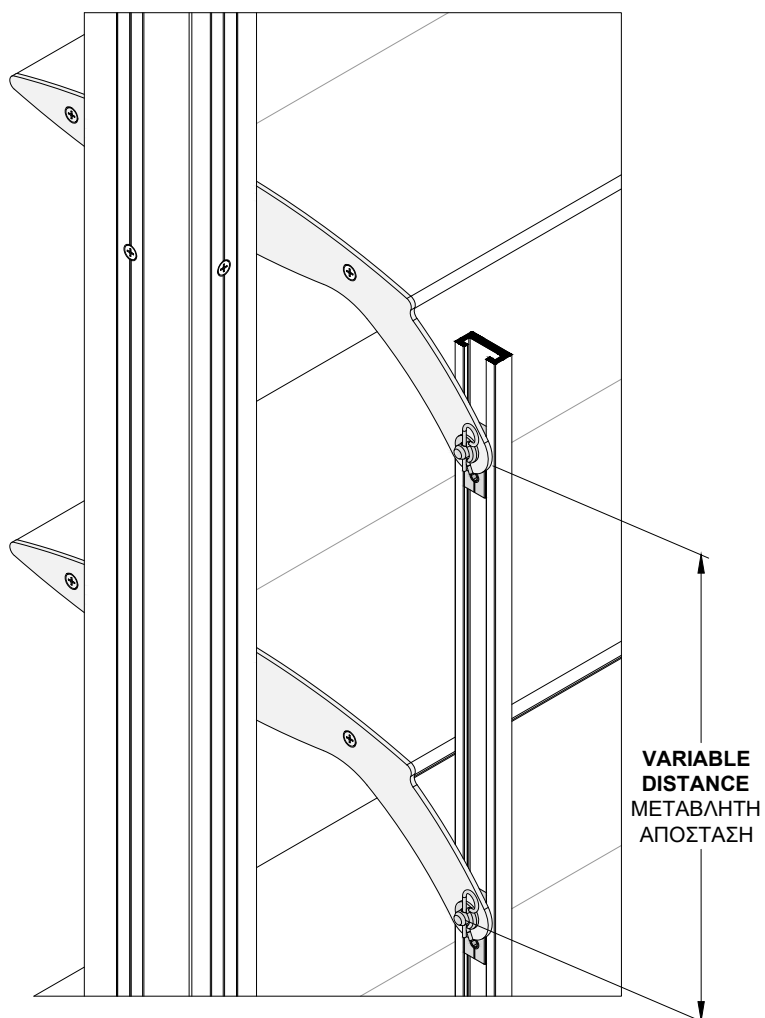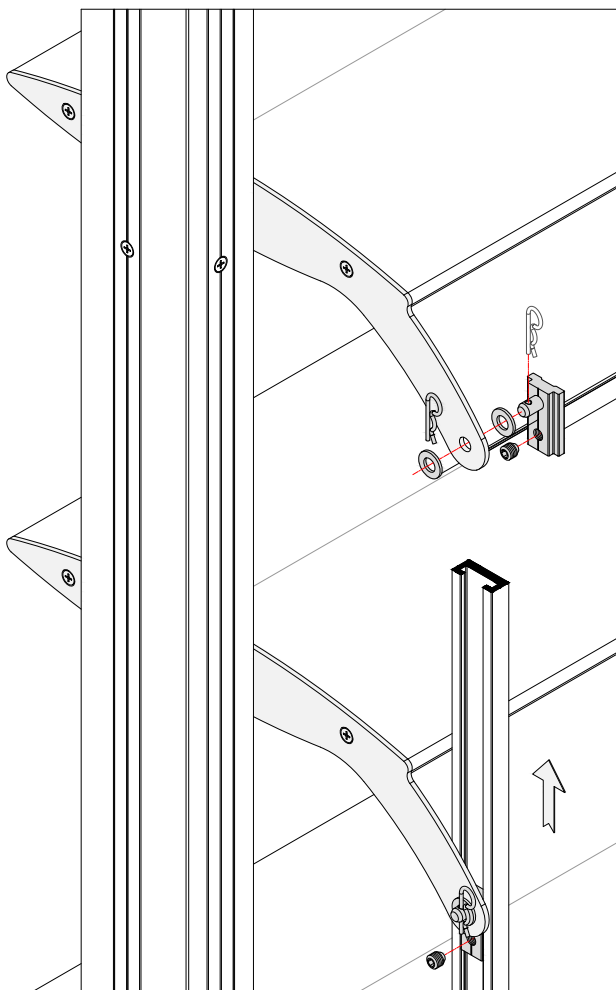



OPTIONAL LOUVER STABILIZATION ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

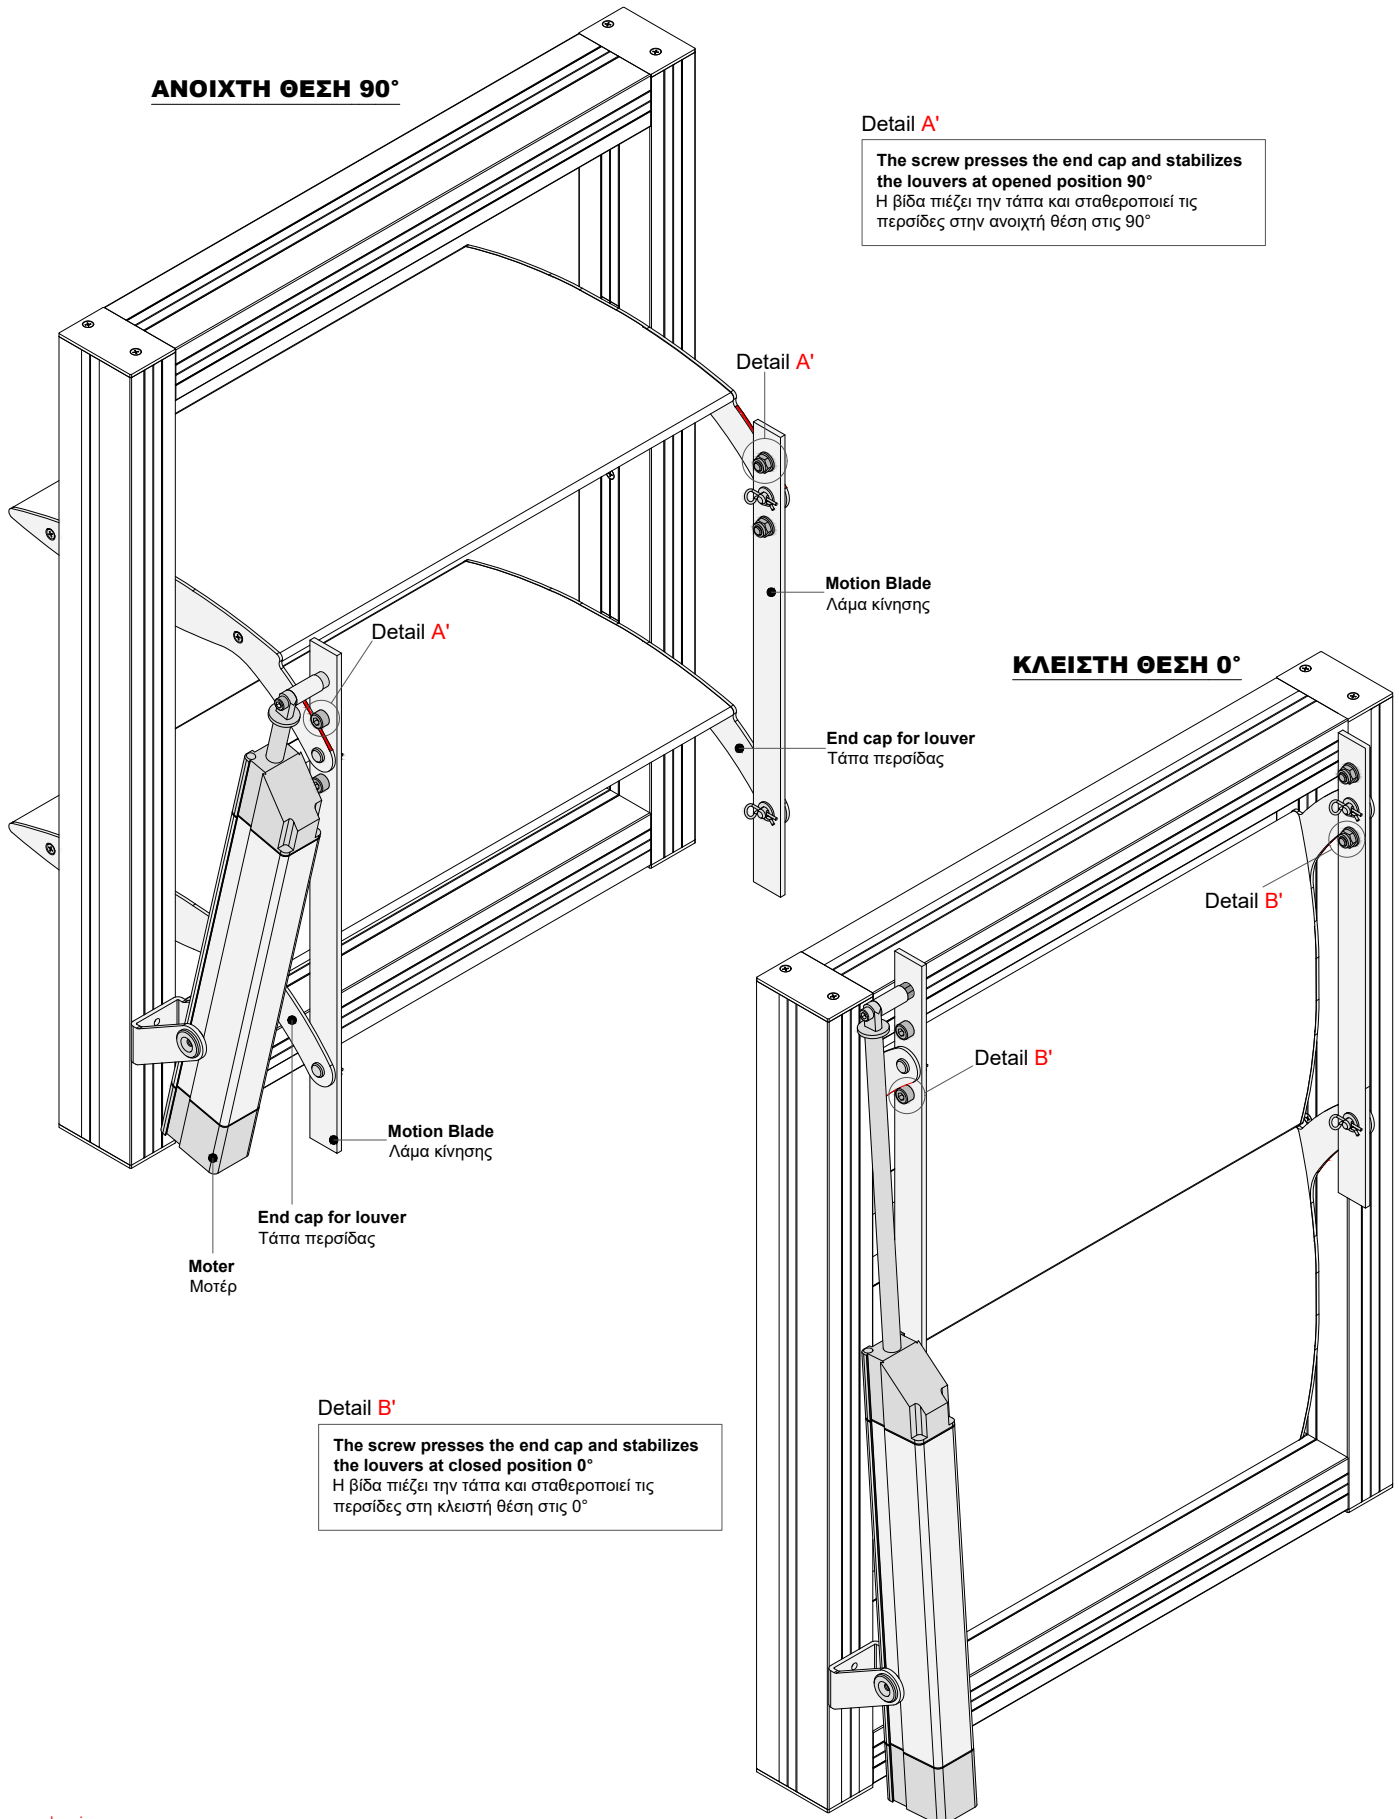



SECTION OF FIXED LOUVER WITH STANDARD CURTAIN WALL ΤΟΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΜΕ STANDARD ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

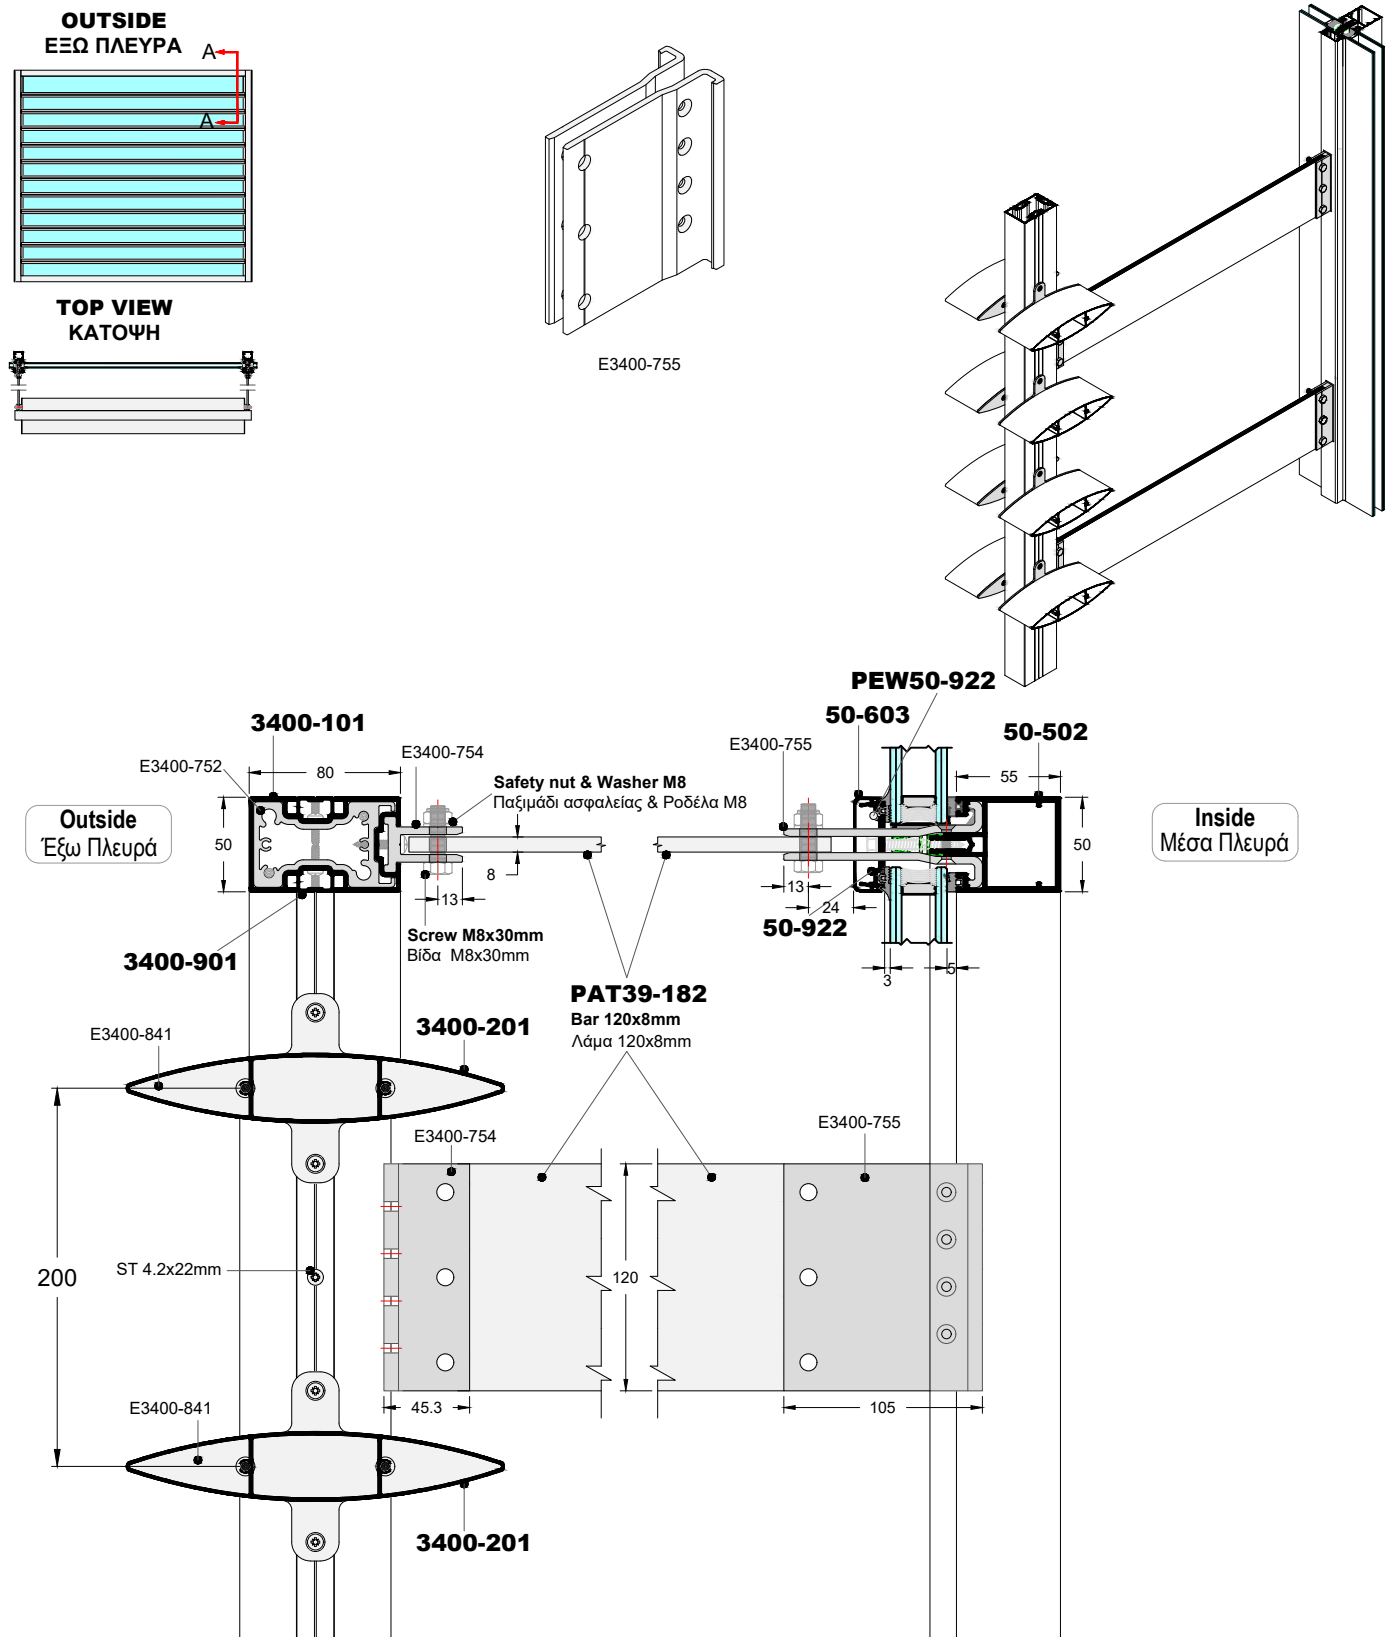

UP SECTION OF FIXED LOUVER WITH STRUCTURAL CURTAIN WALL ΕΠΑΝΩ ΤΟΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΜΕ STRUCTURAL ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

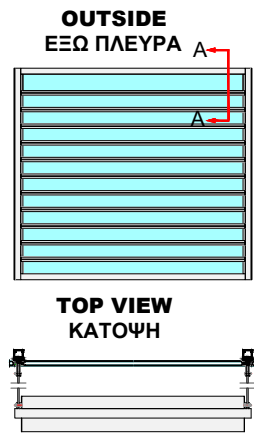


E3400-755

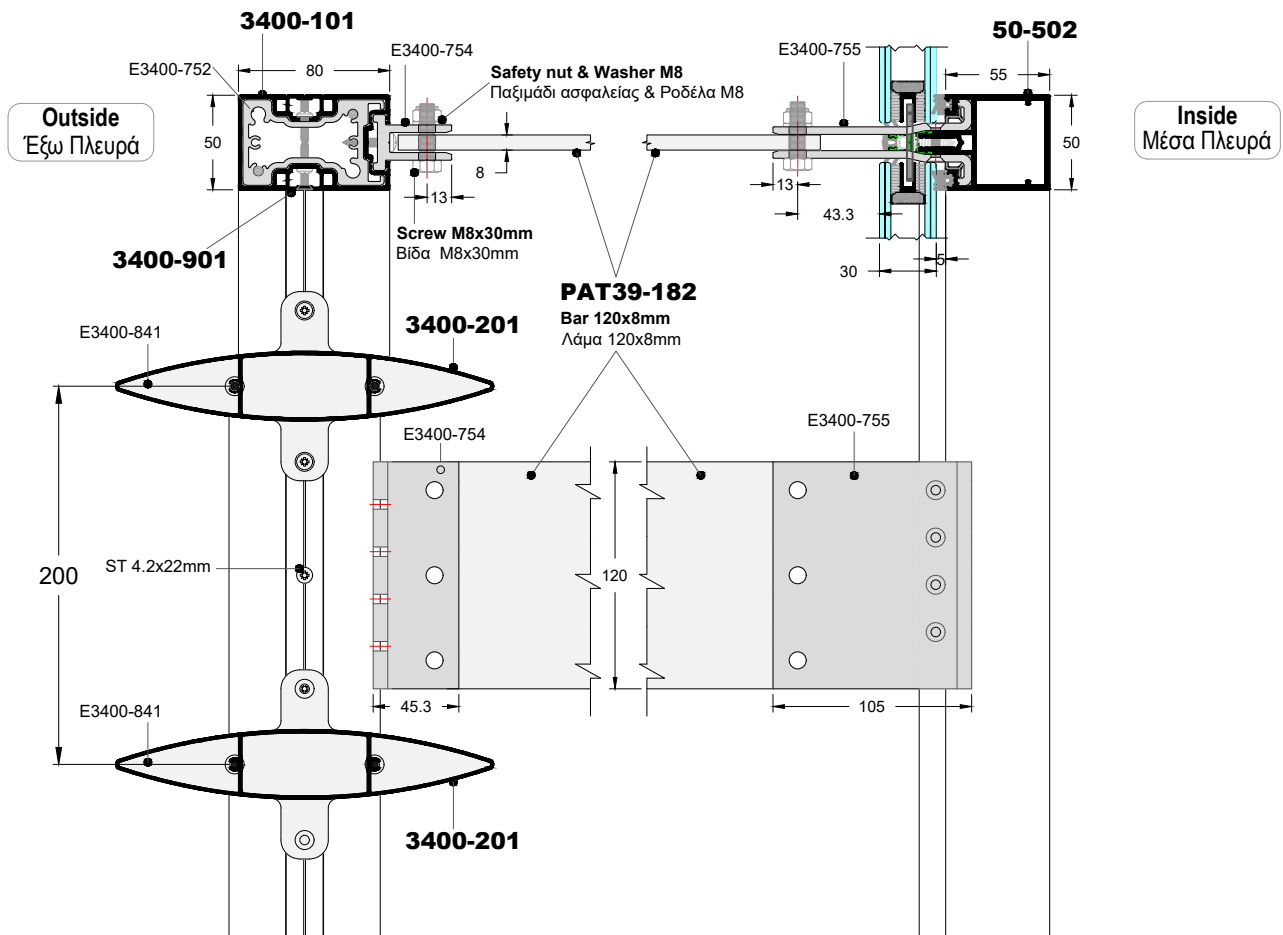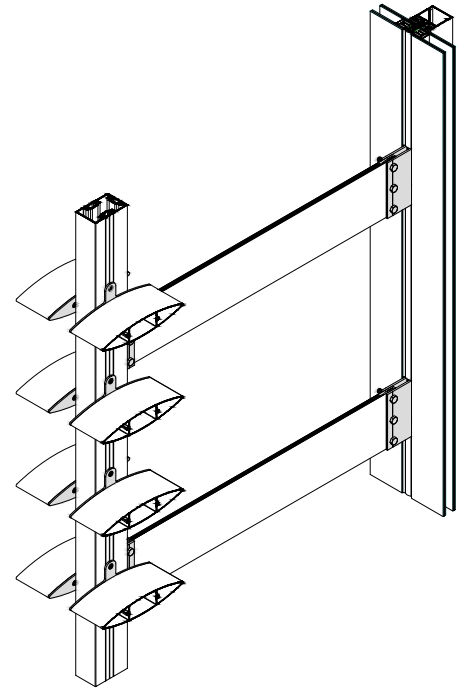


UP SECTION OF FIXED LOUVER WITH STANDARD CURTAIN WALL


ΕΠΑΝΩ ΤΟΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΜΕ STANDARD ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

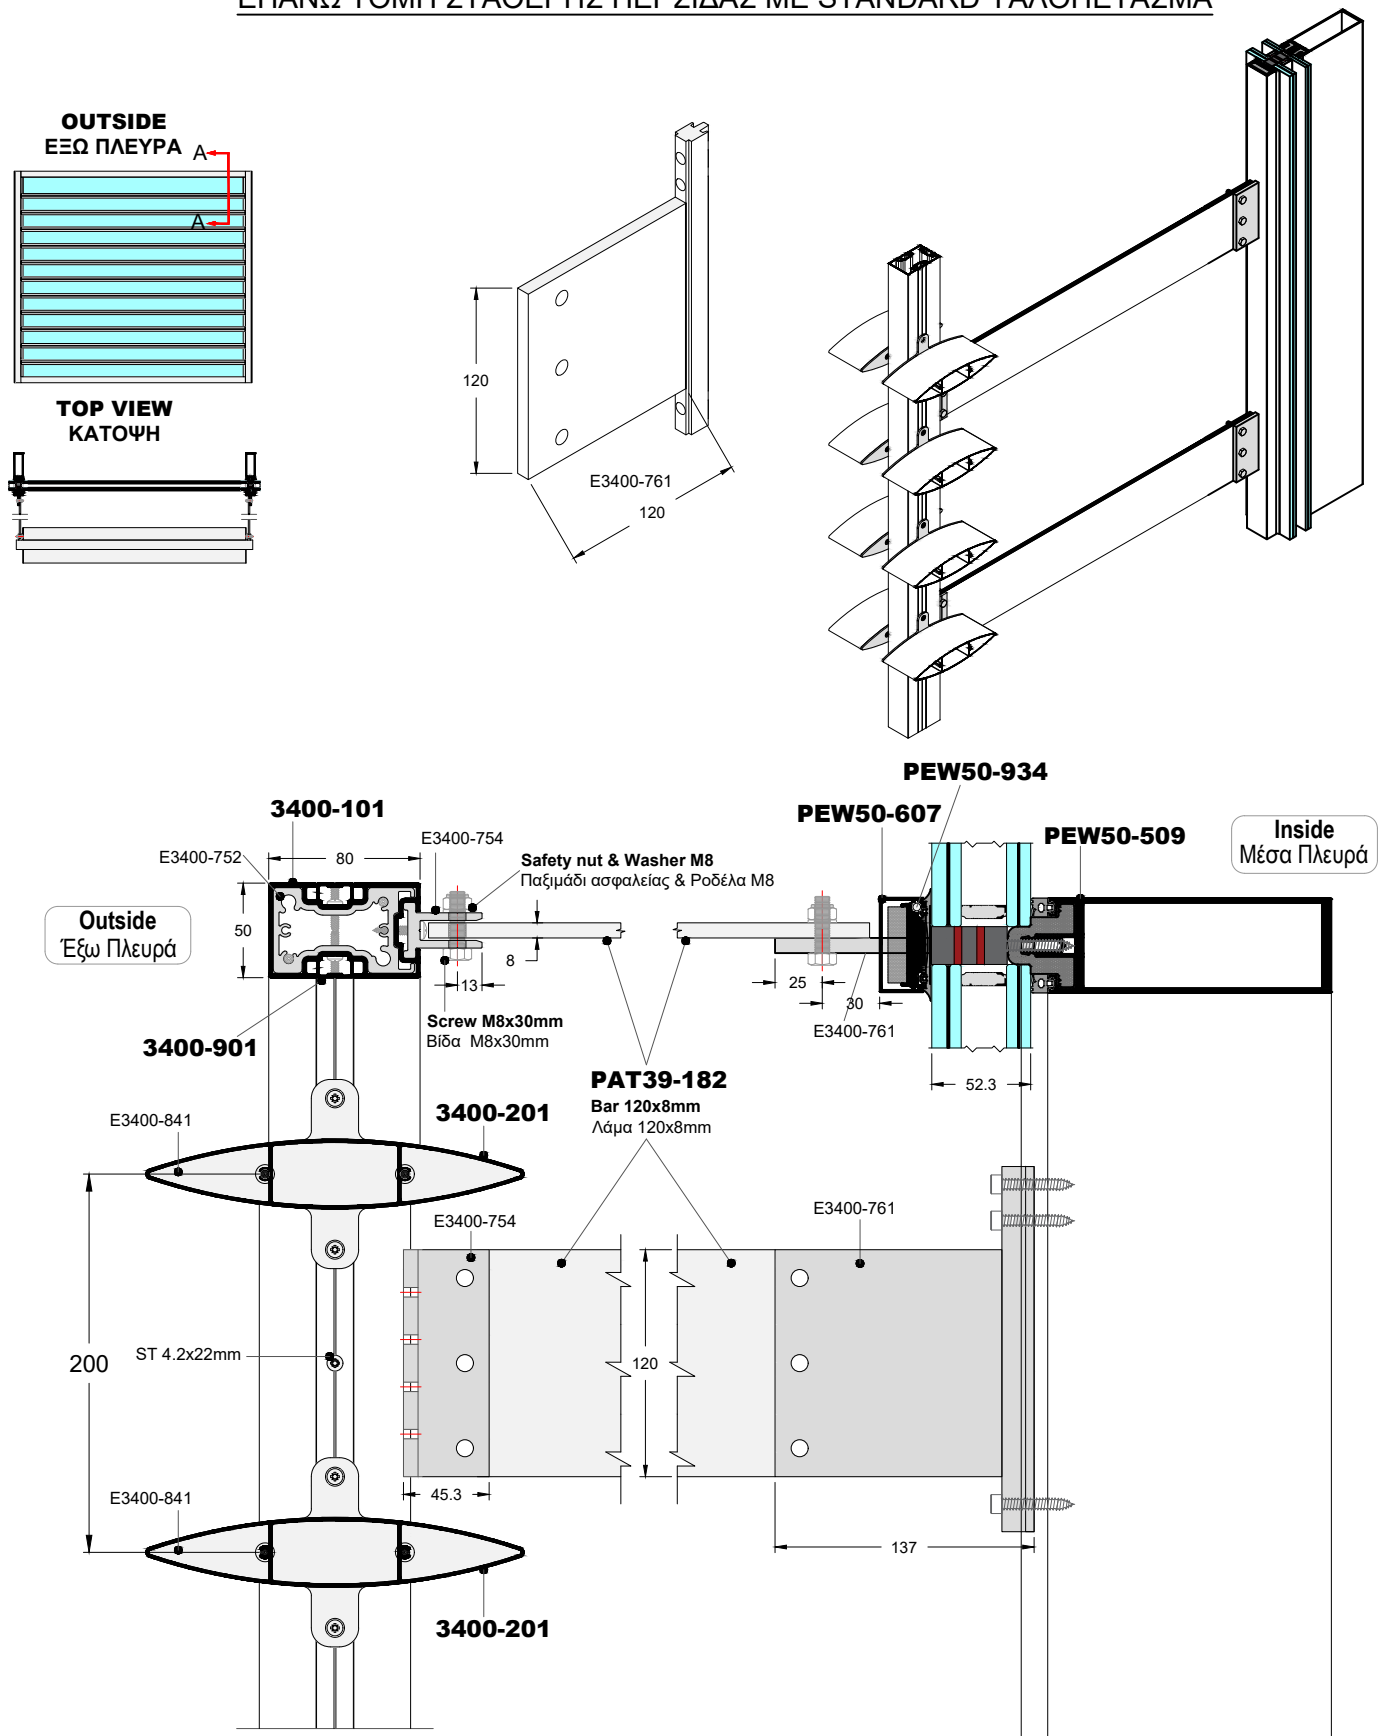



UP SECTION OF FIXED LOUVER WITH STRUCTURAL CURTAIN WALL ΕΠΑΝΩ ΤΟΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΜΕ STRUCTURAL ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

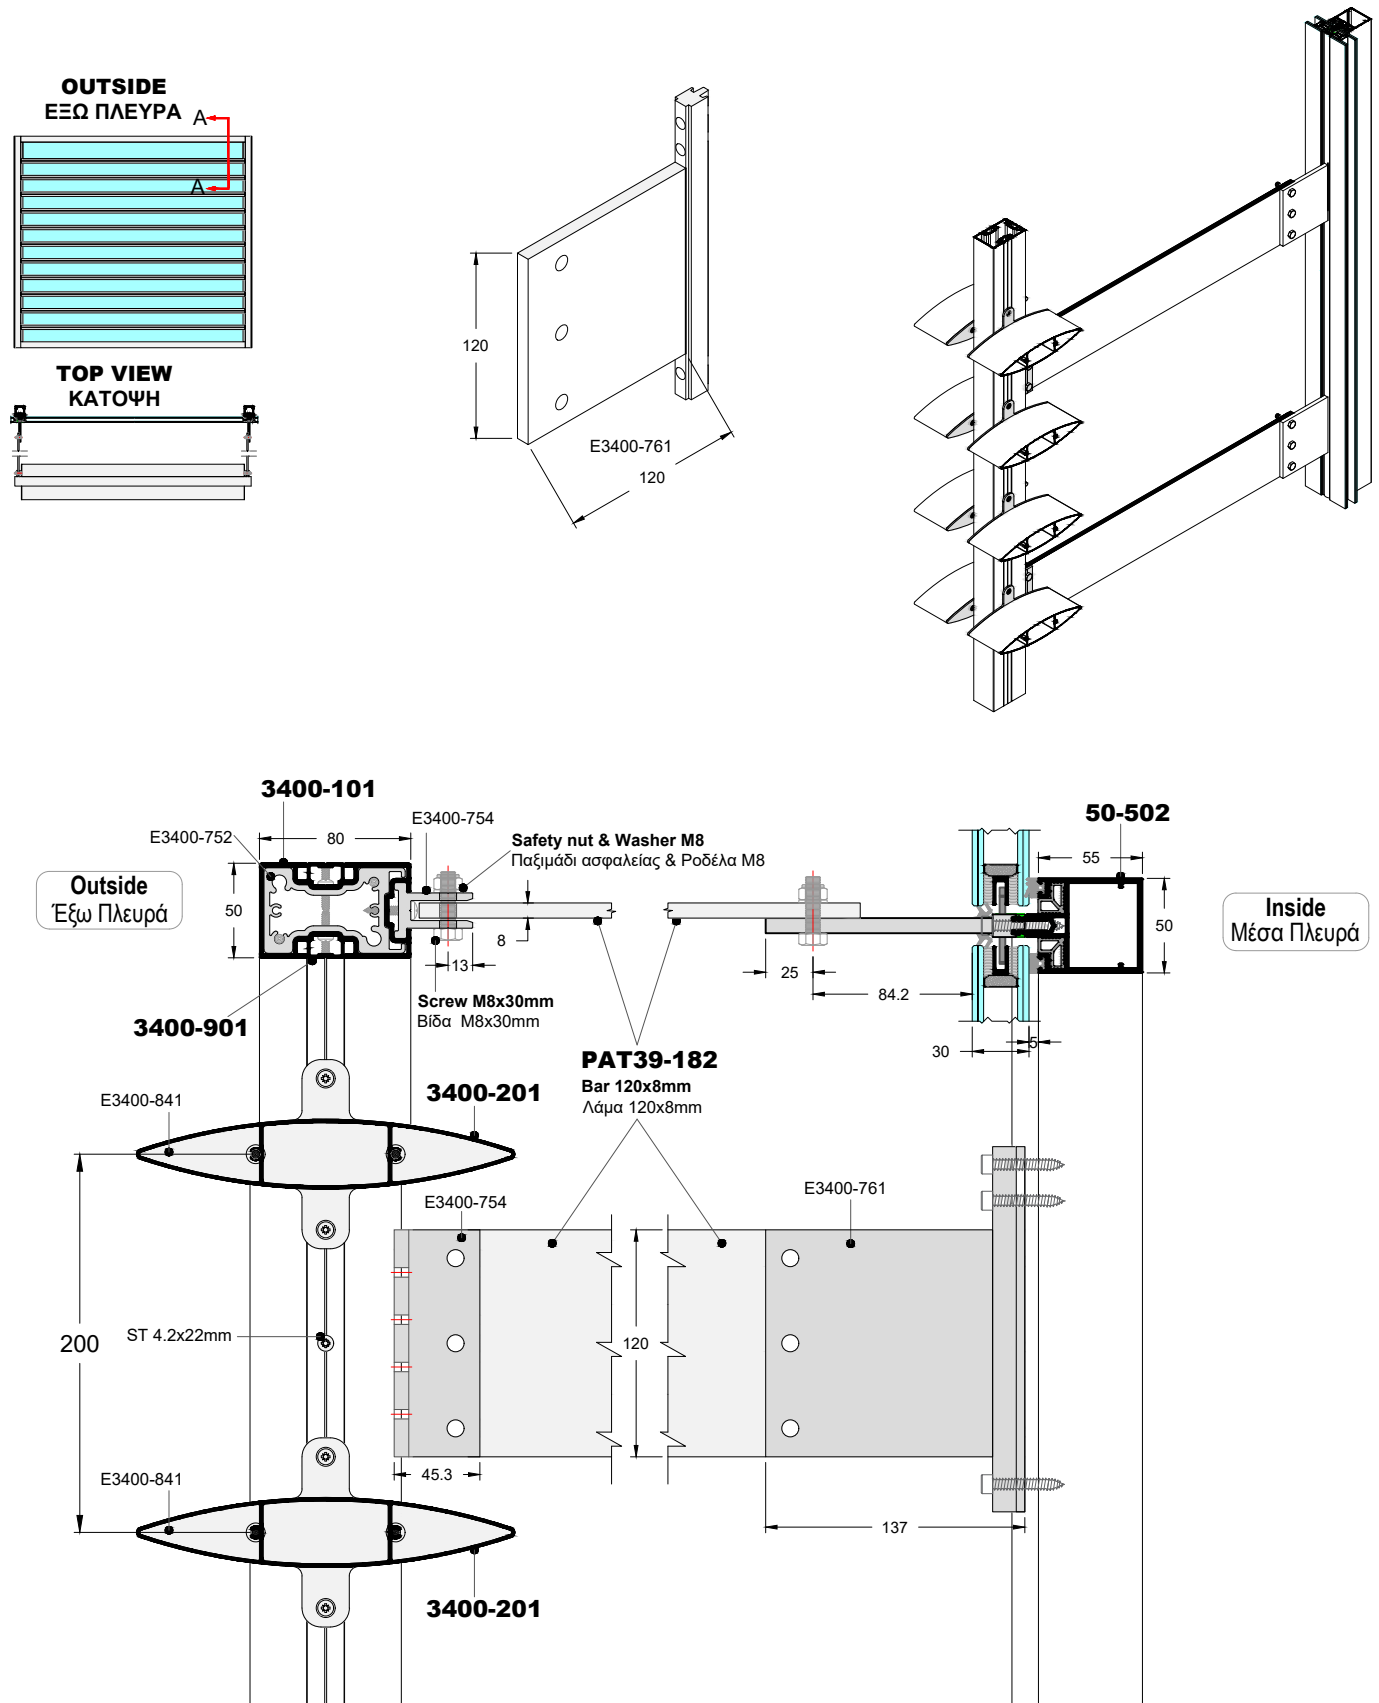



FIXED LOUVER SUPPORT ON CURTAIN WALL ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΣΕ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑ

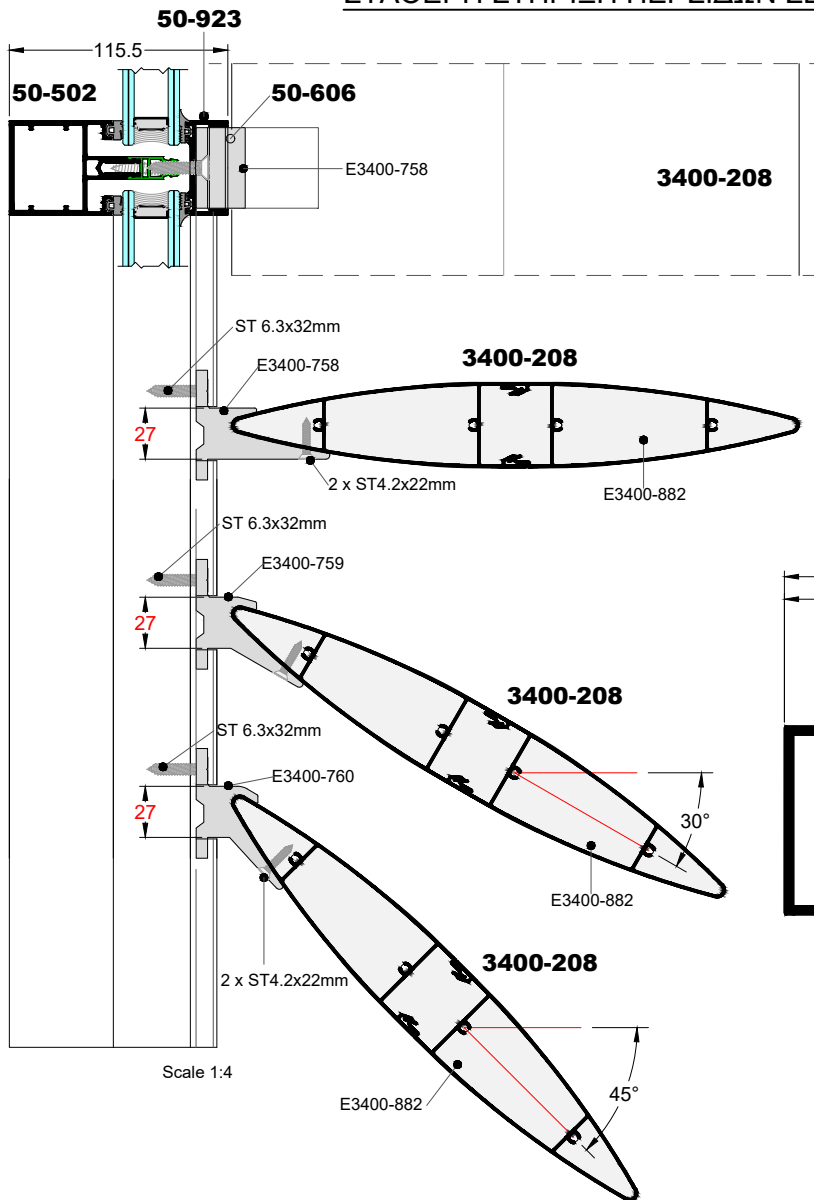


E3400-758	E3400-759	E3400-760
0°	30°	45°
Bases 0°/30°/45° for fixed louvers Βάσεις 0°/30°/45° σταθερής περσίδας		
Package/Συσκευασία: 1pcs./ τεμ.		

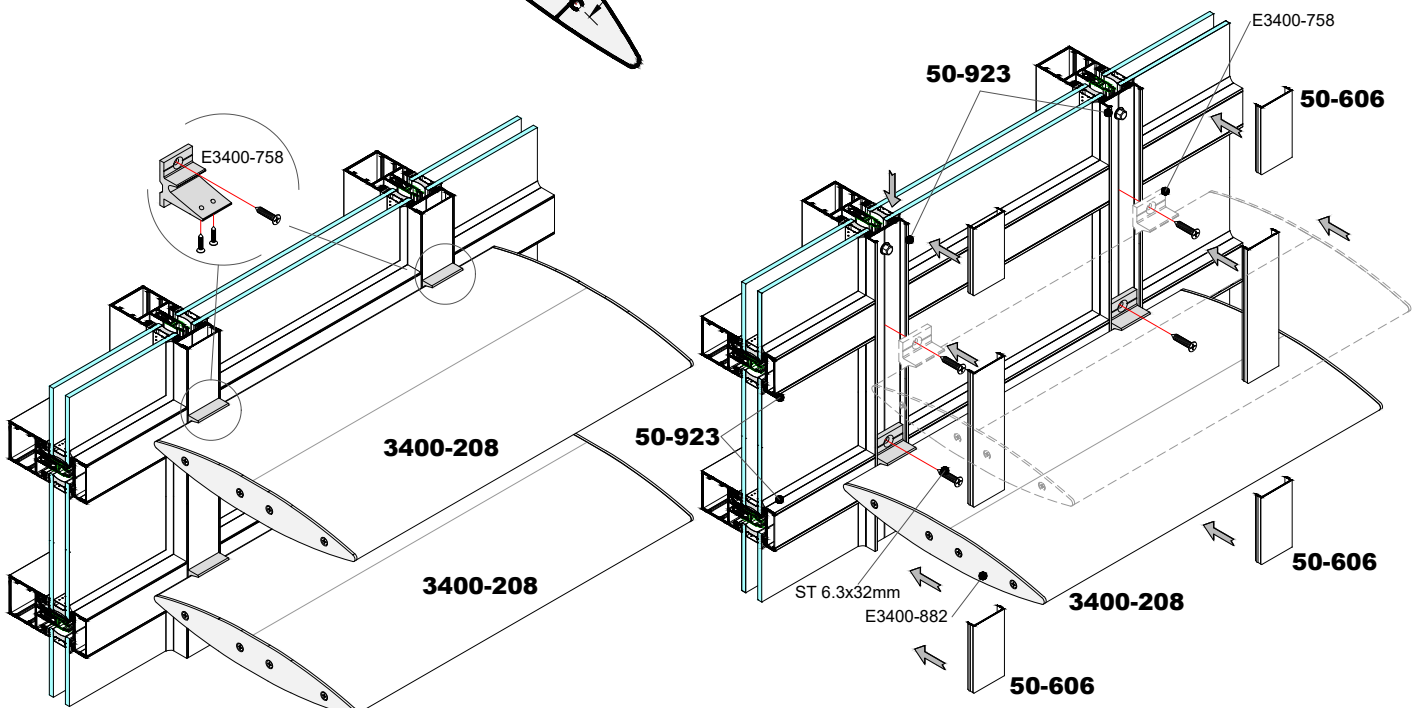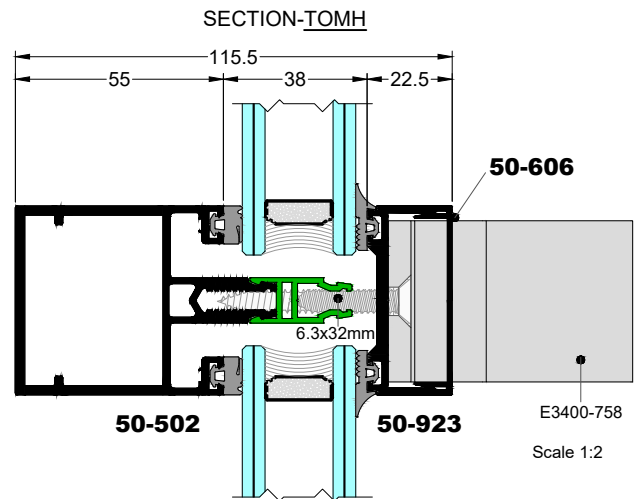



FIXED LOUVER SUPPORT ON MULLION

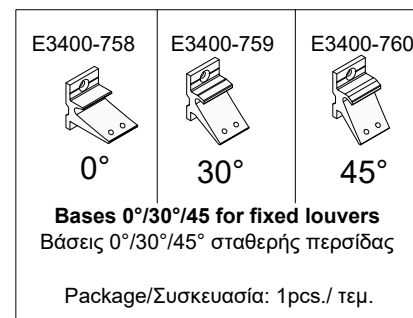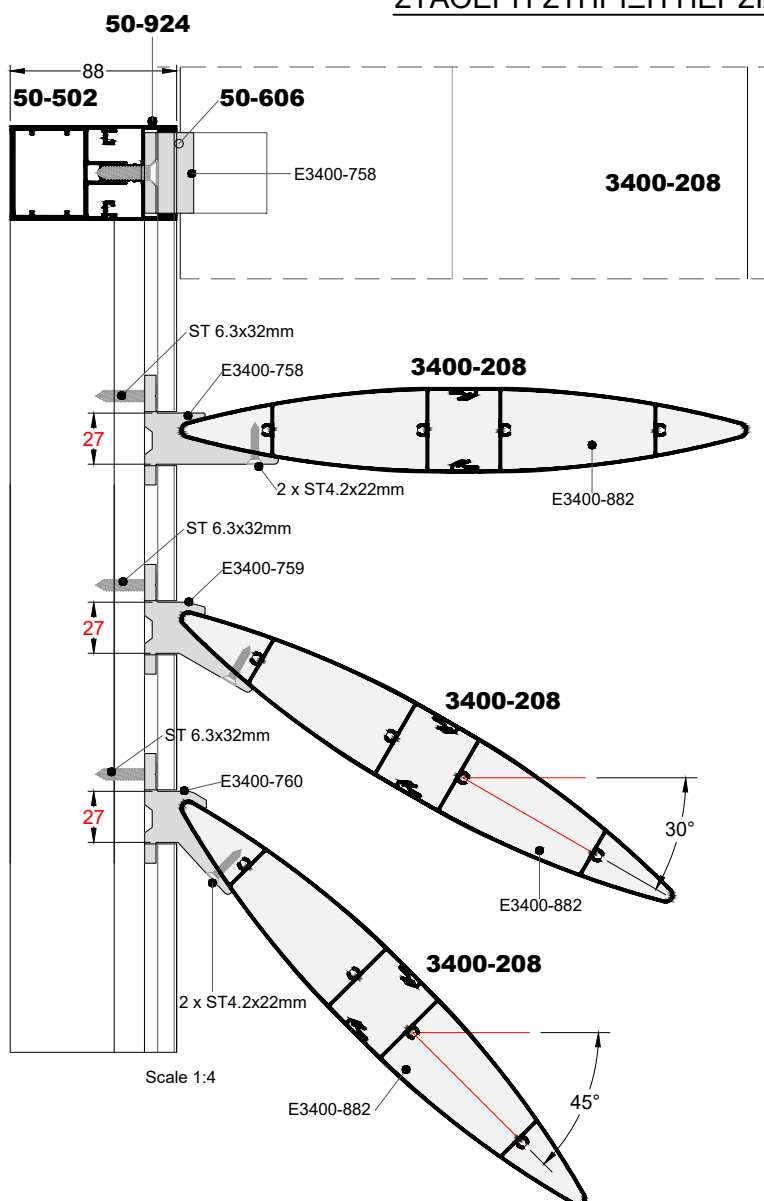

SECTION-TOMH

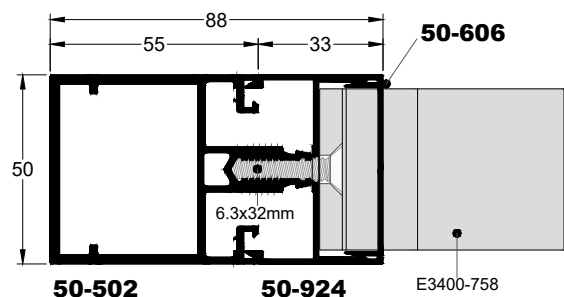



Scale 1:2

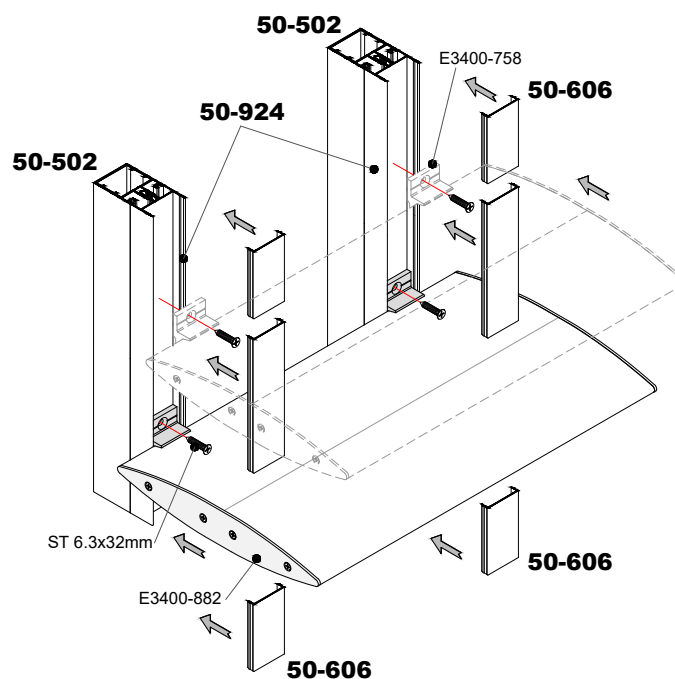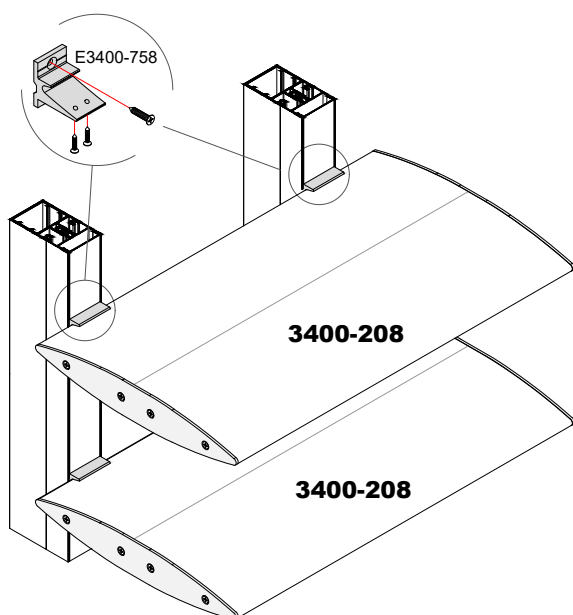


SUPPORT ACCESSORY FOR FIXED LOUVERS

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

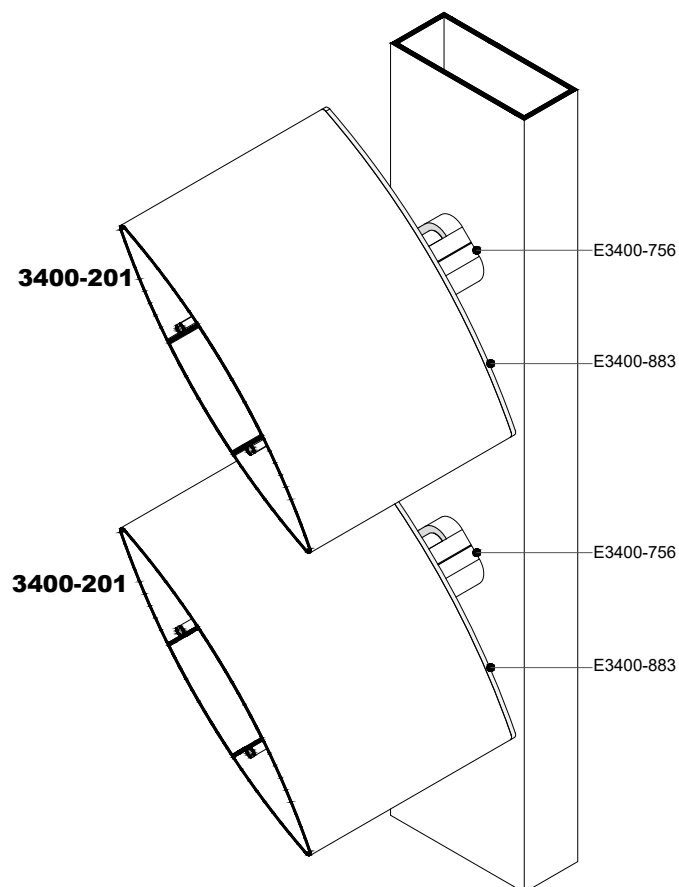


ACCESSORIES	LOUVER DIMENSIONS	LOUVER CODE	END COVER CODE
	200mm	3400-201	E3400-883
	300mm	3400-(208-208)	E3400-884
	300mm	3400-(204-200-204)	E3400-884

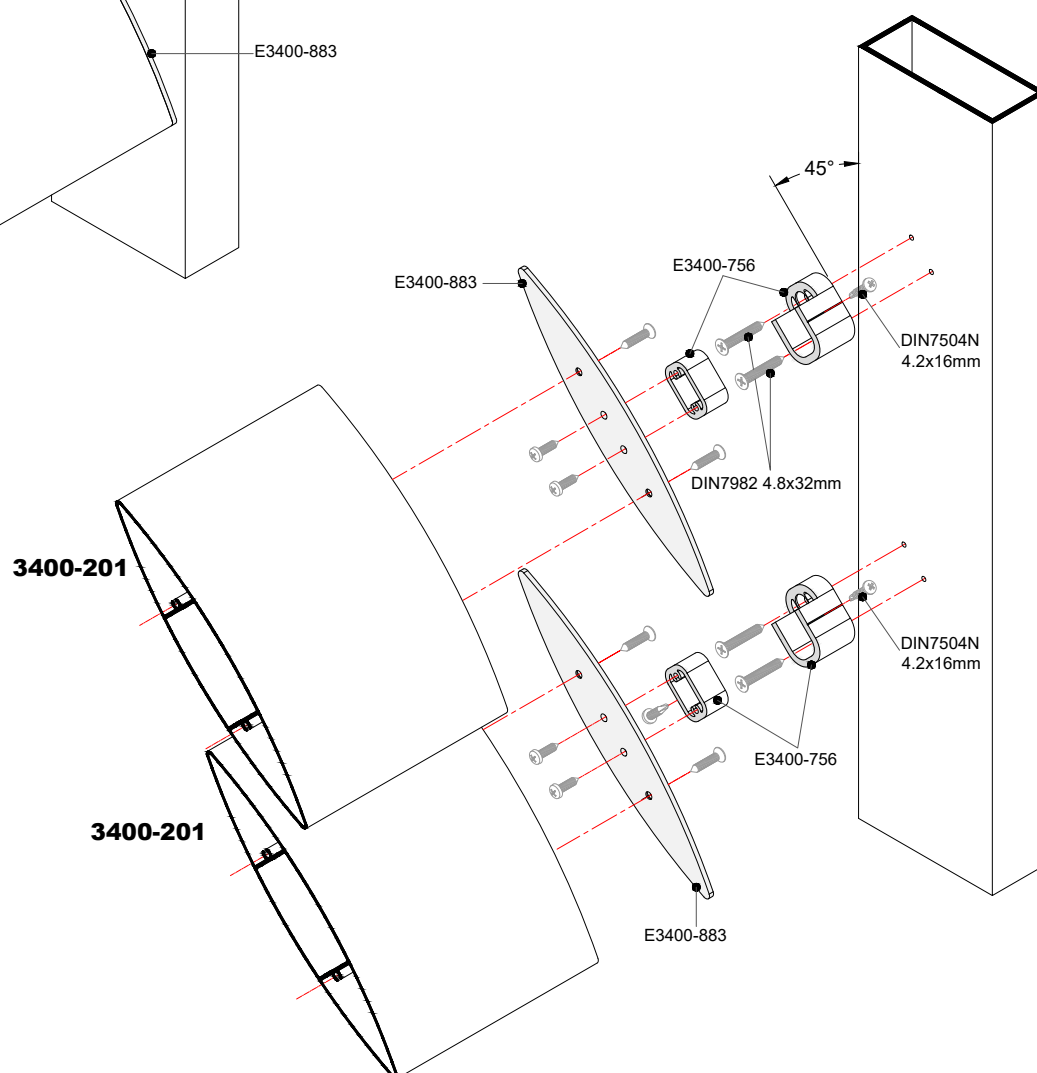


SUPPORT ACCESSORY FOR FIXED LOUVERS

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ






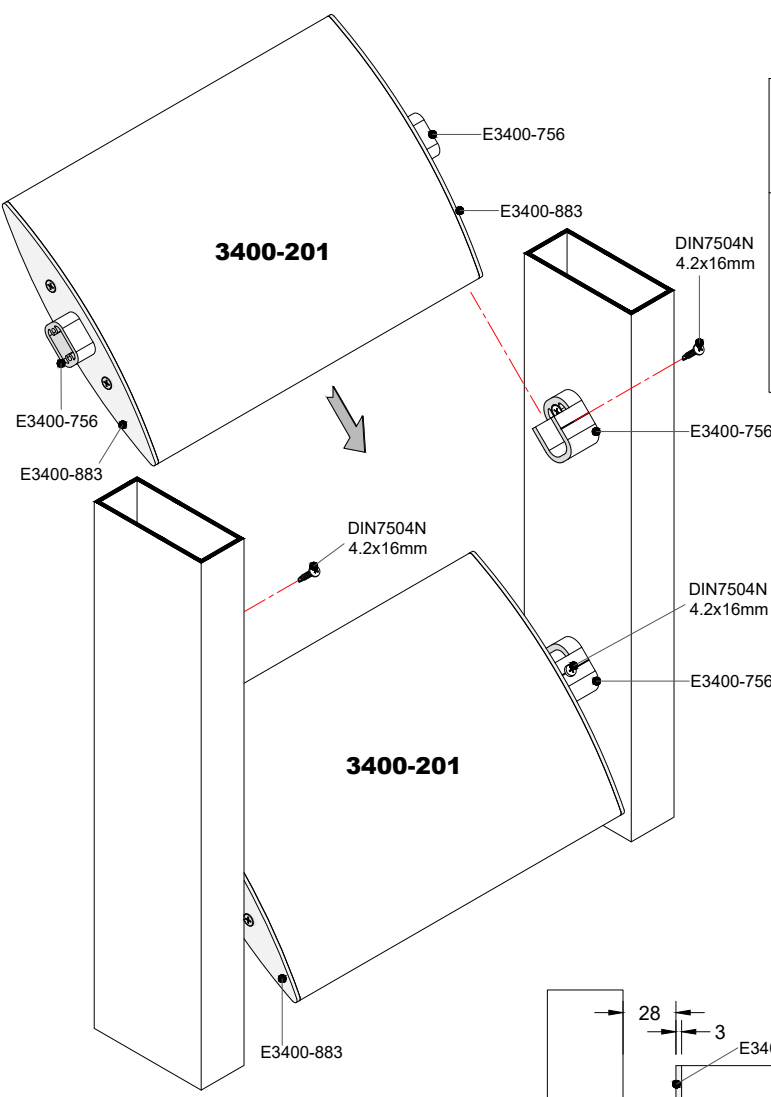


ACCESSORIES	LOUVER DIMENCIONS	LOUVER CODE	END COVER CODE
	200mm	3400-201	E3400-883
	300mm	3400-(208 -208)	E3400-884
	300mm	3400-(204 -200-204)	E3400-884

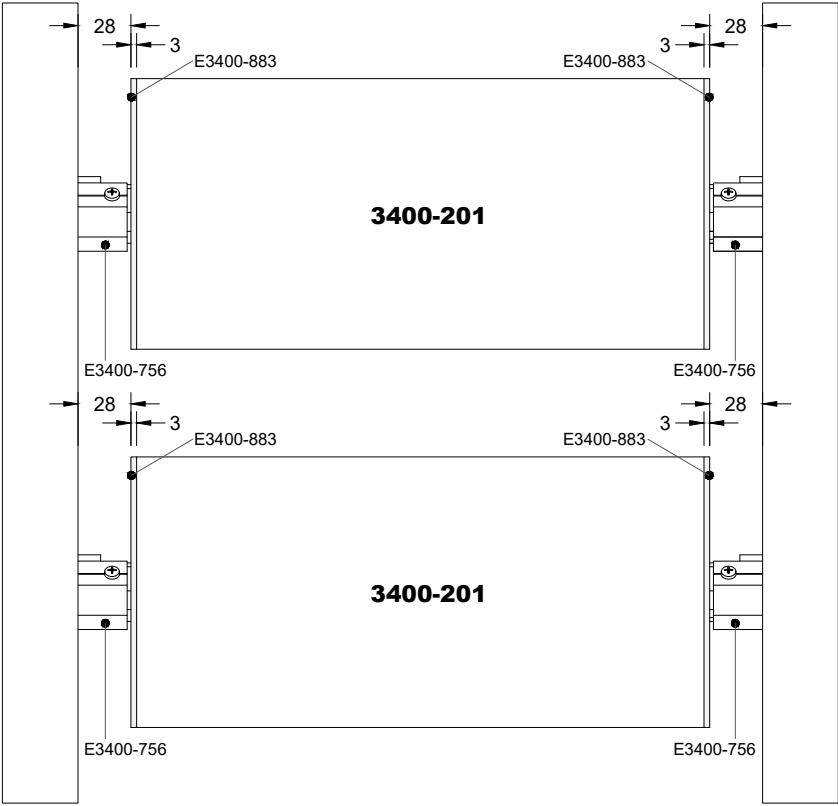


ANGLES OF FIXED LOUVER FOR VERTICAL & HORIZONTAL INSTALLATION

ΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

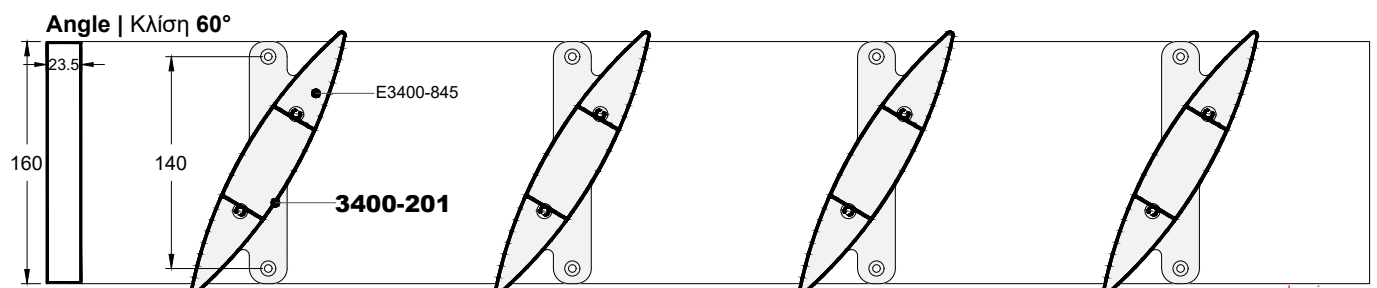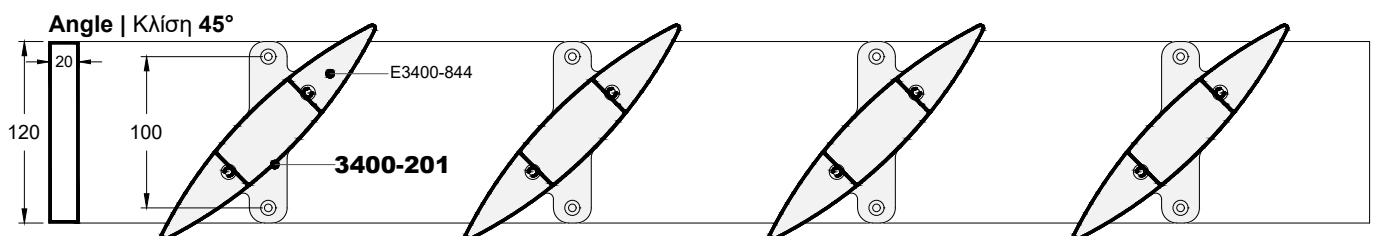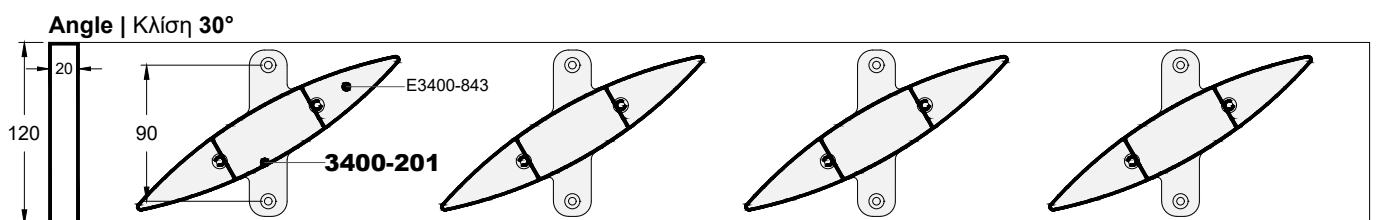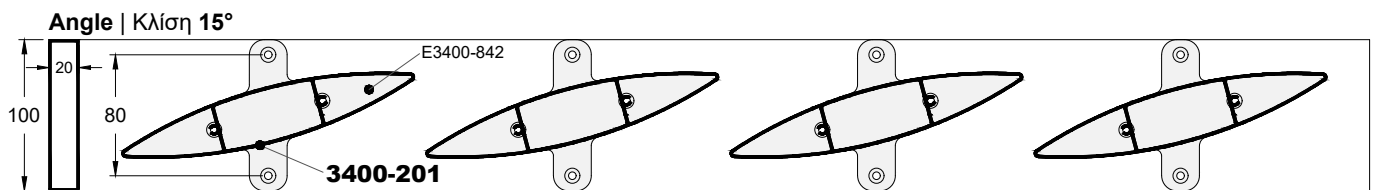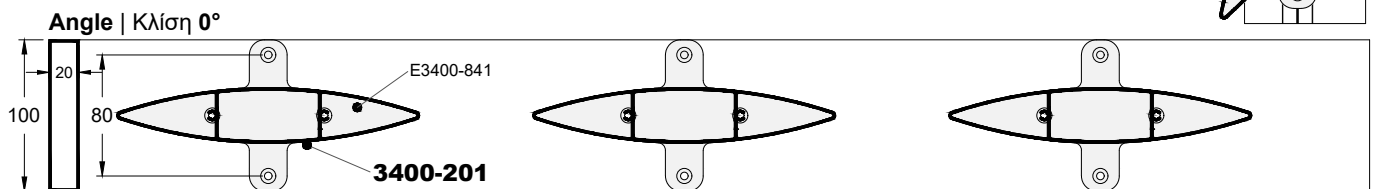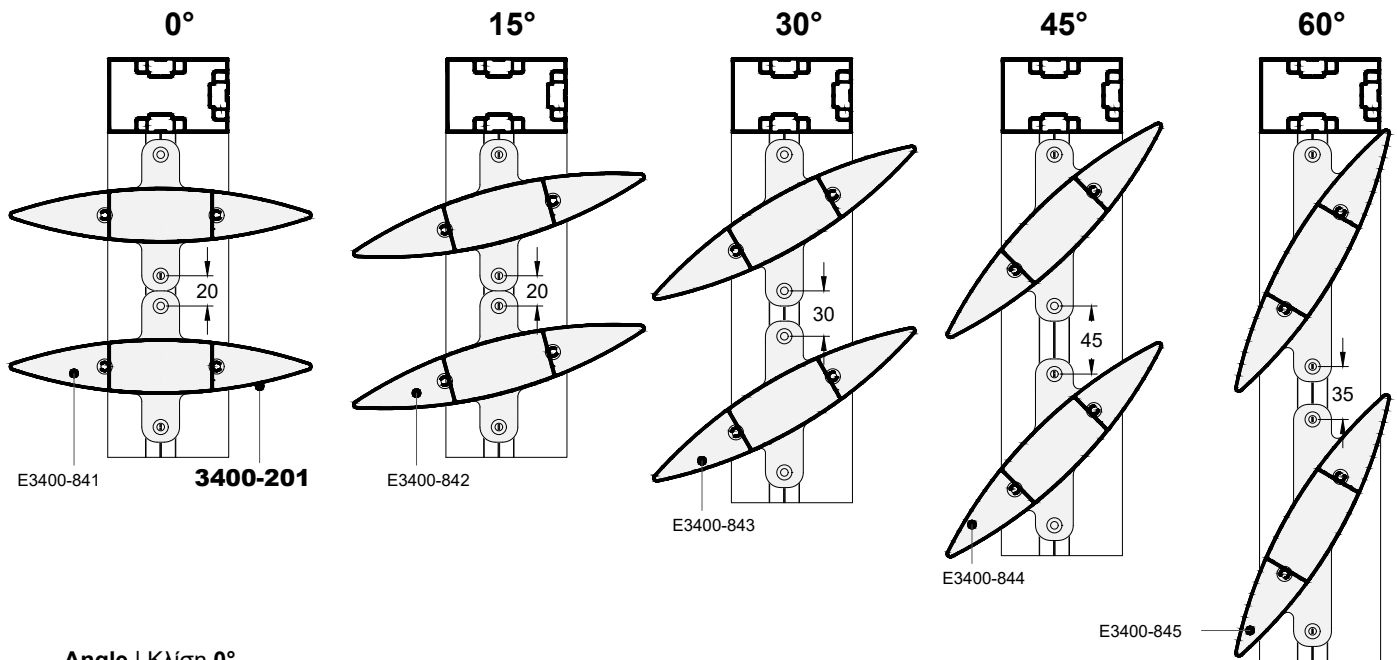



FIXED LOUVERS SUPPORT WITH END CAPS FOR HORIZONTAL & VERTICAL INSTALLATION


ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ ΜΕ ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΟΙΧΙΣΗ

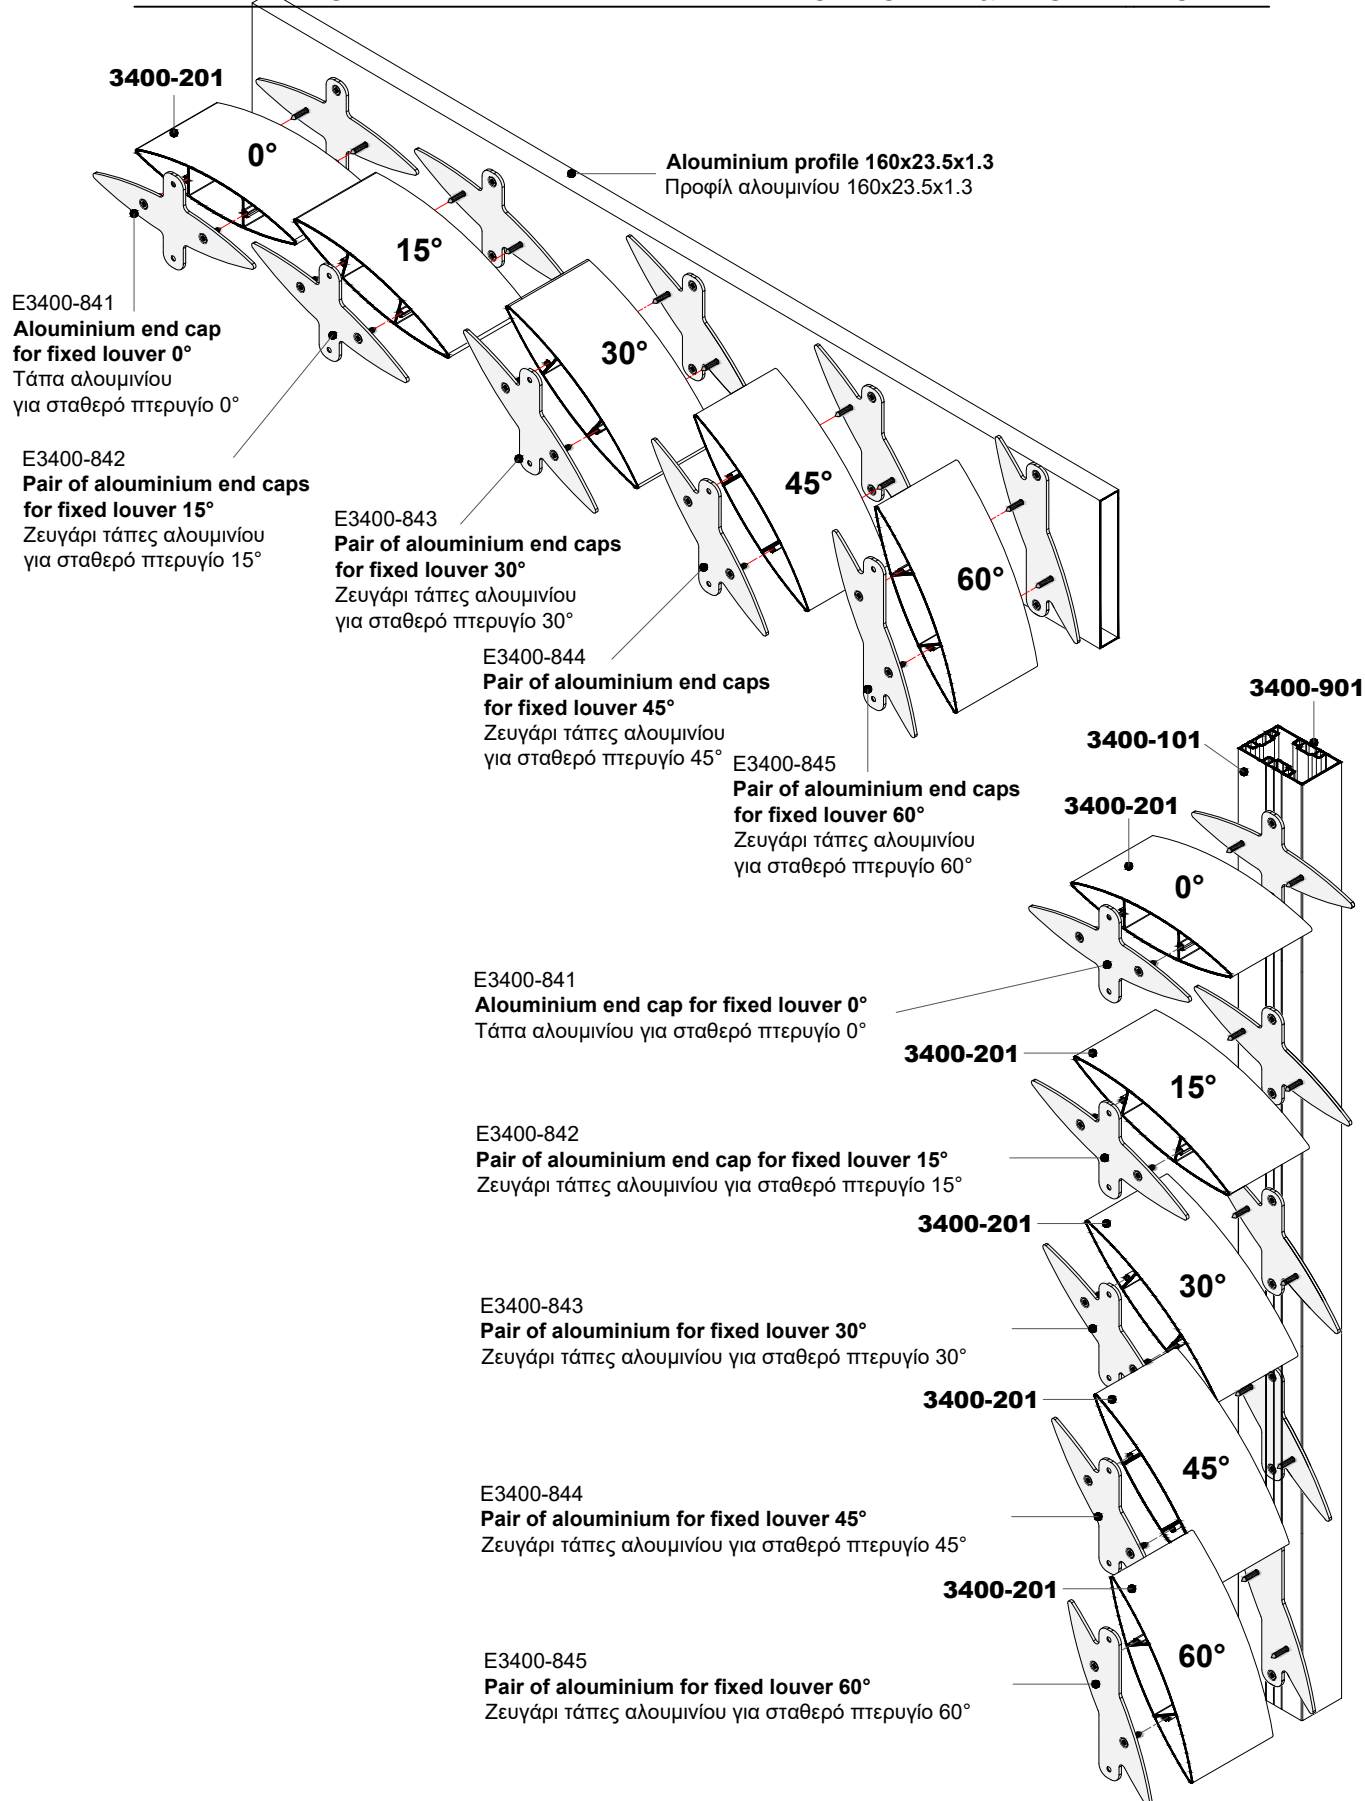


MULTIPLE ANGLE ADAPTER FOR FIXED LOUVERS ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

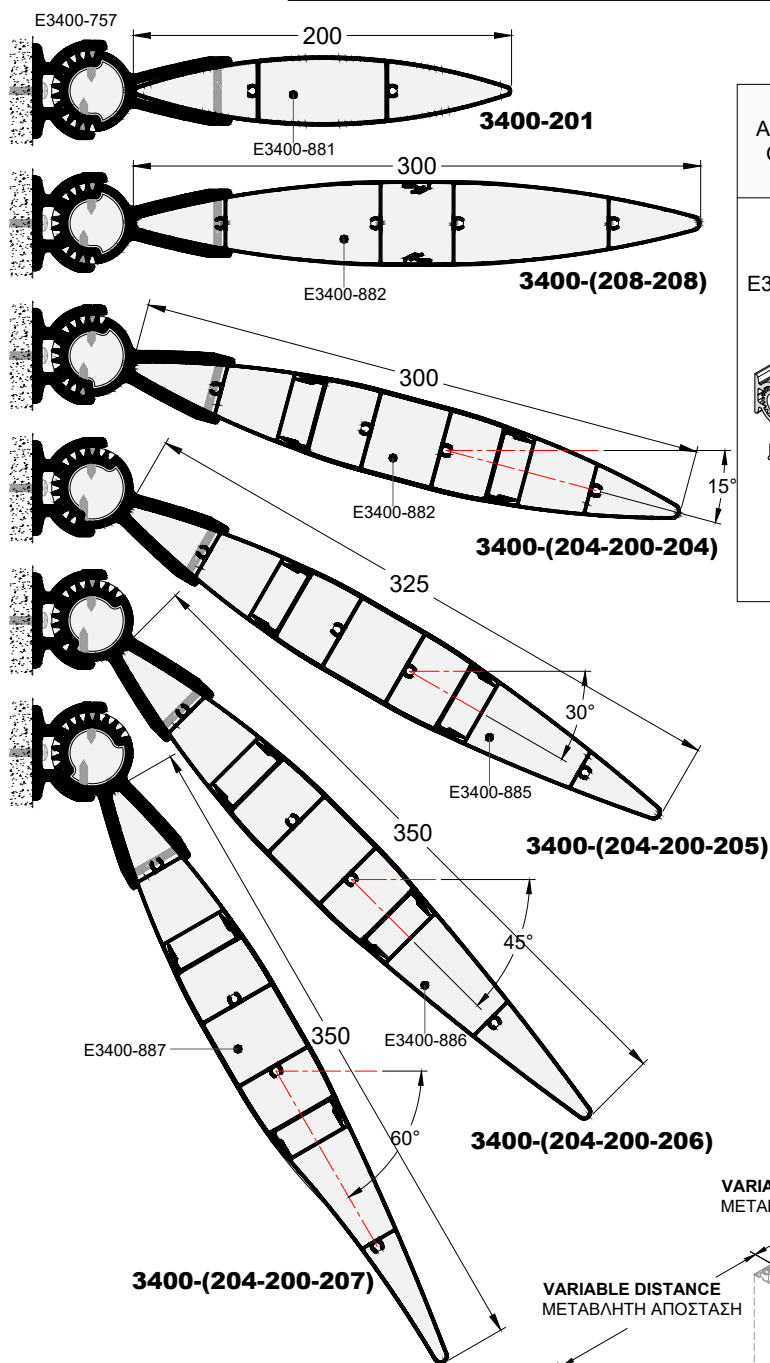

ACCESSORIES	LOUVER DIMENSIONS	LOUVER CODE	END COVER CODE	WEIGHT
	200mm	3400-201	E3400-881	2227gr/m
	300mm	3400-(208-208)	E3400-882	3177gr/m
	300mm	3400-(204-200-204)	E3400-882	4405gr/m
	325mm	3400-(204-200-205)	E3400-885	4581gr/m
	350mm	3400-(204-200-206)	E3400-886	4863gr/m
	350mm	3400-(204-200-207)	E3400-887	4832gr/m

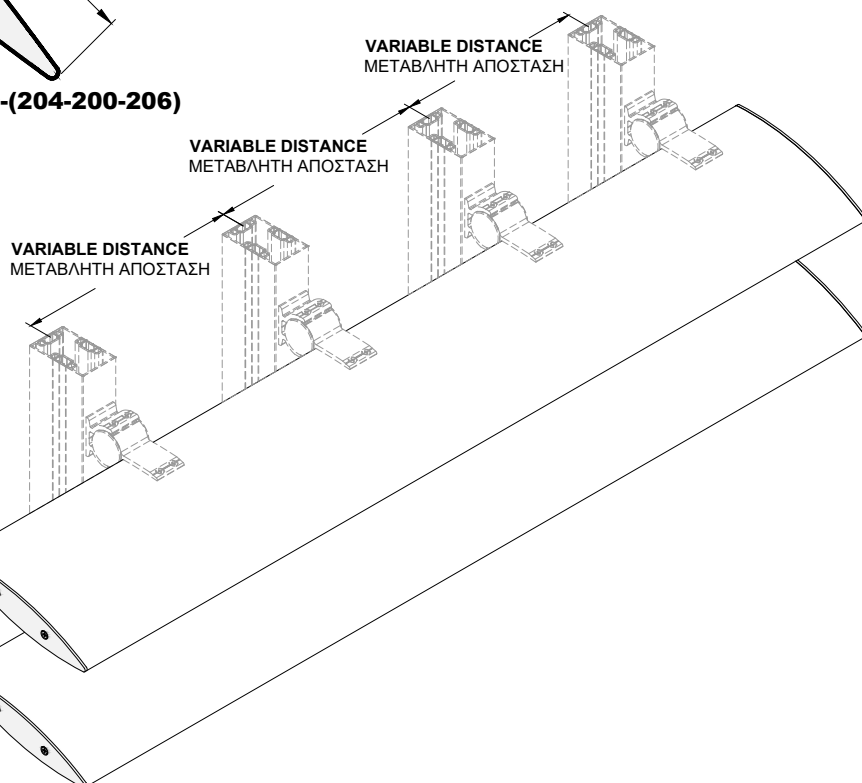

MULTIPLE ANGLE ADAPTER FOR FIXED LOUVERS **ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΕΡΣΙΔΩΝ**



Multiple degree regulator for fixed louvers


Ρυθμιστής πολλαπλών μοιρών σταθερής περσίδας

Package|Συσκευασία : 1 pcs /τεμ.
Code|Κωδικός: **E3400-757**






End cap for multiple degree regulator
Τάπα για ρυθμιστή πολλαπλών μοιρών

Package|Συσκευασία: 1 pcs/ τεμ.
Code|Κωδικός: **E3400-811**



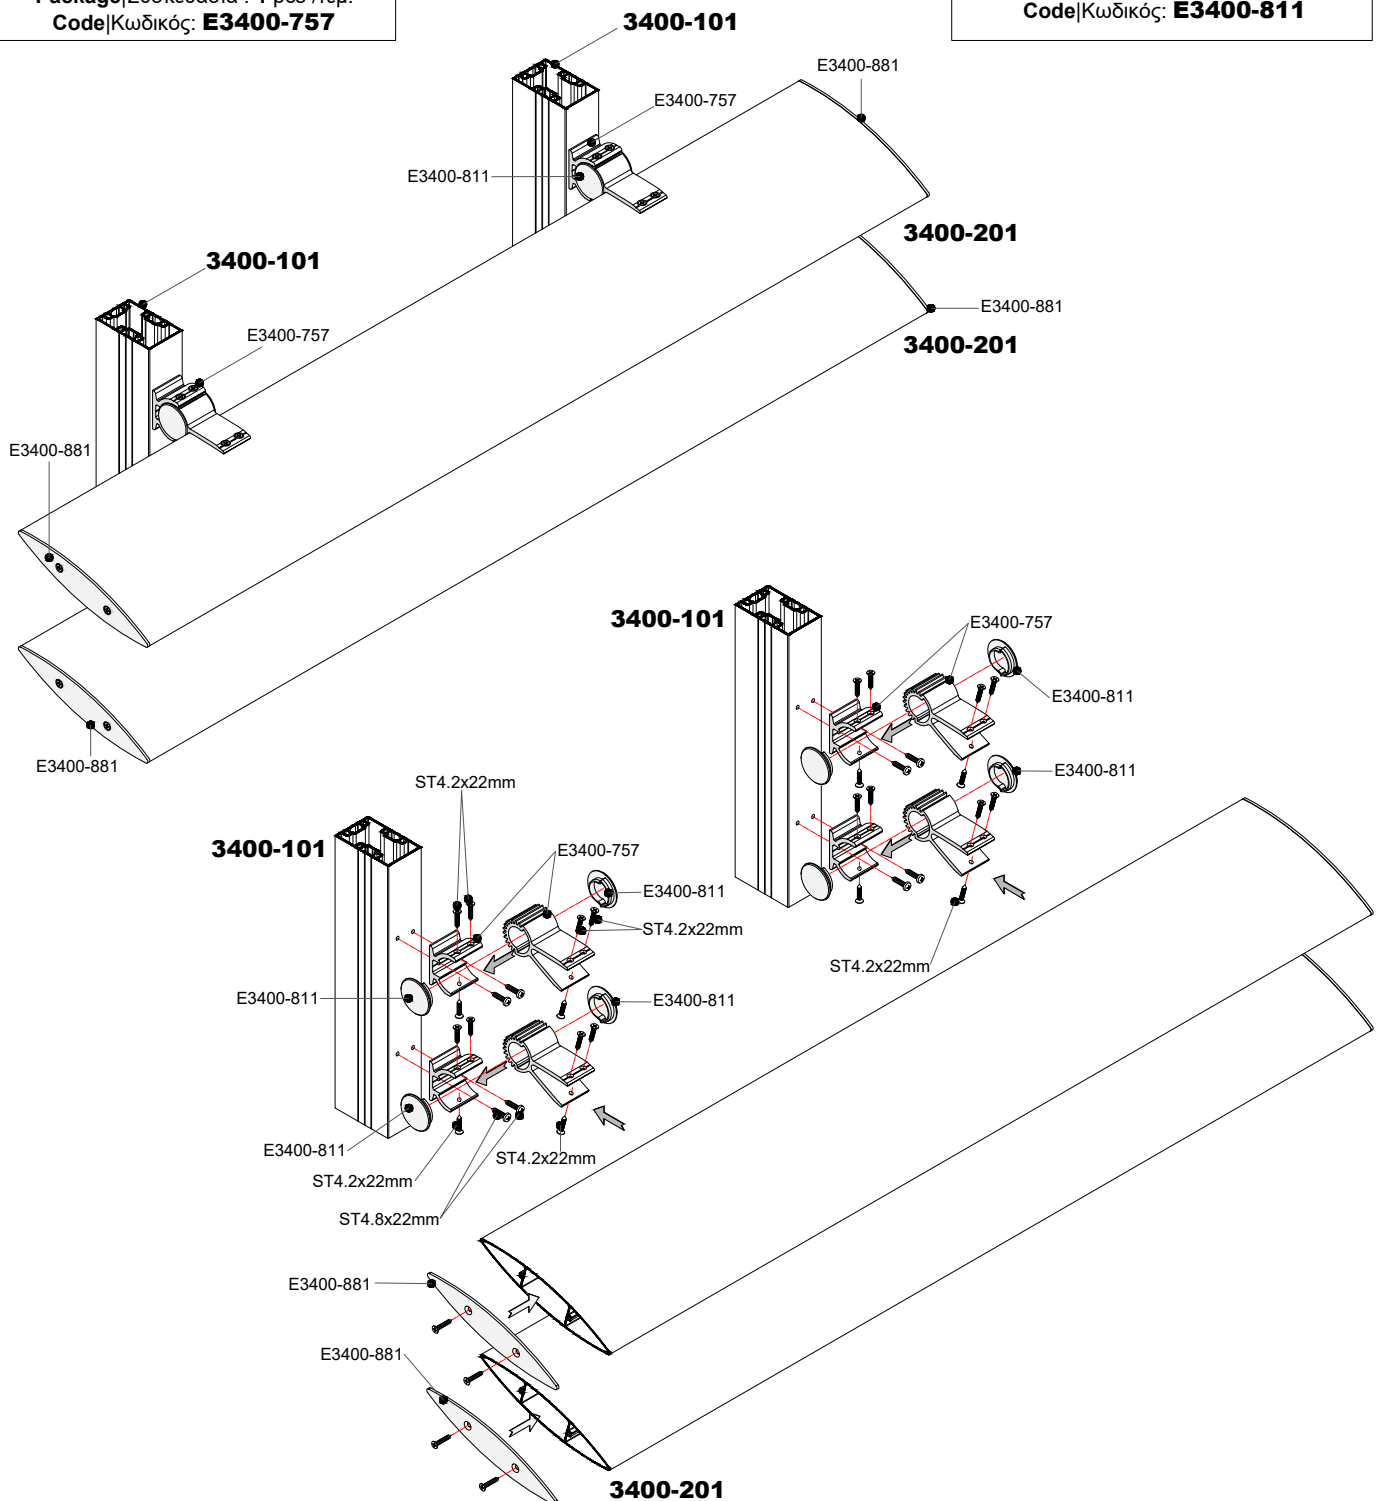


ASSEMBLY OF UPPER MULLION ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΑΝΩ ΚΟΛΩΝΑΣ

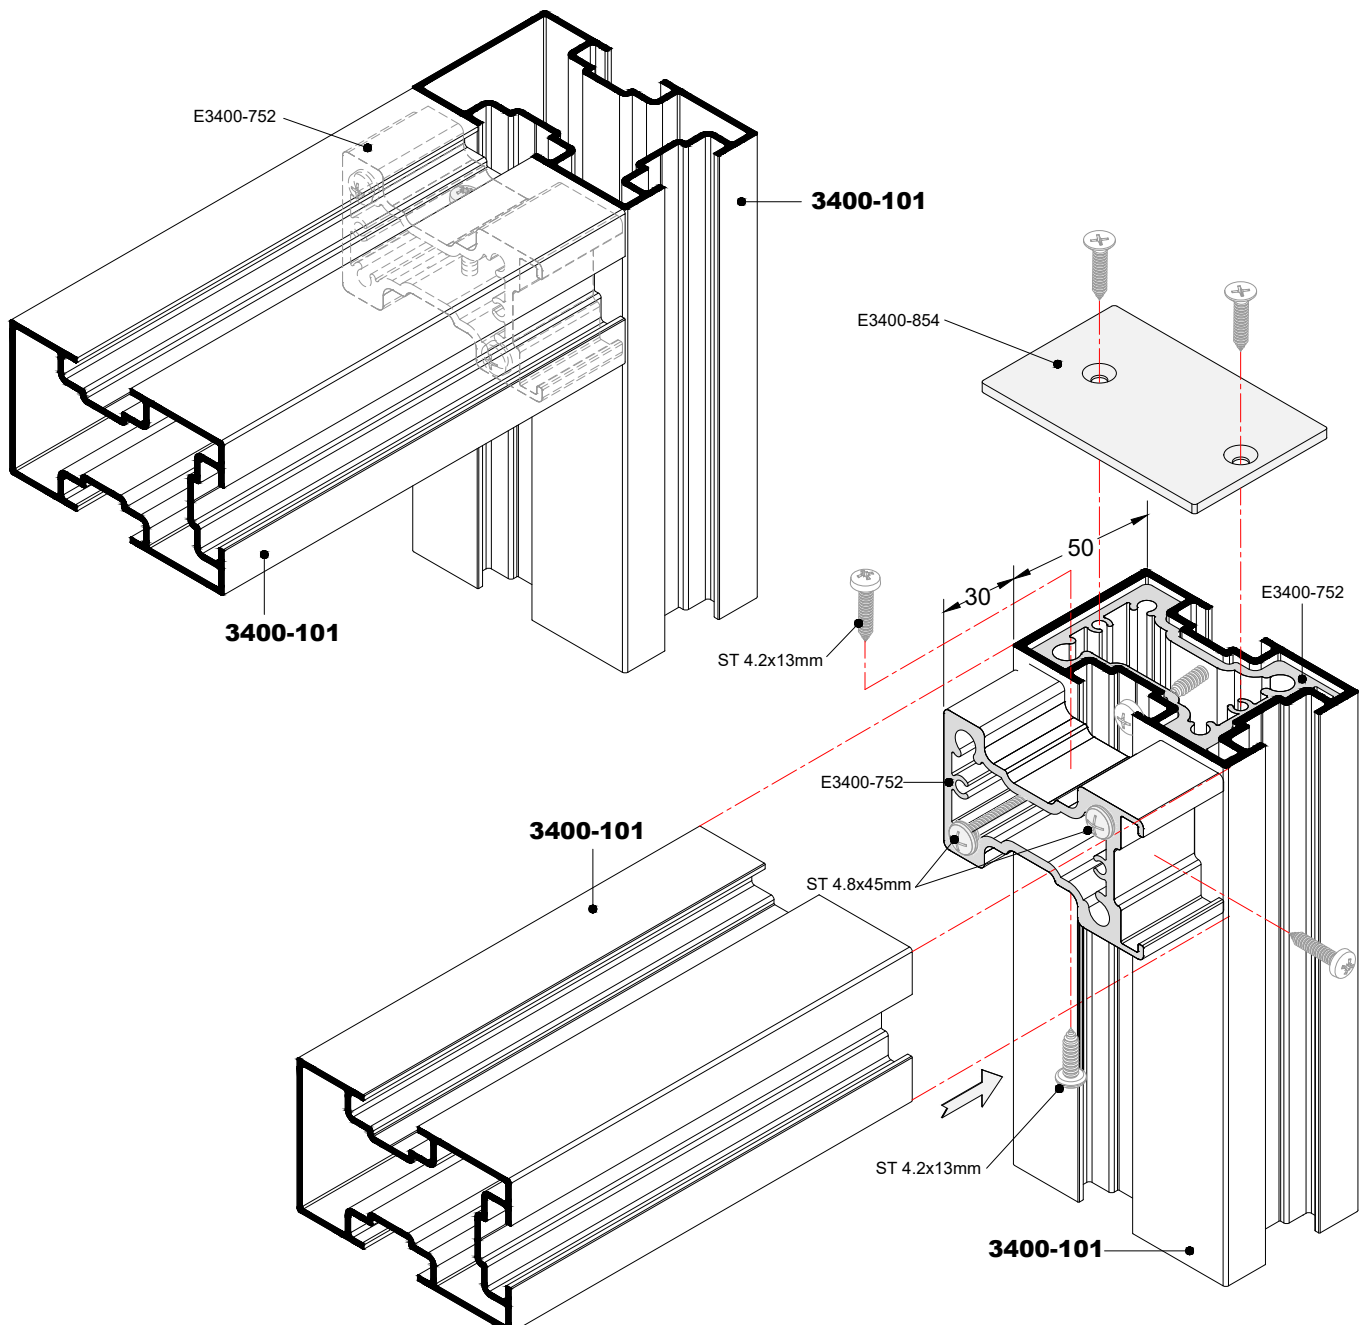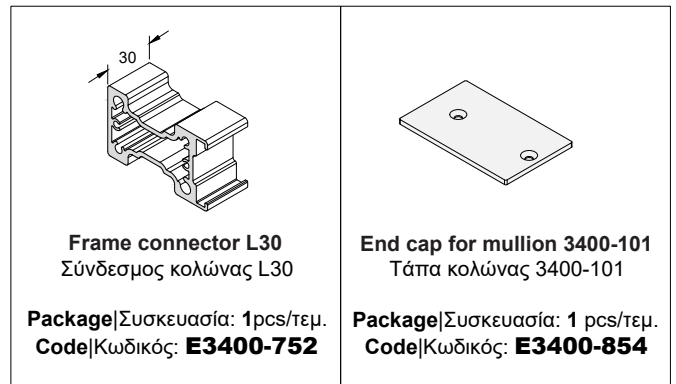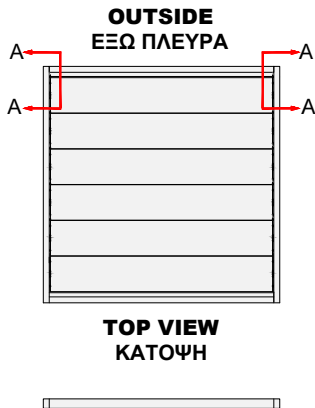

ASSEMBLY OF LOWER MULLION

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΩ ΚΟΛΩΝΑΣ

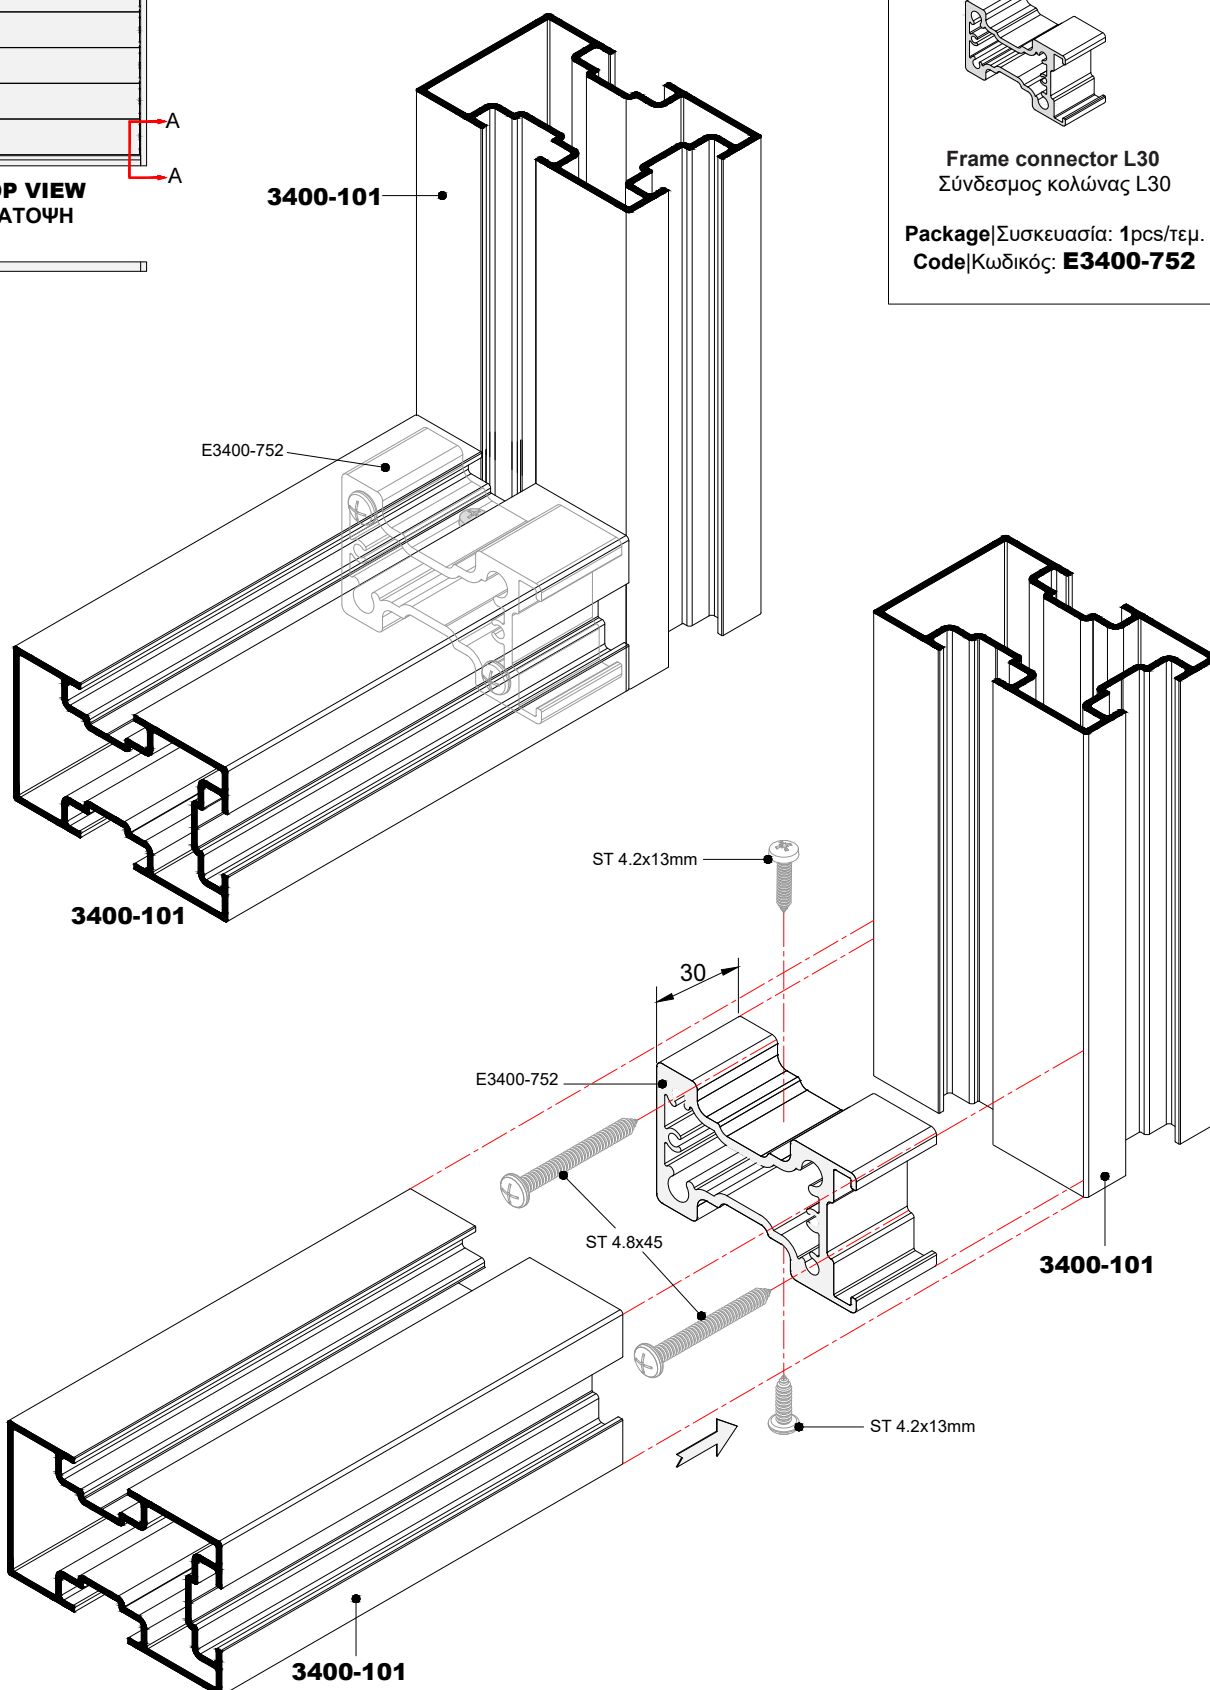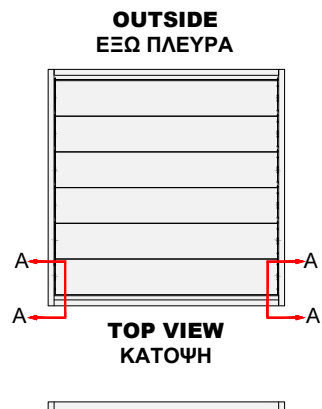


Frame connector L30
Σύνδεσμος κολώνας L30

Package | Συσκευασία: 1pcs/τεμ.
Code | Κωδικός: **E3400-752**


FLOOR INSTALLATION

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ


OUTSIDE
ΕΞΩ ΠΛΕΥΡΑ

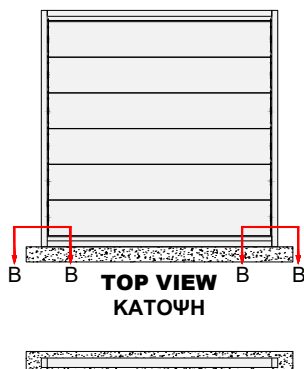

3400-101

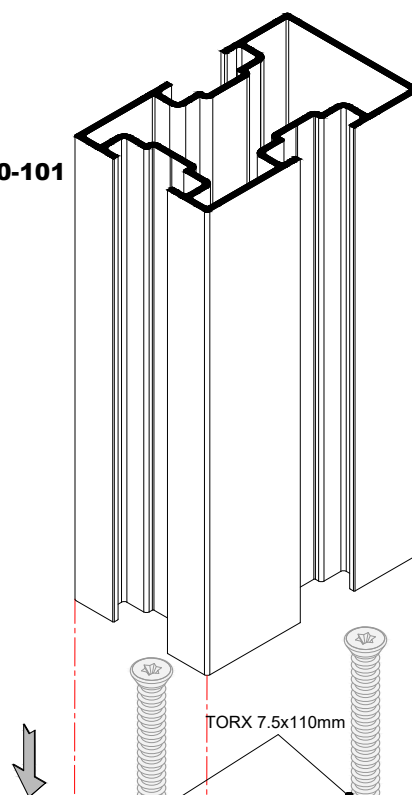

3400-101

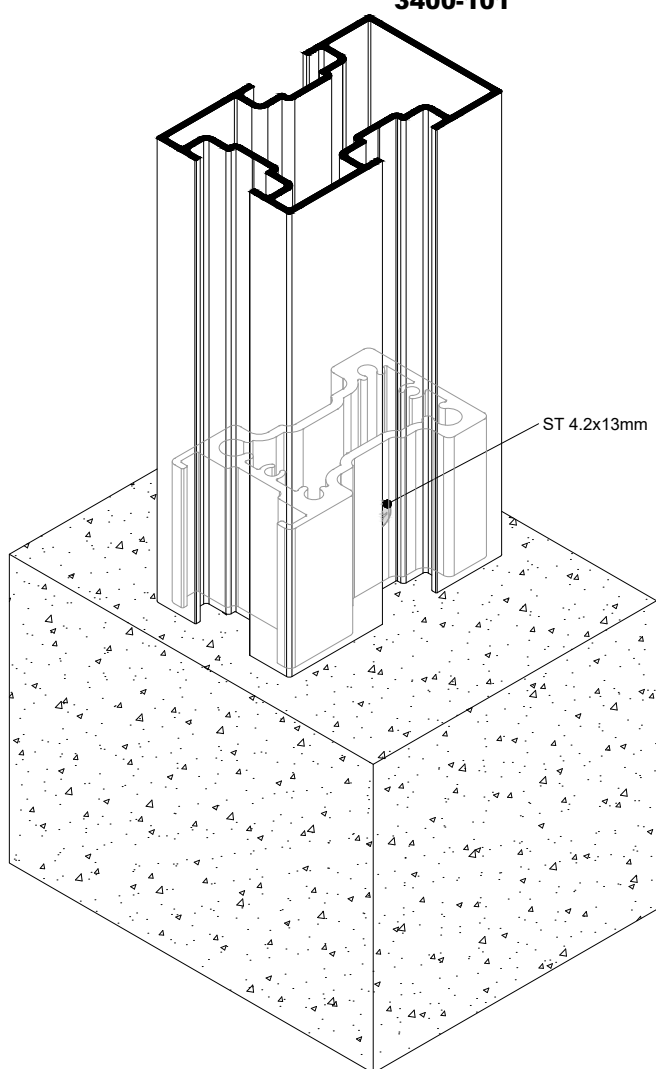

ST 4.2x13mm

3400-951


TORX 7.5x110mm

45

ST 4.2x13mm

MULLION CONNECTION WITH JOINT ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


**OUTSIDE
ΕΞΩ ΠΛΕΥΡΑ**

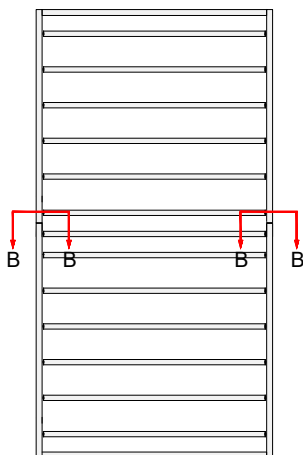

**TOP VIEW
ΚΑΤΟΨΗ**



3400-101

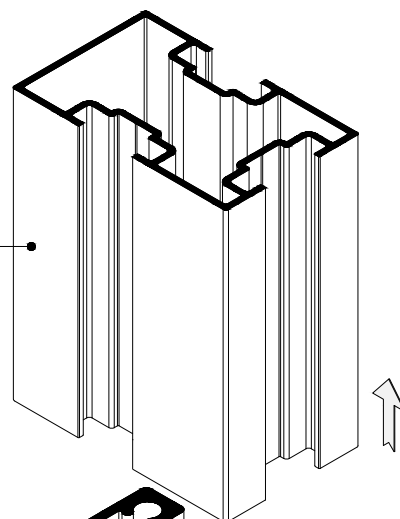

3400-101

3400-951

10

30

3400-101

3400-951

60

ST 4.2x13mm

ST 4.2x13mm


3400-101

7


15

PROFILE MILLING FOR CONNECTORS OF CURTAIN WALL MULLIONS

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ





Compatible with all columns.
Συμβατό με όλες τις κολώνες.

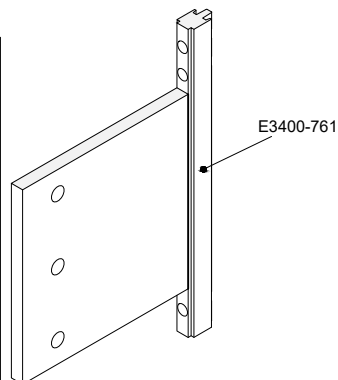



Compatible with all columns.
Συμβατό με όλες τις κολώνες.

PEW50-607
PEW50-922



DIN7982 INOX A2
4.8 x 16mm


PEW50-607
PEW50-934

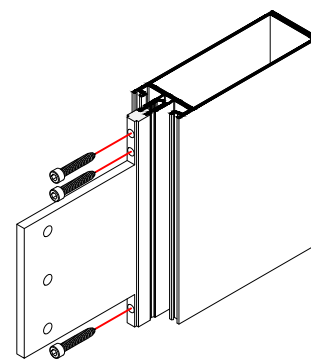

Αυτοκοχλιούμενη βίδα με κεφάλι Alen
6.3mmX38mm Galvanize


PEW50-607

PEW50-922

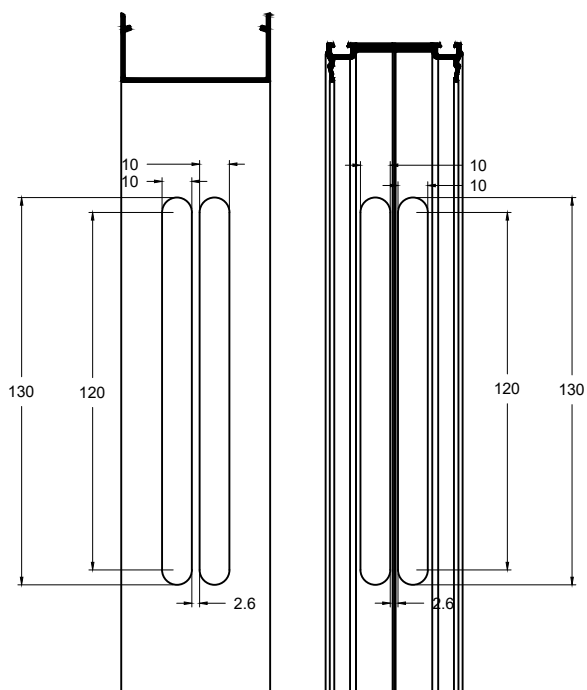

PEW50-607

PEW50-934

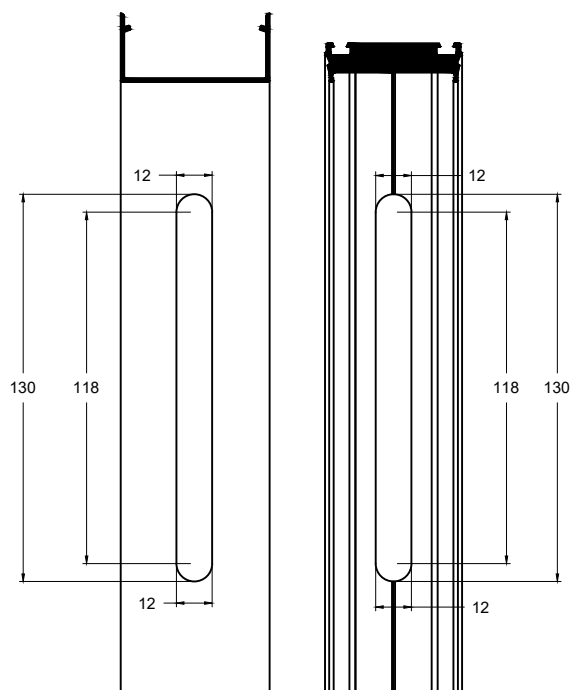




SH3400

Accessories - Εξαρτήματα



Louver 150mm


Περσίδα 150mm



Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή		E3400-521	End cap for fixed louver 150mm with accessory E3400-757 Τάπα σταθερής περσίδας 150mm με εξάρτημα στήριξης E3400-757	1pcs / τεμ.
		E3400-522	End cap for fixed louver 150mm with accessory E3400-756 Τάπα σταθερής περσίδας 150mm με εξάρτημα στήριξης E3400-756	1pcs / τεμ.

Louver 200mm


Περσίδα 200mm



Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή		E3400-881	End cap for fixed louver 200mm with accessory E3400-757 Τάπα σταθερής περσίδας 200mm με εξάρτημα στήριξης E3400-757	1pcs / τεμ.
		E3400-883	End cap for fixed louver 200mm with accessory E3400-756 Τάπα σταθερής περσίδας 200mm με εξάρτημα στήριξης E3400-756	1pcs / τεμ.

Louver 250mm


Περσίδα 250mm

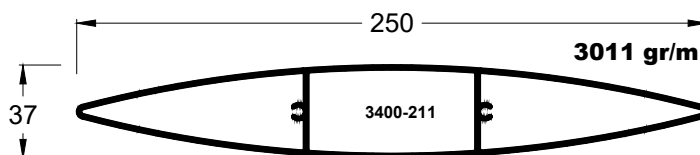


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή		E3400-530	End cap for fixed louver 250mm with accessory E3400-757 Τάπα σταθερής περσίδας 250mm με εξάρτημα στήριξης E3400-757	1pcs / τεμ.
		E3400-531	End cap for fixed louver 250mm with accessory E3400-756 Τάπα σταθερής περσίδας 250mm με εξάρτημα στήριξης E3400-756	1pcs / τεμ.

Louvers 300mm


Περσίδες 300mm

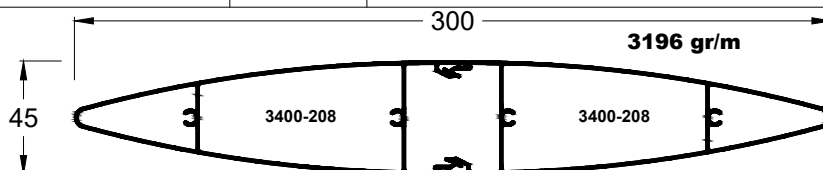


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή		E3400-882	End cap for fixed louver 300mm with accessory E3400-757/758/759/760 Τάπα σταθερής περσίδας 300mm με εξάρτημα στήριξης E3400-757/758/759/760	1pcs / τεμ.
		E3400-884	End cap for fixed louvers 300mm with accessory E3400-756 Τάπα σταθερής περσίδας 300mm με εξάρτημα στήριξης E3400-756	1pcs / τεμ.

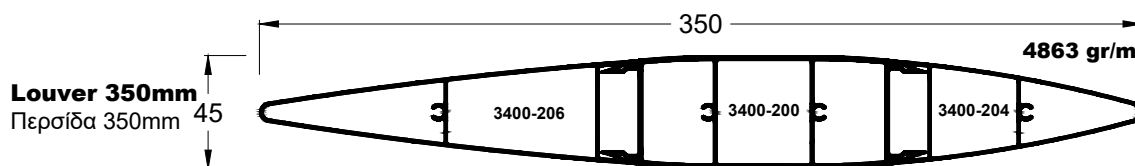


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή		E3400-886	End cap for fixed louver 350mm with accessory E3400-757/758/759/760 Τάπα σταθερής περσίδας 350mm με εξάρτημα στήριξης E3400-757/758/759/760	1pcs / τεμ.

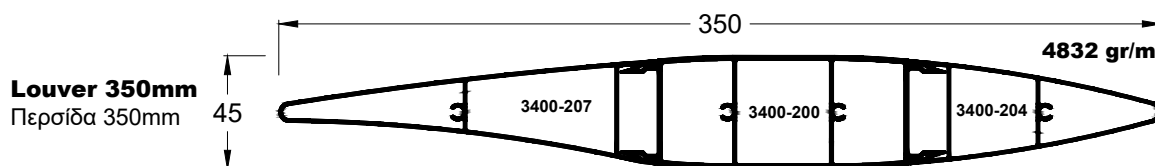


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή		E3400-887	End cap for fixed louver 350mm with accessory E3400-757/758/759/760 Τάπα σταθερής περσίδας 350mm με εξάρτημα στήριξης E3400-757/758/759/760	1pcs / τεμ.

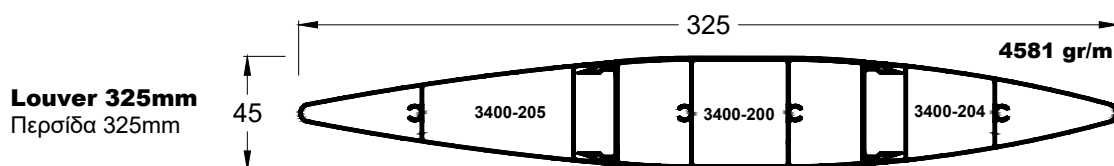


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή		E3400-885	End cap for fixed louver 325mm with accessory E3400-757/758/759/760 Τάπα σταθερής περσίδας 325mm με εξάρτημα στήριξης E3400-757/758/759/760	1pcs / τεμ.

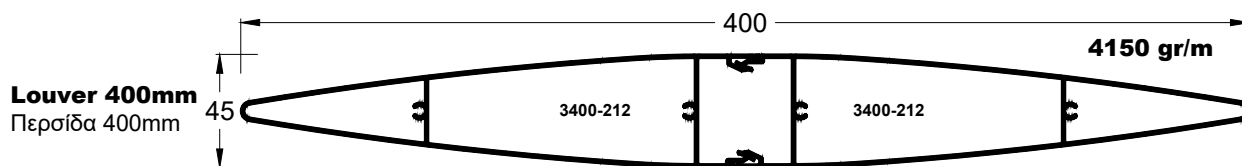


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή		E3400-539	End cap for fixed louver 400mm with accessory E3400-757/758/759/760 Τάπα σταθερής περσίδας 400mm με εξάρτημα στήριξης E3400-757/758/759/760	1pcs / τεμ.
		E3400-540	End cap for fixed louvers 400mm with accessory E3400-756 Τάπα σταθερής περσίδας 400mm με εξάρτημα στήριξης E3400-756	1pcs / τεμ.

Louver 150mm
Περσίδα 150mm


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-523	End cap for fixed louver 3400-210 (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-210 (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-524	End cap for fixed louver 3400-210 (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-210 (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-525	End cap for fixed louver 3400-210 (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-210 (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-526	End cap for fixed louver 3400-210 (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-210 (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-527	End cap for fixed louver 3400-210 (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-210 (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-528	End cap for movable louver 150mm profil 3400-210 Τάπα κινητής περσίδας 150mm προφίλ 3400-210	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-529	End cap for movable louver 150mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 150mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ





Louver 200mm
Περσίδα 200mm


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-841	End cap for fixed louver 3400-201 (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-201 (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-842	End cap for fixed louver 3400-201 (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-201 (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-843	End cap for fixed louver 3400-201 (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-201 (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-844	End cap for fixed louver 3400-201 (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-201 (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-845	End cap for fixed louver 3400-201 (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-201 (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-860	End cap for movable louver 200mm profil 3400-201 Τάπα κινητής περσίδας 200mm προφίλ 3400-201	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-822	End cap for movable louver 200mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 200mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ

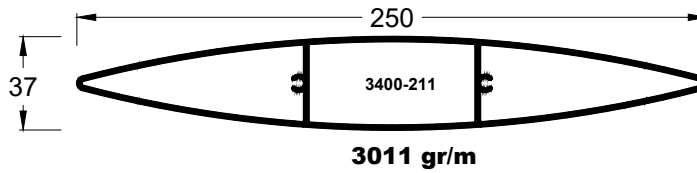Louver 250mm
Περσίδα 250mm


Angle Κλίση		Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°		E3400-534	End cap for fixed louver 3400-211 (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-211 (0°)	1pcs / τεμ.
	15°		E3400-535	End cap for fixed louver 3400-211 (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-211 (15°)	1 pair/ζευγ
	30°		E3400-536	End cap for fixed louver 3400-211 (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-211 (30°)	1 pair/ζευγ
	45°		E3400-537	End cap for fixed louver 3400-211 (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-211 (45°)	1 pair/ζευγ
	60°		E3400-538	End cap for fixed louver 3400-211 (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 3400-211 (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή			E3400-532	End cap for movable louver 250mm profil 3400-211 Τάπα κινητής περσίδας 250mm προφίλ 3400-211	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2			E3400-533	End cap for movable louver 250mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 250mm γρήγορης τοποθέτησης	1 pair/ζευγ

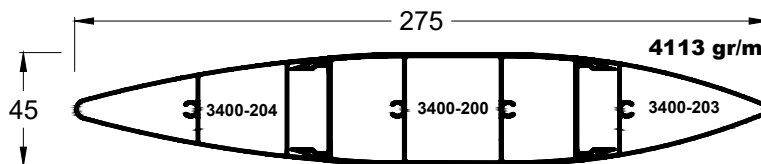Louver 275mm
Περσίδα 275mm


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0° 	E3400-616	End cap for fixed louver 275mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 275mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15° 	E3400-617	End cap for fixed louver 250mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 275mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30° 	E3400-618	End cap for fixed louver 275mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 275mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45° 	E3400-619	End cap for fixed louver 275mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 275mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60° 	E3400-620	End cap for fixed louver 275mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 275mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-862	End cap for movable louver 275mm Τάπα κινητής περσίδας 275mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-824	End cap for movable louver 275mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 275mm γρήγορης τοποθέτησης	1 pair/ζευγ

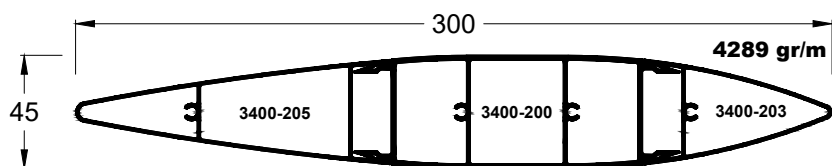Louver 300mm
Περσίδα 300mm


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-621	End cap for fixed louver 300mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-622	End cap for fixed louver 300mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-623	End cap for fixed louver 300mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-624	End cap for fixed louver 300mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-625	End cap for fixed louver 300mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-863	End cap for movable louver 300mm Τάπα κινητής περσίδας 300mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-825	End cap for movable louver 300mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 300mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ

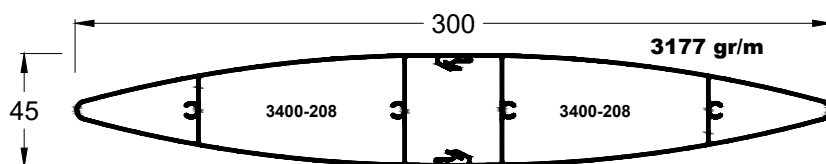Louver 300mm
Περσίδα 300mm


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-626	End cap for fixed louver 300mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-627	End cap for fixed louver 300mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-628	End cap for fixed louver 300mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-629	End cap for fixed louver 300mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-630	End cap for fixed louver 300mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-864	End cap for movable louver 300mm Τάπα κινητής περσίδας 300mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-826	End cap for movable louver 300mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 300mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ

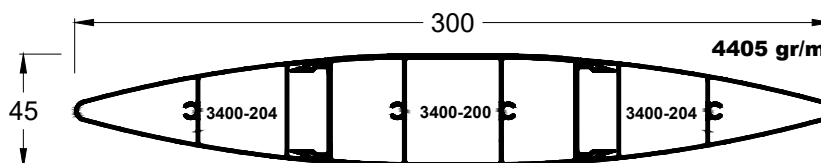Louver 300mm
Περσίδα 300mm


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-626	End cap for fixed louver 300mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-627	End cap for fixed louver 300mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-628	End cap for fixed louver 300mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-629	End cap for fixed louver 300mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-630	End cap for fixed louver 300mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 300mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-864	End cap for movable louver 300mm Τάπα κινητής περσίδας 300mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-826	End cap for movable louver 300mm <u>fast installation</u> Τάπα κινητής περσίδας 300mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ

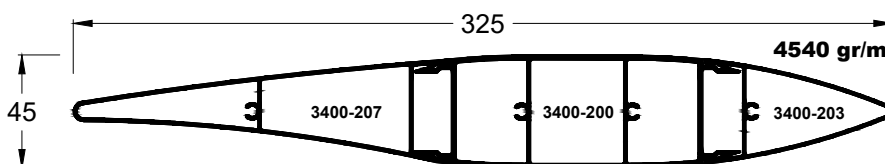Louver 325mm
Περσίδα 325mm


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-631	End cap for fixed louver 325mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-632	End cap for fixed louver 325mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-633	End cap for fixed louver 325mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-634	End cap for fixed louver 325mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-635	End cap for fixed louver 325mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-865	End cap for movable louver 325mm Τάπα κινητής περσίδας 325mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-827	End cap for movable louver 325mm <u>fast installation</u> Τάπα κινητής περσίδας 325mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ

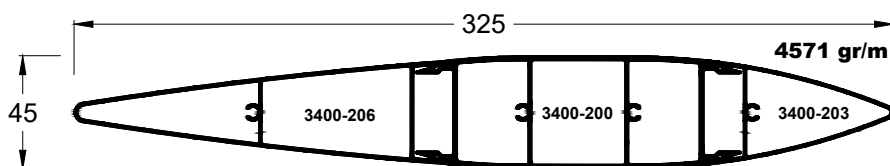Louver 325mm
Περσίδα 325mm


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°		E3400-636 End cap for fixed louver 325mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°		E3400-637 End cap for fixed louver 325mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°		E3400-638 End cap for fixed louver 325mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°		E3400-639 End cap for fixed louver 325mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°		E3400-640 End cap for fixed louver 325mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-866	End cap for movable louver 325mm Τάπα κινητής περσίδας 325mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-828	End cap for movable louver 325mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 325mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ

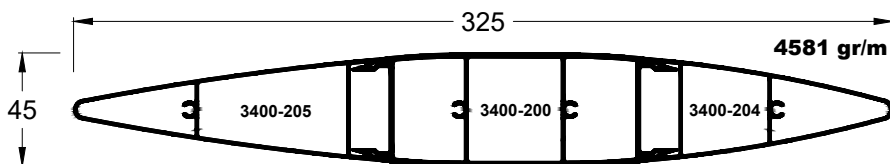Louver 325mm
Περσίδα 325mmInside
Μέσα Πλευρά


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°		E3400-641 End cap for fixed louver 325mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°		E3400-642 End cap for fixed louver 325mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°		E3400-643 End cap for fixed louver 325mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°		E3400-644 End cap for fixed louver 325mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°		E3400-645 End cap for fixed louver 325mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 325mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-867	End cap for movable louver 325mm Τάπα κινητής περσίδας 325mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-829	End cap for movable louver 325mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 325mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ


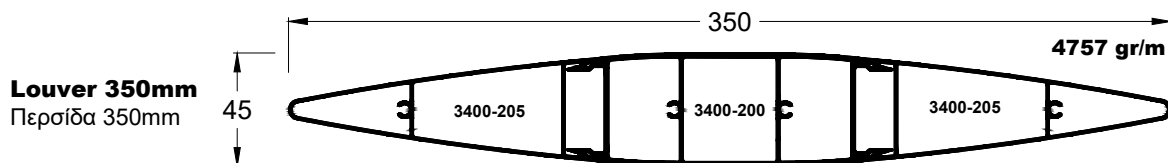



Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-646	End cap for fixed louver 350mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-647	End cap for fixed louver 350mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-648	End cap for fixed louver 350mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-649	End cap for fixed louver 350mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-650	End cap for fixed louver 350mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-868	End cap for movable louver 350mm Τάπα κινητής περσίδας 350mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-830	End cap for movable louver 350mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 350mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ

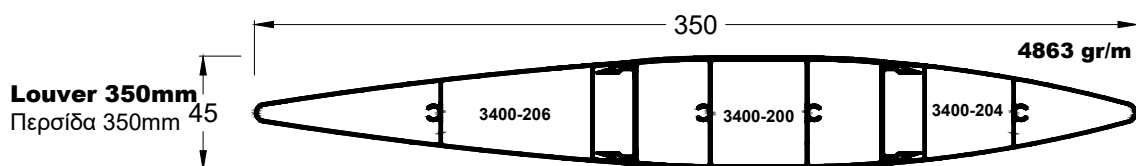


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-651	End cap for fixed louver 350mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-652	End cap for fixed louver 350mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-653	End cap for fixed louver 350mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-654	End cap for fixed louver 350mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-655	End cap for fixed louver 350mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-869	End cap for movable louver 350mm Τάπα κινητής περσίδας 350mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-831	End cap for movable louver 350mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 350mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ

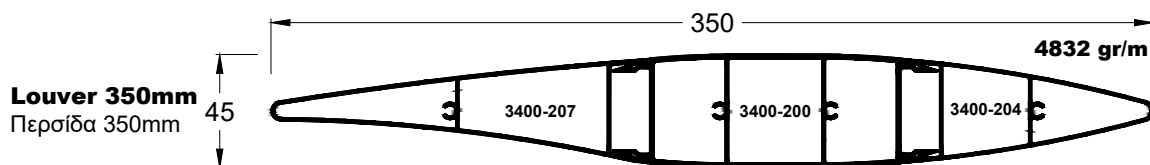


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°		E3400-656 End cap for fixed louver 350mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°		E3400-657 End cap for fixed louver 350mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°		E3400-658 End cap for fixed louver 350mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°		E3400-659 End cap for fixed louver 350mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°		E3400-660 End cap for fixed louver 350mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 350mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-870	End cap for movable louver 350mm Τάπα κινητής περσίδας 350mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-832	End cap for movable louver 350mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 350mm γρήγορης τοποθέτησης	1 pair/ζευγ

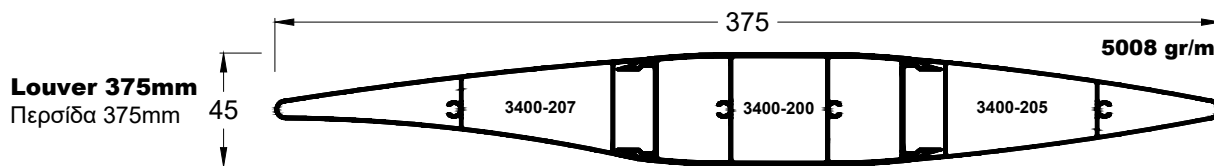


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°		E3400-661 End cap for fixed louver 375mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 375mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°		E3400-662 End cap for fixed louver 375mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 375mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°		E3400-663 End cap for fixed louver 375mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 375mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°		E3400-664 End cap for fixed louver 375mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 375mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°		E3400-665 End cap for fixed louver 375mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 375mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-871	End cap for movable louver 375mm Τάπα κινητής περσίδας 375mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-833	End cap for movable louver 375mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 375mm γρήγορης τοποθέτησης	1 pair/ζευγ

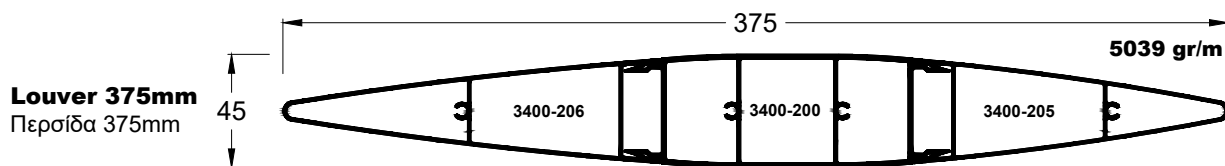


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-666	End cap for fixed louver 375mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 375mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-667	End cap for fixed louver 375mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 375mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-668	End cap for fixed louver 375mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 375mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-669	End cap for fixed louver 375mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 375mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-670	End cap for fixed louver 375mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 375mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-872	End cap for movable louver 375mm Τάπα κινητής περσίδας 375mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-834	End cap for movable louver 375mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 375mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ

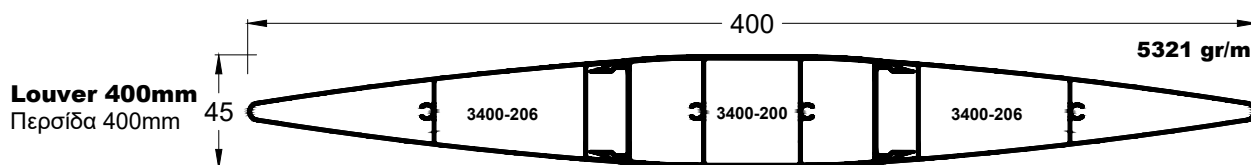


Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-671	End cap for fixed louver 400mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-672	End cap for fixed louver 400mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-673	End cap for fixed louver 400mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-674	End cap for fixed louver 400mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-675	End cap for fixed louver 400mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-873	End cap for movable louver 400mm Τάπα κινητής περσίδας 400mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-835	End cap for movable louver 400mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 400mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ



Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-676	End cap for fixed louver 400mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-677	End cap for fixed louver 400mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-678	End cap for fixed louver 400mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-679	End cap for fixed louver 400mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-680	End cap for fixed louver 400mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-874	End cap for movable louver 400mm Τάπα κινητής περσίδας 400mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-836	End cap for movable louver 400mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 400mm γρήγορης τοποθέτησης	1 pair/ζευγ

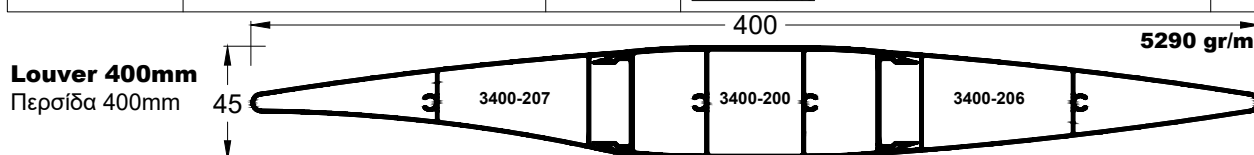

Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0°	E3400-681	End cap for fixed louver 400mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (0°)	1pcs / τεμ.
	15°	E3400-682	End cap for fixed louver 400mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30°	E3400-683	End cap for fixed louver 400mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45°	E3400-684	End cap for fixed louver 400mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60°	E3400-685	End cap for fixed louver 400mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-875	End cap for movable louver 400mm Τάπα κινητής περσίδας 400mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-837	End cap for movable louver 400mm fast installation Τάπα κινητής περσίδας 400mm γρήγορης τοποθέτησης	1 pair/ζευγ






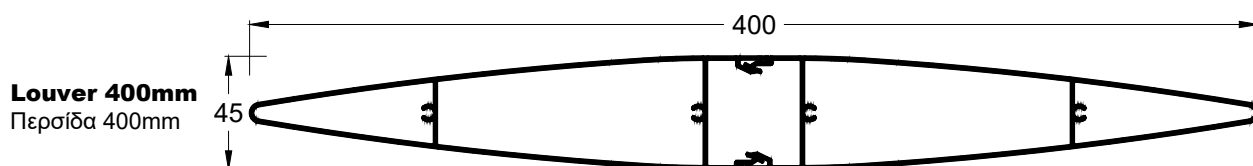





Angle Κλίση	Shape Σχήμα	Code Κωδικός	Description Περιγραφή	Package Συσκευασία
Fixed Σταθερή	0° 	E3400-541	End cap for fixed louver 400mm (0°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (0°)	1 pcs / τεμ.
	15° 	E3400-542	End cap for fixed louver 400mm (15°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (15°)	1 pair/ζευγ
	30° 	E3400-543	End cap for fixed louver 400mm (30°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (30°)	1 pair/ζευγ
	45° 	E3400-544	End cap for fixed louver 400mm (45°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (45°)	1 pair/ζευγ
	60° 	E3400-545	End cap for fixed louver 400mm (60°) Τάπα σταθερής περσίδας 400mm (60°)	1 pair/ζευγ
Moveable Κινητή		E3400-546	End cap for movable louver 400mm Τάπα κινητής περσίδας 400mm	1 pair/ζευγ
Moveable 2 Κινητή 2		E3400-547	End cap for movable louver 400mm <u>fast installation</u> Τάπα κινητής περσίδας 400mm <u>γρήγορης τοποθέτησης</u>	1 pair/ζευγ





MOTION BLADES



ΛΑΜΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Code Κωδικός: E3400-737 Description Motion blade for louver 150mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 150mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m	Code Κωδικός: E3400-738 Description Motion blade for louver 250mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 250mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m	Code Κωδικός: E3400-739 Description Motion blade for louver 400mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 400mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m	Code Κωδικός: E3400-741 Description Motion blade for louver 200mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 200mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m	Code Κωδικός: E3400-742 Description Motion blade for louver 250mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 250mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m	Code Κωδικός: E3400-743 Description Motion blade for louver 275mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 275mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m
Code Κωδικός: E3400-744 Description Motion blade for louver 300mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 300mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m	Code Κωδικός: E3400-745 Description Motion blade for louver 325mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 325mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m	Code Κωδικός: E3400-746 Description Motion blade for louver 350mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 350mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m	Code Κωδικός: E3400-747 Description Motion blade for louver 375mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 375mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m	Code Κωδικός: E3400-748 Description Motion blade for louver 400mm Περιγραφή Λάμα κίνησης για περσίδα 400mm Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ. PAT39-130 405 gr/m	

	Code Κωδικός: E3400-854	Description: End cap for mullion 3400-101 Περιγραφή: Τάπα κολώνας 3400-101 Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-581	Description: Base L30 for rotation pin Περιγραφή: Βάση L30 πείρου περιστροφής Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-582	Description: Rotation pin Ø10 Περιγραφή: Πείρος περιστροφής Ø10 Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-585	Description: Base L60 for rotation pin (fast installation) Περιγραφή: Βάση L60 πείρου περιστροφής (γρήγορης τοποθέτησης) Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-588	Description: Movable rotation base Ø10 for rod (fast installation) Περιγραφή: Κινητή βάση περιστροφής Ø10 για ντίζα (γρήγορης τοποθέτησης) Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-586	Description: Internal base for rotation set pins E3400-587 (fast installation) Περιγραφή: Εσωτερική βάση στήριξης σετ πείρων E3400-587 (γρήγορης τοποθέτησης) Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-587	Description: Set of rotation pins Ø10 (fast installation) Περιγραφή: Σετ πείρων περιστροφής Ø10 (γρήγορης τοποθέτησης) Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.

	Code Κωδικός: E3400-756	Description: Accessory for fixed louvers Περιγραφή: Εξάρτημα στήριξης σταθερών περσίδων Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-584	Description: Motor connector with motion blade Περιγραφή: Σύνδεσμος σύνδεσης μοτέρ με λάμα κίνησης Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-589	Description: Motor connector to motion rod for system (fast installation) Περιγραφή: Σύνδεσμος σύνδεσης μοτέρ με ντίζα κίνησης (γρήγορης τοποθέτησης) Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-583	Description: Pin with washer and safety Περιγραφή: Πείρος με ροδέλα και ασφάλεια Package Συσκευασία: 2 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-758	Description: Base 0° for fixed louvers Περιγραφή: Βάση 0° για σταθερές περσίδες Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-759	Description: Base 30° for fixed louvers Περιγραφή: Βάση 30° για σταθερές περσίδες Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-760	Description: Base 45° for fixed louvers Περιγραφή: Βάση 45° για σταθερές περσίδες Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.

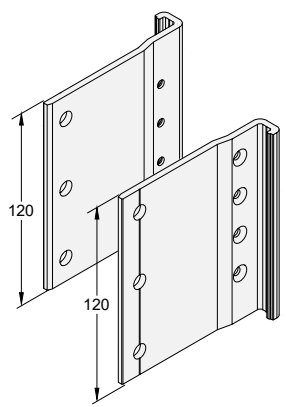	Code Κωδικός: E3400-757	Description: Multiple degree regulator for fixed louvers Περιγραφή: Ρυθμιστής πολλαπλών μοιρών σταθερής περσίδας Κωδικός προφίλ Profile code: 3400-904 (1672 gr/m) 3400-905 (2868 gr/m) Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-811	Description: End cap for multiple degree regulator E3400-757 Περιγραφή: Τάπα για ρυθμιστή πολλαπλών μοιρών E3400-757 Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-752	Description: Mullion connector L30 Περιγραφή: Σύνδεσμος κολώνας L30 Κωδικός προφίλ Profile code: 3400-951 2706 gr/m Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-754	Description: Connector base for louver's mullion Περιγραφή: Σύνδεσμος βάσης στήριξης κολώνας σκιάστρων Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: E3400-755	Description: Connector base for curtain wall's mullions Περιγραφή: Σύνδεσμος βάσης στήριξης για κολώνες πετάσματος Package Συσκευασία: 1 pair/ ζεύγος

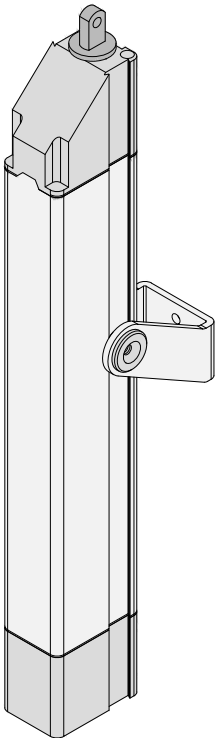	Code Κωδικός: E3400-761	Description: Connector base for curtain wall's mullions Περιγραφή: Σύνδεσμος βάσης στήριξης για κολώνες πετάσματος Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.
	Code Κωδικός: 272-310	Description: Μοτέρ AC 450N 300mm Περιγραφή: Μοτέρ AC 450N 300mm Package Συσκευασία: 1 pcs/τεμ.

INSTRUCTIONS FOR THE CONSTRUCTION OF FRAMES

- Fabricator should always have all the necessary technical documentation, manuals and catalogs of systems that describe all the details of any type of construction.
- Fabricator should be aware of the possibilities of profiles in order to provide the appropriate solutions for each case at the client.
- Fabricator should have all the necessary tools and machinery in order to produce high quality products.
- Milling and machining on profiles must be executed with absolute precision based on the instructions of the technical manuals.
- At the cutting points (piercing) of profiles is necessary to use protective materials (Bourgal), to avoid the appearance of electrolysis.
- At the assembly of profiles is necessary to use sealant (polyurethane adhesive) in order to seal the profiles from any water inflows and air.
- Fabricator should always use all the necessary accessories and mechanisms recommended by the company to ensure the quality and proper functionality of the frames.
- At the construction and installation of the frames, screws should be of stainless steel or galvanized to prevent corrosion.
- Fabricator should open all the necessary weep holes in a frame for runoff water. The number of weep holes depend on the orientation and dimensions of the frame. (See technical manual).
- Fabricator should use cyanoacrylate glue to the contact points of gasket.
- Fabricator must properly support (shims application) the glazing, with plastic shims, at the projected points for the proper function of the frame. (See technical manual).
- Fabricator should select and place subframe depending on the typology of each frame for the proper support of the frame.
- Fabricator should estimate a perimeter joint between the frame and subframe of 2.5-3 mm for non-thermal break systems and 5-6 mm for thermal break systems.
- Fabricator must choose the correct sealing materials during installation. More specifically:
 1. We place neutral silicone or polyurethane sealant at the bottom, inner and outer of the frame, between frame and sill.
 2. We place acrylic putty both sides and on the top inner and outer of the frame, between the frame and the wall. Painting in acrylic putty is necessary.

Attention: The surfaces (frame, sill & wall) must be clean and dry for the effective adhesion of insulating materials.

For any questions on technical matters contact the technical department of the company.

INSTRUCTIONS FOR PROTECTION & MAINTENANCE OF FRAMES

Aluminium systems are characterized by high resistance to weather conditions and time. To ensure and maintain good function and timeless beauty, it is necessary to follow the simple but basic below rules for proper maintenance and cleaning:

- Aluminium profiles must be cleaned at regular basis.
- In industrial or coastal areas, cleaning must be done more often and with great meticulousness.
- At the time of cleaning is recommended to use water and cleaners with a neutral pH.
- Alkaline materials such as cement, lime and plaster should not remain, at any time, on the aluminium surface.
- Immediately after the installation of frames, the protective film must be removed from the surface of aluminium, where its exposure to sunlight may cause a serious damage.
- The moving parts, mechanisms and gaskets should be cleaned and lubricated with silicone spray periodically.
- In any case, a full maintenance control of aluminium systems - once a year - is necessary from a professional fabricator.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

- Ο κατασκευαστής οφείλει να έχει όλα τα απαραίτητα τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια και καταλόγους των συστημάτων που περιγράφουν όλες τις λεπτομέρειες για οποιαδήποτε κατασκευή.
- Ο κατασκευαστής θα πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες των προφίλ και να δίνει σωστές και ενδεδειγμένες λύσεις για κάθε περίπτωση στον πελάτη του.
- Ο κατασκευαστής οφείλει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να παράγει άριστης ποιότητας τελικό προϊόν.
- Οι κατεργασίες - χαντρώματα των προφίλ θα πρέπει να εκτελούνται με απόλυτη ακρίβεια με βάση τις οδηγίες των τεχνικών εγχειριδίων.
- Στα σημεία κοπής, χαντρώματος των προφίλ είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών υλικών (Bourgal), για την αποφυγή εμφάνισης ηλεκτρολύσεως.
- Κατά τη συναρμογή των προφίλ, είναι απαραίτητη η χρήση αρμόκολλας προκειμένου να σφραγίζονται από τυχόν εισροές νερού και αέρα.
- Ο κατασκευαστής οφείλει και πρέπει να χρησιμοποιεί εξαρτήματα και μηχανισμούς που προτείνει η εταιρία, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η σωστή λειτουργία των κουφωμάτων.
- Κατά την κατασκευή και τοποθέτηση των κουφωμάτων οι βίδες θα πρέπει να είναι γαλβανιζέ ή ανοξείδωτες για την αποφυγή διάβρωσης.
- Ο κατασκευαστής οφείλει να ανοίγει τον απαραίτητο αριθμό νεροχυτών σε ένα κούφωμα για την απορροή των υδάτων, ο οποίος εξαρτάται από τον προσανατολισμό και τη διάσταση του κουφώματος. (Βλέπε τεχνικό εγχειρίδιο).
- Ο κατασκευαστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί κυανοακρυλική κόλλα για τη συγκόλληση των ελαστικών.
- Ο κατασκευαστής οφείλει να κάνει σωστή στήριξη (τακάρισμα) των υαλοπινάκων, με πλαστικά τακάκια, στα προβλεπόμενα σημεία, για τη σωστή λειτουργία του κουφώματος. (Βλέπε τεχνικό εγχειρίδιο).
- Ο κατασκευαστής θα πρέπει ανάλογα με την τυπολογία κάθε κουφώματος να επιλέγει και να τοποθετεί ψευδόκασα, ώστε να έχουμε σωστή στήριξη του κουφώματος.
- Ο κατασκευαστής θα πρέπει να υπολογίσει περιμετρικά έναν αρμό μεταξύ ψευδόκασας και κουφώματος 2.5-3 mm στα ψυχρά και 5-6 mm στα θερμοδιακοπτόμενα.
- Ο κατασκευαστής πρέπει να επιλέγει τα σωστά υλικά στεγάνωσης κατά την τοποθέτηση.
 - 1) Στο κάτω μέρος εσωτερικά και εξωτερικά του κουφώματος μεταξύ κάσας - μαρμαροποδιάς τοποθετούμε ουδέτερη σιλικόνη ή πολυουρεθανική αρμόκολλα.
 - 2) Στις πλευρές και στο επάνω μέρος εσωτερικά και εξωτερικά του κουφώματος μεταξύ κάσας - τοιχοποιίας τοποθετούμε ακρυλικό στόκο, ο οποίος επιδέχεται βάψιμο. Το βάψιμο στον ακρυλικό στόκο είναι απαραίτητο.

Προσοχή: Οι επιφάνειες (κουφώματος, μαρμαροποδιάς & τοιχοποιίας) να είναι καθαρές και στεγνές, για την αποτελεσματική πρόσφυση των μονωτικών υλικών.

Για οποιαδήποτε απορία σε τεχνικά θέματα, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Τα συστήματα αλουμινίου χαρακτηρίζονται από την υψηλή ανθεκτικότητά τους στις καιρικές συνθήκες και στο χρόνο. Για τη διασφάλιση και διατήρηση της διαχρονικά καλής λειτουργίας και αισθητικής, χρειάζεται να ακολουθούνται οι παρακάτω απλοί, αλλά βασικοί κανόνες σωστής συντήρησης και καθαρισμού:

- Τα προφίλ αλουμινίου πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε βιομηχανικές ή παραθαλάσσιες περιοχές, ο καθαρισμός τους πρέπει να γίνεται συχνότερα και με πολύ μεγάλη σχολαστικότητα.
- Για τον καθαρισμό του αλουμινίου συνιστάται η χρήση νερού και προϊόντων καθαρισμού με ουδέτερο pH.
- Προσοχή σε αλκαλικά υλικά, όπως τσιμέντο, ασβέστης και γύψος, τα οποία δε πρέπει να μένουν καθόλου προσκολλημένα επάνω στην επιφάνεια του αλουμινίου.
- Αμέσως μετά την τοποθέτηση των κουφωμάτων θα πρέπει να αφαιρείται το προστατευτικό φιλμ από την επιφάνεια του αλουμινίου, η έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία δημιουργεί πρόβλημα.
- Τα κινητά μέρη, οι μηχανισμοί και τα ελαστικά θα πρέπει να καθαρίζονται και να λιπαίνονται με σπρέι σιλικόνης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Σε κάθε περίπτωση 1 φορά το χρόνο είναι απαραίτητος ο έλεγχος - συντήρηση των συστημάτων αλουμινίου από επαγγελματία αλουμινοκατασκευαστή.

ARCHITECTURAL ALUMINIUM SYSTEMS / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

SLIDING SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ



SL200



SL320



SL2450



SL230



SL2700



SL2900

BI-FOLDING SYSTEM
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



FD4600

OPENING SYSTEMS
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



W400



W450



W450HS



W540



W4750



W4900



D90

GLASS LOUVER
ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΕΡΣΙΔΑ



SH3300

ROLLING SHUTTER SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΟΛΟΥ



SH750

SHUTTER SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΟΥ




SH3200

SHADOW SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ



SH3400

CURTAIN WALL SYSTEM
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ



EW50

General Information

- This catalogue has been compiled with great care. The company cannot be responsible for any technical, printing or spelling errors that may occur.
- The latest version of this catalogue is available at the official website of the company www.aluminco.com.
- The company has a full range of catalogues for all products.
- Register now to aluminco.com and find the latest news, new applications and studies of ALUMINCO.

Γενικές Πληροφορίες

- Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που μπορεί να προκύψουν.
- Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.aluminco.com.
- Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα καταλόγων για όλα τα προϊόντα της.
- Εγγραφείτε τώρα στο aluminco.com και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα, εφαρμογές και μελέτες της ALUMINCO.



- The date of issue of this catalogue is written at the back cover.
- Η ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.



320 11 Inofita Viotia - Greece
T: +30 22620 47000
F: +30 22620 47090
E: info@aluminco.com
www.aluminco.com

320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας
T: 22620 47000
F: 22620 47090
E: info@aluminco.com
www.aluminco.com