


We 


Design
Change

ALUMINCO®
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



Η ALUMINCO ως κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία στον κλάδο του αλουμινίου, προσφέρει ένα ισχυρό portfolio πιστοποιημένων προϊόντων. Διαθέτει ένα μεγάλο εύρος αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, ικανό να καλύψει κάθε ανάγκη. Ανοιγόμενα, συρόμενα και πτυσσόμενα συστήματα, πόρτες εισόδου, συστήματα σκίασης και πρόσοψης που ξεχωρίζουν. Σχεδιασμένα και πιστοποιημένα να διαθέτουν τα υψηλότερα standards θερμομόνωσης, ηχομείωσης και ασφαλείας. Συστήματα κάγκελων και συστήματα εξωτερικού χώρου όπως πέργκολες και περιφράξεις που προσφέρουν πρωτόγνωρες για την εποχή, δυνατότητες εξατομίκευσης.

Με ένα δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί τις πιο σημαντικές αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Αμερικής, διανέμει προϊόντα αλουμινίου σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως. Προϊόντα που βρίσκουν τη θέση τους σε εντυπωσιακές κατασκευές όπως το «πράσινο» κτίριο «The Wave» στην Αθήνα, οι premium πύργοι κατοικιών στο Κόσοβο, το στάδιο Ghelamco Arena στο Βέλγιο, το εντυπωσιακό Mall Plovdiv στη Βουλγαρία, οι ουρανοξύστες Bahia στην Αλγερία, αλλά και το νέο terminal στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, πολλά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας έως ξενοδοχεία κορυφαίων αλυσίδων όπως Four Seasons, Kempinski, Brown, Accor, Novotel, Grecotel, Aldemar και άλλα.



Η δημιουργία μιας Ξενοδοχειακής μονάδας ή μιας υψηλών προδιαγραφών μονοκατοικίας έχει πολύπλευρες απαιτήσεις. Στην ALUMINCO, διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις. Οι επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη και χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.

01 Architectural Systems

↙
↙
↙
↙
↙
↙
↙

Skyline SL55 HT
Skyline SL55 LFT
Skyline SL27⁹⁰ FT
Skyline W85 HS
SL2450 Hotel Solution
W4750 Hotel Door

P.
08

02 Railing Systems

↙
↙
↙

Crystalline Slim Line HD
Fusion Line Orbit
Classic Line Cls

P.
34

03 Outdoor Living Systems

↙
↙

Bioclimatic Pergola
Wave Gates&Fences


P.
48

04 Cladding Systems

↙

Wall&Deco

P.
58

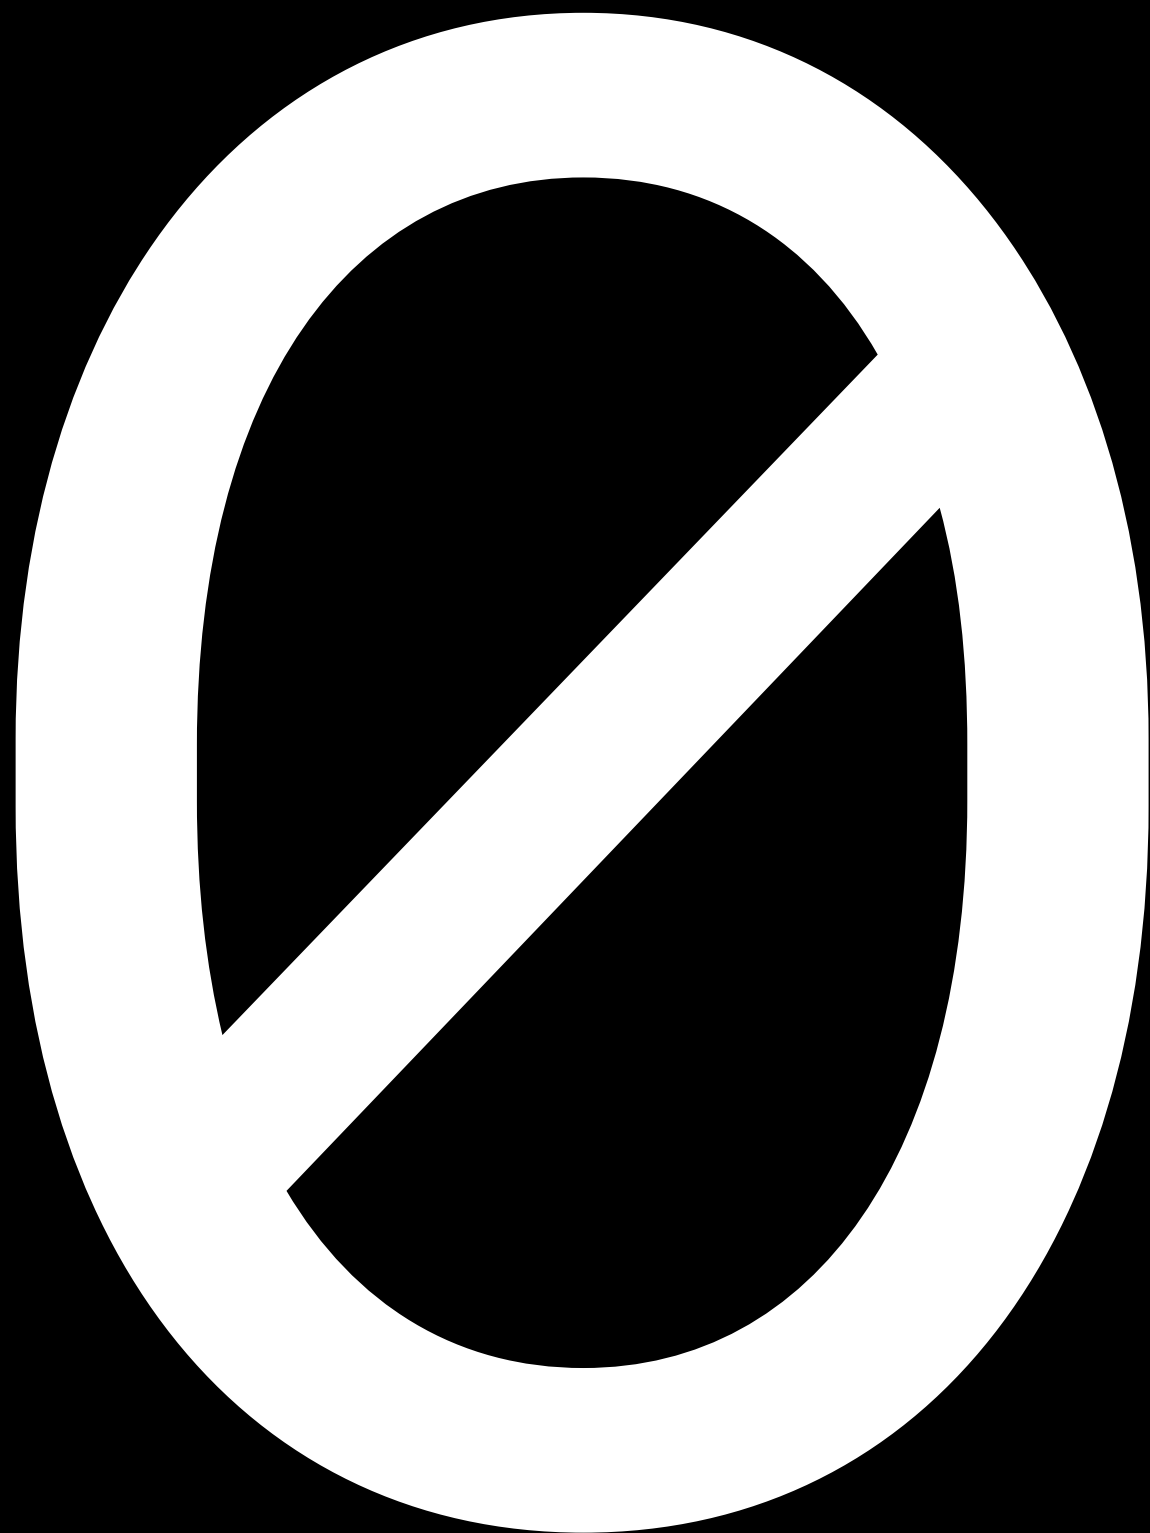

Architectural Systems


Skyline SL55 HT
Skyline SL55 LFT
Skyline SL27⁹⁰ FT
Skyline W85 HS
SL2450 Hotel Solution
W4750 Hotel Door

Τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου αποτελούν την κορυφαία ομάδα προϊόντων της ALUMINCO τα οποία ξεχωρίζουν για τις άριστες επιδόσεις τους που ξεπερνούν τις ανθρώπινες προσδοκίες. Η μέγιστη ασφάλεια, η υψηλή εργονομία, η δυναμική σχεδίαση, η εξαιρετική συμπεριφορά και η ανθεκτικότητα στην χρήση είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που κυριαρχούν χαρίζοντας μια ξεχωριστή εμπειρία στον τελικό χρήστη.

Όλα τα συστήματα της κατηγορίας ενσωματώνουν τεχνολογία αιχμής, έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες ενώ προσφέρουν πρωτόγνωρες για την εποχή δυνατότητες εξατομίκευσης. Η καρδιά της εξέλιξης και αναβάθμισης των αρχιτεκτονικών συστημάτων είναι το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας που σχεδιάζει, αναπτύσσει, δοκιμάζει και εν συνεχεία πιστοποιεί τα προϊόντα σε Διεθνείς και αναγνωρισμένους οίκους.




SL55 HT

The
InfinityArchitectural Systems –
Minimal συρόμενα


Έκδοση κρυφού οδηγού

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική επιχειρεί να δημιουργήσει τέλεια αρμονία μεταξύ των χώρων διαβίωσης και του περιβάλλοντος. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι γίνονται ένα, τα οπτικά όρια εξαφανίζονται. Το SL55 HT είναι η έκδοση «τελείως κρυμμένων» κάτω οδηγών της σειράς SLYLINE SL55. Ο οδηγός στο δάπεδο μπορούν να είναι σε εσοχή και να εξαφανιστούν σχεδόν εντελώς από το οπτικό πεδίο με μια μόνο γραμμή να ορίζει τα κρυφά πλαίσια. Με αυτόν τον τρόπο, παραμένει ορατή μόνο η κατακόρυφη διατομή στην κεντρική κολόνα, με μπροστινό τμήμα πλάτους μόλις 25 mm. Το SL55 Infinity είναι η κορυφαία πρόταση για κατασκευές σε απόλυτο μίνιμαλ σχεδιασμό. ● Πλήθος ειδικών προφίλ για την σωστή χρήση (τερματισμό) του υλικού δαπεδοστρώσης και σφράγισης με την θερμοπροσωφή καθώς επίσης και για την στεγάνωση των χωνευτών τυπολογιών. ● Ειδικά φύλλα για γωνιακές κατασκευές με οπτικό εμπόδιο αλουμινίου τα 55 X 85 mm (ελάχιστη διάσταση κατηγορίας). ● Ειδική λαβή μινιμαλιστικού σχεδιασμού για την γωνιακή κατασκευή.

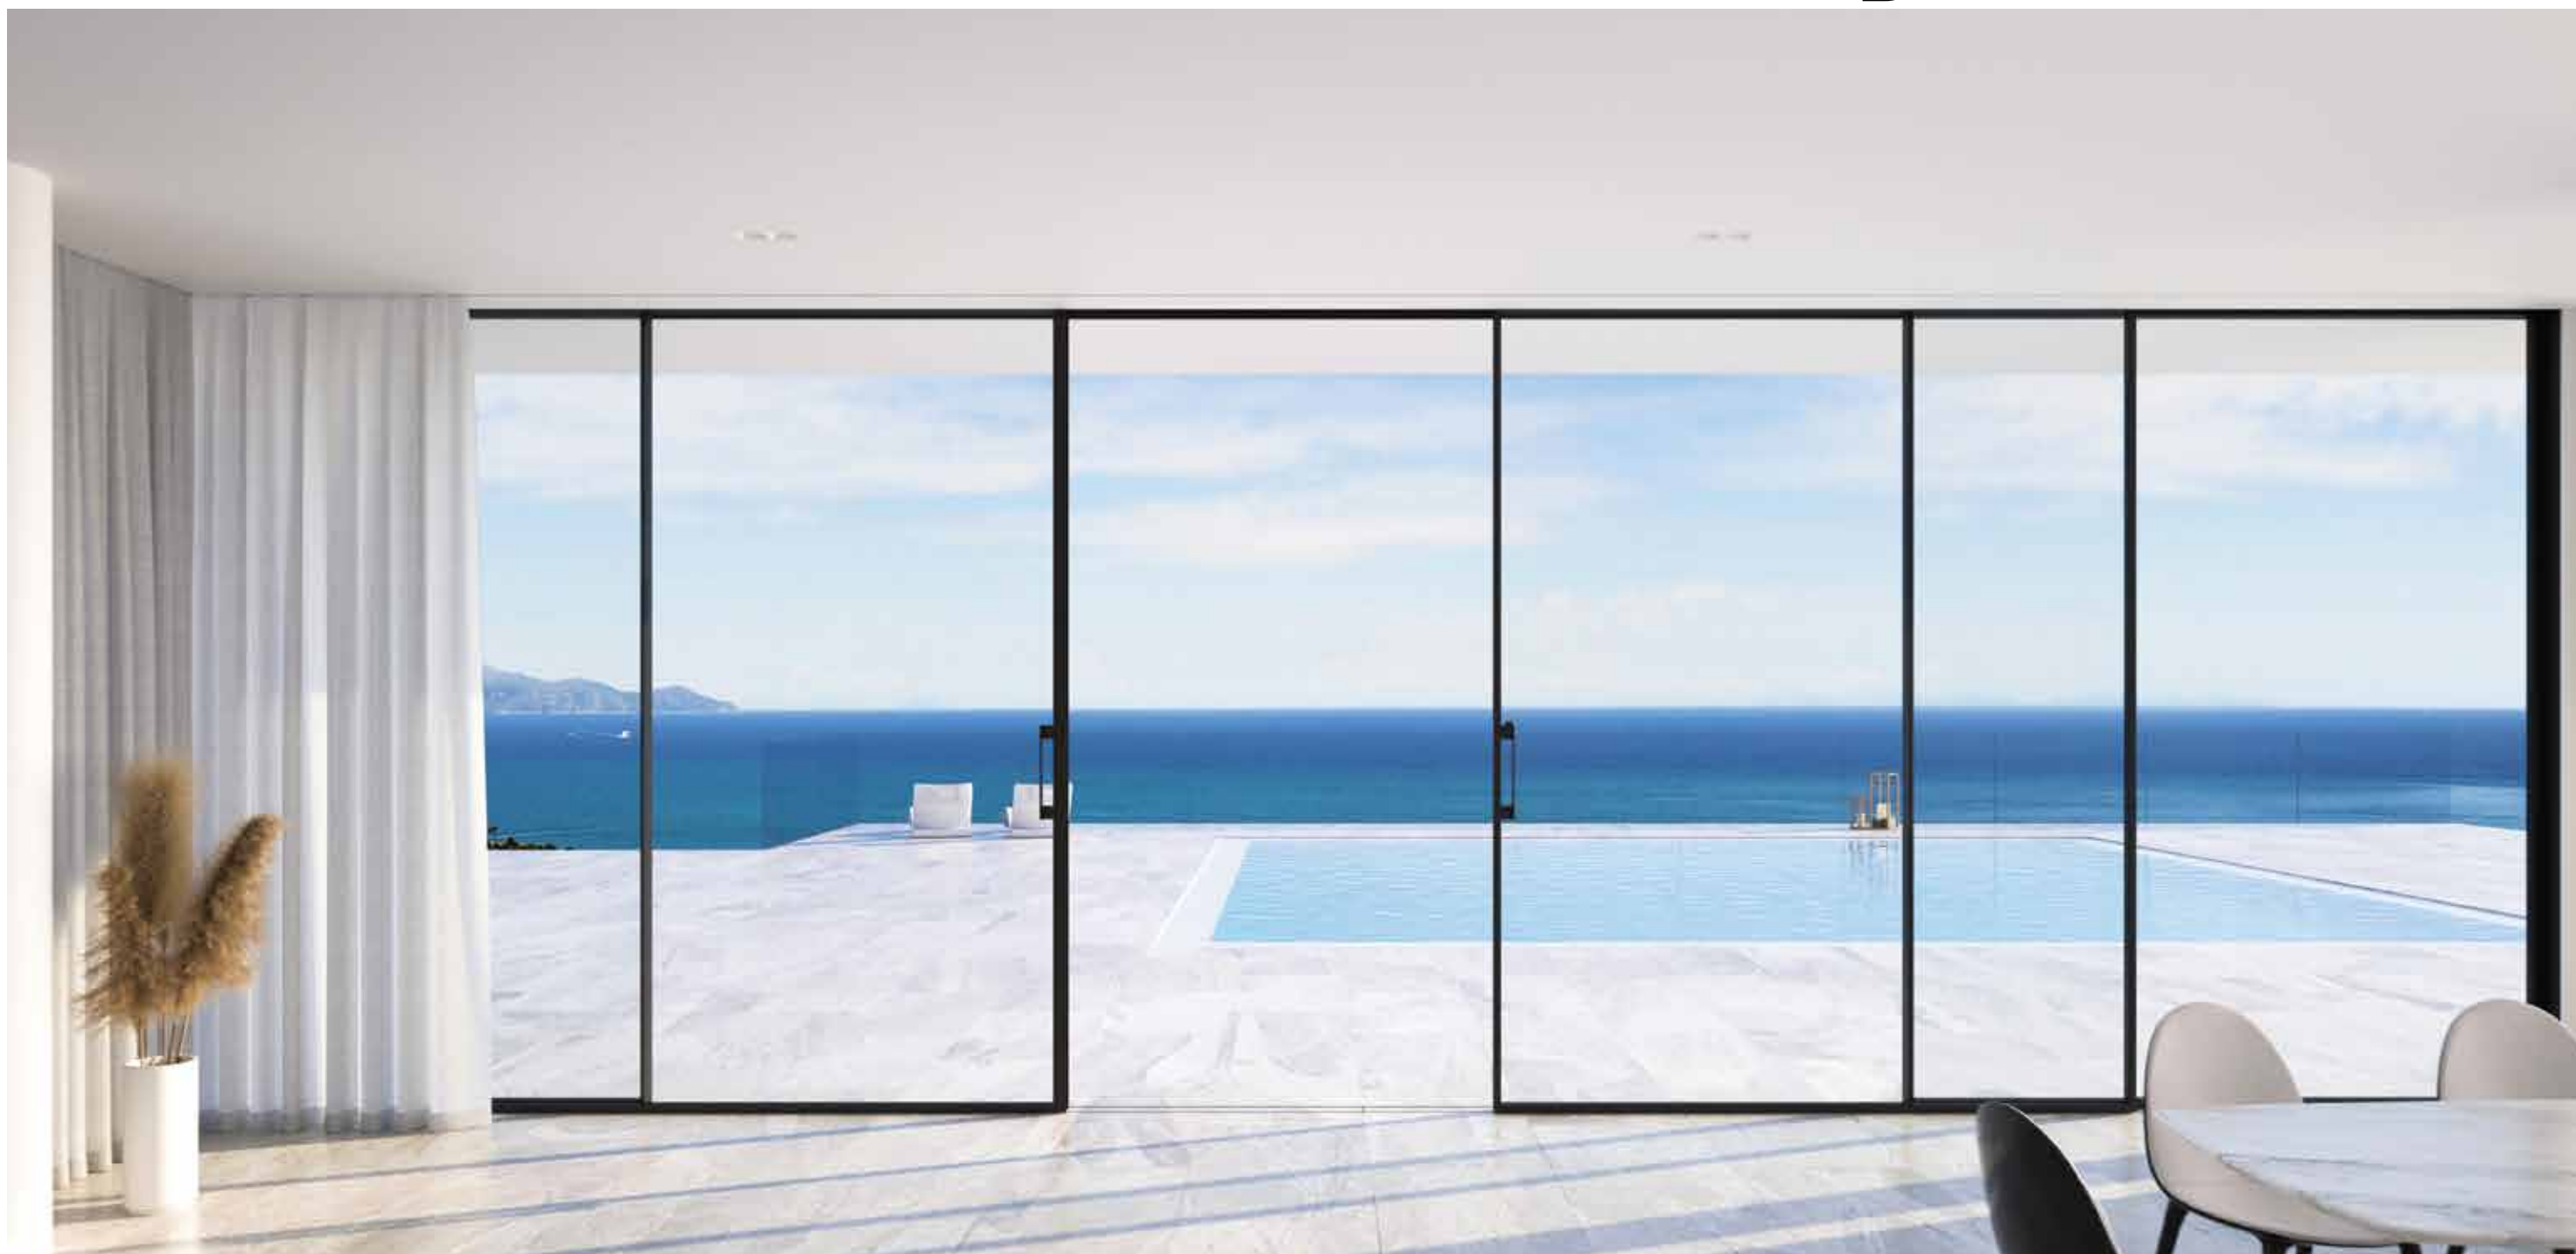

Σημεία
Αναφοράς

- Minimal design για μοντέρνα αρχιτεκτονική
- Εντυπωσιακή διαφάνεια και μέγιστη διείσδυση φωτός
- Εξαιρετική θερμική και ακουστική άνεση
- Δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων που διατηρούν την κομψή minimal εμφάνιση
- Διευρυμένη γκάμα οδηγών στο δάπεδο εκπληρώνει αμέτρητες αρχιτεκτονικές επιθυμίες
- Σχεδιασμένη λαβή και σύστημα κλειδώματος πολλαπλών σημείων
- Σύστημα ράουλων που επιτρέπει την ομαλή ολίσθηση και λειτουργία
- Ιδανικά κατάλληλο για πολυτελή οικιστικά και εμπορικά περιβάλλοντα

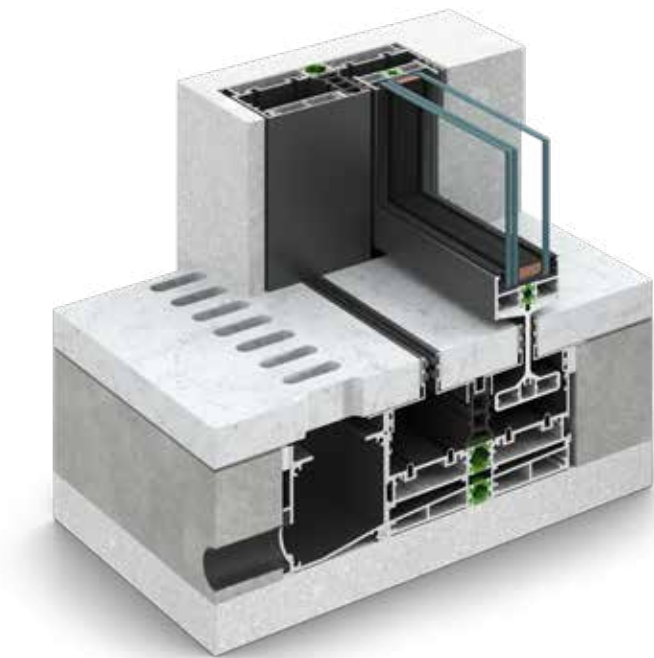

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

● Εξωτερική εμφάνιση	→ Ίσιο / Minimal με κρυφά πλαίσια και χωνευτούς οδηγούς
● Εκδόσεις	→ HS / VS / FT / LFT / HT
● Βάθος οδηγού	→ 150 mm
● Βάθος φύλλου	→ 55 mm
● Ύψος Όψης (Έκδοση Flat Οδηγού)	→ 41 mm
● Ελάχιστο Εμφανές Πλάτος (Επαλληλία)	→ 25 mm
● Ελάχιστο Εμφανές Πλάτος (Φιλητό)	→ 60 mm
● Μέγιστη Επιφάνεια Φύλλου	→ Έως 10 m² ανά φύλλο
● Μέγιστο βάρος φύλλου	→ Έως 400 kg ανά φύλλο
● Τύπος υάλωσης	→ Διπλή / τριπλή
● Πάχος υάλωσης	→ Από 37.5 Mm έως 41.5 Mm
● Είδος θερμομόνωσης	→ Πολυαμίδια πλάτους 18 mm



Τυπολογίες


- Επάλληλα
- Πολύφυλλα
- Φιλητά
- Χωνευτά
- Γωνιακά
- Συνδυασμοί με σταθερά\σήτα



Επιδόσεις


● Θερμομόνωση	→ Uf από 1.4 W/(m²K)
● Αεροδιαπερατότητα	→ Class 4
● Υδατοστεγανότητα	→ Class 6A
● Αντοχή σε ανεμοπίεση	→ Class B3
● Ηχομείωση	→ 45 dB

SL55 LFT

The
InfinityArchitectural Systems –
Minimal συρόμενα


Έκδοση χαμηλού οδηγού

Το SL55 LFT είναι η έκδοση minimal συρόμενου με χαμηλό οδηγό αντικατάστασης. Αποτελεί μια ειδική έκδοση του SL55 για χρήση είτε σε αντικατάσταση κουφωμάτων σε υπάρχουσες οικοδομές, είτε σε κατασκευές όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συνεπιπλοδοτητα εσωτερικού και εξωτερικού δαπέδου. ● Είναι ο μοναδικός επικαθήμενος οδηγός και παραμένει minimal, χάρη στην χρήση ενός εξαρτήματος, όπου επιτρέπει την εκροή υδάτων ακόμη και χωρίς την χρήση λεκάνης απορροής. ● Το υλικό κατασκευής του εξαρτήματος είναι πεπιεσμένο ξύλο και αλουμίνιο και η ειδική διαμόρφωσή του, παρέχει την ικανή ρήση εντός του οδηγού, επιτυγχάνοντας αποστράγγιση. Παρέχεται σε διπλό και τριπλό οδηγό και στα παραγώγά τους. ● Το φύλλο σε αυτή την έκδοχή είναι ορατό στο κάτω μέρος του 41,5 mm ενώ και ο κάτω οδηγός είναι στα 37 mm.

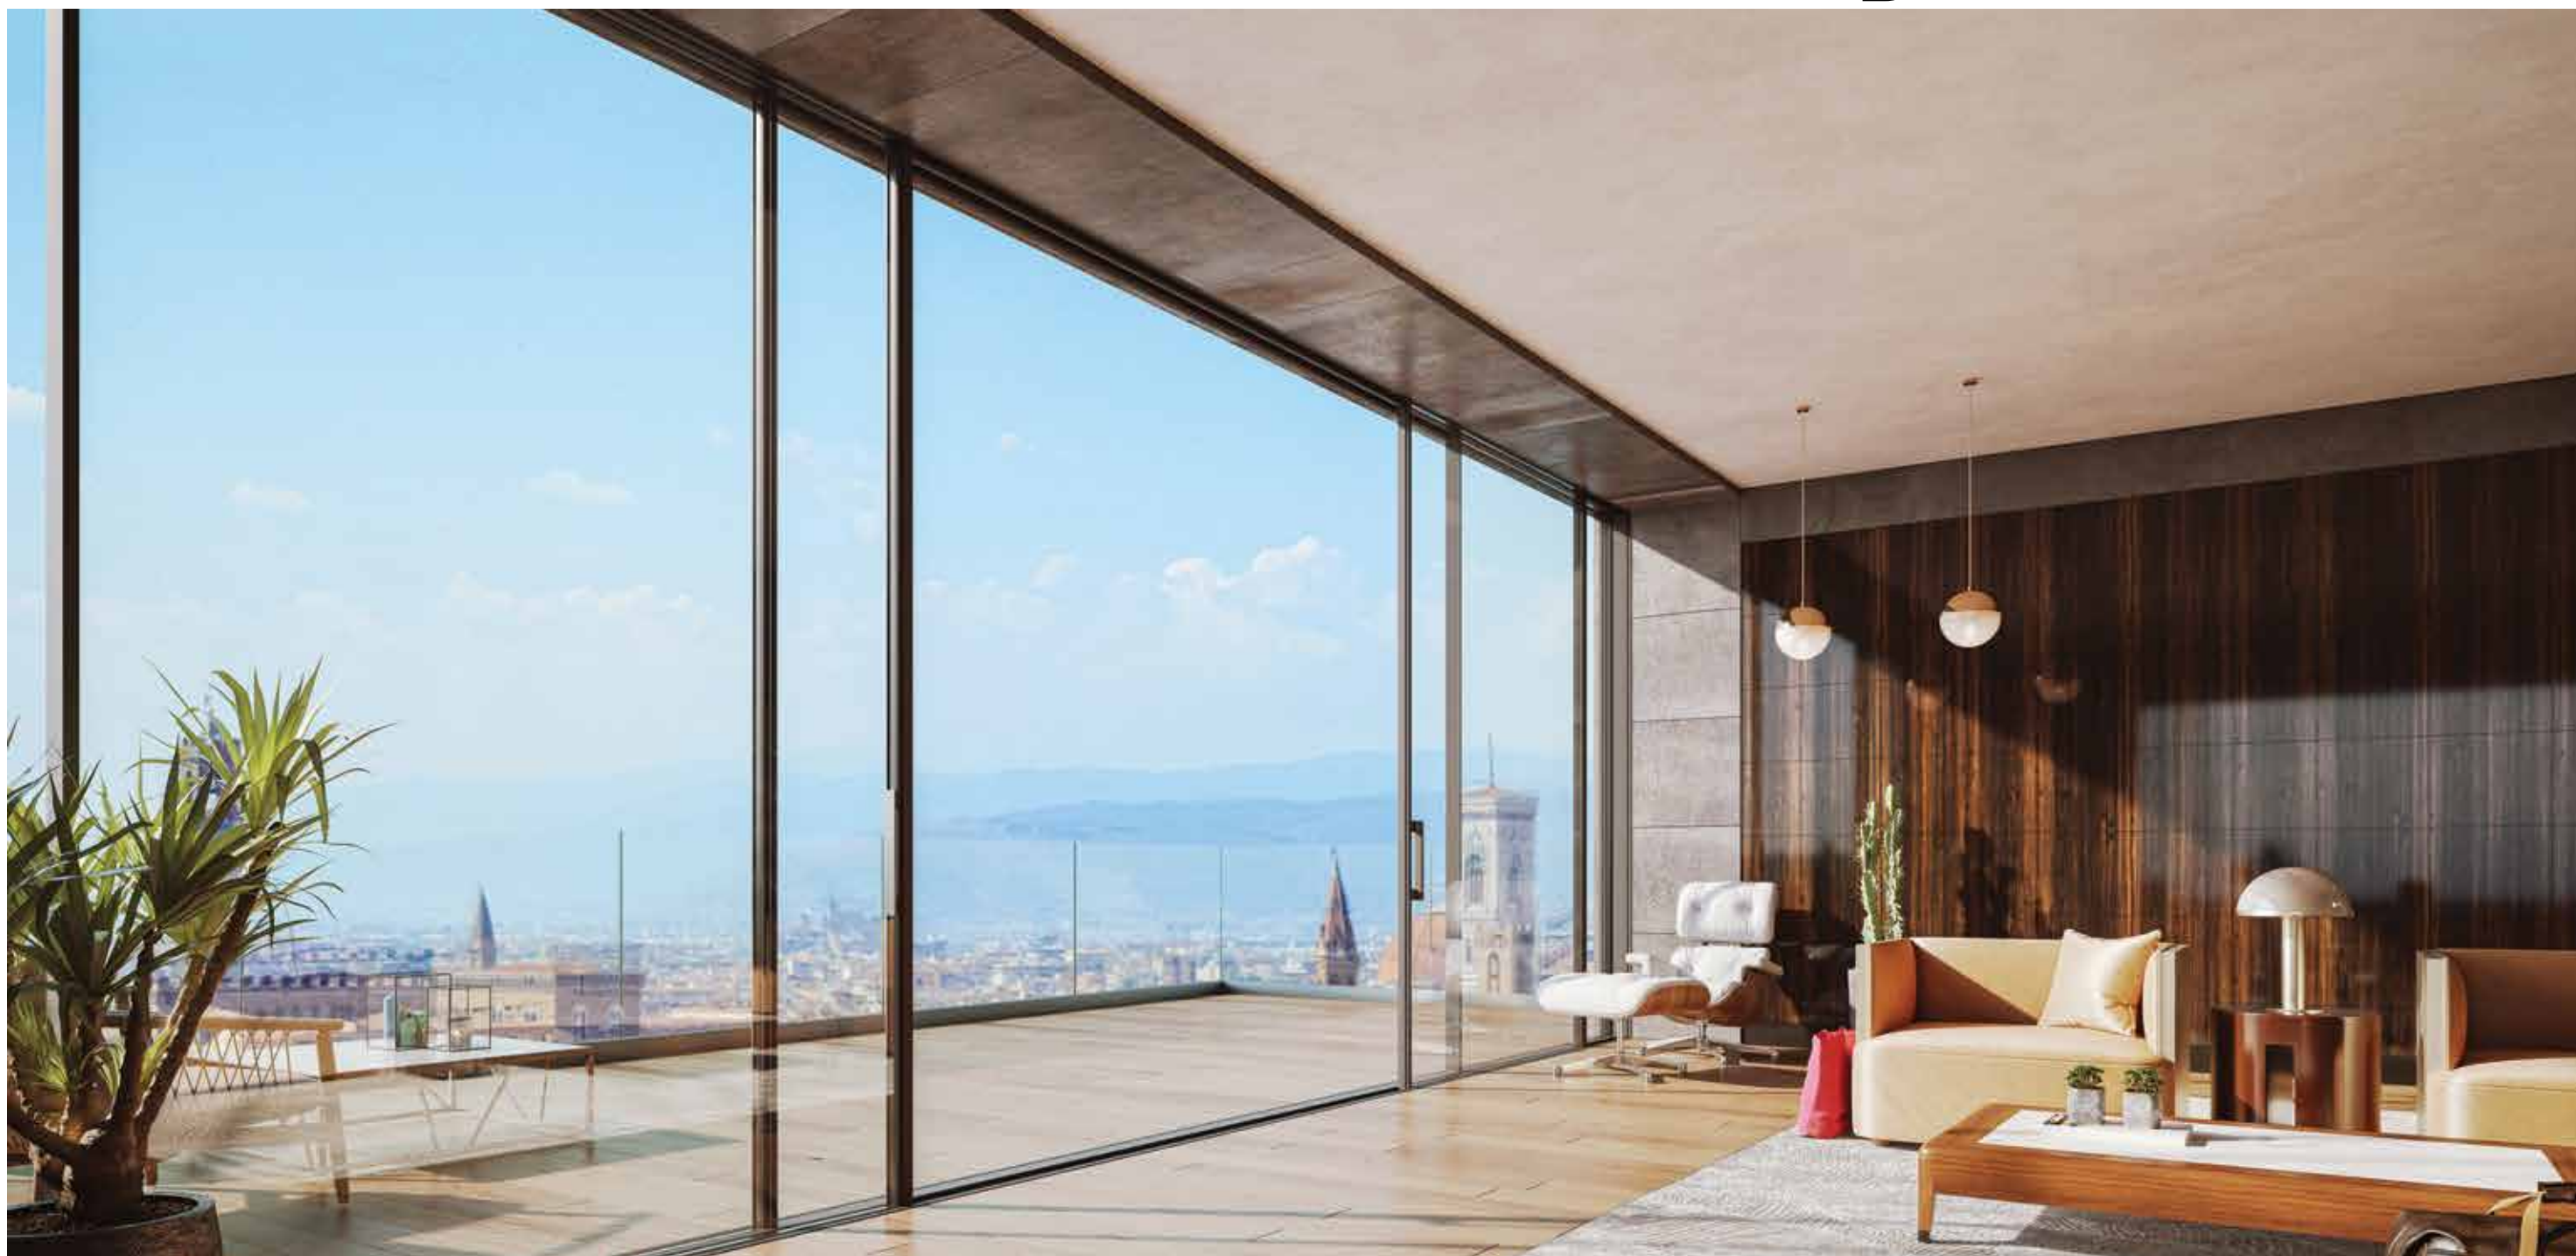

Σημεία
Αναφοράς

- Minimal design για μοντέρνα αρχιτεκτονική
- Εντυπωσιακή διαφάνεια και μέγιστη διείσδυση φωτός
- Εξαιρετική θερμική και ακουστική άνεση
- Δυνατότητα μεγάλων ανοιγμάτων που διατηρούν την κομψή minimal εμφάνιση
- Διευρυμένη γκάμα οδηγών στο δάπεδο εκπληρώνει αμέτρητες αρχιτεκτονικές επιθυμίες
- Σχεδιασμένη λαβή και σύστημα κλειδώματος πολλαπλών σημείων
- Σύστημα ράουλων που επιτρέπει την ομαλή ολίσθηση και λειτουργία
- Ιδανικά κατάλληλο για πολυτελή οικιστικά και εμπορικά περιβάλλοντα

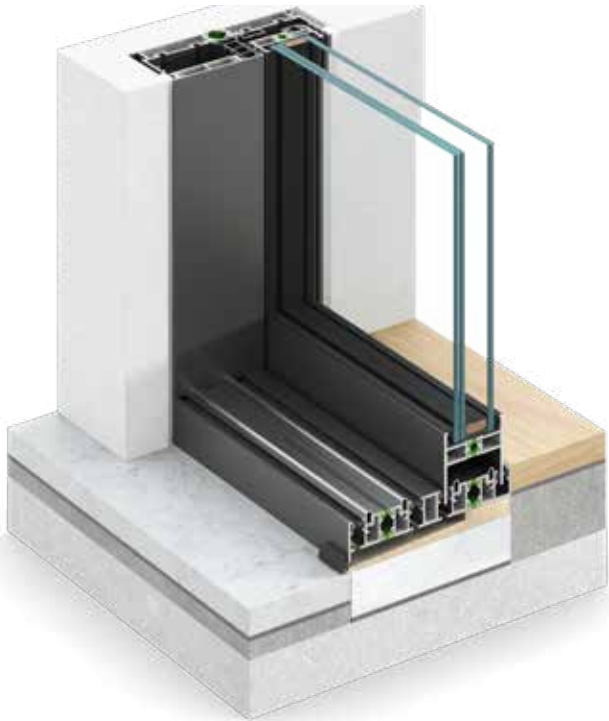

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

● Εξωτερική εμφάνιση	→ Ίσιο / Minimal με κρυφά πλαίσια και χωνευτούς οδηγούς
● Εκδόσεις Hs	→ HS / VS / FT / LFT / HT
● Βάθος οδηγού	→ 150 mm
● Βάθος φύλλου	→ 55 mm
● Ύψος Όψης (Έκδοση Flat Οδηγού)	→ 41 mm
● Ελάχιστο Εμφανές Πλάτος (Επαλληλία)	→ 25 mm
● Ελάχιστο Εμφανές Πλάτος (Φιλητό)	→ 60 mm
● Μέγιστη Επιφάνεια Φύλλου	→ Έως 10 m² ανά φύλλο
● Μέγιστο βάρος φύλλου	→ Έως 400 kg ανά φύλλο
● Τύπος υάλωσης	→ Διπλή / τριπλή
● Πάχος υάλωσης	→ Από 37.5 Mm έως 41.5 Mm
● Είδος θερμομόνωσης	→ Πολυαμίδια πλάτους 18 mm




Τυπολογίες

- Επάλληλα
- Πολύφυλλα
- Φιλητά
- Χωνευτά
- Γωνιακά
- Συνδυασμοί με σταθερά\σήτα



Επιδόσεις

● Θερμομόνωση	→ Uf από 1.4 W/(m²K)
● Αεροδιαπερατότητα	→ Class 4
● Υδατοστεγανότητα	→ Class 6A
● Αντοχή σε ανεμοπίεση	→ Class B3
● Ηχομείωση	→ 45 dB

SL27⁰⁰ FTGreat
WideMinimal
ανασυρόμεναΈκδοση
επίπεδου οδηγού

Το ανασυρόμενο σύστημα SL2700 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ανώτερα επίπεδα αισθητικής, λειτουργικότητας, ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης. Τα λιτά και δυναμικά στοιχεία στον σχεδιασμό της δοσμένα μάλιστα στην ιδανική αναλογία, οι ελκυστικές μινιμαλιστικές γραμμές, οι εντυπωσιακές επιδόσεις και τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα δημιουργούν μια εξαιρετικά ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η νέα αρχιτεκτονική αισθητική απεικονίζεται στο στενό γάντζο επαλλήλου, μόλις 35χιλ, που επιτρέπει μεγαλύτερη ορατότητα και ροή φωτός, ενώ το χαμηλό κατώφλι προσφέρει επιπλέον άνεση και ευκολότερη πρόσβαση. Το SL2700 ενσωματώνει το δικό του σχεδιαστικό στυλ, όντας καινοτόμο και ταυτόχρονα μοναδικό, μετουσιώνοντας σε τρόπο ζωής την κομψότητα και την ελευθερία.



Σημεία
Αναφοράς

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής για απεριόριστη θέα
- Πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο
- Περιμετρική θωράκιση με EPDM ελαστικά
- Κλειδαριά πολλαπλών σημείων προσφέρει υψηλή αντοχή στη διάρρηξη
- Δυνατότητα υλοποίησης πλήθους τυπολογιών και κάλυψη μεγάλου μεγέθους ανοιγμάτων με μεγάλη ευελιξία στην κατασκευή

- Ιδανική πρόταση για ξενοδοχειακές μονάδες παρέχοντας μοναδικές λύσεις, όπως ανασυρόμενου με σταθερό και φιλητού ανασυρόμενου με σταθερά



SL2700 FTx
Great Wide



Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

● Εξωτερική εμφάνιση	→ Ίσιο / Μοντέρνα εμφάνιση
● Είδος συστήματος	→ Ανασυρόμενο
● Ελάχιστο ύψος όψης	→ 116 mm
● Πλάτος οδηγού	→ 174 mm
● Ελάχιστο ύψος οδηγού	→ 25 mm
● Εμφανές πλάτος (επαλληλία)	→ 35 mm / 43 mm / 96 mm
● Μέγιστο πλάτος φύλλου	→ 3000 mm
● Μέγιστο ύψος φύλλου	→ 3000 mm
● Μέγιστο βάρος φύλλου	→ Έως 400 kg
● Είδος στεγάνωσης	→ Περιμετρική με EPDM ελαστικά & βουρτσάκι με τριπλή μεμβράνη
● Τυπος υάλωσης	→ Διπλή / τριπλή
● Πάχος υάλωσης	→ Από 24 mm έως 52 mm
● Είδος θερμομόνωσης	→ Πολυαμίδια πλάτους 30 mm, Αφρώδες μονωτικό υλικό



Τυπολογίες


- Επάλληλα
- Πολύφυλλα
- Φιλητά
- Χωνευτά
- Γωνιακά
- Συνδυασμοί με σταθερά\στήτα



Επιδόσεις

● Θερμομόνωση	→ Uf από 1.7 W/(m²K)
● Αεροδιαπερατότητα	→ Class 4
● Υδατοστεγανότητα	→ Class 9A
● Αντοχή σε ανεμοπίεση	→ Class B3
● Ηχομείωση	→ 45 dB

W85 HS




Το W85 HS είναι το ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα μοντέρνας γραμμής της σειράς SKYLINE, που προσφέρει τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ελευθερίας αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μεγιστοποιώντας τον φυσικό φωτισμό και παρέχοντας βελτιωμένη θέα με εξαιρετικά επίπεδα θερμικής μόνωσης. Ο έξυπνος σχεδιασμός και η δομή του συστήματος, οι συμπαγείς, minimal γραμμές προσώπου, τα κρυφά στοιχεία και η σχεδιαστική τελειότητα των εξαρτημάτων προσφέρουν ένα κορυφαίο, σύγχρονο παράθυρο. Διακρίνεται από την εξαιρετική λειτουργικότητα σε μεγάλα ανοίγματα ενώ παράλληλα τα minimal στοιχεία εξασφαλίζουν μια ιδιαίτερα φωτεινή και φιλόξενη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό.

View Master

Minimal
ανοιγόμενα

Έκδοση
κρυφού φύλλου

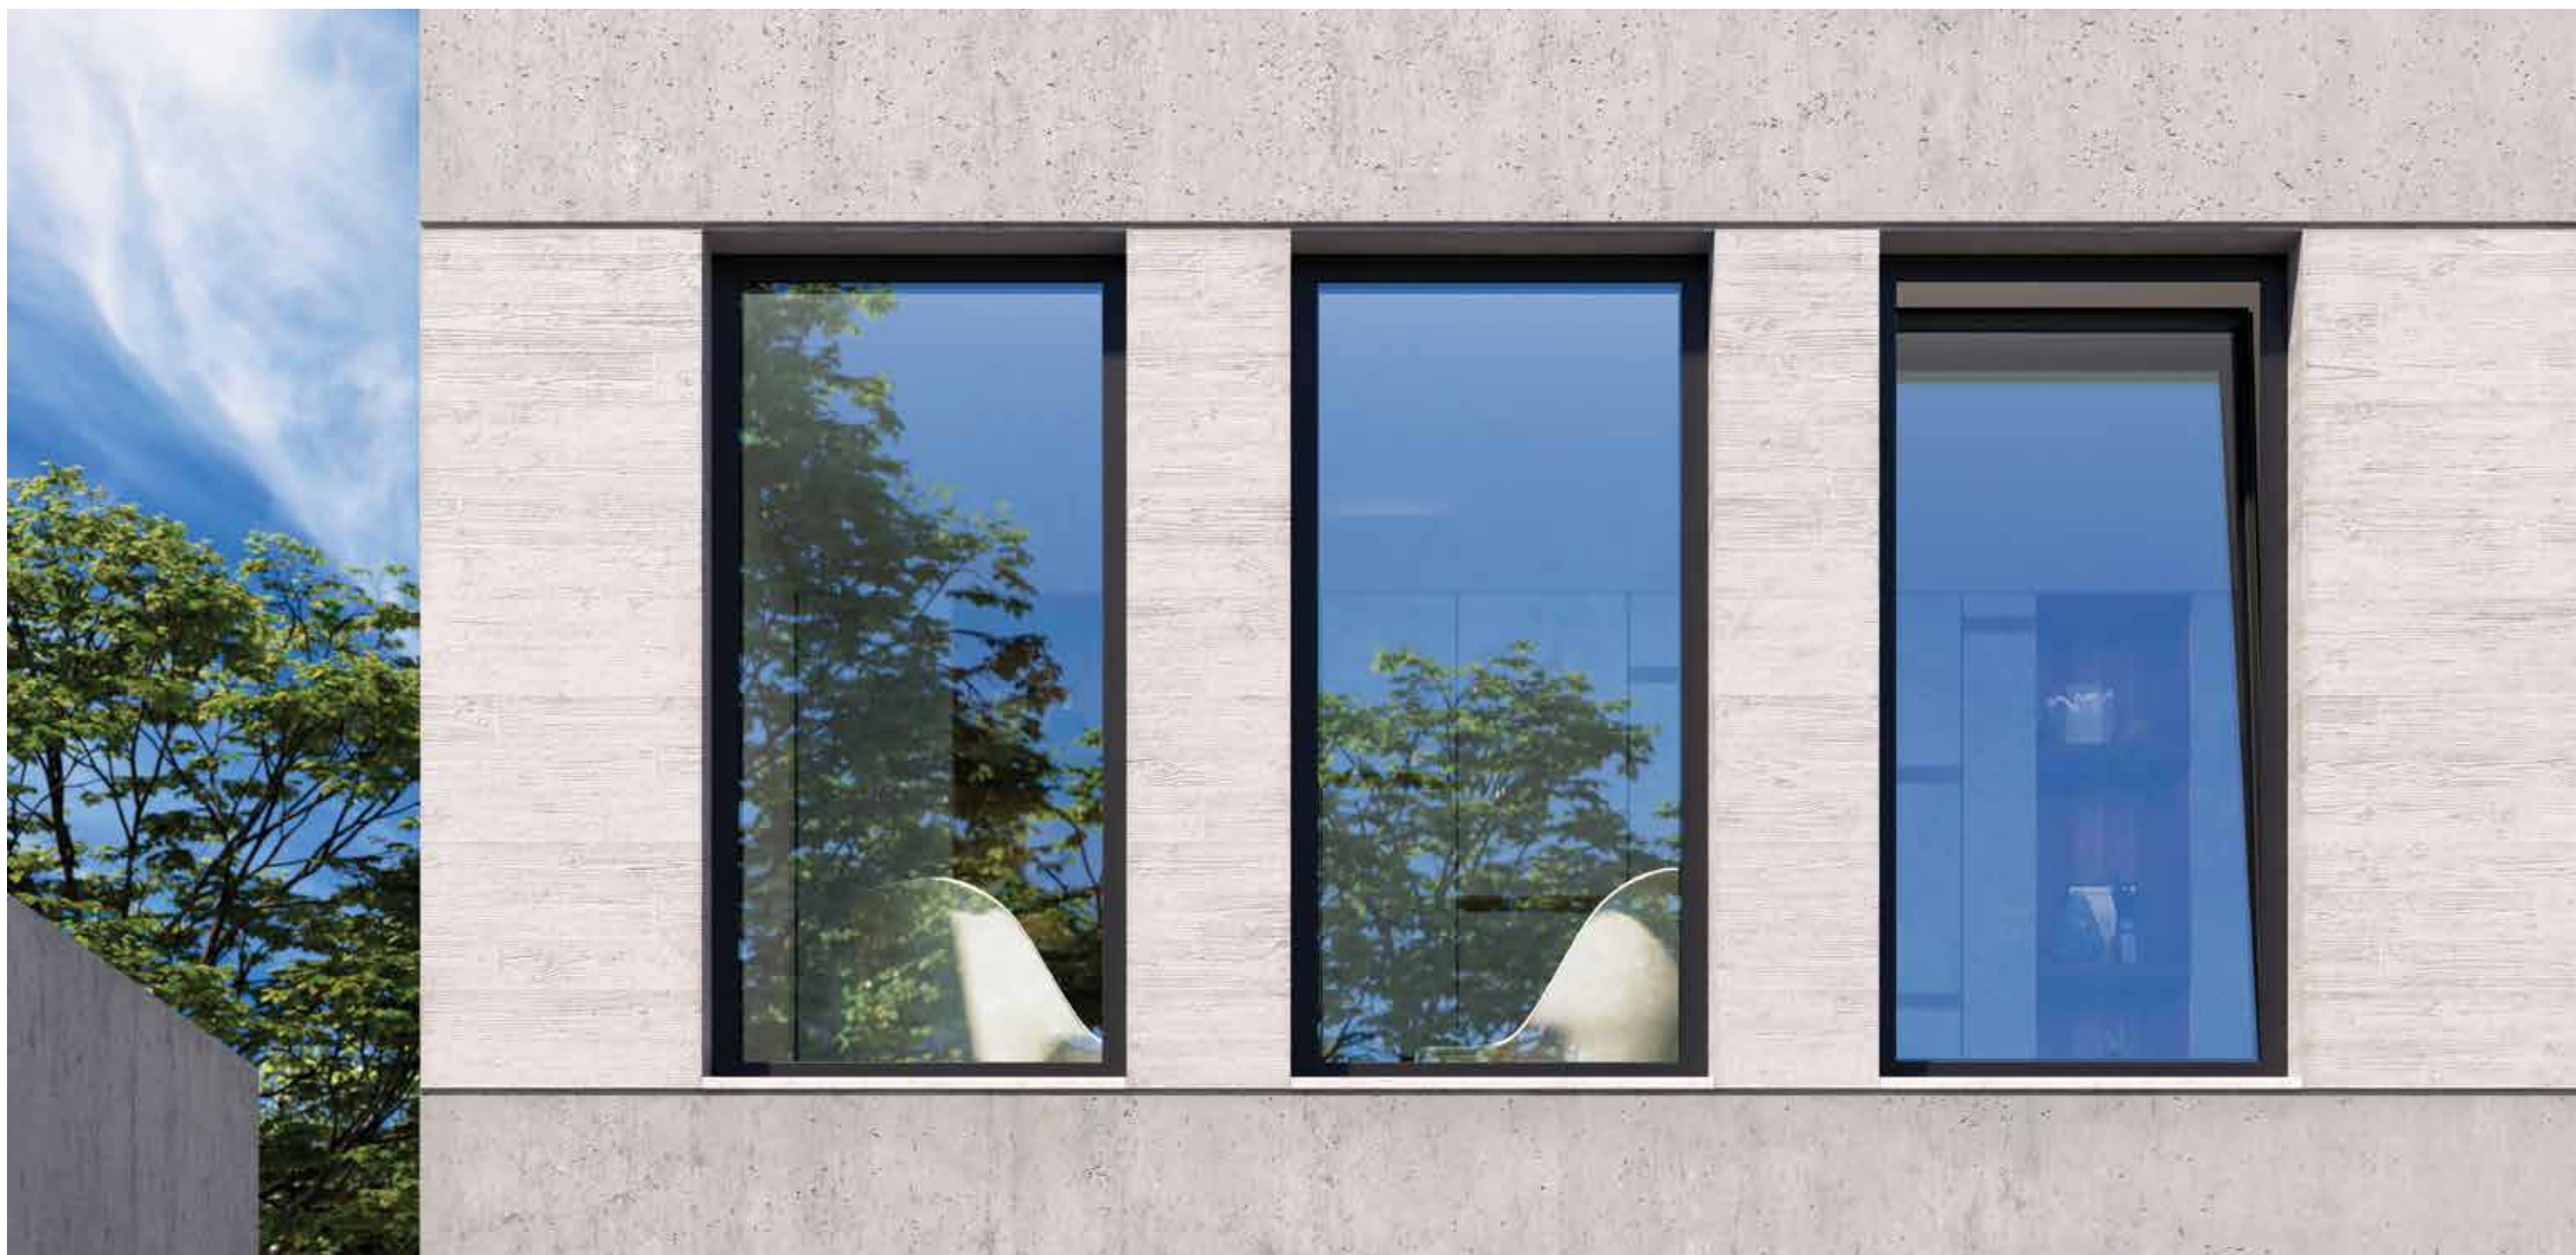

Σημεία
Αναφοράς

- Μέγιστη διείσδυση φωτός
 - Λεπτά πλάτη όψης με κρυφά στοιχεία παραθύ-ρου
 - Εξαιρετικά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχο-μόνωσης
 - Εντυπωσιακή στεγανότητα σε νερό και αέρα
- Είναι δυνατά κρυφά εξαρτήματα
 - Κατάλληλο για διπλά και τριπλά τζάμια
 - Το χαμηλό όριο εύκολης πρόσβασης πληροί τις διεθνείς απαιτήσεις
 - Ιδανικό για απαιτητικά οικιστικά έργα



Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

● Εξωτερική εμφάνιση	→ Ίσιο / Minimal σχεδιασμός με χρήση κρυφού φύλλου
● Βάθος κάσας	→ 85 mm
● Βάθος φύλλου	→ 78 mm
● Ελάχιστο εμφανές ύψος όψης (κάσα-φύλλο)	→ 56 mm
● Ελάχιστο εμφανές πλάτος (μπινι)	→ 78 mm
● Ελάχιστο ύψος κατωκάσιου	→ 14.7 Mm
● Μέγιστος πλατος φυλλου	→ 1,200 mm
● Μέγιστος υψος φυλλου	→ 2,400 mm
● Μέγιστο βαρος φυλλου	→ 150 kg
● Είδος στεγάνωσης	→ Περιμετρική τριών επιπέδων με epdm ελαστικά
● Μηχανισμοι	→ Εμφανείς / κρυφοί μεντεσέδες 180°
● Τύπος υάλωσης	→ Διπλή / τριπλή
● Πάχος υάλωσης	→ από 28 mm έως 40 mm
● Είδος θερμομόνωσης	→ Πολυαμίδια πλάτους 30 mm, αφρώδες μονωτικό υλικό



Τυπολογίες

- Σταθερά
- Ανοιγόμενα
- Ανακλινόμενα



Επιδόσεις

● Θερμομόνωση	→ Uf από 1.4 W/(m²K)
● Αεροδιαπερατότητα	→ Class 4
● Υδατοστεγανότητα	→ Class 8A
● Αντοχή σε ανεμοπίεση	→ Class C2/B2
● Ηχομείωση	→ 44 dB

SL2450 Minimal Sightlines

Προηγμένα συρόμενα/
ανασυρόμενα

Hotel Solution -
Έκδοση Ξενοδοχείου

Το νέας γενιάς σύστημα SL2450 καταφέρνει να συνδυάσει αρμονικά όλα τα λειτουργικά οφέλη ενός minimal συρόμενου συστήματος με ανύψωση του φύλλου, ενώ παράλληλα υπερέχει σε επιδόσεις και μοντέρνα εμφάνιση. Οι βασικές σχεδιαστικές παράμετροι πάνω στις οποίες έχει δομηθεί η εξέλιξη του συστήματος είναι η αρχιτεκτονική αισθητική, η λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα και οι επιδόσεις που προσφέρει στον τελικό χρήστη ενώ η ευελιξία στην κατασκευή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον σύγχρονο επαγγελματία. Ιδανική πρόταση για ξενοδοχειακές μονάδες παρέχοντας λύσεις ανασυρόμενου με σταθερό.



Σημεία
Αναφοράς

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση με τη χρήση πολυαμιδίων 32 mm.
- Οι minimal και ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό 32.5 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές.
- Μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Ο προηγμένος μηχανισμός ανύψωσης προσφέρει ασυναγώνιστη λειτουργικότητα με αποτέλεσμα την εύκολη και αθόρυβη κύλιση των συρόμενων φύλλων.
- Δυνατότητα υλοποίησης πλήθους τυπολογιών και κάλυψη μεγάλου μεγέθους κατασκευών.
- Ιδανική πρόταση για ξενοδοχειακές μονάδες παρέχοντας λύσεις ανασυρόμενου με σταθερό.



Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

● Εξωτερική εμφάνιση	→ Ίσιο / Μοντέρνα εμφάνιση
● Ελάχιστο ύψος όψης	→ 112 mm
● Ύψος κάσας	→ 34 mm
● Min. Triple frame πλάτος	→ 98.5 mm
● Ελάχιστο εμφανές πλάτος (επαλληλία)	→ 30 mm
● Πάχος υάλωσης	→ 28 mm
● Είδος θερμομόνωσης	→ Πολυαμίδια πλάτους 16-32 mm
● Ύψος κάσας	→ 32.5 mm / 48.9 mm
● Πλάτος κασας	→ 115 mm / 115.8 mm
● Ύψος φύλλου	→ 78 mm / 88 mm
● Πλάτος φύλλου	→ 45 mm
● Πλάτος προφίλ επαλληλίας	→ 30 mm / 51 mm
● Βάρος φύλλου	→ έως 250 Kg



Τυπολογίες

- Επάλληλα
- Φιλητά
- Χωνευτά
- Συνδυασμοί με σταθερά
- Συνδυασμοί με σήτα και παντζούρι/ρολό



Επιδόσεις

● Θερμομόνωση	→ Uf από 1.9 W/(m²K)
● Αεροδιαπερατότητα	→ Class 4
● Υδατοστεγανότητα	→ Class 3A
● Αντοχή σε ανεμοπίεση	→ Class C4/B4
● Ηχομείωση	→ 40 dB

W4750 Maximum Superiority

Προηγμένα ανοιγόμενα/
πόρτες εισόδου

Hotel Door –
Πόρτα εισόδου

Το W4750 είναι ένα, υψηλών προδιαγραφών, ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα αλουμινίου, το οποίο συνδυάζει μοντέρνα εμφάνιση, άριστη λειτουργικότητα και υψηλές ενεργειακές αποδόσεις. Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις, το καθιστούν ιδανικό για ιδιωτικές κατοικίες και κτίρια υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Τα υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 39 mm, το πολύ-θάλαμο EPDM κεντρικό ελαστικό και ο προηγμένος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος, προσδίδουν στο σύστημα χαρακτηριστικά ανώτερων επιδόσεων, με δείκτη θερμομόνωσης $U_f \geq 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Σημεία
Αναφοράς

- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με $U_w=1.00\text{ W/m}^2\text{K}$
- Βέλτιστη στεγάνωση, χάρη στη χρήση πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών CAMERA EUROPEA και CAMERA ALU 16.
- Δυνατότητα κατασκευής όλων των βασικών τυπολογιών για ανοιγόμενα πλαίσια.
- Λάστιχα "κουρτίνες" που προσφέρουν επιπλέον θερμική μόνωση.
- Ειδικές μπάρες θερμοδιακοπής για καλύτερη ενεργειακή απόδοση.



Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

● Εξωτερική εμφάνιση	→ Ίσιο
● Ελάχιστο ύψος όψης	→ 102 mm
● Ελάχιστο πλάτος κάσας	→ 74.5 Mm
● Ύψος κάσας	→ 56 mm
● Ύψος φύλλου	→ 74 mm (CE) / 76 mm (ALU 16)
● Πλάτος φύλλου	→ 82 mm
● Βάρος φύλλου	→ έως 200 kg
● Πάχος υάλωσης	→ Από 21 mm έως 66 mm
● Είδος θερμομόνωσης	→ Πολυαμίδια πλάτους 39 mm, Neocoat EPS




Τυπολογίες

→ Σταθερά
→ Ανοιγόμενα – Ανακλινόμενα




Επιδόσεις

● Θερμομόνωση	→ U_f από $1.2\text{ W/(m}^2\text{K)}$
● Αεροδιαπερατότητα	→ Class 4
● Υδατοστεγανότητα	→ Class E1200
● Αντοχή σε ανεμοπίεση	→ C5/B5
● Ηχομείωση	→ 39 dB

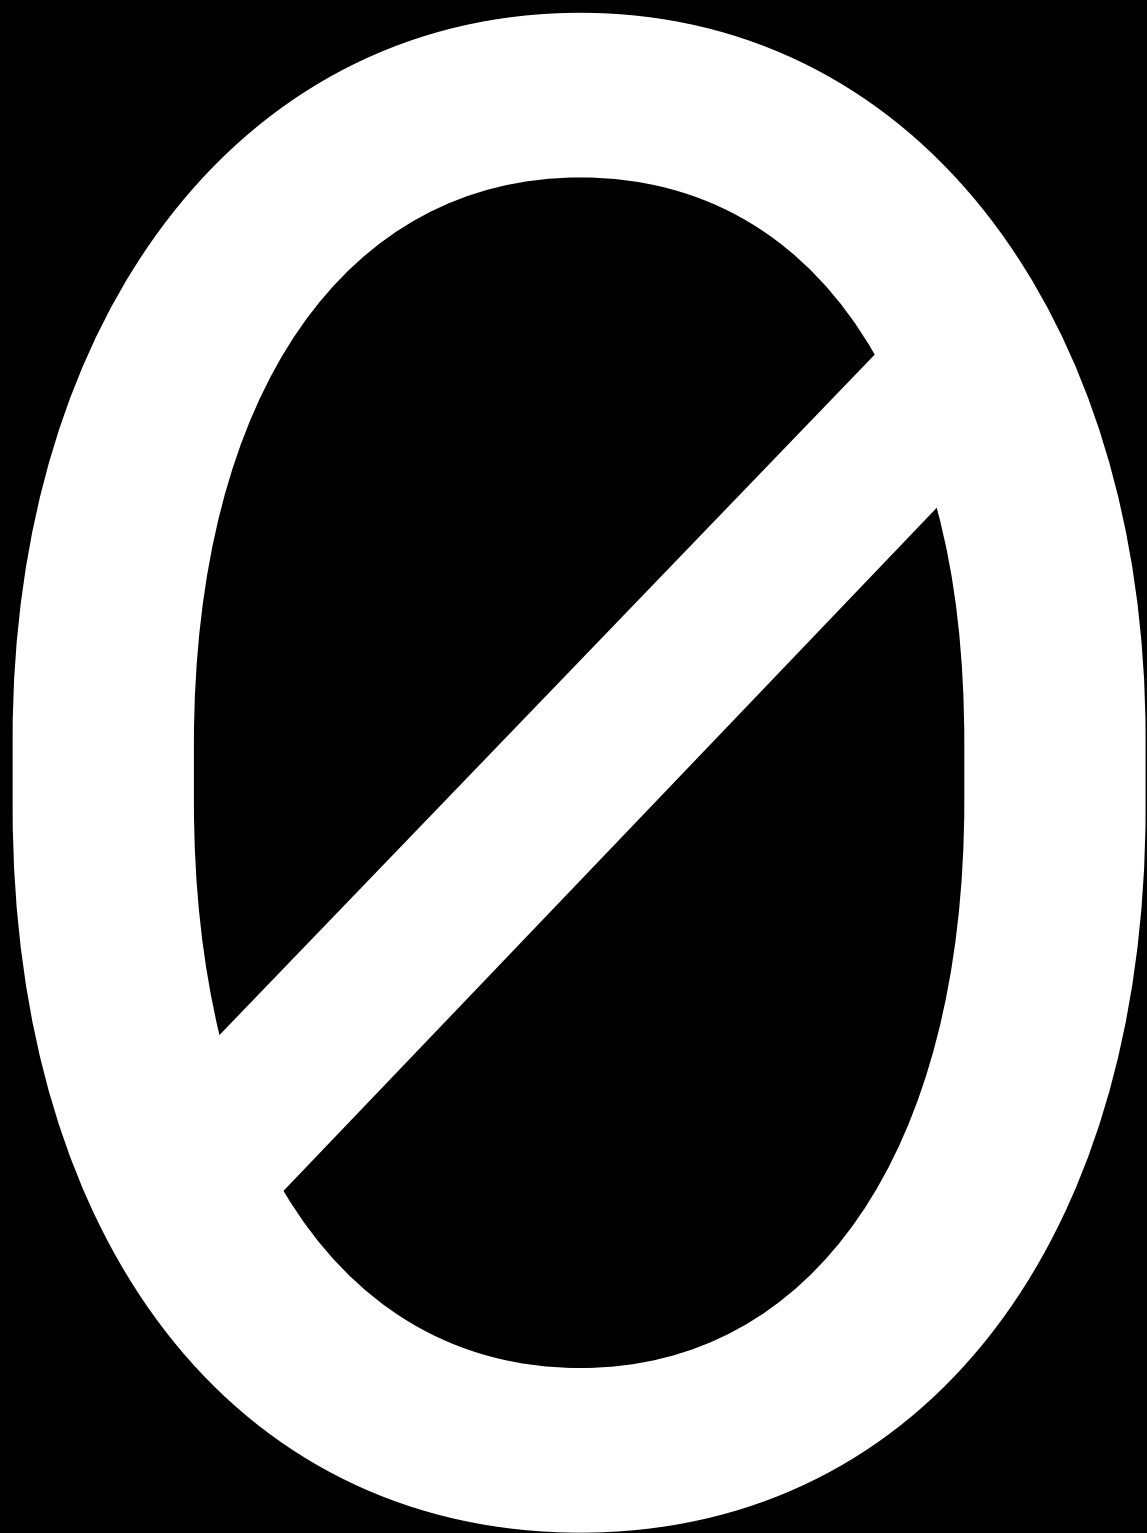

Railing

Crystalline Slim Line HD
Fusion Line Orbit
Classic Line Cls

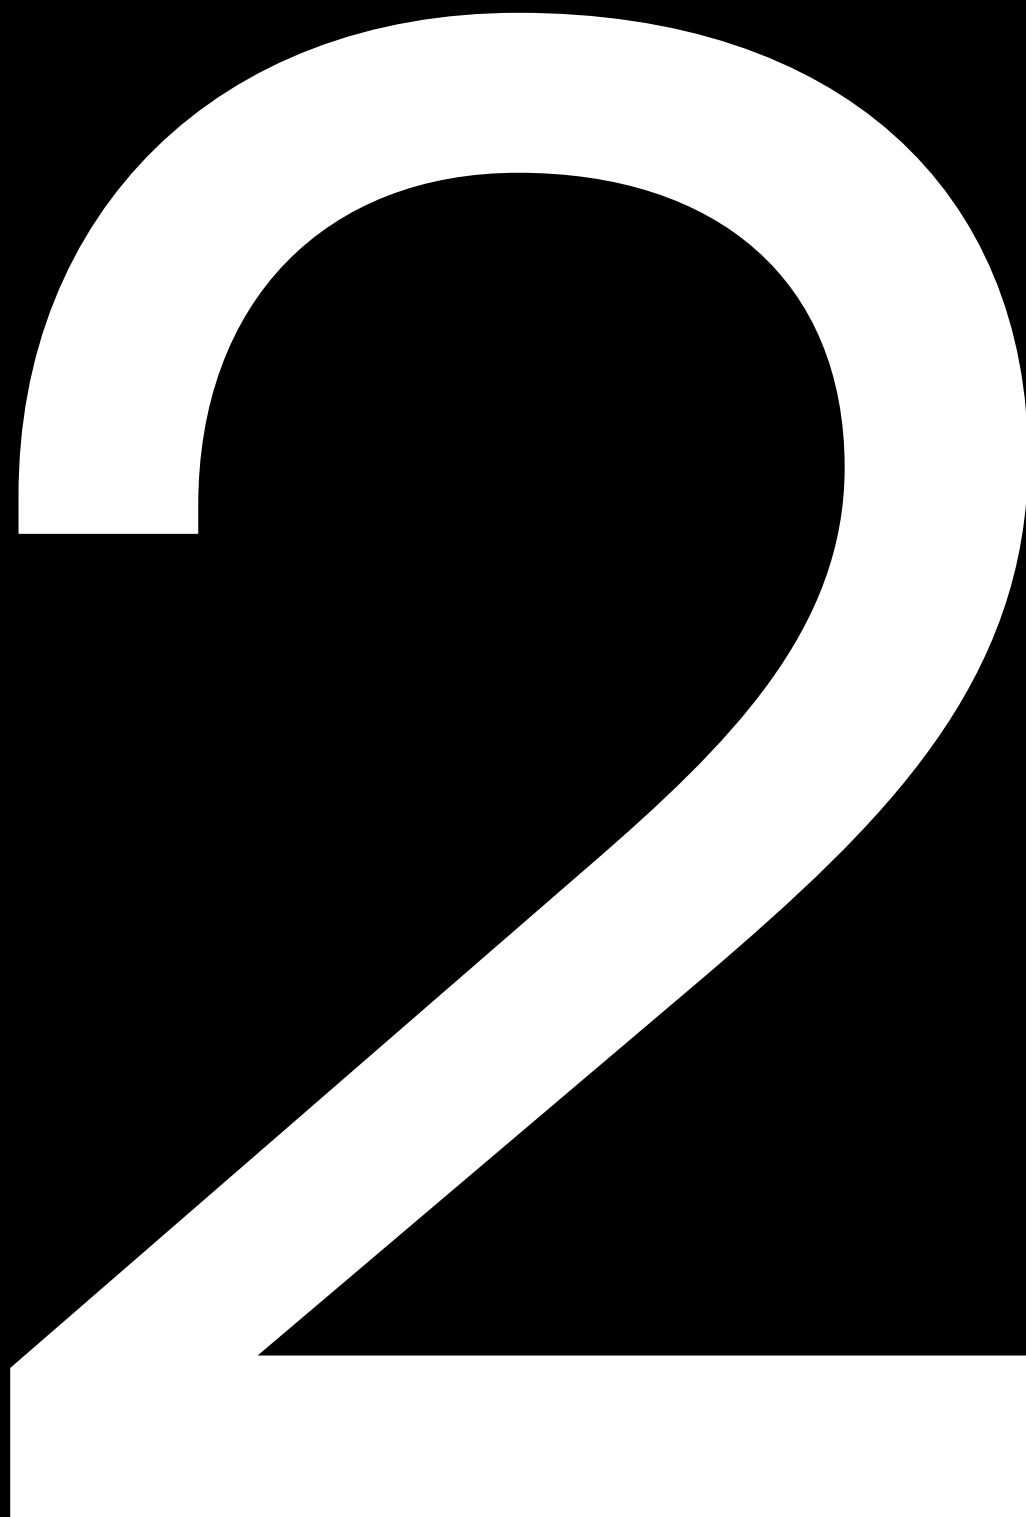

Systems


Η καινοτομία στα συστήματα κάγκελων είναι γραμμένη με κεφαλαία γράμματα στη γενετική κληρονομιά της ALUMINCO. Σήμερα, οι πολυάριθμες πρωτότυπες προϊόντικές λύσεις, που χαρακτηρίζονται από minimal σχεδιασμό, εξαιρετική στιβαρότητα και βελτιωμένα επίπεδα ασφάλειας, ενσαρκώνουν τέλεια το πρωτοποριακό πνεύμα και το πάθος για καινοτομία, που αποτελούν πρωταρχικές αξίες της φιλοσοφίας We are a part of tomorrow!

Ο σύγχρονος και εμπνευσμένος σχεδιασμός τους αντανακλά τις τάσεις και απαιτήσεις της εποχής για περισσότερη ασφάλεια, σωστή λειτουργικότητα, υψηλή τεχνολογία και αισθητική ποιότητα. Όποιο προϊόν και να επιλέξετε, επιβεβαιώνεται ανεπιτήδευτα η συμβίωση της καινοτομίας, της εργονομίας, της οικολογίας και των νέων αντιλήψεων γύρω από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Σύστημα στήριξης
υαλοπίνακα

Top Mount

Crystalline



Slim Line HD

Το σύστημα κάγκελου SLIM Line HD TOP MOUNT, είναι ένα στιβαρό σύστημα αλλά με αρκετά λεπτή γραμμή, που συνδυάζει τα οφέλη της ασφάλειας της κατασκευής και της λειτουργικότητας. Έχει μελετηθεί στη λειτουργία του, σε αντοχή υπό στατικό φορτίο έως 2.3 KN/m μέγιστο γραμμικό φορτίο (συμπεριλαμβανόμενου συντελεστή ασφαλείας 1.5), καθώς και σε δυναμικό φορτίο κρούσης με τη δοκιμή του βαριδίου των 50 Kg από ύψος ρίψης 1.2 m καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις των κανονισμών σε Οικίες & Γραφεία & Εστιατόρια – Μπαρ & Εσωτερικούς Χώρους Εμπορικών Κέντρων, σύμφωνα με τον κανονισμό BS6180. Άψογο αρχιτεκτονικό σχέδιο στη μορφή του προφίλ της βάσης, με άριστες μηχανικές ιδιότητες του υλικού, που το καθιστούν ως ιδανική λύση σε απαιτητικές χρήσεις κάγκελου με υψηλή αντίσταση στις καιρικές συνθήκες.



Σημεία
Αναφοράς

- Λύση επιδαπέδιας στήριξης υαλοπίνακα, εγκατάσταση επάνω στο δάπεδο.
- Μονοκόμματα βάση 3 m / 6 m και σύνδεση με πείρους ευθυγράμμισης
- Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες αντοχής σε φορτίσεις
- Αντοχή γραμμικού φορτίου έως 2.3 KN/m
- Μέγιστο ύψος κατασκευής μέχρι 1.20 m
- Ειδικά σκληρυμένα ελαστικά αντιστήριξης & πλαστικά φορεία συγκράτησης υαλοπίνακα
- Χωρίς τελικό εσωτερικό καπάκι – Χρήση κουμπωτής λαστιχένιας σφήνας
- Συμβατό με θερμικά επεξεργασμένο υαλοπίνακα και τύπους μεμβράνης 6.6.4PVB, 8.8.4PVB και 10.10.4PVB
- Κομψή λεπτή σχεδίαση.
- Υψηλή απόδοση και ανθεκτικότητα.
- Οικονομικά αποδοτική λύση.
- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση



Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

● Διαστάσεις προφίλ / Ύψος όψης	→ 110 mm
● Διαστάσεις προφίλ / Πλάτος όψης	→ 61 mm
● Κραμα αλουμινίου	→ EN AW-6063 -T6
● Σχεδιασμένο για	→ Μέτρια έως βαριά χρήση, εσωτερικός & εξωτερικός χώρος
● Τοποθέτηση	→ Επιδαπέδια στήριξη υαλοπίνακα
● Τομέας εφαρμογής / Ιδιωτικά	→ Σπίτια, Κατοικίες, Βίλες
● Τομέας εφαρμογής / Εμπορικά	→ Γραφεία, καταστήματα



Θερμικά Επεξεργασμένος
Υαλοπίνακας

● 6.6.4PVB – 13.52 mm	→ για 13.52 mm Υαλοπίνακα
● 8.8.4PVB – 17.52 mm	→ για 17.52 mm Υαλοπίνακα
● 10.10.4PVB – 21.52 mm	→ για 21.52 mm Υαλοπίνακα

» Εργαστήρια / Δοκιμές / Επιδόσεις

● IFT ROSENHEIM GERMANY	→ Slim Line 88.4PVB Fulfilled load of 1.84 KN (performance under safety load)
● IFT ROSENHEIM GERMANY	→ Slim Line 66.4PVB Fulfilled load of 1.84 KN (performance under safety load)
● CSTB	→ CSTB

Προηγμένα
κάγκελα αλουμινίου

Fusion Line

Η σειρά Fusion Line πήρε το όνομά της από την ιδιότητά της να συνδυάζει με αρμονία αλλά και φαντασία το γυαλί με το αλουμίνιο σε αναρίθμητους συνδυασμούς, ενώ την ίδια στιγμή να παραμένει απέριτη, προσιτά πολυτελής και ιδιαίτερα όμορφη. Στη νέα σειρά ανήκουν οι εξής τύποι: ORBIT, ELXIS, SYNTHESIS. ● Η σειρά Fusion Line βελτιώνει δραματικά τις πιο σημαντικές πτυχές της εμπειρίας που προσφέρουν τα κάγκελα. Εισάγει προηγμένα και στιβαρά προφίλ για επιπλέον αντοχή, μοναδικό σχεδιασμό για εντυπωσιακή εμφάνιση και την καλύτερη απόδοση που έχουμε δει ποτέ σε ένα σύστημα κάγκελων. Η σειρά Fusion έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμών, IFT Rosenheim (Γερμανία), (Βέλγιο), Instituto Giordano (Ιταλία), CSTB (Γαλλία) για να ανταποκρι-νεται και να υπερβαίνει τα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης.

Orbit Series



Σημεία Αναφοράς

- Πρωτότυπη ελλειπτική ή ορθογώνιου τύπου σχεδίαση.
- Πολύ υψηλή στιβαρότητα για μεγάλου μεγέθους ανοίγματα υαλοπίνακα.
- Πιστοποίηση που επιτρέπει τη χρήση του σε έργα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων (>1.7 KN/m).
- Μέγιστο ύψος 2 m και πλάτος 1.50 m για ειδικές εφαρμογές διαχωριστικού ξενοδοχείων.
- Ως διαχωριστικό συνεργάζεται με όλες τις κουπαστές της σειράς Fusion Line για τυπολογίες κάγκελου.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

○ Τυπολογίες Κάγκελου

- Μέγιστο ύψος 1.20 και πλάτος 1.30 m για τυπικές εφαρμογές κάγκελου.
- Μέγιστη αντοχή και μεγάλη διάρκεια στο χρόνο.
- Μέγιστο πάχος υαλοπίνακα 66.4PVB - 13.52 mm.
- Κατάλληλο για διαχωριστικό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
- Κατάλληλο και για ανεμοφράκτης σταθερός σε επαγγελματικούς χώρους.
- Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις ηλεκτροστατικής και ανοδίωσης.
- Ενδείκνυται για μοντέρνες κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια και ξενοδοχεία.

Προηγμένα κάγκελα αλουμινίου



Η σειρά Orbit προσφέρει το ασυναγώνιστο πλεονέκτημα της πρωτότυπης σχεδίασης για στιβαρές αρχιτεκτονικές λύσεις κάγκελων, μοντέρνας γραμμής και υψηλής ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ειδικές εφαρμογές διαχωριστικού ξενοδοχείων, που ξεχωρίζουν για την αισθητική και την λειτουργικότητα τους.

Κλασσικά κάγκελα
μοντέρνας αισθητικής

Classic Line

Η αισθητική έχει σημασία όταν πρόκειται για κλασσικά κιγκλιδώματα. Αλλά δεν είναι μόνο η εμφάνιση. Τα κλασσικά κιγκλιδώματα είναι μια υπερασύνχρονη λύση που συνδυάζει υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Κατασκευασμένα από ανθεκτικό αλουμίνιο, η δομή των κλασικών κιγκλιδωμάτων βασίζεται σε ειδικά σχεδιασμένα προφίλ αλουμινίου, τα οποία δεν απαιτούν συγκόλληση. ● Οι κολώνες του συστήματος είναι διαθέσιμες σε τρεις διαστάσεις, 40x40, 80x80 και 64x12, ενώ υψηλής ποιότητας βάσεις κιγκλιδωμάτων έχουν σχεδιαστεί για κορυφαία εγκατάσταση. Προαιρετικά, οι κολώνες μπορούν να εγκατασταθούν απευθείας στο σκυρόδεμα χωρίς βάση μεταξύ τους. Η χρήση υπερανθεκτικών πούδρων στα κλασσικά κάγκελα προσφέρει υψηλή προστασία και αντοχή στο χρόνο χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση.

CLS Series



Σημεία Αναφοράς


- Κλασσική αρμονία, μοντέρνα αισθητική.
- Απεριόριστες επιλογές που δημιουργούν διαρκή εμπειρία για εξωτερικούς χώρους διαβίωσης.
- Οι κολώνες του συστήματος είναι διαθέσιμες σε τρεις διαστάσεις, 40x40, 80x80 και 64x12.
- Υψηλής ποιότητας βάσεις κιγκλιδωμάτων έχουν σχεδιαστεί για κορυφαία εγκατάσταση.
- Μέγιστη αντοχή και διάρκεια στο χρόνο.



Κλασσικά κάγκελα μοντέρνας αισθητικής

Η συλλογή CLS συνοψίζει τις τάσεις του στιλ της σύγχρονης εποχής: κομψές καθαρές γραμμές, κάθετες μεταξύ τους, ισορροπημένο, τετράγωνο σχήμα στο σώμα και ωραία επιφάνεια. 18 διαφορετικά μοντέλα, που εκτείνονται από πάνω προς τα κάτω ή σχεδόν, ικανοποιούν κάθε επιθυμία και όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα, εξασφαλίζοντας μια αξιόπιστη λύση κιγκλιδώματος σε διαφορετικούς τομείς εφαρμογής.



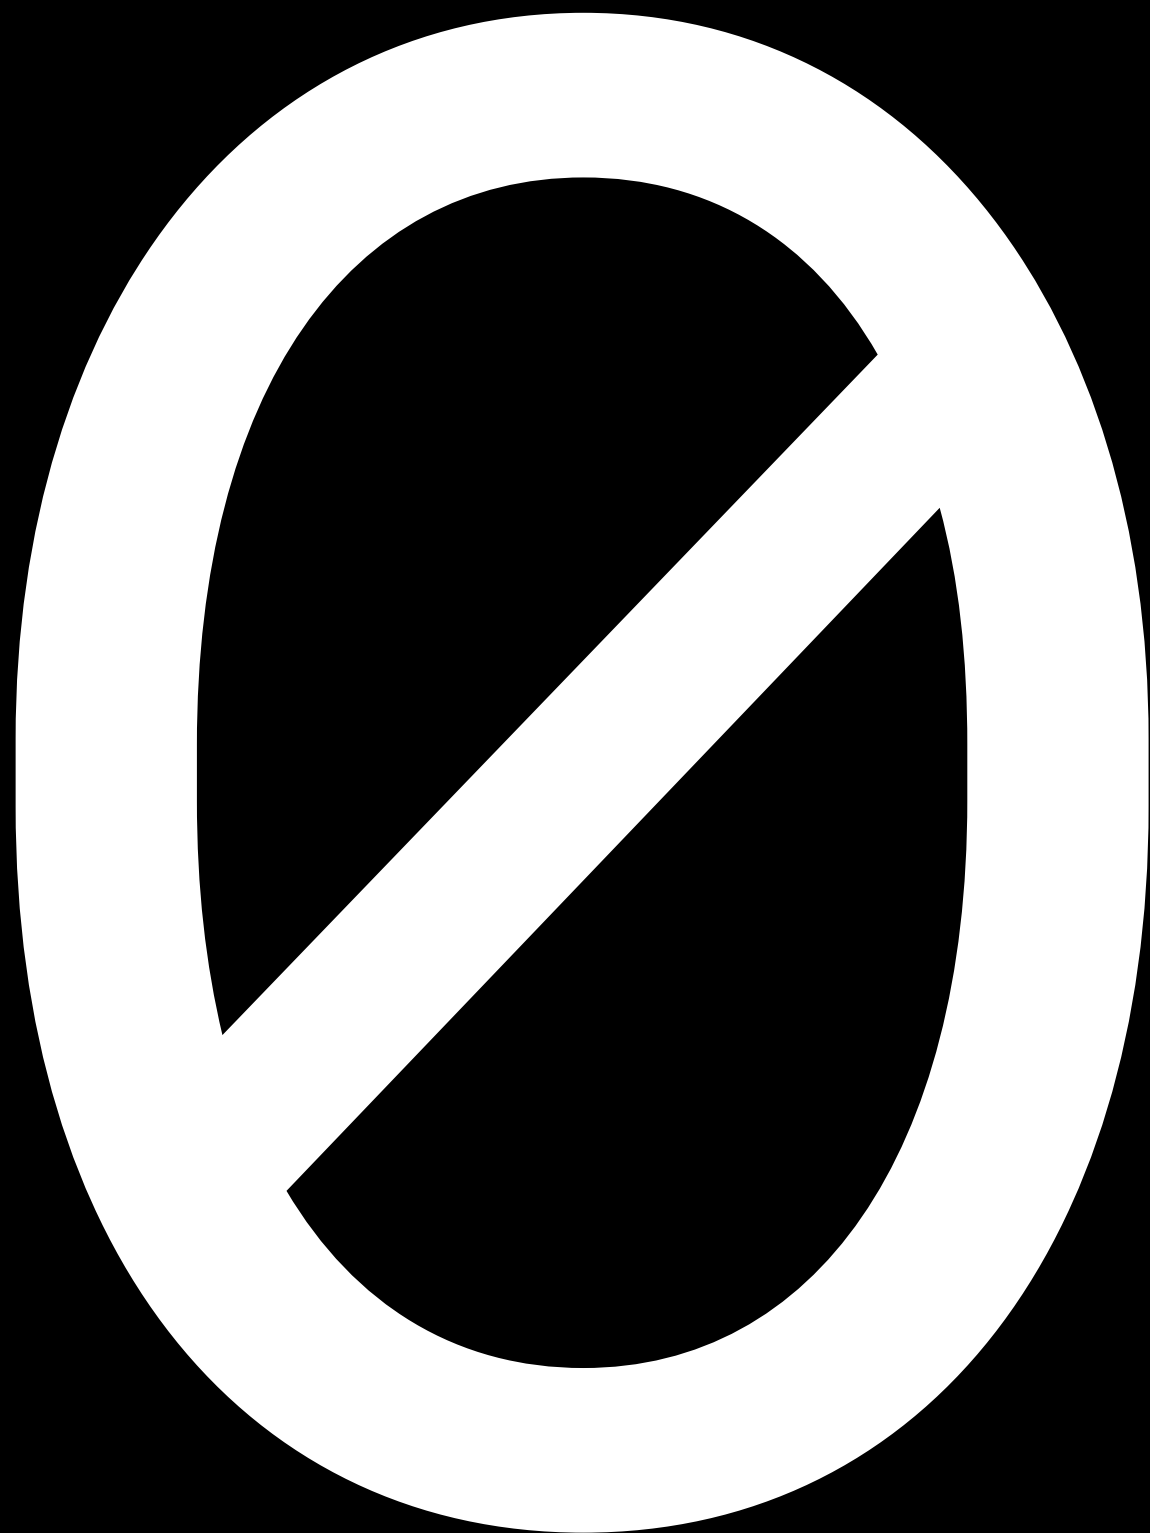

Outdoor Living

Bioclimatic Pergola
Wave Gates & Fences



Systems

Συστήματα εξωτερικού χώρου όπως πέργκολες και περιφράξεις, σε ευρεία γκάμα μοντέλων και σχεδίων, προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στο σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Σχεδιασμένα να συνδυάζονται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον, προσφέρουν πρακτικές και πολύ λειτουργικές λύσεις, προστασία από τον ήλιο και τον άνεμο, ασφάλεια και ιδιωτικότητα για κάθε ανοικτό χώρο, ιδανικά σε οικιστικούς ή εμπορικούς χώρους όπως κήπους σπιτιού, καφετέριες, εστιατόρια και ξενοδοχειακές μονάδες.

Όλα τα προϊόντα είναι γεμάτα από σχεδιαστικές πινελιές και απεριόριστες χρωματικές παραλλαγές που αναδεικνύουν την εξωτερική τους εμφάνιση και παραπέμπουν στα δυναμικά χαρακτηριστικά τους όπως ασυμβίβαστη λειτουργικότητα, κορυφαία ποιότητα και ανθεκτικότητα στο χρόνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης.

Freedom Bioclimatic Pergola

Βιοκλιματική πέργκολα
Freedom

Το νέο σύστημα σκίασης για βιοκλιματικές πέργκολες Freedom από την ALUMINCO συνδυάζει μοναδικά, σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προηγμένα συστήματα υποστήριξης και αυξημένη «βιοκλιματική» απόλαυση για να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες για εξωτερικούς και ημιυπαίθριους χώρους σε κατοικίες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα και χώρους εστίασης.



Σημεία
Αναφοράς

- Η πρωτοποριακή ρυθμιζόμενη σκίαση, το ειδικό σύστημα ελεγχόμενης συλλογής και απορροής όμβριων υδάτων και ο πλούσιος οδηγός εξατομικευμένων επιλογών είναι άμεσα αναγνωρίσιμα και αποτελούν σημεία υπεροχής του συστήματος.
- Η εξωτερική σχεδίαση υπογραμμίζει την καθαρή γεωμετρία με ελάχιστες τονισμένες γραμμές ενώ στο εσωτερικό, ο χρήστης τοποθετείται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, απολαμβάνοντας την ευρυχωρία και την μοναδική αίσθηση ευεξίας, μέσα από μια σειρά επιλογών, οι οποίες αναβαθμίζουν την παραμονή στο χώρο και προσδίδουν ποιότητα στην καθημερινή ζωή.
- Πληθώρα λύσεων σε αυτοστηριζόμενες, επιτοίχιες και εγκιβωτισμένες τυπολογίες παρέχουν προστασία από τα ανεπιθύμητα καιρικά φαινόμενα, ελεγχόμενη φωτεινότητα και φυσικό εξαερισμό ενώ παράλληλα, συμβάλλουν στην επέκταση των εσωτερικών χώρων και στη δημιουργία ζωνών ιδιωτικότητας.
- Οι πέργκολες Freedom μπορούν να ικανοποιήσουν εξατομικευμένους συνδυασμούς αποχρώσεων και υφών, δίνοντας τη δυνατότητα να τονιστεί ο χαρακτήρας της πέργκολας στο περιβάλλοντα χώρο. Μεμονωμένα ή συνδυαστικά, όλες οι αποχρώσεις εμπνέουν ως αυθεντικές μοναδικότητες, με την τέλεια λαμπρότητα και το μοναδικό βάθος χρώματος.

Αναβαθμισμένη
αισθητική

& Minimal σχεδιασμός

Με την πρώτη ματιά είναι σαφές ότι η πέργκολα Freedom εκφράζει τέλεια τη σχεδιαστική φιλοσοφία της ALUMINCO. Η εξωτερική της σχεδίαση είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις επιβλητικές γραμμές και τις minimal, ήσυχες επιφάνειες με μη ορατές συνδέσεις και κρυφό μηχανισμό περιστροφής. Αυτή η μοντέρνα σχεδίαση της Freedom αναδεικνύει οπτικά την υπεροχή της.
→ Προαιρετικά, ο οδηγός εξατομικευμένων επιλογών ενισχύει ακόμη περισσότερο το εντυπωσιακό εξωτερικό της, π.χ. με τα συστήματα Wall&Deco Cladding, την σειρά κρεμαστών συρόμενων παντζουριών SH3200 και πλήρως συμβατό εξοπλισμό όπως αισθητήρες, προβολείς κ.α.

Η έννοια
της πολυμορφικότητας
→ Ποικιλία παραλλαγών
& λύσεων

Τα συστήματα πέργκολας χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή ενώ καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες. Η Freedom ενθουσιάζει με τη χαρακτηριστική, υψηλά ανθεκτική, λειτουργικότητα της, προσφέροντας γενναιόδωρη ευρυχωρία, υψηλής ποιότητας κατασκευές και εξαιρετική συμπεριφορά στις εξωτερικές συνθήκες.
→ Πρακτικές λεπτομέρειες, όπως το ταυ/προφίλ, με το οποίο μπορούν να προστεθούν περαιτέρω οριζόντια και κάθετα στοιχεία, ικανοποιούν ακόμη και τις πιο υψηλές απαιτήσεις αντοχής και διαστάσεων.



Εύρος σκίασης	→ 0° - 45° - 90° - 135°
Κολώνα	→ 120 x 120 mm
Περσίδες	→ 215 x 50 mm
Διαστάσεις	→ έως 4.5 m πλάτος, έως 6 m μήκος

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά



Gates
& Fences

The Wave

Solution

Οι αυλόπορτες και οι αυλόγυροι είναι προϊόντα που προσφέρουν λύσεις για κάθε τύπο κατασκευής και δημιουργούν ένα πραγματικό στολίδι στην είσοδο της κατοικίας. ● Διαθέτουν μοντέρνα αισθητική ταυτότητα με λιτές και ίσιες γραμμές που ξεχωρίζουν, ισορροπώντας τέλεια μεταξύ κομψότητας και λειτουργικότητας. Σχεδιασμένα για να απλοποιούν τη ζωή, με έμφαση στη λεπτομέρεια, αποτελούν την ιδανική λύση για την σύγχρονη κατοικία και για κτίρια με απαιτητικές προδιαγραφές. ● Διατίθενται σε πολλά σχέδια και ακόμη περισσότερους συνδυασμούς, σε απεριόριστες χρωματικές παραλλαγές, ενώ παρουσιάζουν ευκολία στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση, χωρίς να χρειάζονται συστηματική συντήρηση.





The Wave Solution


→ Μοναδικά μοτίβα, ενισχύουν την εμφάνιση κάθε σπιτιού, ει-
σάγοντας ένα επιπλέον στοιχείο στυλ.


Για όλους εκείνους που δεν μπορούν να δεχθούν αρκετές συ-
γκινήσεις, οι προσαρμοσμένες λύσεις θα τους δώσουν όλη τη
δημιουργική ελευθερία που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν
πλήρως τις δυνατότητές τους. Αυτές οι εξατομικευμένες λύ-
σεις καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη για πιο ευχάριστη ζωή.
Εξατομικεύστε τον υπαίθριο χώρο σας με αυτήν τη νέα γκά-
μα προϊόντων και δημιουργήστε κάτι πολύ περισσότερο ή το
“φαινόμενο WOW” για την ιδιοκτησία σας.
→ Η σειρά Wave διατηρεί την ιδιωτικότητα του χώρου σε υψη-
λά επίπεδα λόγω των κλειστών επιφανειών -κυρίως εφαρμό-
σιμη σε αυλόγυρους αλλά και σε αυλόπορτες. Το μοτίβο Wave
διατίθεται σε φύλλο αλουμινίου W100 και ενισχυμένο φύλλο
αλουμινίου W101 λόγω των πρόσθετων κάθετων ράβδων αλου-
μινίου.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλάτος μοτίβου	→ 21.5 mm
Συνολικό πάχος	→ 14.5 mm
Διαστάσεις (w x h)	→ 2000 x 1000

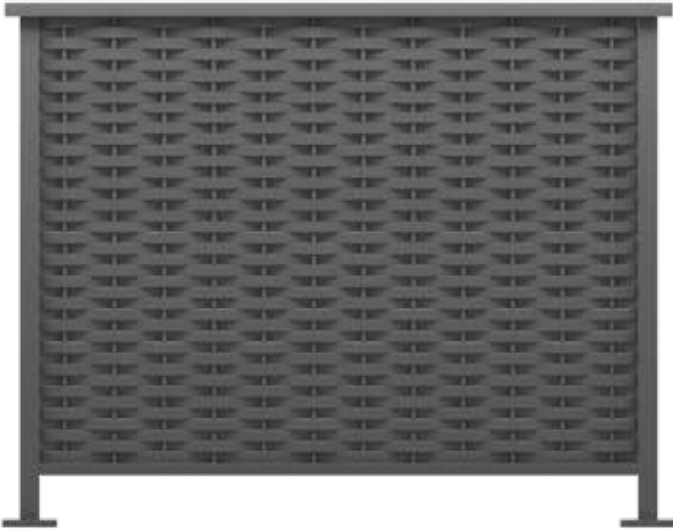

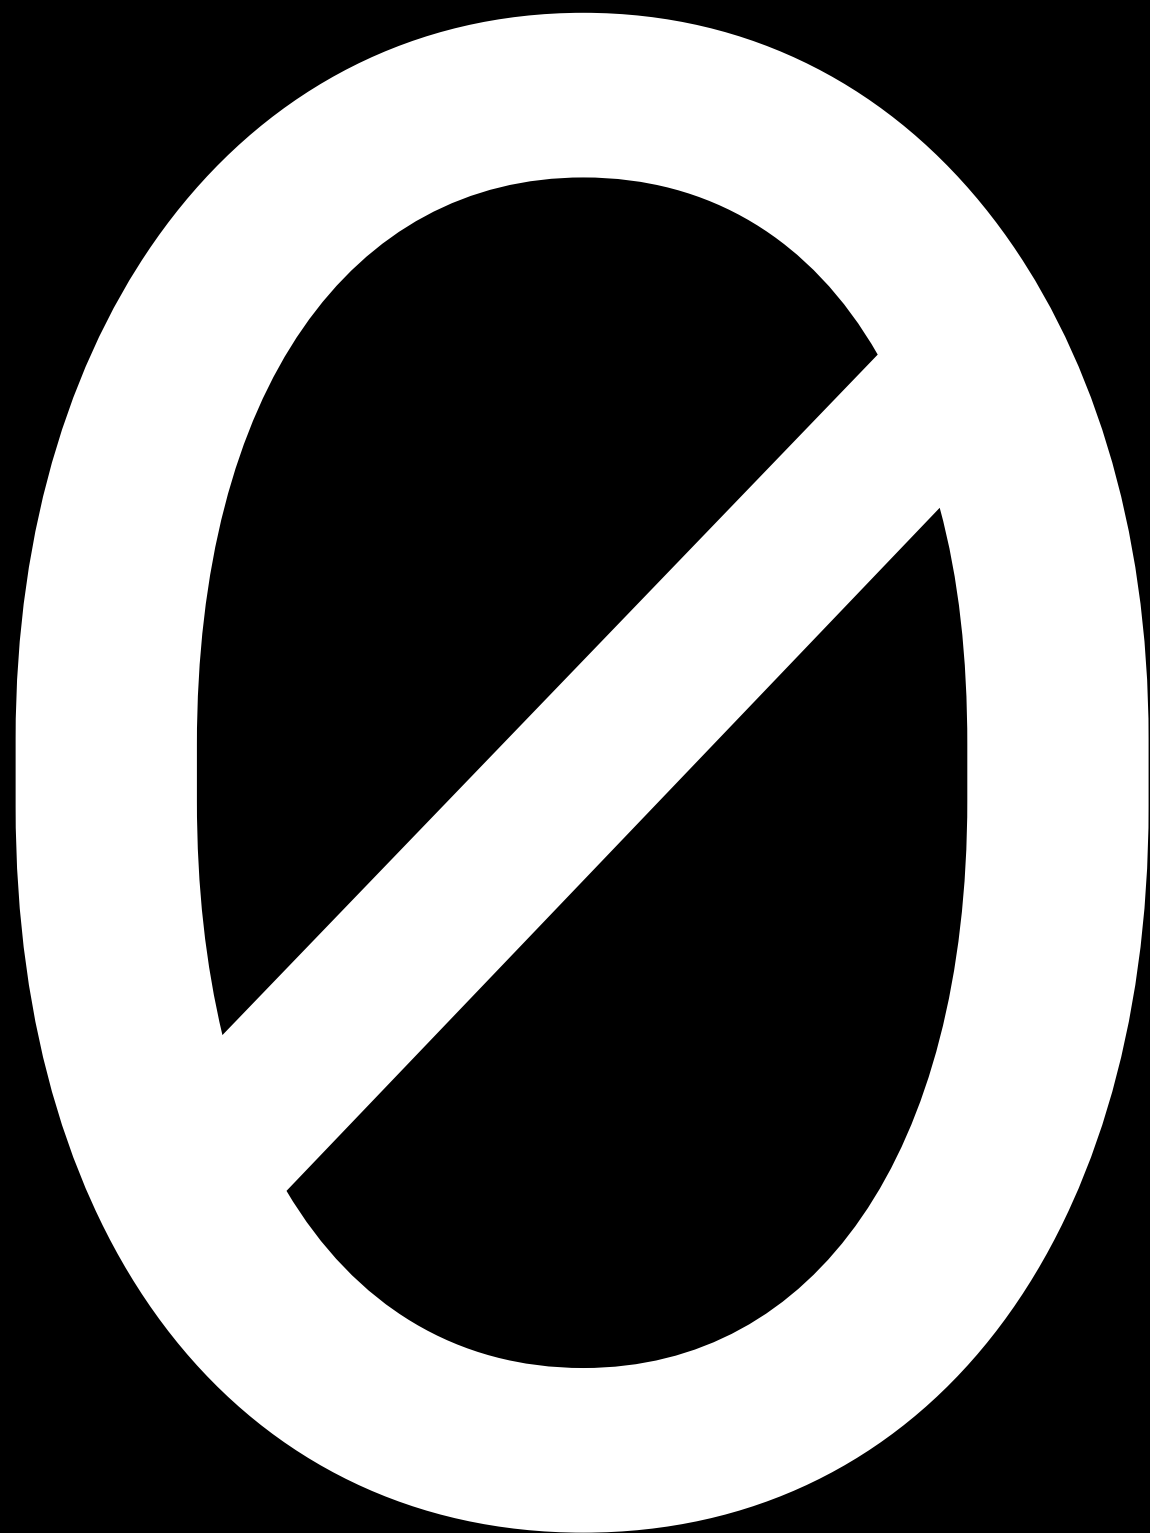

Cladding

Wall&Deco



Systems

Η σύγχρονη αρχιτεκτονική υπερβαίνει κατά πολύ τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, καθώς αναζητά λύσεις με στυλ και αισθητική. Η ALUMINCO σε αρμονία με τις νέες τάσεις προσφέρει μοναδικά συστήματα που κάνουν τη διαφορά σε όλα τα επίπεδα, ειδικότερα όμως εστιάζουν στο well being των χρηστών.

W&D Cladding Systems

Wall Cladding
Σύγχρονες λύσεις
επένδυσης τοιχοποιίας

Το WALL&DECO είναι η πρόταση της ALUMINCO για σύγχρονες λύσεις επένδυσης τοιχοποιίας. Είναι ένα ελαφρύ σύστημα, που παρέχει κάλυψη μεγάλων επιφανειών, εφαρμόζεται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των κτιρίων, ενισχύοντας τη συνολική αισθητική και αναβαθμίζοντας τα ενεργειακά επίπεδα. Σε συμμετρικές και μη συμμετρικές γραμμές, με θαλαμωτές ή επίπεδες διατομές, τα προφίλ WD συνδέονται σταθερά μεταξύ τους, προσφέροντας ένα κομψό αποτέλεσμα.



Σημεία
Αναφοράς

- Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στη νέα Αρχιτεκτονική τάση.
- Παρέχει ποικιλία σχεδίων σε τυπολογίες, εφαρμογές, χρώματα, υφές.
- Παρέχει τη δυνατότητα για εγκατάσταση λωρίδων φωτισμού LED.
- Εύκολη κατασκευή, συναρμολόγηση, γρήγορη και ακριβής τοποθέτηση σε τοιχοποιία.
- Η τοποθέτηση των προφίλ σε κάθε τυπολογία επιτυγχάνεται με κρυφές συνδεσμολογίες (π.χ. κρυφές βίδες εγκατάστασης, μη ορατή βάση στήριξης).
- Ο κοινός τρόπος συναρμολόγησης των προφίλ δημιουργεί εναλλακτικές προτάσεις σχημάτων αναβαθμίζοντας το αισθητικό αποτέλεσμα.
- Επιτρέπει σύνθετες τεχνικές εφαρμογές, δηλαδή συνδυασμούς με υαλοπετάσματα, παράθυρα, πόρτες εισόδου, κ.α.
- Δυνατότητα εφαρμογής σε τοίχο, οροφή, πόρτα, εσωτερικά χωρίσματα, γκαραζόπορτες, και αυλόπορτες.
- Κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες επαγγελματικών, εμπορικών κτιρίων, γραφείων, και μοντέρνων κατοικιών.
- Αντοχή στη διάβρωση, χάρη στην ανθεκτικότητα του αλουμινίου και των επιφανειακών του κατεργασιών.



Τεχνικά
Χαρακτηριστικά

● Εξωτερική εμφάνιση	→ Πέντε προτάσεις προφίλ και οι συνδυασμοί τους WD-2001 / WD-2020 / WD-2030 / WD-2040 / WD-2050
● Βάθος προφίλ	→ 20-50 mm
● Ορατό πλάτος όψης προφίλ	→ 20 / 30 / 40 / 200 mm
● Ορατό κενό όψης	→ 20 / 25 / 30 mm



Τυπολογίες


● Τυπολογίες οριζόντιας / κάθετης στερέωσης – τοποθέτησης των προφίλ	→ Συνδυασμός μεταξύ των προφίλ, Δυνατότητα ενσωμάτωσης LED
● Πιστοποιητικά / Επιδόσεις	→ Ηχομείωση Rw (C;Ctr) 40 (-2;-6) Db



W&D Cladding Systems

Deco Cladding
Λύσεις διακοσμητικές
και σκίασης

Τα Wall&Deco προσφέρουν πολυάριθμες επιλογές διακόσμησης και σκίασης, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των κτιρίων. Διαθέσιμα για πολλαπλή χρήση παρέχουν ποικίλες εφαρμογές και αισθητικό αποτέλεσμα. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη, τα οποία παρέχουν ευελιξία σε εφαρμογές κτιρίων με μεγαλύτερη έμφαση σε κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικά κτίρια και εξωτερικές εφαρμογές. Χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή, την ανακαίνιση και την αναβάθμιση ποικίλων χώρων.

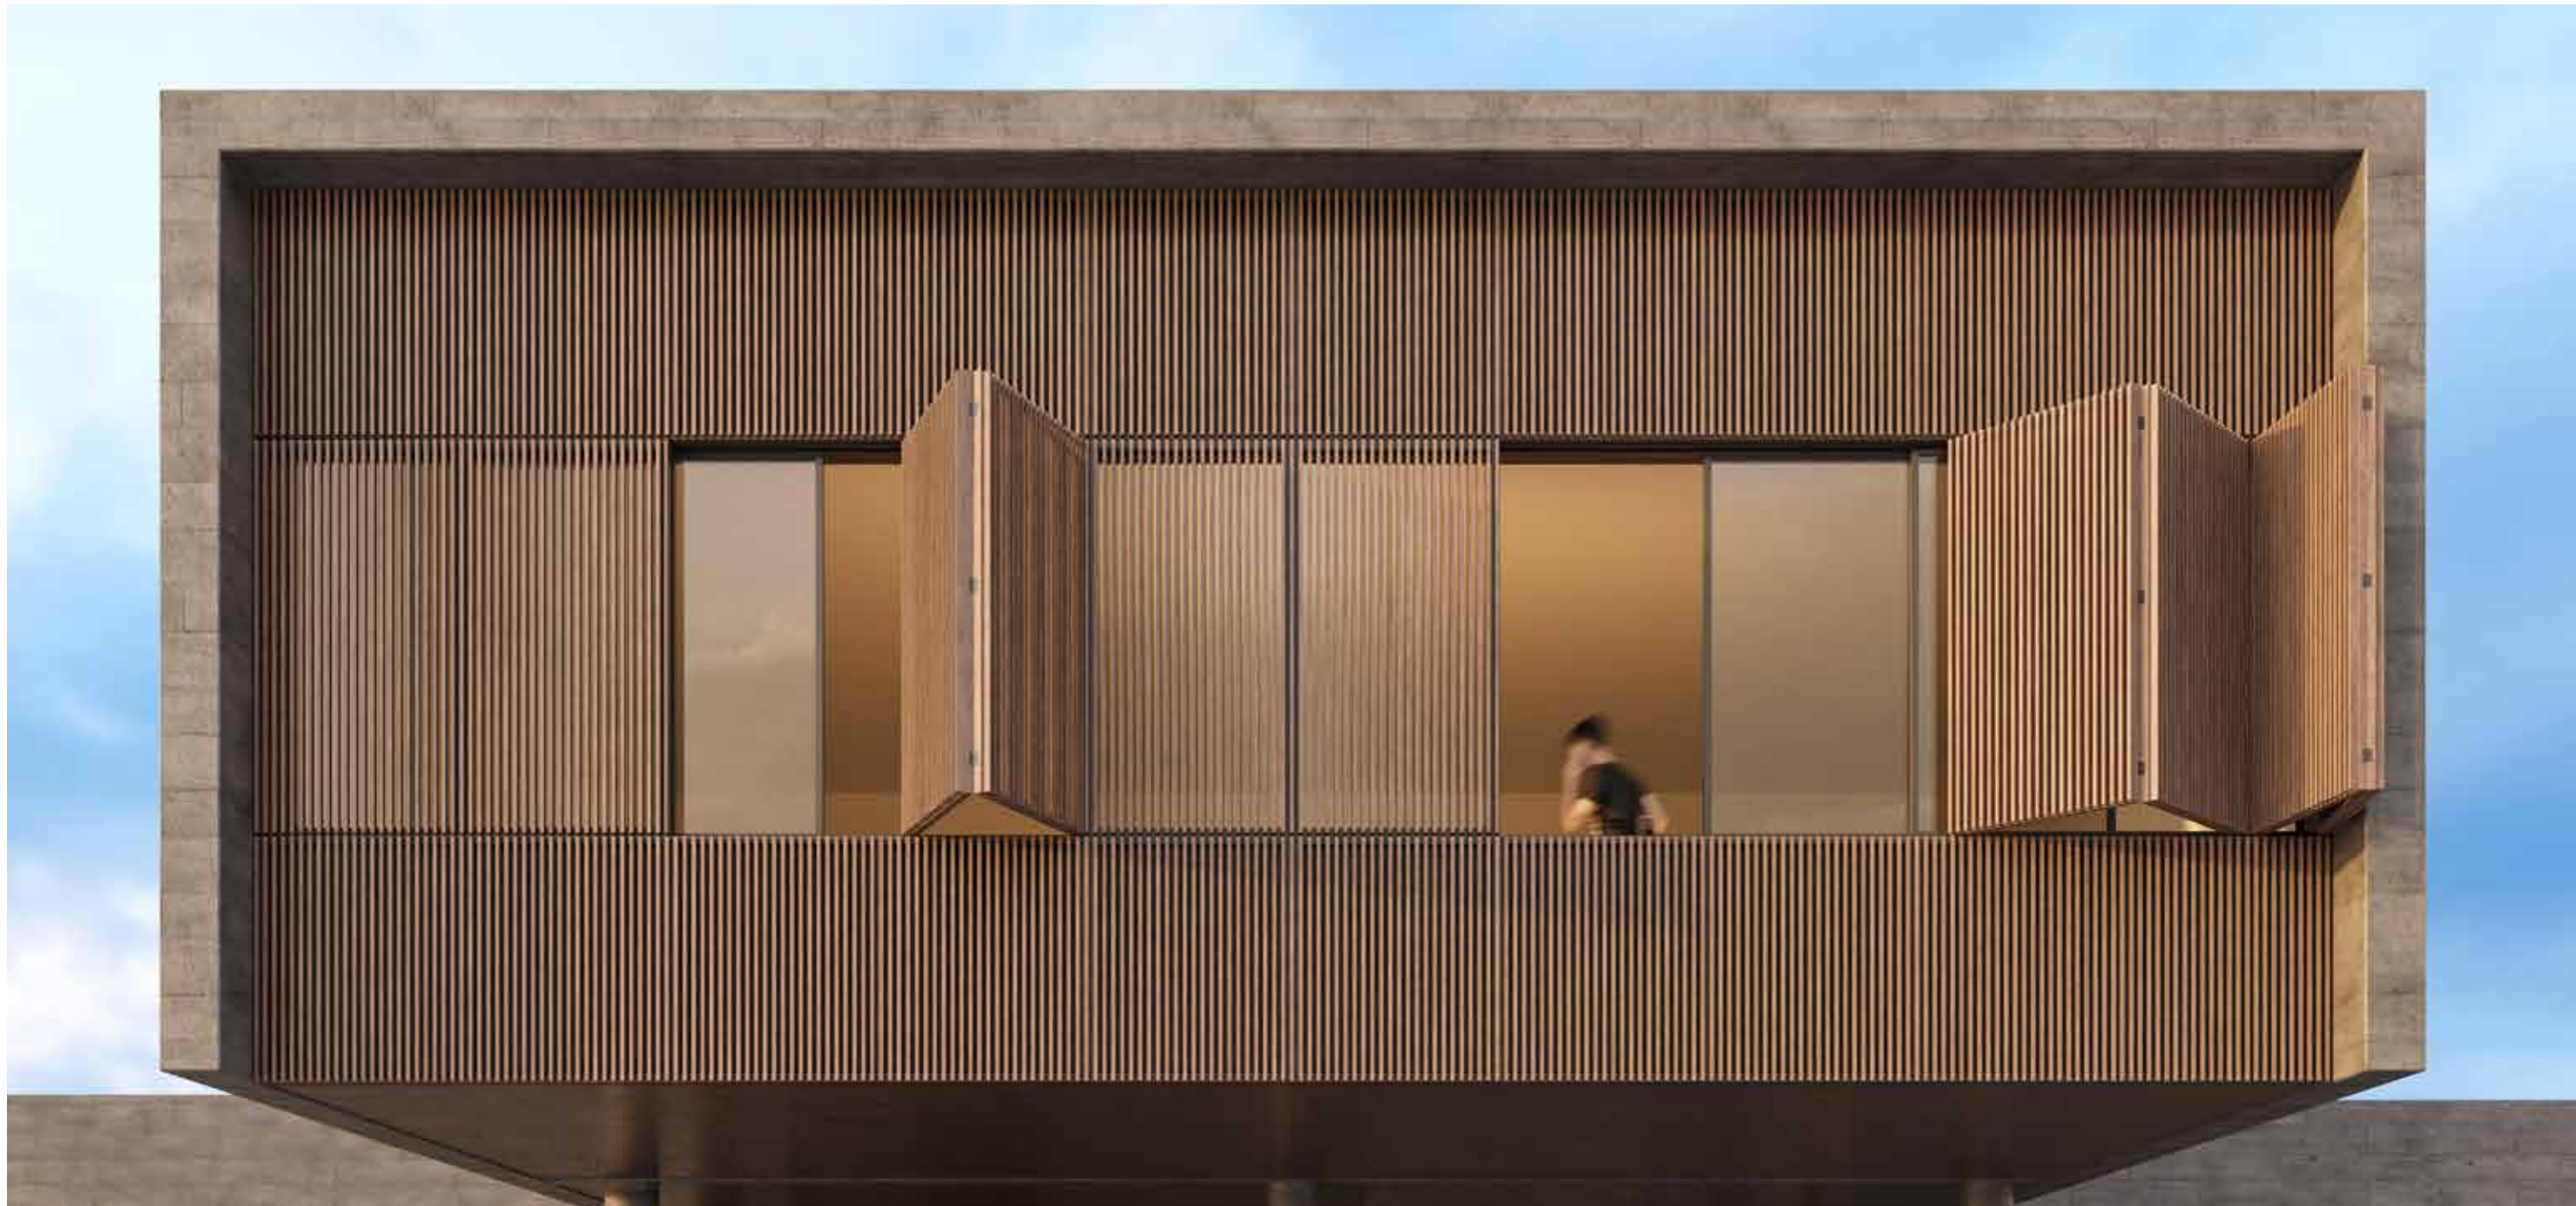



- Πρόσοψη κτιρίου
- Περσίδες σκίασης
- Αυλόπορτες & περιφράξεις
- Διαχωριστικά χώρων

Χρήσεις Deco Cladding

- Χρήση ως κινητή περσίδα σκίασης
- Χρήση περσίδας σταθερής για περίφραξη και σκίαση
- Χρήση περσίδας σταθερής για διαχωρισμό χώρων και σκίαση
- Τοποθέτηση στον τοίχο (wall mount) σε εξωτερική όψη κατοικίας
- Τοποθέτηση ως εσωτερικό διαχωριστικό (partition)
- Τοποθέτηση στο πάτωμα-ταβάνι (floor mount) ως εσωτερικό διαχωριστικό (partition)





Aluminco
Limited Edition

Οινόφυτα, Βοιωτία
Τ.Κ 32011

Τ. +30 22620 47000
Φ. +30 22620 47090

www.aluminco.com
info@aluminco.com

