


# ALUMINIUM SYSTEMS PROFILES CATALOGUE

## ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



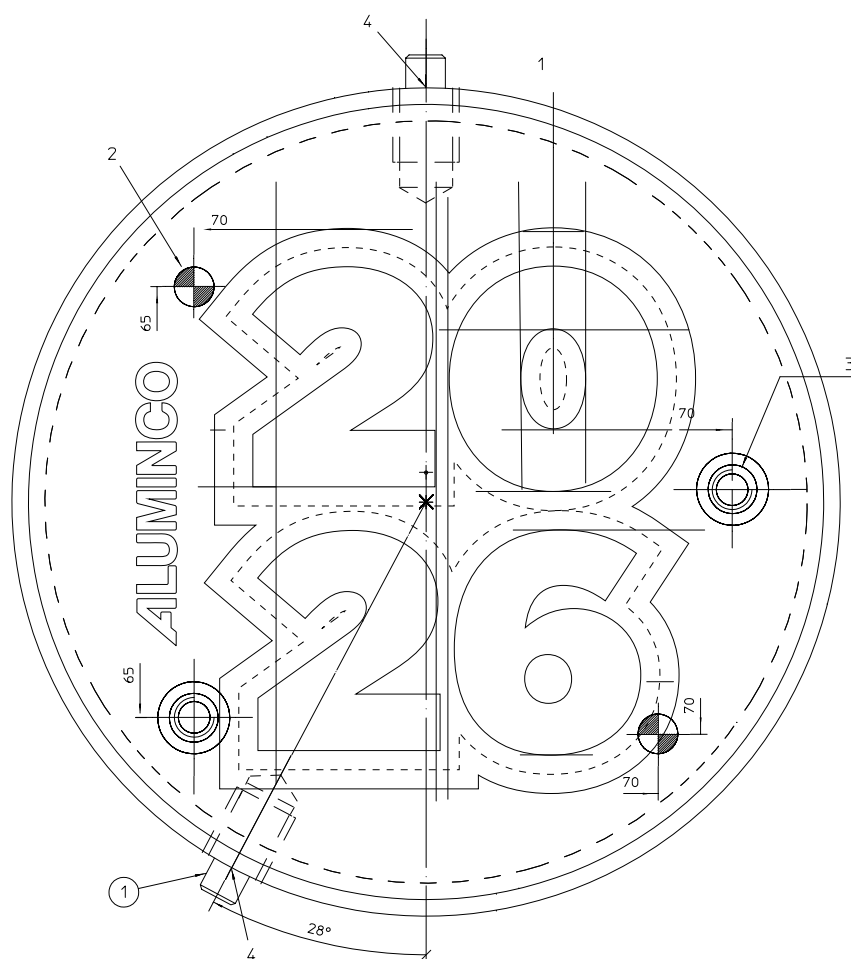

WE ARE  
A PART OF  
TOMORROW



## Aluminco is among the top suppliers of innovative architectural aluminium systems

ALUMINCO S.A. was established in 1982, to meet the increasing demand for innovative products and bring life to the aluminium systems. Its vision was to become a premium, worldwide Aluminium supplier of systems that meet evolution.

By constantly investing in new technologies and placing great emphasis on research and development, ALUMINCO has developed and consolidated hundreds of aluminium products, many of which are unique in their kind, with many innovations and patents.

In ALUMINCO we implement Quality, Environmental, Occupational Health & Safety and Energy Management Systems certified according to international standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 respectively, as well as Factory Production Control System certified

according to EN 15088, EN 1090 and Qualicoat Seaside Class. All product series are approved by internationally recognized certification institutes for their outstanding characteristics and performance.

Today, the ALUMINCO Group is among the largest Greek aluminium industries and among the most recognized worldwide, with state-of-the-art production lines, 4 subsidiaries, privately owned branches and more than 2,500 points of sale, while it has a total of more than 400 employees.

### International presence and recognition

ALUMINCO's network covers a significant number of European countries as well as Africa, Middle East, Australia and the U.S.A, and stretches its boundaries in more than 60 countries worldwide.





## Στη κορυφή της βιομηχανίας αλουμινίου, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου

Η ALUMINCO A.E. ξεκίνησε το 1982 πρωτοπόρος με όραμα και ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα.

Με συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και δίνοντας μεγάλη έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη η ALUMINCO έχει αναπτύξει και εδραιώσει εκατοντάδες προϊόντα αλουμινίου, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους, με πολλές καινοτομίες και ευρεσιτεχνίες.

Στην ALUMINCO εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Διαχείρισης της Ενέργειας πιστοποιημένα κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και ISO 50001 αντίστοιχα, καθώς και Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής πιστοποιημένο κατά EN 15088, EN 1090 και Qualicoat Seaside Class, ενώ όλες οι σειρές προϊόντων ελέγχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και ινστιτούτα πιστοποιήσεων για τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

Σήμερα, ο όμιλος ALUMINCO συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών αλουμινίου και στις πιο αναγνωρίσιμες παγκοσμίως, με τις πλέον σύγχρονες γραμμές παραγωγής, 4 θυγατρικές, ιδιόκτητα υποκαταστήματα και περισσότερα από 2.500 σημεία διάθεσης, ενώ αριθμεί συνολικά περισσότερους από 400 εργαζόμενους.

### **Παγκόσμια παρουσία, διεθνής εμπειρία**

Το δίκτυο διανομής της ALUMINCO εξυπηρετεί τις πιο σημαντικές αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής, διανέμοντας προϊόντα αλουμινίου σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως.



Download the electronic pdf version  
Κατεβάστε τον ηλεκτρονικό κατάλογο

The system profile catalogue, brings together all the basic and essential profiles of ALUMINCO aluminium systems, as well as introductory pages with description, technical characteristics and performance to further enhance the user's/reader's knowledge.

[www.aluminco.com](http://www.aluminco.com)

Ο κατάλογος προφίλ συστημάτων, συγκεντρώνει όλα τα βασικά και απαραίτητα προφίλ των συστημάτων αλουμινίου της ALUMINCO, καθώς επίσης ένα εισαγωγικό σαλόνι με περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις για περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης του χρήστη/αναγνώστη.

[www.aluminco.com](http://www.aluminco.com)

## Index / Περιεχόμενα

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| W85 HS .....                                                                     | 8   |
| W85 .....                                                                        | 11  |
| W85 ST .....                                                                     | 12  |
| CW35 .....                                                                       | 14  |
| SL320 .....                                                                      | 18  |
| SL200 .....                                                                      | 24  |
| SL2450 .....                                                                     | 30  |
| SL2700 .....                                                                     | 38  |
| SL2750 .....                                                                     | 45  |
| W400 .....                                                                       | 46  |
| W540 .....                                                                       | 50  |
| W450 .....                                                                       | 58  |
| W4750 .....                                                                      | 66  |
| W4900 .....                                                                      | 72  |
| D75 .....                                                                        | 76  |
| D110 .....                                                                       | 78  |
| FD75 .....                                                                       | 80  |
| FD4600 .....                                                                     | 82  |
| OS 25 .....                                                                      | 86  |
| SH700/750 .....                                                                  | 88  |
| SH3200 .....                                                                     | 100 |
| SH3400 .....                                                                     | 104 |
| Movable louver system for shutters / Σύστημα κινητής περσίδας παντζουριών .....  | 109 |
| EW50/EW50SP .....                                                                | 110 |
| FUSION LINE .....                                                                | 116 |
| F50 .....                                                                        | 120 |
| CRYSTAL LINE .....                                                               | 124 |
| CLASSIC LINE .....                                                               | 130 |
| OPEN AIR .....                                                                   | 134 |
| WD Cladding .....                                                                | 136 |
| Pergola / Πέργκολα .....                                                         | 142 |
| Freedom Bioclimatic Pergola .....                                                | 147 |
| Profiles for polycarbonate sheet support / Προφίλ στήριξης πολυκαρμπονικών ..... | 151 |
| Fences / Αυλόγυροι .....                                                         | 152 |
| Gates / Αυλόπορτες .....                                                         | 154 |
| PAT 69 .....                                                                     | 158 |
| Photovoltaic Mounting Systems / Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων .....  | 160 |
| Beads / Πηχάκια .....                                                            | 162 |
| Brackets / Βάση αγκύρωσης .....                                                  | 163 |
| Corners / Γωνίες .....                                                           | 164 |
| Louvers & Rabote / Περσίδες & Ραμποτέ .....                                      | 166 |
| Standard Profiles / Στάνταρντ Προφίλ .....                                       | 170 |
| PVC Profiles .....                                                               | 171 |
| Polyamides / Πολυαμίδια .....                                                    | 173 |
| PVC LED Covers .....                                                             | 174 |
| Insulating Bars / Θερμομονωτικές Μπάρες .....                                    | 175 |
| Profiles for industrial buildings / Προφίλ για βιομηχανικά κτήρια .....          | 180 |
| INDEX .....                                                                      | 181 |



# W85 HS VIEW MASTER

The W85 HS is a SKYLINE highly insulated hinged system, offering the greatest possible degree of architectural design freedom by maximizing natural daylighting and granting enhanced views with outstanding insulation levels.

- Maximum light penetration
- Slender face widths with concealed window elements
- Outstanding thermal and sound insulation levels
- Impressive water and air tightness
- Concealed fittings are possible
- Suitable for both double and triple glazing
- Easy access low threshold fulfills international requirements
- Ideally suited for demanding residential projects

Minimal σχεδιασμός κουφωμάτων με κρυφό πλαίσιο και μηχανισμό. Σύστημα με μοντέρνο και κομψό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που προσφέρει ανοιχτή θέα και εξαιρετικά επίπεδα ηχομόνωσης.

- Μέγιστη διείσδυση φωτός.
- Λεπτά πλάτη προσώπου με κρυφά στοιχεία παραθύρου.
- Εξαιρετικά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
- Υψηλές πιστοποιημένες επιδόσεις αεροδιαπερατότητας και υδατοστεγανότητας.
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στα πολυαμίδια υψηλής θερμομονωτικής ιδιότητας.
- Μηχανισμοί με εμφανείς ή κρυφούς μεντεσέδες.
- Διο διαφορετικά φύλλα για περισσότερες επιλογές υάλωσης.
- Διο διαφορετικές κάσες για ακόμη λιγότερο εμφανές αλουμίνιο.
- Χαμηλό όριο εύκολης πρόσβασης, πληροί τους διεθνείς κανονισμούς.
- Ιδανικό για απαιτητικά οικιστικά έργα.

## TECHNICAL DATA / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


|                                                                                                  |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXTERIOR AESTHETICS / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ                                                         | Flat / minimal design with hidden sash / Ίσια / Minimal γραμμή με κρυφό φύλλο               |
| FRAME DEPTH / ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ                                                                       | 85 mm                                                                                       |
| SASH DEPTH / ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ                                                                       | 78 mm                                                                                       |
| MIN. VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT (FRAME - SASH) / ΕΛ. ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ (ΚΑΣΑ - ΦΥΛΛΟ)                 | 56 mm                                                                                       |
| MIN. VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH (ADJOINING) / ΕΛ. ΟΡΑΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑ (ΜΠΙΝΙ) | 78 mm                                                                                       |
| MIN. THRESHOLD HEIGHT / ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΑΣ                                                 | 14.7 mm                                                                                     |
| MAXIMUM SASH WIDTH / ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ                                                       | 1200 mm                                                                                     |
| MAXIMUM SASH HEIGHT / ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ                                                      | 2400 mm                                                                                     |
| MAXIMUM SASH WEIGHT / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ                                                       | 150 Kg                                                                                      |
| HARDWARE / ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ                                                                            | Visible / Concealed hinges 180° / Εμφανείς / Κρυφοί μεντεσέδες 180°                         |
| SEALING METHOD / ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ                                                                | Perimetrical, 3-level with EPDM gaskets / Περιμετρική, 3 επιπέδων με αφρώδη & EPDM ελαστικά |
| GLASS TYPE / ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ                                                                       | Double/Triple / Διπλή/Τριπλή                                                                |
| GLASS THICKNESSES / ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ                                                                | from 28 mm up to 40 mm                                                                      |
| TYPE OF THERMAL INSULATION / ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ                                                  | Polyamides 30 mm, Insulation Foam / Πολυαμίδια 30 mm, Αφρώδες μονωτικό υλικό                |

## CONFIGURATIONS / ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ


Opening, Tilt and turn, Fixed / Ανοιγόμενα, Ανοιγόμενα - Ανακλινόμενα, Σταθερά

## PERFORMANCES / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| THERMAL / ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ                   | Uf values from 1.4 W/(m²K) |
| AIR PERMEABILITY / ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ        | CLASS 4                    |
| WATER TIGHTNESS / ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ          | CLASS 8A                   |
| WIND LOAD RESISTANCE / ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | CLASS C2/B2                |
| ACOUSTIC / ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ                        | 44 dB                      |




Code/Κωδικός **W85-106**  
Weight/Βάρος 1140 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-103**  
Weight/Βάρος 1423 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-301**  
Weight/Βάρος 1333 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-304**  
Weight/Βάρος 1381 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-108**  
Weight/Βάρος 1589 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-109**  
Weight/Βάρος 1232 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

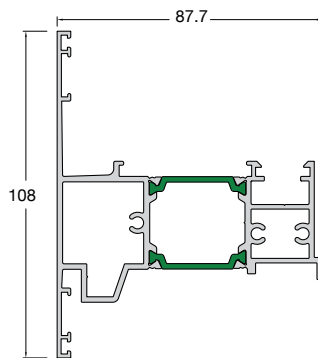


Code/Κωδικός **W85-305**  
Weight/Βάρος 2138 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-307**  
Weight/Βάρος 1850 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-201**  
Weight/Βάρος 1381 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-207**  
Weight/Βάρος 1320 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-202**  
Weight/Βάρος 1352 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-206**  
Weight/Βάρος 1293 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W85-208**  
Weight/Βάρος 1596 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W85-501**  
Weight/Βάρος 690 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W85-905**  
Weight/Βάρος 756 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες


IN STOCK




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>W85-907</b> |
| Weight/Βάρος | 592 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>W85-908</b> |
| Weight/Βάρος | 607 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |



|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>W85-909</b> |
| Weight/Βάρος | 629 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |



|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>W85-906</b> |
| Weight/Βάρος | 398 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 4 Bars/Βέργες  |




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>W85-912</b> |
| Weight/Βάρος | 398 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>W85-913</b> |
| Weight/Βάρος | 26 gr/m        |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |


# W85 STANDARD VERSION




Code/Κωδικός **W85-107**  
 Weight/Βάρος 1545 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-306**  
 Weight/Βάρος 2054 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W85-308**  
 Weight/Βάρος 1805 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W85-209**  
 Weight/Βάρος 1938 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W85-912**  
 Weight/Βάρος 398 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



# W85 ST RETRO LOOK

The W85 ST is a SKYLINE highly insulated hinged system, which imitates the style of traditional steel windows, adding the value of superior thermal efficiency and turning the window of a house or a terrace (patio) into a New York Loft.

- Elegant retro-look design
- Perfectly match the latest trend in industrial architecture
- Maximal user comfort due to increased thermal properties
- Impressive water and air tightness
- Concealed fittings are possible
- Suitable for both double and triple glazing
- Easy access low threshold fulfills international requirements
- Ideally suited for refurbishing old steel windows

Σύστημα με λιτό και κομψό σχεδιασμό δανείζεται το στυλ των παραδοσιακών ατσάλινων παραθύρων. Αναβιώνει την ατσάλινη εμφάνιση, προσθέτοντας την αξία της ανώτερης θερμικής απόδοσης, μετατρέποντας το παράθυρο ενός σπιτιού ή μια βεράντα (αίθριο) σε Loft της Νέας Υόρκης.

- Μέγιστη διείσδυση φωτός.
- Λεπτά πλάτη προσώπου με κρυφά στοιχεία παραθύρου.
- Εξαιρετικά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
- Υψηλές πιστοποιημένες επιδόσεις αεροδιαπερατότητας και υδατοστεγανότητας.
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στα πολυαμίδια υψηλής θερμομονωτικής ιδιότητας.
- Μηχανισμοί με εμφανείς ή κρυφούς μεντεσέδες.
- Διο διαφορετικά φύλλα για περισσότερες επιλογές υάλωσης.
- Διο διαφορετικές κάσες για ακόμη λιγότερο εμφανές αλουμίνιο.
- Χαμηλό όριο εύκολης πρόσβασης, πληροί τους διεθνείς κανονισμούς.
- Ιδανικό για απαιτητικά αισθητικά έργα.

## TECHNICAL DATA / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


|                                                                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXTERIOR AESTHETICS / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ                                                                 | Flat / Slender Retro look / Ίσια / Minimal γραμμή με ρετρό                                  |
| FRAME DEPTH / ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ                                                                               | 87.5 mm                                                                                     |
| SASH DEPTH / ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ                                                                               | 87.5 mm                                                                                     |
| MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT (FRAME - SASH) / ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ (ΚΑΣΑ - ΦΥΛΛΟ)                 | 75 mm                                                                                       |
| MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH (ADJOINING) / ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΑΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑ (ΜΠΙΝΙ) | 116.5 mm                                                                                    |
| MINIMUM THRESHOLD HEIGHT / ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΑΣ                                                      | 14.7 mm                                                                                     |
| MAXIMUM SASH WIDTH / ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ                                                               | 1200 mm                                                                                     |
| MAXIMUM SASH HEIGHT / ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ                                                                | 2400 mm                                                                                     |
| MAXIMUM SASH WEIGHT / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ                                                               | 150 Kg                                                                                      |
| HARDWARE / ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ                                                                                    | Visible / Concealed hinges 180° / Εμφανείς / Κρυφοί μεντεσέδες 180°                         |
| SEALING METHOD / ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ                                                                        | Perimetrical, 3-level with EPDM gaskets / Περιμετρική, 3 επιπέδων με αφρώδη & EPDM ελαστικά |
| GLASS TYPE / ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ                                                                               | Double/Triple / Διπλή/Τριπλή                                                                |
| GLASS THICKNESSES / ΠΑΧΗ ΥΑΛΩΣΗΣ                                                                         | from 23.5 mm up to 54 mm                                                                    |
| TYPE OF THERMAL INSULATION / ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ                                                          | Polyamides 30 mm, Insulation Foam / Πολυαμίδια 30 mm, Αφρώδες μονωτικό υλικό                |

## CONFIGURATIONS / ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

Opening, Tilt and turn, Fixed / Ανοιγόμενα, Ανοιγόμενα - Ανακλινόμενα, Σταθερά


## PERFORMANCES / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| THERMAL / ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ                   | Uf values from 1.4 W/(m²K) |
| AIR PERMEABILITY / ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ        | CLASS 4                    |
| WATER TIGHTNESS / ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ          | CLASS 9A                   |
| WIND LOAD RESISTANCE / ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | CLASS C2/B2                |
| ACOUSTIC / ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ                        | 43 dB                      |




Code/Κωδικός **W85-104**  
Weight/Βάρος 1448 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός **W85-105**  
Weight/Βάρος 1076 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W85-302**  
Weight/Βάρος 1584 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-303**  
Weight/Βάρος 1728 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-203**  
Weight/Βάρος 1550 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **W85-204**  
Weight/Βάρος 1394 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **W85-205**  
Weight/Βάρος 1896 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-503**  
Weight/Βάρος 1226 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός **W85-901**  
Weight/Βάρος 1220 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W85-902**  
Weight/Βάρος 309 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-903**  
Weight/Βάρος 3746 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-904**  
Weight/Βάρος 321 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός **W85-905**  
Weight/Βάρος 756 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός **W85-911**  
Weight/Βάρος 1823 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



## CW35 STYLE SETTER

Simplicity at its best, SKYLINE CW35 is the new generation of Aluminco's curtain wall system, which offers maximum transparency due to minimal face widths of just 35 mm wide. The ultra-thin lines of the system allow your living spaces to be filled with panoramic views and natural light.

- Slim façade design allows for maximum light penetration
- Transparent facade offers breathtaking views
- Two body types in contemporary and industrial -look- design
- Best performance features with exceptional thermal and acoustic insulation
- Combines perfectly with the SKYLINE W85 HS for large facade frames
- Ideally suited to luxury residential and commercial environments

Λιτός σχεδιασμός με μοναδικό design για μοντέρνο τρόπο ζωής το οποίο προσφέρει θερμικά βελτιωμένες minimal κατασκευές. Το SKYLINE CW35 είναι η νέα γενιά των συστημάτων πρόσοψης της Aluminco, το οποίο προσφέρει μέγιστη διαφάνεια λόγω του ελάχιστου πλάτους προσώπου μόλις 35mm.

- Λεπτός σχεδιασμός επιτρέπει τη μέγιστη διείσδυση φωτός.
- Πρώτης τάξεως οπτική εμφάνιση και ιδανική θέα προς τα έξω.
- Δημιουργία μιας οπτικά διαφανούς αρχιτεκτονικής.
- Πληθώρα αισθητικών και λειτουργικών λύσεων σε διάφορες παραλλαγές σχεδιασμού παρέχουν μέγιστη ευελιξία και ελευθερία στον σχεδιαστή.
- Προηγμένα χαρακτηριστικά προσφέρουν εξαιρετική θερμική και ακουστική μόνωση.
- Πιστοποιημένη ποιότητα απόδοσης σε διαπερατότητα αέρα – νερού και αντοχή στη πίεση του ανέμου.
- Συνδυάζεται τέλεια με το ανοιγόμενο-ανακλινόμενο σύστημα SKYLINE W85 HS για μεγάλα πλαίσια πρόσοψης.
- Πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις σε πολυτελείς οικιστικές και εμπορικές κατασκευές.

### TECHNICAL DATA / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


|                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EXTERIOR AESTHETICS / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ                    | Standard / Industrial / Retro / Structural                       |
| EXTERIOR VISIBLE ALUMINIUM FACE / ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 35 mm                                                            |
| COLUMN DEPTH / ΒΑΘΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ                                | up to 185 mm                                                     |
| TRANSOM DEPTH / ΒΑΘΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ                             | up to 192.5 mm                                                   |
| GLASS THICKNESSES / ΠΑΧΗ ΥΑΛΩΣΗΣ                            | from 6 to 48 mm                                                  |
| GLAZING FIXED METHOD / ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ        | Pressure plate / Structural / Πλάκα πίεσης                       |
| TYPE OF THERMAL INSULATION / ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ             | Polyamides, Insulation Foam / Πολυαμίδια, Αφρώδες μονωτικό υλικό |

### CONFIGURATIONS / ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ


Fixed, Projected, Tilt and turn frames / Σταθερά, Προβαλλόμενα, Ανοιγόμενα και Ανοιγοανακλινόμενα πλαίσια

### PERFORMANCES / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


|                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| THERMAL / ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ                   | Uf values from 2.0 W/(m²K)                         |
| AIR PERMEABILITY / ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ        | CLASS AE 1200                                      |
| WATER TIGHTNESS / ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ          | CLASS RE 1200                                      |
| WIND LOAD RESISTANCE / ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ | Design Load ± 1.4 kN/m²<br>Safety Load ± 2.1 kN/m² |
| ACOUSTIC / ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ                        | 45 dB                                              |

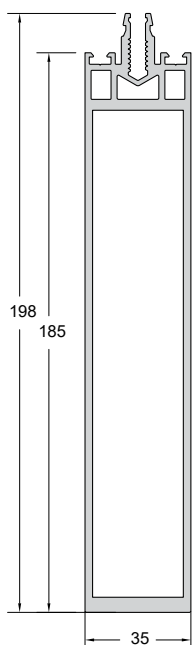


Code/Κωδικός **CW35-501**  
Weight/Βάρος 3723 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bars/Βέργες

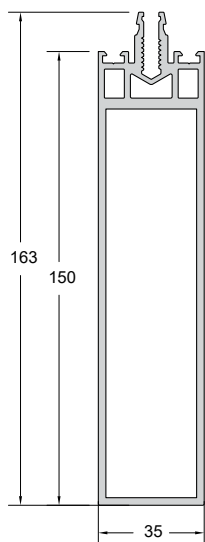


Code/Κωδικός **CW35-502** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 3048 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bars/Βέργες

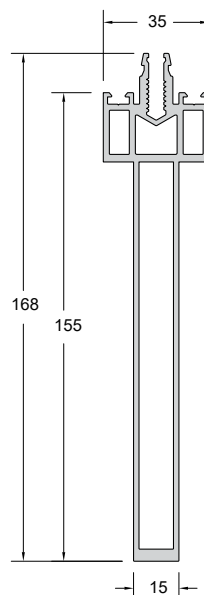


Code/Κωδικός **CW35-505** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 2486 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

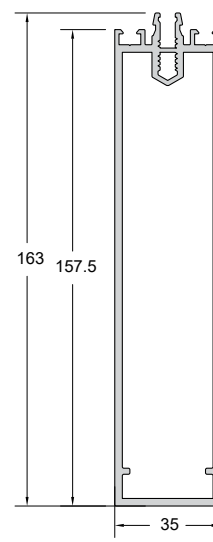


Code/Κωδικός **CW35-504** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 2824 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

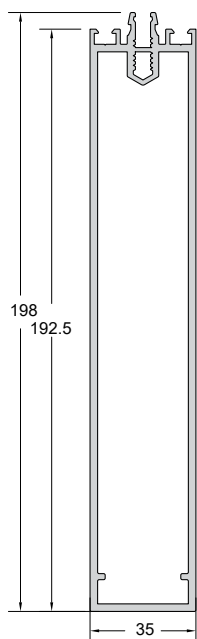


Code/Κωδικός **CW35-503**  
Weight/Βάρος 3296 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bars/Βέργες

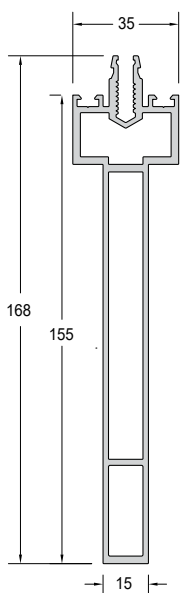


Code/Κωδικός **CW35-506** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 2370 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **CW35-902**  
Weight/Βάρος 868 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

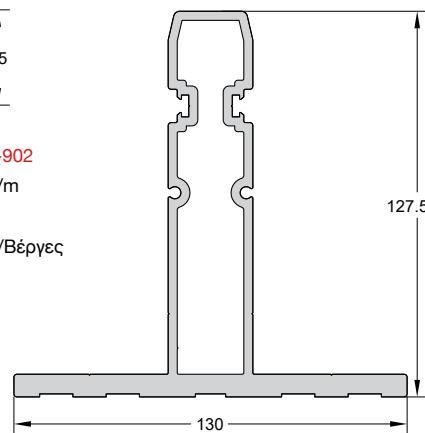


Code/Κωδικός **CW35-904**  
Weight/Βάρος 4895 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **CW35-601** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 218 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **CW35-602** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 255 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **CW35-603**  
Weight/Βάρος 377 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **CW35-604**  
Weight/Βάρος 695 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **CW35-802**  
Weight/Βάρος 1549 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **CW35-801**  
Weight/Βάρος 1453 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **CW35-803**  
Weight/Βάρος 1086 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-101**  
Weight/Βάρος 1885 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-502**  
Weight/Βάρος 845 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W85-201**  
Weight/Βάρος 1381 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W85-202**  
Weight/Βάρος 1352 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **CW35-907**  
Weight/Βάρος 142 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **EW50-913**  
Weight/Βάρος 197 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **EW50-918**  
Weight/Βάρος 154 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **EW50-926**  
Weight/Βάρος 311 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **CW35-906**  
Weight/Βάρος 173 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **CW35-901**  
Weight/Βάρος 311 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **CW35-910**  
Weight/Βάρος 303 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W410-905**  
Weight/Βάρος 148 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

IN STOCK

MAYPH  
ΑΝΘΙΔΙΩΣΗ





## SL320

Sliding - Lift & Slide System  
with sleek flat design

Συρόμενο - Ανασυρόμενο  
Σύστημα με κομψές  
γραμμές σχεδίασης



Sash assembly for 45°  
Σύνδεση φύλλων με κοπή 45°



Sash assembly for 90°  
Σύνδεση φύλλων με κοπή 90°


## Identity - Ταυτότητα SL320

SL320 is ALUMINCO's non thermal sliding – lift and slide system that upgrades the basic functions of a sliding system and incorporates smart features previously held by higher-end systems.

The frame's exceptional design, with straight fine lines perfectly matches current architectural trends that call for minimal design, ensures a lightweight system and comes out in a number of typologies that can cover a range of needs, suitable for large constructions as well.

With sliding and lift and slide mechanisms and a number of alternative solutions, it is the most suitable system for areas of warmer climate.

- High level of aesthetic functionality.
- Minimal style and straight lines in combination with the low threshold option of 30 mm height offer particularly elegant structures and facilitate the access.
- Interlocking profile width of only 30 mm to maximize transparency and light penetration.
- Meeting style width of only 70 mm.
- The built-in handle at the junction point of the slim hook offers increased resistance to wind load.
- Sash profiles for 45° and 90° assembling.
- Wide range of configurations with sliding and Lift & Slide mechanisms.
- Smooth and easy sliding.
- Solutions for small, medium and large openings.

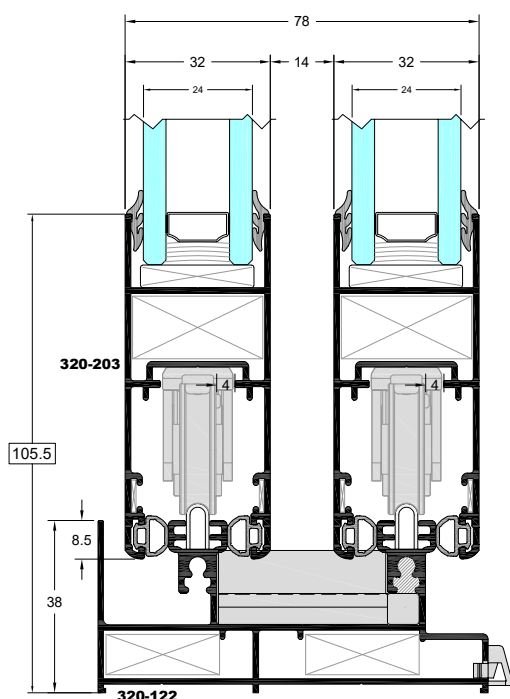

### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης    | 97.5 mm           |
| Frame height / Ύψος οδηγού               | 30 / 38 mm        |
| Frame width / Πλάτος οδηγού              | 86 mm             |
| Sash height / Ύψος φύλλου                | 76 mm             |
| Sash width / Πλάτος φύλλου               | 32 mm             |
| Hook profile face width / Πλάτος γάντζου | 30 mm             |
| Sash Weight/Βάρος φύλλου                 | up to/έως 250 Kgr |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης          | 24 mm             |

### Profile technical characteristics Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ


|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Aluminium alloy<br>Κράμα αλουμινίου         | AlMgSi 0.5 F22<br>(EN AW 6060) |
| Hardness / Σκληρότητα                       | 12 Webster                     |
| Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής | 75 µm                          |
| Profile thickness / Πάχος προφίλ            | 1.2 mm                         |
| Check standard / Πρότυπο ελέγχου            | EN DIN 12020-2                 |

Το SL320 είναι το μη θερμομονωτικό ανασυρόμενο-συρόμενο σύστημα της ALUMINCO που αναβαθμίζει τις θεμελιώδεις λειτουργίες ενός συρόμενου συστήματος ενώ φέρει μία σειρά από έξυπνα χαρακτηριστικά που παλαιότερα χαρακτηρίζαν συστήματα υψηλότερης κατηγορίας.

Ο εξαιρετικός σχεδιασμός του πλαισίου, με ευθείες κομψές γραμμές, είναι απολύτως σύμφωνος με τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις που επιτάσσουν minimal γραμμές, εξασφαλίζει ένα ελαφρύ σύστημα ενώ φέρει πλήθος τυπολογιών που μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος αναγκών, παρέχοντας την επιπλέον δυνατότητα μεγάλου μεγέθους κατασκευών.

Με μηχανισμούς απλού συρόμενου και ανασυρόμενου και την πληθώρα εναλλακτικών λύσεων, είναι το πλέον κατάλληλο σύστημα για περιοχές με θερμότερο κλίμα.

- Υψηλό επίπεδο αισθητικής λειτουργικότητας.
- Οι μινιμαλιστικές ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό ύψους 30 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές και διευκολύνουν την πρόσβαση.
- Κεντρικό προφίλ πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας μεγιστοποιεί το οπτικό πεδίο και προσφέρει εξαιρετική διείσδυση του φυσικού φωτισμού.
- Τυπολογία φιλητού με μόλις 70 mm εμφανές αλουμίνιο.
- Η ενσωματωμένη λαβή στο σημείο της επαλληλίας του στενού γάντζου προσφέρει αυξημένη αντίσταση σε συνθήκες ανεμοπείσης.
- Δύο φύλλα διαθέσιμα για σύνδεση με κοπή 45° και 90°.
- Πληθώρα τυπολογιών με εναλλακτικούς μηχανισμούς για απλό συρόμενο και ανασυρόμενο.
- Εύκολη και αθόρυβη κύλιση των φύλλων.
- Λύσεις για την κάλυψη μικρών, μεσαίων και μεγάλων ανοιγμάτων.

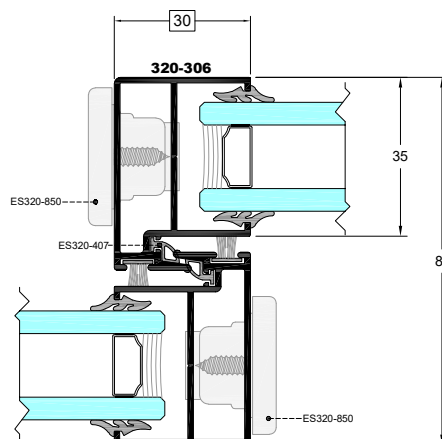

### Performances / Επιδόσεις

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207           | Class 4     |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208             | Class 7A    |
| Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπείση EN 12210 | Class C3/B4 |

### Configurations / Τυπολογίες

**Sliding:** 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen

**Sliding in wall:** 1leaf-2leaf glazing, 1leaf-2leaf glazing/mosquito screen, 1leaf-2leaf glazing/ shutter, 1leaf-2leaf glazing/mosquito screen/shutter.


**Combinations:** 2Leaf sliding SL320 with opening AL540, 2Leaf sliding with mosquito screen SL320 with opening W540, 3Leaf sliding SL320 with opening W540.

**Συρόμενα επάλληλα:** 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα Φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα Φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα.


**Συρόμενα χωνευτά:** 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι

**Συνδυασμοί:** 2Φύλλο επάλληλο SL320 με ανοιγόμενο W540, 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL320 με ανοιγόμενο W540, 3Φύλλο επάλληλο με ανοιγόμενο W540.


## In Wall / Χωνευτά




Code/Κωδικός **SL320-112**  
 Weight/Βάρος 514 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-113** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 615 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL320-126**  
 Weight/Βάρος 986 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-127** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1111 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-135**  
 Weight/Βάρος 1267 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


## Sliding / Επάλληλα

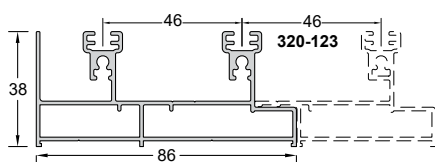


Code/Κωδικός **SL320-122** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1254 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-134** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1455 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

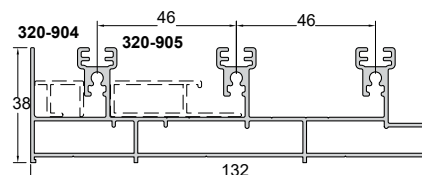


Code/Κωδικός **SL320-132** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1839 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-123**  
 Weight/Βάρος 684 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-125**  
 Weight/Βάρος 1147 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες





Code/Κωδικός **SL320-153**  
Weight/Βάρος 184 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-151**  
Weight/Βάρος 284 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL320-152**  
Weight/Βάρος 314 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες

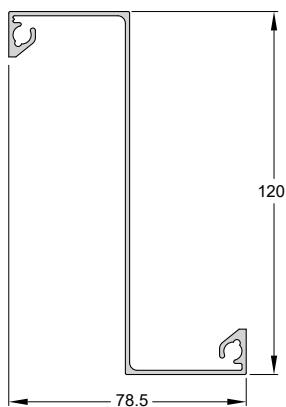


Code/Κωδικός **SL320-202**  
Weight/Βάρος 900 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-203**  
Weight/Βάρος 900 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες


Code | Κωδικός FSN-107  
Weight | Βάρος 1010 gr/m  
Description | Vertical Profile  
Περιγραφή Κάθετο Προφίλ




Code/Κωδικός **SL320-301**  
Weight/Βάρος 417 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-302**  
Weight/Βάρος 416 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-303**  
Weight/Βάρος 673 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-906**  
Weight/Βάρος 86 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-306**  
Weight/Βάρος 547 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-307**  
Weight/Βάρος 1515 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-209** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 400 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-210** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 681 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-305**  
 Weight/Βάρος 415 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-903**  
 Weight/Βάρος 371 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-920**  
 Weight/Βάρος 1207 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL320-910**  
 Weight/Βάρος 1298 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL320-917** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 162 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL320-916** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 337 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL320-918** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 197 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες





# SL200

Sliding Thermal Insulating  
System for maximum  
space saving

Συρόμενο  
Θερμομονωτικό Σύστημα  
για μέγιστη οικονομία  
χώρου



Double Sliding  
Επάλληλο Συρόμενο




Double sliding with narrow interlocking profile  
Επάλληλο Συρόμενο με στενό γάντζο

## Identity - Ταυτότητα SL200


SL200 of ALUMINCO belongs to the generation of thermal insulation systems and provides maximum space savings, high aesthetic, exceptional performance and excellent functionality. The special design of the system is based on the architectural trend that looks straight untied lines thus satisfying a wide range of requirements, both in existing and in new buildings. SL200 adds higher performance characteristics in its category, with thermal insulation  $U_f$  from 2.1 W/m<sup>2</sup>K and sound reduction up to 26 dB.

- Triple rail solution of glass, mosquito screen and shutter in 98.5 mm width and 34 mm height.
- Interlocking face width of only 30 mm maximizes transparency and natural light penetration.
- The series uses the anti bi-metal polyamide, the only solution (especially in sliding units) in order to prevent warping caused by the differences in temperature between the outside and inside profiles.
- Fortified overlapping rails with mechanical corner connection for demanding constructions.
- Special designed central adaptor of excellent functionality for ultimate water and air tightness.
- Offers high thermal insulation by using additional profiles to the hook profile section

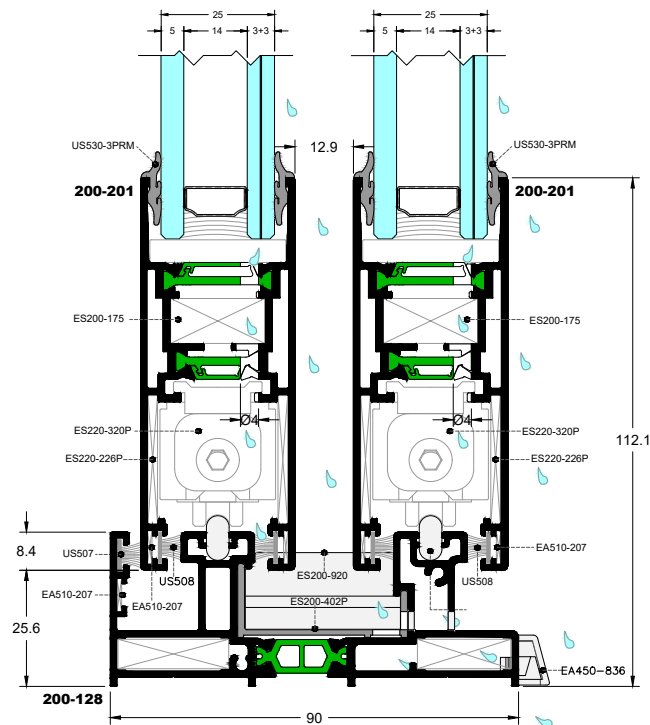

Το SL200 είναι ένα ολοκληρωμένο συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών που παρέχει μέγιστη εξοικονόμηση χώρου, υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα, εξαιρετικές επιδόσεις και άριστη λειτουργικότητα. Σχεδιάστηκε με βάση τις τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για ίσιες λιτές γραμμές αλλά και για να ικανοποιεί λειτουργικές ανάγκες σε ένα πολύ μεγάλο εύρος απαιτήσεων, τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κτίρια. Είναι το πλέον ενδεδειγμένο σύστημα της αγοράς για την αντικατάσταση παλαιών συρόμενων χωνευτών κουφωμάτων, προσδίδει χαρακτηριστικά ανωτέρων επιδόσεων στην κατηγορία του, με συντελεστή θερμοπερατότητας  $U_f$  από 2.1 W/m<sup>2</sup>K και δείκτη ηχομείωσης  $R_w$  τα 26 dB.

- Ειδικά σχεδιασμένος τριπλός οδηγός πλάτους 98.5 mm και ύψους 34 mm, ο οποίος περιλαμβάνει τζάμι-σίτα-παντζούρι και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις αντικατάστασης συρόμενων κουφωμάτων χωρίς παρεμβάσεις στην τοιχοποιία.
- Κεντρικό προφίλ-γάντζος πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας για τη μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Αντι-διμεταλλικό πολυαμίδιο. Η χρήση του μειώνει την όπια παραμόρφωση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου λόγω πιθανής θερμοκρασιακής διαφοράς.
- Ενισχυμένοι οδηγοί επάλληλου με μηχανική γωνία σύνδεσης για στιβαρότητα στην κατασκευή.
- Ειδικά σχεδιασμένο μπινί για απόλυτη στεγάνωση και άριστη λειτουργία.
- Άριστη στεγάνωση και θερμομόνωση με τη χρήση βοηθητικών προφίλ στη συναρμογή του γάντζου.

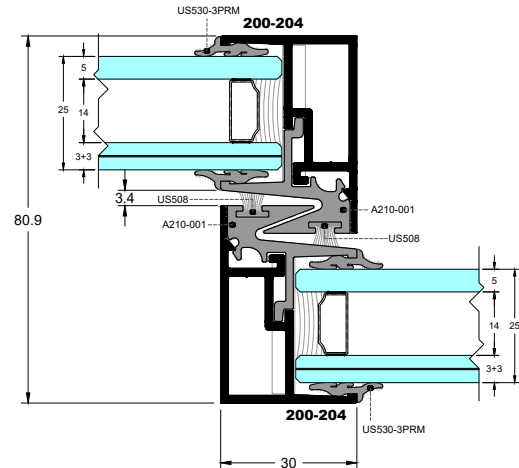

### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Hardware / Μηχανισμός                                 | Sliding / Απλό συρόμενο          |
| Face height / Ύψος όψης                               | 112 mm                           |
| Frame height / Ύψος οδηγού                            | 34 mm                            |
| Min. triple frame width / Ελάχ. πλάτος τριπλού οδηγού | 98.5 mm                          |
| Sash height / Ύψος φύλλου                             | 80 mm / 86.5 mm                  |
| Sash width / Πλάτος φύλλου                            | 34 mm                            |
| Hook width / Πλάτος γάντζου                           | 30 mm                            |
| Sash Weight/Βάρος φύλλου                              | 160 Kg                           |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης                       | up to/έως 25 mm                  |
| Insulation / Είδος θερμομόνωσης                       | Polyamides / Πολυαμίδια 18-30 mm |

### Configurations / Τυπολογίες

**Sliding:** 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen

**Combinations:** 2Leaf sliding SL200 with opening W450, 2Leaf sliding with insect screen SL200 with opening W450


**Συρόμενα επάλληλα:** 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα

**Συρόμενα χωνευτά:** 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φύλλα-2Φύλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι

**Συνδυασμοί:** 2Φύλλο επάλληλο SL200 με ανοιγόμενο W450, 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL200 με ανοιγόμενο W450

### Performances / Επιδόσεις

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207           | Class 3                           |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208             | Class 3A                          |
| Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class C3/B3                       |
| Sound Reduction / Ηχομείωση ISO 140-3                   | $R_w$ 26 dB                       |
| Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2         | $U_f$ from 2.1 W/m <sup>2</sup> K |

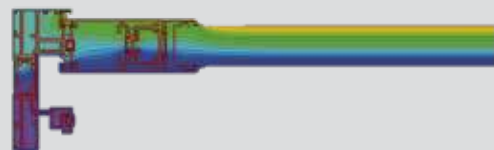

### Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

**$U_w=2.11 \text{ W/m}^2\text{K}$**


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:


**1600x2200 with/με  $U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Glass type / Τύπος τζαμιού: 5/14 (ARGON) / 3+3


## In Wall / Χωνευτά




Code/Κωδικός **SL200-112**  
 Weight/Βάρος 836 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-126**  
 Weight/Βάρος 1478 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL200-127**  
 Weight/Βάρος 1304 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-156**  
 Weight/Βάρος 1768 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

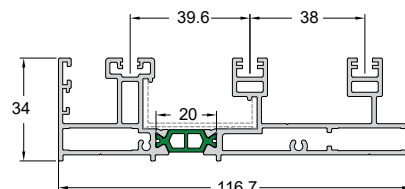


Code/Κωδικός **SL200-157**  
 Weight/Βάρος 2001 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




## Sliding / Επάλληλα




Code/Κωδικός **SL200-128**  
 Weight/Βάρος 1585 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

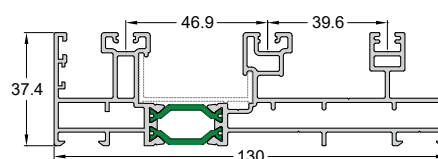

Κωδικός | Code **SL200-145**  
 Βάρος | Weight 2250 gr/m  
 Μήκος | Length 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Βέργα | Bar

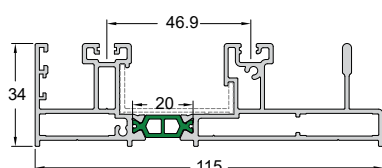


Code/Κωδικός **SL200-158**  
 Weight/Βάρος 1899 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

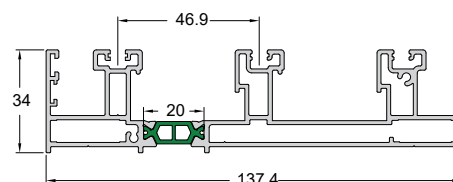


Code/Κωδικός **SL200-159**  
 Weight/Βάρος 2221 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες






Code/Κωδικός **SL200-203**  
Weight/Βάρος 1414 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-201**  
Weight/Βάρος 1468 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL220-208**  
Weight/Βάρος 1037 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες

SL200


Sliding  
Συρόμενα




Code/Κωδικός **SL200-207**  
Weight/Βάρος 756 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-501**  
Weight/Βάρος 1334 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL210-501**  
Weight/Βάρος 749 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL220-206**  
Weight/Βάρος 1082 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-302**  
Weight/Βάρος 504 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-208**  
Weight/Βάρος 1109 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-204**  
Weight/Βάρος 410 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-308**  
Weight/Βάρος 489 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-306**  
Weight/Βάρος 918 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL210-903**  
Weight/Βάρος 555 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL205-308**  
Weight/Βάρος 235 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-307**  
Weight/Βάρος 273 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL220-308**  
Weight/Βάρος 546 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL220-804**  
 Weight/Βάρος 540 gr/m  
 Length/Μήκος 5 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-802**  
 Weight/Βάρος 699 gr/m  
 Length/Μήκος 5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**



Code/Κωδικός **SL210-732**  
 Weight/Βάρος 162 gr/m  
 Length/Μήκος 5 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL220-901**  
 Weight/Βάρος 441 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL250-802**  
 Weight/Βάρος 118 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

**IN STOCK**




Code/Κωδικός **W450-906**  
 Weight/Βάρος 86 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **SL230-916**  
 Weight/Βάρος 308 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

**IN STOCK**



Code/Κωδικός **SL200-907**  
 Weight/Βάρος 215 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL205-206**  
 Weight/Βάρος 754 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


**IN STOCK**  
**PRIORITY**





# SL2450

Lift & Slide Thermal  
Insulating System with  
minimal face widths  
Ανασυσρόμενο  
Θερμομονωτικό Σύστημα  
με λεπτές όψεις διατομών.

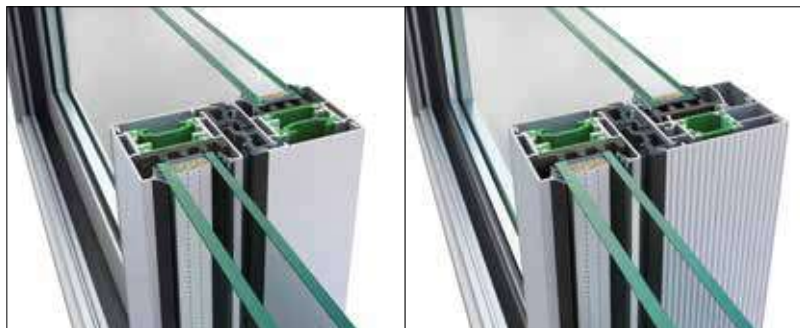

Overlapping  
Επάλληλο


Fixed  
Σταθερό

## Identity - Ταυτότητα SL2450

The advanced system SL2450 offers all the functional benefits of a minimal lift and slide system with impressive performance. The system combines up to date architectural aesthetics and exceptional functionality along with high durability. The design parameters on which the system has been constructed are architectural aesthetics, functionality combined with durability and unprecedented performance, while flexibility and ease in construction are important benefits for the modern professional.

Its minimal architectural design is reflected on the 30 mm wide interlocking profile for greater visibility and natural light, while the low-level threshold offers extra comfort and easier access. In order to improve its performance, the SL2450 is equipped with 32 mm glass reinforced polyamides and EPDM gaskets that offer increased levels of thermal insulation and water tightness.


- High level of thermal insulation due to the 32 mm glass reinforced polyamides
- Its minimal and straight lines combined with the 32.5 mm low threshold offer particularly fine constructions.
- Interlocking face width of only 30 mm maximizes transparency and natural light penetration.
- The advanced HS-200 lift mechanism offers high functionality, ease of use and smooth sliding while the specially designed profile with the integrated handle reinforces robustness and increases the resistance to wind pressure.
- Possibility to implement different typologies, perfectly adapting to large scale constructions.
- Ideal for hotel units, offering the ability to implement extensive lifting-sliding solutions with fixed panel.

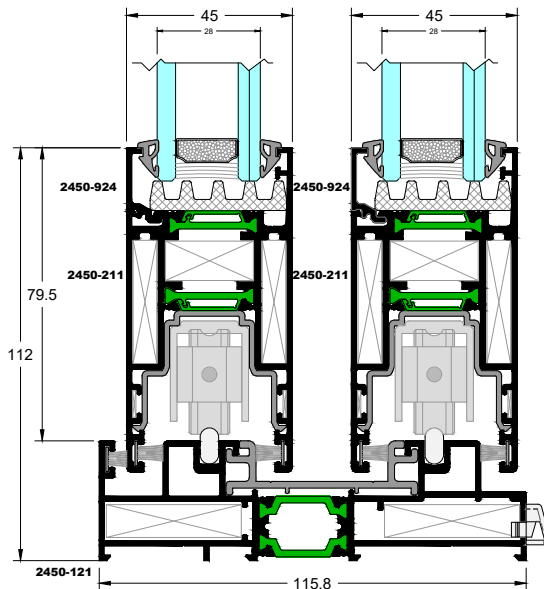

Το νέας γενιάς σύστημα SL2450 καταφέρνει να συνδυάσει αρμονικά όλα τα λειτουργικά οφέλη ενός minimal συρόμενου συστήματος με ανύψωση του φύλλου, ενώ παράλληλα υπερέρχει σε επιδόσεις και μοντέρνα εμφάνιση.

Οι βασικές σχεδιαστικές παράμετροι πάνω στις οποίες έχει δομηθεί η εξέλιξη του συστήματος είναι η αρχιτεκτονική αισθητική, η λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα και οι επιδόσεις που προσφέρει στον τελικό χρήστη ενώ η ευελιξία στην κατασκευή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον σύγχρονο επαγγελματία. Με στόχο την βελτίωση των επιδόσεων, το SL2450 εξοπλίζεται με υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 32 mm αλλά και ειδικού τύπου ελαστικά που προσφέρουν αυξημένα επίπεδα θερμομόνωσης και υδατοστεγανότητας.

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση με τη χρήση πολυαμιδίων 32 mm.
- Οι minimal και ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό 32.5 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές.
- Κεντρικό προφίλ-γάντζος πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας για τη μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Ο προηγμένος μηχανισμός ανύψωσης HS-200 προσφέρει ασυναγώνιστη λειτουργικότητα με αποτέλεσμα την εύκολη και αθόρυβη κύλιση των συρόμενων φύλλων ενώ το ειδικά σχεδιασμένο προφίλ με ενσωματωμένη λαβή εξασφαλίζει στο σύστημα στιβαρότητα και αυξημένη αντίσταση σε συνθήκες ανεμοπείσης.
- Δυνατότητα υλοποίησης πλήθους τυπολογιών και κάλυψη μεγάλου μεγέθους κατασκευών.
- Ιδανική πρόταση για ξενοδοχειακές μονάδες παρέχοντας λύσεις ανασυρόμενου με σταθερό.

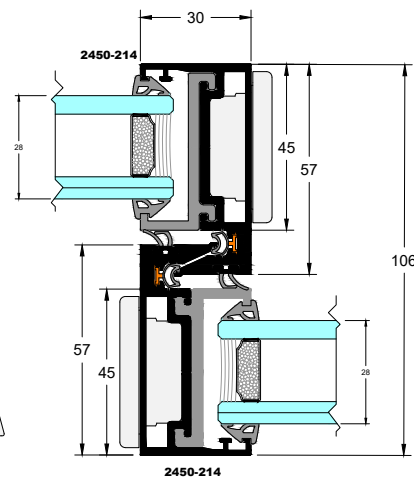

### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hardware / Μηχανισμοί                     | Sliding, Lift & slide/Απλό συρόμενο, ανασυρόμενο |
| Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης     | 102 mm                                           |
| Frame height / Ύψος οδηγού                | 32.5 mm / 48.9 mm                                |
| Frame width / Πλάτος οδηγού               | 115 mm / 115.8 mm                                |
| Sash height / Ύψος φύλλου                 | 78 mm / 88 mm                                    |
| Sash width / Πλάτος φύλλου                | 45 mm                                            |
| Interlocking profile width/Πλάτος γάντζου | 30 mm / 51 mm                                    |
| Sash Weight/Βάρος φύλλου                  | up to/έως 250 Kg                                 |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης           | 28 mm                                            |
| Insulation / Είδος θερμομόνωσης           | Polyamides / Πολυαμίδια 16-32 mm                 |

### Configurations / Τυπολογίες

**Lift - sliding:** 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen, 2Leaf sliding with fixed, 2Leaf sliding with fixed and insect screen, 1Leaf sliding with fixed


**Lift - sliding pocket:** 1Leaf-2Leaf sliding with glass, 1Leaf-2Leaf sliding pocket with glass-insect screening system, 1Leaf-2Leaf with glass-rolling shutters, 1Leaf-2Leaf with glass-insect screen-rolling shutters.

**Συρόμενα - Ανασυρόμενα επάλληλα:** 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σίτα, 2Φύλλα επάλληλα με σταθερό, 2Φύλλα επάλληλα με σταθερό και σίτα, 1Φύλλο με σταθερό

**Συρόμενα - Ανασυρόμενα χωνευτά:** 1Φύλλα-2Φύλλα χωνευτά με τζάμι, 1Φύλλα-2Φύλλα χωνευτά με τζάμι-σίτα, 1Φύλλα-2Φύλλα χωνευτά με τζάμι-παντζούρι, 1Φύλλα-2Φύλλα χωνευτά με τζάμι-σίτα-παντζούρι

### Performances / Επιδόσεις

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Operating forces / Δυνάμεις λειτουργίας EN 13115        | Class 1                       |
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207           | Class 4                       |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208             | Class 3A                      |
| Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπείση EN 12210 | Class C4/B4                   |
| Burglar resistance / Αντιδιαρρηκτική προστασία EN1627   | RC2                           |
| Sound Reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2                 | R <sub>w</sub> 40 dB          |
| Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2         | U <sub>f</sub> from 1.9 W/m²K |

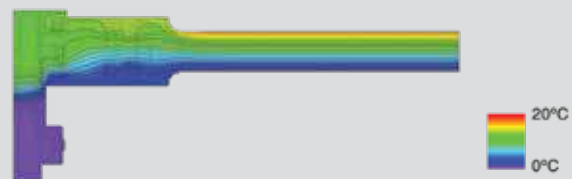

### Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


**U<sub>w</sub>=1.59 W/m²K**

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction: Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:


4500x2500 with/με U<sub>g</sub>=1.1 W/m²K

Glass type / Τύπος τζαμιού: 3+3 /16 (ARGON) / 5


## In Wall / Χωνευτά




Code/Κωδικός **SL2450-119** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1975 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL220-112**  
 Weight/Βάρος 1461 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL220-123**  
 Weight/Βάρος 1911 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

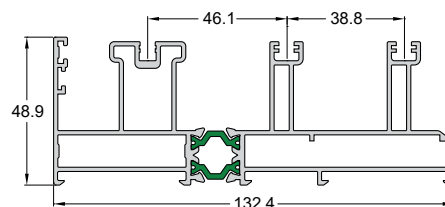


Code/Κωδικός **SL220-133** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 2545 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

## Sliding / Επάλληλα

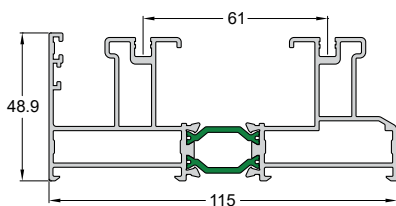


Code/Κωδικός **SL220-122** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 2197 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

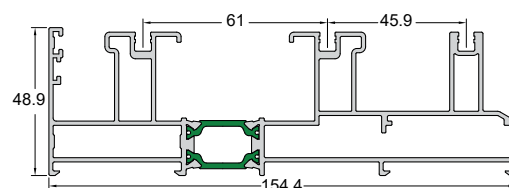


Code/Κωδικός **SL220-130** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 2808 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα


113

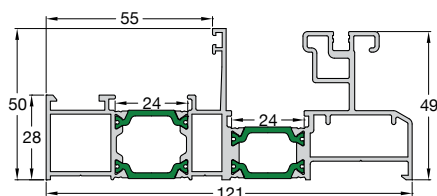


Code/Κωδικός **SL2450-113**  
 Weight/Βάρος 2328 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

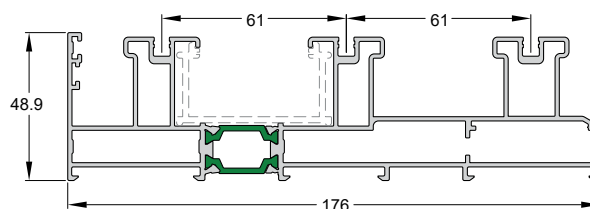


Code/Κωδικός **SL2450-125** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 3188 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SL2450-121**  
 Weight/Βάρος 1792 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

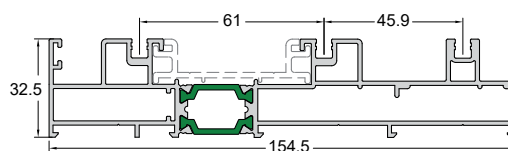

Code/Κωδικός **SL2450-123**  
 Weight/Βάρος 2568 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SL2450-126**  
 Weight/Βάρος 2139 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

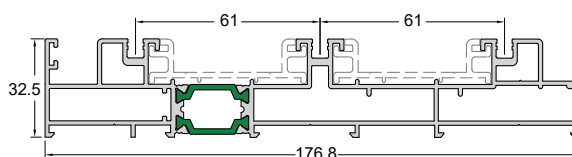


Code/Κωδικός **SL2450-122**  
 Weight/Βάρος 2532 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



211




Code/Κωδικός **SL2450-211**  
 Weight/Βάρος 1662 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2450-218**  
 Weight/Βάρος 1640 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

201




Code/Κωδικός **SL220-201**  
 Weight/Βάρος 1502 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

201




Code/Κωδικός **SL2450-209**  
 Weight/Βάρος 1120 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες

201




Code/Κωδικός **SL220-301**  
 Weight/Βάρος 328 gr/m  
 Length/Μήκος 5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2450-310**  
 Weight/Βάρος 278 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες






201

Code/Κωδικός **SL2450-501**  
 Weight/Βάρος 1472 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




201

Code/Κωδικός **SL220-305**  
 Weight/Βάρος 994 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




211

Code/Κωδικός **SL2450-306**  
 Weight/Βάρος 988 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




304

Code/Κωδικός **SL2450-304**  
 Weight/Βάρος 1053 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




113

Code/Κωδικός **SL2450-915**  
 Weight/Βάρος 526 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




304


Code/Κωδικός **SL2450-303**  
 Weight/Βάρος 354 gr/m  
 Length/Μήκος 5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2450-920**  
 Weight/Βάρος 275 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2900-905**  
 Weight/Βάρος 88 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL210-501**  
 Weight/Βάρος 749 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL2450-302**  
 Weight/Βάρος 266 gr/m  
 Length/Μήκος 5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2450-925**  
 Weight/Βάρος 203 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2450-927**  
 Weight/Βάρος 349 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες


211




Code/Κωδικός **SL2450-305**  
Weight/Βάρος 289 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

IN  
STOCK  
PRIORITY


Code/Κωδικός **SL220-208**  
Weight/Βάρος 1037 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL220-206**  
Weight/Βάρος 1082 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT69-377**  
Weight/Βάρος 622 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

IN  
STOCK


Code/Κωδικός **SL220-307**  
Weight/Βάρος 465 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL220-308**  
Weight/Βάρος 546 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL205-308**  
Weight/Βάρος 235 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL200-307**  
Weight/Βάρος 273 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

IN  
STOCK  
PRIORITY


Code/Κωδικός **SL2450-928**  
Weight/Βάρος 124 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL210-903**  
Weight/Βάρος 555 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL220-804**  
Weight/Βάρος 540 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL210-732**  
Weight/Βάρος 162 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




|              |                  |
|--------------|------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL220-901</b> |
| Weight/Βάρος | 441 gr/m         |
| Length/Μήκος | 6 m              |
| Pack/Δέμα    | 5 Bars/Βέργες    |



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL2450-922</b> |
| Weight/Βάρος | 453 gr/m          |
| Length/Μήκος | 6 m               |
| Pack/Δέμα    | 5 Bars/Βέργες     |

IN STOCK



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL230-916</b> |
| Weight/Βάρος | 308 gr/m         |
| Length/Μήκος | 6 m              |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες   |


IN STOCK



|              |                  |
|--------------|------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL250-802</b> |
| Weight/Βάρος | 118 gr/m         |
| Length/Μήκος | 6 m              |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες   |


IN STOCK

114




|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Code/Κωδικός | <b>W410-905</b> |
| Weight/Βάρος | 148 gr/m        |
| Length/Μήκος | 6 m             |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες  |

ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ




|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL2450-919</b> |
| Weight/Βάρος | 312 gr/m          |
| Length/Μήκος | 6 m               |
| Pack/Δέμα    | 6 Bars/Βέργες     |




|              |                  |
|--------------|------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL220-903</b> |
| Weight/Βάρος | 316 gr/m         |
| Length/Μήκος | 6 m              |
| Pack/Δέμα    | 6 Bars/Βέργες    |

114




|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL2450-923</b> |
| Weight/Βάρος | 553 gr/m          |
| Length/Μήκος | 6 m               |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες    |


211



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL2450-921</b> |
| Weight/Βάρος | 135 gr/m          |
| Length/Μήκος | 6 m               |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες    |

IN STOCK  
PRIORITY


|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL2450-151</b> |
| Weight/Βάρος | 338 gr/m          |
| Length/Μήκος | 6 m               |
| Pack/Δέμα    | 4 Bars/Βέργες     |




|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL2450-214</b> |
| Weight/Βάρος | 1062 gr/m         |
| Length/Μήκος | 6 m               |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες     |



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL2450-924</b> |
| Weight/Βάρος | 124 gr/m          |
| Length/Μήκος | 6 m               |
| Pack/Δέμα    | 20 Bars/Βέργες    |

IN STOCK  
PRIORITY

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL2450-903</b> |
| Weight/Βάρος | 384 gr/m          |
| Length/Μήκος | 6 m               |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες    |



|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SL2450-929</b> |
| Weight/Βάρος | 230 gr/m          |
| Length/Μήκος | 6 m               |
| Pack/Δέμα    | 6 Bars/Βέργες     |

IN STOCK





# SL2700

Lift & Slide Thermal Insulating System  
for high-end structures

Ανασυσρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα  
για ανοίγματα μεγάλου μεγέθους




## Identity - Ταυτότητα SL2700

The lift-and-slide system SL2700 represents the new generation of ALUMINCO's high-end systems. Attractive and effective slim lines, excellent thermal insulation values and high-quality components create an exceptionally uplifting atmosphere.

The architectural aesthetics are depicted on the narrow interlocking face width which permits greater visibility and flow of light, while the ground level threshold offers high comfort and ease of access.

Exceeding conventional applications and fulfilling the need for wide spans, SL2700 offers more opportunities and options to the modern professional, therefore upgraded in one of the most efficient systems in its category.

- Exceptional energy efficiency
- Impressive thermal insulation, water tightness and resistance to wind pressure.
- Minimal style and straight lines in combination with the low-level and flat threshold of 25 mm offer particularly elegant structures and facilitate the access
- Interlocking face width of only 35 mm for maximum transparency and light penetration
- The concealed lift-sliding mechanism offers smooth sliding and phenomenal functionality
- Perimetrical sealing with EPDM gaskets
- Multi-point lock with lift-and-side M/C for high burglar resistance.
- Wide variety of typologies and solutions with a great flexibility in construction
- Ideal for hotel units offering unique hotel solutions.

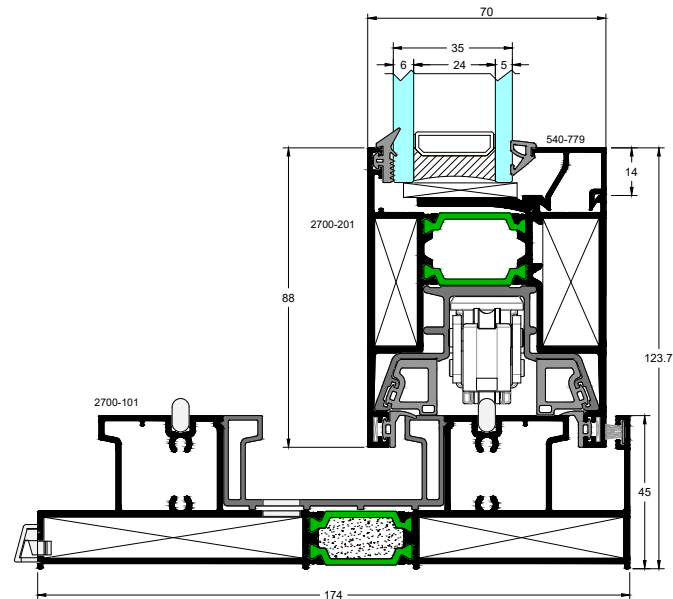

### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Hardware / Μηχανισμοί                     | Lift & slide/Ανασυρόμενο      |
| Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης     | 116 mm                        |
| Frame height / Ύψος οδηγού                | 25 / 45 mm                    |
| Frame width / Πλάτος οδηγού               | 174 mm                        |
| Sash height / Ύψος φύλλου                 | 88 mm                         |
| Sash width / Πλάτος φύλλου                | 70 mm                         |
| Interlocking profile width/Πλάτος γάντζου | 35 / 43 / 96 mm               |
| Sash Weight/Βάρος φύλλου                  | up to/έως 400 Kg              |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης           | 24-52 mm                      |
| Insulation / Είδος θερμομόνωσης           | Polyamides / Πολυαμίδια 30 mm |

### Configurations / Τυπολογίες

**Lift - sliding:** 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with fixed, 1Leaf sliding with fixed, 1Leaf sliding with double fixed, corner sliding


**Συρόμενα - Ανασυρόμενα επάλληλα:** 2Φύλλα επάλληλα, 3Φύλλα επάλληλα, 4Φύλλα φιλητά επάλληλα, 6Φύλλα φιλητά επάλληλα, 2Φύλλα επάλληλα με σταθερό, 1Φύλλο με σταθερό, 1Φύλλο με δύο σταθερά, γωνιακή κατασκευή

Το ανασυρόμενο σύστημα SL2700 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ανώτερα επίπεδα αισθητικής, λειτουργικότητας, ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης. Τα λιτά και δυναμικά στοιχεία στον σχεδιασμό της δοσμένα μάλιστα στην ιδανική αναλογία, οι ελκυστικές μινιμαλιστικές γραμμές, οι εντυπωσιακές επιδόσεις και τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα δημιουργούν μια εξαιρετικά ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Η νέα αρχιτεκτονική αισθητική απεικονίζεται στο στενό γάντζο επαλληλίου που επιτρέπει μεγαλύτερη ορατότητα και ροή φωτός, ενώ το χαμηλό κατώφλι προσφέρει επιπλέον άνεση και ευκολότερη πρόσβαση.


Υπερβαίνοντας τις συμβατικές εφαρμογές και ανάγκες για ανοίγματα μεγάλου μεγέθους, το SL2700 προσφέρει πολλά περισσότερα στον σύγχρονο επαγγελματία με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία και αποδοτικότερα συστήματα της κατηγορίας του.

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση.
- Οι minimal και ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό 25 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές.
- Προφίλ πλάτους 35 mm στο σημείο της επαλληλίας για τη μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Μοναδική κύλιση και υψηλή λειτουργικότητα.
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής για απεριόριστη θέα.
- Πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο.
- Περιμετρική θωράκιση με EPDM ελαστικά.
- Κλειδαριά πολλαπλών σημείων προσφέρει υψηλή αντοχή στη διάρρηξη.
- Δυνατότητα υλοποίησης πλήθους τυπολογιών και κάλυψη μεγάλου μεγέθους ανοιγμάτων με μεγάλη ευελιξία στην κατασκευή.
- Ιδανική πρόταση για ξενοδοχειακές μονάδες παρέχοντας μοναδικές λύσεις, όπως ανασυρόμενο με σταθερό και φιλητό ανασυρόμενο με σταθερά.

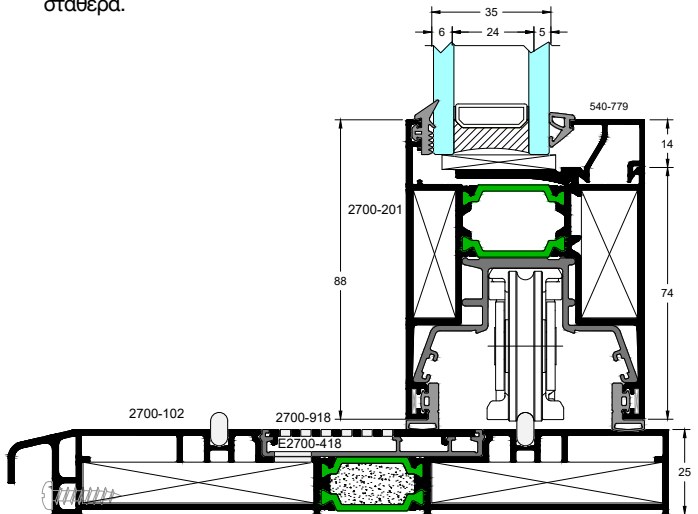

### Performances / Επιδόσεις

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207           | Class 4                       |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208             | Class 9A                      |
| Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class B4                      |
| Burglar resistance / Αντιδιαρρηκτική προστασία EN1627   | RC2                           |
| Sound Reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2                 | R <sub>w</sub> 42 dB          |
| Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2         | U <sub>f</sub> from 1.7 W/m²K |

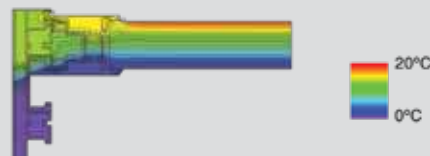

### Rate of insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης:

**U<sub>w</sub>=1.55 W/m²K**


Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:

**4000x2400 with U<sub>g</sub>=1.0 W/m²K**

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:


**4000x2400 με U<sub>g</sub>=1.0 W/m²K**

Glass type / Τύπος τζαμιού: 5/24 (ARGON) / 6

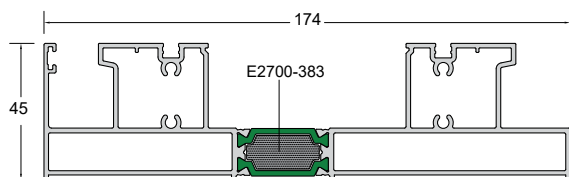


Code/Κωδικός **SL2700-101**  
 Weight/Βάρος 2847 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-102**  
 Weight/Βάρος 2108 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK

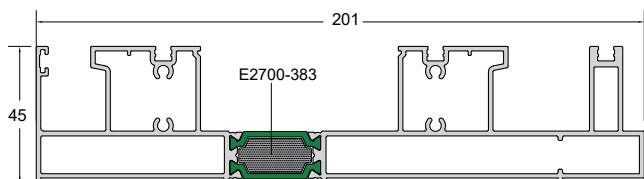


Code/Κωδικός **SL2700-118**  
 Weight/Βάρος 3390 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-119**  
 Weight/Βάρος 2475 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

IN STOCK

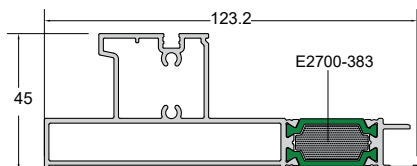


Code/Κωδικός **SL2700-105**  
 Weight/Βάρος 1628 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK

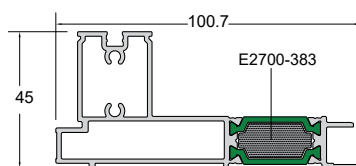


Code/Κωδικός **SL2700-106**  
 Weight/Βάρος 1371 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

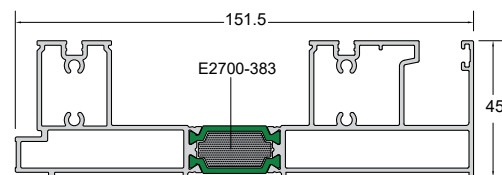


Code/Κωδικός **SL2700-107**  
 Weight/Βάρος 2594 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-108**  
 Weight/Βάρος 1374 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-109**  
 Weight/Βάρος 1223 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-110**  
 Weight/Βάρος 1957 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-201**  
 Weight/Βάρος 2003 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-203**  
 Weight/Βάρος 1116 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-205**  
 Weight/Βάρος 1011 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-301**  
 Weight/Βάρος 610 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-305**  
 Weight/Βάρος 605 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-303**  
 Weight/Βάρος 463 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

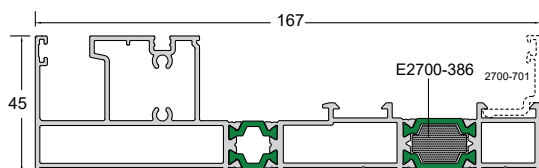


Code/Κωδικός **SL2700-103**  
 Weight/Βάρος 2576 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-206**  
 Weight/Βάρος 1245 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-207**  
 Weight/Βάρος 639 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός **SL2700-701**  
 Weight/Βάρος 242 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-702**  
 Weight/Βάρος 203 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-703**  
 Weight/Βάρος 145 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

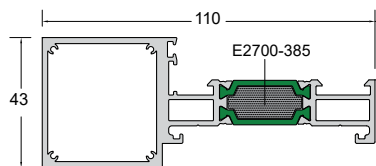


Code/Κωδικός **SL2700-204**  
 Weight/Βάρος 2029 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-501**  
 Weight/Βάρος 1168 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-502**  
 Weight/Βάρος 2515 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-503**  
 Weight/Βάρος 1039 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-504**  
 Weight/Βάρος 1490 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-505**  
 Weight/Βάρος 649 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-901** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 473 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-902**  
 Weight/Βάρος 228 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-903**  
 Weight/Βάρος 296 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-914** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 273 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες






Code/Κωδικός **SL2700-931**  
 Weight/Βάρος 354 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL2700-932** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 155 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL2700-935** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 417 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-907**  
Weight/Βάρος 154 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός **SL2700-908**  
Weight/Βάρος 397 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες

Code/Κωδικός **SL2700-911**  
Weight/Βάρος 840 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


Code/Κωδικός **SL2700-912**  
Weight/Βάρος 748 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

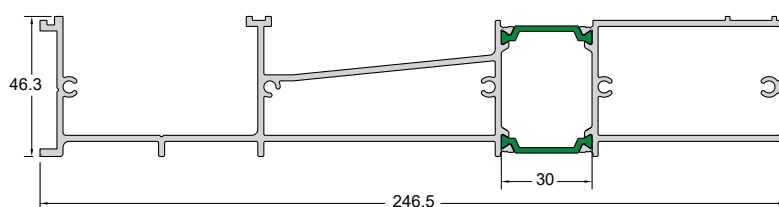


Code/Κωδικός **SL2700-922**  
Weight/Βάρος 3734 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

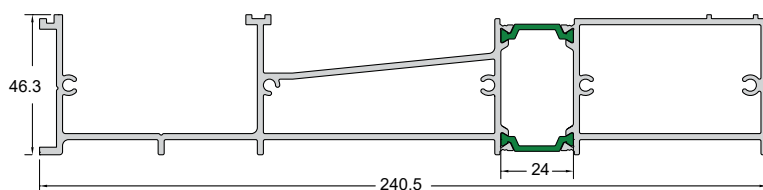


Code/Κωδικός **SL2700-923**  
Weight/Βάρος 3706 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

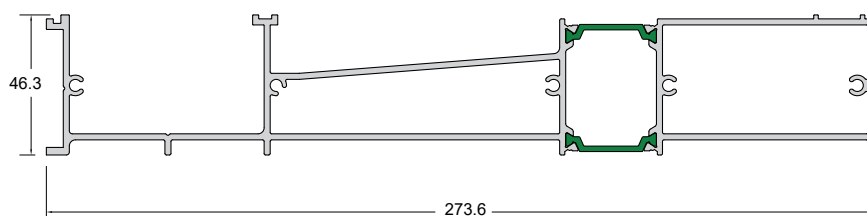


Code/Κωδικός **SL2700-937**  
Weight/Βάρος 4023 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **SL2700-915**  
 Weight/Βάρος 376 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-916**  
 Weight/Βάρος 447 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-917**  
 Weight/Βάρος 862 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL250-802** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 118 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-918** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 340 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-924**  
 Weight/Βάρος 437 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2700-925**  
 Weight/Βάρος 704 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL2700-926**  
 Weight/Βάρος 683 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

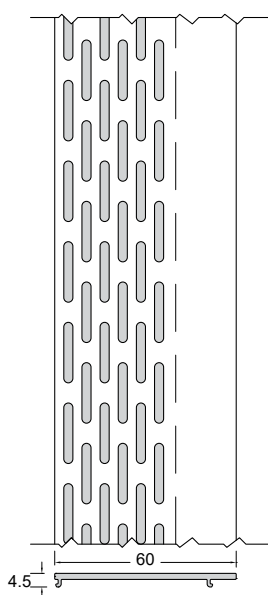


Code/Κωδικός **S2700-921D** **IN STOCK**  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

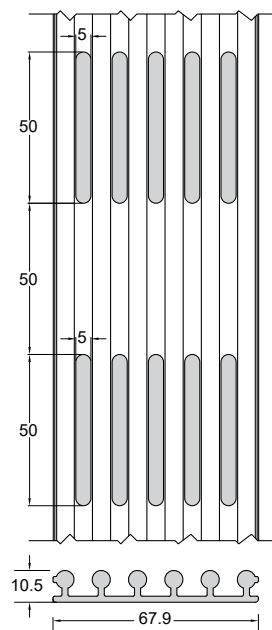


Code/Κωδικός **SL2900-909**  
 Weight/Βάρος 918 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα


# SL2750

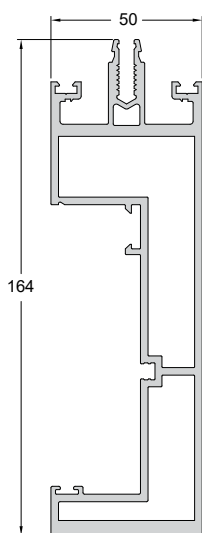


Code/Κωδικός **SL2750-101**  
Weight/Βάρος 4245 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SL2750-102**  
Weight/Βάρος 2118 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SL2750-301**  
Weight/Βάρος 799 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL2750-901**  
Weight/Βάρος 737 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL2750-902**  
Weight/Βάρος 1066 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SL2750-903**  
Weight/Βάρος 320 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



# W400

Tilt & Turn System  
for high level of flexibility

Ανοιγόμενο - Ανοιγοανακλινόμενο  
Σύστημα για περισσότερη ευελιξία  
και πολυμορφία



## Identity - Ταυτότητα W400

The W400 system is a lightweight, versatile, non-insulated system whose main characteristics are its flexibility and the easy adaptation to a wide variety of applications.



Its harmonious design from curved lines that lead to straight and flat surfaces combines traditional with modern look, offering many functional values. In cooperation with sliding systems, "school" type windows (sliding window with opening skylight) can be created. Thanks to the solutions offered by the W400, it proves to be an extremely efficient system both for its durability and functionality.

- Ideal for large-scale requirements since it offers easy and fast installation.
- Possibility for corner constructions, windows and opening - sliding frames.
- Large variety of shutters for all possible typologies.

Το σύστημα W400 αποτελεί ένα ελαφρύ, ευέλικτο σύστημα για μη θερμομονωτικά ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα με πληθώρα εναλλακτικών λύσεων.

Ο αρμονικός σχεδιασμός του από καμπύλες γραμμές που καταλήγουν σε ευθείες και επίπεδες επιφάνειες, συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο προσδίδοντας πολλές λειτουργικές αξίες. Σε συνεργασία με συρόμενα συστήματα μπορούν να δημιουργηθούν παράθυρα τύπου «σχολείων» (Συρόμενο παράθυρο με ανοιγόμενο φεγγίτη). Χάρη στις λύσεις που προσφέρει το W400 αποδεικνύεται ένα σύστημα εξαιρετικά αποτελεσματικό, τόσο για την ανθεκτικότητα όσο και για την λειτουργικότητα του.

- Ιδανικό για κατασκευές μεγάλων έργων αφού προσφέρει ευκολία και ταχύτητα.
- Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές, βιτρίνες και ανοιγόμενα - συρόμενα κουφώματα.
- Δυνατότητα κατασκευής διαφόρων τυπολογιών παντζουριών.

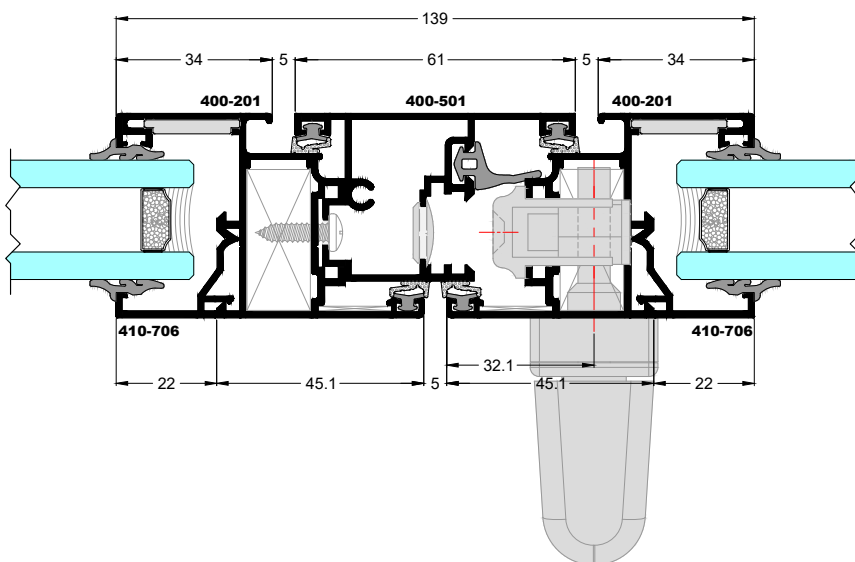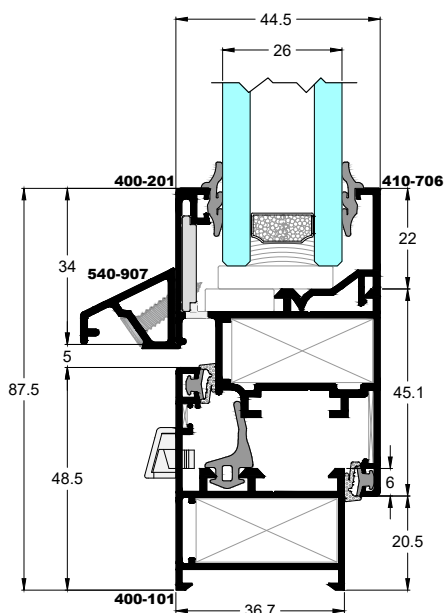

### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Hardware / Μηχανισμοί                    | Camera CE          |
| Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης    | 87.5 mm            |
| Frame height / Ύψος κάσας                | 48.5 mm            |
| Min. frame width / Ελάχιστο πλάτος κάσας | 36.7 mm            |
| Sash height / Ύψος φύλλου                | 67.1-91.1 mm       |
| Sash width / Πλάτος φύλλου               | 44.5 mm            |
| Sash weight / Βάρος φύλλου               | up to / έως 100 Kg |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης          | 4-26 mm            |

### Profile technical characteristics

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου         | AlMgSi 0.5 F22 / (EN AW 6060) |
| Hardness / Σκληρότητα                      | 12 Webster                    |
| Min paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής | 75 µm                         |
| Profile thickness / Πάχος προφίλ           | 1.5-2.5 mm                    |
| Check standard / Πρότυπο ελέγχου           | EN DIN 12020-2                |

### Performances / Επιδόσεις

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207           | Class 4  |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208             | Class 3A |
| Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class C3 |

### Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Doors: 1Leaf - 2Leaf

Angular structure: 30°-190° with Ø50 & 7°-205° with Ø60

Fixed-picture windows

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα


Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα

Παντζούρια: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα


Πόρτες: 1Φύλλη - 2Φύλλη

Γωνιακή κατασκευή: 30°-190° με Ø50 & 7°-205° με Ø60


Σταθερά, Βιτρίνες




Code/Κωδικός **W400-101** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 645 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W400-102**  
 Weight/Βάρος 705 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W400-103**  
 Weight/Βάρος 1056 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W400-104** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 853 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W400-201**  
 Weight/Βάρος 824 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W400-202** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 910 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W400-203** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1015 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

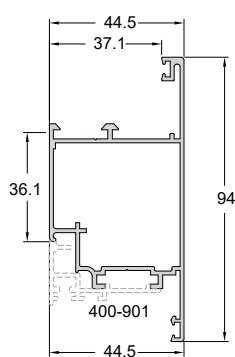


Code/Κωδικός **W400-204** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1015 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W400-205**  
 Weight/Βάρος 1015 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W400-301**  
 Weight/Βάρος 970 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W410-305**  
Weight/Βάρος 846 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Βέργες | Bars




Code/Κωδικός **W400-901** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 316 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W400-501**  
Weight/Βάρος 807 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W410-905** **ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ**  
Weight/Βάρος 148 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W410-906**  
Weight/Βάρος 350 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-907** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 245 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-801** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 297 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-806**  
Weight/Βάρος 348 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-806** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 491 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W540-805**  
Weight/Βάρος 401 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

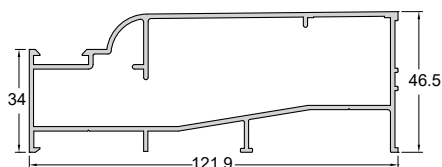

Code/Κωδικός **W540-107** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1543 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W410-904**  
Weight/Βάρος 245 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



## W540

Tilt & Turn System for affordable quality and compatibility

Ανοιγόμενο - Ανοιγοανακλινόμενο  
Σύστημα για προσιτή ποιότητα και συμβατότητα



## Identity - Ταυτότητα W540

W540 is the upgrading of the AL510 series. New profiles and configurations make W540 a complete system with very good features.

Particularly emphasizing on design, resistance and functionality, the system has been principally designed in order to facilitate the construction procedure and reduce the installation time. W540 can be realized with all types of inward and outward opening windows and doors, with an extensive choice of different mechanisms.

These characteristics place W540 among the most flexible, affordable non-insulated systems of the market. The numerous combinations of profiles and accessories, make W540 extremely suitable for all types of building concepts.


- Robust and durable system of elevated functionality
- Numerous aesthetic options from profiles in straight and curved cross sections
- Exceptional water tightness characteristics

Το W540 αποτελεί την αναβάθμιση της σειράς AL510. Η ανανέωση με νέα προφίλ και τυπολογίες κατασκευής έχει ως αποτέλεσμα το W540 να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα με πολύ καλά χαρακτηριστικά.


Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές μεσαίου αλλά και μεγάλου μεγέθους παρέχοντας εξαιρετικές λύσεις σε κάθε αρχιτεκτονική ή κατασκευαστική απαίτηση. Προσφέρει πολυάριθμες σχεδιαστικές επιλογές ως προς την εμφάνιση, με προφίλ σε ίσια γραμμή για μοντέρνες εφαρμογές αλλά και σε καμπύλες γραμμές για τους λάτρεις του κλασσικού.

Η απλή και γρήγορη συναρμογή των προφίλ σε συνδυασμό με τη συμβατότητα σε πληθώρα εξαρτημάτων και μηχανισμών, κατατάσσουν το W540 σε ένα από τα πιο ευέλικτα και οικονομικά μη θερμοδιακοπτόμενα συστήματα της αγοράς.


- Στιβαρό και ανθεκτικό σύστημα με υψηλή λειτουργικότητα
- Πολυάριθμες αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοστεγανότητας

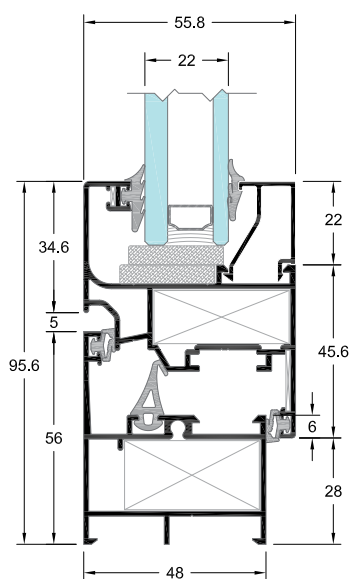

CAMERA EUROPEA

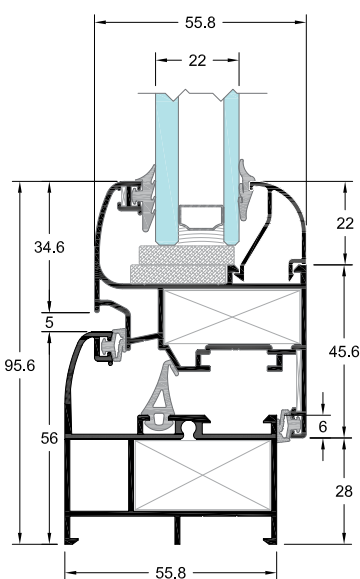

CAMERA EUROPEA

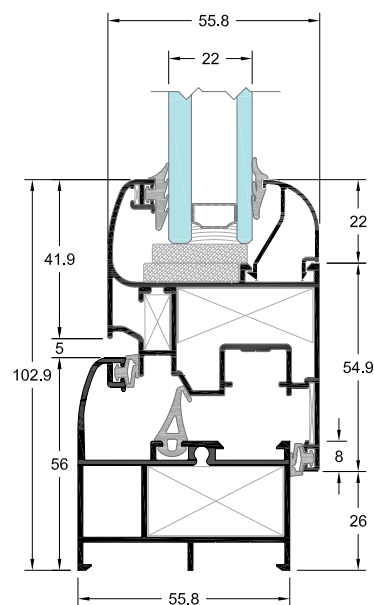

CAMERA ALU 16

| Technical characteristics<br>Τεχνικά Χαρακτηριστικά | CE               | ALU 16   |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------|
| Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης               | 95.6 mm          | 102.9 mm |
| Frame height/Ύψος κάσας                             | 56 mm            |          |
| Min. frame width/Ελάχιστο πλάτος κάσας              | 48 mm            | 55.8 mm  |
| Sash height / Ύψος φύλλου                           | 67.6 mm          | 76.9 mm  |
| Sash width / Πλάτος φύλλου                          | 55.8 mm          |          |
| Sash Weight/Βάρος φύλλου                            | up to/έως 200 Kg |          |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης                     | 4-32 mm          |          |

| Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου                                | AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060) |
| Hardness / Σκληρότητα                                             | 12 Webster                  |
| Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής                       | 75 µm                       |
| Profile thickness / Πάχος προφίλ                                  | 1.5-2.5 mm                  |
| Check standard / Πρότυπο ελέγχου                                  | EN DIN 12020-2              |

| Performances / Επιδόσεις                                | CE       | ALU 16   |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207           | Class 3  | Class 4  |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208             | E750     | Class 8A |
| Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class C5 | Class C4 |
| Burglar Resistance / Αντιδιαρρηκτική Προστασία EN 1627  | RC2/RC2N | RC2      |

### Configurations / Τυπολογίες

**Casement windows:** 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

**Casement-awning windows:** 1Leaf - 2Leaf

**Shutters:** 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

**Doors:** 1Leaf - 2Leaf - Tilt & Slide (VW)

**Angular structure:** 35°-175° with Ø60

**Fixed-picture windows**

**Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες:** 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα


**Ανοίγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες:** 1Φύλλα - 2Φύλλα

**Παντζούρια:** 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

**Πόρτες:** 1Φύλλη - 2Φύλλη - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)


**Γωνιακή κατασκευή:** 35°-175° με Ø60

**Σταθερά, Βιτρίνες**




Code/Κωδικός **W540-108**  
 Weight/Βάρος 970 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

**IN STOCK**




Code/Κωδικός **W540-109**  
 Weight/Βάρος 827 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**

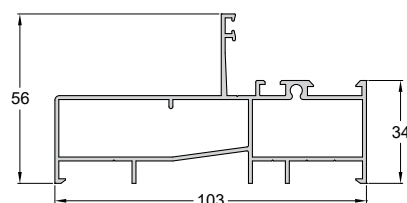


Code/Κωδικός **W540-110**  
 Weight/Βάρος 1285 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **W540-116**  
 Weight/Βάρος 945 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

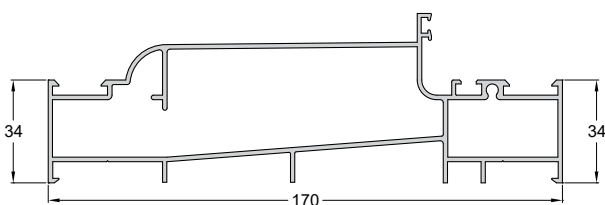


Code/Κωδικός **W540-105**  
 Weight/Βάρος 2206 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

**IN STOCK**  
**PRIORITY**

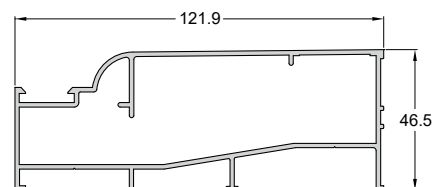


Code/Κωδικός **W540-107**  
 Weight/Βάρος 1543 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **W540-216**  
 Weight/Βάρος 941 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-215**  
 Weight/Βάρος 967 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


**IN STOCK**  
**PRIORITY**



Code/Κωδικός **W540-226**  
 Weight/Βάρος 1112 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-217**  
 Weight/Βάρος 1420 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-225**  
 Weight/Βάρος 1428 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


**IN STOCK**  
**PRIORITY**



Code/Κωδικός **W540-227**  
 Weight/Βάρος 1476 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-219**  
Weight/Βάρος 1251 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-512**  
Weight/Βάρος 940 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **W540-228**  
Weight/Βάρος 1482 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-229**  
Weight/Βάρος 1128 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **W540-218**  
Weight/Βάρος 1463 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **W540-514**  
Weight/Βάρος 950 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


**IN STOCK**  
**PRIORITY**

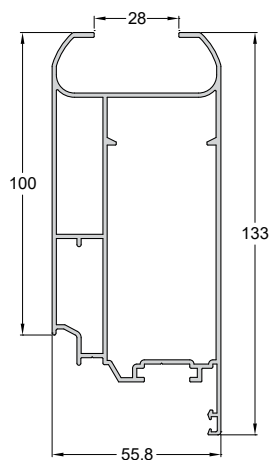

Code/Κωδικός **W540-220**  
Weight/Βάρος 1964 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W540-806**  
Weight/Βάρος 345 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-207**  
Weight/Βάρος 854 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **W540-206**  
Weight/Βάρος 1009 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **W540-402**  
Weight/Βάρος 831 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες

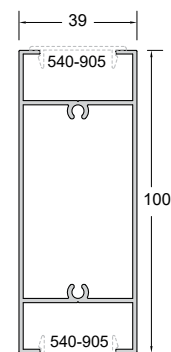


Code/Κωδικός **W540-403**  
Weight/Βάρος 1183 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-805**  
 Weight/Βάρος 401 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-214**  
 Weight/Βάρος 998 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-915**  
 Weight/Βάρος 627 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-801** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 297 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-513** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 742 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-925**  
 Weight/Βάρος 692 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W540-907** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 245 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-908** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 399 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-901**  
 Weight/Βάρος 393 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-906**  
 Weight/Βάρος 1054 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-902**  
 Weight/Βάρος 328 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-910** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 768 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-101**  
 Weight/Βάρος 946 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-102**  
 Weight/Βάρος 1196 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

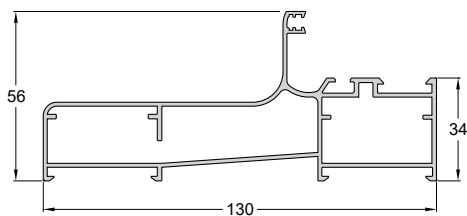


Code/Κωδικός **W510-115**  
 Weight/Βάρος 1585 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-211**  
 Weight/Βάρος 1407 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-503**  
 Weight/Βάρος 985 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-204**  
 Weight/Βάρος 1127 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-209**  
 Weight/Βάρος 1160 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W510-305**  
 Weight/Βάρος 928 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-802**  
 Weight/Βάρος 464 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-806**  
 Weight/Βάρος 491 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες






Code/Κωδικός **PAT19-143**  
 Weight/Βάρος 1450 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-917**  
 Weight/Βάρος 333 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-908**  
 Weight/Βάρος 543 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

**IN  
STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **W510-909**  
 Weight/Βάρος 636 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W510-925**  
 Weight/Βάρος 504 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες



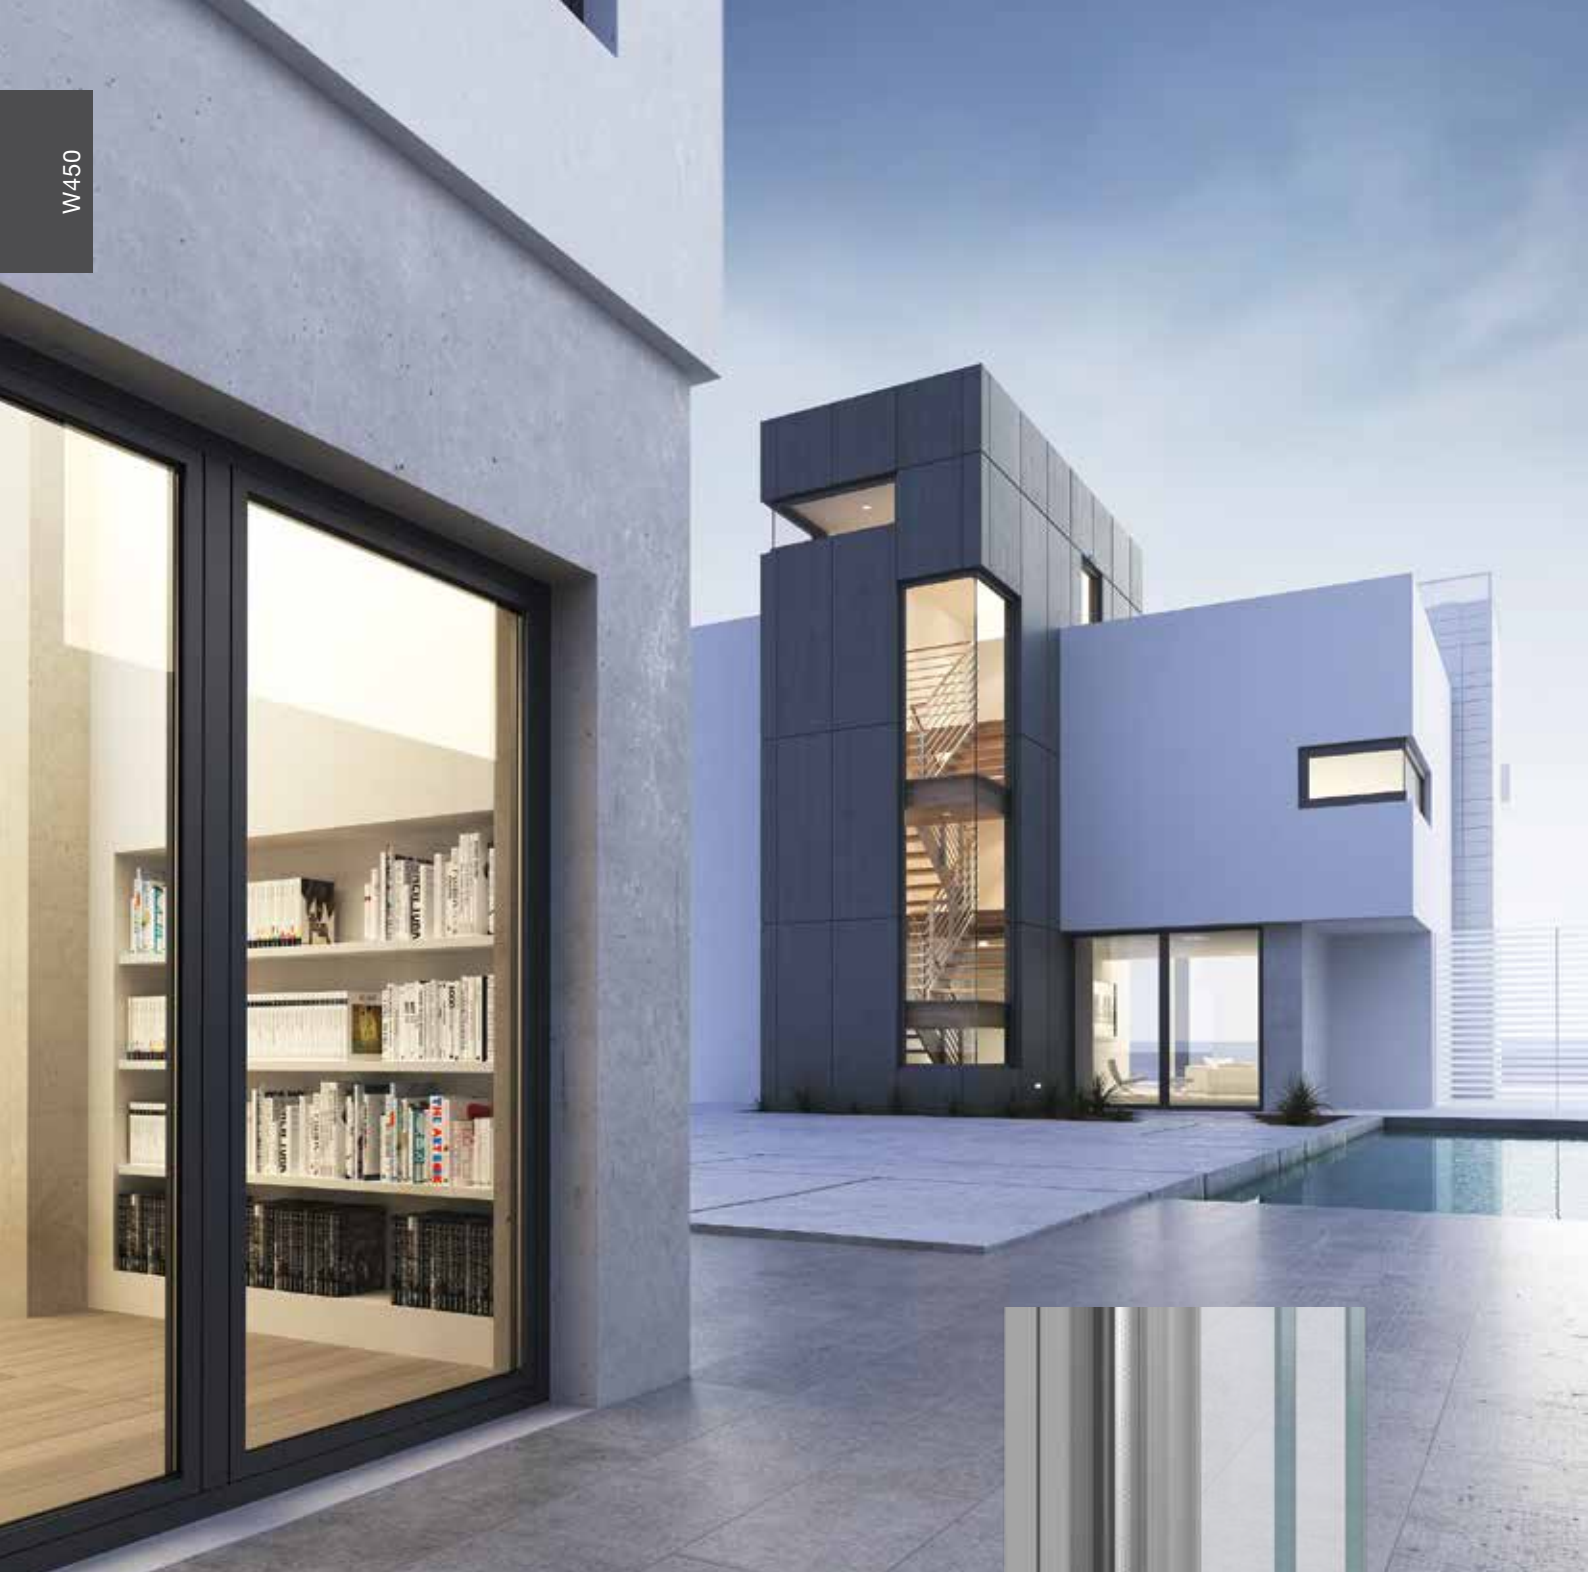

## W450

Tilt & Turn Thermal Insulating  
System for maximum energy saving  
Ανοιγόμενο - Ανοιγοανακλινόμενο  
Θερμομονωτικό Σύστημα για  
μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

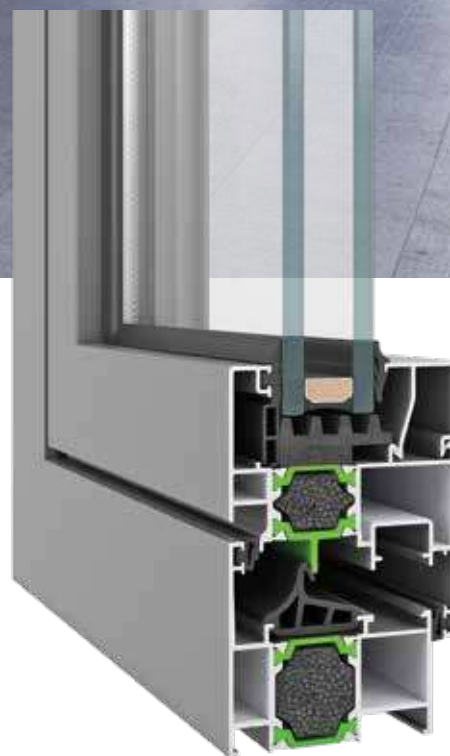


## Identity - Ταυτότητα W450


W450 is a complete high-performance thermal insulation system meeting the needs for contemporary energy efficiency, sound reduction, aesthetics and safety.

This product line's wide profile range offers a variety of functional and aesthetic options, from straight or curved cross sections, as well as the ability to manufacture complex typologies such as aller-retour doors, rotating pivot windows and «hidden sash» openings to achieve high-quality aesthetics.

- High thermal insulation
- Exceptional water tightness and sound insulation
- Superior safety due to the multiple perimetric locking
- Option of using the CAMERA EUROPEA & CAMERA ALU 16 mechanisms (stainless steel locking mechanism on perimetric system).
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- Ability to manufacture with 45° cut-outs, but also snap-fit ones for excellent aesthetic effect inside the frame
- "Curtain" gaskets that deliver extra thermal insulation.

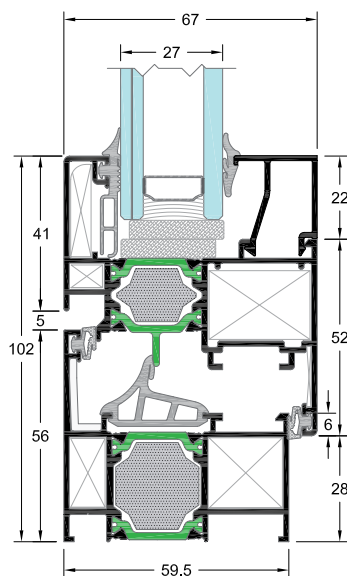

CAMERA ALU 16

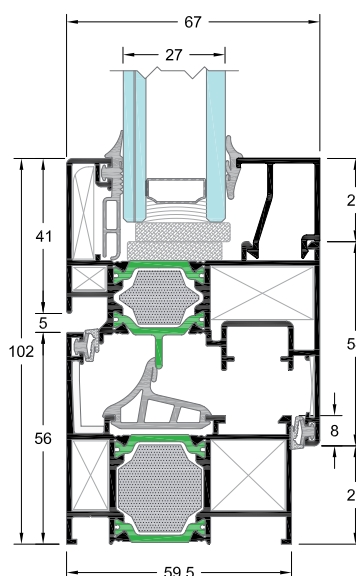

CAMERA EUROPEA

| Technical characteristics<br>Τεχνικά Χαρακτηριστικά | CE                                        | ALU 16 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης               | 102 mm                                    |        |
| Frame height / Ύψος κάσας                           | 56 mm                                     |        |
| Frame width / Πλάτος κάσας                          | 59.5 mm                                   |        |
| Min. sash height / Ελάχιστο ύψος φύλλου             | 74 mm                                     | 76 mm  |
| Sash width / Πλάτος φύλλου                          | 67 mm                                     |        |
| Sash Weight / Βάρος φύλλου                          | up to/έως 200 Kg                          |        |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης                     | 15-51 mm                                  |        |
| Insulation / Είδος θερμομόνωσης                     | Polyamides / Πολυαμίδια 24 mm, Neocot EPS |        |

### Configurations / Τυπολογίες

**Casement windows:** 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf - Pivot

**Casement-awning windows:** 1Leaf - 2Leaf

**Shutters:** 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

**Doors:** 1Leaf - 2Leaf - Aller Retour - Tilt & Slide (VW)

**Angular structure:** 90°-224°

**Fixed-picture windows**

**Combinations:** 2Leaf sliding SL200 & SL2450 with opening W450, 2Leaf sliding with insect screen SL200 with opening W450

**Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες:** 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα - Περιστερεφόμενα

**Ανοιγόμενα/ακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες:** 1Φύλλα - 2Φύλλα

**Παντζούρια:** 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

**Πόρτες:** 1Φύλλη - 2Φύλλη - Aller Retour - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)

**Γωνιακή κατασκευή:** 90°-224°

**Σταθερά, Βιτρίνες**

**Συνδυασμοί:** 2Φύλλο επάλληλο SL200 και SL2450 με ανοιγόμενο W450, 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL200 με ανοιγόμενο W450

Το W450 είναι ένα ολοκληρωμένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών που ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ηχομείωσης, αισθητικής και ασφάλειας.

Η ευρεία γκάμα προφίλ της σειράς προσφέρει πληθώρα λειτουργικών και αισθητικών λύσεων, από ίσιες ή καμπύλες διατομές καθώς και δυνατότητα κατασκευής σύνθετων τυπολογιών, όπως πόρτες aller-retour, περιστρεφόμενα παράθυρα με επίπεδο μύλο και ανοιγόμενα πλαίσια με «κρυφό φύλλο» για την επίτευξη αισθητικής υψηλού επιπέδου.

- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοστεγανότητας και ηχομείωσης
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών Camera Europea και CAMERA ALU 16 (χαλύβδινος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος/ανάκλισης).
- Πολυάριθμες αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Βέλτιστη στεγάνωση, χάρη στη χρήση πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Δυνατότητα κατασκευής με πηχάκια κοπής 45° αλλά και κουμπωτά για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα εσωτερικά του κουφώματος.
- Λάστιχα «κουρτίνες» που προσφέρουν επιπλέον θερμική μόνωση.

| Performances / Επιδόσεις                                 | CE                             | ALU 16      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207            | Class 4                        |             |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208              | Class 6A                       | Class 8A    |
| Resistance to Wind Load<br>Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class C3/B3                    | Class C4/B4 |
| Burglar resistance / Αντιδιαρρηκτική προστασία EN1627    | RC2                            |             |
| Sound Reduction/Ηχομείωση ISO 140-3                      | R <sub>w</sub> 46 (-1 ; -5) dB |             |
| Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077-2            | U <sub>f</sub> from 2.2 W/m²K  |             |



Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


$$U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

**1400x2200 with/με U<sub>g</sub>=1.1 W/m²K**


Glass type / Τύπος τζαμιού: 5/16 (ARGON) / 3+3




Code/Κωδικός **W450-102** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1288 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-107** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1197 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-105** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 1491 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

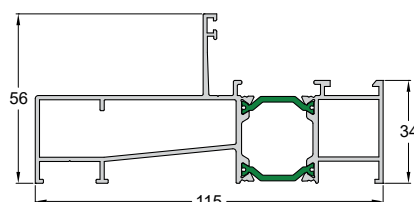


Code/Κωδικός **W450-110** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1679 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

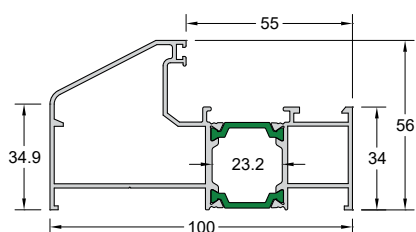


Code/Κωδικός **W450-111** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 1594 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W450-113** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1493 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

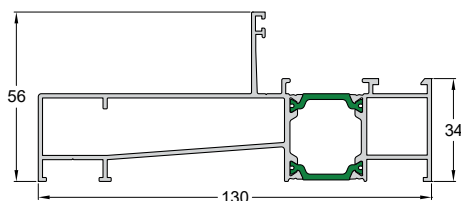


Code/Κωδικός **W450-108** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1796 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

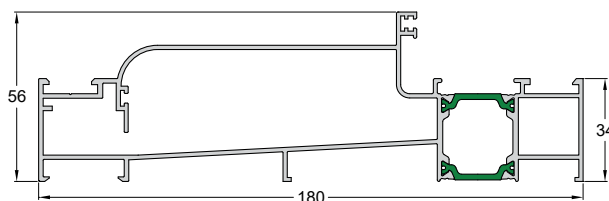


Code/Κωδικός **W450-103** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 2395 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-201** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1382 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-207**  
 Weight/Βάρος 1639 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-215** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1384 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-203** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1829 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W450-204** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1867 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-218** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1884 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-217** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1844 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


W450  
 Opening  
 Ανοίγματα




Code/Κωδικός **W450-907**  
 Weight/Βάρος 1241 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-502** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1300 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-512** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1391 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-301**  
 Weight/Βάρος 1309 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-302** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1405 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-221**  
 Weight/Βάρος 1336 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-231** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 1339 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-223**  
 Weight/Βάρος 1784 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-233**  
 Weight/Βάρος 1800 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-306**  
 Weight/Βάρος 1451 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-239** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 1652 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-222**  
 Weight/Βάρος 1411 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-232** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1414 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

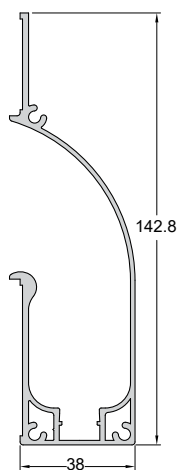


Code/Κωδικός **P888-011** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 1556 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W450-917**  
 Weight/Βάρος 890 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-901** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 723 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-921**  
 Weight/Βάρος 331 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες





**W450-922**  
 Weight/Βάρος 557 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W450-912**  
 Weight/Βάρος 324 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

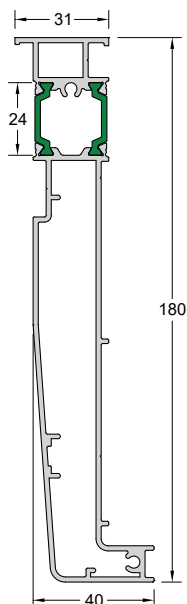

Code/Κωδικός **W450-908**  
 Weight/Βάρος 666 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W450-925**  
 Weight/Βάρος 129 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W450-909**  
 Weight/Βάρος 2454 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα


## W450AR Aller-Retour sash




Code/Κωδικός **W450-106**  
 Weight/Βάρος 1978 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-601**  
 Weight/Βάρος 1583 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W450-206**  
 Weight/Βάρος 2099 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W450-304**  
 Weight/Βάρος 2002 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-906**  
 Weight/Βάρος 86 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-801**  
 Weight/Βάρος 297 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




## W450PW Pivot window / Περιστρεφόμενο φύλλο



Code/Κωδικός **W450-112**  
 Weight/Βάρος 1361 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-230**  
 Weight/Βάρος 1794 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-504**  
 Weight/Βάρος 1247 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


## W450HS Κρυφό φύλλο / Hidden sash




Code/Κωδικός **W450-109** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1465 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-305**  
 Weight/Βάρος 1664 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-912**  
 Weight/Βάρος 324 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W450-513** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1869 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W450-219** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 1352 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W450-220**  
 Weight/Βάρος 1341 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W450-910** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 140 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W450-911**  
 Weight/Βάρος 429 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες






## W4750

Tilt & Turn Thermal Insulating System for the most demanding thermal insulation requirements

Ανοιγόμενο-Ανοιγοανακλινόμενο  
Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλές  
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

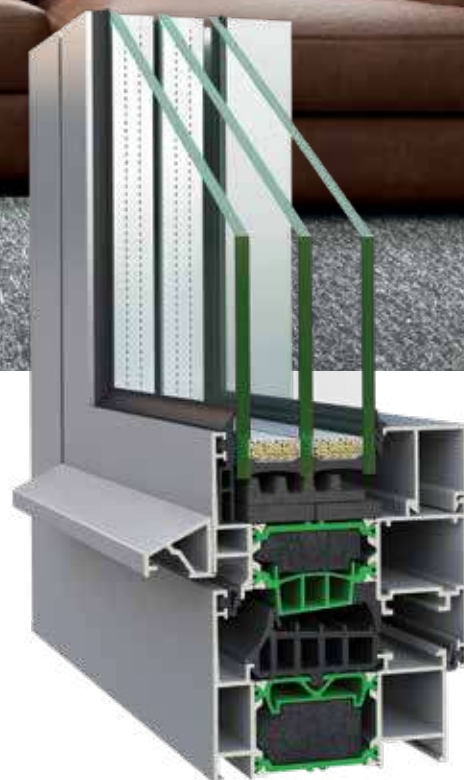


## Identity - Ταυτότητα W4750

The ALUMINCO W4750 is an advanced aluminium system that combines the proven benefits of hinged windows and doors – elegant design and maximum safety – with the highest thermal insulation requirements.


Three incomparable advantages, the use of 39 mm reinforced polyamides, the EPDM central gasket and the advanced perimeter locking mechanism, all in one system offer an outstanding Thermal Insulation Index  $U_f$  from 1.2 W/m<sup>2</sup>K.

It constitutes an ideal solution for high-end residential and commercial projects that require high energy efficient performance with a high degree of design along with top functionality.

- High thermal insulation  $U_w=1.00$  W/m<sup>2</sup>K
- Exceptional water tightness and sound insulation
- Superior safety due to the multiple perimeteric locking
- Option of using the CAMERA EUROPEA & CAMERA ALU 16 mechanisms (stainless steel locking mechanism on perimeteric system).
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- For all typologies of casements and patio doors.
- "Curtain" gaskets that deliver extra thermal insulation.

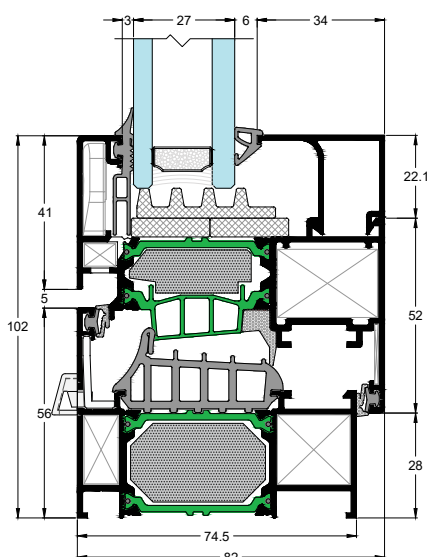

CAMERA EUROPEA

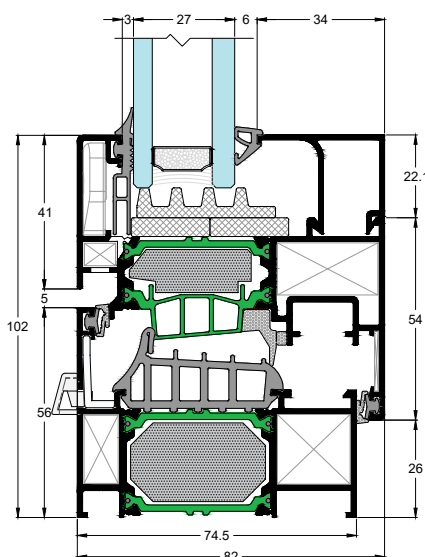

CAMERA ALU 16

| Technical characteristics<br>Τεχνικά Χαρακτηριστικά | CE                                         | ALU 16 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης               | 102 mm                                     |        |
| Frame height/Ύψος κάσας                             | 56 mm                                      |        |
| Min. frame width / Ελάχ. Πλάτος κάσας               | 74.5 mm                                    |        |
| Sash height / Ύψος φύλλου                           | 74 mm                                      | 76 mm  |
| Sash width / Πλάτος φύλλου                          | 82 mm                                      |        |
| Sash Weight/Βάρος φύλλου                            | up to/έως 200 Kgr                          |        |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης                     | 21-66 mm                                   |        |
| Insulation / Είδος θερμομόνωσης                     | Polyamides / Πολυαμίδια 39 mm, Neocoat EPS |        |

### Configurations / Τυπολογίες

**Casement windows:** 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

**Casement-awning windows:** 1Leaf - 2Leaf

**Shutters:** 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

**Doors:** 1Leaf - 2Leaf - Tilt & Slide (VW)

**Angular structure:** 90°-224°

**Fixed-picture windows**

**Combinations:** 2Leaf sliding SL2450, 2Leaf sliding with insect screen SL200

**Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες:** 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

**Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες:** 1Φύλλα - 2Φύλλα

**Παντζούρια:** 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα

**Πόρτες:** 1Φύλλη - 2Φύλλη - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)

**Γωνιακή κατασκευή:** 90°-224°

**Σταθερά, Βιτρίνες**

**Συνδυασμοί:** 2Φύλλο επάλληλο SL2450, 2Φύλλο επάλληλο με σίτα SL200

Το W4750 είναι ένα υψηλών προδιαγραφών, ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα αλουμινίου από την ALUMINCO, το οποίο συνδυάζει τα αποδεδειγμένα οφέλη της σειράς W450 με τις υψηλότερες απαιτήσεις θερμομόνωσης. Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις, το καθιστούν ιδανικό για ιδιωτικές κατοικίες και κτίρια υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Τα υαλοεπισχυσμένα πολυαμίδια 39 mm, το πολύ-θάλαμο EPDM κεντρικό ελαστικό και ο προηγμένος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος, προσδίδουν στο σύστημα χαρακτηριστικά ανώτερων επιδόσεων, με δείκτη θερμομόνωσης  $U_f$  από 1.2 W/m<sup>2</sup>K.

- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με  $U_w=1.00$  W/m<sup>2</sup>K
- Βέλτιστη στεγάνωση, χάρη στη χρήση πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών Camera Europea και CAMERA ALU 16 (χαλύβδινος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος/ανάκλισης).
- Πολυάριθμες αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Δυνατότητα κατασκευής όλων των βασικών τυπολογιών για ανοιγόμενα πλαίσια.
- Λάστιχα "κουρτίνες" που προσφέρουν επιπλέον θερμική μόνωση.

| Performances / Επιδόσεις                                 | CE                                | ALU 16      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207            | Class 4                           |             |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208              | E1200                             | Class 8A    |
| Resistance to Wind Load<br>Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class C5/B5                       | Class C3/B3 |
| Burglar resistance / Αντιδιαρρηκτική προστασία EN1627    | RC2                               |             |
| Sound Reduction/Ηχομείωση ISO 140-3                      | $R_w$ 45 dB                       |             |
| Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077-2            | $U_f$ from 1.2 W/m <sup>2</sup> K |             |



Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


**$U_w=1.0$  W/m<sup>2</sup>K**

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

**1230x1480 with/με  $U_g=0.6$  W/m<sup>2</sup>K**


Glass type / Τύπος τζαμιού: 44 mm=4+16+4+16+4




Code/Κωδικός **W4750-133**  
 Weight/Βάρος 1353 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-131** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 1267 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

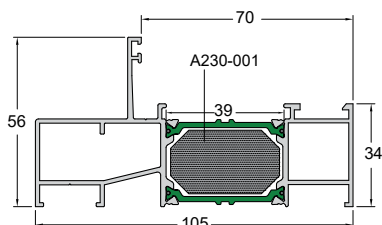


Code/Κωδικός **W4750-135**  
 Weight/Βάρος 1557 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

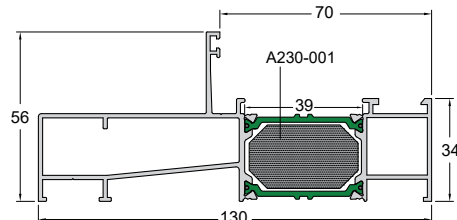


Code/Κωδικός **W4750-136** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 1749 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-132** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 1567 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

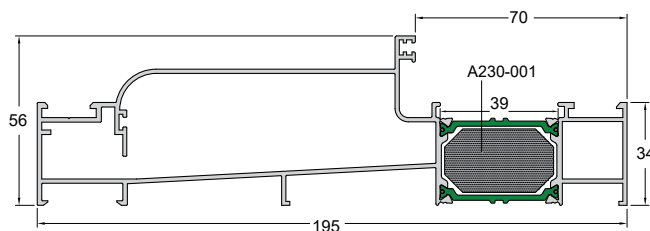


Code/Κωδικός **W4750-138**  
 Weight/Βάρος 2459 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

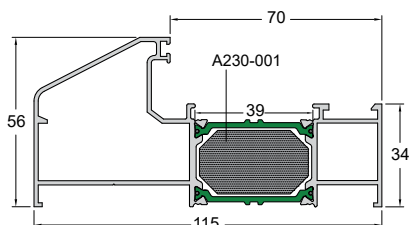


Code/Κωδικός **W4750-134**  
 Weight/Βάρος 1663 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-201** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 1461 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

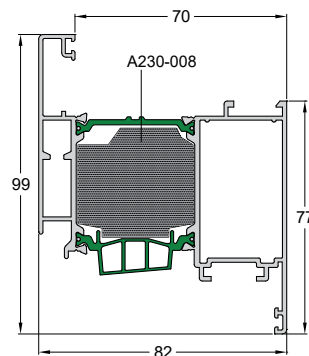


Code/Κωδικός **W4750-203** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 1910 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

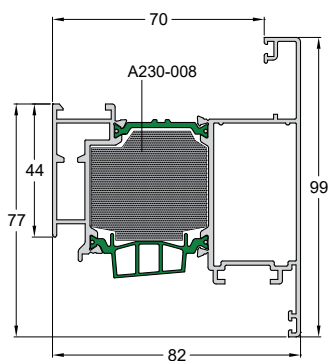


Code/Κωδικός **W4750-204**  
Weight/Βάρος 1971 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-207**  
Weight/Βάρος 1745 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-215**  
Weight/Βάρος 1464 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

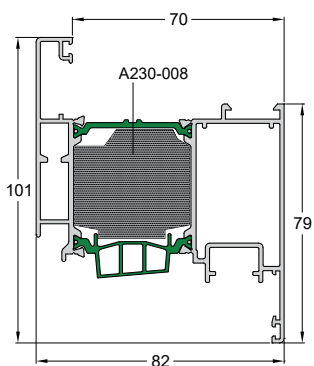IN  
STOCK


Code/Κωδικός **W4750-217**  
Weight/Βάρος 1926 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

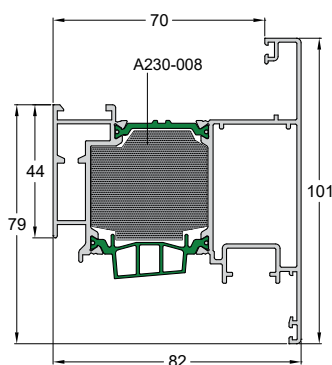


Code/Κωδικός **W4750-218**  
Weight/Βάρος 1988 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-231**  
Weight/Βάρος 1421 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-232**  
Weight/Βάρος 1496 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

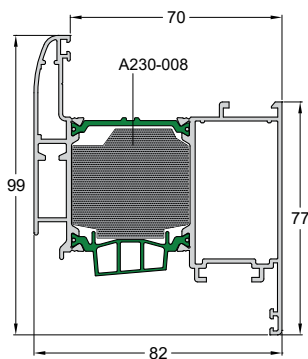


Code/Κωδικός **W4750-224**  
Weight/Βάρος 1973 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W4750-239**  
Weight/Βάρος 1652 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-321**  
 Weight/Βάρος 1378 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-322**  
 Weight/Βάρος 1475 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **W4750-521**  
 Weight/Βάρος 1369 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **W4750-522**  
 Weight/Βάρος 1461 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


IN STOCK



Code/Κωδικός **W4750-601**  
 Weight/Βάρος 1845 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W4750-902**  
 Weight/Βάρος 412 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4750-903**  
 Weight/Βάρος 442 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός **W4750-927**  
 Weight/Βάρος 1288 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W4750-906**  
 Weight/Βάρος 736 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W4750-923**  
 Weight/Βάρος 224 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

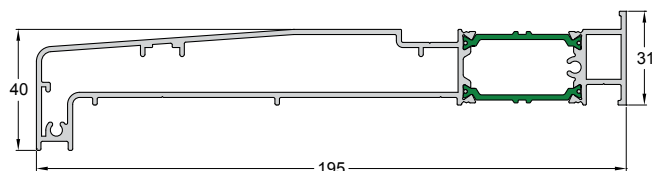

Code/Κωδικός **W4750-909**  
 Weight/Βάρος 2488 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα





# W4900

Tilt & Turn Thermal Insulating System Innovative Concept with a passive house certification


Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα  
Κορυφαία ενεργειακή απόδοση με πιστοποίηση  
παθητικού σπιτιού




## Identity - Ταυτότητα W4900

The ALUMINCO W4900 aluminium window system has been certified by the Passive House Institute (PHI) in order to meet the high requirements of passive houses. It incorporates all the well-known benefits of aluminium windows such as stability and high structural requirements with a superior level of thermal insulation value of  $U_w \leq 0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$  and the greatest possible degree of architectural design freedom.

- Unique thermal insulation for aluminium windows in accordance with the passive house certification standard.
- Innovative insulation system thanks to 54 mm polyamides offering  $U_f$  value =  $0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$  with 102 mm face width.
- Increased sound reduction
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- Superior safety due to the multiple perimeteric locking
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections.
- For all typologies of casements and patio doors.

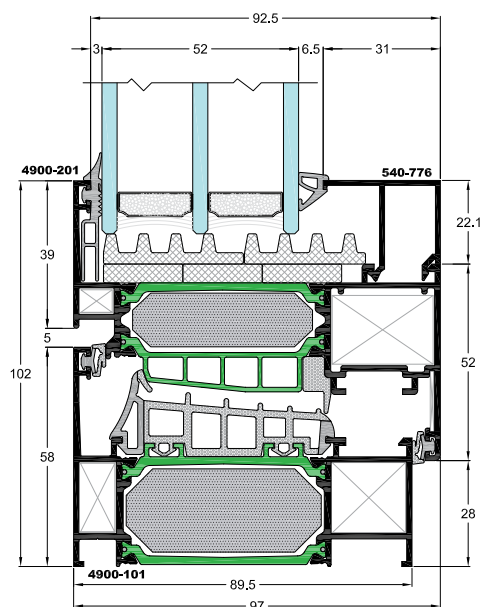

CAMERA EUROPEA

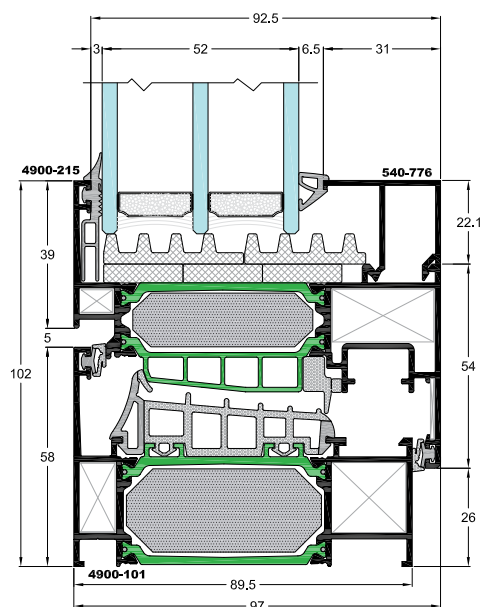

CAMERA ALU 16

### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                       | CE                                          | ALU 16 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης | 102 mm                                      |        |
| Frame height/Ύψος κάσας               | 58 mm                                       |        |
| Frame width / Πλάτος κάσας            | 89.5 mm                                     |        |
| Min. sash height / Ύψος φύλλου        | 74 mm                                       | 76 mm  |
| Sash width / Πλάτος φύλλου            | 97 mm                                       |        |
| Sash Weight/Βάρος φύλλου              | up to/έως 200 Kg                            |        |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης       | 46-81 mm                                    |        |
| Insulation / Είδος θερμομόνωσης       | Polyamides / Πολυαμίδια 54 mm, Kooltherm Q3 |        |

### Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf

Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα - 3Φύλλα - 4Φύλλα


Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φύλλα - 2Φύλλα

Το σύστημα W4900 της ALUMINCO αποτελεί εκ των κορυφαίων σε επίδοση παθητικό ανοιγόμενο σύστημα στην Ελλάδα που πληροί τα αυστηρά κριτήρια που έχουν οριστεί από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού PHI (Passive House Institute). Η εξαιρετική επίδοση θερμομόνωσης  $U_w=0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$  το καθιστά μοναδικά ανταποκρινόμενο στην υλοποίηση κατασκευών παθητικών κτιρίων. Εκτός από την εξαιρετική ενεργειακή απόδοση σε στάνταρ παθητικής κατοικίας, η σειρά συνδυάζει τα αποδεδειγμένα οφέλη των παραθύρων αλουμινίου, επιτρέπει στιβαρές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών και χαρακτηρίζεται από ευρεία γκάμα επιλογών που αναζητούν οι αρχιτέκτονες.

- Πιστοποιημένο σύστημα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού με την κορυφαία επίδοση θερμοπερατότητας  $U_w=0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$  σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παθητικών κτιρίων.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 54 mm και μονωτικό υλικό Kooltherm Q3 προσφέρουν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με  $U_f=0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Ελάχιστο εμφανές ύψος όψης 102 mm.
- Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης με χρήση ελαστικών σε τρία επίπεδα και του πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στα πολλαπλά περιμετρικά κλειδώματα.
- Πολυάριθμες αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή.
- Δυνατότητα κατασκευής όλων των βασικών τυπολογιών για ανοιγόμενα πλαίσια.

### Performances / Επιδόσεις

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207           | Class 3                          |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208             | Class 6A                         |
| Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class C4                         |
| Burglar resistance / Αντιδιαρρηκτική προστασία EN1627   | RC2                              |
| Sound Reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2                 | $R_w$ 52 dB                      |
| Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2         | $U_f=0.76 \text{ W/m}^2\text{K}$ |

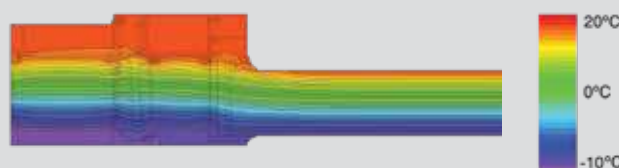

Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


**$U_w=0.78 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:


Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

1230x1480 with/με  $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$


Glass type / Τύπος τζαμιού: 48 mm=4+18+4+18+4




Code/Κωδικός **W4900-101**  
 Weight/Βάρος 1429 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W4900-102**  
 Weight/Βάρος 1724 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

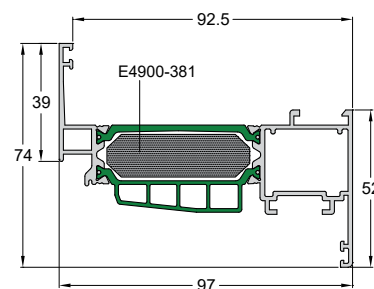


Code/Κωδικός **W4900-201**  
 Weight/Βάρος 1557 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

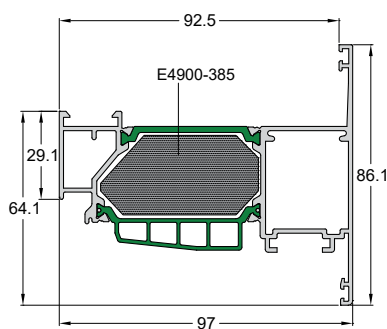


Code/Κωδικός **W4900-203**  
 Weight/Βάρος 1819 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

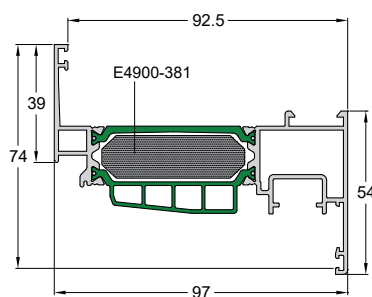


Code/Κωδικός **W4900-215**  
 Weight/Βάρος 1560 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

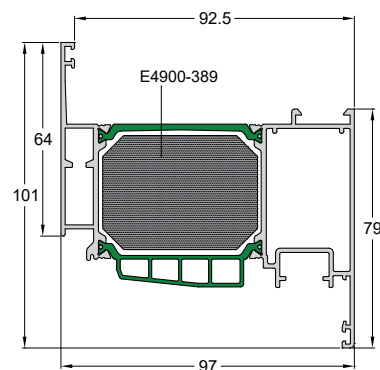


Code/Κωδικός **W4900-216**  
 Weight/Βάρος 2021 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W4900-301**  
 Weight/Βάρος 1578 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

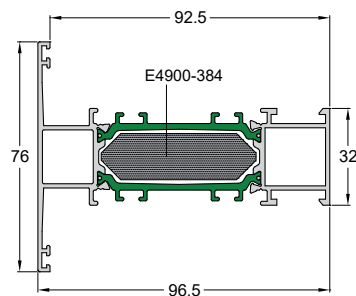


Code/Κωδικός **W4900-304**  
 Weight/Βάρος 1609 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W4900-501**  
 Weight/Βάρος 1541 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W4900-511**  
 Weight/Βάρος 1662 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W4900-922**  
 Weight/Βάρος 884 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες







# D75

## High-Performance Insulated Entrance Doors System

### Θερμομονωτικό Σύστημα Πορτών Εισόδου Υψηλής Απόδοσης

ALUMINCO's D75 is a highly insulated entrance door system that brings together the benefits of energy efficiency, structural stability and functionality. Enhanced features and functions ensure optimum performance in terms of security and ease of use. The surface of the door infill can be combined either with aluminium panels or all-glass unit. The system provides the ability to create multiple constructions for both commercial and residential projects.

Το σύστημα D75 της ALUMINCO είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα πόρτας εισόδου που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ενεργειακής απόδοσης, της δομικής σταθερότητας και της λειτουργικότητας. Οι βελτιωμένες λειτουργίες και ιδιότητες εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση όσον αφορά την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης. Η επιφάνεια της επένδυσης της πόρτας μπορεί να συνδυαστεί είτε με τη χρήση πάνελ αλουμινίου είτε με γάλωση. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών κατασκευών τόσο για εμπορικά κτήρια όσο και για οικίες.

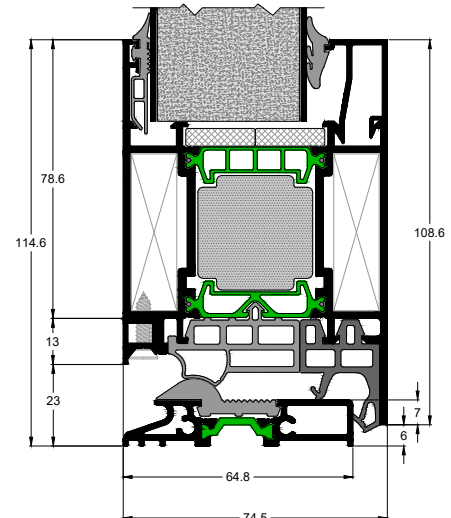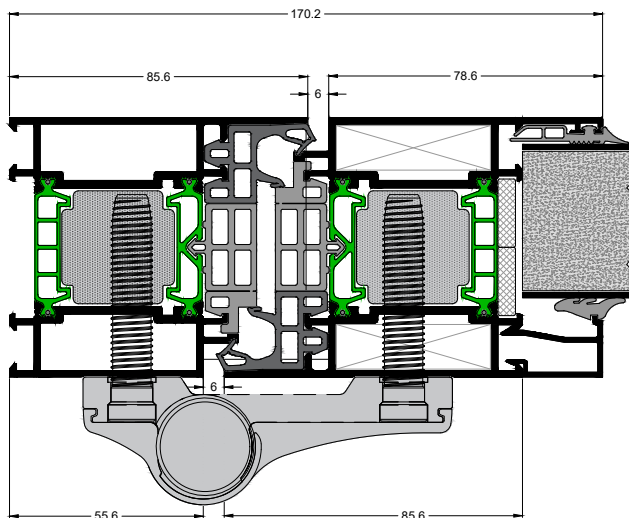

#### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης | 170.2 mm                                                                  |
| Frame height/Ύψος κάσας               | 85.6 mm                                                                   |
| Frame width / Πλάτος κάσας            | 74.5 mm                                                                   |
| Sash width / Πλάτος φύλλου            | 74.5 mm                                                                   |
| Sash Weight/Βάρος φύλλου              | 200 Kgr                                                                   |
| Glass thickness / Πάχος Γάλωσης       | 44-52 mm                                                                  |
| Insulation / Είδος θερμομόνωσης       | Polyamides / Πολυαμίδια 39 mm<br>Insulation foam / Αφρώδες μονωτικό υλικό |


#### Performances / Επιδόσεις

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Air permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207           | Class 3                       |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208             | Class 5A                      |
| Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class C1/B1                   |
| Sound reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2                 | R <sub>w</sub> 44 dB          |
| Burglar resistance / Αντοχή σε διάρρηξη EN 1627         | RC2                           |
| Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN10077-2          | U <sub>f</sub> =1.5-1.7 W/m²K |

#### Configurations / Τυπολογίες

Doors: 1Leaf - 2Leaf with fixed W4750

Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη με σταθερό ή φεγγίτη W4750




Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

**U<sub>d</sub>=0.79 W/m²K**

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:  
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:


**1300x2500 with/με U<sub>p</sub>=0.40W/m²K**

Type of panel / Τύπος πάνελ: 2/70.5/2




Code/Κωδικός **D075-101**  
Weight/Βάρος 2313 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα


IN STOCK




Code/Κωδικός **D075-102**  
Weight/Βάρος 2307 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

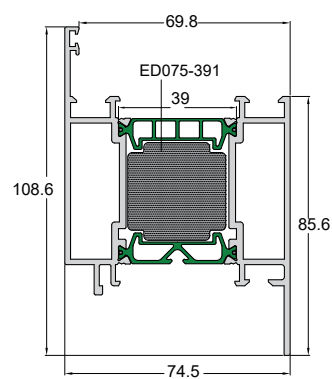

Code/Κωδικός **D075-201**  
Weight/Βάρος 2451 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

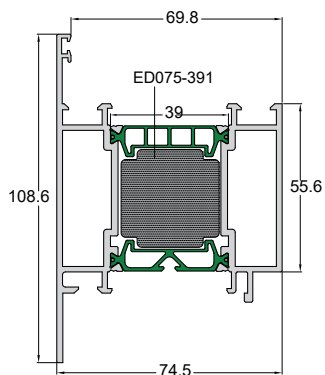


Code/Κωδικός **D075-202**  
Weight/Βάρος 2450 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **D075-205**  
Weight/Βάρος 1899 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα


IN STOCK

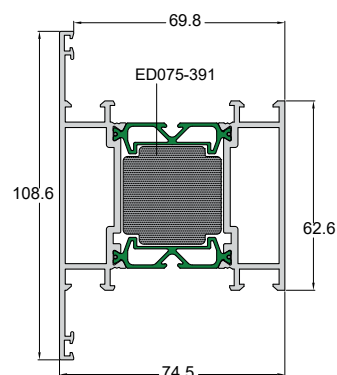

Code/Κωδικός **D075-301**  
Weight/Βάρος 2459 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **D075-501**  
Weight/Βάρος 1561 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **D075-902**  
Weight/Βάρος 723 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK

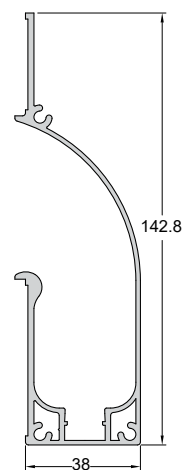

Code/Κωδικός **P888-011**  
Weight/Βάρος 1556 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK



# D110

Pivot door system

Σύστημα αξονικής πόρτας εισόδου

Impactful and beautiful design options, amazing strength, powerful hardware, massive panels, open with ease, are combined to make our pivot door the number one choice for entry doors.


Το μινιμαλιστικό επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό προσανατολισμό της σειράς ενώ η προσοχή στην λεπτομέρεια αντανακλάται, πέραν της αισθητικής, στην πρακτικότητα και ευχρηστία του συστήματος. Σημείο αναφοράς αποτελεί ο καινοτόμος σχεδιασμός του, που επιφέρει υψηλές επιδόσεις ως προς την ασφάλεια και τη μόνωση προσδίδοντας στο σύστημα μια αίσθηση μεγαλοπρέπειας. Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά του, το σύστημα D110 προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογής, καλύπτοντας ανοίγματα μεγάλου μεγέθους ενώ η περιστροφή γύρω από άξονα χαρίζει μια ξεχωριστή εμπειρία στον τελικό χρήστη.

## Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Sash Width / Πλάτος φύλλου κατασκευής         | 1000-2000 mm |
| Sash Height / Ύψος φύλλου κατασκευής          | 2100-3000 mm |
| Maximum sash weight / Μέγιστο βάρος φύλλου    | 250 Kgr      |
| Polyamides / Πολυαμίδια                       | 32 mm        |
| Sash thickness / Πάχος πόρτας                 | 113 mm       |
| Frame thickness / Πάχος κάσας                 | 113 mm       |
| Insulation thickness / Πάχος φύλλου επένδυσης | 3 mm         |
| Insulation thickness / Πάχος μόνωσης          | 107 mm       |

## Performances / Επιδόσεις

Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077-2  $U_{f,Edge}=2.2-2.8 \text{ W/m}^2\text{K}$

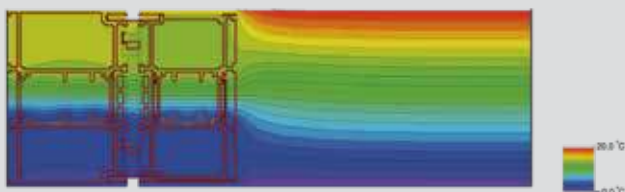

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης



**$U_d=0.69 \text{ W/m}^2\text{K}$**


Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:

2000x3000 with/με  $U_p=0.29 \text{ W/m}^2\text{K}$


Type of panel / Τύπος πάνελ: 3/107/3

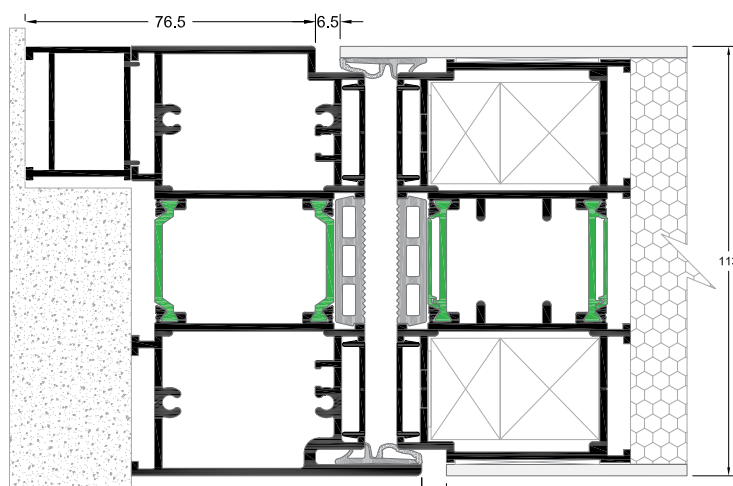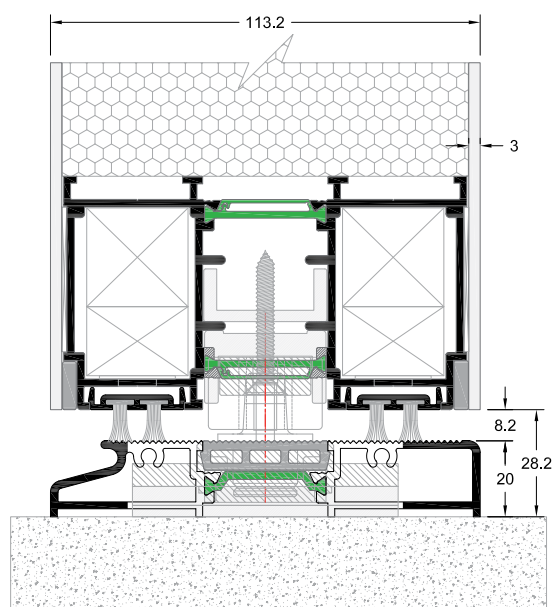

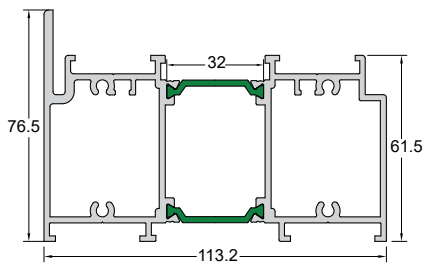


Code/Κωδικός **D110-101**  
Weight/Βάρος 3118 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK

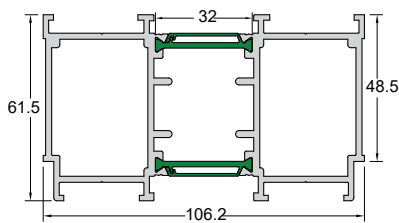


Code/Κωδικός **D110-201**  
Weight/Βάρος 2750 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK

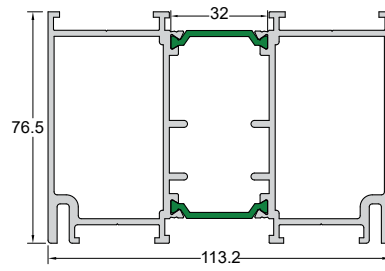


Code/Κωδικός **D110-901**  
Weight/Βάρος 3332 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK

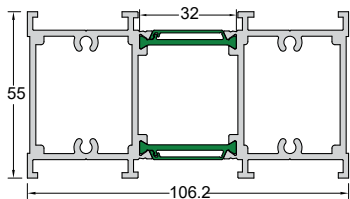


Code/Κωδικός **D110-908**  
Weight/Βάρος 2752 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK




Code/Κωδικός **D110-902**  
Weight/Βάρος 1431 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK




Code/Κωδικός **D110-904**  
Weight/Βάρος 116 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK




Code/Κωδικός **D110-907**  
Weight/Βάρος 289 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

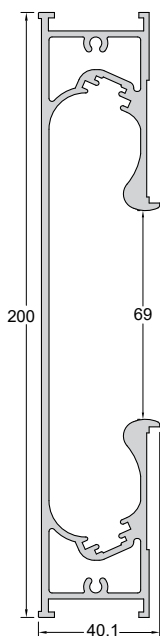


Code/Κωδικός **D110-906**  
Weight/Βάρος 3695 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK

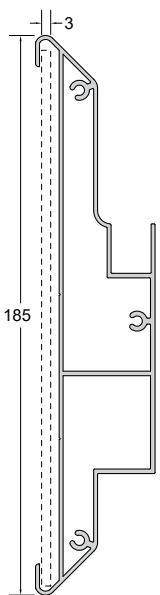


Code/Κωδικός **D930-906**  
Weight/Βάρος 1924 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

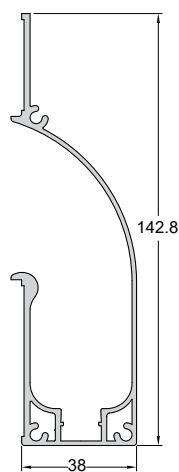


Code/Κωδικός **P888-011**  
Weight/Βάρος 1556 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK




Code/Κωδικός **D110-905**  
Weight/Βάρος 167 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK




Code/Κωδικός **D110-903**  
Weight/Βάρος 659 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **D110-701**  
Weight/Βάρος 434 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **D110-910**  
Weight/Βάρος 462 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK

D110

Opening  
Ανοίγματα

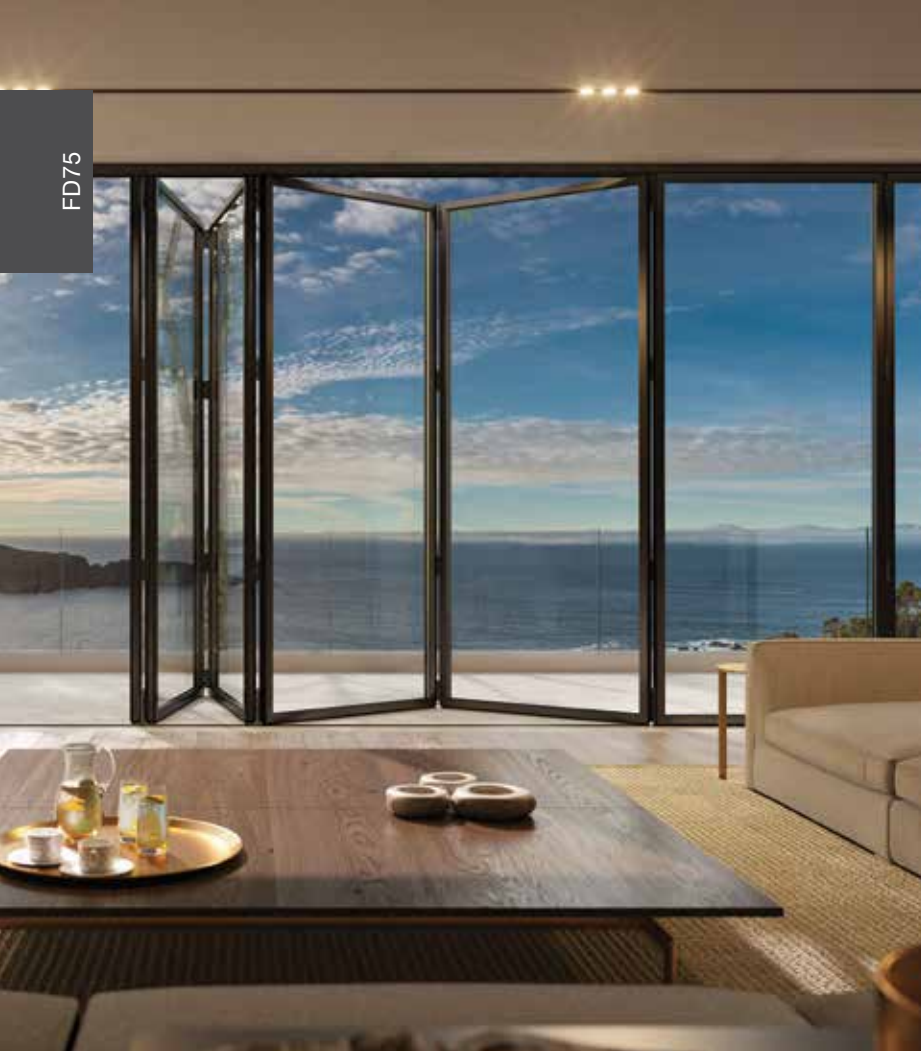

# FD75


## The Minimal Fold

The FD75 Minimal Folding Door System is an insulated folding system, maximizing natural daylighting and granting enhanced views with outstanding performance levels. Designed with precision and elegance, this innovative door system redefines how you experience your spaces. With its slim profile and bottom slide operation, it blends effortlessly into any interior, offering a sleek aesthetic without compromising functionality. Whether enhancing natural light, creating open-plan layouts, or maximizing compact areas, the FD75 Minimal Folding Door System delivers unmatched versatility. Transform your spaces with a design that's as practical as it is sophisticated.

- Ultra-thin frames for a sleek, modern aesthetic
- Maximized glass panels for brighter spaces
- Smooth Folding operation with precision-engineered rollers
- Ideal for compact areas and open-plan layouts
- Seals to ensure thermal efficiency and protection
- Blends harmoniously with contemporary interiors

Το Minimal Fold FD75 είναι ένα σύγχρονο θερμομονωτικό σύστημα πτυσσόμενων πορτών με minimal σχεδιασμό και ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο, που μεγιστοποιεί το φυσικό φως και προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις θερμομόνωσης και στεγάνωσης. Ιδανικό για κατασκευές μεγάλων διαστάσεων, συνδυάζει αντοχή στον χρόνο με κομψότητα και λειτουργικότητα, αναβαθμίζοντας αισθητικά και ενεργειακά κάθε χώρο.

- Minimal σχεδιασμός με εξαιρετικά λεπτά προφίλ που αναβαθμίζουν την αισθητική του χώρου
- Μέγιστη φωτεινότητα και απρόσκοπτη ορατότητα (88mm φύλλο/φύλλο)
- Ομαλή πτυσσόμενη λειτουργία για άνεση και ευκολία
- Στιβαρή κατασκευή που επιτρέπει μεγάλες διαστάσεις
- Προηγμένες επιδόσεις για κορυφαία θερμική απόδοση, αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή στην ανεμοπίεση.
- Ιδανικό για σύγχρονες διαρρυθμίσεις, συμπαγείς χώρους και ανοιχτές διαμορφώσεις.

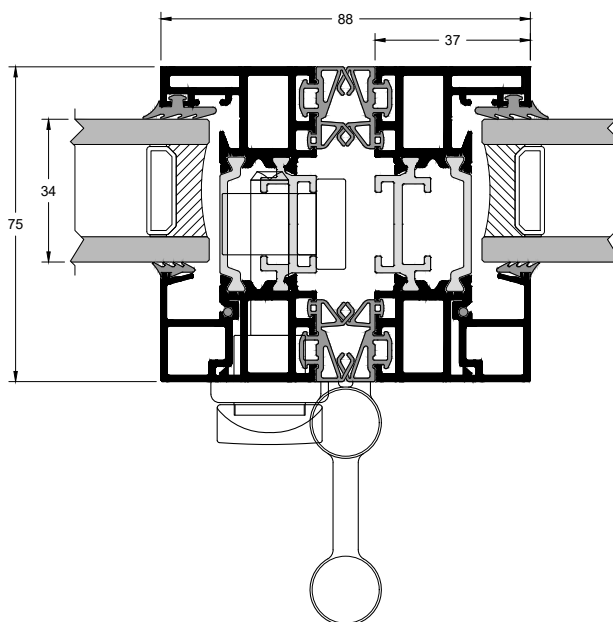


### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά


|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης    | 114 mm   |
| Min. frame height / Ελάχιστο ύψος οδηγού | 55 mm    |
| Min. rail width / Ελάχιστο πλάτος οδηγού | 88 mm    |
| Sash Width/Πλάτος φύλλου                 | 75 mm    |
| Sash Weight/Βάρος φύλλου                 | 150 Kg   |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης          | 22-56 mm |
| Polyamides / Πολυαμίδια                  | 20-32 mm |

### Performances / Επιδόσεις


|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207           | Class 4     |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208             | Class 8A    |
| Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class C1/B1 |




Code/Κωδικός **FD75-101**  
Weight/Βάρος 1628 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD75-102**  
Weight/Βάρος 1878 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD75-103**  
Weight/Βάρος 1375 gr/m  
Length/Μήκος 3 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD75-104**  
Weight/Βάρος 2171 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD75-201**  
Weight/Βάρος 1526 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD75-202**  
Weight/Βάρος 1447 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD75-203**  
Weight/Βάρος 1311 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD75-204**  
Weight/Βάρος 1821 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD75-601**  
Weight/Βάρος 2558 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD75-602**  
Weight/Βάρος 1972 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **FD75-906**  
Weight/Βάρος 334 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **FD75-912**  
Weight/Βάρος 170 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 20 Bars/Βέργες

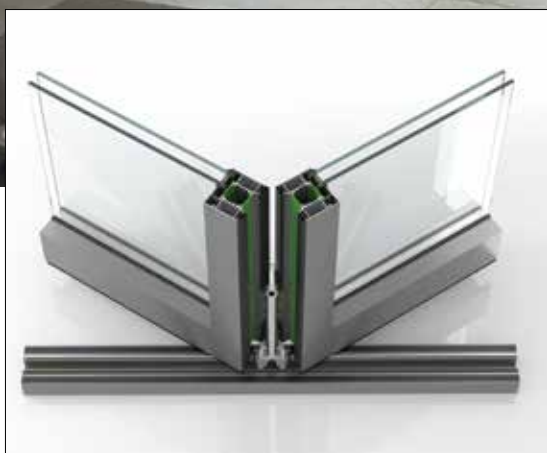

High performance threshold  
Οδηγός υψηλών επιδόσεων

Low threshold  
Χαμηλός οδηγός

Easy access threshold  
Οδηγός εύκολης πρόσβασης



# FD4600

Folding Thermal Insulating Door System for high comfort & maximal transparency  
Πτυσσόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλή άνεση και μέγιστη διαφάνεια


## Identity - Ταυτότητα FD4600

FD4600 is an advanced folding door system, offering extremely high performance and impressive, out of competition, technical characteristics.

The desire to create living spaces filled with daylight was never so feasible. This high performance system offers this advantage, as well as a minimal design, high insulation and functionality with hardware that have specifically been designed for folding systems.

FD4600 is available in multiple threshold options in order to perfectly match all comfort and aesthetic requirements. The low threshold option offers a rise of only 24 mm (ramp) giving easy access to people with special needs and allowing maximum convenience for high-traffic areas.

- High level of thermal insulation ( $U_i$  values down to 2.1  $W/m^2K$ ) due to 30 mm polyamides.
- Exceptional water tightness, functionality, reliability and comfort.
- Suitable for large openings, every conceivable configuration achievable up to 14 leaves (7 Left – 7 Right) with maximum height 3 m and width of 1.20 m for each leaf.
- Ultra-smooth bottom running by using specially designed rolling hinges carrying maximum weight of 120 Kg per leaf.
- Possibility of open corners without any post.
- Able to open inward or outward door with locking system.
- Possibility of even number of openings (2, 4 etc.).
- Multiple threshold options.
- Special hinge with integrated built-in handle for easy locking.
- In and outward opening using the same profiles.
- Perfect choice for private homes, offices, restaurants and recreational areas.

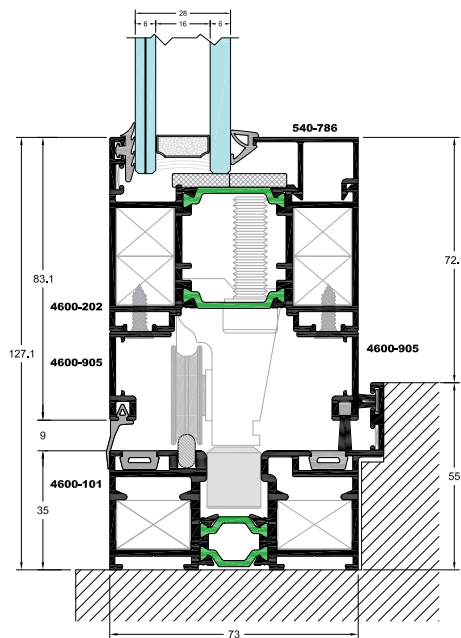

High performance threshold / Οδηγός υψηλών επιδόσεων

### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Min. face height* / Ελάχιστο ύψος όψης*  | 127.1 mm |
| Min. frame height / Ελάχιστο ύψος οδηγού | 24 mm    |
| Min. rail width / Ελάχιστο πλάτος οδηγού | 73 mm    |
| Sash Weight/Βάρος φύλλου                 | 120 Kg   |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης          | 28-57 mm |
| Polyamides / Πολυαμίδια                  | 20-30 mm |

\* High performance threshold / Οδηγός υψηλών επιδόσεων

### Configurations / Τυπολογίες


|                                                 |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1Leaf, 2Leaf, 3Leaf... 7Leaf                    | 1Φύλλα, 2Φύλλα, 3Φύλλα... 7Φύλλα          |
| Angular structure: 1Leaf, 2Leaf, 3Leaf... 7Leaf | Γωνιακή: 1Φύλλα, 2Φύλλα, 3Φύλλα... 7Φύλλα |

Το FD4600 είναι ένα ολοκληρωμένο θερμομονωτικό σύστημα για πτυσσόμενες κατασκευές (φυσούνες) με εντυπωσιακά και εκτός συναγωνισμού χαρακτηριστικά.

Ο γραμμικός, λιτός σχεδιασμός του και η στιβαρότητα της κατασκευής τονίζουν την υψηλή αισθητική και ασφάλεια του συστήματος ενώ τα εξαρτήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για πτυσσόμενα συστήματα παρέχοντας ξεχωριστές λύσεις σε κάθε σύγχρονη κατοικία.

Το σύστημα φέρει πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο που ανταποκρίνονται εξαιρετικά στις λειτουργικές ανάγκες και ταιριάζουν απόλυτα με όλες τις ανέσεις και αισθητικές απαιτήσεις. Ο ιδιαίτερα χαμηλός οδηγός των 24 mm (ράμπι) καθιστά εύκολη την πρόσβαση από και προς το εσωτερικό ενός κτιρίου από άτομα Α.Μ.Ε.Α. και επιτρέπει τη μέγιστη άνεση σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.

- Κορυφαίο για την κατηγορία του επίπεδο θερμομόνωσης ( $U_i$  από 2.1  $W/m^2K$ ) χάρη των υαλοενισχυμένων πολυαμιδίων 30 mm
- Υψηλή υδατοστεγανότητα, λειτουργικότητα, αξιοπιστία και άνεση ακόμα και για μεγάλα βάρη που προκύπτουν στα μεγάλα ανοίγματα.
- Κατάλληλο για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, επιτρέπει την χρήση μέχρι και 14 φύλλων (7+7), με μέγιστο ύψος 3 m και πλάτος 1.20 m το καθένα.
- Επιδαπέδια κύλιση στο κάτω μέρος του οδηγού με χρήση ειδικού ράουλου-μεντεσέ ο οποίος σηκώνει 120 Kg ανά φύλλο.
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής για απεριόριστη θέα.
- Δυνατότητα κατασκευής πόρτας με κλειδαριά, ανοιγόμενης προς τα μέσα ή έξω.
- Δυνατότητα κατασκευής ζυγού αριθμού φύλλων (2, 4 κ.α.).
- Πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο, ακόμη και για Α.Μ.Ε.Α.
- Ειδικός μεντεσές με ενσωματωμένη λαβή για ευκολία στο κλείδωμα.
- Χρήση ιδίων προφίλ για κατασκευές που ανοίγουν μέσα ή έξω.
- Ιδανική λύση για οικίες, γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας.

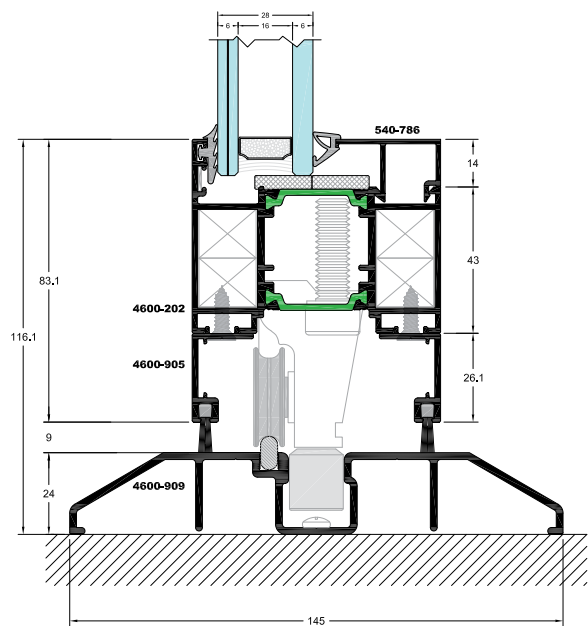

Easy access threshold / Οδηγός εύκολης πρόσβασης

### Performances / Επιδόσεις

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207           | Class 3                 |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208             | Class 2A                |
| Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class C3/B4             |
| Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2         | $U_i$ from 2.1 $W/m^2K$ |

### Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης




$$U_w = 1.83 \text{ W/m}^2K$$

Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:

Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:


3500x2500 with/με  $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2K$

Glass type / Τύπος τζαμιού: 3+3/16 (ARGON) / 6




Code/Κωδικός **FD4600-101**  
 Weight/Βάρος 1900 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **FD4600-102**  
 Weight/Βάρος 1776 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD4600-103**  
 Weight/Βάρος 1788 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **FD4600-104**  
 Weight/Βάρος 1636 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD4600-205**  
 Weight/Βάρος 1312 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **FD4600-901**  
 Weight/Βάρος 1378 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **FD4600-201**  
 Weight/Βάρος 1693 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


IN STOCK



Code/Κωδικός **FD4600-301**  
 Weight/Βάρος 1353 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

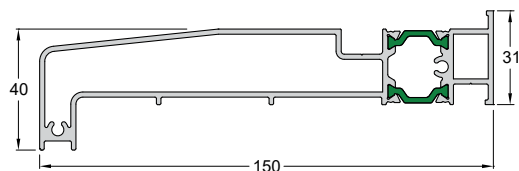

Code/Κωδικός **FD4600-902**  
 Weight/Βάρος 2204 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD4600-909**  
 Weight/Βάρος 1447 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SL250-802**  
 Weight/Βάρος 118 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός **FD4600-601**  
 Weight/Βάρος 2864 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD4600-905** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 262 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **FD4600-906** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 221 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **FD4600-907** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 280 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **FD4600-908** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 286 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **FD4600-910**  
 Weight/Βάρος 90 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



# OS 25

## Office Partition System

### Σύστημα Διαχωριστικών Γραφείου

The OS25 system gives a different point of view in the design of interior partitions, contributing to the creation of spaces with rich lighting and an unmistakably modern aesthetic. It offers extremely elegant constructions and greater transparency in its structural version, while the single- and double-glazing typologies are distinguished by their robustness and the possibility of creating a more industrial look.

The slim fittings of the new series follow the architectural trend for minimal visible aluminum, more transparency and enhancement of natural lighting, offering elegant proposals for creating modern offices and ideal working conditions that enhance the creativity and productivity of employees.

- Slim design
- Maximum transparency and light diffusion (structural version)
- Upgraded noise reduction
- Complete solutions for every need and desire


Το σύστημα OS25 αλλάζει τα δεδομένα στη σχεδίαση των εσωτερικών διαχωριστικών συμβάλλοντας στη δημιουργία χώρων με πλούσιο φωτισμό και αδιαμφισβήτητα μοντέρνα αισθητική. Προσφέρει εξαιρετικά κομψές κατασκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στην structural έκδοση του, ενώ οι τυπολογίες μονής και διπλής υάλωσης διακρίνονται για την στιβαρότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας μιας πιο βιομηχανικής εμφάνισης.


Οι slim συναρμογές της νέας σειράς ακολουθούν με συνέπεια την αρχιτεκτονική τάση για ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο, περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση του φυσικού φωτισμού, προσφέροντας κομψές προτάσεις για δημιουργία μοντέρνων γραφείων και ιδανικών εργασιακών συνθηκών που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων.

- Slim σχεδιασμός
- Μέγιστη διαφάνεια και διάχυση φωτισμού (structural έκδοση)
- Αναβαθμισμένη ηχομείωση
- Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη και επιθυμία


#### Performances / Επιδόσεις

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Sound reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2 | R <sub>w</sub> 38 dB (Single glazing) |
| Sound reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2 | R <sub>w</sub> 39 dB (Double glazing) |

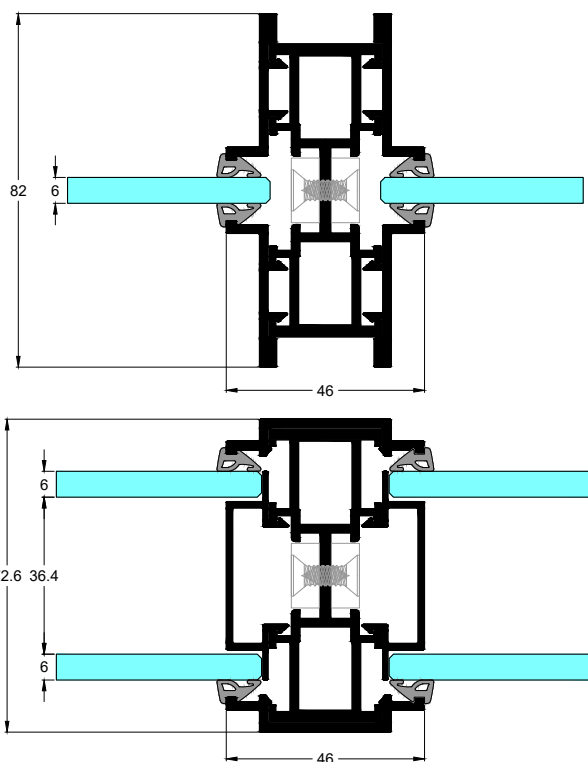





Code/Κωδικός **2500-110**  
 Weight/Βάρος 1290 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **OS25-709**  
 Weight/Βάρος 336 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **OS25-710** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 296 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **2500-711**  
 Weight/Βάρος 257 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **OS25-902**  
 Weight/Βάρος 315 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **OS25-903** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 548 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **OS25-203** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 760 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **2500-708**  
 Weight/Βάρος 489 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **OS25-105** **IN STOCK**  
 Weight/Βάρος 604 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



# SH700/750

Rolling Shutters of high performance and enhanced security.

Συστήματα Ρολού κλασικής ή μεγάλης διάτρησης με αυξημένη αντιδιαρρηκτική προστασία



## Identity - Ταυτότητα SH700/750

The insulating rolling shutter system SH750 combines aesthetics and functionality while exceptionally meeting the energy saving and security requirements.

World class insulating rolling shutter system SH750 offers excellent aesthetics and high functionality efficiency.

The system performs at the highest level of thermal insulation with  $U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$  offering excellent quality and reliability.

Despite its minimal design, the system provides even greater safety features, ventilation and lighting satisfying the most demanding customers and covering all special needs.

In addition, the system can be integrated with all ALUMINCO window and door systems.

- Full range of insulating and non-thermal boxes
- Full range of aluminium slats
- Full range of guides covering all aluminum systems
- Complete range of accessories and mechanisms of high quality
- Four insulating and non-thermal boxes in the same dimensions
- Simply rails and rails with extensions
- Aluminium slats stuffed with polyurethane and aluminum sheets covering structures from windows to garage doors

Τα συστήματα ρολού SH700 και SH750 συνδυάζουν την υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα ενώ ανταποκρίνονται με εξαιρετικό τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις της εξοικονόμησης ενέργειας και της ασφάλειας.


Το θερμομονωτικό σύστημα ρολού SH750 διαθέτει την υψηλότερη θερμομόνωση της αγοράς με συντελεστή θερμοπερατότητας  $U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Οι ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές του προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ασφάλειας, αερισμού και φωτισμού ενώ εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και αθόρυβη λειτουργία ικανοποιώντας και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Τα συστήματα ρολού προσφέρονται σε μια πλήρη γκάμα από κουτιά και φυλλαράκια, τα οποία συνεργάζονται απόλυτα και αρμονικά με όλα τα συστήματα αλουμινίου της ALUMINCO εξασφαλίζοντας την ευελιξία επιλογής και ενσωμάτωσης των ρολών στον αρχικό σχεδιασμό του κάθε κτηρίου.

Η επιλογή των εξαρτημάτων και των μηχανισμών έγινε με στόχο να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του συστήματος εξασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη εφαρμογή τους.

- Πλήρη γκάμα θερμομονωτικών και μη θερμομονωτικών κουτιών.
- Πλήρη γκάμα από φυλλαράκια.
- Πλήρη γκάμα από οδηγούς που καλύπτουν όλα τα συστήματα αλουμινίου.
- Πλήρη γκάμα μηχανισμών και εξαρτημάτων ρολού υψηλής ποιότητας.
- Τέσσερα θερμομονωτικά και μη θερμομονωτικά κουτιά ρολού στην ίδια διάσταση.
- Οδηγοί απλοί και οδηγοί με φτερό.
- Φυλλαράκια με γέμιση πολυουρεθάνης και φύλλα αλουμινίου που καλύπτουν κατασκευές από παράθυρα έως γκαραζόπορτες.

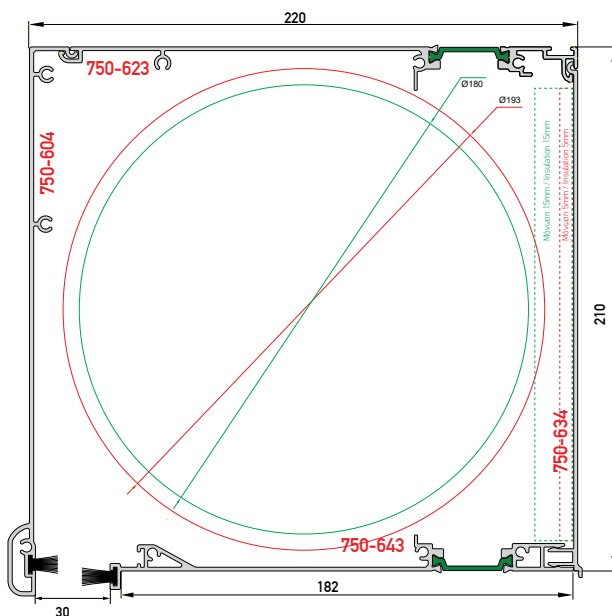

### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά


|                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Internal Insulation Thickness / Πάχος Εσωτερικής Μόνωσης | 5-30 mm                            |
| Dimensions / Διαστάσεις                                  | 200x155 220x210<br>200x185 250x250 |
| Polyamides / Πολυαμίδια                                  | 32 mm                              |

### Performances / Επιδόσεις

|                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077            | $U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$         |
| Resistance to Wind Load<br>Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210 | Class 6 (1405x2400)<br>Class 6 (2800x2500) |

### Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου         | AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060) |
| Hardness / Σκληρότητα                      | 12 Webster                  |
| Min paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής | 75 $\mu\text{m}$            |
| Profile thickness / Πάχος προφίλ           | 1.5-2.5 mm                  |
| Check standard / Πρότυπο ελέγχου           | EN DIN 12020-2              |

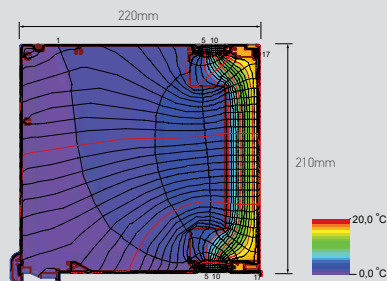


### Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης


**$U_{sb}=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$**

Thermal conductivity coefficient has calculated in "Thermo" box 220x210 mm


Ο συντελεστής θερμοπερατότητας έχει υπολογιστεί σε "Thermo" κουτί 220x210 mm




Code/Κωδικός **SH700-0H39**  
 Weight/Βάρος N/A  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 60 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-0H43**  
 Weight/Βάρος N/A  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 48 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-0H52**  
 Weight/Βάρος N/A  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 32 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-400**  
 Weight/Βάρος 282 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-403** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 267 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-404** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 261 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m, 6.4 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-406**  
 Weight/Βάρος 371 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-408** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 238 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m, 6.4 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-409**  
 Weight/Βάρος 400 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-410** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 240 gr/m  
 Length/Μήκος 5.5 m, 6 m, 6.4 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-440** **IN STOCK PRIORITY**  
 Weight/Βάρος 338 gr/m  
 Length/Μήκος 4 m, 6 m, 6.4 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-419**  
 Weight/Βάρος 631 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-450**  
 Weight/Βάρος 639 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

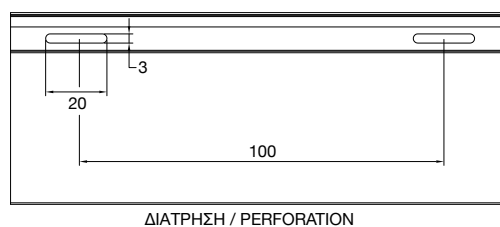


Code/Κωδικός **SH700-451**  
 Weight/Βάρος 637 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-412**  
Weight/Βάρος 240 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-414**  
Weight/Βάρος 226 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-500** **IN STOCK PRIORITY**  
Weight/Βάρος 412 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-501** **IN STOCK PRIORITY**  
Weight/Βάρος 363 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-504**  
Weight/Βάρος 673 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-100** **IN STOCK PRIORITY**  
Weight/Βάρος 470 gr/m  
Length/Μήκος 4.6 & 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-102**  
Weight/Βάρος 584 gr/m  
Length/Μήκος 4.6 & 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-104**  
Weight/Βάρος 1290 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-106**  
Weight/Βάρος 1337 gr/m  
Length/Μήκος 4.6 & 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PF231-007**  
Weight/Βάρος 651 gr/m  
Length/Μήκος 4.6 & 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SH750-121**  
Weight/Βάρος 840 gr/m  
Length/Μήκος 4.6 & 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PF231-002** **IN STOCK PRIORITY**  
Weight/Βάρος 466 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **PF231-006**  
Weight/Βάρος 478 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-418**  
Weight/Βάρος 289 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH700-208**  
 Weight/Βάρος 681 gr/m  
 Length/Μήκος 4.6 & 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**

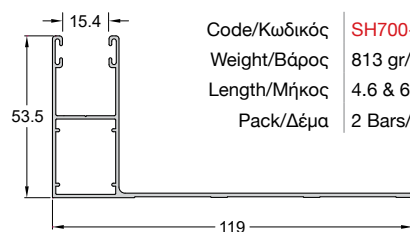


Code/Κωδικός **SH700-213**  
 Weight/Βάρος 813 gr/m  
 Length/Μήκος 4.6 & 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**

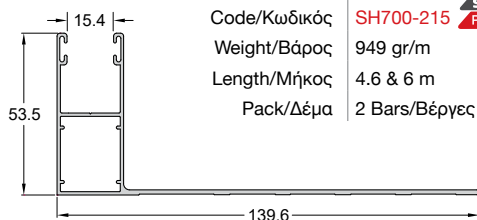


Code/Κωδικός **SH700-215**  
 Weight/Βάρος 949 gr/m  
 Length/Μήκος 4.6 & 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**

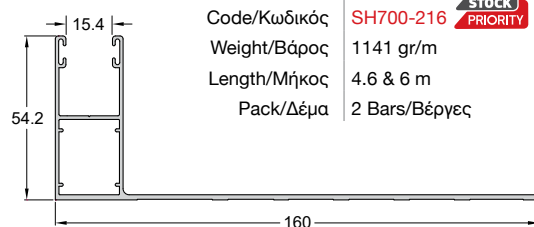


Code/Κωδικός **SH700-216**  
 Weight/Βάρος 1141 gr/m  
 Length/Μήκος 4.6 & 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**

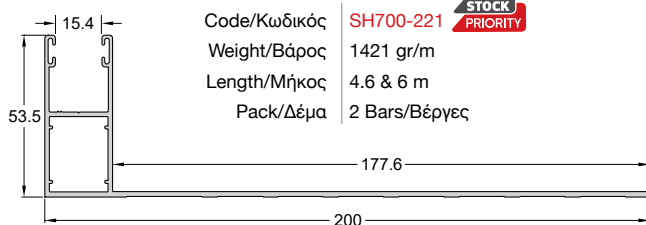


Code/Κωδικός **SH700-221**  
 Weight/Βάρος 1421 gr/m  
 Length/Μήκος 4.6 & 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **SH700-411**  
 Weight/Βάρος 293 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **PF231-015**  
 Weight/Βάρος 650 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W540-907**  
 Weight/Βάρος 245 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες


**IN STOCK**  
**PRIORITY**



Code/Κωδικός **SH750-602**  
 Weight/Βάρος 1058 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-603**  
 Weight/Βάρος 1301 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-604**  
 Weight/Βάρος 1416 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα


Code/Κωδικός **SH750-605**  
Weight/Βάρος 1218 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-606**  
Weight/Βάρος 1071 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-608**  
Weight/Βάρος 1433 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-662**  
Weight/Βάρος 1146 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-622**  
Weight/Βάρος 1260 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-663**  
Weight/Βάρος 1056 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-623**  
Weight/Βάρος 1335 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-615**  
Weight/Βάρος 839 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-625**  
Weight/Βάρος 1697 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

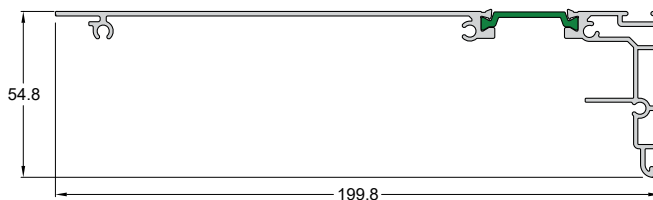


Code/Κωδικός **SH750-665**  
Weight/Βάρος 1549 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

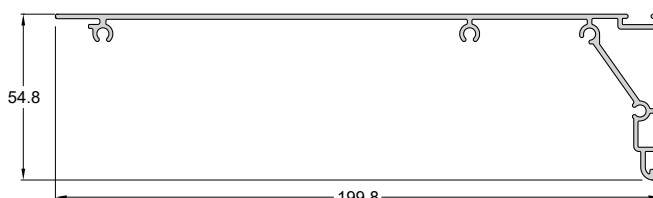


Code/Κωδικός **SH750-642**  
Weight/Βάρος 1261 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα







Code/Κωδικός **SH750-672**  
 Weight/Βάρος 1104 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-643**  
 Weight/Βάρος 1305 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-673**  
 Weight/Βάρος 1184 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-675**  
 Weight/Βάρος 1344 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-645**  
 Weight/Βάρος 1389 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-632**  
 Weight/Βάρος 703 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-633**  
 Weight/Βάρος 828 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-634**  
 Weight/Βάρος 979 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH700-601**  
 Weight/Βάρος 911 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH700-604**  
 Weight/Βάρος 987 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH700-611**  
Weight/Βάρος 915 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH700-614**  
Weight/Βάρος 1000 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH700-621**  
Weight/Βάρος 891 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH700-623**  
Weight/Βάρος 899 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH700-631**  
Weight/Βάρος 670 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH700-634**  
Weight/Βάρος 788 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH700-641**  
Weight/Βάρος 783 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH700-643**  
Weight/Βάρος 786 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-664**  
Weight/Βάρος 1039 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH750-674**  
Weight/Βάρος 983 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

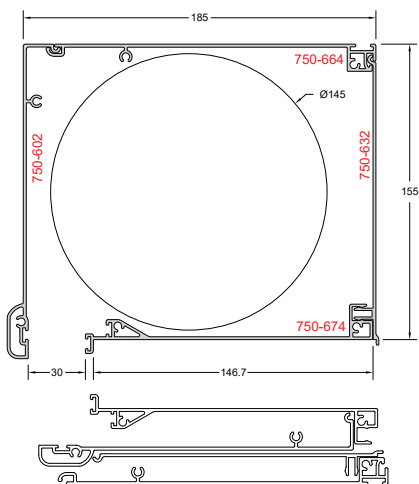


|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Code/Κωδικός                         | SH750-048 |
| Weight/Βάρος                         | 3788 gr/m |
| Dimensions / Διαστάσεις              | 185 x 155 |
| Profile packaging                    | SH750-602 |
| Προφίλ Συσκευασία                    | SH750-632 |
|                                      | SH750-664 |
|                                      | SH750-674 |
| Sidcovers / Πλαϊνά καπάκια           | A710-001  |
| Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό | ER750-912 |

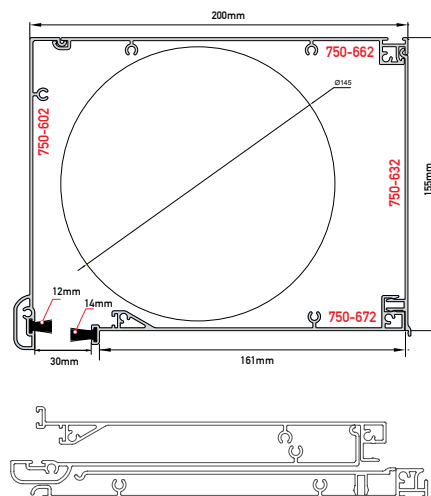


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Code/Κωδικός                         | SH750-042     |
| Weight/Βάρος                         | 4009 gr/m     |
| Dimensions / Διαστάσεις              | 200 x 155     |
| Profile packaging                    | SH750-602     |
| Προφίλ Συσκευασία                    | SH750-662     |
|                                      | SH750-632     |
|                                      | SH750-672     |
| Sidcovers / Πλαϊνά καπάκια           | ER750-902     |
| Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό | ER750-912     |
| Flange / Φλάντζα                     | ER750-922 A/M |

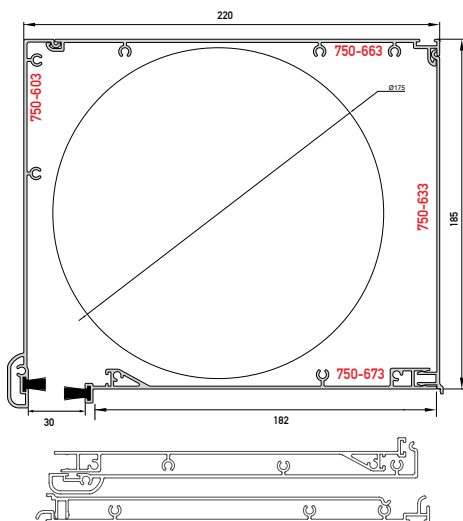


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Code/Κωδικός                         | SH750-043     |
| Weight/Βάρος                         | 4552 gr/m     |
| Dimensions / Διαστάσεις              | 220 x 185     |
| Profile packaging                    | SH750-603     |
| Προφίλ Συσκευασία                    | SH750-663     |
|                                      | SH750-633     |
|                                      | SH750-673     |
| Sidcovers / Πλαϊνά καπάκια           | ER750-903     |
| Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό | ER750-913     |
| Flange / Φλάντζα                     | ER750-923 A/M |

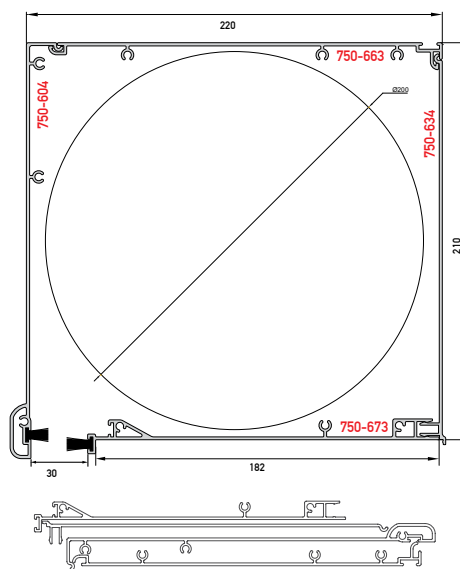


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Code/Κωδικός                         | SH750-044     |
| Weight/Βάρος                         | 4818 gr/m     |
| Dimensions / Διαστάσεις              | 220 x 210     |
| Profile packaging                    | SH750-604     |
| Προφίλ Συσκευασία                    | SH750-663     |
|                                      | SH750-634     |
|                                      | SH750-673     |
| Sidcovers / Πλαϊνά καπάκια           | ER750-904     |
| Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό | ER750-914     |
| Flange / Φλάντζα                     | ER750-924 A/M |

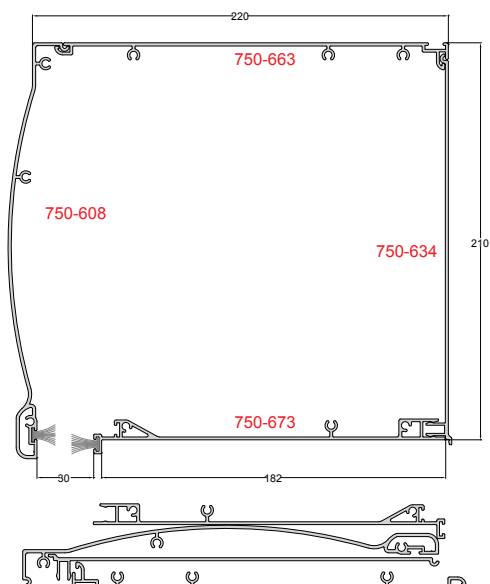


|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Code/Κωδικός                            | SH750-047                                        |
| Weight/Βάρος                            | 4852 gr/m                                        |
| Dimensions / Διαστάσεις                 | 220 x 210                                        |
| Profile packaging<br>Προφίλ Συσκευασία  | SH750-673<br>SH750-634<br>SH750-663<br>SH750-608 |
| Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια             | ER750-907                                        |
| Safety plate / Πλαστικό<br>διαχωριστικό | ER750-914                                        |
| Flange / Φλάντζα                        | ER750-924 A/M                                    |

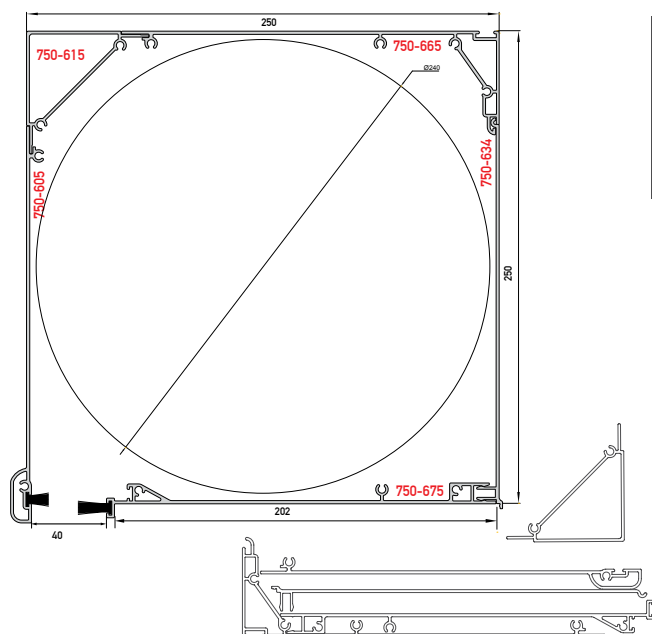


|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Code/Κωδικός                            | SH750-045                                                     |
| Weight/Βάρος                            | 5929 gr/m                                                     |
| Dimensions / Διαστάσεις                 | 250 x 250                                                     |
| Profile packaging<br>Προφίλ Συσκευασία  | SH750-605<br>SH750-615<br>SH750-665<br>SH750-634<br>SH750-675 |
| Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια             | ER750-905                                                     |
| Safety plate / Πλαστικό<br>διαχωριστικό | ER750-915                                                     |
| Flange / Φλάντζα                        | ER750-925 A/M                                                 |

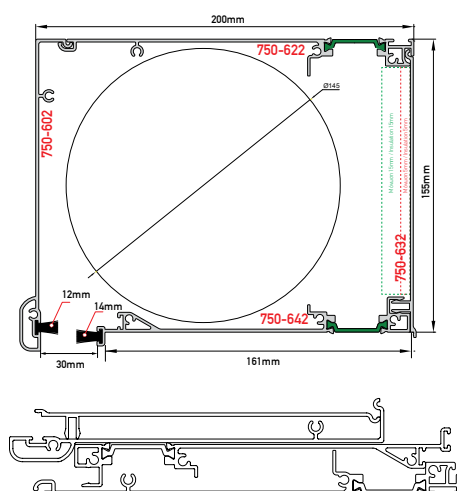


|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Code/Κωδικός                            | SH750-052                                        |
| Weight/Βάρος                            | 4286 gr/m                                        |
| Dimensions / Διαστάσεις                 | 200 x 155                                        |
| Profile packaging<br>Προφίλ Συσκευασία  | SH750-602<br>SH750-622<br>SH750-632<br>SH750-642 |
| Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια             | ER750-902                                        |
| Safety plate / Πλαστικό<br>διαχωριστικό | ER750-912                                        |
| Flange / Φλάντζα                        | ER750-922 A/M                                    |

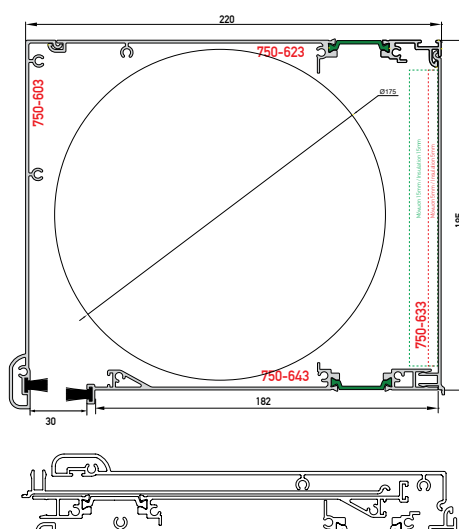


|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Code/Κωδικός                            | SH750-053                                        |
| Weight/Βάρος                            | 4774 gr/m                                        |
| Dimensions / Διαστάσεις                 | 220 x 185                                        |
| Profile packaging<br>Προφίλ Συσκευασία  | SH750-603<br>SH750-623<br>SH750-633<br>SH750-643 |
| Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια             | ER750-903                                        |
| Safety plate / Πλαστικό<br>διαχωριστικό | ER750-913                                        |
| Flange / Φλάντζα                        | ER750-923 A/M                                    |

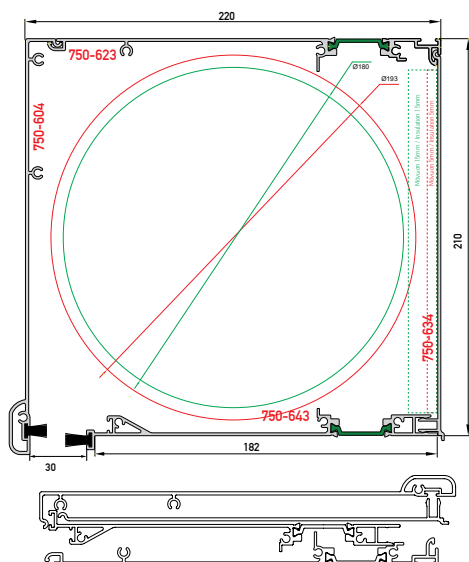


|                                      |               |                 |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Code/Κωδικός                         | SH750-054     | <b>IN STOCK</b> |
| Weight/Βάρος                         | 5042 gr/m     | <b>PRIORITY</b> |
| Dimensions / Διαστάσεις              | 220 x 210     |                 |
| Profile packaging                    | SH750-604     |                 |
| Προφίλ Συσκευασία                    | SH750-623     |                 |
|                                      | SH750-634     |                 |
|                                      | SH750-643     |                 |
| Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια          | ER750-904     |                 |
| Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό | ER750-914     |                 |
| Flange / Φλάντζα                     | ER750-924 A/M |                 |

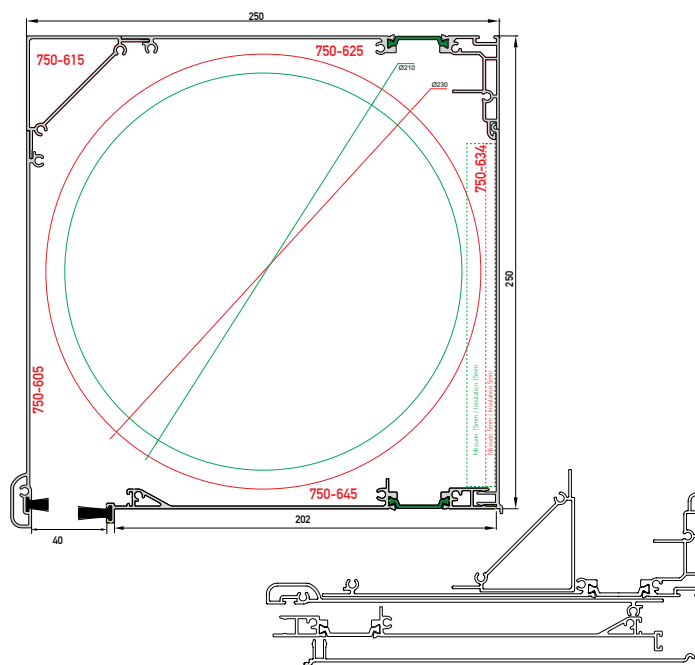

|                                      |               |                 |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| Code/Κωδικός                         | SH750-055     | <b>IN STOCK</b> |
| Weight/Βάρος                         | 6115 gr/m     | <b>PRIORITY</b> |
| Dimensions / Διαστάσεις              | 250 x 250     |                 |
| Profile packaging                    | SH750-605     |                 |
| Προφίλ Συσκευασία                    | SH750-615     |                 |
|                                      | SH750-625     |                 |
|                                      | SH750-634     |                 |
|                                      | SH750-645     |                 |
| Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια          | ER750-905     |                 |
| Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό | ER750-915     |                 |
| Flange / Φλάντζα                     | ER750-925 A/M |                 |

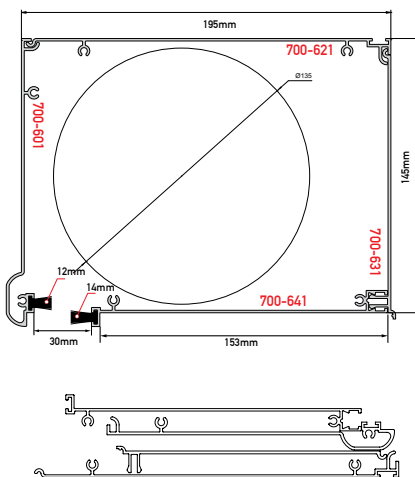

|                                      |                      |                 |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Code/Κωδικός                         | SH700-001            | <b>IN STOCK</b> |
| Weight/Βάρος                         | 3258 gr/m            | <b>PRIORITY</b> |
| Dimensions / Διαστάσεις              | 195 x 145            |                 |
| Profile packaging                    | SH700-601            |                 |
| Προφίλ Συσκευασία                    | SH700-621            |                 |
|                                      | SH700-631            |                 |
|                                      | SH700-641            |                 |
| Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια          | ER700-901            |                 |
| Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό | ER700-911P (Plastic) |                 |

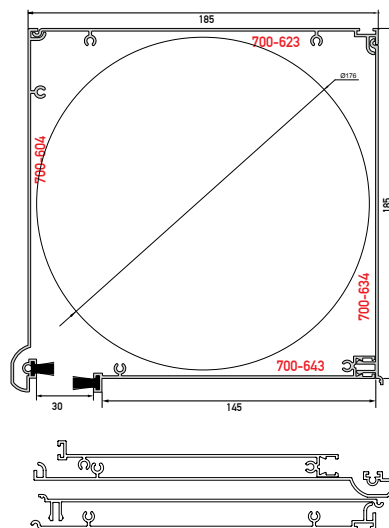

|                                      |           |                 |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| Code/Κωδικός                         | SH700-007 | <b>IN STOCK</b> |
| Weight/Βάρος                         | 3460 gr/m | <b>PRIORITY</b> |
| Dimensions / Διαστάσεις              | 185 x 185 |                 |
| Profile packaging                    | SH700-604 |                 |
| Προφίλ Συσκευασία                    | SH700-623 |                 |
|                                      | SH700-634 |                 |
|                                      | SH700-643 |                 |
| Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια          | ER700-907 |                 |
| Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό | ER700-917 |                 |





# SH3200

Shutter System in a variety of designs, offer ideal shading and security.

Σύστημα Παντζουριού σε πληθώρα τυπολογιών, προσφέρει ιδανική σκίαση και ασφάλεια.



## Identity - Ταυτότητα SH3200

The Shutter system SH 3200 stands for the numerous of different structures and typologies that integrates while the inspired design offers high quality constructions with incomparable functionality.

It is thus an external shading system which is installed with both conventional typologies in collaboration with opening windows, as well as an independent structure while its best advantages is that it accepts the entire range of fixed louvers, as well as the system of movable louver of 25 mm.

The SH 3200 demonstrated in practice a pleasant system, extremely friendly and practical to use, unique in its kind.

- Constructions of opening, sliding and folding shutters systems by using the same sash.
- Use of special rollers for smooth scrolling and alignment of the sash for both folding and sliding system.
- Large variety of opening shutters in all possible typologies (fixed, single-ply, two-ply, four-leaf).
- Accepts fixed louvers, oval and movable louver.
- Movable shading leaves placed on the outer or inner side of the railings and over the railing, ideal for applications on balconies.

### Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Guide width / Πλάτος οδηγού | 39/46 mm |
| Frame width / Πλάτος κάσας  | 60 mm    |
| Sash width / Πλάτος φύλλου  | 39 mm    |

### Configurations / Τυπολογίες

Opening, Sliding, Folding, Fixed

Ανοιγόμενο, Συρόμενο, Πτυσσόμενο, Σταθερό

### Profile technical characteristics/Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου          | AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060) |
| Hardness / Σκληρότητα                       | 12 Webster                  |
| Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής | 75 µm                       |
| Profile thickness / Πάχος προφίλ            | 1.5-2.5 mm                  |
| Check standard / Πρότυπο ελέγχου            | EN DIN 12020-2              |




Special roller for the alignment of the sash.  
Ειδικό ράουλο για την ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλλου.


Το σύστημα παντζουριού SH 3200 ξεχωρίζει για το πλήθος των διαφορετικών κατασκευών και τυπολογιών που ενσωματώνει ενώ ο εμπνευσμένος σχεδιασμός του προσφέρει υψηλής ποιότητας κατασκευές, ασυναγώνιστης λειτουργικότητας.

Πρόκειται για ένα σύστημα εξωτερικής σκίασης το οποίο τοποθετείται τόσο με συμβατικές τυπολογίες σε συνεργασία με ανοιγόμενα κουφώματα, όσο και ως ανεξάρτητη κατασκευή ενώ από τα δυνατά του πλεονεκτήματα είναι ότι δέχεται όλη την γκάμα των σταθερών περσίδων, καθώς επίσης και το σύστημα της κινητής περσίδας των 25 mm.

Το σύστημα παντζουριού SH 3200 αποδεικνύεται στην πράξη ένα ευχάριστο σύστημα, εξαιρετικά φιλικό και λειτουργικό στη χρήση, μοναδικό στο είδος του.


- Με τη χρήση του ίδιου φύλλου δίνεται η δυνατότητα κατασκευής παντζουριών για ανοιγόμενο, συρόμενο και φυσαρμόνικα.
- Χρήση ειδικών ράουλων για την ομαλή κύλιση και ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλλου τόσο για το σύστημα φυσαρμόνικας όσο και για το συρόμενο σύστημα.
- Πληθώρα επιλογών για την κατασκευή ανοιγόμενων παντζουριών σε όλες τις δυνατές τυπολογίες (σταθερά, μονόφυλλα, δίφυλλα, τετράφυλλα).
- Δέχεται σταθερές περσίδες, οβαλίνια και κινητή περσίδα.
- Κινητά φύλλα σκίασης, τα οποία τοποθετούνται τόσο στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά του κάγκελου αλλά και επί του κάγκελου, ιδανικά για εφαρμογές σε μπαλκόνια.

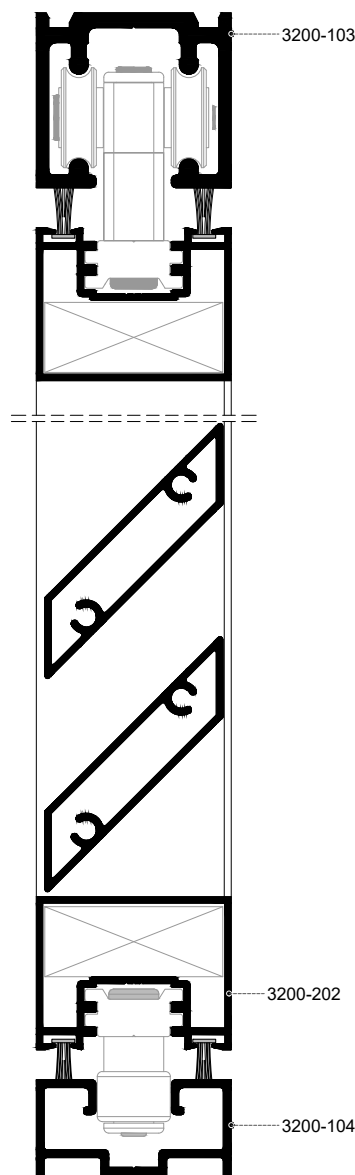




Code/Κωδικός **SH3200-101**  
 Weight/Βάρος 937 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SH3200-102**  
 Weight/Βάρος 538 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SH3200-103**  
 Weight/Βάρος 1103 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SH3200-106**  
 Weight/Βάρος 1447 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


IN STOCK



Code/Κωδικός **SH3200-104**  
 Weight/Βάρος 516 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-909**  
 Weight/Βάρος 276 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-201**  
 Weight/Βάρος 855 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SH3200-202**  
 Weight/Βάρος 629 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SH3200-203**  
 Weight/Βάρος 531 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-403**  
 Weight/Βάρος 474 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SH3200-902**  
 Weight/Βάρος 197 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SH3200-903**  
 Weight/Βάρος 151 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες


IN STOCK



Code/Κωδικός **SH3200-913**  
 Weight/Βάρος 284 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **WD-5001**  
 Weight/Βάρος 187 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 12 Bars/Βέργες

IN STOCK  
PRIORITY

Code/Κωδικός **SH3200-401**  
 Weight/Βάρος 737 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **SH3200-402**  
 Weight/Βάρος 1018 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός **SH3200-901**  
 Weight/Βάρος 201 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-911**  
 Weight/Βάρος 847 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-912**  
Weight/Βάρος 170 gr/m  
Length/Μήκος 5 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-906**  
Weight/Βάρος 435 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-904** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 244 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-621** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 358 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-623**  
Weight/Βάρος 430 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-624**  
Weight/Βάρος 531 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-622** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 525 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-601** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 502 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-907**  
Weight/Βάρος 767 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-625**  
Weight/Βάρος 221 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-627**  
Weight/Βάρος 703 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SH3200-633**  
Weight/Βάρος 376 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SH3200-628** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 742 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SH3200-634**  
Weight/Βάρος 812 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **SH3200-635** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 369 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες



# SH3400

Shadow System for protection against solar radiation and controlling of the natural lighting of buildings

Σύστημα Σκίασης για την ηλιοπροστασία και τον ελεγχόμενο φυσικό φωτισμό των κτιρίων



## Identity - Ταυτότητα SH3400

The specially designed blinds have the option to be placed either horizontally or vertically, movable or fixed, depending on construction needs and current architectural trends.

Its core characteristic feature and competitive advantage is that the gap between the frame and blind is just 10 mm, satisfying completely every requirement for minimization of solar radiation.

- A big variety of different widths and louvers is available.
- Louvers with Fixed or Adjustable inclination.
- Constructions in Horizontal and Vertical layout.
- Ease of mounting, assembly and disassembly.
- Cooperates with the Curtain Wall System EW50, Standard & Structural, by ALUMINCO.

### Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Fixed louvers with 0°-15°-30°-45°-60° incline  
Unified louvers 150, 200, 250 mm width  
Composite louvers 250 up to 400 mm width  
Σταθερές περσίδες με κλίση 0°-15°-30°-45°-60°  
Ενιαίες περσίδες πλάτους 150, 200, 250 mm  
Σύνθετες περσίδες πλάτους 250 έως και 400 mm


### Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ Profile technical characteristics

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου          | AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060) |
| Hardness / Σκληρότητα                       | 12 Webster                  |
| Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής | 75 μm                       |
| Profile thickness / Πάχος προφίλ            | 1.5-2.5 mm                  |
| Check standard / Πρότυπο ελέγχου            | EN DIN 12020-2              |

Οι ειδικού σχεδιασμού περσίδες έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν είτε οριζόντια είτε κάθετα, με δυνατότητα κίνησης ή σταθερές, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κατασκευής και τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις.


Χαρακτηριστικό του γνώρισμα και ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα είναι ότι το κενό μεταξύ σκελετού και περσίδας είναι μόλις 10 mm ικανοποιώντας απόλυτα κάθε απαίτηση για ελαχιστοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας.

- Πληθώρα επιλογών από διάφορα πλάτη περσίδων.
- Περσίδες με Σταθερή ή και Ρυθμιζόμενη κλίση.
- Κατασκευή σε Οριζόντια ή και Κάθετη διάταξη.
- Ευκολία τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.
- Συνεργασία με το σύστημα υαλοπετάσματος EW50 Standard και Structural της ALUMINCO.

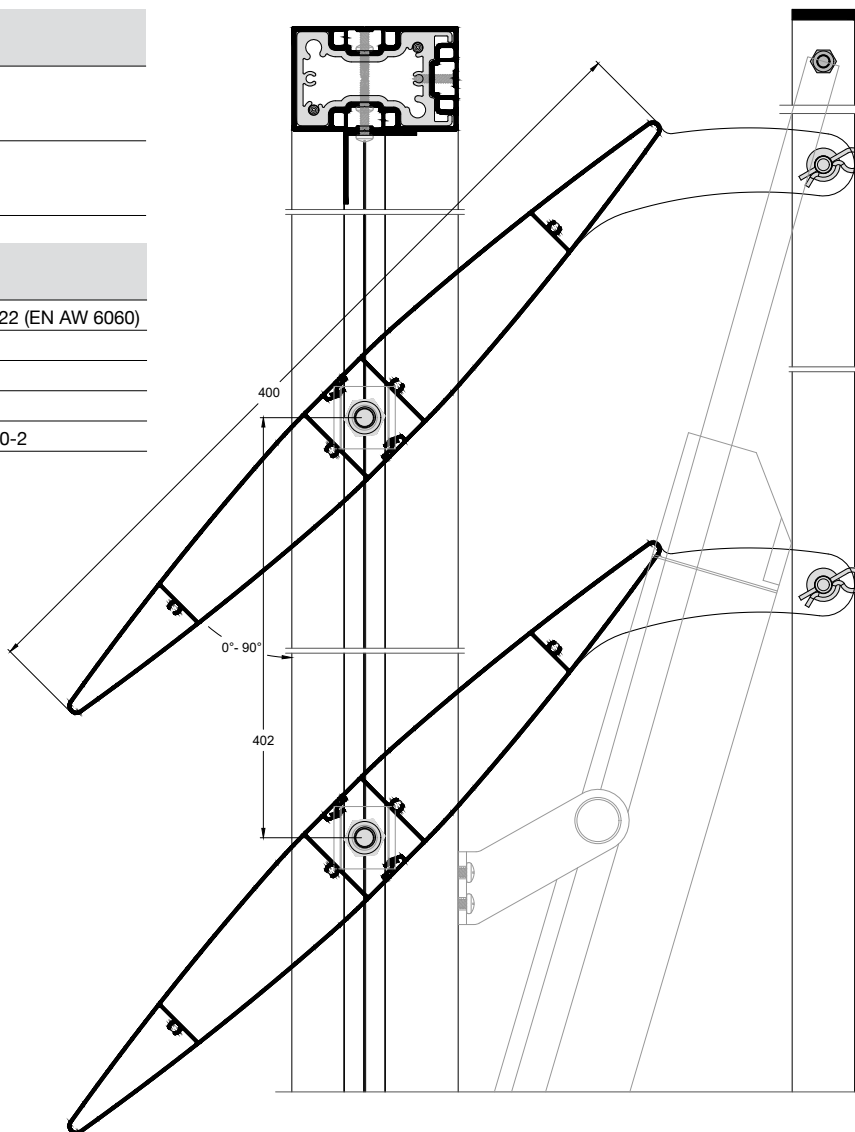


Elliptical design louver with adjustable incline  
Πτερύγιο ελλειπτικού σχεδιασμού ρυθμιζόμενης κλίσης




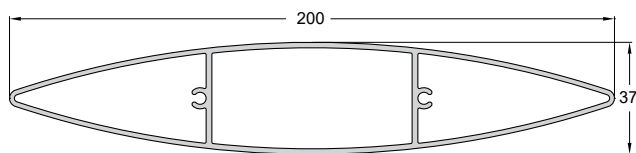


Code/Κωδικός **SH3400-201**  
Weight/Βάρος 2227 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

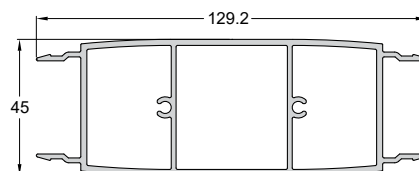


Code/Κωδικός **SH3400-200**  
Weight/Βάρος 2189 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

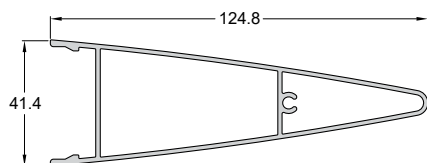


Code/Κωδικός **SH3400-205**  
Weight/Βάρος 1284 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

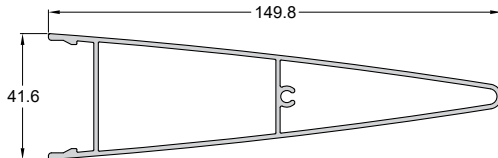


Code/Κωδικός **SH3400-206**  
Weight/Βάρος 1566 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

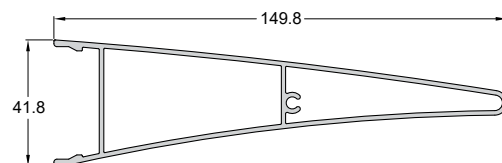


Code/Κωδικός **SH3400-207**  
Weight/Βάρος 1535 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

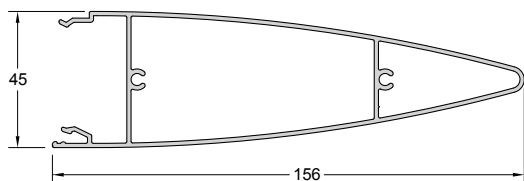


Code/Κωδικός **SH3400-208**  
Weight/Βάρος 1589 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH3400-210**  
Weight/Βάρος 1421 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

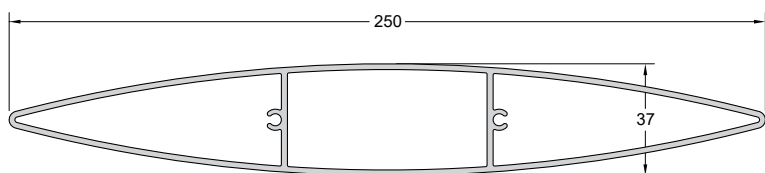


Code/Κωδικός **SH3400-211**  
Weight/Βάρος 3011 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

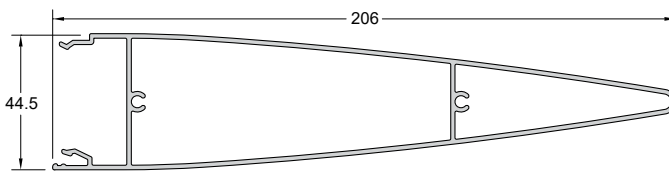


Code/Κωδικός **SH3400-212**  
Weight/Βάρος 2075 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH3400-904**  
Weight/Βάρος 1672 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH3400-905**  
Weight/Βάρος 2868 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH3400-101**  
Weight/Βάρος 1847 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **SH3400-951**  
Weight/Βάρος 2706 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **SH3400-908**  
Weight/Βάρος 596 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **SH3400-901**  
Weight/Βάρος 148 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα


## LOUVER SIZES / ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

Louver / Περσίδα 150mm

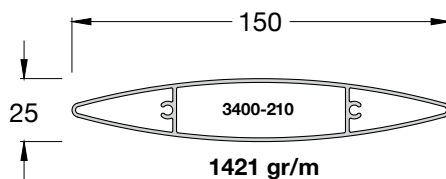


| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |      | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |      |
|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|
| I <sub>x</sub>                                         | 3.7  | W <sub>x</sub>                                              | 2.9  |
| I <sub>y</sub>                                         | 92.9 | W <sub>y</sub>                                              | 12.4 |

Louver / Περσίδα 200mm

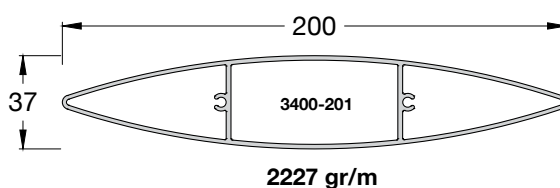


| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |       | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |       |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| I <sub>x</sub>                                         | 12.8  | W <sub>x</sub>                                              | 6.91  |
| I <sub>y</sub>                                         | 240.2 | W <sub>y</sub>                                              | 24.02 |

Louver / Περσίδα 250mm

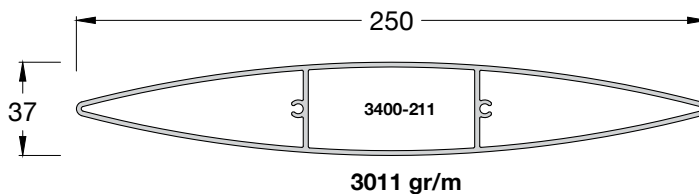


| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |      | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |      |
|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|
| I <sub>x</sub>                                         | 17.3 | W <sub>x</sub>                                              | 9.4  |
| I <sub>y</sub>                                         | 524  | W <sub>y</sub>                                              | 41.9 |

Louver / Περσίδα 300mm

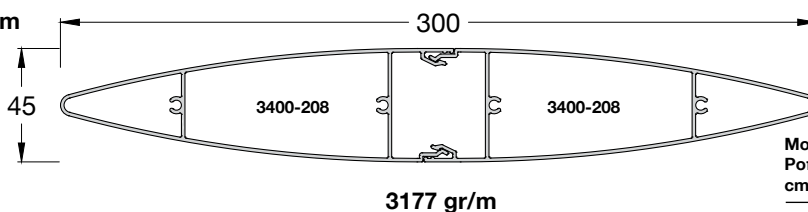

| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |       | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |      |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|
| I <sub>x</sub>                                         | 28.6  | W <sub>x</sub>                                              | 12.7 |
| I <sub>y</sub>                                         | 768.7 | W <sub>y</sub>                                              | 51.3 |


Louver / Περσίδα 400mm

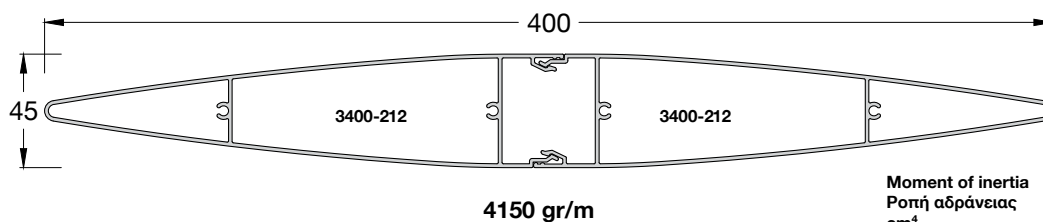

| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |       | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |      |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|
| I <sub>x</sub>                                         | 358.3 | W <sub>x</sub>                                              | 15.9 |
| I <sub>y</sub>                                         | 1805  | W <sub>y</sub>                                              | 90.3 |


## LOUVER SIZES / ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

### Louver / Περσίδα 350mm

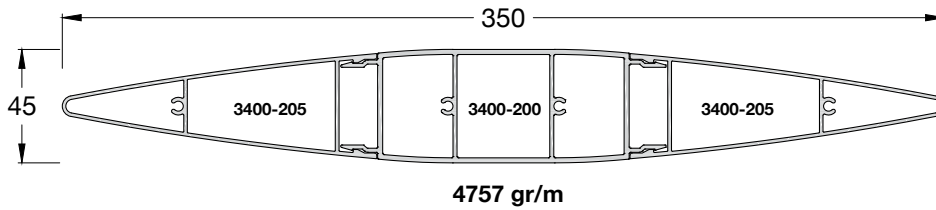


| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |        | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |      |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| I <sub>x</sub>                                         | 40     | W <sub>x</sub>                                              | 17.7 |
| I <sub>y</sub>                                         | 1324.6 | W <sub>y</sub>                                              | 75.7 |

### Louver / Περσίδα 375mm

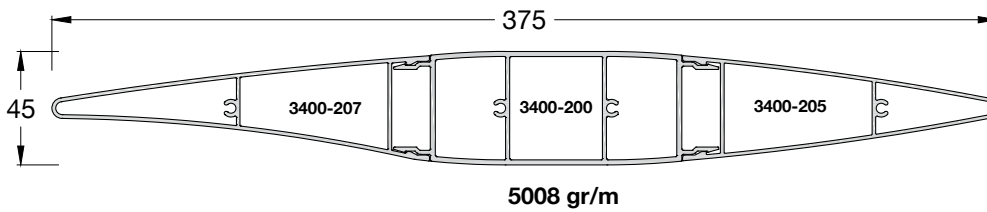


| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |        | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |      |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| I <sub>x</sub>                                         | 40.1   | W <sub>x</sub>                                              | 17.5 |
| I <sub>y</sub>                                         | 1605.7 | W <sub>y</sub>                                              | 84.1 |

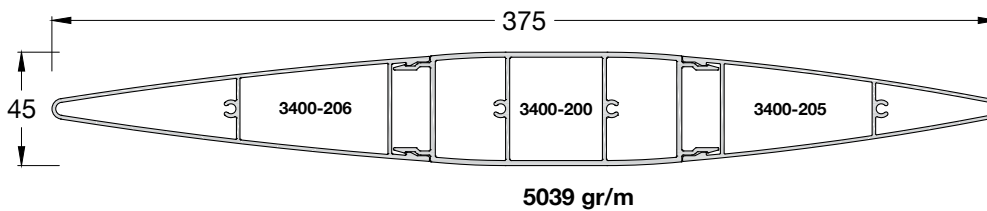


| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |        | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |      |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| I <sub>x</sub>                                         | 41.8   | W <sub>x</sub>                                              | 18.6 |
| I <sub>y</sub>                                         | 1618.6 | W <sub>y</sub>                                              | 85.2 |


### Louver / Περσίδα 400mm

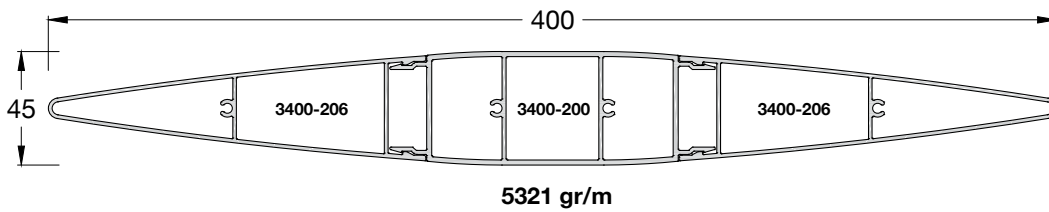

| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |        | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |      |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| I <sub>x</sub>                                         | 43.7   | W <sub>x</sub>                                              | 19.4 |
| I <sub>y</sub>                                         | 1945.6 | W <sub>y</sub>                                              | 97.3 |

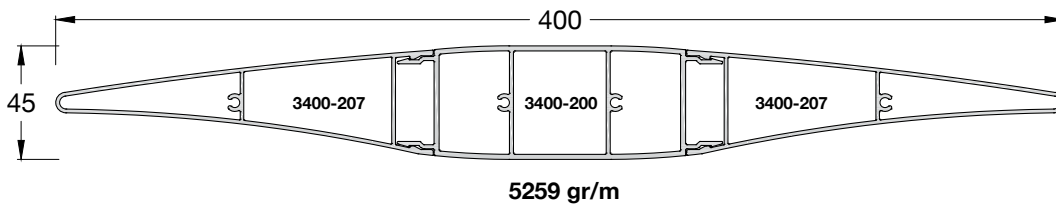

| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |        | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |      |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| I <sub>x</sub>                                         | 40     | W <sub>x</sub>                                              | 17.1 |
| I <sub>y</sub>                                         | 1915.6 | W <sub>y</sub>                                              | 95.8 |

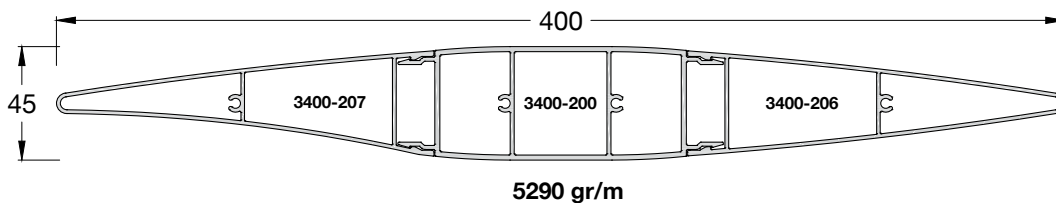

| Moment of inertia<br>Ροπή αδράνειας<br>cm <sup>4</sup> |        | Moment of resistance<br>Ροπή αντιστάσεως<br>cm <sup>3</sup> |       |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|
| I <sub>x</sub>                                         | 41.9   | W <sub>x</sub>                                              | 18.3  |
| I <sub>y</sub>                                         | 1930.6 | W <sub>y</sub>                                              | 96.53 |

## Movable louver system for shutters / Σύστημα κινητής περσίδας παντζουριών

The new Movable Louver System for Shutters is compatible with all opening systems of ALUMINCO with flexibility in choosing operating control, rotor or lever.


- Operating control: rotor or lever
- Compatible with all opening systems of ALUMINCO
- Mounted on shutters with opening 25 mm and 35 mm
- Slats 66 mm
- Provides aesthetic, ventilation and lighting

Ο σχεδιασμός του συστήματος προσφέρει ιδανικό αερισμό και φωτισμό και προσδίδει ιδιαίτερη αισθητική.


- Χειριστήριο λειτουργίας με στροφέιο ή με μοχλό
- Συμβατό με όλα τα ανοιγόμενα συστήματα ALUMINCO
- Τοποθετείται σε πατζούρια με άνοιγμα 25 mm και 35 mm
- Φυλλαράκι 66 mm
- Προσδίδει αισθητική, αερισμό και φωτισμό
- The design of the system offers ideal ventilation and lighting and gives great style.



### Movable louver profiles / Προφίλ κινητής περσίδας




Code/Κωδικός **W540-901**  
Weight/Βάρος 393 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-902**  
Weight/Βάρος 328 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες


### Static louver profiles / Προφίλ σταθερής περσίδας



Code/Κωδικός **W540-904** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 246 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **W540-905**  
Weight/Βάρος 143 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PF038-006** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 346 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



## EW50/EW50SP

Curtain Wall System with high energy efficiency to fully meet contemporary standards of design and safety.

Σύστημα Υαλοπετάσματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης, πληροί τα σύγχρονα πρότυπα σχεδιασμού και ασφάλειας.

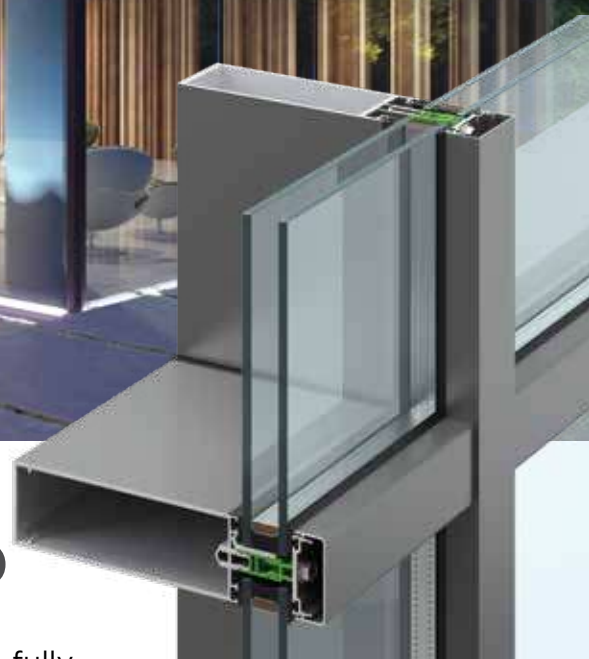

## Identity - Ταυτότητα EW50/EW50 SP

Curtain walls are constructions of high architectural interest mainly used in commercial buildings covering small or large surfaces. For this product category, ALUMINCO offers an integrated system where the very good thermal insulation, sound insulation and mechanical properties have secured the implementation of important and complex projects worldwide. The properties of the system characterize its uniqueness while offering excellent aesthetics and functionality since it is designed based on the highest architectural and engineering requirements. The EW 50 includes a wide range of solutions and works perfectly with all shading systems. The system is divided into three main types:

### EW 50 Standard

The timeless classic curtain wall solution of ALUMINCO for robust and modern design with visible grids and multiple solutions to decorative covers.

### EW 50 Structural

The ultimate solution for facades of buildings cover, which hides the active participation of aluminum from its exterior.

### EW 50 Linear

The harmonious combination of Standard & Structural types creates a linear effect on aesthetic architectural applications.

Τα υαλοπετάσματα είναι κατασκευές υψηλού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επαγγελματικά κτίρια καλύπτοντας μικρές ή μεγάλες επιφάνειες. Για αυτή την προϊοντική κατηγορία, η ALUMINCO προσφέρει το ολοκληρωμένο σύστημα EW50 όπου οι πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες του, έχουν εξασφαλίσει σημαντικά και πολύπλοκα έργα. Οι εργονομικές ιδιότητες του συστήματος χαρακτηρίζουν την μοναδικότητα και ευελιξία του ενώ προσφέρει εξαιρετική αισθητική και λειτουργικότητα αφού είναι σχεδιασμένο βάση των υψηλότερων αρχιτεκτονικών και μηχανικών απαιτήσεων. Το EW50 περιλαμβάνει πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων και συνεργάζεται απόλυτα με όλα τα συστήματα σκίασης. Το σύστημα διακρίνεται σε τρεις τύπους:

### EW50 Standard



Η διαχρονική λύση του κλασικού υαλοπετάσματος για στιβαρές και απαιτητικές κατασκευές με εμφανείς κανάβους και πολλαπλές λύσεις σε διακοσμητικά καπάκια.

### EW50 Structural

Η απόλυτη λύση για υαλοπετάσματα κάλυψης κτιρίων, η οποία αποκρύπτει την ενεργή συμμετοχή αλουμινίου από την εξωτερική του όψη.


### EW50 Linear

Ο αρμονικός συνδυασμός των Standard & Structural κατασκευαστικών λύσεων δημιουργεί ένα γραμμικό αισθητικό αποτέλεσμα για λυτές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

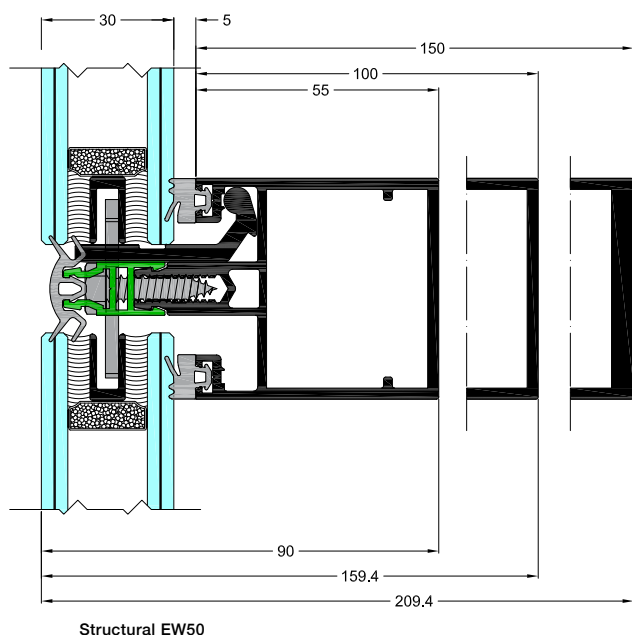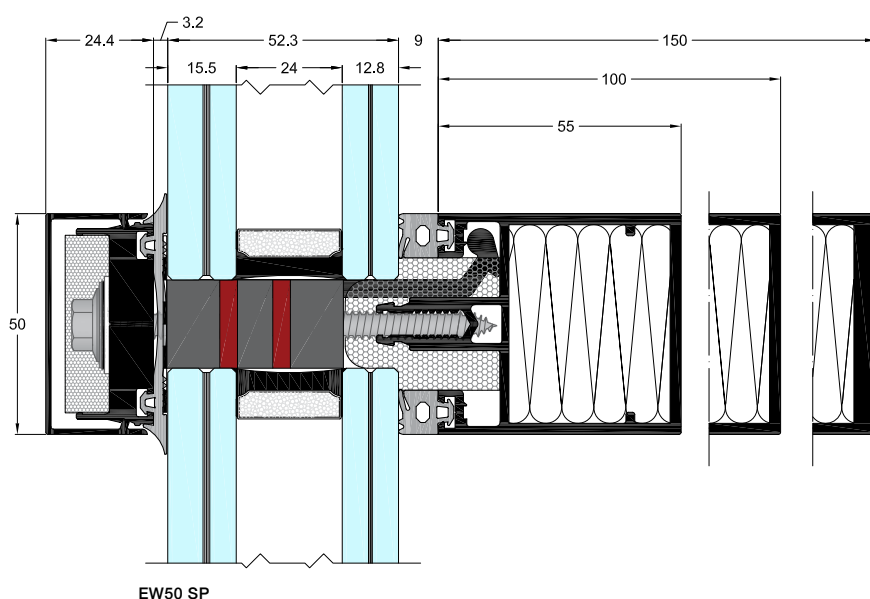


| Technical characteristics<br>Τεχνικά Χαρακτηριστικά  | STANDARD | STRUCTURAL | LINEAR   |
|------------------------------------------------------|----------|------------|----------|
| Mullion-Transom width mm<br>Πλάτος Κολώνας-Τραβέρσας | 50       | 50         | 50       |
| Mullion-Transom depth mm<br>Βάθος Κολώνας-Τραβέρσας  | 16-237   | 16-237     | 16-237   |
| Glass thickness / Πάχος Υάλωσης                      | 6-52     | 30 or 32   | 30 or 32 |


| Performances / Επιδόσεις                                 |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα<br>EN 12207         | Class A4                                                                                                      |
| Water Tightness / Υδατοστεγανότητα<br>EN 12208           | Class RE 1200                                                                                                 |
| Resistance to Wind Load<br>Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12179 | Design load: $\pm 2000$ Pa (203 Kg/m <sup>2</sup> )<br>Increased load: $\pm 3000$ Pa (304 Kg/m <sup>2</sup> ) |
| Sound reduction/Ηχομείωση ISO 10140-2                    | R <sub>w</sub> 52 dB (EW50 SP)                                                                                |



Code/Κωδικός **EW50-501**  
 Weight/Βάρος 931 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-502**  
 Weight/Βάρος 1787 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

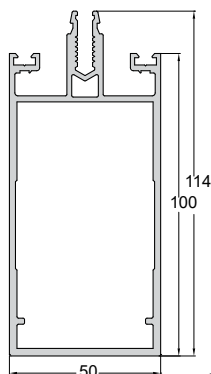


Code/Κωδικός **EW50-503**  
 Weight/Βάρος 2314 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

IN STOCK

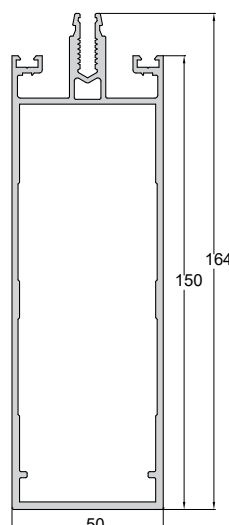


Code/Κωδικός **EW50-507**  
 Weight/Βάρος 2897 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

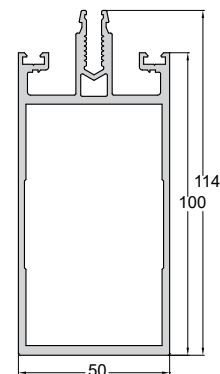


Code/Κωδικός **EW50-511**  
 Weight/Βάρος 2547 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα


IN STOCK

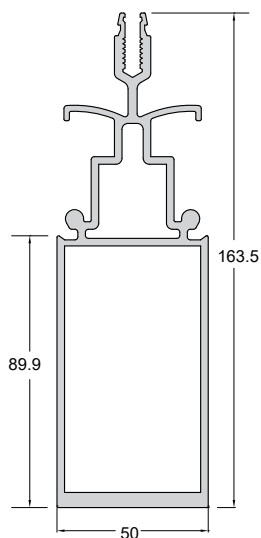


Code/Κωδικός **EW50-506**  
 Weight/Βάρος 3691 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-514**  
 Weight/Βάρος 1706 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

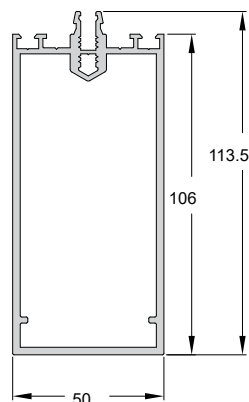

Code/Κωδικός **EW50-515**  
 Weight/Βάρος 2307 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

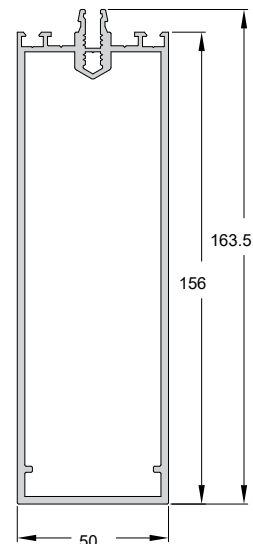


Code/Κωδικός **EW50-516**  
 Weight/Βάρος 2982 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-915**  
 Weight/Βάρος 933 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-913**  
 Weight/Βάρος 197 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-926**  
 Weight/Βάρος 311 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-605**  
 Weight/Βάρος 621 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-604**  
 Weight/Βάρος 1085 gr/m  
 Length/Μήκος 6.5 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

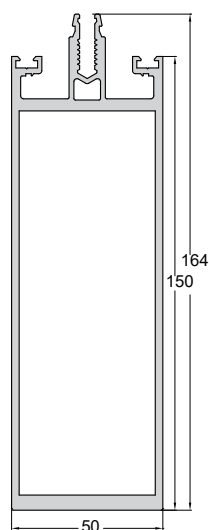


Code/Κωδικός **EW50-509**  
Weight/Βάρος 3644 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

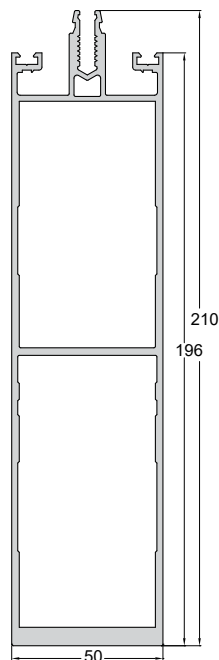


Code/Κωδικός **EW50-505**  
Weight/Βάρος 4228 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

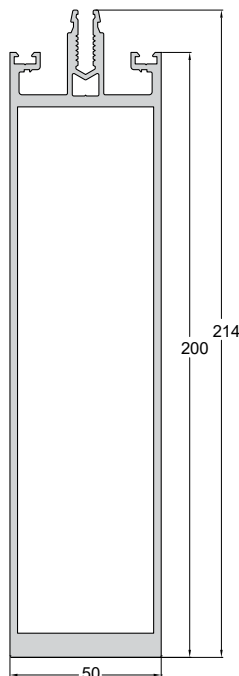


Code/Κωδικός **EW50-512**  
Weight/Βάρος 4682 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

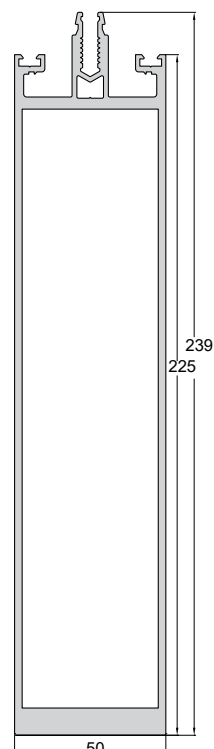


Code/Κωδικός **EW50-513**  
Weight/Βάρος 5141 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

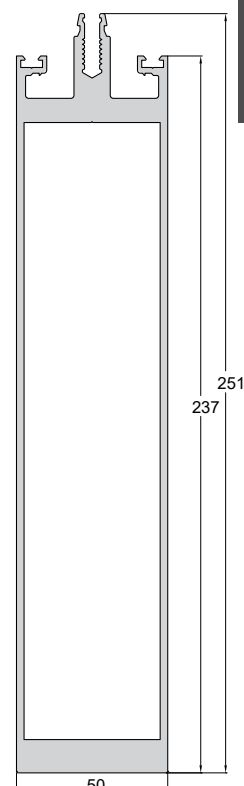


Code/Κωδικός **EW50-508**  
Weight/Βάρος 6187 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-602**  
Weight/Βάρος 297 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-601**  
Weight/Βάρος 259 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-603**  
Weight/Βάρος 292 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-607**  
Weight/Βάρος 318 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-606**  
Weight/Βάρος 213 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 5 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-610**  
Weight/Βάρος 231 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-911**  
Weight/Βάρος 589 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-922**  
Weight/Βάρος 433 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-934**  
Weight/Βάρος 1135 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-609**  
Weight/Βάρος 734 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-924**  
Weight/Βάρος 495 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-923**  
Weight/Βάρος 590 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-941**  
Weight/Βάρος 231 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-811**  
Weight/Βάρος 1159 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-821**  
Weight/Βάρος 1133 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-930**  
Weight/Βάρος 1197 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-919**  
Weight/Βάρος 123 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-920**  
Weight/Βάρος 212 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **EW50-916**  
Weight/Βάρος 554 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-904**  
Weight/Βάρος 611 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-931**  
Weight/Βάρος 872 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-918**  
Weight/Βάρος 154 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **W410-905**  
Weight/Βάρος 148 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **EW50-938**  
Weight/Βάρος 1005 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-921**  
Weight/Βάρος 850 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-912**  
Weight/Βάρος 152 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-907**  
Weight/Βάρος 790 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **EW50-917**  
Weight/Βάρος 3192 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

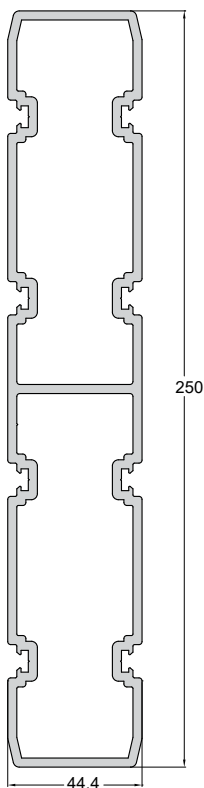

Code/Κωδικός **EW50-937**  
Weight/Βάρος 5824 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

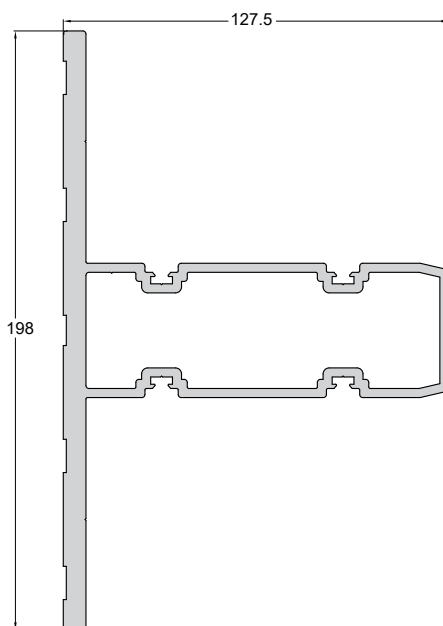

Code/Κωδικός **EW50-936**  
Weight/Βάρος 6536 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

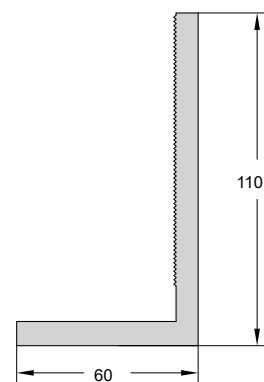

Code/Κωδικός **EW50-903**  
Weight/Βάρος 3391 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα





# FUSION LINE

## Railing Systems

Timeless elegance and reliable safety in absolute balance

The Fusion series takes its name from its ability to combine with harmony and fantasy glass with aluminum in countless combinations, while at the same time to remain uncluttered, affordable luxury and very beautiful. In these series the following types are included:

### ORBIT, ELXIS, SYNTHESIS

Fusion line dramatically improves the most important aspects of the Railings experience. It introduces advanced and robust profiles for extra strength, unique design for impressive look and the best performance ever in a railing system.

- Minimalist Design: Thanks to the extreme simplicity and minimal nature of the fusion line series, it actually works really well as a visual element.
- Reliable safety: Fusion line railings perform extremely well, providing utmost safety and protection.
- Easy & Fast Installation: Fusion line railings are carefully designed to help installers benefit from quick and easy installations at all stages of their placement.
- Three types, endless possibilities: Orbit, Elxis and Synthesis blend aluminum and glass together in numerous unique combinations.



## Συστήματα Κάγκελων


Διαχρονική κομψότητα και αξιόπιστη ασφάλεια σε απόλυτη ισορροπία

Η σειρά FUSION LINE πήρε το όνομά της από την ιδιότητά της να συνδυάζει με αρμονία αλλά και φαντασία το γυαλί με το αλουμίνιο σε αναρίθμητους συνδυασμούς, ενώ την ίδια στιγμή να παραμένει απερίττη, προστά πολυτελής και ιδιαίτερα όμορφη. Στη σειρά αυτή ανήκουν οι εξής τύποι:

### ORBIT, ELXIS, SYNTHESIS


Η σειρά Fusion Line βελτιώνει δραματικά τις πιο σημαντικές πτυχές της εμπειρίας που προσφέρουν τα κάγκελα. Εισάγει προηγμένα και στιβαρά προφίλ για επιπλέον αντοχή, μοναδικό σχεδιασμό για εντυπωσιακή εμφάνιση και την καλύτερη απόδοση που έχουμε δει ποτέ σε ένα σύστημα κάγκελων.

- Μινιμαλιστικός Σχεδιασμός: Χάρη στην εξαιρετική απλότητα και τον μινιμαλ χαρακτήρα της, η σειρά Fusion λειτουργεί πραγματικά πολύ καλά ως ένα οπτικό στοιχείο.
- Αξιόπιστη ασφάλεια: Όλα τα κάγκελα της σειράς Fusion line συμπεριφέρονται εξαιρετικά καλά, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και προστασία.
- Εύκολη & Γρήγορη Εγκατάσταση: Τα κάγκελα της σειράς Fusion line έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν τα οφέλη μιας γρήγορης και εύκολης εγκατάστασης σε όλα τα στάδια της τοποθέτησής τους.
- Τρεις τύποι, απεριόριστες δυνατότητες: Οι τύποι Orbit, Elxis και Synthesis αναμειγνύουν το αλουμίνιο και το γυαλί μαζί σε πολυάριθμους μοναδικούς συνδυασμούς.




Code/Κωδικός **FSN-100**  
 Weight/Βάρος 1442 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **FSN-101**  
 Weight/Βάρος 1980 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **FSN-105**  
 Weight/Βάρος 2367 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

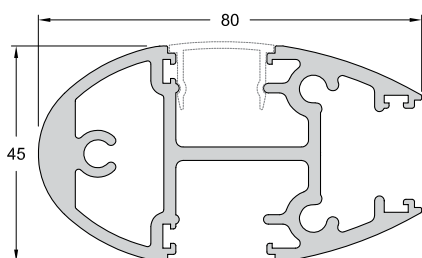


Code/Κωδικός **FSN-102**  
 Weight/Βάρος 2384 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

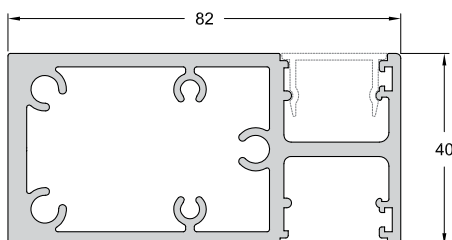


Code/Κωδικός **FSN-103**  
 Weight/Βάρος 2367 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

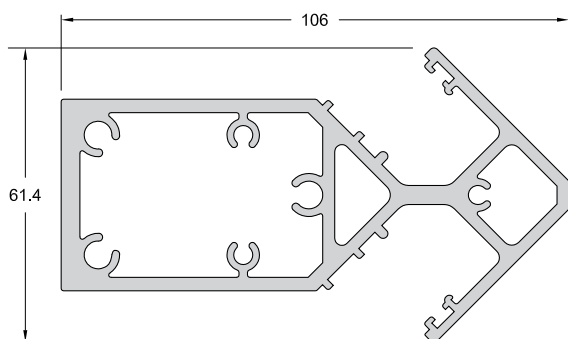


Code/Κωδικός **FSN-104**  
 Weight/Βάρος 3118 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-201**  
 Weight/Βάρος 757 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **FSN-221**  
 Weight/Βάρος 754 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **FSN-203**  
 Weight/Βάρος 1260 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **FSN-223**  
 Weight/Βάρος 1006 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **FSN-222**  
 Weight/Βάρος 736 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m


IN STOCK




Code/Κωδικός **FSN-106**  
Weight/Βάρος 540 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-122** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 163 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-911** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1955 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-302**  
Weight/Βάρος 781 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-123** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 156 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-303**  
Weight/Βάρος 976 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-300** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 607 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-401** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1142 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-304**  
Weight/Βάρος 804 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-301** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 607 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-306**  
Weight/Βάρος 857 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **FSN-307**  
Weight/Βάρος 475 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

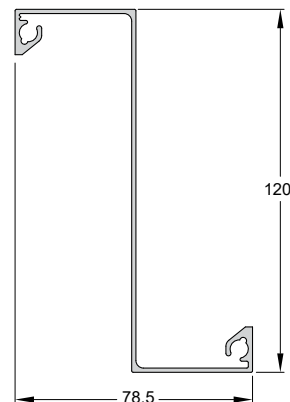

Code/Κωδικός **FSN-107**  
Weight/Βάρος 1010 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

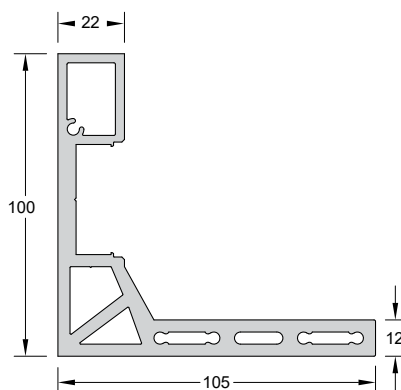

Code/Κωδικός **FSN-912**  
Weight/Βάρος 4609 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



# F50

## Railing Systems

Wild charm that goes beyond the limits of imagination

Twenty different types combine robust forms and aggressive proportions of profiles into a uniquely unconventional and yet modern railing system.

F50 Railing System is based on an extremely simple design and constructional concept: a tubular system of anodized or polyester powder coated aluminum, which is elaborately bonded with connectors and supports creating a discrete, distinctive and high aesthetics result.

Its metal elements fit in harmony together forming an extremely elegant, beautiful, and inspiring look. They can optionally be combined with a variety of Lexan® polycarbonate sheets or glass, offering unlimited options for numerous architectural applications.

The F50 Railing System applications are unlimited and offer unique solutions to the contemporary constructions in indoors and outdoors, balconies, indoor and outdoor stairs, swimming pools and public areas.

## Συστήματα Κάγκελων

Άγρια γοητεία που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας


Είκοσι διαφορετικοί τύποι συνδυάζουν απόλυτα τις στιβαρές φόρμες και τις επιθετικές αναλογίες των προφίλ σε ένα μοναδικά αντισυμβατικό και ταυτόχρονα μοντέρνο σύστημα κάγκελου.

Το σύστημα F50 Anodized line στηρίζεται σε μια απλή σχεδιαστική και κατασκευαστική αντίληψη: σε ένα σωληνωτό σύστημα από ανοδιωμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, που δένεται με ένα χαρακτηριστικό περίτεχνο τρόπο με συνδετήριους συνδέσμους και στηρίγματα, δημιουργώντας ένα αέρινο, υψηλής αισθητικής σύνολο.

Τα μεταλλικά του στοιχεία συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους και δημιουργούν ένα εξαιρετικά όμορφο και ομοιογενές σύνολο. Μπορούν επίσης να συνδυαστούν με συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα ή κρύσταλλο, προσφέροντας έτσι μοναδικές δυνατότητες αρχιτεκτονικών εφαρμογών.


Οι εφαρμογές του συστήματος F50 Anodized line είναι πάρα πολλές και προσφέρουν μοναδικές λύσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για μπαλκόνια, εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες, περιφράξεις πισινών και δημόσιων χώρων.



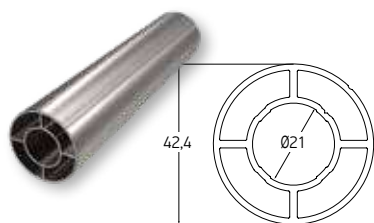


Code/Κωδικός **F50-100**  
Weight/Βάρος 1025 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-121**  
Weight/Βάρος 152 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-109**  
Weight/Βάρος 1865 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK

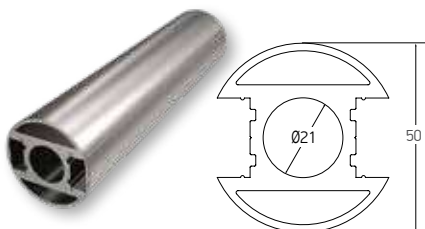


Code/Κωδικός **F50-101**  
Weight/Βάρος 1915 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-123**  
Weight/Βάρος 90 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-122**  
Weight/Βάρος 89 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK

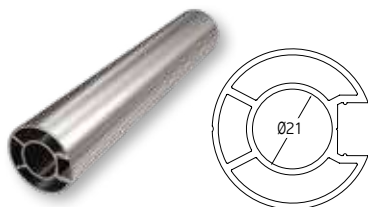


Code/Κωδικός **F50-103**  
Weight/Βάρος 980 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK

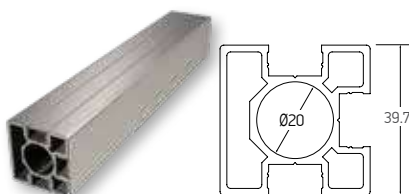


Code/Κωδικός **F50-102**  
Weight/Βάρος 1153 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-108**  
Weight/Βάρος 851 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK

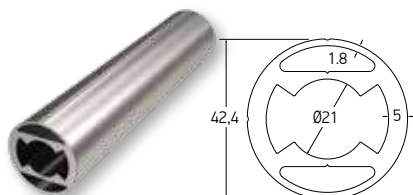


Code/Κωδικός **F50-107**  
Weight/Βάρος 1647 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK

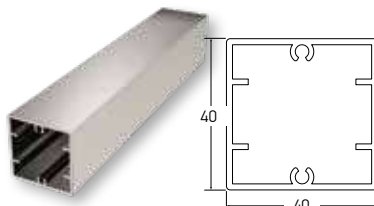


Code/Κωδικός **F50-106**  
Weight/Βάρος 794 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK

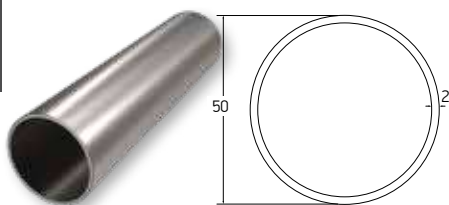


Code/Κωδικός **F50-200**  
Weight/Βάρος 815 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK

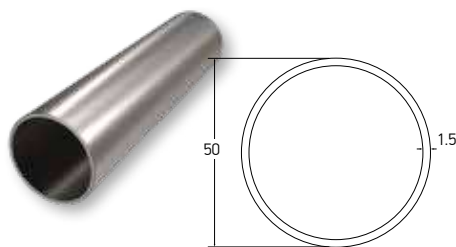


Code/Κωδικός **F50-205**  
Weight/Βάρος 617 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK

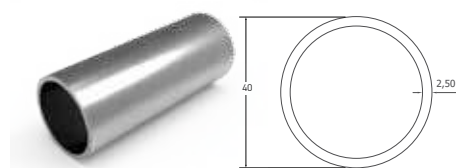


Code/Κωδικός **F50-209**  
Weight/Βάρος 800 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK

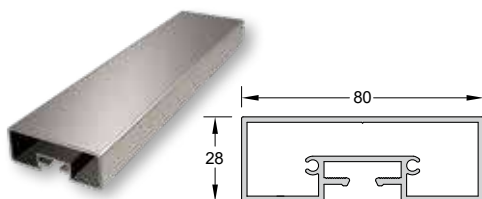


Code/Κωδικός **CLS-202**  
Weight/Βάρος 1303 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-223**  
Weight/Βάρος 610 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK

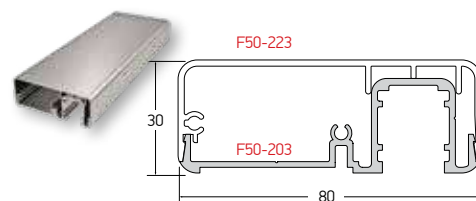

Code/Κωδικός **F50-203**  
Weight/Βάρος 740 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **F50-300**  
Weight/Βάρος 162 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **F50-301**  
Weight/Βάρος 370 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-302**  
Weight/Βάρος 302 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **F50-303**  
Weight/Βάρος 262 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-304**  
Weight/Βάρος 370 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-305**  
Weight/Βάρος 394 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-306**  
Weight/Βάρος 368 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m


IN STOCK



Code/Κωδικός **F50-307**  
Weight/Βάρος 442 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-327**  
Weight/Βάρος 68 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m




Code/Κωδικός **F50-319**  
Weight/Βάρος 687 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-3K19**  
Weight/Βάρος 160 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-311**  
Weight/Βάρος 176 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-308**  
Weight/Βάρος 215 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

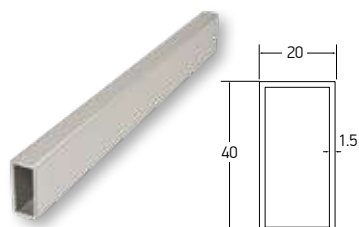

Code/Κωδικός **PAT59-009**  
Weight/Βάρος 462 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

# Crystalline<sup>®</sup>

railing system

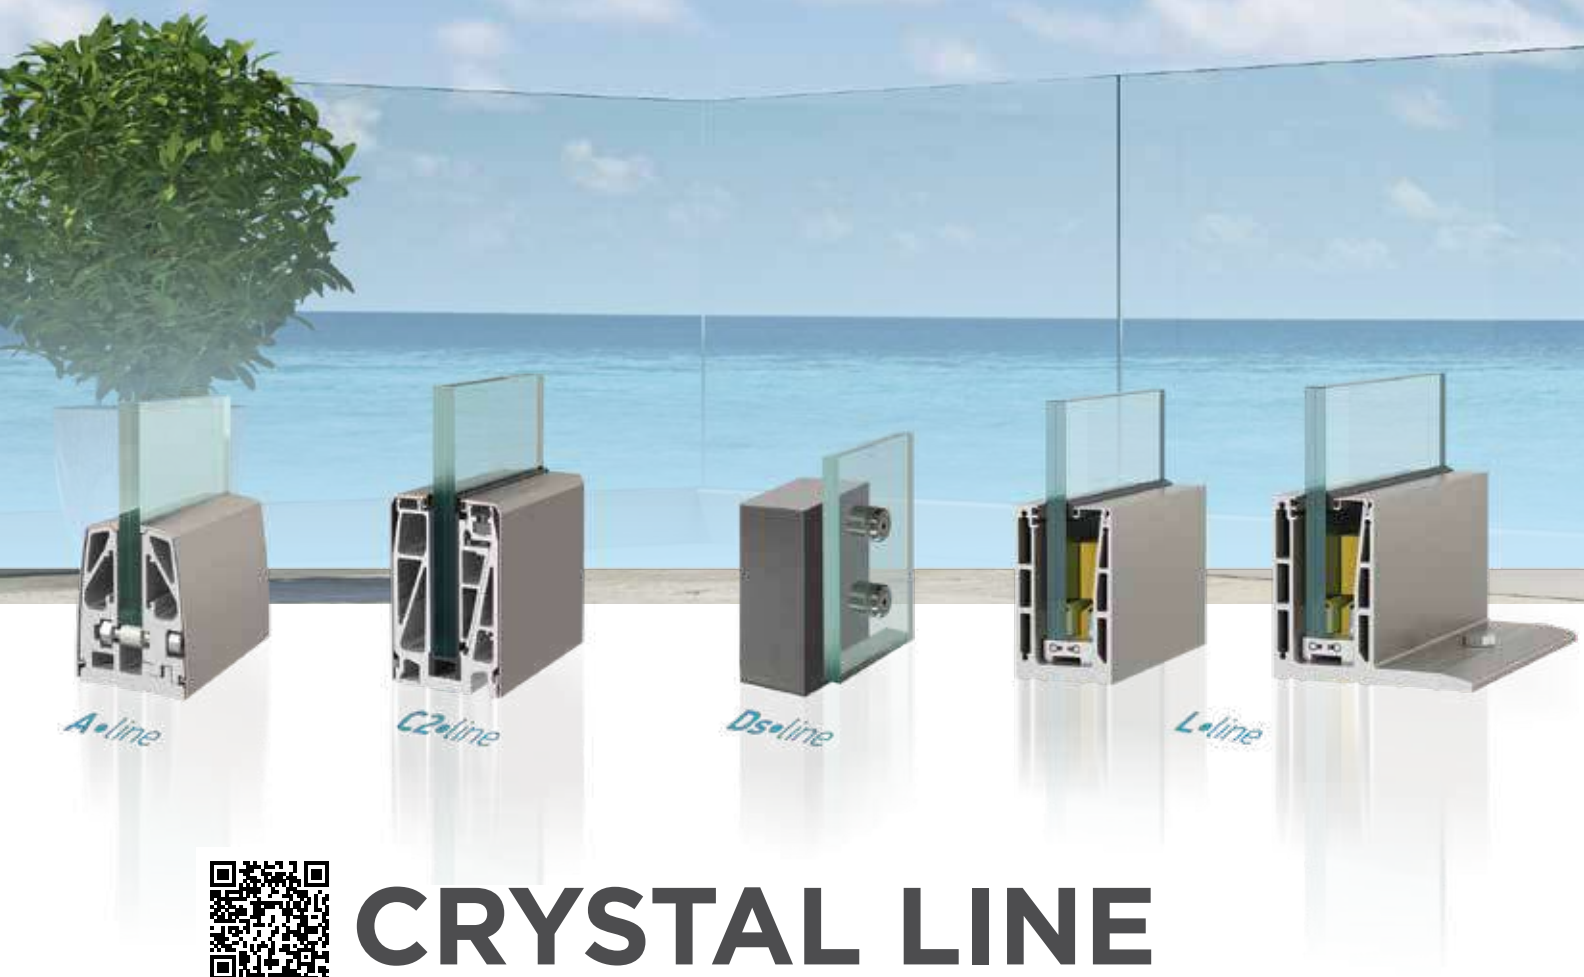

## CRYSTAL LINE

### Railing Systems

Top transparency which surpasses human expectations

Modern people's need for more transparency, brightness and aesthetics are best met by ALUMINCO's proposal in the glass railing category.

Crystal Line stands out for its unique design, functionality and safety, offering innovations that have been designed to meet current real-world needs.

It is available in 3 basic types, floor and side to floor or parapet, with numerous personalized options. It is available in all anodizing and electrostatic paint colors with the choice of various shapes of handrail.

The ultimate sense of freedom is uniquely achieved by the Crystal line, the ideal solution for balconies, stairs and fences with high architectural requirements.

The innovative Crystal line system have been installed in countless projects around the world, each one having its own distinctive features and architectural requirements.


#### Make a real statement in terms of safety.

Safety and protection are fundamental priorities during the design and development process of Crystal line railings.

Plenty of certifications from internationally recognized institutions ensure maximum user safety. Among these are:

- Intertek (USA)
- Instituto Giordano (Italy)
- IFT Rosenheim (Germany)
- BBRI CAR (Belgium)
- FTL (Florida, USA)
- CSTB (France)

Whether your project is an average residence or a commercial place, an airport or office or sports stadium, Crystal line systems are able to adapt and deliver the perfect solution.

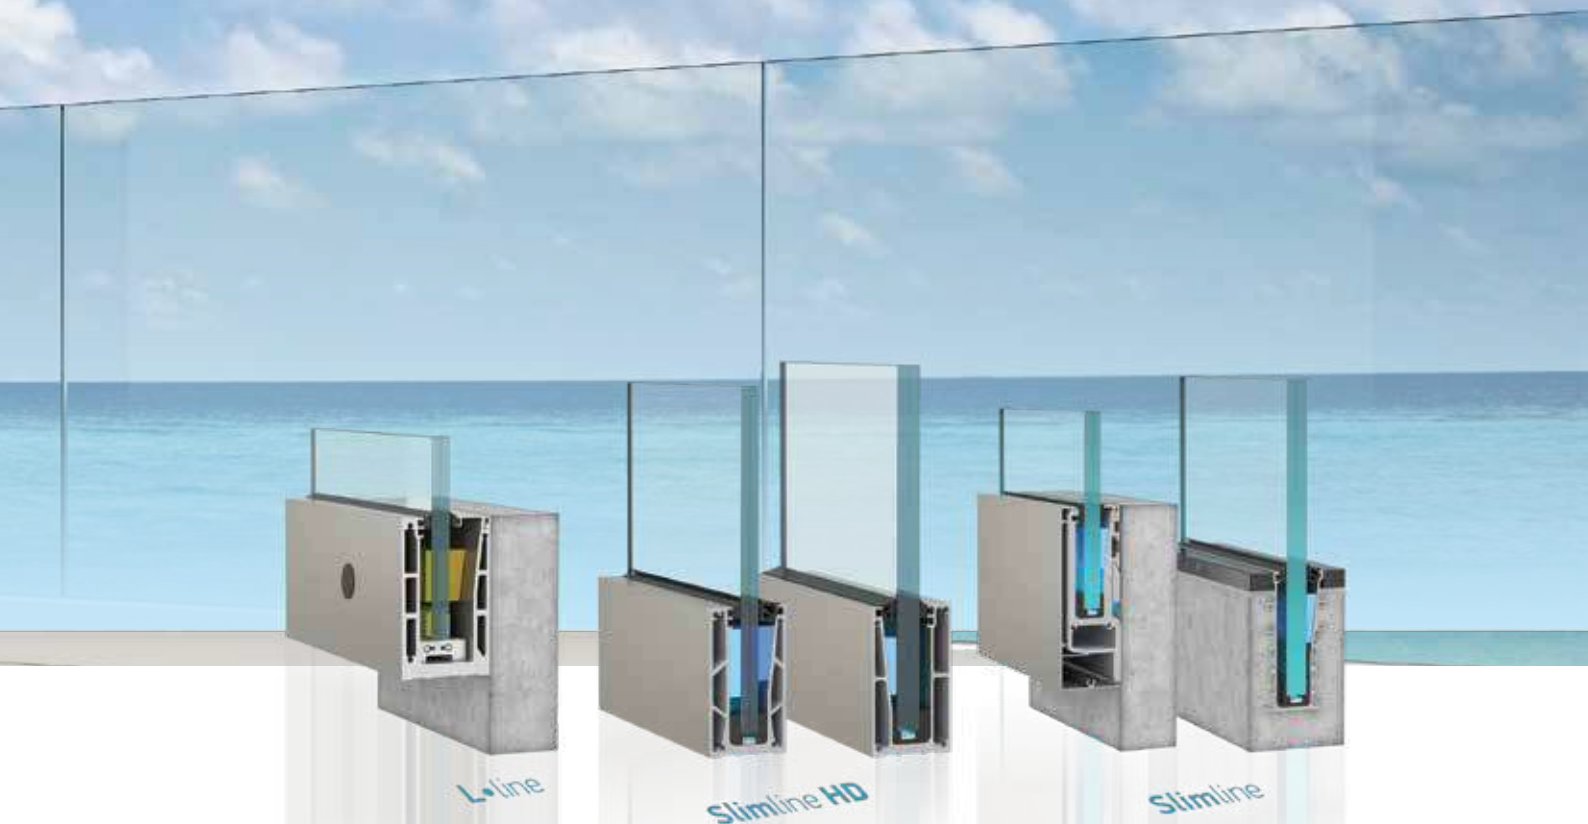

## Συστήματα Κάγκελων

Διαφάνεια που ξεπερνά τις ανθρώπινες προσδοκίες

Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για περισσότερη διαφάνεια, φωτεινότητα και αισθητική ικανοποιούνται στο μέγιστο βαθμό από την πρόταση της ALUMINCO στην κατηγορία του γυάλινου κάγκελου.

Το Crystal line ξεχωρίζει για την μοναδική του σχεδίαση, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια προσφέροντας καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες.

Προσφέρεται σε 3 βασικούς τύπους επιδαπέδιο, ενδοδαπέδιο και πλευρικό σε δάπεδο ή στηθαίο, με πολυάριθμες εξατομικευμένες επιλογές. Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις ανοδίωσης και ηλεκτροστατικής βαφής με τη δυνατότητα επιλογής κουπαστής διαφόρων σχημάτων.

Η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας απαντάται με μοναδικό τρόπο από το Crystal line, η ιδανική λύση για μπαλκόνια, σκάλες και περιφράξεις κτιρίων με υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Το πρωτοποριακό σύστημα Crystal line υπογράφει πάνω από 200 σύνθετα έργα σε όλο τον κόσμο, κερδίζει ολοένα έδαφος στην διεθνή αγορά, διεκδικεί και ολοκληρώνει έργα ειδικού βάρους και διακρίνεται μεταξύ άλλων για την πληρότητα των αυστηρότερων απαιτήσεων και προδιαγραφών που απαιτούνται για την υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων έργων.


### Ζήστε στην απόλυτη ασφάλεια.

Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες κατά την διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των κάγκελων Crystal line. Πληθώρα πιστοποιήσεων από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια των χρηστών. Μεταξύ αυτών είναι:


- Intertek (ΗΠΑ)
- Istituto Giordano (Ιταλία)
- IFT Rosenheim (Γερμανία)
- BBRI CAR (Βέλγιο)
- FTL (Φλόριντα, ΗΠΑ)
- CSTB (Γαλλία)

Τα κάγκελα Crystal line έχουν πιστοποιηθεί στη λειτουργία τους, σε αντοχή υπό στατικό φορτίο έως 3 KN/m γραμμικό φορτίο, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις των κανονισμών σε οικίες, γραφεία, στάδια, εμπορικά κέντρα, και γενικότερα δημόσιους χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα.


## A•line




Code/Κωδικός **F85-1B1**  
Weight/Βάρος 5945 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-1B2**  
Weight/Βάρος 3559 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K1**  
Weight/Βάρος 548 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-904**  
Weight/Βάρος 1766 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK


## C2•line

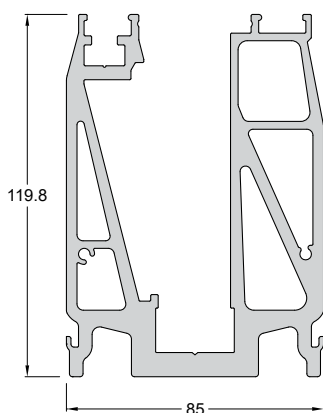


Code/Κωδικός **F85-1B5**  
Weight/Βάρος 7796 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

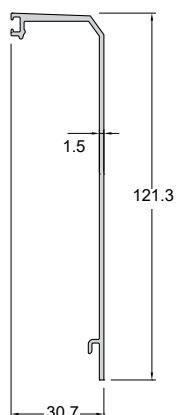

Code/Κωδικός **F85-1K15**  
Weight/Βάρος 692 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT39-120**  
Weight/Βάρος 121 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

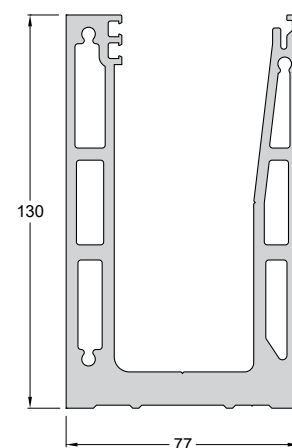


Code/Κωδικός **F85-1B63**  
Weight/Βάρος 7627 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK


## L•line

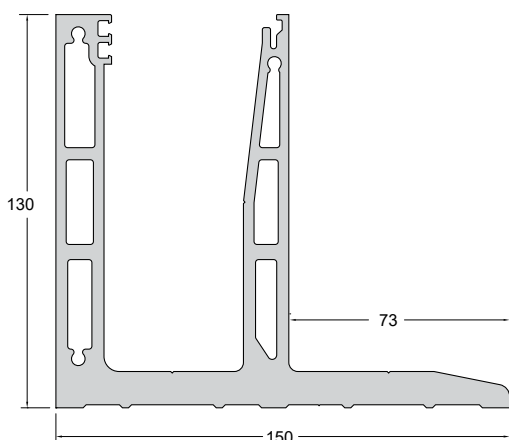

Code/Κωδικός **F85-1B62**  
Weight/Βάρος 9666 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

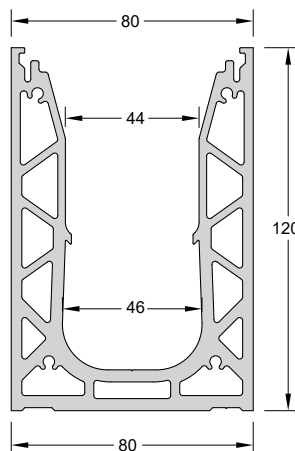

Code/Κωδικός **F85-1B79**  
Weight/Βάρος 6996 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

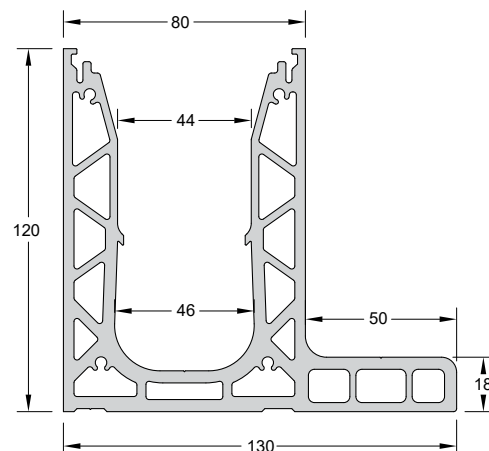


Code/Κωδικός **F85-1B78**  
Weight/Βάρος 8248 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K61**  
Weight/Βάρος 178 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F85-1K62**  
Weight/Βάρος 194 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK




Code/Κωδικός **F85-1K64**  
Weight/Βάρος 460 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K66**  
Weight/Βάρος 447 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K67**  
Weight/Βάρος 425 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-1K65**  
Weight/Βάρος 349 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K63**  
Weight/Βάρος 475 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K78**  
Weight/Βάρος 194 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

## SLIM LINE

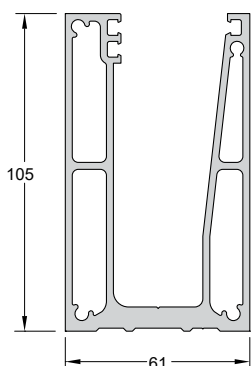


Code/Κωδικός **F85-1B65**  
Weight/Βάρος 3837 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

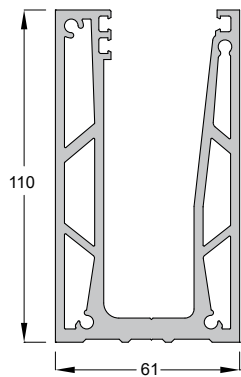


Code/Κωδικός **F85-1B75**  
Weight/Βάρος 5078 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK

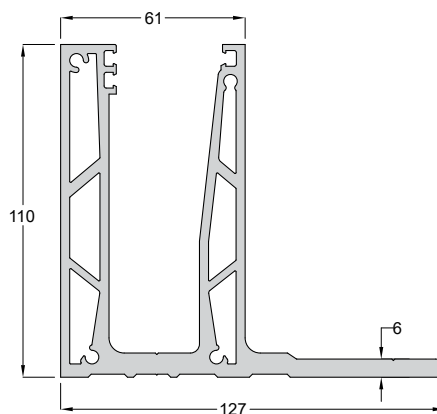


Code/Κωδικός **F85-1B76**  
Weight/Βάρος 6205 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F85-1K70**  
Weight/Βάρος 134 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-1K72**  
Weight/Βάρος 110 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

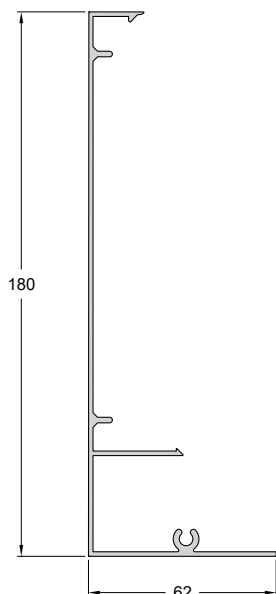


Code/Κωδικός **F85-1K69**  
Weight/Βάρος 1375 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

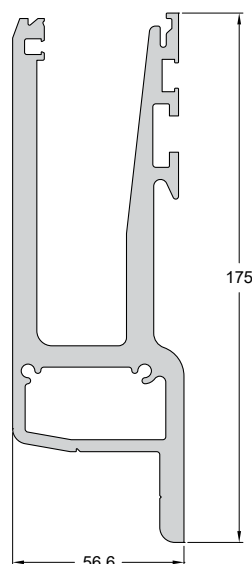


Code/Κωδικός **F85-1B69**  
Weight/Βάρος 7734 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

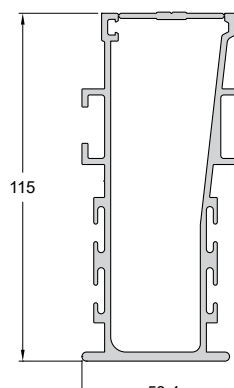


Code/Κωδικός **F85-1B74**  
Weight/Βάρος 2532 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK





Code/Κωδικός **F85-1K74**  
Weight/Βάρος 280 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

## Handrails / Κουπαστές



Code/Κωδικός **F85-322**  
Weight/Βάρος 304 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **F85-323**  
Weight/Βάρος 867 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-200**  
Weight/Βάρος 815 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **F85-202**  
Weight/Βάρος 721 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **F85-203**  
Weight/Βάρος 1096 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-204**  
Weight/Βάρος 973 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **F85-313**  
Weight/Βάρος 99 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F85-317**  
Weight/Βάρος 198 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **F85-321**  
Weight/Βάρος 219 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



# CLASSIC LINE



## CLASSIC LINE

### Railing Systems

Authentic cast lines without restrictions

They are available in a wide variety of traditional and modern designs and in unlimited color variations while they are made of long-lasting aluminum alloy and profiles with anti-corrosion properties.

They are distinguished for their durability without the need of time-consuming maintenance and are accompanied by a variety of components, offering solutions for multiple structures, with particular ease of installation and maximum protection against corrosion.


### Συστήματα Κάγκελων

Αυθεντικές χυτές γραμμές χωρίς περιορισμούς

Με απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης, τα κλασικά κάγκελά της ALUMINCO προτείνουν πολυάριθμους συνδυασμούς για εξωτερικούς χώρους προσδίδοντας ένα γοητευτικό αποτέλεσμα.


Διατίθενται σε πολύ μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια και σε απεριόριστες χρωματικές παραλλαγές ενώ είναι κατασκευασμένα από μακράς διάρκειας χρώμα αλουμινίου και προφίλ με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

Διακρίνονται για την αντοχή τους στο χρόνο χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση ενώ συνοδεύονται από πληθώρα εξαρτημάτων, προσφέροντας λύσεις για πολλαπλές κατασκευές, με ιδιαίτερη ευκολία στην τοποθέτηση καθώς και με μέγιστη προστασία κατά της διάβρωσης.




Code/Κωδικός **CLS-100**  
Weight/Βάρος 1606 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **CLS-102**  
Weight/Βάρος 1245 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός **CLS-103**  
Weight/Βάρος 945 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-104**  
Weight/Βάρος 945 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-106**  
Weight/Βάρος 794 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **CLS-201**  
Weight/Βάρος 757 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **CLS-202**  
Weight/Βάρος 1303 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **FSN-222**  
Weight/Βάρος 736 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-201**  
Weight/Βάρος 1350 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **FSN-221**  
Weight/Βάρος 754 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **CLS-301**  
Weight/Βάρος 580 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **CLS-3K1**  
Weight/Βάρος 450 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **CLS-302**  
Weight/Βάρος 359 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **CLS-303**  
Weight/Βάρος 348 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός **CLS-307**  
Weight/Βάρος 262 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-306**  
Weight/Βάρος 311 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-3K2**  
Weight/Βάρος 324 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **CLS-308**  
Weight/Βάρος 528 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **SH3200-601**  
Weight/Βάρος 502 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός **FSN-302**  
Weight/Βάρος 781 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **FSN-304**  
Weight/Βάρος 804 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **CLS-304**  
Weight/Βάρος 389 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **WD-4024**  
Weight/Βάρος 336 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **WD-5001**  
Weight/Βάρος 187 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK




Code/Κωδικός **CLS104-200**  
Weight/Βάρος 197 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **P822-200**  
Weight/Βάρος 629 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P953-200**  
Weight/Βάρος 478 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **SH3200-635**  
Weight/Βάρος 369 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός **PAT59-392**  
Weight/Βάρος 1418 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **PAT5-068**  
Weight/Βάρος 227 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **CLS30-200**  
Weight/Βάρος 598 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Open air

FIXED



# OPEN AIR

## Fixed Windscreen System

Fixed range offers unlimited possibilities and solutions, which cover every need in aesthetic and functional level.


- Distinct collection of fixed typologies suitable for commercial and residential buildings.
- A choice of every combination of glass panels, rabote with glass, in oval or straight line, offers you limitless possibilities.
- The Fixed range is available in a number of variations of length, height and plans (subject to technical feasibility).
- Fast and easy construction and installation.
- Glasses are easily branded with vinyls of your logo or supplier's sponsor.
- A wide range of applications and colors choices (RAL, anodized and imitation wood finishes).

## Σύστημα Σταθερού Ανεμοφράκτη


Η σειρά Fixed προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν κάθε ανάγκη σε επίπεδο αισθητικής και λειτουργικότητας.

- Μοναδική συλλογή σταθερών τυπολογιών για τον εξοπλισμό κάθε επαγγελματικού χώρου και της κατοικίας.
- Πολυάριθμες τυπολογίες και συνθέσεις, με τζάμι, με ραμποτέ και τζάμι, σε οβάλ ή ευθεία γραμμή, σας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες.
- Διατίθεται σε μια σειρά παραλλαγών μήκους, ύψους και σχεδίων.
- Ταχύτητα και ευκολία στην κατασκευή και την τοποθέτηση.
- Δυνατότητα αποτύπωσης του λογοτύπου σας ή ενός προμηθευτή/χορηγού πάνω στους υαλοπίνακες.
- Προσφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα από χρωματικές επιλογές (RAL, ανοδισω και αποχρώσεις απομίμησης ξύλου).







Code/Κωδικός **OA2200-102**  
Weight/Βάρος 1938 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **OA2200-103**  
Weight/Βάρος 1360 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **OA2200-903**  
Weight/Βάρος 2758 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-135**  
Weight/Βάρος 120 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**


Code/Κωδικός **P070-005**  
Weight/Βάρος 1005 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**


Code/Κωδικός **P070-011**  
Weight/Βάρος 837 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**


Code/Κωδικός **P070-022**  
Weight/Βάρος 788 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**

Code/Κωδικός **P070-023**  
Weight/Βάρος 827 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-009**  
Weight/Βάρος 818 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**


Code/Κωδικός **P070-010**  
Weight/Βάρος 1166 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-K11**  
Weight/Βάρος 143 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F50-3K19**  
Weight/Βάρος 160 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

**IN STOCK**

Code/Κωδικός **P070-0K9**  
Weight/Βάρος 165 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **F50-319**  
Weight/Βάρος 687 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

**IN STOCK**



# WD Cladding

Contemporary Cladding Solutions

Σύγχρονες Λύσεις Επένδυσης Τοιχοποιίας, Διακόσμησης και Σκίασης

The WD Cladding system is ALUMINCO's proposal for modern wall cladding solutions. It is a light system, which provides coverage of large surfaces, is applied both on the exterior and interior of buildings, offering an aesthetic and energy upgrade in the construction of projects.

- Designed to meet the new Architectural trend.
- Provides a variety of design shapes in typologies, applications, colors, textures.
- Allows for the installation of LED lighting strips.
- Easy installation, assembly, quick and accurate placement in masonry.
- The installation of the profiles in each typology is achieved with hidden connections (eg hidden installation screws, invisible support base).
- Common assembly fixation of the profiles upgrading the aesthetic result.
- Allows complex technical applications, i.e. combinations with glass curtains, windows, entrance doors, etc.
- Application on walls, ceilings, doors, interior partitions, garage doors, and front doors.
- Suitable for large surfaces of professional, commercial buildings, offices, and modern homes.
- Resistance to corrosion, thanks to the durability of aluminum and its surface treatments.


## Performances / Επιδόσεις

Sound reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2

R<sub>w</sub> 40 dB


Το σύστημα WD Cladding είναι η πρόταση της ALUMINCO για σύγχρονες λύσεις επένδυσης τοιχοποιίας. Είναι ένα ελαφρύ σύστημα, που παρέχει κάλυψη μεγάλων επιφανειών, εφαρμόζεται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των κτιρίων, προσφέροντας αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση στην κατασκευή έργων.

- Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στη νέα Αρχιτεκτονική τάση.
- Παρέχει ποικιλία σχεδίων σε τυπολογίες, εφαρμογές, χρώματα, υφές.
- Παρέχει τη δυνατότητα για εγκατάσταση λωρίδων φωτισμού LED.
- Εύκολη κατασκευή, συναρμολόγηση, γρήγορη και ακριβής τοποθέτηση σε τοιχοποιία.
- Η τοποθέτηση των προφίλ σε κάθε τυπολογία επιτυγχάνεται με κρυφές συνδεσμολογίες (π.χ. κρυφές βίδες εγκατάστασης, μη ορατή βάση στήριξης).
- Κοινός τρόπος συναρμολόγησης των προφίλ δημιουργώντας εναλλακτικές προτάσεις σχημάτων αναβαθμίζοντας το αισθητικό αποτέλεσμα.
- Επιτρέπει σύνθετες τεχνικές εφαρμογές, δηλαδή συνδυασμούς με υαλοπετάσματα, παράθυρα, πόρτες εισόδου, κ.α.
- Δυνατότητα εφαρμογής σε τοίχο, οροφή, πόρτα, εσωτερικά χωρίσματα, γκαραζόπορτες, και αυλόπορτες.
- Κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες επαγγελματικών, εμπορικών κτιρίων, γραφείων, και μοντέρνων κατοικιών.
- Αντοχή στη διάβρωση, χάρη στην ανθεκτικότητα του αλουμινίου και των επιφανειακών του κατεργασιών.




Code/Κωδικός **WD-1001**  
 Weight/Βάρος 951 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **WD-1002**  
 Weight/Βάρος 622 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες

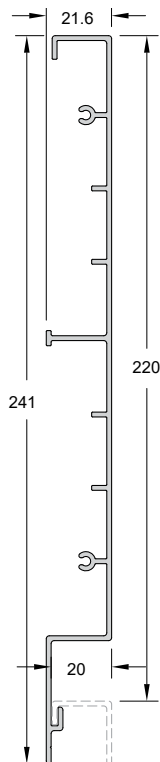


Code/Κωδικός **WD-2001**  
 Weight/Βάρος 1597 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


IN STOCK

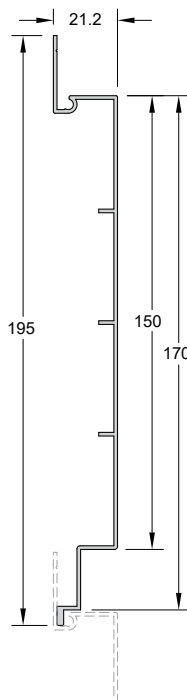

Code/Κωδικός **P070-015**  
 Weight/Βάρος 850 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **WD-2002**  
 Weight/Βάρος 683 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

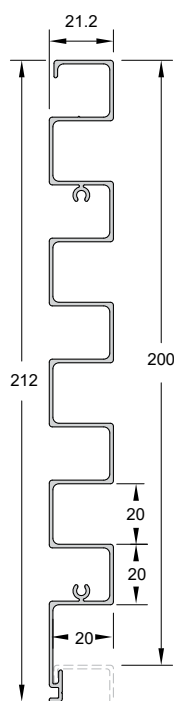


Code/Κωδικός **WD-2020**  
 Weight/Βάρος 1488 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK

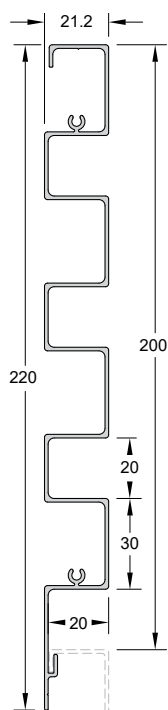


Code/Κωδικός **WD-2030**  
 Weight/Βάρος 1378 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **WD-2040**  
 Weight/Βάρος 1226 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


IN STOCK

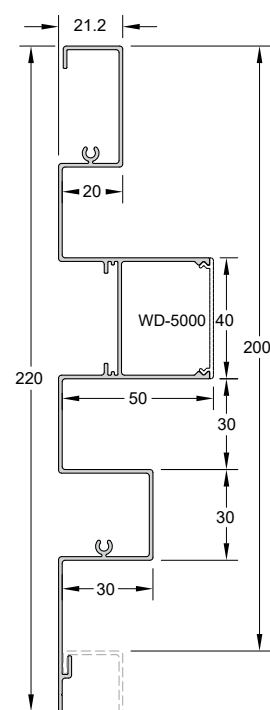


Code/Κωδικός **WD-2050**  
 Weight/Βάρος 1523 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

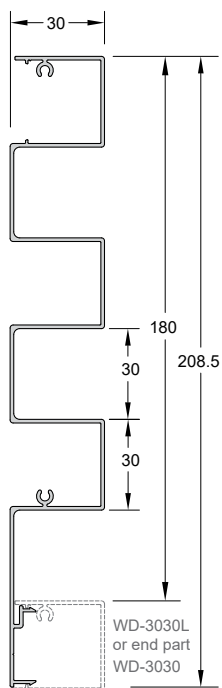


Code/Κωδικός **WD-3030L**  
 Weight/Βάρος 1399 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

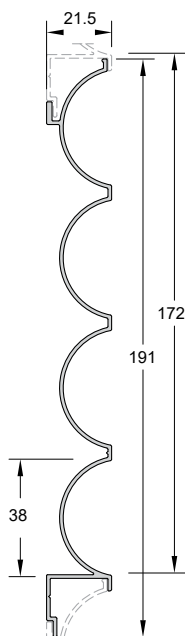


Code/Κωδικός **WD-1638**  
 Weight/Βάρος 944 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **WD-9235**  
 Weight/Βάρος 986 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

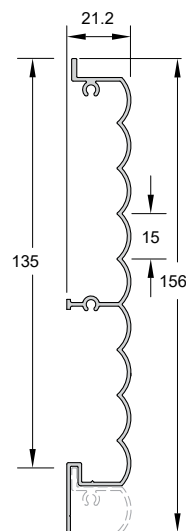


Code/Κωδικός **WD-0315**  
 Weight/Βάρος 833 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **WD-1010**  
 Weight/Βάρος 1440 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

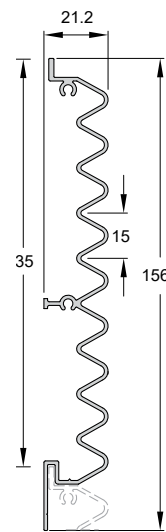


Code/Κωδικός **WD-1015**  
 Weight/Βάρος 1014 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W540-905**  
 Weight/Βάρος 143 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **SL2900-905**  
 Weight/Βάρος 88 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **WD-5000**  
 Weight/Βάρος 151 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **WD-4000**  
 Weight/Βάρος 203 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Code/Κωδικός | <b>W540-403</b> |
| Weight/Βάρος | 1183 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m             |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες   |



|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-3005</b> |
| Weight/Βάρος | 907 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |



|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-3001</b> |
| Weight/Βάρος | 677 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-3002</b> |
| Weight/Βάρος | 943 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |

IN STOCK




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>F50-122</b> |
| Weight/Βάρος | 89 gr/m        |
| Length/Μήκος | 5.8 m          |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες |

IN STOCK




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-3006</b> |
| Weight/Βάρος | 378 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 8 Bars/Βέργες  |




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-3003</b> |
| Weight/Βάρος | 753 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |

IN STOCK




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-3004</b> |
| Weight/Βάρος | 295 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες |


IN STOCK




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-9001</b> |
| Weight/Βάρος | 1250 gr/m      |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-9002</b> |
| Weight/Βάρος | 1150 gr/m      |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-1003</b> |
| Weight/Βάρος | 1977 gr/m      |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |



|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-1004</b> |
| Weight/Βάρος | 1598 gr/m      |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |




|              |                  |
|--------------|------------------|
| Code/Κωδικός | <b>P5302-902</b> |
| Weight/Βάρος | 2416 gr/m        |
| Length/Μήκος | 6 m              |




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-5001</b> |
| Weight/Βάρος | 187 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 12 Bars/Βέργες |

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-5002</b> |
| Weight/Βάρος | 211 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 12 Bars/Βέργες |

**IN STOCK**




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-5003</b> |
| Weight/Βάρος | 152 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |

**IN STOCK**




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>930-9K9</b> |
| Weight/Βάρος | 147 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες |




|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Code/Κωδικός | <b>SH3200-403</b> |
| Weight/Βάρος | 474 gr/m          |
| Length/Μήκος | 6 m               |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες     |

**IN STOCK**




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-4024</b> |
| Weight/Βάρος | 336 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες |

**IN STOCK**




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-4040</b> |
| Weight/Βάρος | 619 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 4 Bars/Βέργες  |

**IN STOCK**




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-6040</b> |
| Weight/Βάρος | 760 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |

**IN STOCK**




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-8040</b> |
| Weight/Βάρος | 900 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |

**IN STOCK**




|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-1050</b> |
| Weight/Βάρος | 1260 gr/m      |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |

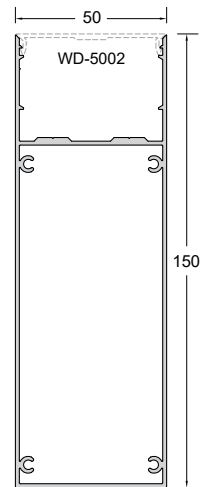


|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-1550</b> |
| Weight/Βάρος | 1611 gr/m      |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |

**IN STOCK**



|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>WD-3030</b> |
| Weight/Βάρος | 397 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |

**IN STOCK**



|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | <b>930-909</b> |
| Weight/Βάρος | 913 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 2 Bars/Βέργες  |






Outdoor  
living

# Pergola / Πέργκολα


ALUMINCO offers traditional or modern pergolas that are easily assembled and installed. Pergolas may be combined with polycarbonate sheets or canvas roofing for different style applications offering additional protection from various weather conditions. Modern pergola is also available with movable or fixed blinds for the creation of various combinations.

Παραδοσιακή ή μοντέρνα πέργκολα, εύκολη στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί που προσφέρονται με τη χρήση πολυκαρμπονικών φύλλων ή πανιού δίνουν τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Η μοντέρνα πέργκολα διατίθεται και με κινητές ή σταθερές περσίδες προσφέροντας τη δυνατότητα πρωτότυπων κατασκευών.

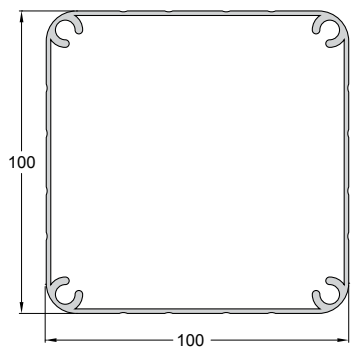


Code/Κωδικός **P900-200**  
Weight/Βάρος 1891 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P2050-1K2**  
Weight/Βάρος 257 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

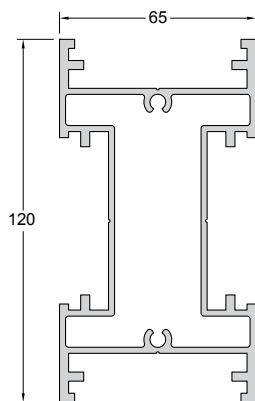


Code/Κωδικός **P2050-102**  
Weight/Βάρος 3075 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P2050-101**  
Weight/Βάρος 2376 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

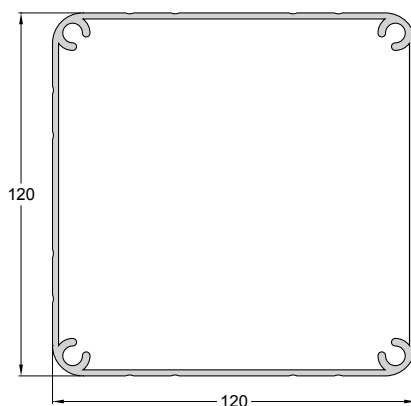


Code/Κωδικός **P901-200**  
Weight/Βάρος 2819 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

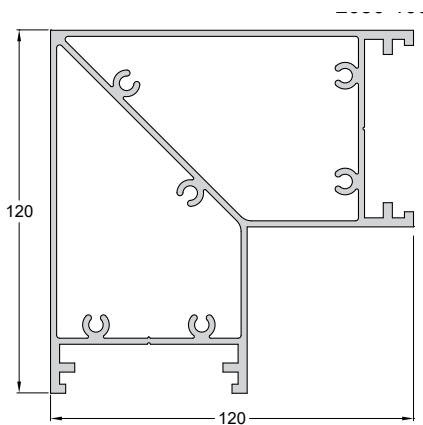


Code/Κωδικός **P2050-108**  
Weight/Βάρος 4016 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **WD-5001**  
Weight/Βάρος 187 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK  
PRIORITY




Code/Κωδικός **WD-4024**  
Weight/Βάρος 336 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

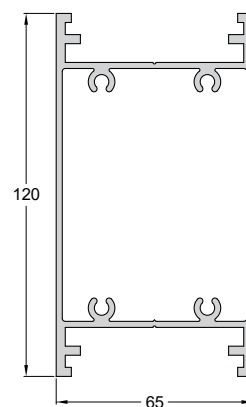

Code/Κωδικός **P2050-105**  
Weight/Βάρος 2750 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



IN STOCK




Code/Κωδικός **P2050-1K2**  
Weight/Βάρος 257 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK


# PERGOLA MODERN PLUS

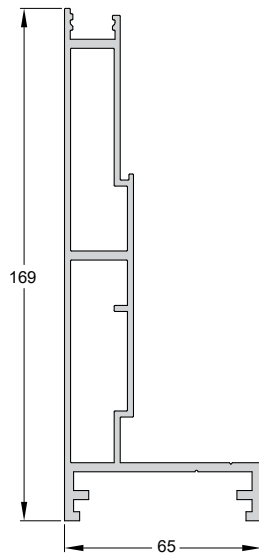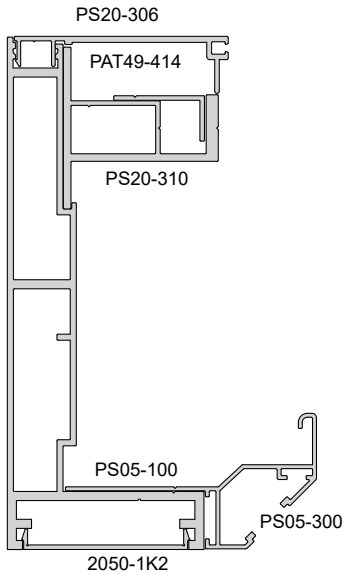


Code/Κωδικός **PS05-100**  
Weight/Βάρος 2866 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT49-414**  
Weight/Βάρος 176 gr/m  
Length/Μήκος 4.5 & 6 m




Code/Κωδικός **PS20-306**  
Weight/Βάρος 512 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **PS20-310**  
Weight/Βάρος 1084 gr/m  
Length/Μήκος 4.5 & 6 m





Code/Κωδικός **PS05-300**  
Weight/Βάρος 632 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P2050-1K2**  
Weight/Βάρος 257 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



















**IN STOCK**

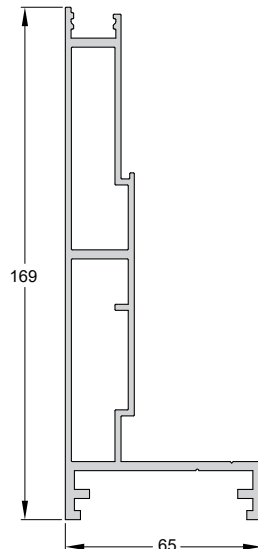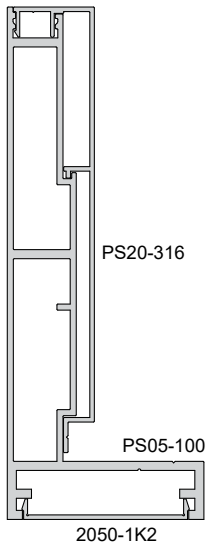


Code/Κωδικός **PS05-100**  
Weight/Βάρος 2866 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

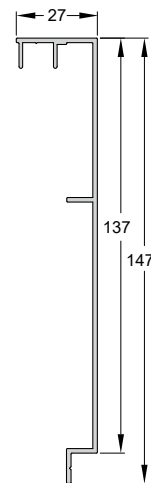


Code/Κωδικός **PS20-316**  
Weight/Βάρος 827 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

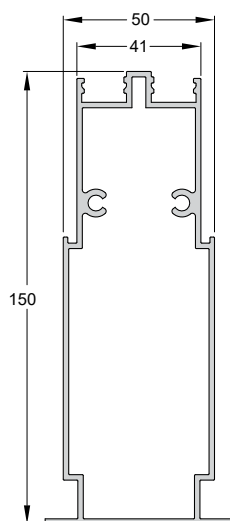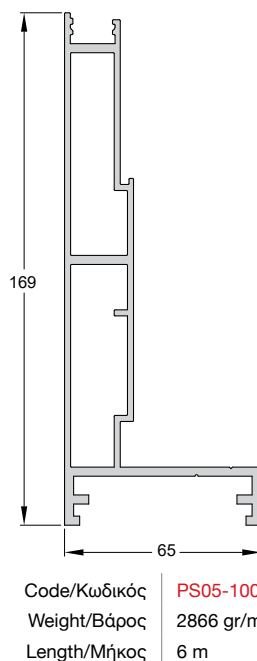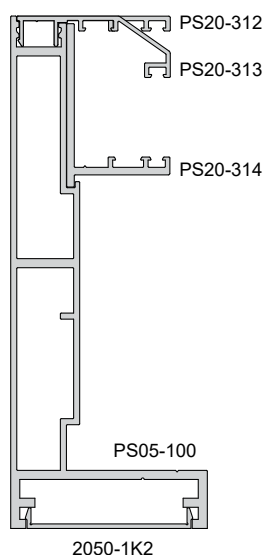


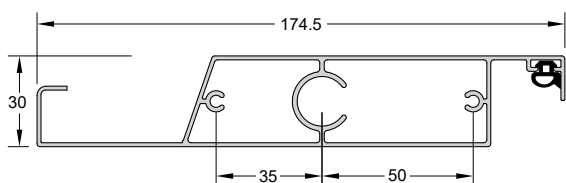


Code/Κωδικός **PS05-200**  
Weight/Βάρος 1666 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

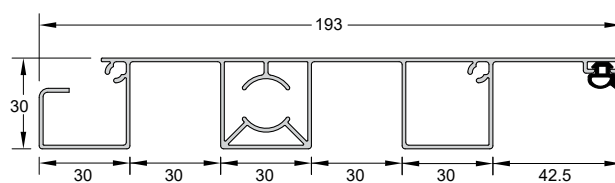


Code/Κωδικός **PS05-201**  
Weight/Βάρος 1755 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **WD-1050**  
Weight/Βάρος 1260 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

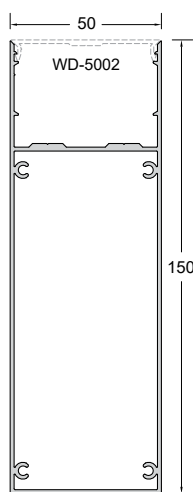


Code/Κωδικός **WD-1550** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1611 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

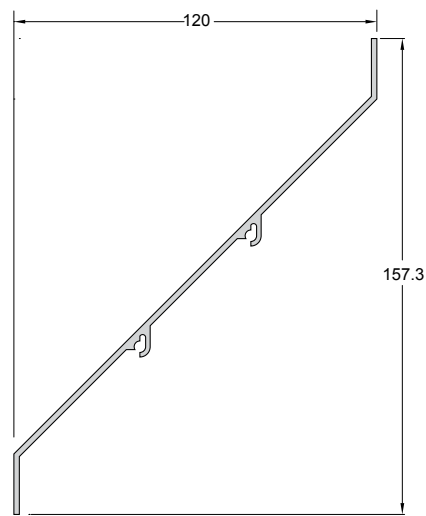


Code/Κωδικός **P2050-610** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1163 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

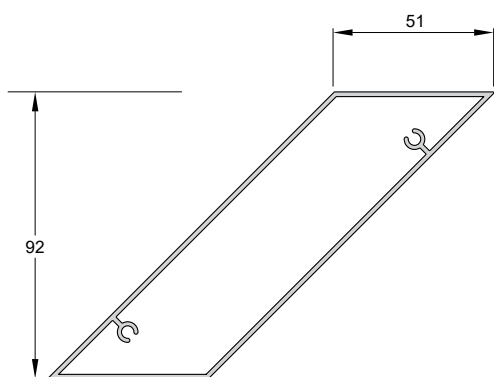


Code/Κωδικός **PS10-101** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1554 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **FSN-401** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1142 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **P070-030** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1389 gr/m  
Length/Μήκος 6 m





Code/Κωδικός **PS10-100**  
Weight/Βάρος 1608 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



# Freedom Bioclimatic Pergola


Freedom is the new bioclimatic pergola system which uniquely combines design details, advanced support systems and increased 'bioclimatic' enjoyment to satisfy all desires for outdoor and semi-outdoor spaces in residences, hotel complexes and dining areas.

Το νέο σύστημα πέργκολας Freedom συνδυάζει με μοναδικό τρόπο, σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προηγμένα συστήματα υποστήριξης και αυξημένη «βιοκλιματική» απόλαυση για να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες για εξωτερικούς και ημιυπαίθριους χώρους σε κατοικίες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα και χώρους εστίασης.

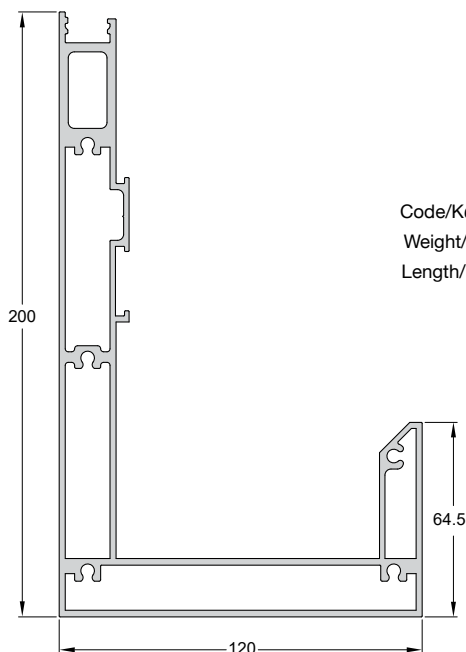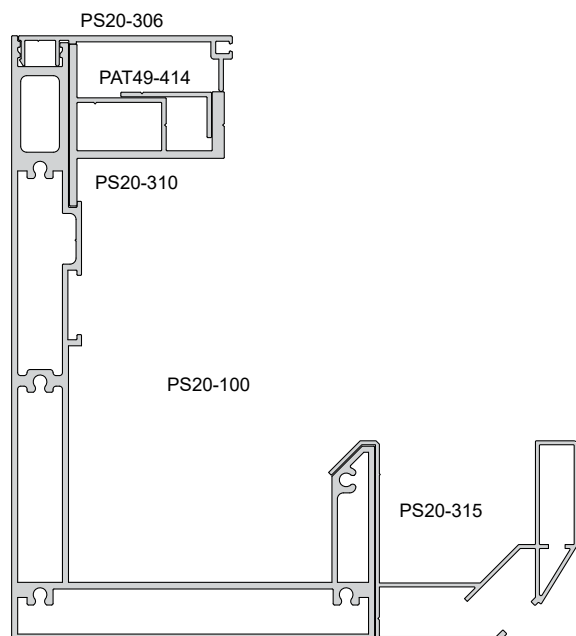


|              |                  |
|--------------|------------------|
| Code/Κωδικός | <b>PAT49-414</b> |
| Weight/Βάρος | 176 gr/m         |
| Length/Μήκος | 4.5 & 6 m        |


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Code/Κωδικός | <b>PS20-100</b> |
| Weight/Βάρος | 5044 gr/m       |
| Length/Μήκος | 4.5, 6 m        |





|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Code/Κωδικός | <b>PS20-306</b> |
| Weight/Βάρος | 512 gr/m        |
| Length/Μήκος | 6 m             |




|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Code/Κωδικός | <b>PS20-315</b> |
| Weight/Βάρος | 1126 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m             |





|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Code/Κωδικός | <b>PS20-310</b> |
| Weight/Βάρος | 1084 gr/m       |
| Length/Μήκος | 4.5 & 6 m       |

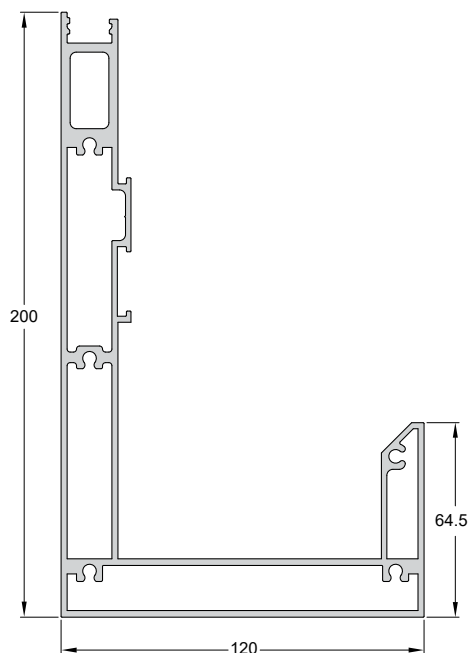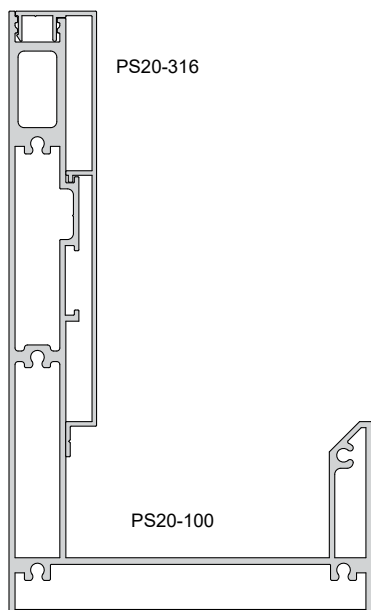


Code/Κωδικός **PS20-100**  
 Weight/Βάρος 5044 gr/m  
 Length/Μήκος 4.5, 6 m

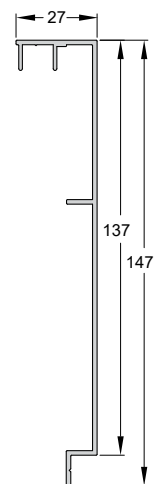


Code/Κωδικός **PS20-316**  
 Weight/Βάρος 827 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

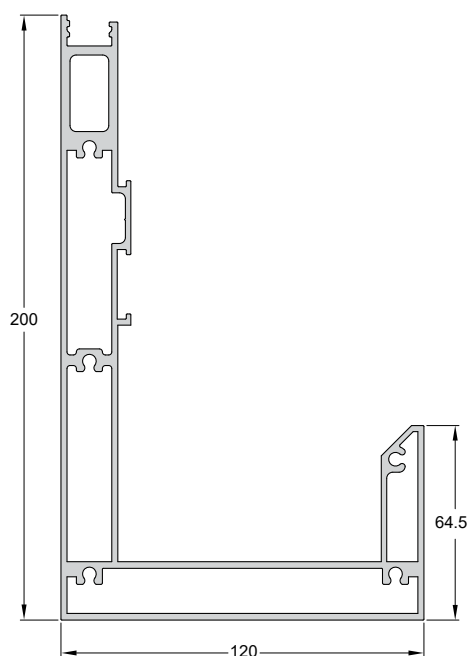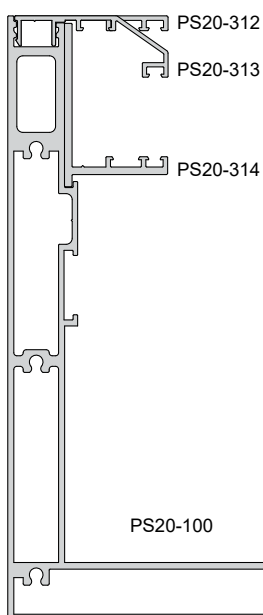


Code/Κωδικός **PS20-100**  
 Weight/Βάρος 5044 gr/m  
 Length/Μήκος 4.5, 6 m





Code/Κωδικός **PS20-313**  
 Weight/Βάρος 373 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **PS20-312**  
 Weight/Βάρος 315 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PS20-314**  
 Weight/Βάρος 628 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m

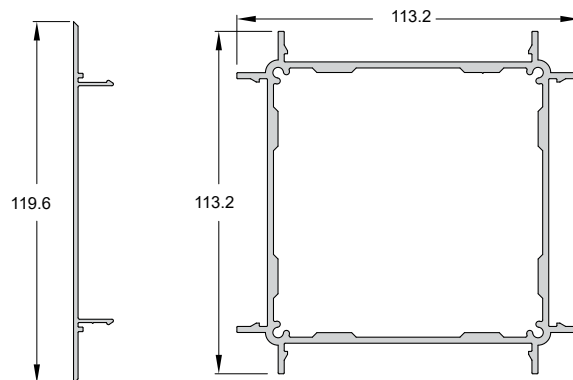
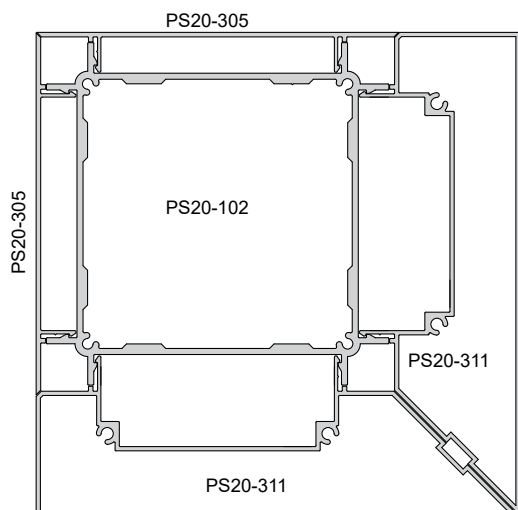


Code/Κωδικός **PS20-305**  
Weight/Βάρος 564 gr/m  
Length/Μήκος 3.5 & 6 m




Code/Κωδικός **PS20-102**  
Weight/Βάρος 2975 gr/m  
Length/Μήκος 3.5 & 6 m

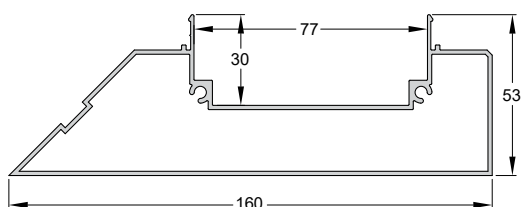

Code/Κωδικός **PS20-311**  
Weight/Βάρος 1728 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

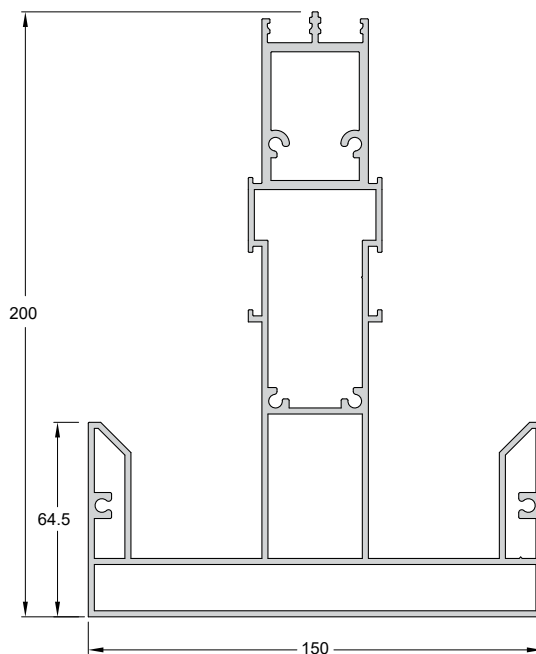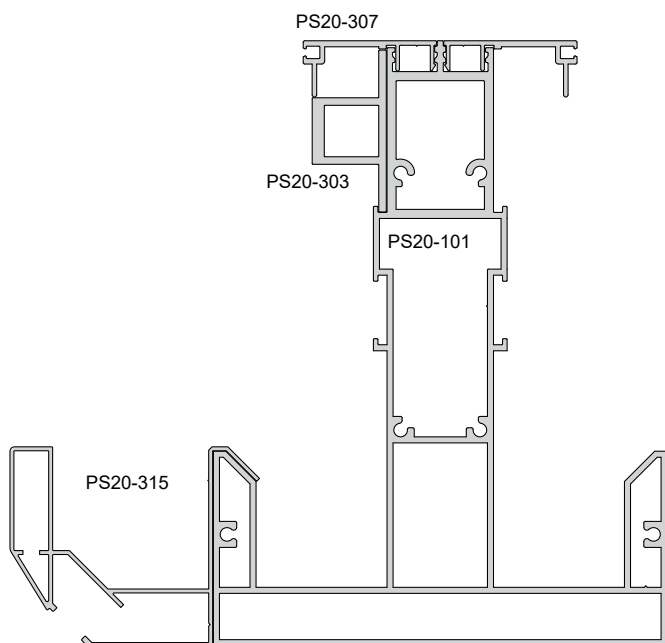


Code/Κωδικός **PS20-101**  
Weight/Βάρος 6275 gr/m  
Length/Μήκος 4.5 & 6 m




Code/Κωδικός **PS20-315**  
Weight/Βάρος 1126 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

Code/Κωδικός **PS20-303**  
Weight/Βάρος 843 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


Code/Κωδικός **PS20-307**  
Weight/Βάρος 369 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

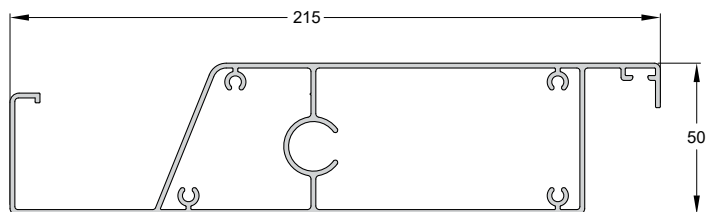


Code/Κωδικός **PS20-200**  
Weight/Βάρος 2740 gr/m  
Length/Μήκος 4.5, 6 m




Code/Κωδικός **PS20-318**  
Weight/Βάρος 631 gr/m  
Length/Μήκος 6 & 4.5 m

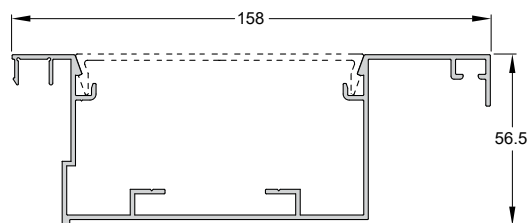


Code/Κωδικός **PS20-301**  
Weight/Βάρος 1534 gr/m  
Length/Μήκος 4.5 m

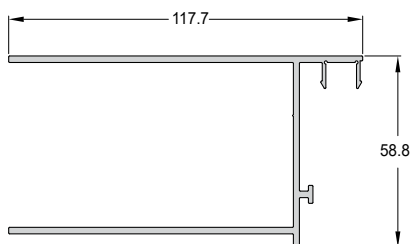


Code/Κωδικός **PS20-300**  
Weight/Βάρος 1540 gr/m  
Length/Μήκος 4.5 m

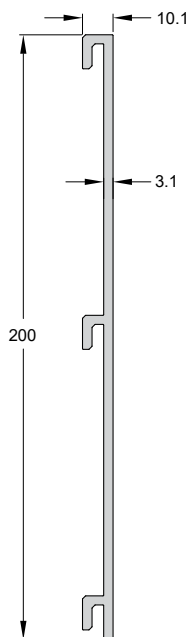


Code/Κωδικός **AP20-905**  
Weight/Βάρος 2050 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **WD-1050**  
Weight/Βάρος 1260 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

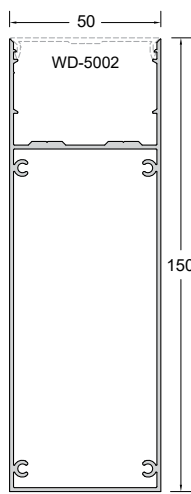


Code/Κωδικός **WD-1550**  
Weight/Βάρος 1611 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **P070-030**  
Weight/Βάρος 1389 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

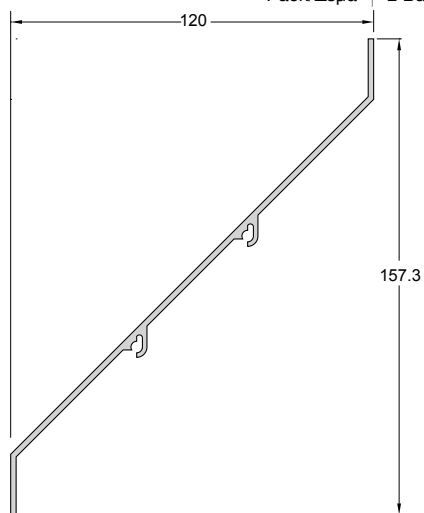

Code/Κωδικός **P2050-610**  
Weight/Βάρος 1163 gr/m  
Length/Μήκος 6 m





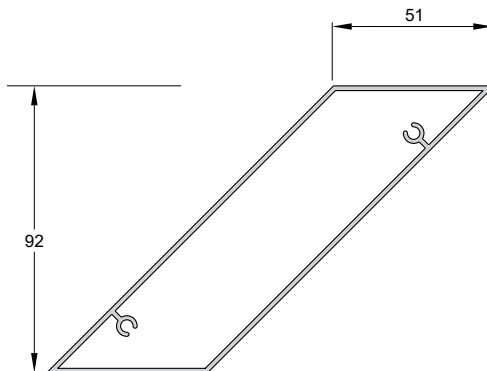


Code/Κωδικός **PS10-101**  
Weight/Βάρος 1554 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες

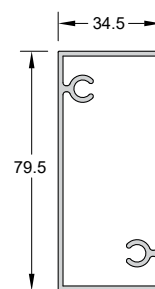


Code/Κωδικός **FSN-401**  
Weight/Βάρος 1142 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


## PS10 Fixed roof pergola / Πέργκολα σταθερής οροφής

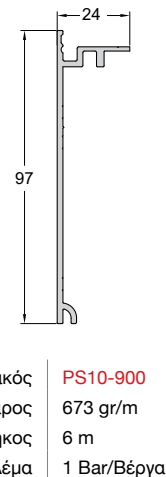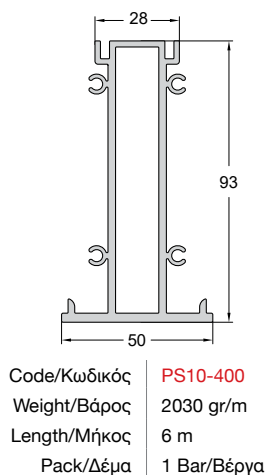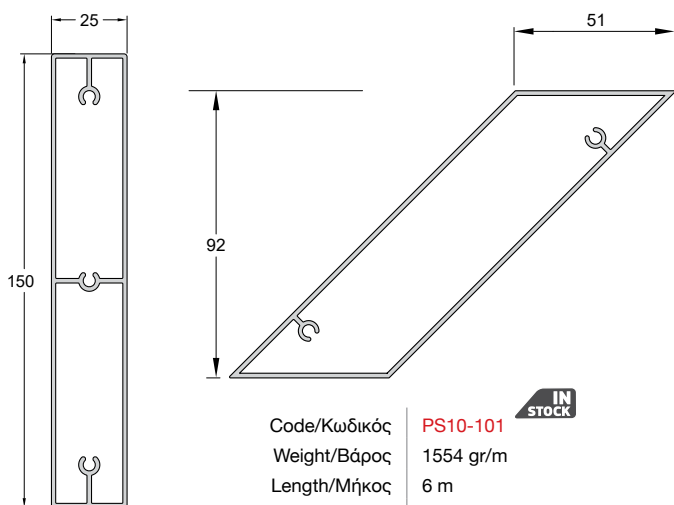


## Profiles for polycarbonate sheet support / Προφίλ στήριξης πολυκαρμπονικών



|              |               |
|--------------|---------------|
| Code/Κωδικός | P970-1B1      |
| Weight/Βάρος | 759 gr/m      |
| Length/Μήκος | 6 m           |
| Pack/Δέμα    | 6 Bars/Βέργες |



|              |                |
|--------------|----------------|
| Code/Κωδικός | P970-1K1       |
| Weight/Βάρος | 414 gr/m       |
| Length/Μήκος | 6 m            |
| Pack/Δέμα    | 10 Bars/Βέργες |



|              |               |
|--------------|---------------|
| Code/Κωδικός | P970-1P1      |
| Weight/Βάρος | 801 gr/m      |
| Length/Μήκος | 6 m           |
| Pack/Δέμα    | 6 Bars/Βέργες |






# Fences / Αυλόγυροι


Outdoor  
living

The new generation of ALUMINCO fences has minimal and clear lines following the latest trends. They embrace and protect your home in the most discreet way. They are available in several designs and colors, without the need for systematic maintenance.


Οι καλαίσθητοι φράχτες αλουμινίου διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και τον προσεγμένο σχεδιασμό τους. Περιβάλλουν την αυλή του σπιτιού σας με τον πιο όμορφο τρόπο και την προστατεύουν από τους «ανεπιθύμητους» επισκέπτες. Διατίθενται σε πολλά σχέδια και χρωματισμούς, χωρίς να χρειάζονται συστηματική συντήρηση.




Code/Κωδικός **GF75-202**  
Weight/Βάρος 799 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **GF75-302**  
Weight/Βάρος 559 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PF094-003**  
Weight/Βάρος 84 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-001**  
Weight/Βάρος 772 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **PAT29-047**  
Weight/Βάρος 624 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P998-102**  
Weight/Βάρος 821 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P998-104**  
Weight/Βάρος 783 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **P2050-101**  
Weight/Βάρος 2376 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P994-910**  
Weight/Βάρος 116 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P2050-1K2**  
Weight/Βάρος 257 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-135**  
Weight/Βάρος 120 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-136**  
Weight/Βάρος 269 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-106**  
Weight/Βάρος 794 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **CLS-100**  
Weight/Βάρος 1606 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-137**  
Weight/Βάρος 184 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-115**  
Weight/Βάρος 2082 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

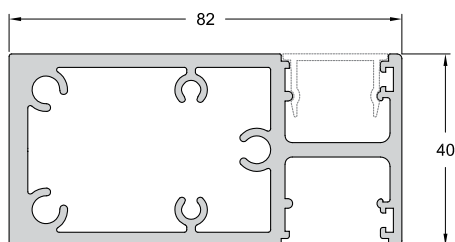


Code/Κωδικός **FSN-103**  
Weight/Βάρος 2367 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **FSN-123**  
Weight/Βάρος 156 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

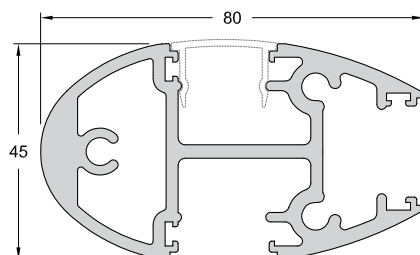


Code/Κωδικός **FSN-102**  
Weight/Βάρος 2384 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **FSN-122**  
Weight/Βάρος 163 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK





Code/Κωδικός **SH3200-622**  
Weight/Βάρος 525 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **P992-910**  
Weight/Βάρος 616 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

Code/Κωδικός **P992-401**  
Weight/Βάρος 536 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **WD-4024**  
Weight/Βάρος 336 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **WD-5001**  
Weight/Βάρος 187 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός **P822-200**  
Weight/Βάρος 629 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **F50-319**  
Weight/Βάρος 687 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-3K19**  
Weight/Βάρος 160 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **F50-311**  
Weight/Βάρος 176 gr/m  
Length/Μήκος 5.8 m


IN STOCK




Code/Κωδικός **P992-901**  
Weight/Βάρος 329 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **PAT29-008**  
Weight/Βάρος 300 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT59-010**  
Weight/Βάρος 624 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **SH3200-403**  
Weight/Βάρος 474 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **WD-5001**  
Weight/Βάρος 187 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός **P070-019**  
Weight/Βάρος 259 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **P070-0K9**  
Weight/Βάρος 165 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **P070-0K4**  
Weight/Βάρος 133 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **P070-K11**  
Weight/Βάρος 143 gr/m  
Length/Μήκος 6 m







**Outdoor**  
*living*

# Gates / Αυλόπορτες

Gates are products that offer solutions for any type of construction and create a real gem at the entrance of the residence. They feature modern aesthetic identity with simple and straight lines that stand out, balancing perfectly between elegance and functionality. Operated either manually with hard waring aluminium and stainless steel accessories or optionally motorized. Available in many designs and even more combinations to unlimited color variations, while exhibiting ease of assembly and installation, without the need for regular maintenance.

Οι αυλόπορτες είναι προϊόντα που προσφέρουν λύσεις για κάθε τύπο κατασκευής και δημιουργούν ένα πραγματικό στολίδι στην είσοδο της κατοικίας. Διαθέτουν μοντέρνα αισθητική ταυτότητα με λιτές και ίσιες γραμμές που ξεχωρίζουν, ισορροπώντας τέλεια μεταξύ κομψότητας και λειτουργικότητας. Διατίθενται σε πολλά σχέδια και ακόμη περισσότερους συνδυασμούς, σε απεριόριστες χρωματικές παραλλαγές, ενώ παρουσιάζουν ευκολία στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση, χωρίς να χρειάζονται συστηματική συντήρηση.



Code/Κωδικός **P994-103**  
Weight/Βάρος 1295 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**





Code/Κωδικός **PF094-003**  
Weight/Βάρος 84 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

Code/Κωδικός **P994-107**  
Weight/Βάρος 2372 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**

Code/Κωδικός **P994-204**  
Weight/Βάρος 1495 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**



Code/Κωδικός **P994-206**  
Weight/Βάρος 1517 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**

Code/Κωδικός **P994-207**  
Weight/Βάρος 1353 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


**IN STOCK**

Code/Κωδικός **P994-214**  
Weight/Βάρος 1972 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**


Code/Κωδικός **P994-216**  
Weight/Βάρος 1987 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**

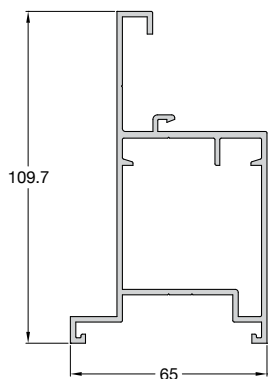


Code/Κωδικός **P994-217**  
Weight/Βάρος 1723 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **GF75-203**  
Weight/Βάρος 1264 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **P994-301**  
Weight/Βάρος 1484 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK

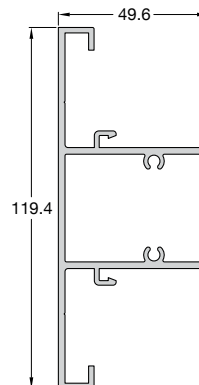


Code/Κωδικός **P994-302**  
Weight/Βάρος 1815 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός **GF75-101**  
Weight/Βάρος 1166 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **GF75-501**  
Weight/Βάρος 297 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 12 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **P994-504**  
Weight/Βάρος 1104 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P994-920**  
Weight/Βάρος 808 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός **P994-303**  
Weight/Βάρος 1329 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P992-913**  
Weight/Βάρος 384 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P994-901**  
Weight/Βάρος 416 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK




Code/Κωδικός **P992-901**  
Weight/Βάρος 329 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P992-903**  
Weight/Βάρος 532 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P992-904**  
Weight/Βάρος 651 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **P994-915**  
Weight/Βάρος 475 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P994-405**  
Weight/Βάρος 1269 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P994-905**  
Weight/Βάρος 886 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**




Code/Κωδικός **P994-208**  
Weight/Βάρος 2145 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

**IN STOCK**

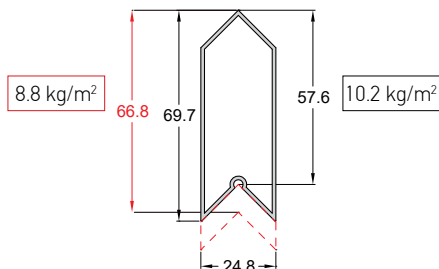


Code/Κωδικός **PR245-013**  
Weight/Βάρος 590 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **P994-921**  
Weight/Βάρος 207 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **P825-200**  
Weight/Βάρος 825 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P992-401**  
Weight/Βάρος 536 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PF144-082**  
Weight/Βάρος 410 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


**IN STOCK**




Code/Κωδικός **P070-005** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1005 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-009** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 818 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-011** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 837 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-022** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 788 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-023**  
Weight/Βάρος 827 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-028** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1019 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-029** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1070 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-030** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1389 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P994-922** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1384 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **PAT99-044** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 794 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **PAT99-045** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 1046 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες





Code/Κωδικός **P070-002** **IN STOCK**  
Weight/Βάρος 958 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

# PAT 69

## Insect screen profiles / Προφίλ σίτας


Inscreen screening systems ensure the highest technical specifications and production processes strictly defined by ALUMINCO, combined with the specialized know-how and expertise of its people, encouraging excellent collaboration and results.

Τα συστήματα σίτας Inscreen παράγονται από τελευταίας τεχνολογίας γραμμές παραγωγής και με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες παραγωγής που αυστηρά ορίζει η ALUMINCO, όπου σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία των ανθρώπων της εξασφαλίζει άρτια συνεργασία και αποτελέσματα.

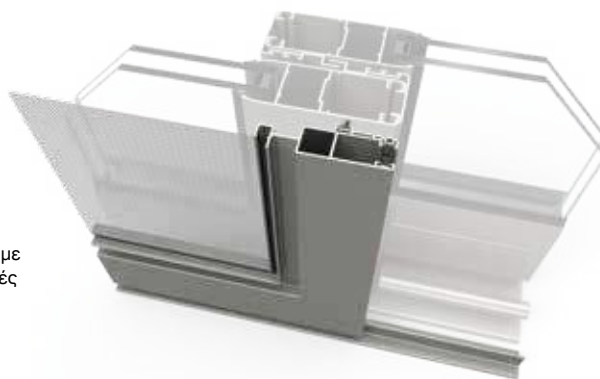


Code/Κωδικός **PAT69-373**  
Weight/Βάρος 187 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

**IN STOCK**




Code/Κωδικός **PAT69-374**  
Weight/Βάρος 273 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT69-375**  
Weight/Βάρος 381 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

**IN STOCK**




Code/Κωδικός **PAT69-376**  
Weight/Βάρος 131 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT69-377**  
Weight/Βάρος 622 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

**IN STOCK**




Code/Κωδικός **PAT69-378**  
Weight/Βάρος 257 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

**IN STOCK**



Code/Κωδικός **SH3300-202**  
Weight/Βάρος 350 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 8 Bars/Βέργες

**IN STOCK**  
**PRIORITY**




Code/Κωδικός **SH3300-302**  
Weight/Βάρος 388 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




# Photovoltaic Mounting Systems / Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων

ALUMINCO designs and produces integrated photovoltaic frame support systems. Its technology includes solutions for supporting photovoltaics on roofs, parks, in residential, industrial buildings and the countryside.


Η ALUMINCO αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η τεχνολογία της περιλαμβάνει λύσεις για στήριξη φωτοβολταϊκών σε οροφές, στέγες ή πάρκα, σε κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια και την ύπαιθρο.




Code/Κωδικός **P5302-101**  
Weight/Βάρος 1365 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5302-102**  
Weight/Βάρος 1027 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5302-111**  
Weight/Βάρος 838 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5302-112**  
Weight/Βάρος 690 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5302-902**  
Weight/Βάρος 2416 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5310-401**  
Weight/Βάρος 2812 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

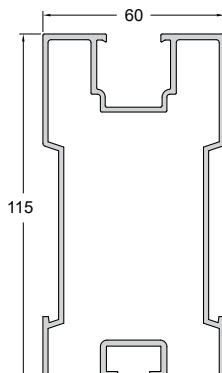


Code/Κωδικός **P5310-402**  
Weight/Βάρος 2176 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5310-404**  
Weight/Βάρος 1392 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT59-396**  
Weight/Βάρος 767 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT39-130**  
Weight/Βάρος 405 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PAT29-047**  
Weight/Βάρος 624 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5302-911**  
Weight/Βάρος 416 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5301-402**  
Weight/Βάρος 1333 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5302-930**  
Weight/Βάρος 476.5 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5302-935**  
Weight/Βάρος 517 gr/m  
Length/Μήκος 6 m



Code/Κωδικός **P5302-971**  
Weight/Βάρος 1220 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P5302-973**  
Weight/Βάρος 1505 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

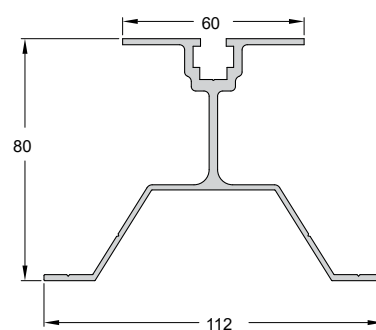


Code/Κωδικός **P5302-974**  
Weight/Βάρος 1600 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

# Beads / Πηχάκια


14 mm




**SL2700-704**  
166 gr/m  
6.5 m  
4 Bars/Βέργες




**SL2700-705**  
294 gr/m  
6.5 m  
4 Bars/Βέργες




**SL2700-706**  
300 gr/m  
6.5 m  
4 Bars/Βέργες




**SL2700-707**  
316 gr/m  
6.5 m  
4 Bars/Βέργες




**W540-779**  
221 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**SL2700-708**  
329 gr/m  
6.5 m  
4 Bars/Βέργες




**W540-778**  
237 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες



**SL2700-709**  
346 gr/m  
6.5 m  
4 Bars/Βέργες




**W540-780**  
248 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**W540-781**  
263 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες


22+ mm




**W410-706**  
199 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**W540-772**  
255 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**W540-771**  
286 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**W540-773**  
275 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**W540-774**  
286 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**W540-775**  
294 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**W540-776**  
306 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες



**W540-777**  
320 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**W570-786**  
397 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**W570-787**  
413 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες


22 mm




**W540-782**  
234 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες



**W540-791**  
196 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες




**W540-783**  
256 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες



**W540-784**  
289 gr/m  
6 m  
10 Bars/Βέργες


40 mm



**W85-907**  
593 gr/m  
6 m  
2 Bars/Βέργες




**W85-908**  
607 gr/m  
6 m  
2 Bars/Βέργες




**W85-909**  
629 gr/m  
6 m  
2 Bars/Βέργες


# Brackets / Βάση αγκύρωσης

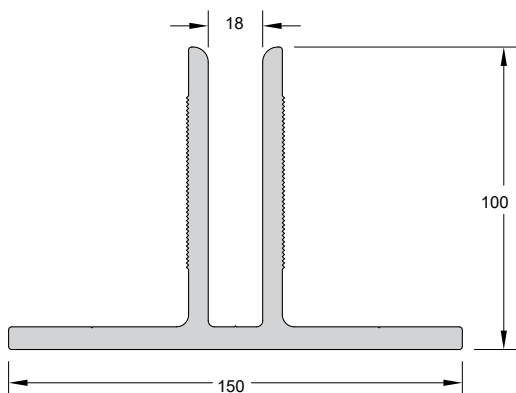


Code/Κωδικός **CW35-909**  
Weight/Βάρος 6383 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

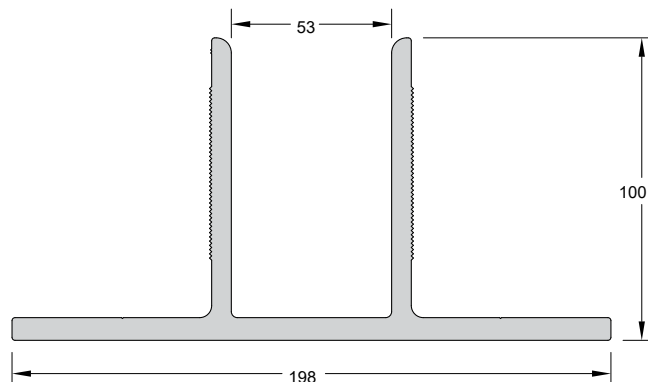


Code/Κωδικός **EW50-910**  
Weight/Βάρος 7355 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

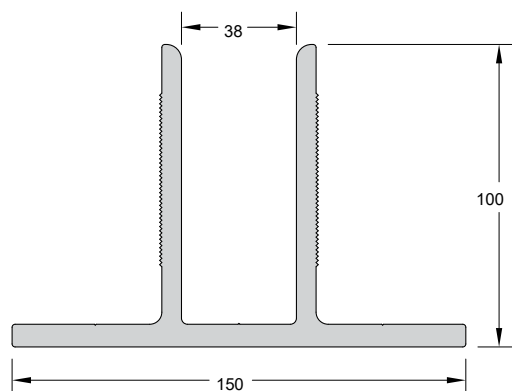

Code/Κωδικός **CW35-908**  
Weight/Βάρος 6383 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

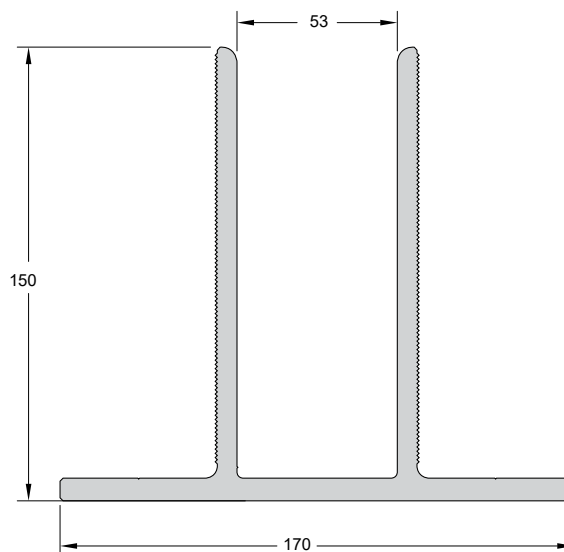


Code/Κωδικός **EW50-943**  
Weight/Βάρος 8691 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

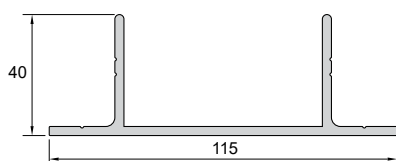


Code/Κωδικός **982.AA.200**  
Weight/Βάρος 1529 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες


# Corners / Γωνίες




Code/Κωδικός **PF31-001**  
Weight/Βάρος 2225 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-010**  
Weight/Βάρος 2209 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

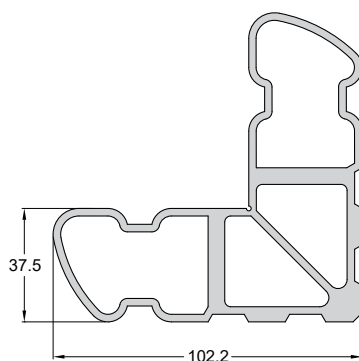


Code/Κωδικός **PF31-003**  
Weight/Βάρος 4197 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-011**  
Weight/Βάρος 2622 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-039**  
Weight/Βάρος 4192 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-040**  
Weight/Βάρος 3241 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-041**  
Weight/Βάρος 2022 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-042**  
Weight/Βάρος 2364 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

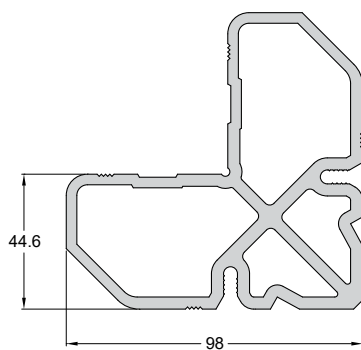


Code/Κωδικός **PF31-043**  
Weight/Βάρος 5066 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-049**  
Weight/Βάρος 4713 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF031-054**  
Weight/Βάρος 1931 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF031-050**  
Weight/Βάρος 1995 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-047**  
Weight/Βάρος 2772 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF031-048**  
Weight/Βάρος 3472 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-004**  
Weight/Βάρος 1417 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-006**  
Weight/Βάρος 1335 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

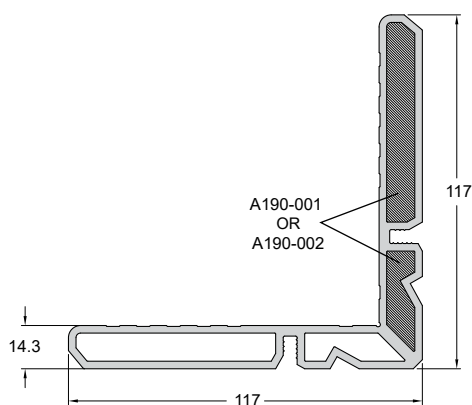


Code/Κωδικός **AP110-143**  
Weight/Βάρος 3336 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

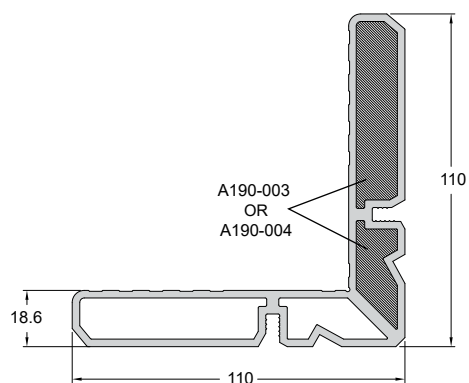


Code/Κωδικός **AP110-186**  
Weight/Βάρος 3378 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-028**  
Weight/Βάρος 538 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-029**  
Weight/Βάρος 520 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-033**  
Weight/Βάρος 942 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-034**  
Weight/Βάρος 940 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-035**  
Weight/Βάρος 839 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-036**  
Weight/Βάρος 836 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-052**  
Weight/Βάρος 788 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-053**  
Weight/Βάρος 788 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός **PF31-037**  
Weight/Βάρος 146 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-025**  
Weight/Βάρος 2530 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF31-051**  
Weight/Βάρος 1607 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

# Louvers & Rabote / Περίδες & Ραμποτέ




7.2 kg/m<sup>2</sup>

Code/Κωδικός **PR245-021**  
Weight/Βάρος 574 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




6.7 kg/m<sup>2</sup>

Code/Κωδικός **PR245-023**  
Weight/Βάρος 674 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




8.2 kg/m<sup>2</sup>

Code/Κωδικός **PR245-026**  
Weight/Βάρος 311 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



6.6 kg/m<sup>2</sup>

Code/Κωδικός **PR245-014**  
Weight/Βάρος 433 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

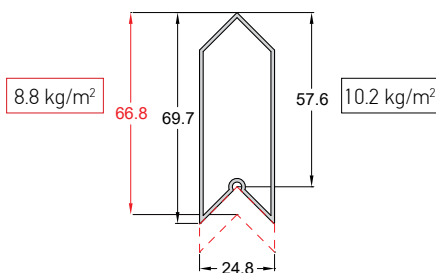


8.8 kg/m<sup>2</sup>

10.2 kg/m<sup>2</sup>


Code/Κωδικός **PR245-013**  
Weight/Βάρος 590 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες






Code/Κωδικός **P070-005**  
Weight/Βάρος 1005 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P070-009**  
Weight/Βάρος 818 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P070-011**  
Weight/Βάρος 837 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P070-022**  
Weight/Βάρος 788 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P070-023**  
Weight/Βάρος 827 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **P070-028**  
Weight/Βάρος 1019 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P070-029**  
Weight/Βάρος 1070 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P070-030**  
Weight/Βάρος 1389 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός **P994-922**  
Weight/Βάρος 1384 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός **PAT99-044**  
Weight/Βάρος 794 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **PAT99-045**  
Weight/Βάρος 1046 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός **P070-002**  
Weight/Βάρος 958 gr/m  
Length/Μήκος 6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός **PF144-006**  
Weight/Βάρος 375 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 8 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT59-391**  
Weight/Βάρος 396 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 8 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PF144-059**  
Weight/Βάρος 526 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PF144-060**  
Weight/Βάρος 655 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PF144-061**  
Weight/Βάρος 785 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PF144-062**  
Weight/Βάρος 989 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PF144-108**  
Weight/Βάρος 3272 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PAT59-180**  
 Weight/Βάρος 1130 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT59-181**  
 Weight/Βάρος 1270 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PF144-065**  
 Weight/Βάρος 1924 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **PF144-066**  
 Weight/Βάρος 2229 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF144-067**  
 Weight/Βάρος 2555 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF144-107**  
 Weight/Βάρος 2903 gr/m  
 Length/Μήκος 6 m  
 Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα


# Standard Profiles / Στάνταρντ Προφίλ

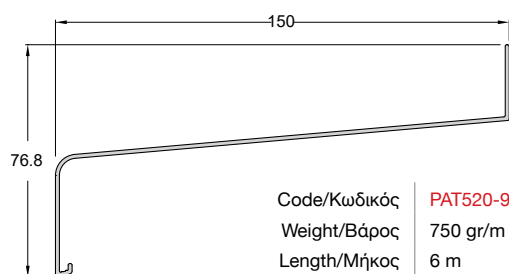


Code/Κωδικός **PAT520-914**  
Weight/Βάρος 750 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W410-905** ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ  
Weight/Βάρος 148 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **W410-908**  
Weight/Βάρος 103 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

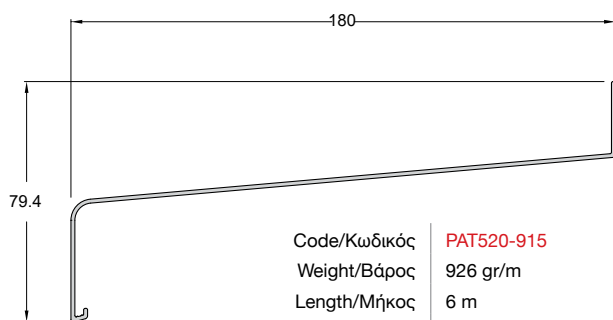


Code/Κωδικός **PAT520-915**  
Weight/Βάρος 926 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT5-068**  
Weight/Βάρος 227 gr/m  
Length/Μήκος 6 m




Code/Κωδικός **PF094-003**  
Weight/Βάρος 84 gr/m  
Length/Μήκος 6 m

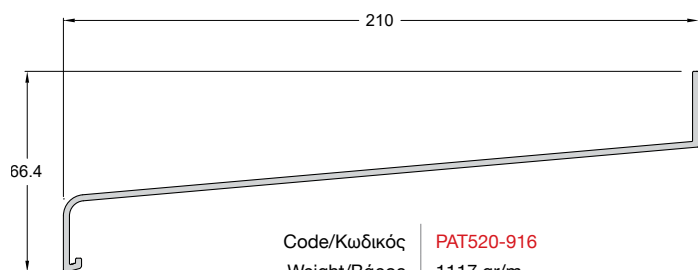


Code/Κωδικός **PAT520-916**  
Weight/Βάρος 1117 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **PF094-002**  
Weight/Βάρος 916 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF094-004**  
Weight/Βάρος 378 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός **PF094-005**  
Weight/Βάρος 586 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα


# PVC Profiles




|                |                 |
|----------------|-----------------|
| System         | <b>SL200</b>    |
| Code/Κωδικός   | <b>A210-001</b> |
| Material/Υλικό | PVC             |
| Length/Μήκος   | 5.5 m           |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες  |




|                |                  |
|----------------|------------------|
| System         | <b>SL200</b>     |
| Code/Κωδικός   | <b>ES200-401</b> |
| Material/Υλικό | PVC              |
| Length/Μήκος   | 6 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες   |




|                |                  |
|----------------|------------------|
| System         | <b>SL200</b>     |
| Code/Κωδικός   | <b>ES200-402</b> |
| Material/Υλικό | PVC              |
| Length/Μήκος   | 6 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες   |




|                |                  |
|----------------|------------------|
| System         | <b>SL200</b>     |
| Code/Κωδικός   | <b>ES200-403</b> |
| Material/Υλικό | PVC              |
| Length/Μήκος   | 6 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες   |




|                |                  |
|----------------|------------------|
| System         | <b>SL2450</b>    |
| Code/Κωδικός   | <b>E2450-415</b> |
| Material/Υλικό | PVC              |
| Length/Μήκος   | 6 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες   |



|                |                  |
|----------------|------------------|
| System         | <b>SL2450</b>    |
| Code/Κωδικός   | <b>E2450-414</b> |
| Material/Υλικό | PVC              |
| Length/Μήκος   | 6 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες   |




|                |                  |
|----------------|------------------|
| System         | <b>SL2450</b>    |
| Code/Κωδικός   | <b>E2450-417</b> |
| Material/Υλικό | PVC              |
| Length/Μήκος   | 6 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες   |




|                |                  |
|----------------|------------------|
| System         | <b>SL2450</b>    |
| Code/Κωδικός   | <b>E2450-418</b> |
| Material/Υλικό | PVC              |
| Length/Μήκος   | 6 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες   |




|                |                 |
|----------------|-----------------|
| System         | <b>SL2450</b>   |
| Code/Κωδικός   | <b>3120-901</b> |
| Material/Υλικό | PVC             |
| Length/Μήκος   | 6 m             |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες  |




|                |                  |
|----------------|------------------|
| System         | <b>SL2450</b>    |
| Code/Κωδικός   | <b>E2450-413</b> |
| Material/Υλικό | PVC              |
| Length/Μήκος   | 6 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες   |




|                |                  |
|----------------|------------------|
| System         | <b>SL2450</b>    |
| Code/Κωδικός   | <b>ES250-411</b> |
| Material/Υλικό | PVC              |
| Length/Μήκος   | 6 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες   |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>E2700-401</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 6 m                |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>E2700-402</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 6 m                |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>E2700-403</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 6 m                |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>E2700-405</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 6 m                |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>E2700-407</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 6 m                |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>E2700-413</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 6 m                |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>E2700-414</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 6 m                |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |



|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>E2700-418</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 6 m                |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>A210-009</b>    |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 5.5 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>A210-010</b>    |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 5.5 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>A210-011</b>    |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 5.5 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |




|                |                 |
|----------------|-----------------|
| System         | <b>SL55</b>     |
| Code/Κωδικός   | <b>A210-005</b> |
| Material/Υλικό | PVC             |
| Length/Μήκος   | 5.5 m           |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες  |




|                |                 |
|----------------|-----------------|
| System         | <b>SL55</b>     |
| Code/Κωδικός   | <b>A210-006</b> |
| Material/Υλικό | PVC             |
| Length/Μήκος   | 5.5 m           |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες  |




|                |                 |
|----------------|-----------------|
| System         | <b>SL55</b>     |
| Code/Κωδικός   | <b>A210-007</b> |
| Material/Υλικό | PVC             |
| Length/Μήκος   | 5.5 m           |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες  |



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| System         | <b>SL55</b>     |
| Code/Κωδικός   | <b>A210-008</b> |
| Material/Υλικό | PVC             |
| Length/Μήκος   | 5.5 m           |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες  |



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| System         | <b>W85</b>      |
| Code/Κωδικός   | <b>A210-002</b> |
| Material/Υλικό | PVC             |
| Length/Μήκος   | 5.5 m           |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες  |




|                |                 |
|----------------|-----------------|
| System         | <b>W85</b>      |
| Code/Κωδικός   | <b>A210-003</b> |
| Material/Υλικό | PVC             |
| Length/Μήκος   | 5.5 m           |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες  |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>EW50/SL2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>EEW50-481</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 3 m                |
| Pack/Δέμα      | 60 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>EW50/SL2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>EEW50-482</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 3 m                |
| Pack/Δέμα      | 50 Bars/Βέργες     |




|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>EW50/SL2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>EEW50-483</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 3 m                |
| Pack/Δέμα      | 40 Bars/Βέργες     |



|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>EW50/SL2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>EEW50-486</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 3 m                |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |









|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>EEW50-485</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 6.5 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |











|                |                    |
|----------------|--------------------|
| System         | <b>SL2700/2750</b> |
| Code/Κωδικός   | <b>EEW50-484</b>   |
| Material/Υλικό | PVC                |
| Length/Μήκος   | 6.5 m              |
| Pack/Δέμα      | 10 Bars/Βέργες     |

# Polyamides / Πολυαμίδια


Material/Υλικό: PA66 GF25, Length/Μήκος: 6 m, Pack/Δέμα: 10 Bars/Βέργες

|                                                                                    |          |                                                                                    |          |                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | 3120-012 |   | 3120-024 |   | 3120-916 |
|   | 3120-014 |   | 3120-030 |   | 3120-918 |
|   | 3120-016 |   | 3120-032 |   | 3120-318 |
|   | 3120-018 |   | 3120-917 |   | 3120-319 |
|   | 3120-019 |   | 3120-038 |   | 3120-324 |
|   | 3120-020 |   | 3120-921 |   | 3120-330 |
|  | 3120-022 |  | 3120-922 |  | 3120-910 |


Material/Υλικό: PA66 GF25, Length/Μήκος: 6 m, Pack/Δέμα: 10 Bars/Βέργες

|                                                                                     |          |                                                                                     |          |                                                                                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 3120-224 |  | 3120-909 |  | 3120-908 |
|  | 3120-230 |  | 3120-911 |  | 3120-914 |
|  | 3120-903 |  | 3120-931 |  | 3120-923 |
|  | 3120-904 |  | 3120-124 |                                                                                       |          |
|  | 3120-905 |  | 3120-902 |                                                                                       |          |

Material/Υλικό: PA66 GF25 alu / PVC, Length/Μήκος: 6 m, Pack/Δέμα: 10 Bars/Βέργες

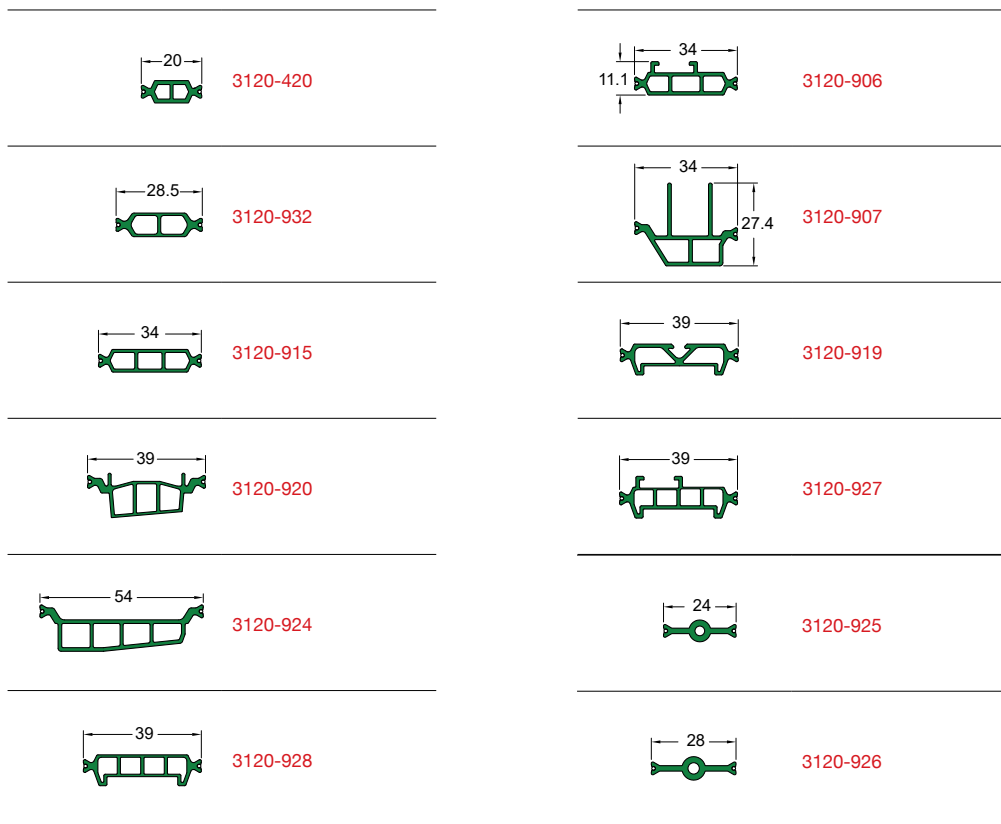








## PVC LED Covers

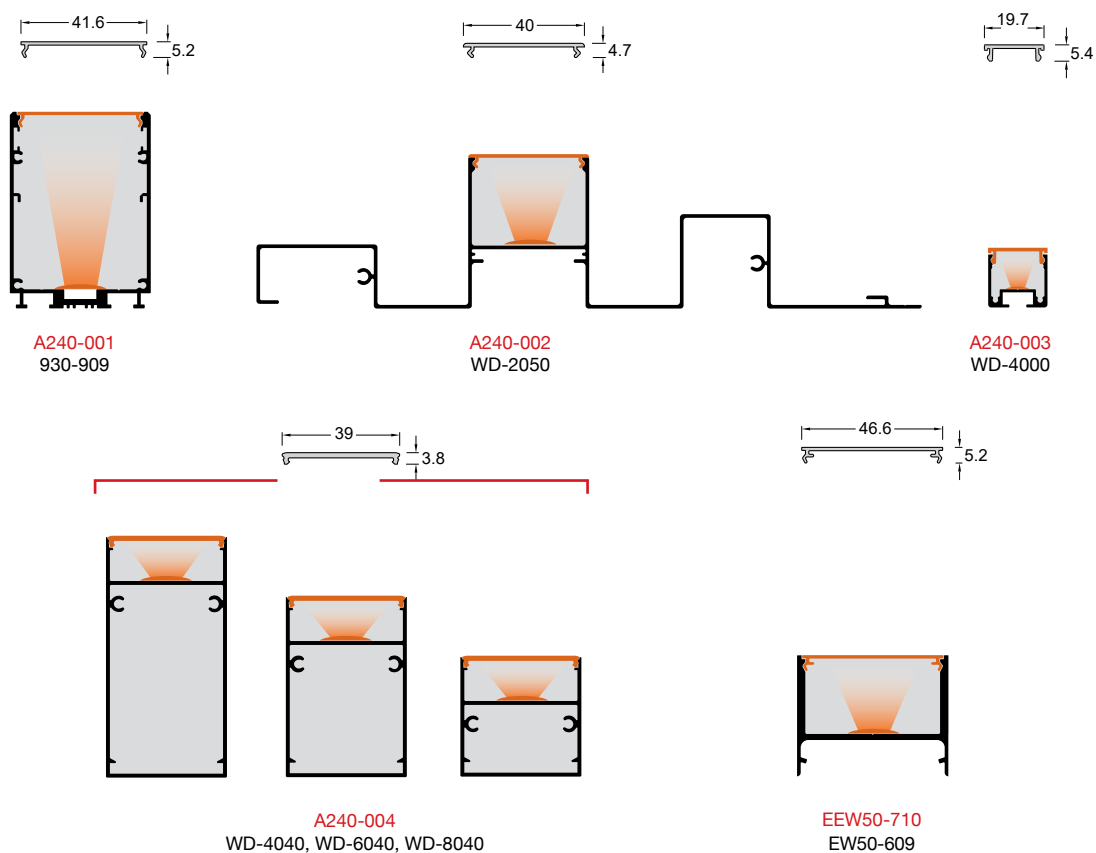











# Insulating Bars / Θερμομονωτικές Μπάρες

Material/Υλικό: NEOCOAT EPS Thermal conductivity:  $\lambda=0.03 \text{ W/m} \times \text{K}$


## W450

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>EA450-381 | <br>EA450-384 | <br>EA450-387 | <br>EA450-390 |
| <br>EA450-382 | <br>EA450-385 | <br>EA450-388 | <br>EA450-391 |
| <br>EA450-383 | <br>EA450-386 | <br>EA450-389 |                                                                                                  |


## W4750

|                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>A230-001 | <br>A230-004  | <br>EA450-384 | <br>A230-008 |
| <br>A230-002 | <br>A230-005  | <br>A230-006  | <br>A230-009 |
| <br>A230-003 | <br>EA450-381 | <br>A230-007  |                                                                                                   |


## W4900




E4900-381




E4900-384




E4900-387




E4900-390




E4900-382




E4900-385




E4900-388



E4900-383




E4900-386



E4900-389


## D90



ED090-391




ED090-392




ED075-391

## D75

## SL2700




E2700-382




E2700-384



E2700-386




E2700-383



E2700-385


## Corners / Γωνίες



| Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(LxHxT) | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| PAT49-048       | 15 x 15 x 1.9                       | 0.132                   | 5            |
| PAT49-206 ●     | 20 x 20 x 2                         | 0.205                   | 5            |
| PAT49-021 ●     | 25 x 25 x 1.5                       | 0.200                   | 5            |
| PAT49-207       | 25 x 25 x 2                         | 0.259                   | 5            |
| PAT49-414       | 30 x 15 x 1.5                       | 0.342                   | 5            |
| PAT49-420       | 30 x 20 x 1.4                       | 0.184                   | 5            |
| PAT49-113       | 30 x 30 x 1.2                       | 0.190                   | 5            |
| PAT49-006 ●     | 30 x 30 x 1.5                       | 0.240                   | 5            |
| PAT49-387 ●     | 30 x 30 x 3                         | 0.462                   | 5            |
| PAT49-208       | 35 x 35 x 2                         | 0.367                   | 5            |
| PAT49-033       | 35 x 35 x 3                         | 0.540                   | 5            |
| PAT49-393       | 36 x 14 x 4                         | 0.497                   | 5            |
| PAT49-114       | 40 x 20 x 1.2                       | 0.190                   | 5            |
| PAT49-015 ●     | 40 x 20 x 1.5                       | 0.240                   | 10           |
| PAT49-103       | 40 x 20 x 2                         | 0.313                   | 5            |
| PAT49-164       | 40 x 25 x 3                         | 0.502                   | 5            |
| PAT49-433       | 40 x 30 x 2.5                       | 0.456                   | 5            |
| PF144-150       | 40 x 40 x 1.2                       | 0.255                   | 8            |

| Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(LxHxT) | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| PAT49-076 ●     | 40 x 40 x 1.5                       | 0.318                   | 10           |
| PAT49-039 ●     | 40 x 40 x 4                         | 0.820                   | 5            |
| PAT49-007       | 41.5 x 41.5 x 2.78                  | 0.580                   | 5            |
| PAT49-379       | 45 x 50 x 5                         | 1.215                   | 5            |
| PAT49-140       | 50 x 50 x 4                         | 1.037                   | 5            |
| PAT49-105       | 50 x 50 x 5                         | 1.283                   | 5            |
| PAT49-115       | 60 x 20 x 1.2                       | 0.255                   | 5            |
| PAT49-016 ●     | 60 x 20 x 1.5                       | 0.320                   | 10           |
| PAT49-421       | 60 x 20 x 2                         | 0.421                   | 5            |
| PAT49-210       | 60 x 40 x 4                         | 1.037                   | 5            |
| PAT49-211       | 60 x 60 x 1                         | 0.321                   | 5            |
| PAT49-017       | 80 x 20 x 1.5                       | 0.400                   | 5            |
| PAT49-454       | 80 x 30 x 6                         | 1.685                   | 5            |
| PAT49-212       | 80 x 40 x 2                         | 0.637                   | 5            |
| PAT49-161       | 80 x 40 x 3                         | 0.947                   | 5            |
| PAT49-018       | 100 x 20 x 1.5                      | 0.480                   | 5            |
| PAT49-415       | 100 x 20 x 2                        | 0.637                   | 5            |
| PAT49-213       | 110 x 110 x 15                      | 8.285                   | 5            |

## Rectangular / Καρέ



| Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(LxHxT) | Βάρος<br>Weight<br>Kg/m | Δέμα<br>Pack |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| PAT29-046       | 15 x 15 x 1.5                       | 0.219                   | 5            |
| F50-302 ●       | 16 x 16 x 2.0                       | 0.302                   | 10           |
| PAT59-214       | 20 x 10 x 1.5                       | 0.219                   | 5            |
| PAT29-008 ●     | 20 x 20 x 1.5                       | 0.300                   | 10           |
| PAT29-215       | 20 x 20 x 2                         | 0.389                   | 5            |
| PAT29-390       | 23.5 x 23.5 x 1.4                   | 0.334                   | 5            |
| PAT59-399       | 25 x 15 x 1.5                       | 0.300                   | 12           |
| PAT29-409       | 25 x 25 x 1.0                       | 0.259                   | 5            |
| PAT29-049       | 25 x 25 x 1.3                       | 0.333                   | 5            |
| PF490-023       | 25 x 25 x 1.6                       | 0.390                   | 8            |
| PAT29-400       | 25 x 25 x 2                         | 0.497                   | 16           |
| PF490-024       | 30 x 10 x 2                         | 0.379                   | 10           |
| PAT59-116       | 30 x 15 x 1.2                       | 0.276                   | 5            |
| PAT59-216       | 30 x 15 x 1.5                       | 0.340                   | 5            |
| PAT59-134       | 30 x 20 x 1.4                       | 0.350                   | 5            |
| PAT59-217       | 30 x 20 x 2                         | 0.497                   | 5            |
| PAT29-088       | 30 x 30 x 1.3                       | 0.403                   | 10           |
| PAT29-408       | 30 x 30 x 1.5                       | 0.462                   | 5            |
| PAT29-398       | 30 x 30 x 2                         | 0.605                   | 5            |
| PAT59-189       | 30 x 50 x 2                         | 0.821                   | 5            |
| PAT59-461       | 35 x 15 x 1.2                       | 0.308                   | 5            |
| PAT29-218       | 35 x 35 x 1.5                       | 0.542                   | 5            |
| PAT29-219       | 35 x 35 x 2                         | 0.713                   | 5            |
| PF522-012       | 38.1 x 18.66 x 1.3                  | 0.38                    | 5            |
| PF144-147       | 40 x 20 x 1                         | 0.313                   | 5            |
| PF144-006 ●     | 40 x 20 x 1.2                       | 0.375                   | 5            |
| PAT59-009 ●     | 40 x 20 x 1.5                       | 0.462                   | 10           |
| PAT59-220       | 40 x 20 x 2                         | 0.605                   | 5            |
| PAT59-391       | 40 x 23.5 x 1.2                     | 0.396                   | 5            |
| PAT59-085       | 40 x 25 x 1.0                       | 0.340                   | 5            |
| PAT29-462       | 40 x 40 x 1.2                       | 0.503                   | 5            |
| PAT29-047 ●     | 40 x 40 x 1.5                       | 0.624                   | 10           |
| PAT29-221       | 40.4 x 40.4 x 2                     | 0.818                   | 5            |
| PAT59-133       | 45 x 22 x 1.5                       | 0.510                   | 5            |
| PAT29-188       | 49.4 x 50 x 2                       | 1.036                   | 5            |
| PAT59-222       | 50 x 16 x 2                         | 0.667                   | 5            |
| PAT59-473       | 50 x 20 x 1.3                       | 0.473                   | 5            |
| PF530-020       | 50 x 20 x 1.5                       | 0.543                   | 5            |
| PAT59-427       | 50 x 20 x 2                         | 0.713                   | 5            |
| PAT59-396       | 50 x 25 x 2                         | 0.767                   | 5            |
| PAT29-184       | 50 x 50 x 1.5                       | 0.786                   | 5            |
| PF490-020       | 50 x 50 x 2                         | 1.028                   | 2            |
| PAT59-187       | 50 x 100 x 2                        | 1.577                   | 5            |
| PAT59-010 ●     | 60 x 20 x 1.5                       | 0.624                   | 10           |
| PF144-149       | 60 x 23.5 x 1                       | 0.44                    | 4            |
| PF144-059       | 60 x 23.5 x 1.2                     | 0.526                   | 5            |
| PAT59-037       | 60 x 30 x 1.5                       | 0.710                   | 5            |
| PAT59-223       | 60 x 30 x 2                         | 0.923                   | 5            |
| PAT59-224 ●     | 60 x 40 x 2                         | 1.022                   | 5            |
| PAT29-225       | 60 x 60 x 1.5                       | 0.948                   | 5            |

| Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(LxHxT) | Βάρος<br>Weight<br>Kg/m | Δέμα<br>Pack |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| PAT29-383       | 60 x 60 x 3                         | 1.847                   | 5            |
| PAT29-144       | 60 x 60 x 4                         | 2.419                   | 5            |
| PAT59-424       | 70 x 30 x 1.3                       | 0.684                   | 5            |
| PAT59-401       | 80 x 15 x 1.5                       | 0.745                   | 5            |
| PAT59-051 ●     | 80 x 20 x 1.3                       | 0.684                   | 10           |
| PAT59-406       | 80 x 20 x 1.5                       | 0.786                   | 5            |
| PAT59-226       | 80 x 20 x 2                         | 1.037                   | 5            |
| PF144-060       | 80 x 23.5 x 1.2                     | 0.655                   | 5            |
| PAT59-050 ●     | 80 x 40 x 1.3                       | 0.824                   | 10           |
| PAT59-227       | 80 x 40 x 2                         | 1.253                   | 5            |
| PAT59-170       | 80 x 40 x 3                         | 1.847                   | 5            |
| PAT59-385       | 80 x 50 x 2                         | 1.358                   | 5            |
| PAT59-001       | 80 x 60 x 1.5                       | 1.110                   | 5            |
| PAT59-028 ●     | 80 x 65 x 1.5                       | 1.150                   | 5            |
| PAT29-030 ●     | 80 x 80 x 1.8                       | 1.520                   | 2            |
| PAT29-228       | 80 x 80 x 2                         | 1.685                   | 2            |
| PF207-158       | 80 x 80 x 2                         | 1.639                   | 2            |
| PF515-001       | 80 x 80 x 4                         | 3.281                   | 2            |
| PAT59-392       | 85.4 x 33.4 x 2                     | 1.418                   | 5            |
| PAT59-038 ●     | 100 x 20 x 1.5                      | 0.950                   | 5            |
| PF144-146       | 100 x 21.5 x 1                      | 0.656                   | 2            |
| PF144-061       | 100 x 23.5 x 1.2                    | 0.785                   | 5            |
| PAT59-403       | 100 x 25 x 1.5                      | 0.988                   | 5            |
| PAT59-382       | 100 x 25 x 3                        | 1.928                   | 5            |
| PAT59-229       | 100 x 30 x 2                        | 1.361                   | 5            |
| PAT59-002       | 100 x 40 x 1.6                      | 1.180                   | 5            |
| PAT59-428       | 100 x 40 x 2                        | 1.469                   | 5            |
| PAT59-163       | 100 x 40 x 3                        | 2.171                   | 5            |
| PAT59-086       | 100 x 50 x 1.5                      | 1.191                   | 5            |
| PAT59-384       | 100 x 50 x 3                        | 2.333                   | 5            |
| PAT59-027 ●     | 100 x 65 x 1.5                      | 1.312                   | 5            |
| PAT29-110 ●     | 100 x 100 x 1.5                     | 1.596                   | 5            |
| PAT29-230       | 100 x 100 x 2                       | 2.117                   | 5            |
| PAT59-231       | 101 x 20 x 2                        | 1.264                   | 5            |
| PF522-013       | 114.3 x 18.66 x 1.3                 | 0.915                   | 2            |
| PAT59-004       | 120 x 20 x 1.6                      | 1.180                   | 5            |
| PAT59-430       | 120 x 20 x 2                        | 1.469                   | 4            |
| PF144-062       | 120 x 23.5 x 1.3                    | 0.989                   | 5            |
| PAT59-232       | 120 x 30 x 2                        | 1.577                   | 5            |
| PAT59-005       | 120 x 40 x 1.6                      | 1.360                   | 5            |
| PAT59-026 ●     | 120 x 65 x 1.5                      | 1.470                   | 5            |
| PAT29-102       | 120 x 120 x 2.5                     | 3.173                   | 5            |
| PAT59-052       | 140 x 20 x 1.3                      | 1.105                   | 5            |
| PAT59-003       | 140 x 40 x 1.6                      | 1.530                   | 5            |
| PAT59-180       | 140 x 23.5 x 1.3                    | 1.130                   | 5            |
| PAT59-372       | 150 x 25 x 3                        | 2.738                   | 5            |
| PAT59-438       | 150 x 40 x 1.5                      | 1.515                   | 2            |
| PAT59-459       | 150 x 50 x 2                        | 2.117                   | 2            |
| PAT59-181       | 160 x 23.5 x 1.3                    | 1.270                   | 5            |

● IN STOCK


## Flat bars / Λάμες



| Code<br>Κωδικός | Description (LxT)<br>Περιγραφή | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| PAT39-120       | 15 x 3                         | 0.121                   | 5            |
| PAT39-394       | 17 x 3                         | 0.138                   | 5            |
| PAT39-233       | 20 x 2                         | 0.108                   | 5            |
| PAT39-142       | 20 x 3                         | 0.162                   | 5            |
| PAT39-041       | 20 x 5                         | 0.270                   | 5            |
| PAT39-234       | 20 x 6                         | 0.324                   | 5            |
| PAT39-412       | 20 x 8                         | 0.432                   | 5            |
| PAT39-094       | 20 x 10                        | 0.540                   | 5            |
| PAT39-109       | 24 x 3                         | 0.194                   | 5            |
| PAT39-012 ●     | 25 x 3                         | 0.200                   | 10           |
| PAT39-418       | 25 x 5                         | 0.338                   | 5            |
| PAT39-235       | 25 x 8                         | 0.540                   | 5            |
| PAT39-236       | 30 x 2                         | 0.162                   | 5            |
| PAT39-031 ●     | 30 x 3                         | 0.243                   | 5            |
| PAT39-130       | 30 x 5                         | 0.405                   | 5            |
| PAT39-108       | 30 x 10                        | 0.810                   | 5            |
| PAT39-237       | 35 x 3                         | 0.284                   | 5            |
| PAT39-419       | 35 x 5                         | 0.473                   | 5            |
| PAT39-404       | 40 x 2                         | 0.216                   | 5            |
| PAT39-013       | 40 x 3                         | 0.320                   | 5            |
| PAT39-034       | 40 x 5                         | 0.540                   | 5            |
| PAT39-078       | 40 x 10                        | 1.080                   | 10           |

| Code<br>Κωδικός | Description (LxT)<br>Περιγραφή | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| PAT39-096       | 40 x 14                        | 1.512                   | 5            |
| PAT39-081       | 40 x 20                        | 2.160                   | 5            |
| PAT39-097       | 45 x 12                        | 1.458                   | 5            |
| PAT39-402       | 50 x 2                         | 0.270                   | 5            |
| PAT39-032       | 50 x 3                         | 0.410                   | 5            |
| PAT39-131       | 50 x 5                         | 0.675                   | 5            |
| PAT39-098       | 50 x 8                         | 1.080                   | 5            |
| PAT39-239       | 50 x 10                        | 1.350                   | 5            |
| PAT39-029       | 60 x 3                         | 0.490                   | 5            |
| PAT39-162       | 80 x 3                         | 0.648                   | 5            |
| PAT39-074       | 80 x 10                        | 2.160                   | 5            |
| PF076-003       | 80 x 12                        | 2.592                   | 5            |
| PAT39-099       | 95 x 11                        | 2.822                   | 5            |
| PAT39-240       | 100 x 15                       | 4.050                   | 5            |
| PAT39-182       | 120 x 8                        | 2.592                   | 5            |
| PAT39-371       | 130 x 12                       | 4.212                   | 5            |
| PAT39-389       | 140 x 5                        | 1.890                   | 5            |
| PAT39-432       | 150 x 20                       | 8.100                   | 5            |
| PAT39-380       | 180 x 10                       | 4.860                   | 5            |


## Tubes / Σωλήνες



| Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(DxT) | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| PAT19-129       | 16 x 1.5                          | 0.184                   | 5            |
| F50-301 ●       | 16 x 3.5                          | 0.370                   | 10           |
| PAT19-128       | 19 x 1.5                          | 0.223                   | 5            |
| PAT19-023       | 20 x 1.85                         | 0.285                   | 5            |
| PAT19-463       | 21.3 x 2                          | 0.327                   | 5            |
| PAT19-055       | 22 x 1                            | 0.178                   | 5            |
| PAT19-024       | 22 x 1.5                          | 0.260                   | 5            |
| PAT19-472       | 22 x 2.5                          | 0.413                   | 5            |
| PAT19-455       | 25 x 1.5                          | 0.299                   | 5            |
| PAT19-075       | 23.5 x 1                          | 0.191                   | 5            |
| PAT19-241       | 25 x 2                            | 0.390                   | 5            |
| PAT19-127       | 26 x 2                            | 0.407                   | 5            |
| PAT19-070       | 30 x 11.75                        | 1.817                   | 5            |
| PAT19-457       | 32 x 1.5                          | 0.388                   | 5            |
| PAT19-458       | 32 x 2                            | 0.509                   |              |
| PAT19-410       | 35 x 1.5                          | 0.426                   | 5            |
| PAT19-426       | 40 x 2                            | 0.645                   | 5            |
| PAT19-147       | 40 x 2.2                          | 0.645                   | 5            |

| Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(DxT) | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| PAT19-242       | 45 x 2                            | 0.688                   | 5            |
| PF144-013       | 50 x 1.8                          | 0.737                   | 5            |
| F50-200 ●       | 50 x 2                            | 0.815                   | 3            |
| CLS937-200      | 50 x 3.6                          | 1.416                   | 3            |
| PAT19-154       | 53.2 x 3.55                       | 0.880                   | 5            |
| PAT19-060       | 54 x 2                            | 0.882                   | 5            |
| PAT19-143       | 60 x 3                            | 1.450                   | 5            |
| PAT19-062       | 60 x 5.5                          | 2.540                   | 5            |
| PAT19-153       | 66 x 2.6                          | 1.400                   | 5            |
| PAT19-429       | 70 x 1.5                          | 0.872                   | 5            |
| PAT19-072       | 70 x 2                            | 1.154                   | 5            |
| PAT19-073       | 74 x 1.6                          | 0.983                   | 5            |
| PAT19-413       | 80 x 1.5                          | 0.999                   | 5            |
| PAT19-244       | 100 x 2                           | 1.663                   | 5            |
| PAT19-093       | 100 x 5                           | 4.030                   | 5            |
| PAT19-092       | 100 x 10                          | 7.630                   | 5            |
| PAT19-063       | 104 x 6                           | 4.970                   | 5            |
| PAT19-064       | 120 x 3                           | 2.980                   | 5            |


## Rectangular solid Καρέ μασίφ









| Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(LxH) | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| PAT29-089       | 12 x 12                           | 0.390                   | 5            |
| PAT29-090       | 14 x 14                           | 0.530                   | 5            |
| PAT29-091       | 16 x 16                           | 0.690                   | 5            |
| PAT29-080       | 19 x 19                           | 0.975                   | 5            |
| PAT29-407       | 20 x 20                           | 1.080                   | 5            |


● IN STOCK






| Tubes solid<br>Σωλήνες μασίφ                                                      | Code<br>Κωδικός          | Description (Ø)<br>Περιγραφή | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|
|  | PAT19-107                | 8                            | 0.136                   | 5            |
|                                                                                   | PAT19-084                | 10                           | 0.212                   | 10           |
|                                                                                   | PAT19-071                | 16                           | 0.543                   | 5            |
|                                                                                   | PAT19-058                | 25                           | 1.325                   | 5            |
|                                                                                   | PAT19-083                | 40                           | 3.390                   | 5            |
|                                                                                   | PAT19-059                | 50                           | 5.300                   | 5            |
|                                                                                   | PF504-001<br>(PAT19-460) | 100                          | 21.21                   | 1            |

| Oval Oβαλίνες                                                                     | Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(LxHxT) | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
|  | PAT99-137       | 30 x 15 x 1.5                       | 0.293                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-205       | 30 x 18 x 1.5                       | 0.314                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-138       | 39.5 x 20.3 x 2                     | 0.518                   | 5            |
|                                                                                   | PF038-006 ●     | 50 x 9.8 x 1.2                      | 0.346                   | 10           |
|                                                                                   | PAT99-139       | 50 x 20 x 2                         | 0.629                   | 5            |

| Miscellaneous<br>Λοιπά προφίλ                                                       | Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(LxHxT) | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
|   | PAT99-203       | 20 x 30 x 2                         | 0.455                   | 5            |
|  | PAT99-194       | 30 x 28 x 2                         | 0.313                   | 5            |
|  | PAT99-204       | 38 x 22 x 2                         | 0.274                   | 5            |
|  | CLS833-200      | 120 x 44 x 4                        | 1.782                   | 2            |
|  | PAT05-007       | 28.6 x 21.5<br>x 1.2                | 0.327                   | 5            |
|  | PAT99-166       | 12 x 28.8 x 1.3                     | 0.255                   | 5            |


| "U"                                                                               | Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(LxHxT) | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
|  | PAT99-202       | 10 x 10 x 1.5                       | 0.109                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-046       | 21.1 x 20 x 1.3                     | 0.205                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-042       | 25 x 15 x 1.3                       | 0.184                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-190       | 29 x 30 x 1.5                       | 0.347                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-195       | 35 x 35 x 1.5                       | 0.413                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-196       | 40 x 20 x 2                         | 0.410                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-197       | 50 x 20 x 2                         | 0.464                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-198       | 60 x 20 x 2                         | 0.518                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-192       | 79 x 30 x 1.5                       | 0.549                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-200       | 80 x 20 x 2                         | 0.626                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-201       | 100 x 20 x 2                        | 0.734                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-193       | 104 x 30 x 1.5                      | 0.650                   | 5            |

| DECO<br>Διακοσμητικά                                                              | Code<br>Κωδικός | Description<br>Περιγραφή<br>(LxHxT) | Βάρος<br>Weight<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
|  | PAT99-135       | 25 x 25 x 1.2                       | 0.300                   | 5            |
|                                                                                   | PAT99-136       | 25 x 25 x 1.4                       | 0.344                   | 5            |


| METAL SKIN                                                                           | Code<br>Κωδικός | Weight<br>Βάρος<br>Kg/m | Pack<br>Δέμα |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
|  | PAT99-454       | 0.195                   | 20           |
|  | PAT99-455       | 0.225                   | 18           |
|  | PAT99-456       | 0.257                   | 14           |
|  | MS-102          | 0.830                   | 4            |
|  | MS-101          | 1.062                   | 3            |

● IN STOCK


# Profiles for industrial buildings / Προφίλ για βιομηχανικά κτήρια




Code/Κωδικός **PAT99-435** ●  
Weight/Βάρος 798 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT99-436** ●  
Weight/Βάρος 1013 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός **PAT99-437**  
Weight/Βάρος 1125 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **PAT99-438**  
Weight/Βάρος 1055 gr/m  
Length/Μήκος 6.5 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **PAT99-446**  
Weight/Βάρος 1302 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός **PAT05-447**  
Weight/Βάρος 196 gr/m  
Length/Μήκος 6 m  
Pack/Δέμα 10 Bars/Βέργες

# INDEX

| CODE/ΚΩΔ.  | PAGE/ΣΕΛ. | A210-006   | 172     | CW35-906  | 16  | EA450-385     | 175      | EW50-607 | 113         | F50-305    | 122         |
|------------|-----------|------------|---------|-----------|-----|---------------|----------|----------|-------------|------------|-------------|
| 930-9K9    | 140       | A210-007   | 172     | CW35-907  | 16  | EA450-386     | 175      | EW50-609 | 113,174     | F50-306    | 123         |
| 930-909    | 140,174   | A210-008   | 172     | CW35-908  | 163 | EA450-387     | 175      | EW50-610 | 113         | F50-307    | 123         |
| 982.AA.200 | 163       | A210-009   | 172     | CW35-909  | 163 | EA450-388     | 175      | EW50-811 | 114         | F50-308    | 123         |
| 2500-110   | 87        | A210-010   | 172     | CW35-910  | 16  | EA450-389     | 175      | EW50-821 | 114         | F50-311    | 123,153     |
| 2500-708   | 87        | A210-011   | 172     | D075-101  | 77  | EA450-390     | 175      | EW50-903 | 114         | F50-319    | 123,135,153 |
| 2500-711   | 87        | A230-001   | 175     | D075-102  | 77  | EA450-391     | 175      | EW50-904 | 114         | F50-327    | 123         |
| 3120-012   | 173       | A230-002   | 175     | D075-201  | 77  | ED075-391     | 176      | EW50-907 | 114         | F85-1B1    | 126         |
| 3120-014   | 173       | A230-003   | 175     | D075-202  | 77  | ED090-391     | 176      | EW50-910 | 163         | F85-1B2    | 126         |
| 3120-016   | 173       | A230-004   | 175     | D075-205  | 77  | ED090-392     | 176      | EW50-911 | 113         | F85-1B5    | 126         |
| 3120-018   | 173       | A230-005   | 175     | D075-301  | 77  | EEW50-481     | 172      | EW50-912 | 114         | F85-1B62   | 126         |
| 3120-019   | 173       | A230-006   | 175     | D075-501  | 77  | EEW50-482     | 172      | EW50-913 | 16,112      | F85-1B63   | 126         |
| 3120-020   | 173       | A230-007   | 175     | D075-902  | 77  | EEW50-483     | 172      | EW50-915 | 112         | F85-1B65   | 127         |
| 3120-022   | 173       | A230-008   | 175     | D110-101  | 79  | EEW50-484     | 172      | EW50-916 | 114         | F85-1B69   | 127         |
| 3120-024   | 173       | A230-009   | 175     | D110-201  | 79  | EEW50-485     | 172      | EW50-917 | 114         | F85-1B74   | 127         |
| 3120-030   | 173       | A240-001   | 174     | D110-701  | 79  | EEW50-486     | 172      | EW50-918 | 16,114      | F85-1B75   | 127         |
| 3120-032   | 173       | A240-002   | 174     | D110-901  | 79  | EEW50-710     | 174      | EW50-919 | 114         | F85-1B76   | 127         |
| 3120-038   | 173       | A240-003   | 174     | D110-902  | 79  | ER700-901     | 98       | EW50-920 | 114         | F85-1B78   | 126         |
| 3120-124   | 173       | A240-004   | 174     | D110-903  | 79  | ER700-907     | 98       | EW50-921 | 114         | F85-1B79   | 126         |
| 3120-224   | 173       | A710-001   | 96      | D110-904  | 79  | ER700-911P    | 98       | EW50-922 | 113         | F85-1K1    | 126         |
| 3120-230   | 173       | AP20-905   | 149     | D110-905  | 79  | ER700-917     | 98       | EW50-923 | 113         | F85-1K15   | 126         |
| 3120-318   | 173       | AP110-143  | 165     | D110-906  | 79  | ER750-902     | 96,97    | EW50-924 | 113         | F85-1K61   | 127         |
| 3120-319   | 173       | AP110-186  | 165     | D110-907  | 79  | ER750-903     | 96,97    | EW50-926 | 16,112      | F85-1K62   | 127         |
| 3120-324   | 173       | CLS-3K1    | 131     | D110-908  | 79  | ER750-904     | 96,98    | EW50-930 | 114         | F85-1K63   | 127         |
| 3120-330   | 173       | CLS-3K2    | 132     | D110-910  | 79  | ER750-905     | 97,98    | EW50-931 | 114         | F85-1K64   | 127         |
| 3120-420   | 174       | CLS30-200  | 132     | D930-906  | 79  | ER750-907     | 97       | EW50-934 | 113         | F85-1K65   | 127         |
| 3120-901   | 171       | CLS-100    | 131,152 | E2450-413 | 171 | ER750-912     | 96,97    | EW50-936 | 114         | F85-1K66   | 127         |
| 3120-902   | 173       | CLS-102    | 131     | E2450-414 | 171 | ER750-913     | 96,97    | EW50-937 | 114         | F85-1K67   | 127         |
| 3120-903   | 173       | CLS-103    | 131     | E2450-415 | 171 | ER750-914     | 96,97,98 | EW50-938 | 114         | F85-1K69   | 127         |
| 3120-904   | 173       | CLS-104    | 131     | E2450-417 | 171 | ER750-915     | 97,98    | EW50-941 | 113         | F85-1K70   | 127         |
| 3120-905   | 173       | CLS104-200 | 132     | E2450-418 | 171 | ER750-922 A/M | 96,97    | EW50-943 | 163         | F85-1K72   | 127         |
| 3120-906   | 174       | CLS-201    | 118,131 | E2700-382 | 176 | ER750-923 A/M | 96,97    | F50-3K19 | 123,135,153 | F85-1K74   | 127         |
| 3120-907   | 174       | CLS-202    | 122,131 | E2700-383 | 176 | ER750-924 A/M | 96,97,98 | F50-100  | 121         | F85-1K78   | 127         |
| 3120-908   | 173       | CLS-301    | 131     | E2700-384 | 176 | ER750-925 A/M | 97,98    | F50-101  | 121         | F85-202    | 128         |
| 3120-909   | 173       | CLS-302    | 131     | E2700-385 | 176 | ES200-401     | 171      | F50-102  | 121         | F85-203    | 128         |
| 3120-910   | 173       | CLS-303    | 131     | E2700-386 | 176 | ES200-402     | 171      | F50-103  | 121         | F85-204    | 128         |
| 3120-911   | 173       | CLS-304    | 132     | E2700-401 | 171 | ES200-403     | 171      | F50-106  | 121,131,152 | F85-313    | 128         |
| 3120-914   | 173       | CLS-306    | 132     | E2700-402 | 171 | ES250-411     | 171      | F50-107  | 121         | F85-317    | 128         |
| 3120-915   | 174       | CLS-307    | 131     | E2700-403 | 171 | EW50-501      | 112      | F50-108  | 121         | F85-321    | 128         |
| 3120-916   | 173       | CLS-308    | 132     | E2700-405 | 171 | EW50-502      | 112      | F50-109  | 121         | F85-322    | 128         |
| 3120-917   | 173       | CLS833-200 | 179     | E2700-407 | 172 | EW50-503      | 112      | F50-115  | 152         | F85-323    | 128         |
| 3120-918   | 173       | CLS937-200 | 178     | E2700-413 | 172 | EW50-505      | 113      | F50-121  | 121         | F85-904    | 126         |
| 3120-919   | 174       | CW35-501   | 15      | E2700-414 | 172 | EW50-506      | 112      | F50-122  | 121,139     | FD75-101   | 81          |
| 3120-920   | 174       | CW35-502   | 15      | E2700-418 | 172 | EW50-507      | 112      | F50-123  | 121         | FD75-102   | 81          |
| 3120-921   | 173       | CW35-503   | 15      | E4900-381 | 176 | EW50-508      | 113      | F50-135  | 135,152     | FD75-103   | 81          |
| 3120-922   | 173       | CW35-504   | 15      | E4900-382 | 176 | EW50-509      | 113      | F50-136  | 152         | FD75-104   | 81          |
| 3120-923   | 173       | CW35-505   | 15      | E4900-383 | 176 | EW50-511      | 112      | F50-137  | 152         | FD75-201   | 81          |
| 3120-924   | 174       | CW35-506   | 15      | E4900-384 | 176 | EW50-512      | 113      | F50-200  | 122,128,178 | FD75-202   | 81          |
| 3120-925   | 174       | CW35-601   | 15      | E4900-385 | 176 | EW50-513      | 113      | F50-201  | 131         | FD75-203   | 81          |
| 3120-926   | 174       | CW35-602   | 15      | E4900-386 | 176 | EW50-514      | 112      | F50-203  | 122         | FD75-204   | 81          |
| 3120-927   | 174       | CW35-603   | 15      | E4900-387 | 176 | EW50-515      | 112      | F50-205  | 122         | FD75-601   | 81          |
| 3120-928   | 174       | CW35-604   | 15      | E4900-388 | 176 | EW50-516      | 112      | F50-209  | 122         | FD75-602   | 81          |
| 3120-931   | 173       | CW35-801   | 16      | E4900-389 | 176 | EW50-601      | 113      | F50-223  | 122         | FD75-906   | 81          |
| 3120-932   | 174       | CW35-802   | 16      | E4900-390 | 176 | EW50-602      | 113      | F50-300  | 122         | FD75-912   | 81          |
| A210-001   | 171       | CW35-803   | 16      | EA450-381 | 175 | EW50-603      | 113      | F50-301  | 122,178     | FD4600-101 | 84          |
| A210-002   | 172       | CW35-901   | 16      | EA450-382 | 175 | EW50-604      | 112      | F50-302  | 122,177     | FD4600-102 | 84          |
| A210-003   | 172       | CW35-902   | 15      | EA450-383 | 175 | EW50-605      | 112      | F50-303  | 122         | FD4600-103 | 84          |
| A210-005   | 172       | CW35-904   | 15      | EA450-384 | 175 | EW50-606      | 113,150  | F50-304  | 122         | FD4600-104 | 84          |

|            |             |           |                 |           |             |           |         |           |         |            |         |
|------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|------------|---------|
| FD4600-201 | 84          | P070-029  | 157,167         | PAT05-447 | 180         | PAT29-407 | 178     | PAT49-208 | 177     | PAT59-428  | 177     |
| FD4600-205 | 84          | P070-030  | 145,149,157,167 | PAT19-023 | 178         | PAT29-408 | 177     | PAT49-210 | 177     | PAT59-430  | 177     |
| FD4600-301 | 84          | P070-K11  | 135,153         | PAT19-024 | 178         | PAT29-409 | 177     | PAT49-211 | 177     | PAT59-438  | 177     |
| FD4600-601 | 85          | P822-200  | 132,153         | PAT19-055 | 178         | PAT29-462 | 177     | PAT49-212 | 177     | PAT59-459  | 177     |
| FD4600-901 | 84          | P825-200  | 156             | PAT19-058 | 179         | PAT39-012 | 178     | PAT49-213 | 177     | PAT59-461  | 177     |
| FD4600-902 | 84          | P888-011  | 62,77,79        | PAT19-059 | 179         | PAT39-013 | 178     | PAT49-379 | 177     | PAT59-473  | 177     |
| FD4600-905 | 85          | P900-200  | 142             | PAT19-060 | 178         | PAT39-029 | 178     | PAT49-387 | 177     | PAT69-373  | 158     |
| FD4600-906 | 85          | P901-200  | 142             | PAT19-062 | 178         | PAT39-031 | 178     | PAT49-393 | 177     | PAT69-374  | 158     |
| FD4600-907 | 85          | P953-200  | 132             | PAT19-063 | 178         | PAT39-032 | 178     | PAT49-414 | 177     | PAT69-375  | 158     |
| FD4600-908 | 85          | P970-1B1  | 150             | PAT19-064 | 178         | PAT39-034 | 178     | PAT49-415 | 177     | PAT69-376  | 158     |
| FD4600-909 | 84          | P970-1K1  | 150             | PAT19-070 | 178         | PAT39-041 | 178     | PAT49-420 | 177     | PAT69-377  | 35,158  |
| FD4600-910 | 85          | P970-1P1  | 150             | PAT19-071 | 179         | PAT39-074 | 178     | PAT49-421 | 177     | PAT69-378  | 158     |
| FSN-100    | 118         | P992-401  | 153,156         | PAT19-072 | 178         | PAT39-078 | 178     | PAT49-433 | 177     | PAT99-042  | 179     |
| FSN-101    | 118         | P992-901  | 153,155         | PAT19-073 | 178         | PAT39-081 | 178     | PAT49-454 | 177     | PAT99-044  | 157,167 |
| FSN-102    | 118,153     | P992-903  | 156             | PAT19-075 | 178         | PAT39-094 | 178     | PAT59-001 | 177     | PAT99-045  | 157,167 |
| FSN-103    | 118,153     | P992-904  | 156             | PAT19-083 | 179         | PAT39-096 | 178     | PAT59-002 | 177     | PAT99-046  | 179     |
| FSN-104    | 118         | P992-910  | 153             | PAT19-084 | 179         | PAT39-097 | 178     | PAT59-003 | 177     | PAT99-135  | 179     |
| FSN-105    | 118         | P992-913  | 155             | PAT19-092 | 178         | PAT39-098 | 178     | PAT59-004 | 177     | PAT99-136  | 179     |
| FSN-106    | 119         | P994-103  | 154             | PAT19-093 | 178         | PAT39-099 | 178     | PAT59-005 | 177     | PAT99-137  | 179     |
| FSN-107    | 119         | P994-107  | 154             | PAT19-107 | 179         | PAT39-108 | 178     | PAT59-009 | 123,177 | PAT99-138  | 179     |
| FSN-122    | 119,153     | P994-204  | 154             | PAT19-127 | 178         | PAT39-109 | 178     | PAT59-010 | 153,177 | PAT99-139  | 179     |
| FSN-123    | 119,153     | P994-206  | 154             | PAT19-128 | 178         | PAT39-120 | 126,178 | PAT59-026 | 177     | PAT99-166  | 179     |
| FSN-203    | 118         | P994-207  | 154             | PAT19-129 | 178         | PAT39-130 | 161,178 | PAT59-027 | 177     | PAT99-190  | 179     |
| FSN-221    | 118,131     | P994-208  | 156             | PAT19-143 | 56,178      | PAT39-131 | 178     | PAT59-028 | 177     | PAT99-192  | 179     |
| FSN-222    | 118,131     | P994-214  | 154             | PAT19-147 | 178         | PAT39-142 | 178     | PAT59-037 | 177     | PAT99-193  | 179     |
| FSN-223    | 118         | P994-216  | 154             | PAT19-153 | 178         | PAT39-162 | 178     | PAT59-038 | 177     | PAT99-194  | 179     |
| FSN-300    | 119         | P994-217  | 155             | PAT19-154 | 178         | PAT39-182 | 178     | PAT59-050 | 177     | PAT99-195  | 179     |
| FSN-301    | 119         | P994-301  | 155             | PAT19-241 | 178         | PAT39-233 | 178     | PAT59-051 | 177     | PAT99-196  | 179     |
| FSN-302    | 119,132     | P994-302  | 155             | PAT19-242 | 178         | PAT39-234 | 178     | PAT59-052 | 177     | PAT99-197  | 179     |
| FSN-303    | 119         | P994-303  | 155             | PAT19-244 | 178         | PAT39-235 | 178     | PAT59-085 | 177     | PAT99-198  | 179     |
| FSN-304    | 119,132     | P994-405  | 156             | PAT19-410 | 178         | PAT39-236 | 178     | PAT59-086 | 177     | PAT99-200  | 179     |
| FSN-306    | 119         | P994-504  | 155             | PAT19-413 | 178         | PAT39-237 | 178     | PAT59-116 | 177     | PAT99-201  | 179     |
| FSN-307    | 119         | P994-901  | 155             | PAT19-426 | 178         | PAT39-239 | 178     | PAT59-133 | 177     | PAT99-202  | 179     |
| FSN-401    | 119,145,149 | P994-905  | 156             | PAT19-429 | 178         | PAT39-240 | 178     | PAT59-134 | 177     | PAT99-203  | 179     |
| FSN-911    | 119         | P994-910  | 152             | PAT19-455 | 178         | PAT39-371 | 178     | PAT59-163 | 177     | PAT99-204  | 179     |
| FSN-912    | 119         | P994-915  | 156             | PAT19-457 | 178         | PAT39-380 | 178     | PAT59-170 | 177     | PAT99-205  | 179     |
| GF75-101   | 155         | P994-920  | 155             | PAT19-458 | 178         | PAT39-389 | 178     | PAT59-180 | 169,177 | PAT99-435  | 180     |
| GF75-202   | 152         | P994-921  | 156             | PAT19-463 | 178         | PAT39-394 | 178     | PAT59-181 | 169,177 | PAT99-436  | 180     |
| GF75-203   | 155         | P994-922  | 157,167         | PAT19-472 | 178         | PAT39-402 | 178     | PAT59-187 | 177     | PAT99-437  | 180     |
| GF75-302   | 152         | P998-102  | 152             | PAT29-008 | 153,177     | PAT39-404 | 178     | PAT59-189 | 177     | PAT99-438  | 180     |
| GF75-501   | 155         | P998-104  | 152             | PAT29-030 | 177         | PAT39-412 | 178     | PAT59-214 | 177     | PAT99-446  | 180     |
| MS-101     | 179         | P2050-1K2 | 142,143,152     | PAT29-046 | 177         | PAT39-418 | 178     | PAT59-216 | 177     | PAT99-454  | 179     |
| MS-102     | 179         | P2050-101 | 142,152         | PAT29-047 | 152,161,177 | PAT39-419 | 178     | PAT59-217 | 177     | PAT99-455  | 179     |
| OA2200-102 | 135         | P2050-102 | 142             | PAT29-049 | 177         | PAT39-432 | 178     | PAT59-220 | 177     | PAT99-456  | 179     |
| OA2200-103 | 135         | P2050-105 | 142             | PAT29-080 | 178         | PAT49-006 | 177     | PAT59-222 | 177     | PAT520-914 | 170     |
| OA2200-903 | 135         | P2050-108 | 142             | PAT29-088 | 177         | PAT49-007 | 177     | PAT59-223 | 177     | PAT520-915 | 170     |
| OS25-105   | 87          | P2050-610 | 145,149         | PAT29-089 | 178         | PAT49-015 | 177     | PAT59-224 | 177     | PAT520-916 | 170     |
| OS25-203   | 87          | P2050-904 | 144             | PAT29-090 | 178         | PAT49-016 | 177     | PAT59-226 | 177     | PF31-001   | 164     |
| OS25-709   | 87          | P5301-402 | 161             | PAT29-091 | 178         | PAT49-017 | 177     | PAT59-227 | 177     | PF31-003   | 164     |
| OS25-710   | 87          | P5302-101 | 160             | PAT29-102 | 177         | PAT49-018 | 177     | PAT59-229 | 177     | PF31-004   | 164     |
| OS25-902   | 87          | P5302-102 | 160             | PAT29-110 | 177         | PAT49-021 | 177     | PAT59-231 | 177     | PF31-006   | 164     |
| OS25-903   | 87          | P5302-111 | 160             | PAT29-144 | 177         | PAT49-033 | 177     | PAT59-232 | 177     | PF31-010   | 164     |
| P070-0K4   | 153         | P5302-112 | 160             | PAT29-184 | 177         | PAT49-039 | 177     | PAT59-372 | 177     | PF31-011   | 164     |
| P070-0K9   | 135,153     | P5302-902 | 139,160         | PAT29-188 | 177         | PAT49-048 | 177     | PAT59-382 | 177     | PF31-025   | 165     |
| P070-001   | 152         | P5302-911 | 161             | PAT29-215 | 177         | PAT49-076 | 177     | PAT59-384 | 177     | PF31-028   | 165     |
| P070-002   | 157,167     | P5302-930 | 161             | PAT29-218 | 177         | PAT49-103 | 177     | PAT59-385 | 177     | PF31-029   | 165     |
| P070-005   | 135,157,167 | P5302-935 | 161             | PAT29-219 | 177         | PAT49-105 | 177     | PAT59-391 | 168,177 | PF31-033   | 165     |
| P070-009   | 135,157,167 | P5302-971 | 161             | PAT29-221 | 177         | PAT49-113 | 177     | PAT59-392 | 132,177 | PF31-034   | 165     |
| P070-010   | 135         | P5302-973 | 161             | PAT29-225 | 177         | PAT49-114 | 177     | PAT59-396 | 161,177 | PF31-035   | 165     |
| P070-011   | 135,157,167 | P5302-974 | 161             | PAT29-228 | 177         | PAT49-115 | 177     | PAT59-399 | 177     | PF31-036   | 165     |
| P070-015   | 137         | P5310-401 | 160             | PAT29-230 | 177         | PAT49-140 | 177     | PAT59-401 | 177     | PF31-037   | 165     |
| P070-019   | 153         | P5310-402 | 160             | PAT29-383 | 177         | PAT49-161 | 177     | PAT59-403 | 177     | PF31-039   | 164     |
| P070-022   | 135,157,167 | P5310-404 | 160             | PAT29-390 | 177         | PAT49-164 | 177     | PAT59-406 | 177     | PF31-040   | 164     |
| P070-023   | 135,157,167 | PAT05-007 | 179             | PAT29-398 | 177         | PAT49-206 | 177     | PAT59-424 | 177     | PF31-041   | 164     |
| P070-028   | 157,167     | PAT5-068  | 132,170         | PAT29-400 | 177         | PAT49-207 | 177     | PAT59-427 | 177     | PF31-042   | 164     |

|                       |             |            |             |            |             |            |             |            |    |            |        |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----|------------|--------|
| PF31-043              | 164         | PS20-301   | 149         | SH750-054  | 98          | SH3400-206 | 106         | SL320-152  | 21 | SL2700-301 | 41     |
| PF31-047              | 164         | PS20-303   | 148         | SH750-055  | 98          | SH3400-207 | 106         | SL320-153  | 21 | SL2700-303 | 41     |
| PF031-048             | 164         | PS20-305   | 148         | SH750-121  | 91          | SH3400-208 | 106         | SL320-202  | 21 | SL2700-305 | 41     |
| PF31-049              | 164         | PS20-306   | 143,146     | SH750-602  | 92,96,97    | SH3400-210 | 106         | SL320-203  | 21 | SL2700-501 | 42     |
| PF031-050             | 164         | PS20-307   | 148         | SH750-603  | 92,96,97    | SH3400-211 | 106         | SL320-209  | 22 | SL2700-502 | 42     |
| PF31-051              | 165         | PS20-310   | 143,144,146 | SH750-604  | 92,96,98    | SH3400-212 | 106         | SL320-210  | 22 | SL2700-503 | 42     |
| PF31-052              | 165         | PS20-311   | 148         | SH750-605  | 93,97,98    | SH3400-901 | 106         | SL320-301  | 21 | SL2700-504 | 42     |
| PF31-053              | 165         | PS20-312   | 144,147     | SH750-606  | 93          | SH3400-904 | 106         | SL320-302  | 21 | SL2700-505 | 42     |
| PF031-054             | 164         | PS20-313   | 144,147     | SH750-608  | 93,97       | SH3400-905 | 106         | SL320-303  | 21 | SL2700-701 | 41     |
| PF038-006             | 109,179     | PS20-314   | 144,147     | SH750-615  | 93,97,98    | SH3400-908 | 106         | SL320-305  | 22 | SL2700-702 | 41     |
| PF076-003             | 178         | PS20-315   | 146,148     | SH750-622  | 93,97       | SH3400-951 | 106         | SL320-306  | 21 | SL2700-703 | 41     |
| PF094-002             | 170         | PS20-316   | 143,144,147 | SH750-623  | 93,97,98    | SL200-112  | 26          | SL320-307  | 21 | SL2700-704 | 162    |
| PF094-003             | 152,154,170 | PS20-318   | 149         | SH750-625  | 93,98       | SL200-126  | 26          | SL320-903  | 22 | SL2700-705 | 162    |
| PF094-004             | 170         | PAT49-414  | 143,146     | SH750-632  | 94,96,97    | SL200-127  | 26          | SL320-910  | 22 | SL2700-706 | 162    |
| PF094-005             | 170         | S2700-921D | 44          | SH750-633  | 94,96,97    | SL200-128  | 26          | SL320-916  | 22 | SL2700-707 | 162    |
| PF144-006             | 168,177     | SH700-0H39 | 90          | SH750-634  | 94,96,97,98 | SL200-145  | 26          | SL320-917  | 22 | SL2700-708 | 162    |
| PF144-013             | 178         | SH700-0H43 | 90          | SH750-642  | 93,97       | SL200-156  | 26          | SL320-918  | 22 | SL2700-709 | 162    |
| PF144-059             | 168,177     | SH700-0H52 | 90          | SH750-643  | 94,97,98    | SL200-157  | 26          | SL320-920  | 22 | SL2700-901 | 42     |
| PF144-060             | 168,177     | SH700-001  | 98          | SH750-645  | 94,98       | SL200-158  | 26          | SL2450-113 | 32 | SL2700-902 | 42     |
| PF144-061             | 168,177     | SH700-007  | 98          | SH750-662  | 93,96       | SL200-159  | 26          | SL2450-119 | 32 | SL2700-903 | 42     |
| PF144-062             | 168,177     | SH700-100  | 91          | SH750-663  | 93,96,97    | SL200-201  | 27          | SL2450-121 | 33 | SL2700-907 | 43     |
| PF144-065             | 169         | SH700-102  | 91          | SH750-664  | 95,96       | SL200-203  | 27          | SL2450-122 | 33 | SL2700-908 | 43     |
| PF144-066             | 169         | SH700-104  | 91          | SH750-665  | 93,97       | SL200-204  | 27          | SL2450-123 | 33 | SL2700-911 | 43     |
| PF144-067             | 169         | SH700-106  | 91          | SH750-672  | 94,96       | SL200-207  | 27          | SL2450-125 | 32 | SL2700-912 | 43     |
| PF144-082             | 156         | SH700-208  | 92          | SH750-673  | 94,96,97    | SL200-208  | 27          | SL2450-151 | 36 | SL2700-914 | 42     |
| PF144-107             | 169         | SH700-213  | 92          | SH750-674  | 95,96       | SL200-302  | 27          | SL2450-209 | 33 | SL2700-915 | 44     |
| PF144-108             | 168         | SH700-215  | 92          | SH750-675  | 94,97       | SL200-306  | 27          | SL2450-211 | 33 | SL2700-916 | 44     |
| PF144-146             | 177         | SH700-216  | 92          | SH3200-101 | 102         | SL200-307  | 27,35       | SL2450-214 | 36 | SL2700-917 | 44     |
| PF144-147             | 177         | SH700-221  | 92          | SH3200-102 | 102         | SL200-308  | 27          | SL2450-218 | 33 | SL2700-918 | 44     |
| PF144-149             | 177         | SH700-400  | 90          | SH3200-103 | 102         | SL200-501  | 27          | SL2450-302 | 34 | SL2700-922 | 43     |
| PF144-150             | 177         | SH700-403  | 90          | SH3200-104 | 102         | SL200-802  | 28          | SL2450-303 | 34 | SL2700-923 | 43     |
| PF207-158             | 177         | SH700-404  | 90          | SH3200-106 | 102         | SL200-907  | 28          | SL2450-304 | 34 | SL2700-924 | 44     |
| PF231-002             | 91          | SH700-406  | 90          | SH3200-201 | 102         | SL205-206  | 28          | SL2450-305 | 35 | SL2700-925 | 44     |
| PF231-006             | 91          | SH700-408  | 90          | SH3200-202 | 102         | SL205-308  | 27,35       | SL2450-306 | 34 | SL2700-926 | 44     |
| PF231-007             | 91          | SH700-409  | 90          | SH3200-203 | 102         | SL210-501  | 27,34       | SL2450-310 | 33 | SL2700-931 | 42     |
| PF231-015             | 92          | SH700-410  | 90          | SH3200-401 | 102         | SL210-732  | 28,35       | SL2450-501 | 34 | SL2700-932 | 42     |
| PF490-020             | 177         | SH700-411  | 92          | SH3200-402 | 102         | SL210-903  | 27,35       | SL2450-903 | 36 | SL2700-935 | 42     |
| PF490-023             | 177         | SH700-412  | 91          | SH3200-403 | 102,140,153 | SL220-112  | 32          | SL2450-915 | 34 | SL2700-937 | 43     |
| PF490-024             | 177         | SH700-414  | 91          | SH3200-601 | 103,132     | SL220-122  | 32          | SL2450-919 | 36 | SL2750-101 | 45     |
| PF504-001 (PAT19-460) | 179         | SH700-418  | 91          | SH3200-621 | 103         | SL220-123  | 32          | SL2450-920 | 34 | SL2750-102 | 45     |
| PF515-001             | 177         | SH700-419  | 90          | SH3200-622 | 103,153     | SL220-130  | 32          | SL2450-921 | 36 | SL2750-301 | 45     |
| PF522-012             | 177         | SH700-440  | 90          | SH3200-623 | 103         | SL220-133  | 32          | SL2450-922 | 36 | SL2750-901 | 45     |
| PF522-013             | 177         | SH700-450  | 90          | SH3200-624 | 103         | SL220-201  | 33          | SL2450-923 | 36 | SL2750-902 | 45     |
| PF530-020             | 177         | SH700-451  | 90          | SH3200-625 | 103         | SL220-206  | 27,35       | SL2450-924 | 36 | SL2750-903 | 45     |
| PR245-013             | 156,166     | SH700-500  | 91          | SH3200-627 | 103         | SL220-208  | 27,35       | SL2450-925 | 34 | SL2900-905 | 34,138 |
| PR245-014             | 166         | SH700-501  | 91          | SH3200-628 | 103         | SL220-301  | 33          | SL2450-927 | 34 | SL2900-909 | 44     |
| PR245-021             | 166         | SH700-504  | 91          | SH3200-633 | 103         | SL220-305  | 34          | SL2450-928 | 35 | W85-101    | 16     |
| PR245-023             | 166         | SH700-601  | 94,98       | SH3200-634 | 103         | SL220-307  | 35          | SL2450-929 | 36 | W85-103    | 9      |
| PR245-026             | 166         | SH700-604  | 94,98       | SH3200-635 | 103,132     | SL220-308  | 27,35       | SL2700-101 | 40 | W85-104    | 13     |
| PS05-100              | 143,144     | SH700-611  | 95          | SH3200-901 | 102         | SL220-804  | 28,35       | SL2700-102 | 40 | W85-105    | 13     |
| PS05-101              | 144         | SH700-614  | 95          | SH3200-902 | 102         | SL220-901  | 28,36       | SL2700-103 | 41 | W85-106    | 9      |
| PS05-200              | 145         | SH700-621  | 95,98       | SH3200-903 | 102         | SL220-903  | 36          | SL2700-105 | 40 | W85-107    | 11     |
| PS05-201              | 145         | SH700-623  | 95,98       | SH3200-904 | 103         | SL230-916  | 28,36       | SL2700-106 | 40 | W85-108    | 9      |
| PS05-300              | 143         | SH700-631  | 95,98       | SH3200-906 | 103         | SL250-802  | 28,36,44,84 | SL2700-107 | 40 | W85-109    | 9      |
| PS05-301              | 144         | SH700-634  | 95,98       | SH3200-907 | 103         | SL320-112  | 20          | SL2700-108 | 40 | W85-201    | 9,16   |
| PS05-302              | 144         | SH700-641  | 95,98       | SH3200-909 | 102         | SL320-113  | 20          | SL2700-109 | 40 | W85-202    | 9,16   |
| PS10-100              | 145,150     | SH700-643  | 95,98       | SH3200-911 | 102         | SL320-122  | 20          | SL2700-110 | 40 | W85-203    | 13     |
| PS10-101              | 145,149,150 | SH750-042  | 96          | SH3200-912 | 103         | SL320-123  | 20          | SL2700-118 | 40 | W85-204    | 13     |
| PS10-400              | 150         | SH750-043  | 96          | SH3200-913 | 102         | SL320-125  | 20          | SL2700-119 | 40 | W85-205    | 13     |
| PS10-900              | 150         | SH750-044  | 96          | SH3300-202 | 158         | SL320-126  | 20          | SL2700-201 | 41 | W85-206    | 9      |
| PS20-100              | 146,147     | SH750-045  | 97          | SH3300-302 | 158         | SL320-127  | 20          | SL2700-203 | 41 | W85-207    | 9      |
| PS20-101              | 148         | SH750-047  | 97          | SH3400-101 | 106         | SL320-132  | 20          | SL2700-204 | 42 | W85-208    | 9      |
| PS20-102              | 148         | SH750-048  | 96          | SH3400-200 | 106         | SL320-134  | 20          | SL2700-205 | 41 | W85-209    | 11     |
| PS20-200              | 149         | SH750-052  | 97          | SH3400-201 | 106         | SL320-135  | 20          | SL2700-206 | 41 | W85-301    | 9      |
| PS20-300              | 149         | SH750-053  | 97          | SH3400-205 | 106         | SL320-151  | 21          | SL2700-207 | 41 | W85-302    | 13     |

|          |                  |          |          |           |          |           |                     |
|----------|------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------|
| W85-303  | 13               | W450-232 | 62       | W540-772  | 162      | W4900-304 | 74                  |
| W85-304  | 9                | W450-233 | 62       | W540-773  | 162      | W4900-501 | 74                  |
| W85-305  | 9                | W450-239 | 62       | W540-774  | 162      | W4900-511 | 74                  |
| W85-306  | 11               | W450-301 | 61       | W540-775  | 162      | W4900-922 | 74                  |
| W85-307  | 9                | W450-302 | 61       | W540-776  | 162      | WD-0315   | 138                 |
| W85-308  | 11               | W450-304 | 63       | W540-777  | 162      | WD-1001   | 137                 |
| W85-501  | 9                | W450-305 | 64       | W540-778  | 162      | WD-1002   | 137                 |
| W85-502  | 16               | W450-306 | 62       | W540-779  | 162      | WD-1003   | 139                 |
| W85-503  | 13               | W450-502 | 61       | W540-780  | 162      | WD-1004   | 139                 |
| W85-901  | 13               | W450-504 | 64       | W540-781  | 162      | WD-1010   | 138                 |
| W85-902  | 13               | W450-512 | 61       | W540-782  | 162      | WD-1015   | 138                 |
| W85-903  | 13               | W450-513 | 64       | W540-783  | 162      | WD-1050   | 140,145,149         |
| W85-904  | 13               | W450-601 | 63       | W540-784  | 162      | WD-1550   | 140,145,149         |
| W85-905  | 9,13             | W450-901 | 62       | W540-791  | 162      | WD-1638   | 138                 |
| W85-906  | 10               | W450-906 | 21,28,63 | W540-801  | 49,54,63 | WD-2001   | 137                 |
| W85-907  | 10,162           | W450-907 | 61       | W540-805  | 49,54    | WD-2002   | 137                 |
| W85-908  | 10,162           | W450-908 | 63       | W540-806  | 49,53    | WD-2020   | 137                 |
| W85-909  | 10,162           | W450-909 | 63       | W540-901  | 54,109   | WD-2030   | 137                 |
| W85-911  | 13               | W450-910 | 64       | W540-902  | 54,109   | WD-2040   | 137                 |
| W85-912  | 10,11            | W450-911 | 64       | W540-904  | 109      | WD-2050   | 137,174             |
| W85-913  | 10               | W450-912 | 62,64    | W540-905  | 109,138  | WD-3001   | 139                 |
| W400-101 | 48               | W450-917 | 62       | W540-906  | 54       | WD-3002   | 139                 |
| W400-102 | 48               | W450-921 | 62       | W540-907  | 49,54,92 | WD-3003   | 139                 |
| W400-103 | 48               | W450-922 | 62       | W540-908  | 54       | WD-3004   | 139                 |
| W400-104 | 48               | W450-925 | 63       | W540-910  | 54       | WD-3005   | 139                 |
| W400-201 | 48               | W510-101 | 55       | W540-915  | 54       | WD-3006   | 139                 |
| W400-202 | 48               | W510-102 | 55       | W540-925  | 54       | WD-3030   | 140                 |
| W400-203 | 48               | W510-115 | 55       | W570-786  | 162      | WD-3030L  | 138                 |
| W400-204 | 48               | W510-204 | 55       | W570-787  | 162      | WD-4000   | 138,174             |
| W400-205 | 48               | W510-209 | 55       | W4750-131 | 68       | WD-4024   | 132,140,142,153     |
| W400-301 | 48               | W510-211 | 55       | W4750-132 | 68       | WD-4040   | 140,174             |
| W400-501 | 49               | W510-305 | 55       | W4750-133 | 68       | WD-5000   | 138                 |
| W400-901 | 49               | W510-503 | 55       | W4750-134 | 68       | WD-5001   | 102,132,140,142,153 |
| W410-305 | 49               | W510-802 | 55       | W4750-135 | 68       | WD-5002   | 140                 |
| W410-706 | 162              | W510-806 | 49,55    | W4750-136 | 68       | WD-5003   | 140                 |
| W410-904 | 49               | W510-908 | 56       | W4750-138 | 68       | WD-6040   | 140,174             |
| W410-905 | 16,36,49,114,170 | W510-909 | 56       | W4750-201 | 68       | WD-8040   | 140,174             |
| W410-906 | 49               | W510-917 | 56       | W4750-203 | 68       | WD-9001   | 139                 |
| W410-908 | 170              | W510-925 | 56       | W4750-204 | 69       | WD-9002   | 139                 |
| W450-102 | 60               | W540-105 | 52       | W4750-207 | 69       | WD-9235   | 138                 |
| W450-103 | 60               | W540-107 | 49,52    | W4750-215 | 69       |           |                     |
| W450-105 | 60               | W540-108 | 52       | W4750-217 | 69       |           |                     |
| W450-106 | 63               | W540-109 | 52       | W4750-218 | 69       |           |                     |
| W450-107 | 60               | W540-110 | 52       | W4750-224 | 69       |           |                     |
| W450-108 | 60               | W540-116 | 52       | W4750-231 | 69       |           |                     |
| W450-109 | 64               | W540-206 | 53       | W4750-232 | 69       |           |                     |
| W450-110 | 60               | W540-207 | 53       | W4750-239 | 69       |           |                     |
| W450-111 | 60               | W540-214 | 54       | W4750-321 | 70       |           |                     |
| W450-112 | 64               | W540-215 | 52       | W4750-322 | 70       |           |                     |
| W450-113 | 60               | W540-216 | 52       | W4750-521 | 70       |           |                     |
| W450-201 | 60               | W540-217 | 52       | W4750-522 | 70       |           |                     |
| W450-203 | 61               | W540-218 | 53       | W4750-601 | 70       |           |                     |
| W450-204 | 61               | W540-219 | 53       | W4750-902 | 70       |           |                     |
| W450-206 | 63               | W540-220 | 53       | W4750-903 | 70       |           |                     |
| W450-207 | 60               | W540-225 | 52       | W4750-906 | 70       |           |                     |
| W450-215 | 60               | W540-226 | 52       | W4750-909 | 70       |           |                     |
| W450-217 | 61               | W540-227 | 52       | W4750-923 | 70       |           |                     |
| W450-218 | 61               | W540-228 | 53       | W4750-927 | 70       |           |                     |
| W450-219 | 64               | W540-229 | 53       | W4900-101 | 74       |           |                     |
| W450-220 | 64               | W540-402 | 53       | W4900-102 | 74       |           |                     |
| W450-221 | 61               | W540-403 | 53,139   | W4900-201 | 74       |           |                     |
| W450-222 | 62               | W540-512 | 53       | W4900-203 | 74       |           |                     |
| W450-223 | 62               | W540-513 | 54       | W4900-215 | 74       |           |                     |
| W450-230 | 64               | W540-514 | 53       | W4900-216 | 74       |           |                     |
| W450-231 | 61               | W540-771 | 162      | W4900-301 | 74       |           |                     |


[illegible]

## GENERAL INFORMATION

- This catalogue has been compiled with great care. The company cannot be responsible for any technical, printing or spelling errors that may occur.
- **The latest version of this catalogue is available at the official website of the company [www.aluminco.com](http://www.aluminco.com).**
- The company has a full range of catalogues for all products.
- Register now to [aluminco.com](http://aluminco.com) and find the latest news, new applications and studies of ALUMINCO.

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που μπορεί να προκύψουν.
- Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας [www.aluminco.com](http://www.aluminco.com).
- Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα καταλόγων για όλα τα προϊόντα της.
- Εγγραφείτε τώρα στο [aluminco.com](http://aluminco.com) και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα, εφαρμογές και μελέτες της ALUMINCO.

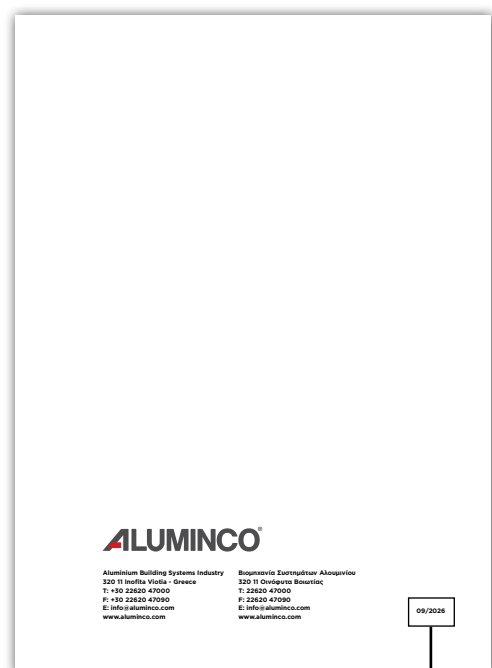

The date of issue of this catalogue is written at the back cover.

Η ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.





Aluminium Building Systems Industry  
320 11 Inofita Viotia - Greece  
T: +30 22620 47000  
F: +30 22620 47090  
E: [info@aluminco.com](mailto:info@aluminco.com)  
[www.aluminco.com](http://www.aluminco.com)

Βιομηχανία Συστημάτων Αλουμινίου  
320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας  
T: 22620 47000  
F: 22620 47090  
E: [info@aluminco.com](mailto:info@aluminco.com)  
[www.aluminco.com](http://www.aluminco.com)