
ALUMINCO®
ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

ALUMINIUM SYSTEMS PROFILES CATALOGUE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



WE ARE
A PART OF
TOMORROW

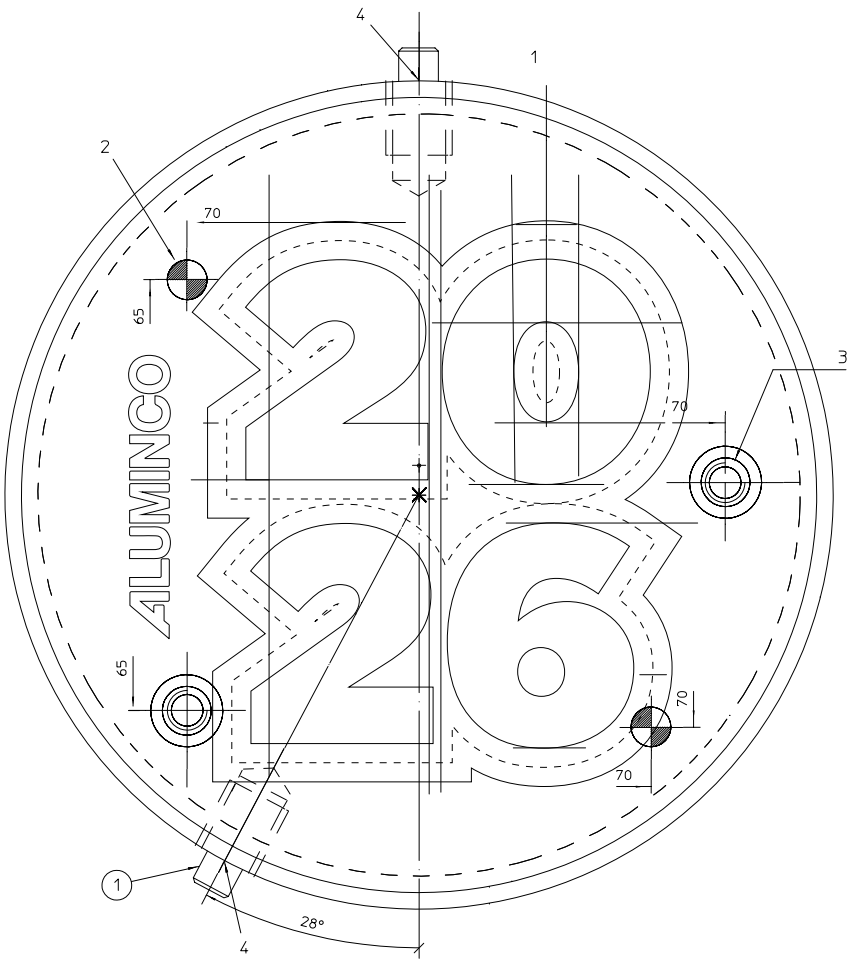

Aluminco is among the top suppliers of innovative architectural aluminium systems

ALUMINCO S.A. was established in 1982, to meet the increasing demand for innovative products and bring life to the aluminium systems. Its vision was to become a premium, worldwide Aluminium supplier of systems that meet evolution.

By constantly investing in new technologies and placing great emphasis on research and development, ALUMINCO has developed and consolidated hundreds of aluminium products, many of which are unique in their kind, with many innovations and patents.

In ALUMINCO we implement Quality, Environmental, Occupational Health & Safety and Energy Management Systems certified according to international standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and ISO 50001 respectively, as well as Factory Production Control System certified according to EN 15088, EN 1090 and Qualicoat Seaside Class. All product series are approved by internationally recognized certification institutes for their outstanding characteristics and performance.

Today, the ALUMINCO Group is among the largest Greek aluminium industries and among the most recognized worldwide, with state-of-the-art production lines, 4 subsidiaries, privately owned branches and more than 2,500 points of sale, while it has a total of more than 400 employees.

International presence and recognition

ALUMINCO' s network covers a significant number of European countries as well as Africa, Middle East, Australia and the U.S.A, and stretches its boundaries in more than 60 countries worldwide.





Στη κορυφή της βιομηχανίας αλουμινίου, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου

Η ALUMINCO Α.Ε. ξεκίνησε το 1982 πρωτοπόρος με όραμα και ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα.

Με συνεχείς επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και δίνοντας μεγάλη έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη η ALUMINCO έχει αναπτύξει και εδραιώσει εκατοντάδες προϊόντα αλουμινίου, πολλά από τα οποία είναι μοναδικά στο είδος τους, με πολλές καινοτομίες και ευρεσιτεχνίες.

Στην ALUMINCO εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Διαχείρισης της Ενέργειας πιστοποιημένα κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 και ISO 50001 αντίστοιχα, καθώς και Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής πιστοποιημένο κατά EN 15088, EN 1090 και Qualicoat Seaside Class, ενώ όλες οι σειρές προϊόντων ελέγχονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς και ινστιτούτα πιστοποιήσεων για τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

Σήμερα, ο όμιλος ALUMINCO συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών βιομηχανιών αλουμινίου και στις πιο αναγνωρίσιμες παγκοσμίως, με τις πλέον σύγχρονες γραμμές παραγωγής, 4 θυγατρικές, ιδιόκτητα υποκαταστήματα και περισσότερα από 2.500 σημεία διάθεσης, ενώ αριθμεί συνολικά περισσότερους από 400 εργαζόμενους.

Παγκόσμια παρουσία, διεθνής εμπειρία

Το δίκτυο διανομής της ALUMINCO εξυπηρετεί τις πιο σημαντικές αγορές της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής, διανέμοντας προϊόντα αλουμινίου σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως.



Download the electronic pdf version
Κατεβάστε τον ηλεκτρονικό κατάλογο

The system profile catalogue, brings together all the basic and essential profiles of ALUMINCO aluminium systems, as well as introductory pages with description, technical characteristics and performance to further enhance the user's/reader's knowledge.

www.aluminco.com

Ο κατάλογος προφίλ συστημάτων, συγκεντρώνει όλα τα βασικά και απαραίτητα προφίλ των συστημάτων αλουμινίου της ALUMINCO, καθώς επίσης ένα εισαγωγικό σαλόνι με περιγραφή, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις για περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης του χρήστη/αναγνώστη.

www.aluminco.com

Index / Περιεχόμενα

ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

W85 HS 8
W85 11
W85 ST 12
CW35 14
SL320 18
SL200 24
SL2450 30
SL2700 38
SL2750 45
W400 46
W540 50
W450 58
W4750 66
W4900 72
D75 76
D110 78
FD75 80
FD4600 82
OS 25 86
SH700/750 88
SH3200 100
SH3400 104
Movable louver system for shutters / Σύστημα κινητής περσίδας παντζουριών 109
EW50/EW50SP 110
FUSION LINE 116
F50 120
CRYSTAL LINE 124
CLASSIC LINE 130
OPEN AIR 134
WD Cladding 136
Pergola / Πέργκολα 142
PERGOLA MODERN PLUS 143
Freedom Bioclimatic Pergola 146
Profiles for polycarbonate sheet support / Προφίλ στήριξης πολυκαρμπονικών 150
Fences / Αυλόγυροι 152
Fences / Αυλόγυροι GF75 154
Gates / Αυλόπορτες 156
PAT 69 160
Photovoltaic Mounting Systems / Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων 162
Beads / Πηχάκια 164
Brackets / Βάση αγκύρωσης 165
Corners / Γωνίες 166
Louvers & Rabote / Περσίδες & Ραμποτέ 168
Standard Profiles / Στάνταρντ Προφίλ 172
PVC Profiles 173
Polyamides / Πολυαμίδια 175
PVC LED Covers 176
Insulating Bars / Θερμομονωτικές Μπάρες 177
Profiles for industrial buildings / Προφίλ για βιομηχανικά κτήρια 182
INDEX 183



W85 HS VIEW MASTER

The W85 HS is a SKYLINE highly insulated hinged system, offering the greatest possible degree of architectural design freedom by maximizing natural daylighting and granting enhanced views with outstanding insulation levels.

- Maximum light penetration
- Slender face widths with concealed window elements
- Outstanding thermal and sound insulation levels
- Impressive water and air tightness
- Concealed fittings are possible
- Suitable for both double and triple glazing
- Easy access low threshold fulfills international requirements
- Ideally suited for demanding residential projects

Minimal σχεδιασμός κουφωμάτων με κρυφό πλαίσιο και μηχανισμό. Σύστημα με μοντέρνο και κομψό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που προσφέρει ανοιχτή θέα και εξαιρετικά επίπεδα ηχομόνωσης.

- Μέγιστη διείσδυση φωτός.
- Λεπτά πλάτη προσώπου με κρυφά στοιχεία παραθύρου.
- Εξαιρετικά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
- Υψηλές πιστοποιημένες επιδόσεις αεροδιαπερατότητας και υδατοστεγανότητας.
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στα πολυαμίδια υψηλής θερμομονωτικής ιδιότητας.
- Μηχανισμοί με εμφανείς ή κρυφούς μεντεσέδες.
- Δυο διαφορετικά φύλλα για περισσότερες επιλογές υάλωσης.
- Δυο διαφορετικές κάσες για ακόμη λιγότερο εμφανές αλουμίνιο.
- Χαμηλό όριο εύκολης πρόσβασης, πληροί τους διεθνείς κανονισμούς.
- Ιδανικό για απαιτητικά οικιστικά έργα.

TECHNICAL DATA / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


EXTERIOR AESTHETICS / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	Flat / minimal design with hidden sash / Ίσια / Minimal γραμμή με κρυφό φύλλο
FRAME DEPTH / ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ	85 mm
SASH DEPTH / ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	78 mm
MIN. VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT (FRAME - SASH) / ΕΛ. ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ (ΚΑΣΑ - ΦΥΛΛΟ)	56 mm
MIN. VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH (ADJOINING) / ΕΛ. ΟΡΑΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑ (ΜΠΙΝΙ)	78 mm
MIN. THRESHOLD HEIGHT / ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΑΣ	14.7 mm
MAXIMUM SASH WIDTH / ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	1200 mm
MAXIMUM SASH HEIGHT / ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	2400 mm
MAXIMUM SASH WEIGHT / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	150 Kg
HARDWARE / ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	Visible / Concealed hinges 180° / Εμφανείς / Κρυφοί μεντεσέδες 180°
SEALING METHOD / ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ	Perimetrical, 3-level with EPDM gaskets / Περιμετρική, 3 επιπέδων με αφρώδη & EPDM ελαστικά
GLASS TYPE / ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ	Double/Triple / Διπλή/Τριπλή
GLASS THICKNESSES / ΠΑΧΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ	from 28 mm up to 40 mm
TYPE OF THERMAL INSULATION / ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	Polyamides 30 mm, Insulation Foam / Πολυαμίδια 30 mm, Αφρώδες μονωτικό υλικό

CONFIGURATIONS / ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ


Opening, Tilt and turn, Fixed / Ανοιγόμενα, Ανοιγόμενα - Ανακλινόμενα, Σταθερά

PERFORMANCES / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


THERMAL / ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	Uf values from 1.4 W/(m²K)
AIR PERMEABILITY / ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	CLASS 4
WATER TIGHTNESS / ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	CLASS 8A
WIND LOAD RESISTANCE / ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ	CLASS C2/B2
ACOUSTIC / ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ	44 dB




Code/Κωδικός	W85-106
Weight/Βάρος	1140 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-103
Weight/Βάρος	1423 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-301
Weight/Βάρος	1333 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-304
Weight/Βάρος	1381 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-108
Weight/Βάρος	1589 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-109
Weight/Βάρος	1232 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

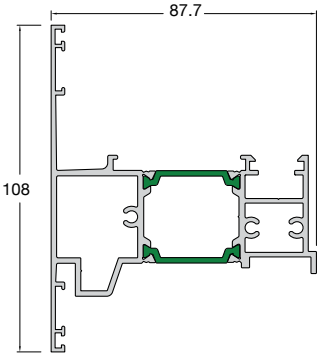


Code/Κωδικός	W85-305
Weight/Βάρος	2138 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-307
Weight/Βάρος	1850 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-201
Weight/Βάρος	1381 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-207
Weight/Βάρος	1320 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-202
Weight/Βάρος	1352 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-206
Weight/Βάρος	1293 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W85-208
Weight/Βάρος	1596 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-501
Weight/Βάρος	690 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




IN STOCK


Code/Κωδικός	W85-905
Weight/Βάρος	756 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-907
Weight/Βάρος	592 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-908
Weight/Βάρος	607 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-909
Weight/Βάρος	629 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W85-906
Weight/Βάρος	398 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-912
Weight/Βάρος	398 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-913
Weight/Βάρος	26 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


W85 STANDARD VERSION




Code/Κωδικός	W85-107
Weight/Βάρος	1545 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-306
Weight/Βάρος	2054 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W85-308
Weight/Βάρος	1805 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W85-209
Weight/Βάρος	1938 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W85-912
Weight/Βάρος	398 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



W85 ST RETRO LOOK

The W85 ST is a SKYLINE highly insulated hinged system, which imitates the style of traditional steel windows, adding the value of superior thermal efficiency and turning the window of a house or a terrace (patio) into a New York Loft.

- Elegant retro-look design
- Perfectly match the latest trend in industrial architecture
- Maximal user comfort due to increased thermal properties
- Impressive water and air tightness
- Concealed fittings are possible
- Suitable for both double and triple glazing
- Easy access low threshold fulfills international requirements
- Ideally suited for refurbishing old steel windows

Σύστημα με λιτό και κομψό σχεδιασμό δανείζεται το στυλ των παραδοσιακών ατσάλινων παραθύρων. Αναβιώνει την ατσάλινη εμφάνιση, προσθέτοντας την αξία της ανώτερης θερμικής απόδοσης, μετατρέποντας το παράθυρο ενός σπιτιού ή μια βεράντα (αίθριο) σε Loft της Νέας Υόρκης.

- Μέγιστη διείσδυση φωτός.
- Λεπτά πλάτη προσώπου με κρυφά στοιχεία παραθύρου.
- Εξαιρετικά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.
- Υψηλές πιστοποιημένες επιδόσεις αεροδιαπερατότητας και υδατοστεγανότητας.
- Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στα πολυαμίδια υψηλής θερμομονωτικής ιδιότητας.
- Μηχανισμοί με εμφανείς ή κρυφούς μεντεσέδες.
- Δυο διαφορετικά φύλλα για περισσότερες επιλογές υάλωσης.
- Δυο διαφορετικές κάσες για ακόμη λιγότερο εμφανές αλουμίνιο.
- Χαμηλό όριο εύκολης πρόσβασης, πληροί τους διεθνείς κανονισμούς.
- Ιδανικό για απαιτητικά οικιστικά έργα

TECHNICAL DATA / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


EXTERIOR AESTHETICS / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	Flat / Slender Retro look /Ίσια / Minimal γραμμή με ρετρό
FRAME DEPTH / ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΣΑΣ	87.5 mm
SASH DEPTH / ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	87.5 mm
MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT (FRAME - SASH) / ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΨΗΣ (ΚΑΣΑ - ΦΥΛΛΟ)	75 mm
MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH (ADJOINING) / ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΑΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑ (ΜΠΙΝΙ)	116.5 mm
MINIMUM THRESHOLD HEIGHT / ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΑΣ	14.7 mm
MAXIMUM SASH WIDTH / ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	1200 mm
MAXIMUM SASH HEIGHT / ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	2400 mm
MAXIMUM SASH WEIGHT / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	150 Kg
HARDWARE / ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ	Visible / Concealed hinges 180° / Εμφανείς / Κρυφοί μεντεσέδες 180°
SEALING METHOD / ΕΙΔΟΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ	Perimetrical, 3-level with EPDM gaskets / Περιμετρική, 3 επιπέδων με αφρώδη & EPDM ελαστικά
GLASS TYPE / ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΩΣΗΣ	Double/Triple / Διπλή/Τριπλή
GLASS THICKNESSES / ΠΑΧΗ ΥΑΛΩΣΗΣ	from 23.5 mm up to 54 mm
TYPE OF THERMAL INSULATION / ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	Polyamides 30 mm, Insulation Foam / Πολυαμίδια 30 mm, Αφρώδες μονωτικό υλικό

CONFIGURATIONS / ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ

Opening, Tilt and turn, Fixed / Ανοιγόμενα, Ανοιγόμενα - Ανακλινόμενα, Σταθερά


PERFORMANCES / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

THERMAL / ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	Uf values from 1.4 W/(m²K)
AIR PERMEABILITY / ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	CLASS 4
WATER TIGHTNESS / ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	CLASS 9A
WIND LOAD RESISTANCE / ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ	CLASS C2/B2
ACOUSTIC / ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ	43 dB




Code/Κωδικός	W85-104
Weight/Βάρος	1448 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός	W85-105
Weight/Βάρος	1076 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W85-302
Weight/Βάρος	1584 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-303
Weight/Βάρος	1728 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-203
Weight/Βάρος	1550 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W85-204
Weight/Βάρος	1394 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W85-205
Weight/Βάρος	1896 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-503
Weight/Βάρος	1226 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός	W85-901
Weight/Βάρος	1220 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W85-902
Weight/Βάρος	309 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-903
Weight/Βάρος	3746 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-904
Weight/Βάρος	321 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός	W85-905
Weight/Βάρος	756 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός	W85-911
Weight/Βάρος	1823 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



CW35 STYLE SETTER

Simplicity at its best, SKYLINE CW35 is the new generation of Aluminco's curtain wall system, which offers maximum transparency due to minimal face widths of just 35 mm wide. The ultra-thin lines of the system allow your living spaces to be filled with panoramic views and natural light.

- Slim façade design allows for maximum light penetration
- Transparent facade offers breathtaking views
- Two body types in contemporary and industrial -look- design
- Best performance features with exceptional thermal and acoustic insulation
- Combines perfectly with the SKYLINE W85 HS for large facade frames
- Ideally suited to luxury residential and commercial environments

Λιτός σχεδιασμός με μοναδικό design για μοντέρνο τρόπο ζωής το οποίο προσφέρει θερμικά βελτιωμένες minimal κατασκευές. Το SKYLINE CW35 είναι η νέα γενιά των συστημάτων πρόσοψης της Aluminco, το οποίο προσφέρει μέγιστη διαφάνεια λόγω του ελάχιστου πλάτους προσώπου μόλις 35mm.

- Λεπτός σχεδιασμός επιτρέπει τη μέγιστη διείσδυση φωτός.
- Πρώτης τάξεως οπτική εμφάνιση και ιδανική θέα προς τα έξω.
- Δημιουργία μιας οπτικά διαφανούς αρχιτεκτονικής.
- Πληθώρα αισθητικών και λειτουργικών λύσεων σε διάφορες παραλλαγές σχεδιασμού παρέχουν μέγιστη ευελιξία και ελευθερία στον σχεδιαστή.
- Προηγμένα χαρακτηριστικά προφέρουν εξαιρετική θερμική και ακουστική μόνωση.
- Πιστοποιημένη ποιότητα απόδοσης σε διαπερατότητα αέρα – νερού και αντοχή στη πίεση του ανέμου.
- Συνδυάζεται τέλεια με το ανοιγόμενο-ανακλινόμενο σύστημα SKYLINE W85 HS για μεγάλα πλαίσια πρόσοψης.
- Πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις σε πολυτελείς οικιστικές και εμπορικές κατασκευές.

TECHNICAL DATA / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


EXTERIOR AESTHETICS / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ	Standard / Industrial / Retro / Structural
EXTERIOR VISIBLE ALUMINIUM FACE / ΕΜΦΑΝΕΣ ΠΛΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	35 mm
COLUMN DEPTH / ΒΑΘΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ	up to 185 mm
TRANSOM DEPTH / ΒΑΘΟΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ	up to 192.5 mm
GLASS THICKNESSES / ΠΑΧΗ ΥΑΛΩΣΗΣ	from 6 to 48 mm
GLAZING FIXED METHOD / ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	Pressure plate / Structural / Πλάκα πίεσης
TYPE OF THERMAL INSULATION / ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ	Polyamides, Insulation Foam / Πολυαμίδια, Αφρώδες μονωτικό υλικό

CONFIGURATIONS / ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ


Fixed, Projected, Tilt and turn frames / Σταθερά, Προβαλλόμενα, Ανοιγόμενα και Ανοιγοανακλινόμενα πλαίσια

PERFORMANCES / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


THERMAL / ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	Uf values from 2.0 W/(m²K)
AIR PERMEABILITY / ΑΕΡΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	CLASS AE 1200
WATER TIGHTNESS / ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	CLASS RE 1200
WIND LOAD RESISTANCE / ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ	Design Load ± 1.4 KN/m² Safety Load ± 2.1 KN/m²
ACOUSTIC / ΗΧΟΜΕΙΩΣΗ	45 dB

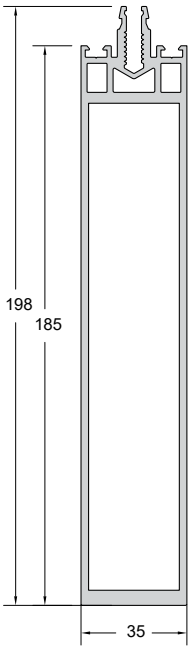


Code/Κωδικός	CW35-501
Weight/Βάρος	3723 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bars/Βέργες

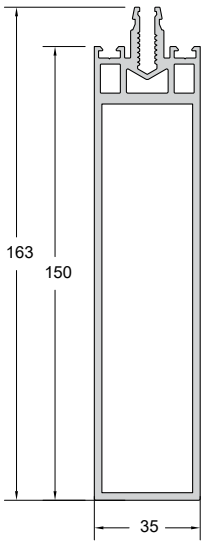


Code/Κωδικός	CW35-502
Weight/Βάρος	3048 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bars/Βέργες

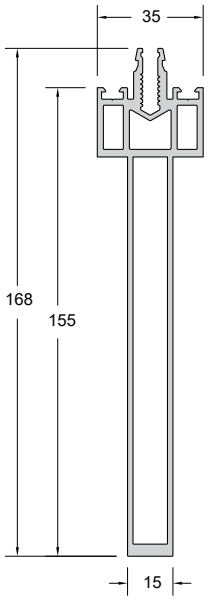


Code/Κωδικός	CW35-505
Weight/Βάρος	2486 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

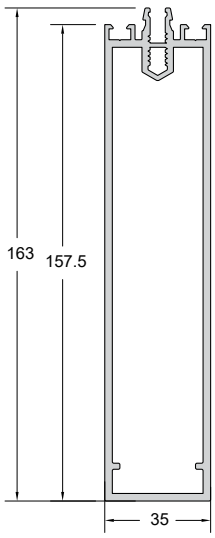


Code/Κωδικός	CW35-504
Weight/Βάρος	2824 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

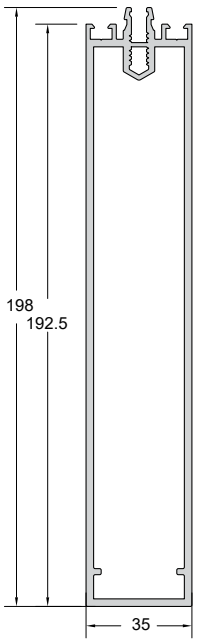


Code/Κωδικός	CW35-503
Weight/Βάρος	3296 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bars/Βέργες

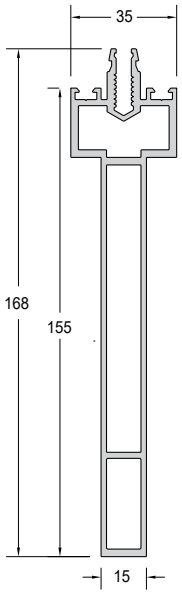


Code/Κωδικός	CW35-506
Weight/Βάρος	2370 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	CW35-902
Weight/Βάρος	868 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

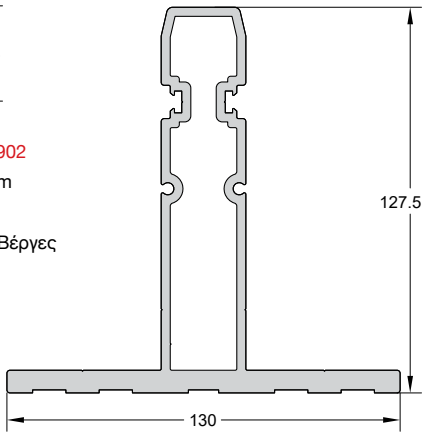


Code/Κωδικός	CW35-904
Weight/Βάρος	4895 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	CW35-601
Weight/Βάρος	218 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	CW35-602
Weight/Βάρος	255 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	CW35-603
Weight/Βάρος	377 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	CW35-604
Weight/Βάρος	695 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	CW35-802
Weight/Βάρος	1549 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	CW35-801
Weight/Βάρος	1453 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	CW35-803
Weight/Βάρος	1086 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-101
Weight/Βάρος	1885 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-502
Weight/Βάρος	845 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W85-201
Weight/Βάρος	1381 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W85-202
Weight/Βάρος	1352 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	CW35-907
Weight/Βάρος	142 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	EW50-913
Weight/Βάρος	197 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	EW50-918
Weight/Βάρος	154 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	EW50-926
Weight/Βάρος	311 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	CW35-906
Weight/Βάρος	173 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




IN STOCK

Code/Κωδικός	CW35-901
Weight/Βάρος	311 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	CW35-910
Weight/Βάρος	303 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



IN STOCK
ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

Code/Κωδικός	W410-905
Weight/Βάρος	148 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



SL320

Sliding - Lift & Slide System
with sleek flat design

Συρόμενο - Ανασυρόμενο
Σύστημα με κομψές
γραμμές σχεδίασης



Sash assembly for 45°
Σύνδεση φύλλων με κοπή 45°



Sash assembly for 90°
Σύνδεση φύλλων με κοπή 90°

Identity - Ταυτότητα SL320

SL320 is ALUMINCO's non thermal sliding – lift and slide system that upgrades the basic functions of a sliding system and incorporates smart features previously held by higher-end systems.

The frame's exceptional design, with straight fine lines perfectly matches current architectural trends that call for minimal design, ensures a lightweight system and comes out in a number of typologies that can cover a range of needs, suitable for large constructions as well.

With sliding and lift and slide mechanisms and a number of alternative solutions, it is the most suitable system for areas of warmer climate.


- High level of aesthetic functionality.
- Minimal style and straight lines in combination with the low threshold option of 30 mm height offer particularly elegant structures and facilitate the access.
- Interlocking profile width of only 30 mm to maximize transparency and light penetration.
- Meeting style width of only 70 mm.
- The built-in handle at the junction point of the slim hook offers increased resistance to wind load.
- Sash profiles for 45° and 90° assembling.
- Wide range of configurations with sliding and Lift & Slide mechanisms.
- Smooth and easy sliding.
- Solutions for small, medium and large openings.


Το SL320 είναι το μη θερμομονωτικό ανασυρόμενο-συρόμενο σύστημα της ALUMINCO που αναβαθμίζει τις θεμελιώδεις λειτουργίες ενός συρόμενου συστήματος ενώ φέρει μία σειρά από έξυπνα χαρακτηριστικά που παλαιότερα χαρακτήριζαν συστήματα υψηλότερης κατηγορίας.

Ο εξαιρετικός σχεδιασμός του πλαισίου, με ευθείες κομψές γραμμές, είναι απολύτως σύμφωνος με τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις που επιτάσσουν minimal γραμμές, εξασφαλίζει ένα ελαφρύ σύστημα ενώ φέρει πλήθος τυπολογιών που μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος αναγκών, παρέχοντας την επιπλέον δυνατότητα μεγάλου μεγέθους κατασκευών.

Με μηχανισμούς απλού συρόμενου και ανασυρόμενου και την πληθώρα ενναλακτικών λύσεων, είναι το πλέον κατάλληλο σύστημα για περιοχές με θερμότερο κλίμα.

- Υψηλό επίπεδο αισθητικής λειτουργικότητας.
- Οι μινιμαλιστικές ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό ύψους 30 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές και διευκολύνουν την πρόσβαση.
- Κεντρικό προφίλ πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας μεγιστοποιεί το οπτικό πεδίο και προσφέρει εξαιρετική διείσδυση του φυσικού φωτισμού.
- Τυπολογία φιλτού με μόλις 70 mm εμφανές αλουμίνιο.
- Η ενσωματωμένη λαβή στο σημείο της επαλληλίας του στενού γάντζου προσφέρει αυξημένη αντίσταση σε συνθήκες ανεμοπίεσης.
- Δύο φύλλα διαθέσιμα για σύνδεση με κοπή 45° και 90°.
- Πληθώρα τυπολογιών με εναλλακτικούς μηχανισμούς για απλό συρόμενο και ανασυρόμενο.
- Εύκολη και αθόρυβη κύλιση των φύλλων.
- Λύσεις για την κάλυψη μικρών, μεσαίων και μεγάλων ανοιγμάτων.

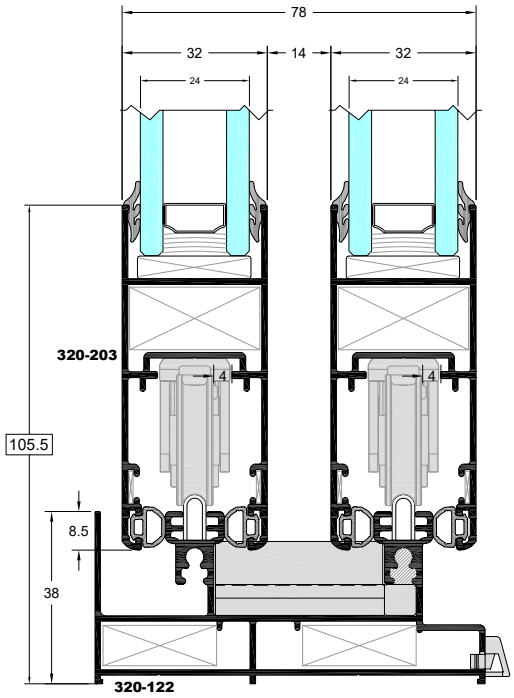

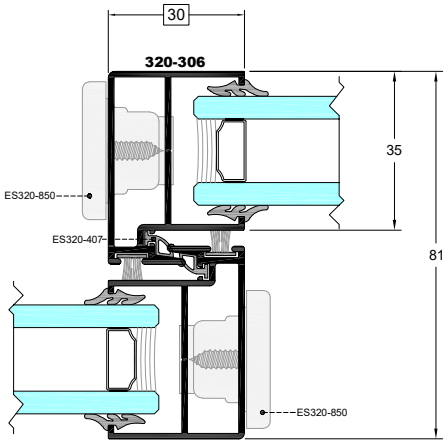

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	97.5 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	30 / 38 mm
Frame width / Πλάτος οδηγού	86 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	32 mm
Hook profile face width / Πλάτος γάντζου	30 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 250 Kgr
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	24 mm

Profile technical characteristics Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ	
Aluminium alloy Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.2 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2


Performances / Επιδόσεις	
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 7A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3/B4

Configurations / Τυπολογίες


Sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen
Sliding in wall: 1leaf-2leaf glazing, 1leaf-2leaf glazing/mosquito screen, 1leaf-2leaf glazing/ shutter, 1leaf-2leaf glazing/mosquito screen/shutter.
Combinations: 2Leaf sliding SL320 with opening AL540, 2Leaf sliding with mosquito screen SL320 with opening W540, 3Leaf sliding SL320 with opening W540.

Συρόμενα επάλληλα: 2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα Φιλητά επάλληλα, 6Φυλλα Φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σίτα.
Συρόμενα χωνευτά: 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι
Συνδυασμοί: 2Φυλλο επάλληλο SL320 με ανοιγόμενο W540, 2Φυλλο επάλληλο με σίτα SL320 με ανοιγόμενο W540, 3Φυλλο επάλληλο με ανοιγόμενο W540.


In Wall / Χωνευτά




Code/Κωδικός	SL320-112
Weight/Βάρος	514 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-113 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	615 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL320-126
Weight/Βάρος	986 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-127 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1111 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-135
Weight/Βάρος	1267 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


Sliding / Επάλληλα

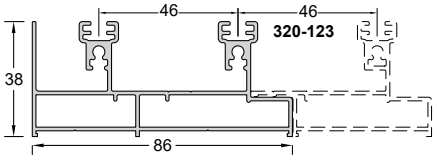


Code/Κωδικός	SL320-122 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1254 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-134 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1455 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

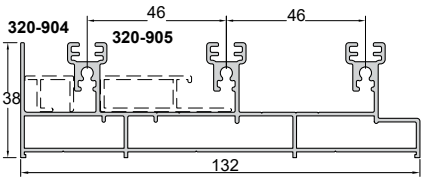


Code/Κωδικός	SL320-132 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1839 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-123
Weight/Βάρος	684 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-125
Weight/Βάρος	1147 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-153
Weight/Βάρος	184 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-151
Weight/Βάρος	284 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-152
Weight/Βάρος	314 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-202 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	900 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-203
Weight/Βάρος	900 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-301 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	417 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-302
Weight/Βάρος	416 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-303 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	673 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-906 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	86 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-306
Weight/Βάρος	547 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

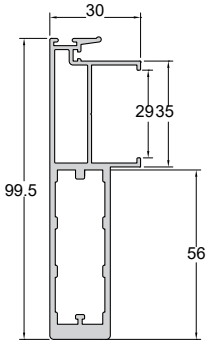


Code/Κωδικός	SL320-307
Weight/Βάρος	1515 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-209
Weight/Βάρος	400 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-210
Weight/Βάρος	681 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-305
Weight/Βάρος	415 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-903
Weight/Βάρος	371 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-920
Weight/Βάρος	1207 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-910
Weight/Βάρος	1298 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL320-917
Weight/Βάρος	162 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL320-916
Weight/Βάρος	337 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL320-918
Weight/Βάρος	197 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




SL200

Sliding Thermal Insulating System for maximum space saving

Συρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για μέγιστη οικονομία χώρου

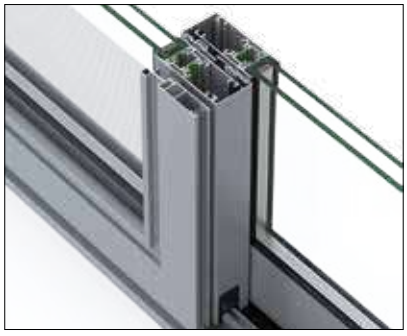

Double Sliding
Επάλληλο Συρόμενο

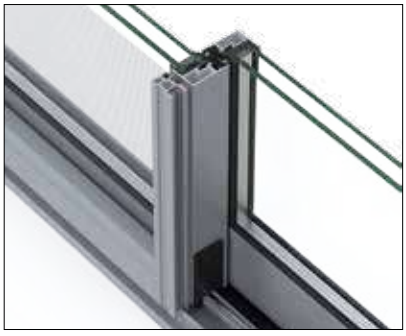

Double sliding with narrow interlocking profile
Επάλληλο Συρόμενο με στενό γάντζο


Identity - Ταυτότητα SL200


SL200 of ALUMINCO belongs to the generation of thermal insulation systems and provides maximum space savings, high aesthetic, exceptional performance and excellent functionality. The special design of the system is based on the architectural trend that looks straight untied lines thus satisfying a wide range of requirements, both in existing and in new buildings. SL200 adds higher performance characteristics in its category, with thermal insulation U_f from 2.1 W/m²K and sound reduction up to 26 dB.

- Triple rail solution of glass, mosquito screen and shutter in 98.5 mm width and 34 mm height.
- Interlocking face width of only 30 mm maximizes transparency and natural light penetration.
- The series uses the anti bi-metal polyamide, the only solution (especially in sliding units) in order to prevent warping caused by the differences in temperature between the outside and inside profiles.
- Fortified overlapping rails with mechanical corner connection for demanding constructions.
- Special designed central adaptor of excellent functionality for ultimate water and air tightness.
- Offers high thermal insulation by using additional profiles to the hook profile section.

Το SL200 είναι ένα ολοκληρωμένο συρόμενο θερμομονωτικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών που παρέχει μέγιστη εξοικονόμηση χώρου, υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα, εξαιρετικές επιδόσεις και άριστη λειτουργικότητα. Σχεδιάστηκε με βάση τις τάσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής για ίσιες λιτές γραμμές αλλά και για να ικανοποιεί λειτουργικές ανάγκες σε ένα πολύ μεγάλο εύρος απαιτήσεων, τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κτίρια. Είναι το πλέον ενδεδειγμένο σύστημα της αγοράς για την αντικατάσταση παλαιών συρόμενων χωνευτών κουφωμάτων, προσδίδει χαρακτηριστικά ανωτέρων επιδόσεων στην κατηγορία του, με συντελεστή θερμοπερατότητας U_f από 2.1 W/m²K και δείκτη ηχομείωσης Rw τα 26 dB.

- Ειδικά σχεδιασμένος τριπλός οδηγός πλάτους 98.5 mm και ύψους 34 mm, ο οποίος περιλαμβάνει τζάμι-σίτα-παντζούρι και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις αντικατάστασης συρόμενων κουφωμάτων χωρίς παρεμβάσεις στην τοιχοποιία.
- Κεντρικό προφίλ-γάντζος πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας για τη μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Αντι-διμεταλλικό πολυαμίδιο. Η χρήση του μειώνει την όποια παραμόρφωση μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου λόγω πιθανής θερμοκρασιακής διαφοράς.
- Ενισχυμένοι οδηγοί επάλληλου με μηχανική γωνία σύνδεσης για στιβαρότητα στην κατασκευή.
- Ειδικά σχεδιασμένο μπινί για απόλυτη στεγάνωση και άριστη λειτουργία.
- Άριστη στεγάνωση και θερμομόνωση με τη χρήση βοηθητικών προφίλ στη συναρμογή του γάντζου.

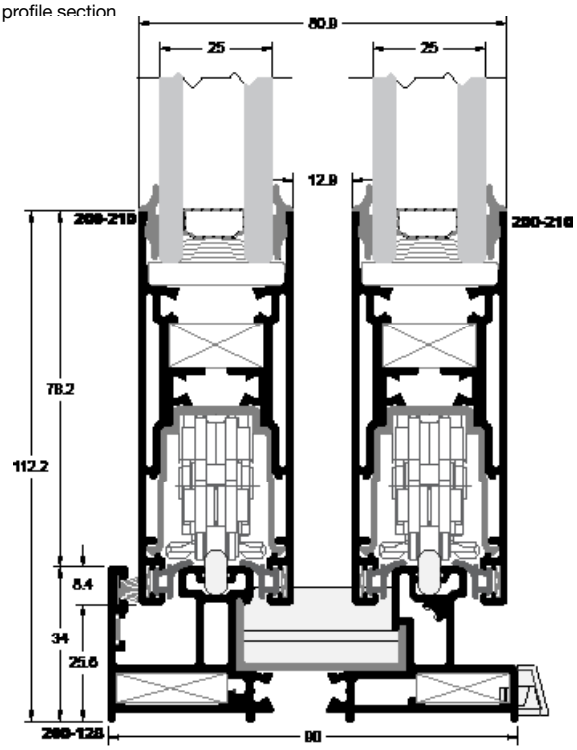

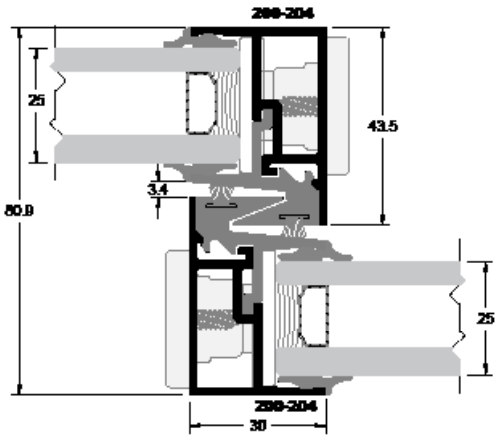


Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Hardware / Μηχανισμός	Sliding / Απλό συρόμενο
Face height / Ύψος όψης	112 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	34 mm
Min. triple frame width Ελάχ. πλάτος τριπλού οδηγού	98.5 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	80 mm / 86.5 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	34 mm
Hook width / Πλάτος γάντζου	30 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	160 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	up to/έως 25 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 18-30 mm

Configurations / Τυπολογίες

Sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen
Combinations: 2Leaf sliding SL200 with opening W450, 2Leaf sliding with insect screen SL200 with opening W450

Συρόμενα επάλληλα: 2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα φιλητά επάλληλα, 6Φυλλα φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σίτα
Συρόμενα χωνευτά: 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/παντζούρι, 1Φυλλα-2Φυλλα τζάμι/σίτα/παντζούρι
Συνδυασμοί: 2Φυλλο επάλληλο SL200 με ανοιγόμενο W450, 2Φυλλο επάλληλο με σίτα SL200 με ανοιγόμενο W450

Performances / Επιδόσεις	
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3/B3
Sound Reduction / Ηχομείωση ISO 140-3	R_w 26 dB
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2	U_f from 2.1 W/m²K

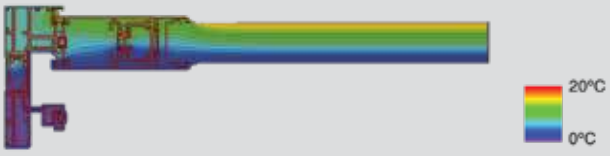


Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:


U_w=2.11 W/m²K

Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:
1600x2200 with/με U_g=1.1 W/m²K
Glass type / Τύπος τζαμιού: 5/14 (ARGON) / 3+3


In Wall / Χωνευτά




Code/Κωδικός	SL200-112
Weight/Βάρος	836 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-126
Weight/Βάρος	1478 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL200-127
Weight/Βάρος	1304 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-156
Weight/Βάρος	1768 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

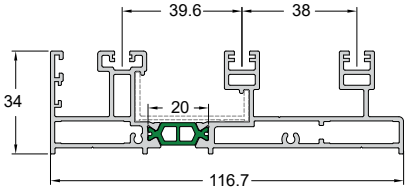


Code/Κωδικός	SL200-157
Weight/Βάρος	2001 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


Sliding / Επάλληλα




Code/Κωδικός	SL200-128
Weight/Βάρος	1585 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

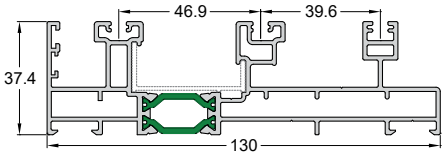


Κωδικός | Code	SL200-145
Βάρος | Weight	2250 gr/m
Μήκος | Length	6 m
Pack/Δέμα	1 Βέργα | Bar

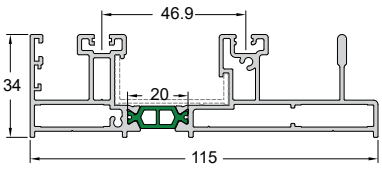

Code/Κωδικός	SL200-158
Weight/Βάρος	1899 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

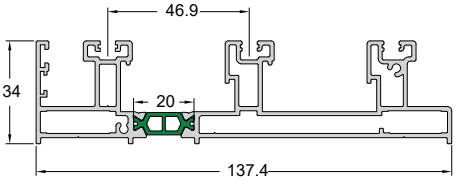


Code/Κωδικός	SL200-159
Weight/Βάρος	2221 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-203
Weight/Βάρος	1414 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL200-201
Weight/Βάρος	1468 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL220-208
Weight/Βάρος	1037 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL200-207
Weight/Βάρος	756 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL200-501
Weight/Βάρος	1334 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK



Code/Κωδικός	SL210-501
Weight/Βάρος	749 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-206
Weight/Βάρος	1082 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-302
Weight/Βάρος	504 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL200-308
Weight/Βάρος	489 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL200-208
Weight/Βάρος	1109 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL200-204
Weight/Βάρος	410 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL200-306
Weight/Βάρος	918 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες


IN STOCK PRIORITY



Code/Κωδικός	SL210-903
Weight/Βάρος	555 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL205-308
Weight/Βάρος	235 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-307
Weight/Βάρος	273 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL220-308
Weight/Βάρος	546 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-804
Weight/Βάρος	540 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL200-802
Weight/Βάρος	699 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL210-732
Weight/Βάρος	162 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL220-901
Weight/Βάρος	441 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL250-802
Weight/Βάρος	118 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-906
Weight/Βάρος	86 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL230-916
Weight/Βάρος	308 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL200-907
Weight/Βάρος	215 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL205-206
Weight/Βάρος	754 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY



Code/Κωδικός	SL200-901
Weight/Βάρος	1194 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK




SL2450

Lift & Slide Thermal Insulating System with minimal face widths

Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα με λεπτές όψεις διατομών.

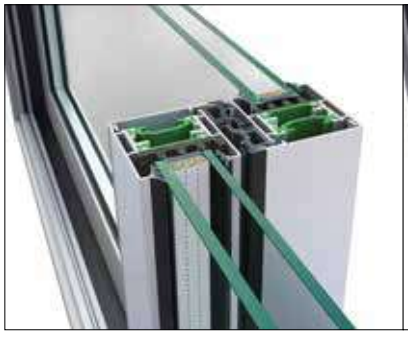

Overlapping
Επάλληλο

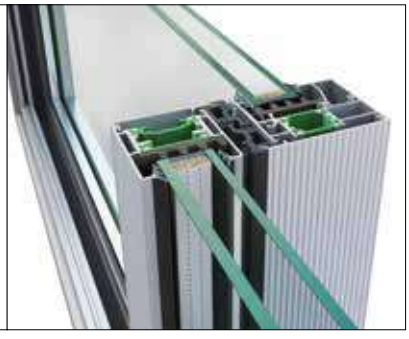

Fixed
Σταθερό

Identity - Ταυτότητα SL2450

The advanced system SL2450 offers all the functional benefits of a minimal lift and slide system with impressive performance. The system combines up to date architectural aesthetics and exceptional functionality along with high durability. The design parameters on which the system has been constructed are architectural aesthetics, functionality combined with durability and unprecedented performance, while flexibility and ease in construction are important benefits for the modern professional.


Its minimal architectural design is reflected on the 30 mm wide interlocking profile for greater visibility and natural light, while the low-level threshold offers extra comfort and easier access. In order to improve its performance, the SL2450 is equipped with 32 mm glass reinforced polyamides and EPDM gaskets that offer increased levels of thermal insulation and water tightness.

- High level of thermal insulation due to the 32 mm glass reinforced polyamides
- Its minimal and straight lines combined with the 32.5 mm low threshold offer particularly fine constructions.
- Interlocking face width of only 30 mm maximizes transparency and natural light penetration.
- The advanced HS-200 lift mechanism offers high functionality, ease of use and smooth sliding while the specially designed profile with the integrated handle reinforces robustness and increases the resistance to wind pressure.
- Possibility to implement different typologies, perfectly adapting to large scale constructions.
- Ideal for hotel units, offering the ability to implement extensive lifting-sliding solutions with fixed panel.

Το νέας γενιάς σύστημα SL2450 καταφέρνει να συνδυάσει αρμονικά όλα τα λειτουργικά οφέλη ενός minimal συρόμενου συστήματος με ανύψωση του φύλλου, ενώ παράλληλα υπερέχει σε επιδόσεις και μοντέρνα εμφάνιση.

Οι βασικές σχεδιαστικές παράμετροι πάνω στις οποίες έχει δομηθεί η εξέλιξη του συστήματος είναι η αρχιτεκτονική αισθητική, η λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα και οι επιδόσεις που προσφέρει στον τελικό χρήστη ενώ η ευελιξία στην κατασκευή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον σύγχρονο επαγγελματία. Με στόχο την βελτίωση των επιδόσεων, το SL2450 εξοπλίζεται με υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 32 mm αλλά και ειδικού τύπου ελαστικά που προσφέρουν αυξημένα επίπεδα θερμομόνωσης και υδατοστεγανότητας.

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση με τη χρήση πολυαμιδίων 32 mm.
- Οι minimal και ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό 32.5 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές.
- Κεντρικό προφίλ-γάντζος πλάτους 30 mm στο σημείο της επαλληλίας για τη μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Ο προηγμένος μηχανισμός ανύψωσης HS-200 προσφέρει ασυναγώνιστη λειτουργικότητα με αποτέλεσμα την εύκολη και αθόρυβη κύλιση των συρόμενων φύλλων ενώ το ειδικά σχεδιασμένο προφίλ με ενσωματωμένη λαβή εξασφαλίζει στο σύστημα στιβαρότητα και αυξημένη αντίσταση σε συνθήκες ανεμοπίεσης.
- Δυνατότητα υλοποίησης πλήθους τυπολογιών και κάλυψη μεγάλου μεγέθους κατασκευών.
- Ιδανική πρόταση για ξενοδοχειακές μονάδες παρέχοντας λύσεις ανασυρόμενου με σταθερό.

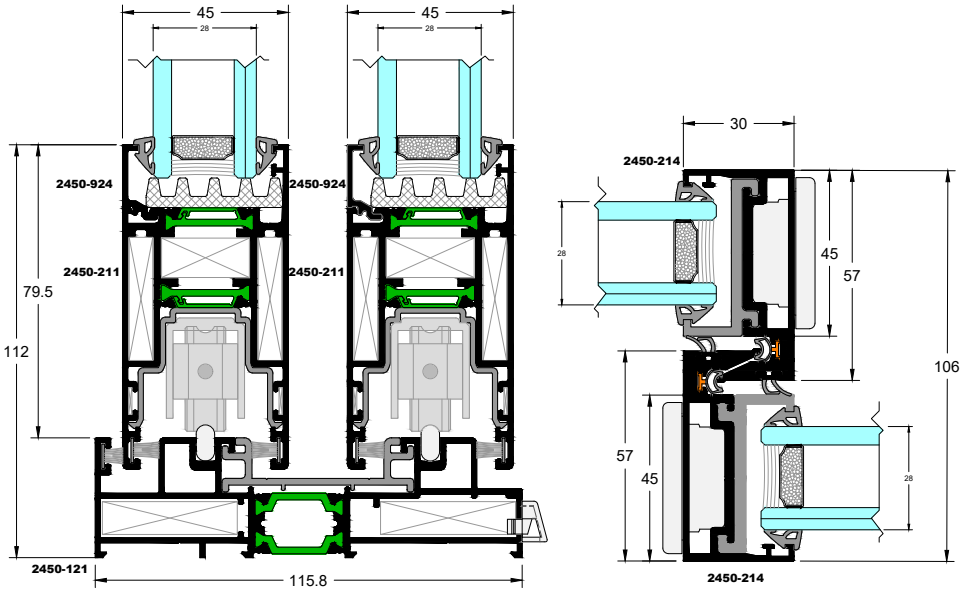


Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Hardware / Μηχανισμοί	Sliding, Lift & slide/Απλό συρόμενο, ανασυρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	102 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	32.5 mm / 48.9 mm
Frame width / Πλάτος οδηγού	115 mm / 115.8 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	78 mm / 88 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	45 mm
Interlocking profile width/Πλάτος γάντζου	30 mm / 51 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 250 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	28 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια16-32 mm

Performances / Επιδόσεις	
Operating forces / Δυνάμεις λειτουργίας EN 13115	Class 1
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C4/B4
Burglar resistance / Αντιδιαρρηκτική προστασία EN1627	RC2
Sound Reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2	R_w 40 dB
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2	U_f from1.9 W/m²K

Configurations / Τυπολογίες

Lift - sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with insect screen, 2Leaf sliding with fixed, 2Leaf sliding with fixed and insect screen, 1Leaf sliding with fixed
Lift – sliding pocket: 1Leaf-2Leaf sliding with glass, 1Leaf-2Leaf sliding pocket with glass-insect screening system, 1Leaf-2Leaf with glass- rolling shutters, 1Leaf-2Leaf with glass-insect screen-rolling shutters.

Συρόμενα - Ανασυρόμενα επάλληλα: 2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα φιλητά επάλληλα, 6Φυλλα φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σίτα, 2Φυλλα επάλληλα με σταθερό, 2Φυλλα επάλληλα με σταθερό και σίτα, 1Φυλλο με σταθερό
Συρόμενα - Ανασυρόμενα χωνευτά: 1Φυλλα-2Φυλλα χωνευτά με τζάμι, 1Φυλλα-2Φυλλα χωνευτά με τζάμι-σίτα, 1Φυλλα-2Φυλλα χωνευτά με τζάμι-παντζούρι, 1Φυλλα-2Φυλλα χωνευτά με τζάμι-σίτα-παντζούρι

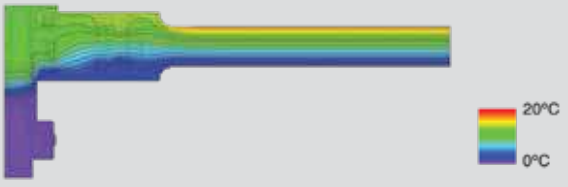


Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

U_w=1.59 W/m²K


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:
4500x2500 with/με U_g=1.1 W/m²K
Glass type / Τύπος τζαμιού: 3+3 /16 (ARGON) / 5

In Wall / Χωνευτά




Code/Κωδικός	SL2450-119
Weight/Βάρος	1975 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL220-112
Weight/Βάρος	1461 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL2450-916
Weight/Βάρος	134 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός	SL220-123
Weight/Βάρος	1911 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK

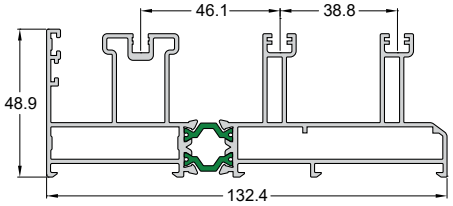

Code/Κωδικός	SL220-133
Weight/Βάρος	2545 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


IN STOCK PRIORITY

Sliding / Επάλληλα

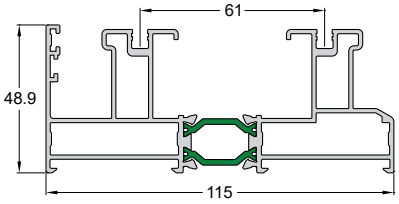

Code/Κωδικός	SL220-122
Weight/Βάρος	2197 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK PRIORITY

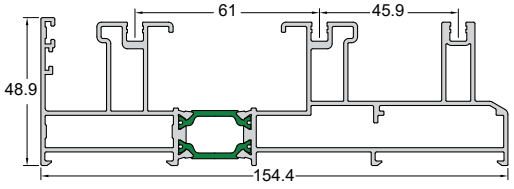

Code/Κωδικός	SL220-130
Weight/Βάρος	2808 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


IN STOCK PRIORITY

113

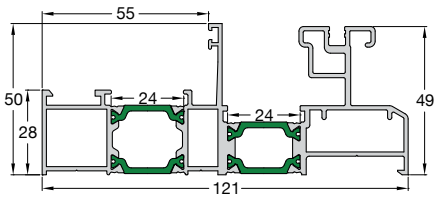


Code/Κωδικός	SL2450-113
Weight/Βάρος	2328 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK

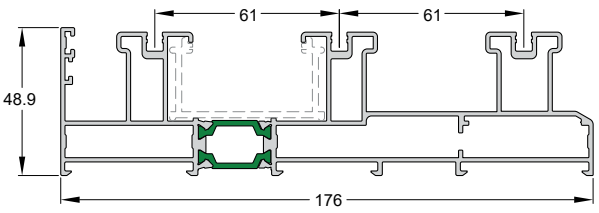


Code/Κωδικός	SL2450-125
Weight/Βάρος	3188 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL2450-121
Weight/Βάρος	1792 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	SL2450-123
Weight/Βάρος	2568 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SL2450-126
Weight/Βάρος	2139 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

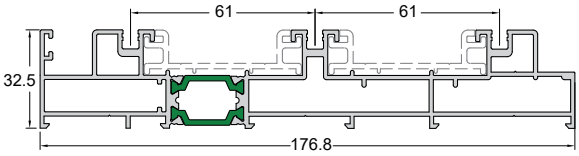


Code/Κωδικός	SL2450-122
Weight/Βάρος	2532 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

211




Code/Κωδικός	SL2450-211
Weight/Βάρος	1662 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-218
Weight/Βάρος	1640 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

201




Code/Κωδικός	SL220-201
Weight/Βάρος	1502 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

201




Code/Κωδικός	SL2450-209
Weight/Βάρος	1120 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες


201



Code/Κωδικός	SL220-301
Weight/Βάρος	328 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-310
Weight/Βάρος	278 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



201

Code/Κωδικός	SL2450-501
Weight/Βάρος	1472 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK



201

Code/Κωδικός	SL220-305
Weight/Βάρος	994 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

IN STOCK




211

Code/Κωδικός	SL2450-306
Weight/Βάρος	988 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY


304



Code/Κωδικός	SL2450-304
Weight/Βάρος	1053 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK


113



Code/Κωδικός	SL2450-915
Weight/Βάρος	526 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες


IN STOCK

304



Code/Κωδικός	SL2450-303
Weight/Βάρος	354 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


IN STOCK



Code/Κωδικός	SL2450-920
Weight/Βάρος	275 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


IN STOCK PRIORITY

ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ




Code/Κωδικός	SL2900-905
Weight/Βάρος	88 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL210-501
Weight/Βάρος	749 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-302
Weight/Βάρος	266 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός	SL2450-925
Weight/Βάρος	203 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SL2450-927
Weight/Βάρος	349 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK


211




Code/Κωδικός	SL2450-305
Weight/Βάρος	289 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-208
Weight/Βάρος	1037 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-206
Weight/Βάρος	1082 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT69-377
Weight/Βάρος	622 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-307
Weight/Βάρος	465 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-308
Weight/Βάρος	546 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL205-308
Weight/Βάρος	235 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL200-307
Weight/Βάρος	273 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-928
Weight/Βάρος	124 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL210-903
Weight/Βάρος	555 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-804
Weight/Βάρος	540 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL210-732
Weight/Βάρος	162 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-917
Weight/Βάρος	332 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL220-901
Weight/Βάρος	441 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2450-922
Weight/Βάρος	453 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL230-916
Weight/Βάρος	308 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL250-802
Weight/Βάρος	118 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


114



Code/Κωδικός	W410-905 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
Weight/Βάρος	148 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-919
Weight/Βάρος	312 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL220-903
Weight/Βάρος	316 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

114




Code/Κωδικός	SL2450-923
Weight/Βάρος	553 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


211



Code/Κωδικός	SL2450-921
Weight/Βάρος	135 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-151
Weight/Βάρος	338 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2450-214
Weight/Βάρος	1062 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2450-924
Weight/Βάρος	124 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	20 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2450-903
Weight/Βάρος	384 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2450-929
Weight/Βάρος	230 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες





SL2700

Lift & Slide Thermal Insulating System
for high-end structures

Ανασυρόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα
για ανοίγματα μεγάλου μεγέθους

Identity - Ταυτότητα SL2700

The lift-and-slide system SL2700 represents the new generation of ALUMINCO's high-end systems. Attractive and effective slim lines, excellent thermal insulation values and high-quality components create an exceptionally uplifting atmosphere.

The architectural aesthetics are depicted on the narrow interlocking face width which permits greater visibility and flow of light, while the ground level threshold offers high comfort and ease of access.

Exceeding conventional applications and fulfilling the need for wide spans, SL2700 offers more opportunities and options to the modern professional, therefore upgraded in one of the most efficient systems in its category.


- Exceptional energy efficiency
- Impressive thermal insulation, water tightness and resistance to wind pressure.
- Minimal style and straight lines in combination with the low-level and flat threshold of 25 mm offer particularly elegant structures and facilitate the access
- Interlocking face width of only 35 mm for maximum transparency and light penetration
- The concealed lift-sliding mechanism offers smooth sliding and phenomenal functionality
- Perimetrical sealing with EPDM gaskets
- Multi-point lock with lift-and-side M/C for high burglar resistance.
- Wide variety of typologies and solutions with a great flexibility in construction
- Ideal for hotel units offering unique hotel solutions.


Το ανασυρόμενο σύστημα SL2700 απευθύνεται σε όσους αναζητούν ανώτερα επίπεδα αισθητικής, λειτουργικότητας, ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης. Τα λιτά και δυναμικά στοιχεία στον σχεδιασμό της δοσμένα μάλιστα στην ιδανική αναλογία, οι ελκυστικές μινιμαλιστικές γραμμές, οι εντυπωσιακές επιδόσεις και τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα δημιουργούν μια εξαιρετικά ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Η νέα αρχιτεκτονική αισθητική απεικονίζεται στο στενό γάντζο επαλλήλου που επιτρέπει μεγαλύτερη ορατότητα και ροή φωτός, ενώ το χαμηλό κατώφλι προσφέρει επιπλέον άνεση και ευκολότερη πρόσβαση.

Υπερβαίνοντας τις συμβατικές εφαρμογές και ανάγκες για ανοίγματα μεγάλου μεγέθους, το SL2700 προσφέρει πολλά περισσότερα στον σύγχρονο επαγγελματία με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία και αποδοτικότερα συστήματα της κατηγορίας του.

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση.
- Οι minimal και ευθείες γραμμές σε συνδυασμό με τον χαμηλό οδηγό 25 mm προσφέρουν ιδιαίτερα κομψές κατασκευές.
- Προφίλ πλάτους 35 mm στο σημείο της επαλληλίας για τη μεγιστοποίηση του οπτικού πεδίου και του φυσικού φωτισμού.
- Μοναδική κύλιση και υψηλή λειτουργικότητα.
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής για απεριόριστη θέα.
- Πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο.
- Περιμετρική θωράκιση με EPDM ελαστικά.
- Κλειδαριά πολλαπλών σημείων προσφέρει υψηλή αντοχή στη διάρρηξη.
- Δυνατότητα υλοποίησης πλήθους τυπολογιών και κάλυψη μεγάλου μεγέθους ανοιγμάτων με μεγάλη ευελιξία στην κατασκευή.
- Ιδανική πρόταση για ξενοδοχειακές μονάδες παρέχοντας μοναδικές λύσεις, όπως ανασυρόμενου με σταθερό και φιλητού ανασυρόμενου με σταθερά.

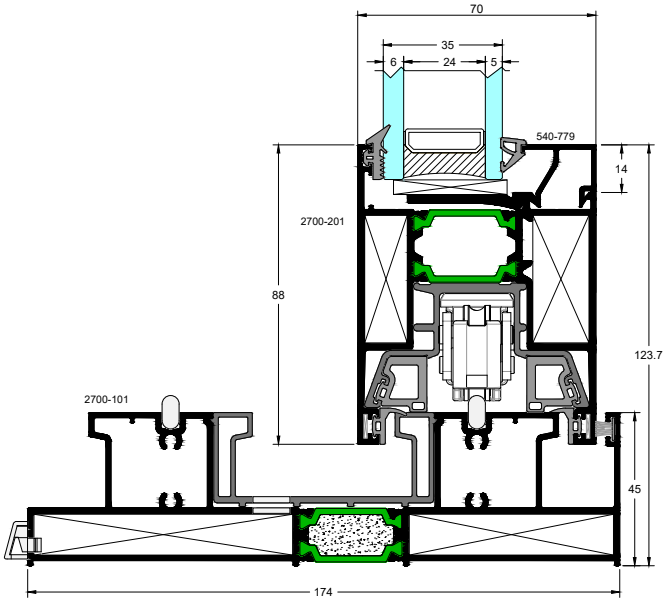

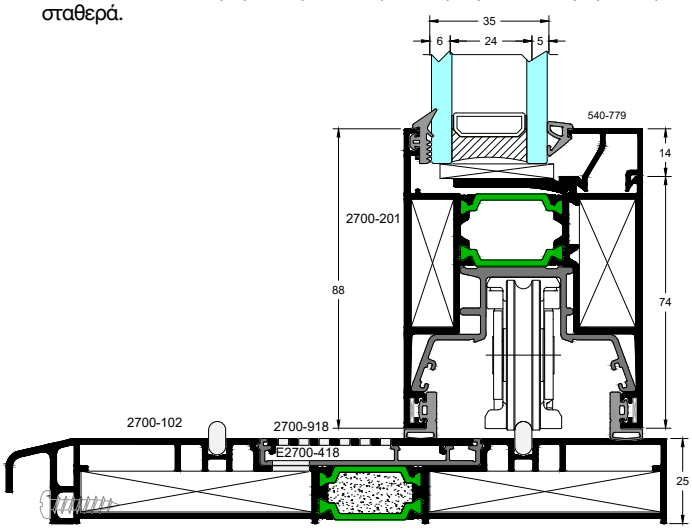

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Hardware / Μηχανισμοί	Lift & slide/Ανασυρόμενο
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	116 mm
Frame height / Ύψος οδηγού	25 / 45 mm
Frame width / Πλάτος οδηγού	174 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	88 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	70 mm
Interlocking profile width/Πλάτος γάντζου	35 / 43 / 96 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 400 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	24-52 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 30 mm

Performances / Επιδόσεις	
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 9A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class B4
Burglar resistance / Αντιδιαρρηκτική προστασία EN1627	RC2
Sound Reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2	R_w 42 dB
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2	U_f from 1.7 W/m²K

Configurations / Τυπολογίες

Lift - sliding: 2Leaf sliding, 3Leaf sliding, 4Leaf double sliding, 6Leaf double sliding, 2Leaf sliding with fixed, 1Leaf sliding with fixed, 1Leaf sliding with double fixed, corner sliding


Συρόμενα - Ανασυρόμενα επάλληλα: 2Φυλλα επάλληλα, 3Φυλλα επάλληλα, 4Φυλλα φιλητά επάλληλα, 6Φυλλα φιλητά επάλληλα, 2Φυλλα επάλληλα με σταθερό, 1Φυλλο με σταθερό, 1Φυλλο με δύο σταθερά, γωνιακή κατασκευή



Rate of insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης:


U_W=1.55 W/m²K

Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:
4000x2400 with U_g=1.0 W/m²K
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:
4000x2400 με U_g=1.0 W/m²K
Glass type / Τύπος τζαμιού: 5/24 (ARGON) /6

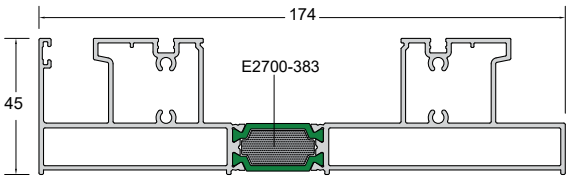


Code/Κωδικός	SL2700-101
Weight/Βάρος	2847 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL2700-102
Weight/Βάρος	2108 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK

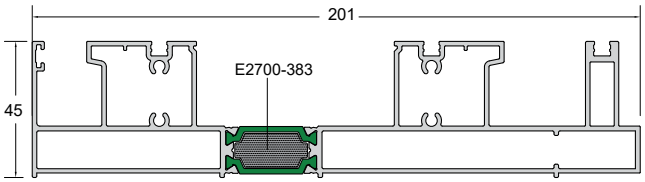


Code/Κωδικός	SL2700-118
Weight/Βάρος	3390 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL2700-119
Weight/Βάρος	2475 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

IN STOCK

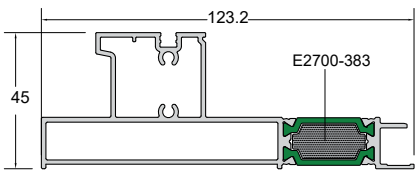


Code/Κωδικός	SL2700-105
Weight/Βάρος	1628 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK

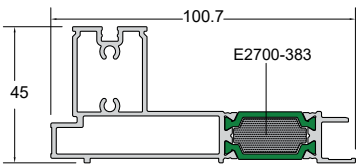


Code/Κωδικός	SL2700-106
Weight/Βάρος	1371 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

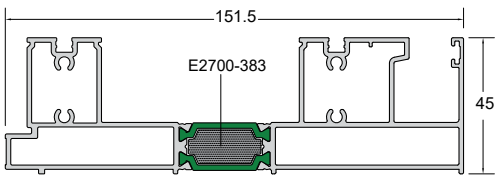


Code/Κωδικός	SL2700-107
Weight/Βάρος	2594 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL2700-108
Weight/Βάρος	1374 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL2700-109
Weight/Βάρος	1223 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-110
Weight/Βάρος	1957 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός	SL2700-201
Weight/Βάρος	2003 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-203
Weight/Βάρος	1116 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-205
Weight/Βάρος	1011 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-301
Weight/Βάρος	610 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-305
Weight/Βάρος	605 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-303
Weight/Βάρος	463 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

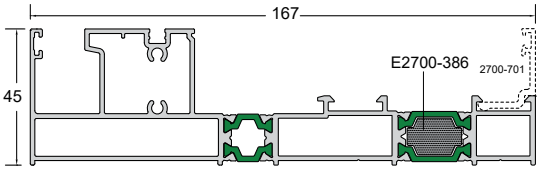


Code/Κωδικός	SL2700-103
Weight/Βάρος	2576 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-206
Weight/Βάρος	1245 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-207
Weight/Βάρος	639 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-701
Weight/Βάρος	242 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-702
Weight/Βάρος	203 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-703
Weight/Βάρος	145 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

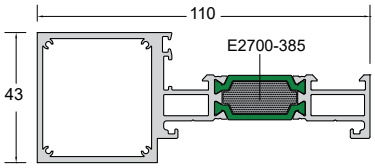


Code/Κωδικός	SL2700-204
Weight/Βάρος	2029 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-501
Weight/Βάρος	1168 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-502
Weight/Βάρος	2515 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-503
Weight/Βάρος	1039 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2700-504
Weight/Βάρος	1490 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-505
Weight/Βάρος	649 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-901
Weight/Βάρος	473 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες


IN STOCK



Code/Κωδικός	SL2700-902
Weight/Βάρος	228 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-903
Weight/Βάρος	296 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-914
Weight/Βάρος	273 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL2700-931
Weight/Βάρος	354 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-932
Weight/Βάρος	155 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SL2700-935
Weight/Βάρος	417 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός	SL2700-907
Weight/Βάρος	154 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-908
Weight/Βάρος	397 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2700-911
Weight/Βάρος	840 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-912
Weight/Βάρος	748 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

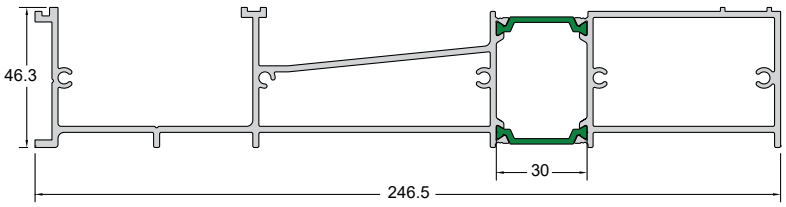


IN STOCK


Code/Κωδικός	SL2700-922
Weight/Βάρος	3734 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

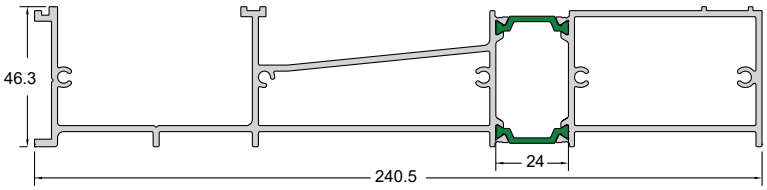


Code/Κωδικός	SL2700-923
Weight/Βάρος	3706 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

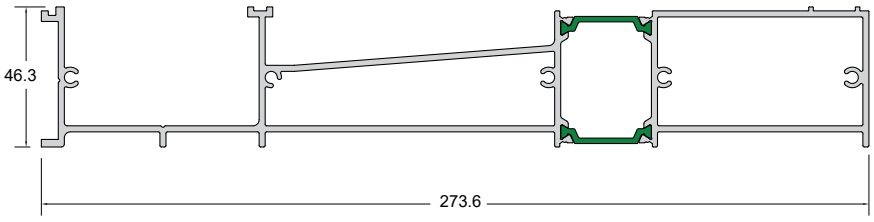


Code/Κωδικός	SL2700-937
Weight/Βάρος	4023 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	SL2700-915
Weight/Βάρος	376 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-916
Weight/Βάρος	447 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2700-917
Weight/Βάρος	862 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL250-802
Weight/Βάρος	118 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




IN STOCK


Code/Κωδικός	SL2700-918
Weight/Βάρος	340 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-924
Weight/Βάρος	437 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2700-925
Weight/Βάρος	704 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2700-926
Weight/Βάρος	683 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

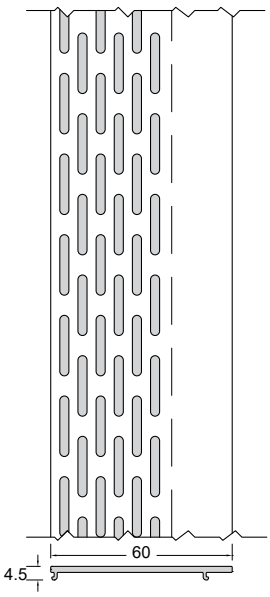

IN STOCK


Code/Κωδικός	S2700-921D
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

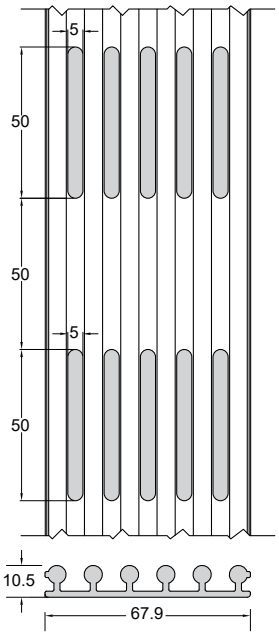


IN STOCK

Code/Κωδικός	SL2900-909
Weight/Βάρος	918 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


SL2750

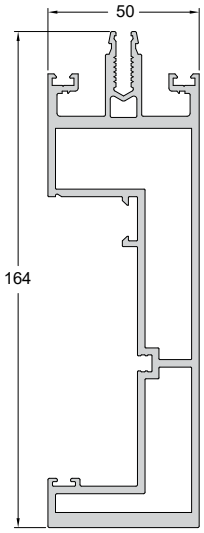


Code/Κωδικός	SL2750-101
Weight/Βάρος	4245 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SL2750-102
Weight/Βάρος	2118 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SL2750-301
Weight/Βάρος	799 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2750-901
Weight/Βάρος	737 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2750-902
Weight/Βάρος	1066 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SL2750-903
Weight/Βάρος	320 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες





W400

Tilt & Turn System
for high level of flexibility

Ανοιγόμενο - Ανοιγοανακλινόμενο
Σύστημα για περισσότερη ευελιξία
και πολυμορφία

Identity - Ταυτότητα W400

The W400 system is a lightweight, versatile, non-insulated system whose main characteristics are its flexibility and the easy adaptation to a wide variety of applications.


Its harmonious design from curved lines that lead to straight and flat surfaces combines traditional with modern look, offering many functional values. In cooperation with sliding systems, “school” type windows (sliding window with opening skylight) can be created. Thanks to the solutions offered by the W400, it proves to be an extremely efficient system both for its durability and functionality.

- Ideal for large-scale requirements since it offers easy and fast installation.
- Possibility for corner constructions, windows and opening - sliding frames.
- Large variety of shutters for all possible typologies.

Το σύστημα W400 αποτελεί ένα ελαφρύ, ευέλικτο σύστημα για μη θερμομονωτικά ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα με πληθώρα ενναλακτικών λύσεων.

Ο αρμονικός σχεδιασμός του από καμπύλες γραμμές που καταλήγουν σε ευθείες και επίπεδες επιφάνειες, συνδυάζει το παραδοσιακό με το σύγχρονο προσδίδοντας πολλές λειτουργικές αξίες. Σε συνεργασία με συρόμενα συστήματα μπορούν να δημιουργηθούν παράθυρα τύπου «σχολείων» (Συρόμενο παράθυρο με ανοιγόμενο φεγγίτη). Χάρη στις λύσεις που προσφέρει το W400 αποδεικνύεται ένα σύστημα εξαιρετικά αποτελεσματικό, τόσο για την ανθεκτικότητα όσο και για την λειτουργικότητα του.

- Ιδανικό για κατασκευές μεγάλων έργων αφού προσφέρει ευκολία και ταχύτητα.
- Πολλές δυνατότητες για γωνιακές κατασκευές, βιτρίνες και ανοιγόμενα - συρόμενα κουφώματα.
- Δυνατότητα κατασκευής διαφόρων τυπολογιών παντζουριών.

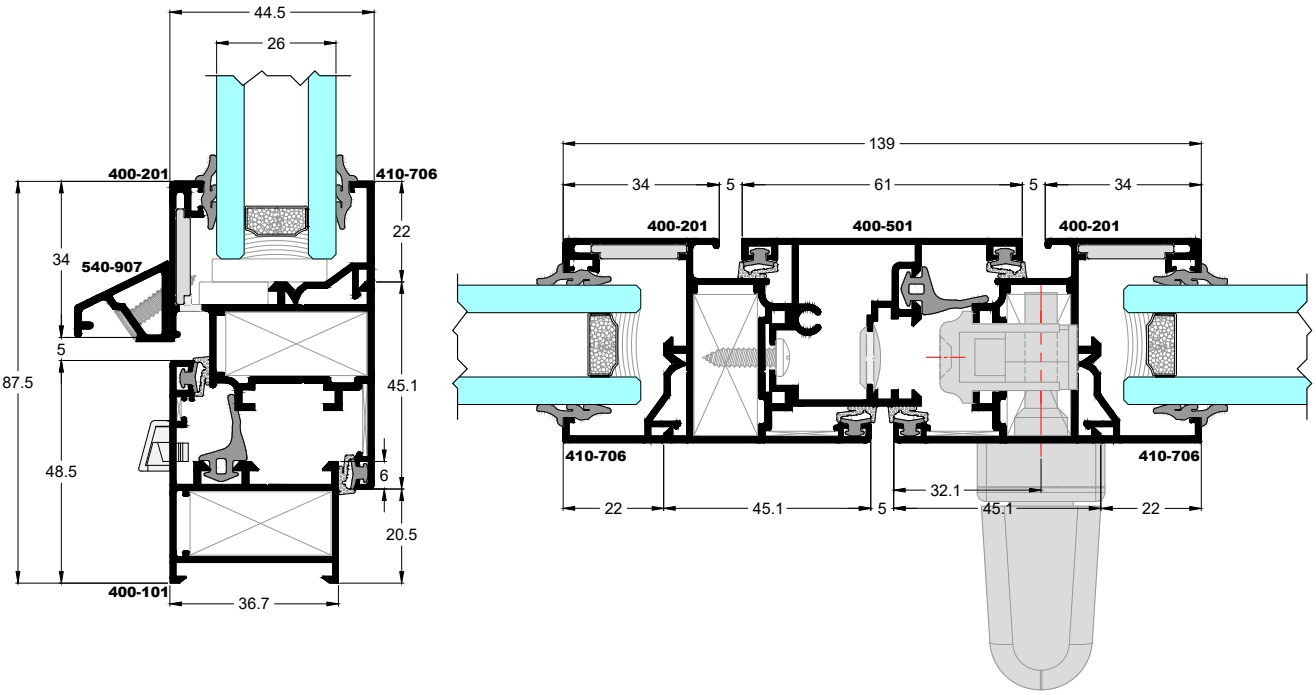

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Hardware / Μηχανισμοί	Camera CE
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	87.5 mm
Frame height / Ύψος κάσας	48.5 mm
Min. frame width / Ελάχιστο πλάτος κάσας	36.7 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	67.1-91.1 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	44.5 mm
Sash weight / Βάρος φύλλου	up to / έως 100 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	4-26 mm


Profile technical characteristics Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ	
Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 / (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Performances / Επιδόσεις	
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 3A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3


Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf
Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Doors: 1Leaf - 2Leaf
Angular structure: 30°-190° with Ø50 & 7°-205° with Ø60
Fixed-picture windows


Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα
Παντζούρια: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη
Γωνιακή κατασκευή: 30°-190° με Ø50 & 7°-205° με Ø60
Σταθερά, Βιτρίνες




Code/Κωδικός	W400-101
Weight/Βάρος	645 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W400-102
Weight/Βάρος	705 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W400-103
Weight/Βάρος	1056 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W400-104
Weight/Βάρος	853 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W400-201
Weight/Βάρος	824 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W400-202
Weight/Βάρος	910 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W400-203
Weight/Βάρος	1015 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

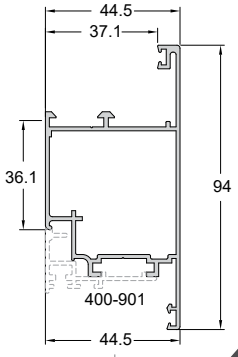


Code/Κωδικός	W400-204
Weight/Βάρος	1015 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W400-205
Weight/Βάρος	1015 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W400-301
Weight/Βάρος	970 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W410-305
Weight/Βάρος	846 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Βέργες | Bars




Code/Κωδικός	W400-901 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	316 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W400-501
Weight/Βάρος	807 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W410-905 IN STOCK ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
Weight/Βάρος	148 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W410-906
Weight/Βάρος	350 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-907 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	245 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-801 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	297 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-806 IN STOCK
Weight/Βάρος	348 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-806 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	491 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-805 IN STOCK
Weight/Βάρος	401 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

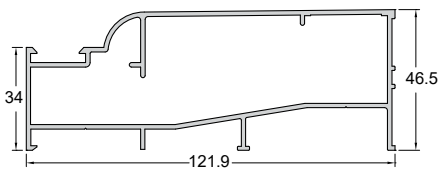

Code/Κωδικός	W540-107 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1543 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W410-904 IN STOCK
Weight/Βάρος	245 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

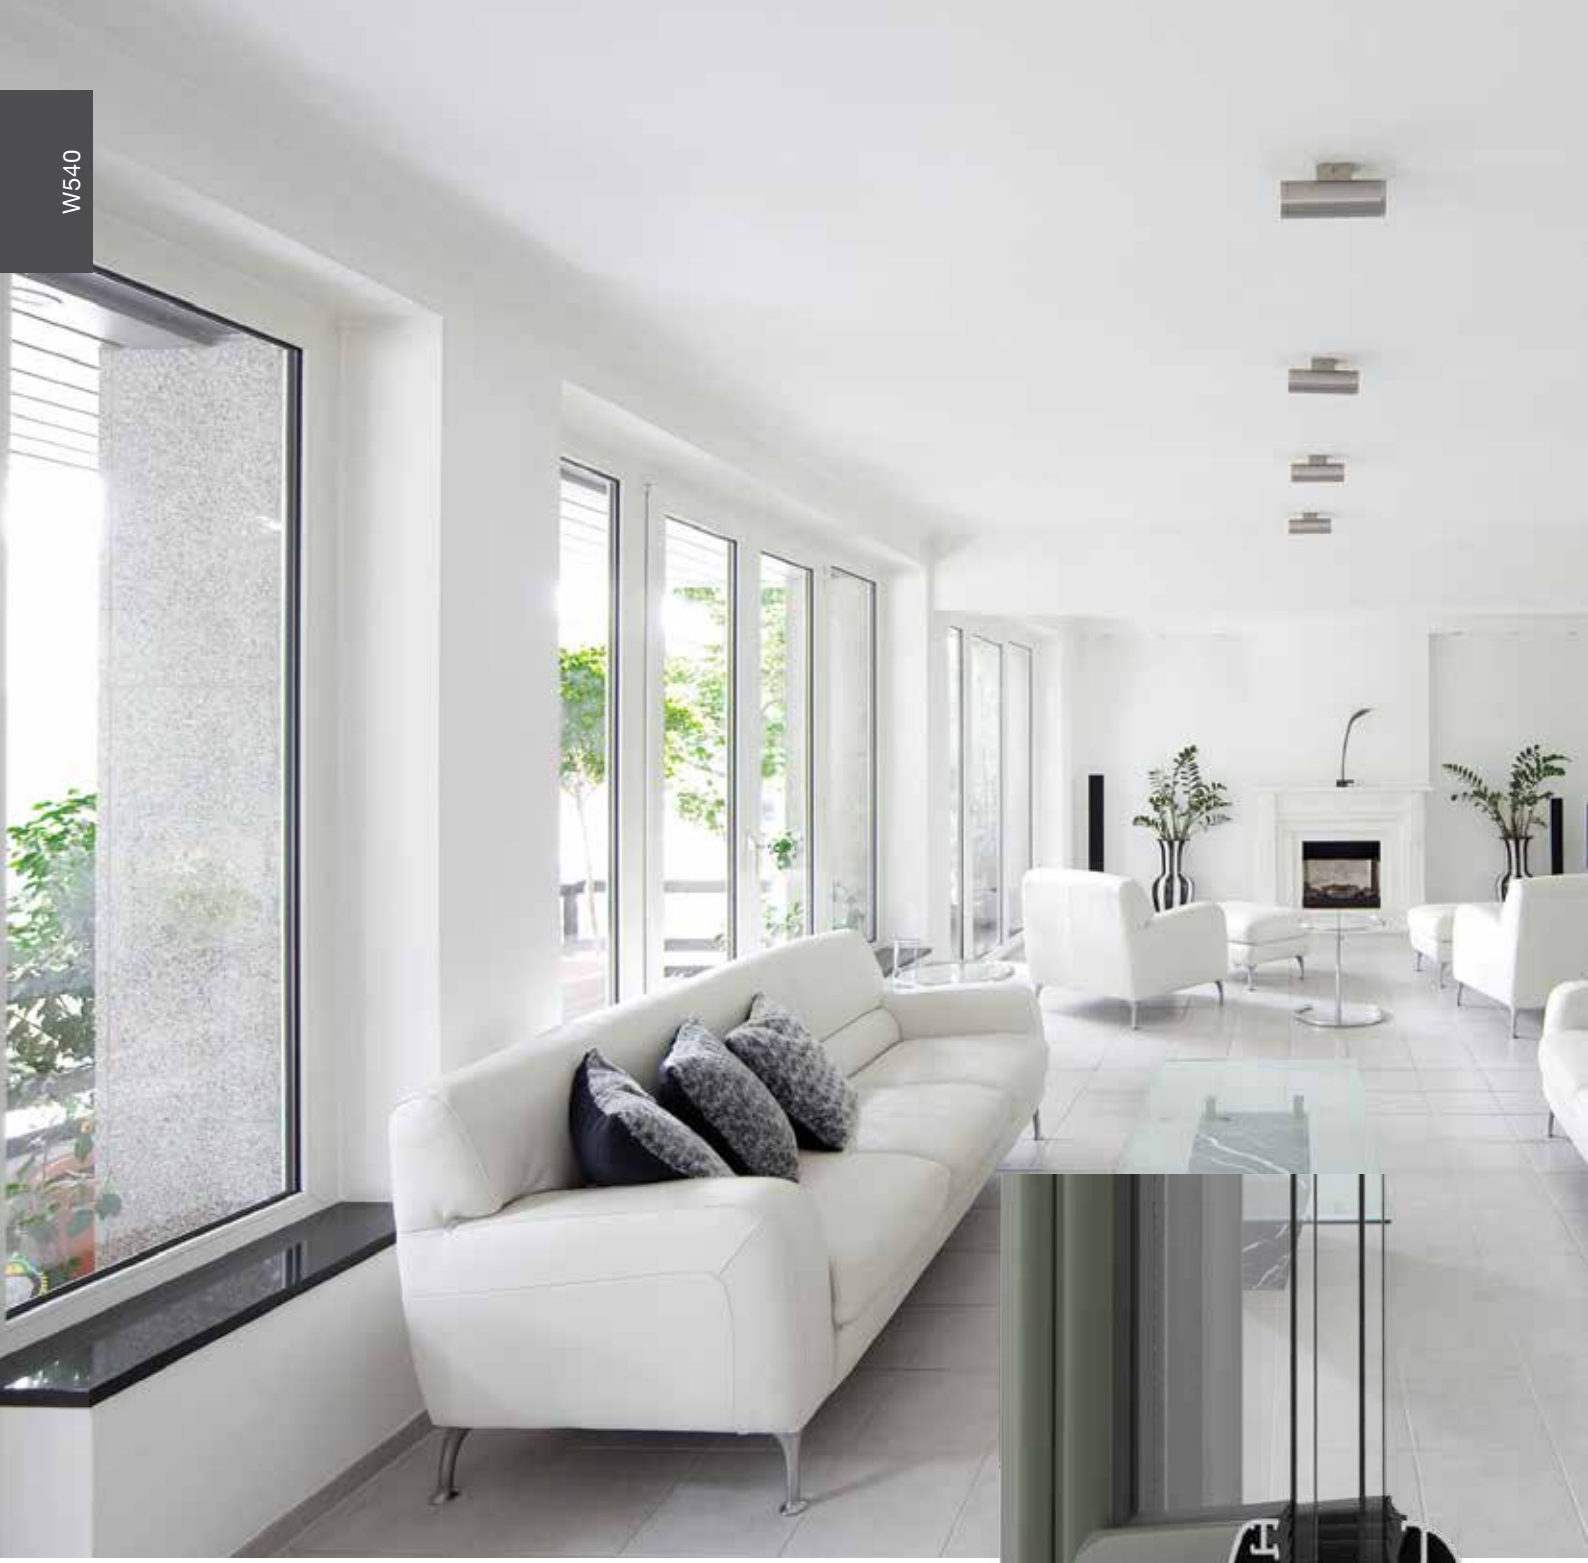



W540

Tilt & Turn System for affordable quality and compatibility

Ανοιγόμενο - Ανοιγοανακλινόμενο Σύστημα για προσιτή ποιότητα και συμβατότητα

Identity - Ταυτότητα W540

W540 is the upgrading of the AL510 series. New profiles and configurations make W540 a complete system with very good features.

Particularly emphasizing on design, resistance and functionality, the system has been principally designed in order to facilitate the construction procedure and reduce the installation time. W540 can be realized with all types of inward and outward opening windows and doors, with an extensive choice of different mechanisms.

These characteristics place W540 among the most flexible, affordable non-insulated systems of the market. The numerous combinations of profiles and accessories, make W540 extremely suitable for all types of building concepts.


- Robust and durable system of elevated functionality
- Numerous aesthetic options from profiles in straight and curved cross sections
- Exceptional water tightness characteristics

Το W540 αποτελεί την αναβάθμιση της σειράς AL510. Η ανανέωση με νέα προφίλ και τυπολογίες κατασκευής έχει ως αποτέλεσμα το W540 να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα με πολύ καλά χαρακτηριστικά.


Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα για κατασκευές μεσαίου αλλά και μεγάλου μεγέθους παρέχοντας εξαιρετικές λύσεις σε κάθε αρχιτεκτονική ή κατασκευαστική απαίτηση. Προσφέρει πολυάριθμες σχεδιαστικές επιλογές ως προς την εμφάνιση, με προφίλ σε ίσια γραμμή για μοντέρνες εφαρμογές αλλά και σε καμπύλες γραμμές για τους λάτρεις του κλασσικού.

Η απλή και γρήγορη συναρμογή των προφίλ σε συνδυασμό με τη συμβατότητα σε πληθώρα εξαρτημάτων και μηχανισμών, κατατάσσουν το W540 σε ένα από τα πιο ευέλικτα και οικονομικά μη θερμοδιακοπτόμενα συστήματα της αγοράς.


- Στιβαρό και ανθεκτικό σύστημα με υψηλή λειτουργικότητα
- Πολυάριθμές αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοστεγανότητας

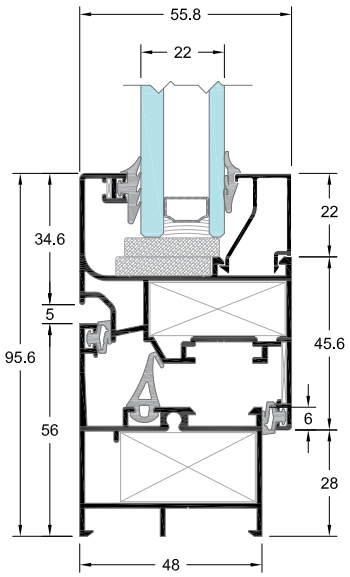

CAMERA EUROPEA

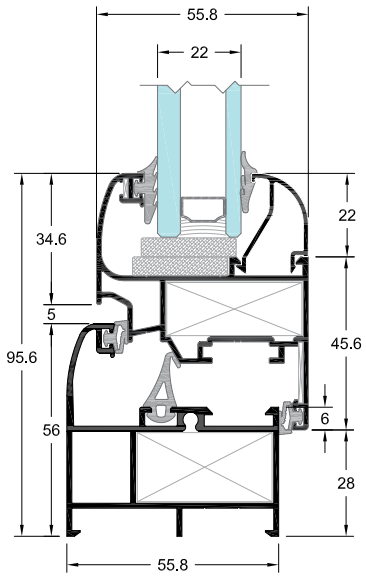

CAMERA EUROPEA

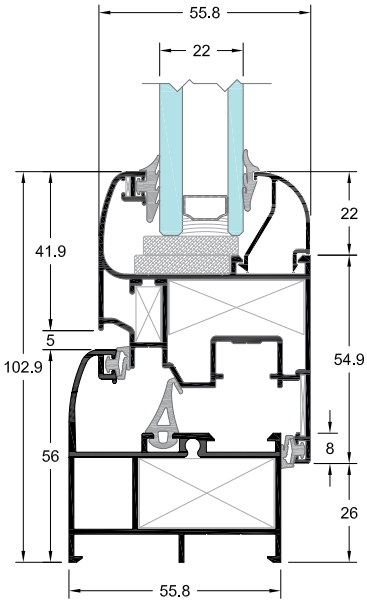

CAMERA ALU 16

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	95.6 mm	102.9 mm
Frame height/Ύψος κάσας	56 mm	
Min. frame width/Ελάχιστο πλάτος κάσας	48 mm	55.8 mm
Sash height / Ύψος φύλλου	67.6 mm	76.9 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	55.8 mm	
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 200 Kg	
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	4-32 mm	


Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ	
Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

Performances / Επιδόσεις	CE	ALU 16
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	E750	Class 8A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C5	Class C4
Burglar Resistance / Αντιδιαρρηκτική Προστασία EN 1627	RC2/RC2N	RC2


Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf
Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Doors: 1Leaf - 2Leaf - Tilt & Slide (VW)
Angular structure: 35°-175° with Ø60
Fixed-picture windows


Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα
Παντζούρια: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)
Γωνιακή κατασκευή: 35°-175° με Ø60
Σταθερά, Βιτρίνες




Code/Κωδικός	W540-108
Weight/Βάρος	970 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-109
Weight/Βάρος	827 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

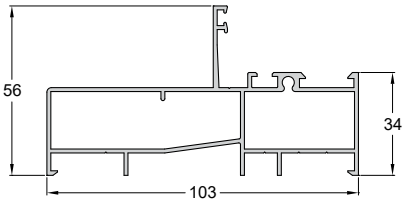


Code/Κωδικός	W540-110
Weight/Βάρος	1285 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-116
Weight/Βάρος	945 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

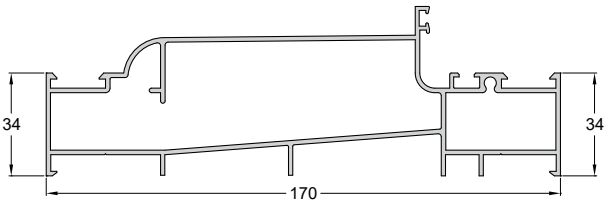


Code/Κωδικός	W540-105
Weight/Βάρος	2206 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

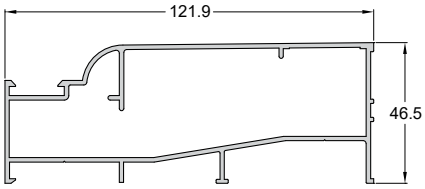


Code/Κωδικός	W540-107
Weight/Βάρος	1543 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-216
Weight/Βάρος	941 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-215
Weight/Βάρος	967 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-226
Weight/Βάρος	1112 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-217
Weight/Βάρος	1420 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W540-225
Weight/Βάρος	1428 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-227
Weight/Βάρος	1476 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-219
Weight/Βάρος	1251 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W540-512
Weight/Βάρος	940 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	W540-228
Weight/Βάρος	1482 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-229
Weight/Βάρος	1128 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	W540-218
Weight/Βάρος	1463 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	W540-514
Weight/Βάρος	950 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY

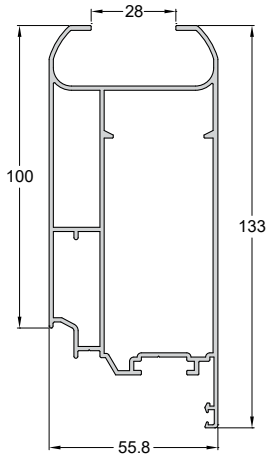


Code/Κωδικός	W540-220
Weight/Βάρος	1964 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W540-806
Weight/Βάρος	345 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W540-207
Weight/Βάρος	854 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	W540-402
Weight/Βάρος	831 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W540-206
Weight/Βάρος	1009 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY

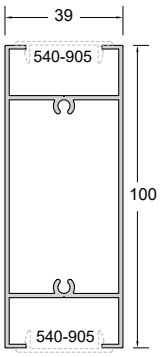


Code/Κωδικός	W540-403
Weight/Βάρος	1183 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός	W540-805
Weight/Βάρος	401 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-214
Weight/Βάρος	998 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-915
Weight/Βάρος	627 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-801
Weight/Βάρος	297 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-513
Weight/Βάρος	742 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-925
Weight/Βάρος	692 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-907
Weight/Βάρος	245 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-908
Weight/Βάρος	399 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-901
Weight/Βάρος	393 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-906
Weight/Βάρος	1054 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-902
Weight/Βάρος	328 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-910
Weight/Βάρος	768 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-101
Weight/Βάρος	946 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-102
Weight/Βάρος	1196 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

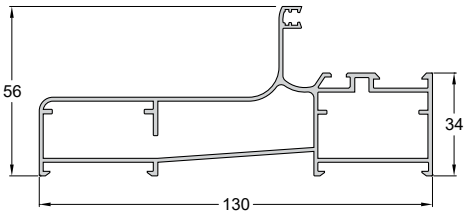


Code/Κωδικός	W510-115
Weight/Βάρος	1585 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-211
Weight/Βάρος	1407 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-503
Weight/Βάρος	985 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-204
Weight/Βάρος	1127 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-209
Weight/Βάρος	1160 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-305
Weight/Βάρος	928 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-114
Weight/Βάρος	383 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-802
Weight/Βάρος	464 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-806
Weight/Βάρος	491 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PAT19-143
Weight/Βάρος	1450 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-917
Weight/Βάρος	333 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-908
Weight/Βάρος	543 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός	W510-909
Weight/Βάρος	636 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W510-925
Weight/Βάρος	504 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

W450

Tilt & Turn Thermal Insulating System for maximum energy saving

Ανοιγόμενο - Ανοιγοανακλινόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

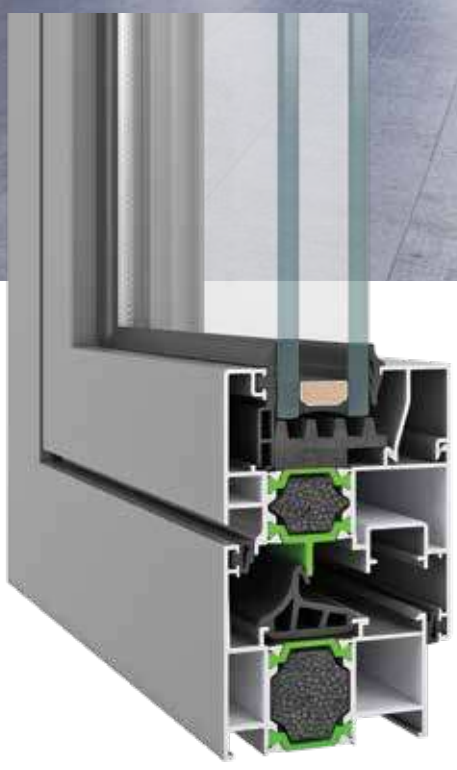

Identity - Ταυτότητα W450

W450 is a complete high-performance thermal insulation system meeting the needs for contemporary energy efficiency, sound reduction, aesthetics and safety.


This product line's wide profile range offers a variety of functional and aesthetic options, from straight or curved cross sections, as well as the ability to manufacture complex typologies such as aller-retour doors, rotating pivot windows and «hidden sash» openings to achieve high-quality aesthetics.

- High thermal insulation
- Exceptional water tightness and sound insulation
- Superior safety due to the multiple perimetric locking
- Option of using the CAMERA EUROPEA & CAMERA ALU 16 mechanisms (stainless steel locking mechanism on perimetric system).
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- Ability to manufacture with 45° cut-outs, but also snap-fit ones for excellent aesthetic effect inside the frame
- "Curtain" gaskets that deliver extra thermal insulation.


Το W450 είναι ένα ολοκληρωμένο ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα υψηλών προδιαγραφών που ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ηχομείωσης, αισθητικής και ασφάλειας.

Η ευρεία γκάμα προφίλ της σειράς προσφέρει πληθώρα λειτουργικών και αισθητικών λύσεων, από ίσιες ή καμπύλες διατομές καθώς και δυνατότητα κατασκευής σύνθετων τυπολογιών, όπως πόρτες aller-retour, περιστρεφόμενα παράθυρα με επίπεδο μύλο και ανοιγόμενα πλαίσια με «κρυφό φύλλο» για την επίτευξη αισθητικής υψηλού επιπέδου.

- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης
- Εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοστεγανότητας και ηχομείωσης
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών Camera Europea και CAMERA ALU 16 (χαλύβδινος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος/ανάκλισης).
- Πολυάριθμές αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Βέλτιστη στεγάνωση, χάρη στη χρήση πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Δυνατότητα κατασκευής με πηχάκια κοπής 45° αλλά και κουμπωτά για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα εσωτερικά του κουφώματος.
- Λάστιχα "κουρτίνες" που προσφέρουν επιπλέον θερμική μόνωση.

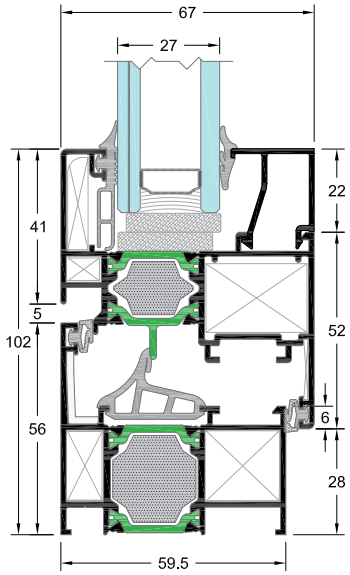

CAMERA ALU 16

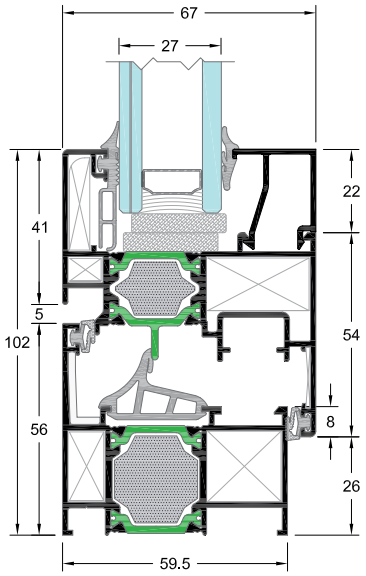

CAMERA EUROPEA

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	102 mm	
Frame height/Ύψος κάσας	56 mm	
Frame width / Πλάτος κάσας	59.5 mm	
Min. sash height / Ελάχιστο ύψος φύλλου	74 mm	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	67 mm	
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 200 Kg	
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	15-51 mm	
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 24 mm, Neocoat EPS	

Performances / Επιδόσεις	CE	ALU 16
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4	
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 6A	Class 8A
Resistance to Wind Load Αντοχή σε ΑνεμοπίεσηEN 12210	Class C3/B3	Class C4/B4
Burglar resistance / Αντιδιαρρηκτική προστασία EN1627	RC2	
Sound Reduction/Ηχομείωση ISO 140-3	R_w 46 (-1 ;-5) dB	
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077-2	U_f from 2.2 W/m²K	

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf - Pivot
Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf
Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Doors: 1Leaf - 2Leaf - Aller Retour - Tilt & Slide (VW)
Angular structure: 90°-224°
Fixed-picture windows
Combinations: 2Leaf sliding SL200 & SL2450 with opening W450, 2Leaf sliding with insect screen SL200 with opening W450


Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα - Περιστρεφόμενα
Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα
Παντζούρια: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη - Aller Retour - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)
Γωνιακή κατασκευή: 90°-224°
Σταθερά, Βιτρίνες
Συνδυασμοί: 2Φυλλο επάλληλο SL200 και SL2450 με ανοιγόμενο W450, 2Φυλλο επάλληλο με σίτα SL200 με ανοιγόμενο W450




Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

U_W=1.4 W/m²K


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:
1400x2200 with/με U_g=1.1 W/m²K
Glass type / Τύπος τζαμιού: 5/16 (ARGON) / 3+3




Code/Κωδικός	W450-102
Weight/Βάρος	1288 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-107
Weight/Βάρος	1197gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-105
Weight/Βάρος	1491 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

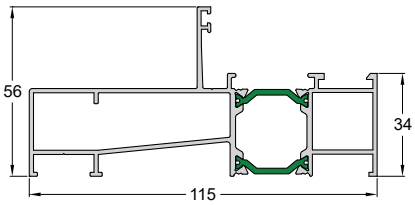


Code/Κωδικός	W450-110
Weight/Βάρος	1679 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

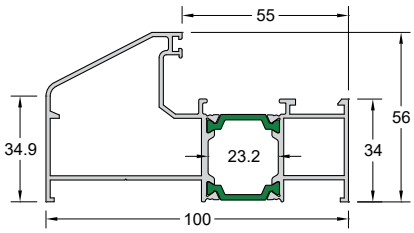


Code/Κωδικός	W450-111
Weight/Βάρος	1594 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-113
Weight/Βάρος	1493 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

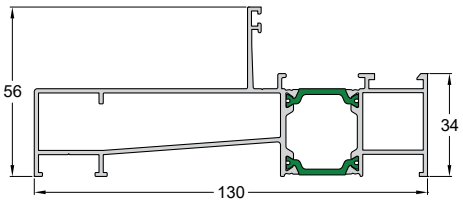


Code/Κωδικός	W450-108
Weight/Βάρος	1796 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

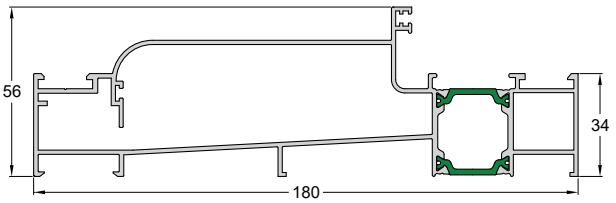


Code/Κωδικός	W450-103
Weight/Βάρος	2395 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-201
Weight/Βάρος	1382 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-207
Weight/Βάρος	1639 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-215
Weight/Βάρος	1384 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-203 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1829 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-204 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1867 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-218 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1884 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-217 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1844 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-907 IN STOCK
Weight/Βάρος	1241 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-502 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1300 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-512 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1391 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-301 IN STOCK
Weight/Βάρος	1309 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-302 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	1405 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W450-221
Weight/Βάρος	1336 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-231 IN STOCK
Weight/Βάρος	1339 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-223
Weight/Βάρος	1784 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W450-233
Weight/Βάρος	1800 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W450-306
Weight/Βάρος	1451 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W450-239
Weight/Βάρος	1652 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W450-222
Weight/Βάρος	1411 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W450-232
Weight/Βάρος	1414 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY

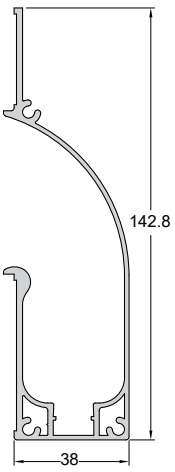


Code/Κωδικός	P888-011
Weight/Βάρος	1556 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

IN STOCK





Code/Κωδικός	W450-917
Weight/Βάρος	890 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W450-901
Weight/Βάρος	723 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY






Code/Κωδικός	W450-921	W450-922
Weight/Βάρος	331 gr/m	557 gr/m
Length/Μήκος	6 m	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες	6 Bars/Βέργες


IN STOCK

IN STOCK




Code/Κωδικός	W450-912
Weight/Βάρος	324 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες


IN STOCK

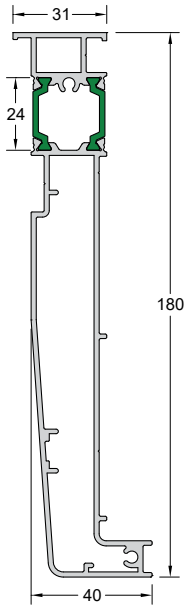

Code/Κωδικός	W450-909
Weight/Βάρος	2454 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-908
Weight/Βάρος	666 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-925
Weight/Βάρος	129 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


W450AR Aller-Retour sash




Code/Κωδικός	W450-106
Weight/Βάρος	1978 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-601
Weight/Βάρος	1583 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W450-206
Weight/Βάρος	2099 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W450-304
Weight/Βάρος	2002 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-906
Weight/Βάρος	86 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-801
Weight/Βάρος	297 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


W450PW Pivot window / Περιστρεφόμενο φύλλο



Code/Κωδικός	W450-112
Weight/Βάρος	1361 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-230
Weight/Βάρος	1794 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-504
Weight/Βάρος	1247 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


W450HS Κρυφό φύλλο / Hidden sash




Code/Κωδικός	W450-109
Weight/Βάρος	1465 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-305
Weight/Βάρος	1664 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-912
Weight/Βάρος	324 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-513
Weight/Βάρος	1869 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-219
Weight/Βάρος	1352 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W450-220
Weight/Βάρος	1341 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W450-910
Weight/Βάρος	140 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W450-911
Weight/Βάρος	429 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



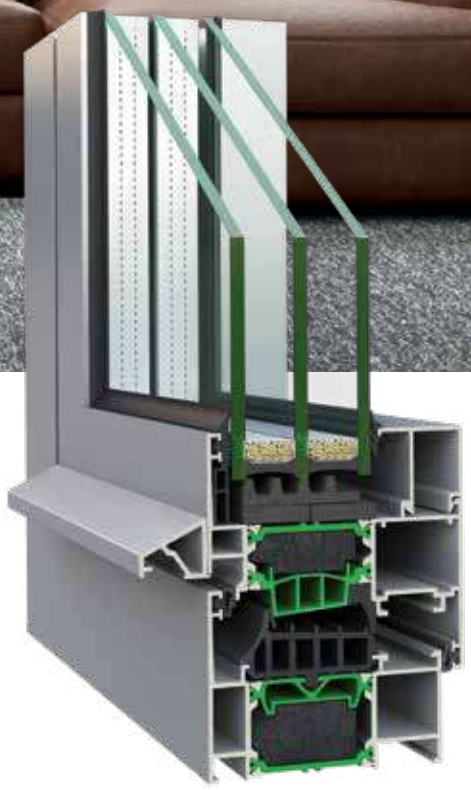

W4750

Tilt & Turn Thermal Insulating System for the most demanding thermal insulation requirements

Ανοιγόμενο-Ανοιγοανακλινόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλές απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

Identity - Ταυτότητα W4750

The ALUMINCO W4750 is an advanced aluminium system that combines the proven benefits of hinged windows and doors – elegant design and maximum safety - with the highest thermal insulation requirements.

Three incomparable advantages, the use of 39 mm reinforced polyamides, the EPDM central gasket and the advanced perimeter locking mechanism, all in one system offer an outstanding Thermal Insulation Index U_f from 1.2 W/m²K.


It constitutes an ideal solution for high-end residential and commercial projects that require high energy efficient performance with a high degree of design along with top functionality.

- High thermal insulation U_w=1.00 W/m²K
- Exceptional water tightness and sound insulation
- Superior safety due to the multiple perimetric locking
- Option of using the CAMERA EUROPEA & CAMERA ALU 16 mechanisms (stainless steel locking mechanism on perimetric system).
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- For all typologies of casements and patio doors.
- "Curtain" gaskets that deliver extra thermal insulation.


Το W4750 είναι ένα υψηλών προδιαγραφών, ανοιγόμενο θερμομονωτικό σύστημα αλουμινίου από την ALUMINCO, το οποίο συνδυάζει τα αποδεδειγμένα οφέλη της σειράς W450 με τις υψηλότερες απαιτήσεις θερμομόνωσης. Οι εντυπωσιακές του επιδόσεις, το καθιστούν ιδανικό για ιδιωτικές κατοικίες και κτίρια υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Τα υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 39 mm, το πολύ-θάλαμο EPDM κεντρικό ελαστικό και ο προηγμένος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος, προσδίδουν στο σύστημα χαρακτηριστικά ανώτερων επιδόσεων, με δείκτη θερμομόνωσης U_f από 1.2 W/m²K.

- Υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με U_w=1.00 W/m²K
- Βέλτιστη στεγάνωση, χάρη στη χρήση πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα πολλαπλών περιμετρικών κλειδωμάτων.
- Δυνατότητα τοποθέτησης μηχανισμών Camera Europea και CAMERA ALU 16 (χαλύβδινος περιμετρικός μηχανισμός κλειδώματος/ανάκλισης).
- Πολυάριθμές αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή
- Δυνατότητα κατασκευής όλων των βασικών τυπολογιών για ανοιγόμενα πλαίσια.
- Λάστιχα "κουρτίνες" που προσφέρουν επιπλέον θερμική μόνωση.

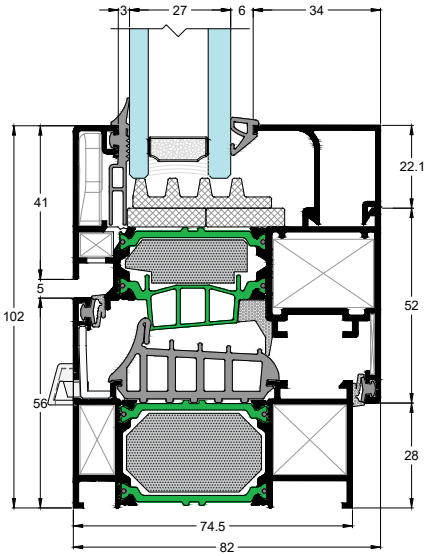

CAMERA EUROPEA

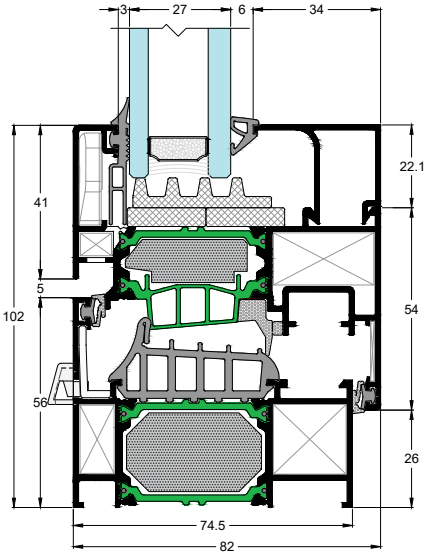

CAMERA ALU 16

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	102 mm	
Frame height/Ύψος κάσας	56 mm	
Min. frame width / Ελάχ. Πλάτος κάσας	74.5 mm	
Sash height / Ύψος φύλλου	74 mm	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	82 mm	
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 200 Kgr	
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	21-66 mm	
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 39 mm, Neocoat EPS	

Performances / Επιδόσεις	CE	ALU 16
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4	
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	E1200	Class 8A
Resistance to Wind Load Αντοχή σε ΑνεμοπίεσηEN 12210	Class C5/B5	Class C3/B3
Burglar resistance / Αντιδιαρρηκτική προστασία EN1627	RC2	
Sound Reduction/Ηχομείωση ISO 140-3	R_w 45 dB	
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077-2	U_f from 1.2 W/m²K	

Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf
Shutters: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Doors: 1Leaf - 2Leaf - Tilt & Slide (VW)
Angular structure: 90°-224°
Fixed-picture windows
Combinations: 2Leaf sliding SL2450, 2Leaf sliding with insect screen SL200


Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα
Παντζούρια: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη - Συρόμενη ανακλινόμενη (VW)
Γωνιακή κατασκευή: 90°-224°
Σταθερά, Βιτρίνες
Συνδυασμοί: 2Φυλλο επάλληλο SL2450, 2Φυλλο επάλληλο με σίτα SL200




Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

U_w=1.0 W/m²K


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:
1230x1480 with/με U_g=0.6 W/m²K
Glass type / Τύπος τζαμιού: 44 mm=4+16+4+16+4



Code/Κωδικός	W4750-920
Weight/Βάρος	675 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-133
Weight/Βάρος	1353 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-131
Weight/Βάρος	1267 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK

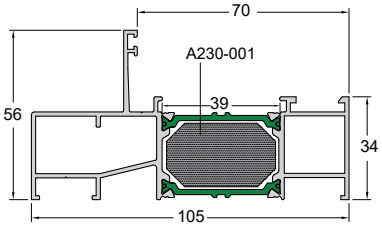


Code/Κωδικός	W4750-135
Weight/Βάρος	1557 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

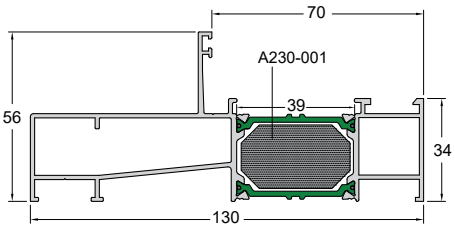


Code/Κωδικός	W4750-136
Weight/Βάρος	1749 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W4750-132
Weight/Βάρος	1567 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK

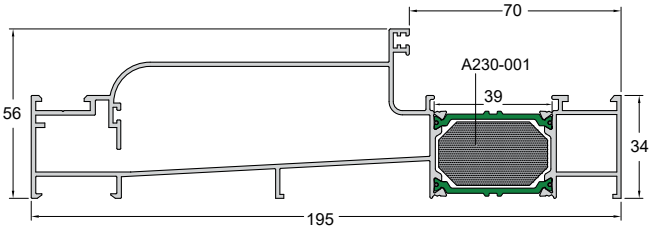


Code/Κωδικός	W4750-138
Weight/Βάρος	2459 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

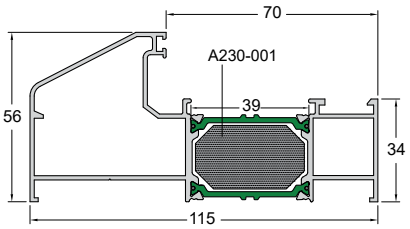


Code/Κωδικός	W4750-134
Weight/Βάρος	1663 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	W4750-201
Weight/Βάρος	1461 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK

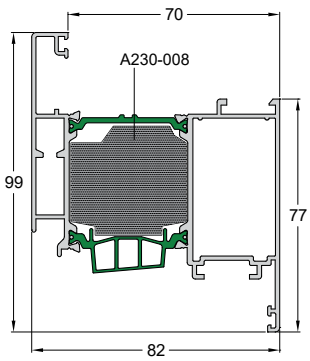


Code/Κωδικός	W4750-203
Weight/Βάρος	1910 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK

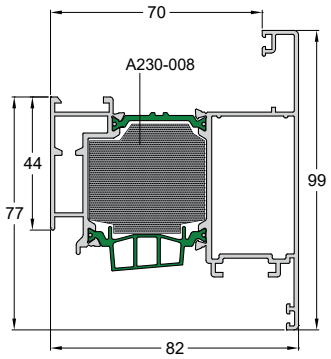

Code/Κωδικός	W4750-204
Weight/Βάρος	1971 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-207
Weight/Βάρος	1745 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




IN STOCK


Code/Κωδικός	W4750-215
Weight/Βάρος	1464 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

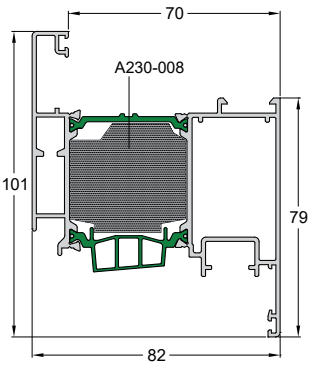

Code/Κωδικός	W4750-217
Weight/Βάρος	1926 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

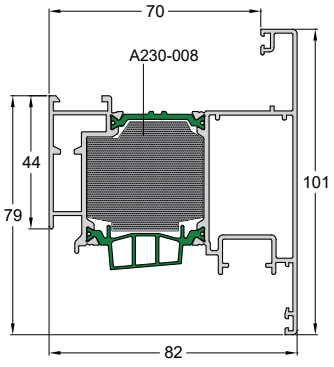


Code/Κωδικός	W4750-218
Weight/Βάρος	1988 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




IN STOCK

Code/Κωδικός	W4750-231
Weight/Βάρος	1421 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-232
Weight/Βάρος	1496 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

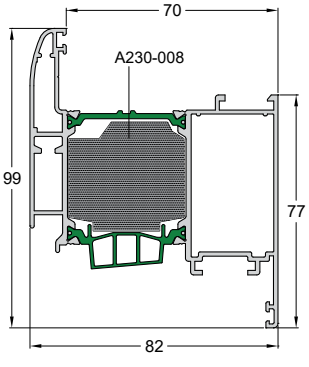


IN STOCK

Code/Κωδικός	W4750-224
Weight/Βάρος	1973 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




IN STOCK


Code/Κωδικός	W4750-239
Weight/Βάρος	1652 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-321
Weight/Βάρος	1378 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-322
Weight/Βάρος	1475 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-521
Weight/Βάρος	1369 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-522
Weight/Βάρος	1461 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-601
Weight/Βάρος	1845 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W4750-902
Weight/Βάρος	412 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-903
Weight/Βάρος	442 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4750-927
Weight/Βάρος	1288 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W4750-906
Weight/Βάρος	736 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W4750-923
Weight/Βάρος	224 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

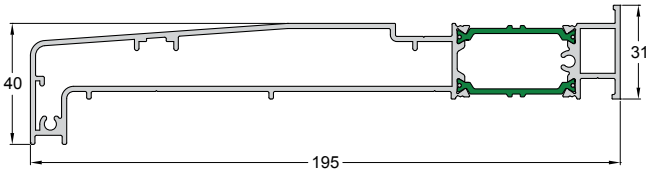

Code/Κωδικός	W4750-909
Weight/Βάρος	2488 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα





W4900

Tilt & Turn Thermal Insulating System Innovative Concept with a passive house certification

Ανοιγόμενο-Ανακλινόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα Κορυφαία ενεργειακή απόδοση με πιστοποίηση παθητικού σπιτιού


Identity - Ταυτότητα W4900

The ALUMINCO W4900 aluminium window system has been certified by the Passive House Institute (PHI) in order to meet the high requirements of passive houses. It incorporates all the well-known benefits of aluminium windows such as stability and high structural requirements with a superior level of thermal insulation value of $U_w \leq 0.78$ W/m²K and the greatest possible degree of architectural design freedom.


- Unique thermal insulation for aluminium windows in accordance with the passive house certification standard.
- Innovative insulation system thanks to 54 mm polyamides offering U_f value = 0.76 W/m²K with 102 mm face width.
- Increased sound reduction
- Multi-chamber central gasket that ensures optimum impermeability preventing energy loss.
- Superior safety due to the multiple perimetric locking
- Vast selection of profiles in straight and curved cross sections.
- For all typologies of casements and patio doors.

Το σύστημα W4900 της ALUMINCO αποτελεί εκ των κορυφαίων σε επίδοση παθητικό ανοιγόμενο σύστημα στην Ελλάδα που πληροί τα αυστηρά κριτήρια που έχουν οριστεί από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού PHI (Passive House Institute). Η εξαιρετική επίδοση θερμομόνωσης U_w=0.78 W/m²K το καθιστά μοναδικά ανταποκρινόμενο στην υλοποίηση κατασκευών παθητικών κτιρίων. Εκτός από την εξαιρετική ενεργειακή απόδοση σε στάνταρ παθητικής κατοικίας, η σειρά συνδυάζει τα αποδεδειγμένα οφέλη των παραθύρων αλουμινίου, επιτρέπει στιβαρές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών και χαρακτηρίζεται από ευρεία γκάμα επιλογών που αναζητούν οι αρχιτέκτονες.

- Πιστοποιημένο σύστημα από το Γερμανικό Ινστιτούτο Παθητικού Σπιτιού με την κορυφαία επίδοση θερμοπερατότητας U_w=0.78 W/m²K σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παθητικών κτιρίων.
- Υαλοενισχυμένα πολυαμίδια 54 mm και μονωτικό υλικό Kooltherm Q3 προσφέρουν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης με U_f=0.76 W/m²K
- Ελάχιστο εμφανές ύψος όψης 102 mm.
- Υψηλό επίπεδο υδατοστεγάνωσης με χρήση ελαστικών σε τρία επίπεδα και του πολύ-θάλαμου κεντρικού ελαστικού EPDM που αποτρέπει την όποια θερμική μετατόπιση.
- Υψηλή ασφάλεια χάρη στα πολλαπλά περιμετρικά κλειδώματα.
- Πολυάριθμές αισθητικές λύσεις από προφίλ σε ίσια και καμπύλη διατομή.
- Δυνατότητα κατασκευής όλων των βασικών τυπολογιών για ανοιγόμενα πλαίσια.

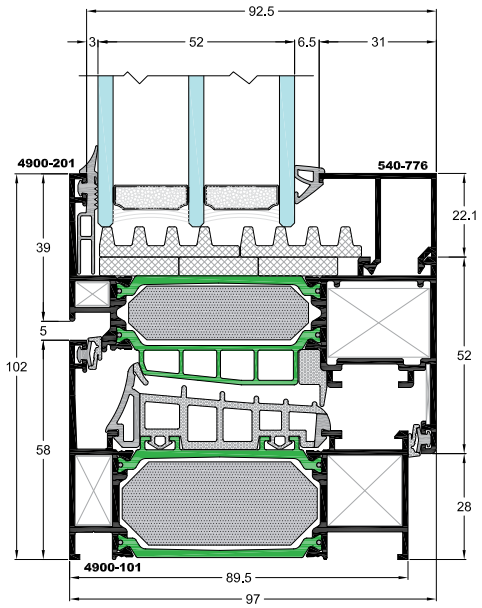

CAMERA EUROPEA

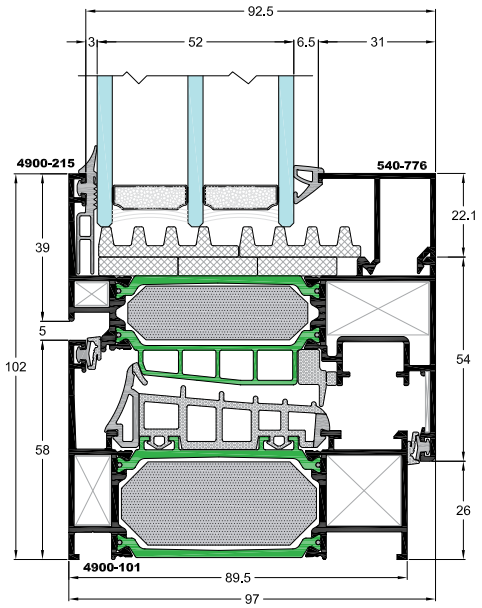

CAMERA ALU 16

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	CE	ALU 16
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	102 mm	
Frame height/Ύψος κάσας	58 mm	
Frame width / Πλάτος κάσας	89.5 mm	
Min. sash height / Ύψος φύλλου	74 mm	76 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	97 mm	
Sash Weight/Βάρος φύλλου	up to/έως 200 Kg	
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	46-81 mm	
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 54 mm, Kooltherm Q3	


Configurations / Τυπολογίες

Casement windows: 1Leaf - 2Leaf - 3Leaf - 4Leaf
Casement-awning windows: 1Leaf - 2Leaf

Ανοιγόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα - 3Φυλλα - 4Φυλλα
Ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα/μπαλκονόπορτες: 1Φυλλα - 2Φυλλα

Performances / Επιδόσεις


Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 6A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C4
Burglar resistance / Αντιδιαρρηκτική προστασία EN1627	RC2
Sound Reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2	R_w 52 dB
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2	U_f=0.76 W/m²K

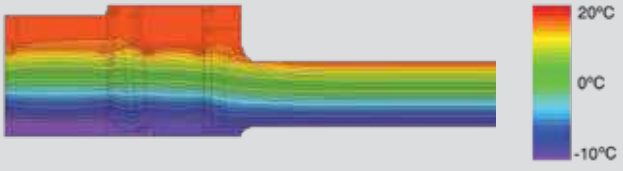


Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

U_w=0.78 W/m²K


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:
1230x1480 with/με U_g=0.7 W/m²K
Glass type / Τύπος τζαμιού: 48 mm=4+18+4+18+4




Code/Κωδικός	W4900-101
Weight/Βάρος	1429 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W4900-102
Weight/Βάρος	1724 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

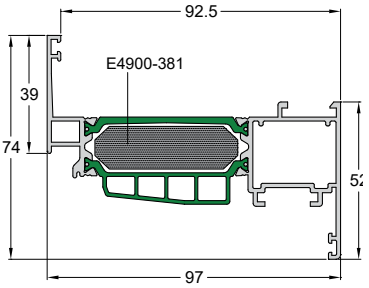


Code/Κωδικός	W4900-201
Weight/Βάρος	1557 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

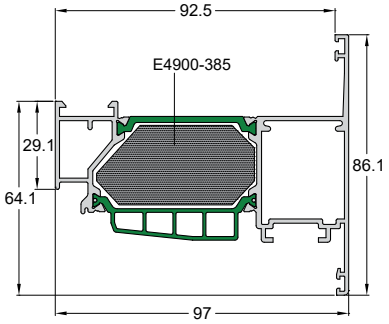


Code/Κωδικός	W4900-203
Weight/Βάρος	1819 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

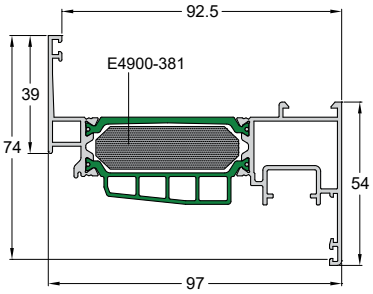


Code/Κωδικός	W4900-215
Weight/Βάρος	1560 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

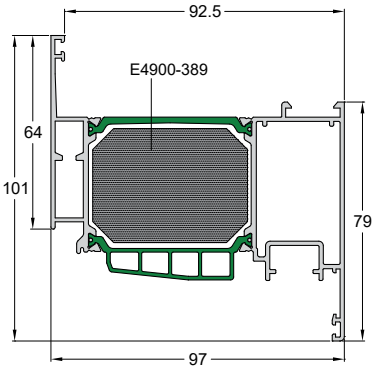


Code/Κωδικός	W4900-216
Weight/Βάρος	2021 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W4900-301
Weight/Βάρος	1578 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

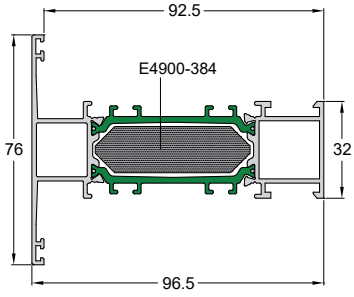


Code/Κωδικός	W4900-304
Weight/Βάρος	1609 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W4900-501
Weight/Βάρος	1541 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W4900-511
Weight/Βάρος	1662 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	W4900-922
Weight/Βάρος	884 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες





D75

High-Performance Insulated Entrance Doors System
Θερμομονωτικό Σύστημα Πορτών Εισόδου Υψηλής Απόδοσης

ALUMINCO's D75 is a highly insulated entrance door system that brings together the benefits of energy efficiency, structural stability and functionality. Enhanced features and functions ensure optimum performance in terms of security and ease of use. The surface of the door infill can be combined either with aluminium panels or all-glass unit. The system provides the ability to create multiple constructions for both commercial and residential projects.

Το σύστημα D75 της ALUMINCO είναι ένα θερμομονωτικό σύστημα πόρτας εισόδου που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ενεργειακής απόδοσης, της δομικής σταθερότητας και της λειτουργικότητας. Οι βελτιωμένες λειτουργίες και ιδιότητες εξασφαλίζουν τη βέλτιστη απόδοση όσον αφορά την ασφάλεια και την ευκολία χρήσης. Η επιφάνεια της επένδυσης της πόρτας μπορεί να συνδυαστεί είτε με τη χρήση πάνελ αλουμινίου είτε με υάλωση. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών κατασκευών τόσο για εμπορικά κτήρια όσο και για οικείες.

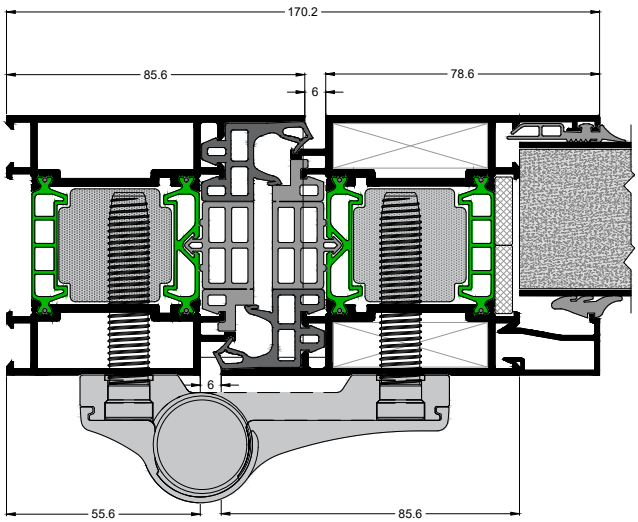

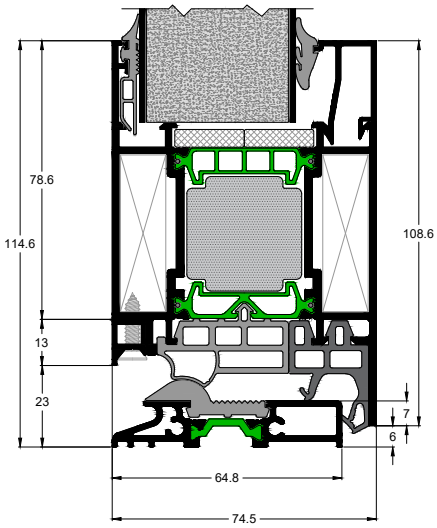

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	170.2 mm
Frame height/Ύψος κάσας	85.6 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	74.5 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	74.5 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	200 Kgr
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	44-52 mm
Insulation / Είδος θερμομόνωσης	Polyamides / Πολυαμίδια 39 mm Insulation foam / Αφρώδες μονωτικό υλικό

Performances / Επιδόσεις	
Air permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 5A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C1/B1
Sound reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2	R_w 44 dB
Burglar resistance / Αντοχή σε διάρρηξη EN 1627	RC2
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN10077-2	U_f=1.5-1.7 W/m²K

Configurations / Τυπολογίες

Doors: 1Leaf - 2Leaf with fixed W4750


Πόρτες: 1Φυλλη - 2Φυλλη με σταθερό ή φεγγίτη W4750




Rate of Insulation/Συντελεστής θερμομόνωσης:

U_d=0.79 W/m²K


Thermal conductivity coefficient has been calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:
1300x2500 with/με U_p=0.40W/m²K
Type of panel / Τύπος πάνελ: 2/70.5/2




Code/Κωδικός	D075-101
Weight/Βάρος	2313 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	D075-102
Weight/Βάρος	2307 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

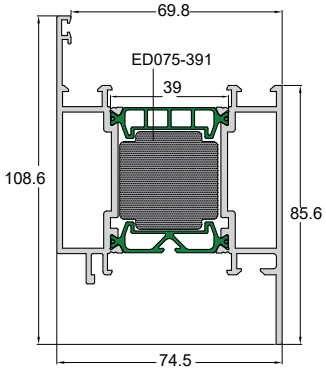


Code/Κωδικός	D075-201
Weight/Βάρος	2451 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

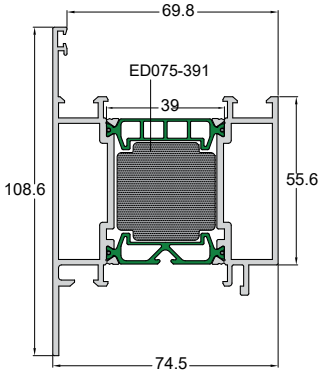


Code/Κωδικός	D075-202
Weight/Βάρος	2450 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	D075-205
Weight/Βάρος	1899 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

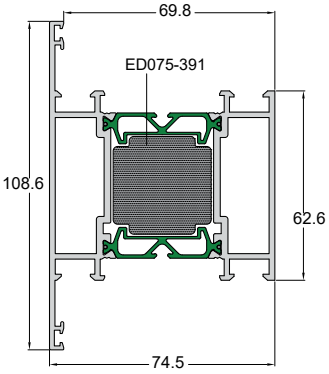


Code/Κωδικός	D075-301
Weight/Βάρος	2459 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	D090-903
Weight/Βάρος	139 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	D075-501
Weight/Βάρος	1561 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	D075-902
Weight/Βάρος	723 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

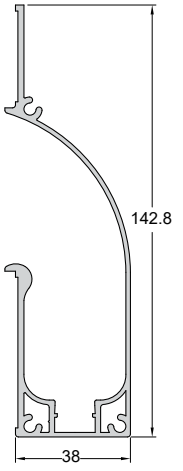

Code/Κωδικός	P888-011
Weight/Βάρος	1556 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



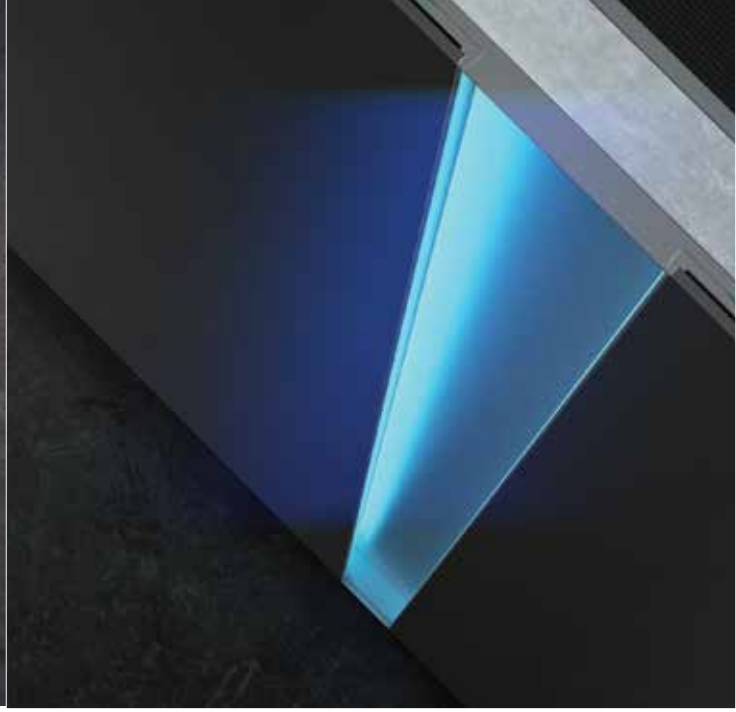


D110

Pivot door system
Σύστημα αξονικής πόρτας εισόδου

Impactful and beautiful design options, amazing strength, powerful hardware, massive panels, open with ease, are combined to make our pivot door the number one choice for entry doors.

Το μυώδες παρουσιαστικό επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο το δυναμικό προσανατολισμό της σειράς ενώ η προσοχή στην λεπτομέρεια αντανακλάται, πέραν της αισθητικής, στην πρακτικότητα και ευχρηστία του συστήματος. Σημείο αναφοράς αποτελεί ο καινοτόμος σχεδιασμός του, που επιφέρει υψηλές επιδόσεις ως προς την ασφάλεια και τη μόνωση προσδίδοντάς στο σύστημα μια αίσθηση μεγαλοπρέπειας. Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά του, το σύστημα D110 προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογής, καλύπτοντας ανοίγματα μεγάλου μεγέθους ενώ η περιστροφή γύρω από άξονα χαρίζει μια ξεχωριστή εμπειρία στον τελικό χρήστη.

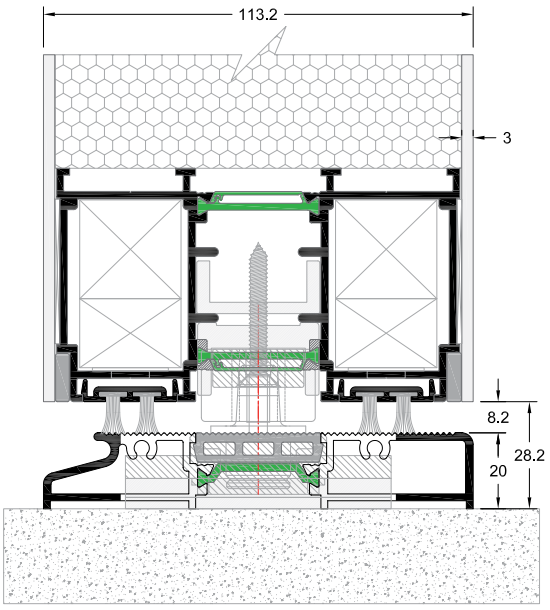

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Sash Width / Πλάτος φύλλου κατασκευής	1000-2000 mm
Sash Height / Ύψος φύλλου κατασκευής	2100-3000 mm
Maximum sash weight / Μέγιστο βάρος φύλλου	250 Kgr
Polyamides / Πολυαμίδια	32 mm
Sash thickness / Πάχος πόρτας	113 mm
Frame thickness / Πάχος κάσας	113 mm
Insulation thickness / Πάχος φύλλου επένδυσης	3 mm
Insulation thickness / Πάχος μόνωσης	107 mm


Performances / Επιδόσεις	
Thermal insulation/Θερμοπερατότητα EN 10077-2	U_f,Edge=2.2-2.8 W/m²K




Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης


U_d=0.69 W/m²K

Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:
2000x3000 with/με U_p=0.29 W/m²K
Type of panel / Τύπος πάνελ: 3/107/3

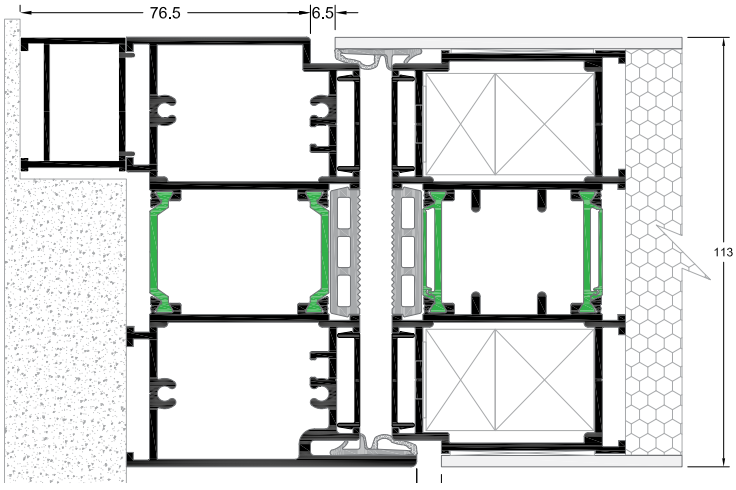


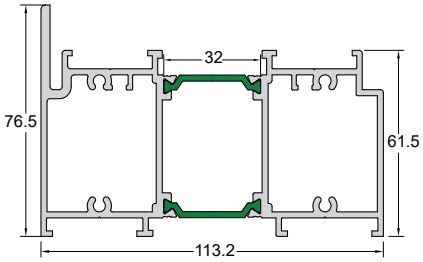


Code/Κωδικός	D110-101
Weight/Βάρος	3118 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

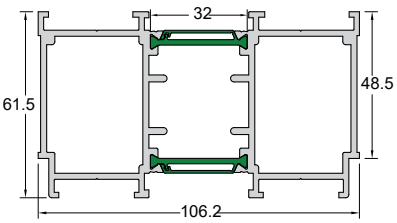


Code/Κωδικός	D110-201
Weight/Βάρος	2750 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

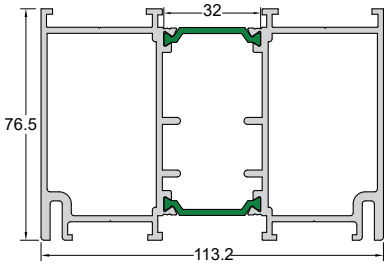


Code/Κωδικός	D110-901
Weight/Βάρος	3332 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

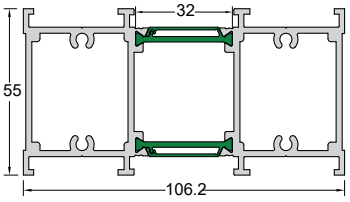


Code/Κωδικός	D110-908
Weight/Βάρος	2752 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	D110-902
Weight/Βάρος	1431 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	D110-904
Weight/Βάρος	116 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	D110-907
Weight/Βάρος	289 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

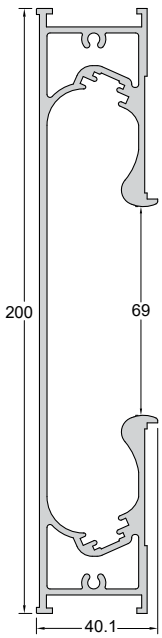


Code/Κωδικός	D110-906
Weight/Βάρος	3695 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

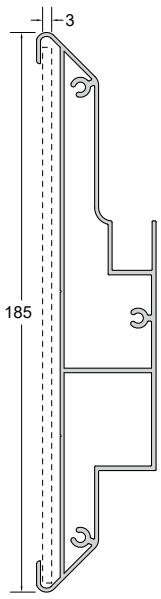


Code/Κωδικός	D930-906
Weight/Βάρος	1924 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

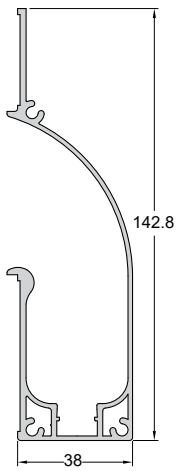


Code/Κωδικός	P888-011
Weight/Βάρος	1556 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	D110-905
Weight/Βάρος	167 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	D110-903
Weight/Βάρος	659 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	D110-701
Weight/Βάρος	434 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	D110-910
Weight/Βάρος	462 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

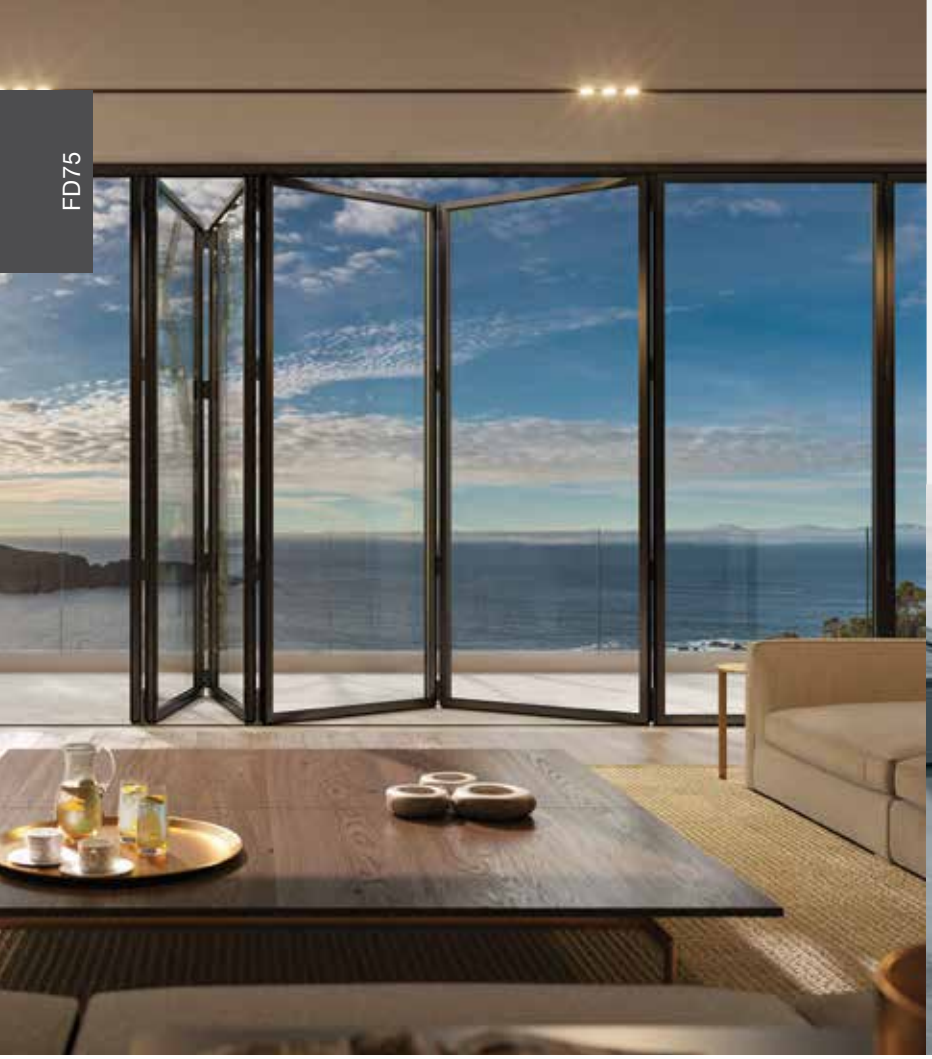



FD75


The Minimal Fold

The FD75 Minimal Folding Door System is an insulated folding system, maximizing natural daylighting and granting enhanced views with outstanding performance levels. Designed with precision and elegance, this innovative door system redefines how you experience your spaces. With its slim profile and bottom slide operation, it blends effortlessly into any interior, offering a sleek aesthetic without compromising functionality. Whether enhancing natural light, creating open-plan layouts, or maximizing compact areas, the FD75 Minimal Folding Door System delivers unmatched versatility. Transform your spaces with a design that's as practical as it is sophisticated.


- Ultra-thin frames for a sleek, modern aesthetic
- Maximized glass panels for brighter spaces
- Smooth Folding operation with precision-engineered rollers
- Ideal for compact areas and open-plan layouts
- Seals to ensure thermal efficiency and protection
- Blends harmoniously with contemporary interiors

Το Minimal Fold FD75 είναι ένα σύγχρονο θερμομονωτικό σύστημα πτυσσόμενων πορτών με minimal σχεδιασμό και ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο, που μεγιστοποιεί το φυσικό φως και προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις θερμομόνωσης και στεγάνωσης. Ιδανικό για κατασκευές μεγάλων διαστάσεων, συνδυάζει αντοχή στον χρόνο με κομψότητα και λειτουργικότητα, αναβαθμίζοντας αισθητικά και ενεργειακά κάθε χώρο.


- Minimal σχεδιασμός με εξαιρετικά λεπτά προφίλ που αναβαθμίζουν την αισθητική του χώρου
- Μέγιστη φωτεινότητα και απρόσκοπτη ορατότητα (88mm φύλλο/φύλλο)
- Ομαλή πτυσσόμενη λειτουργία για άνεση και ευκολία
- Στιβαρή κατασκευή που επιτρέπει μεγάλες διαστάσεις
- Προηγμένες επιδόσεις για κορυφαία θερμική απόδοση, αεροπερατότητα, υδατοστεγάνωση και αντοχή στην ανεμοπίεση.
- Ιδανικό για σύγχρονες διαρρυθμίσεις, συμπαγείς χώρους και ανοιχτές διαμορφώσεις.

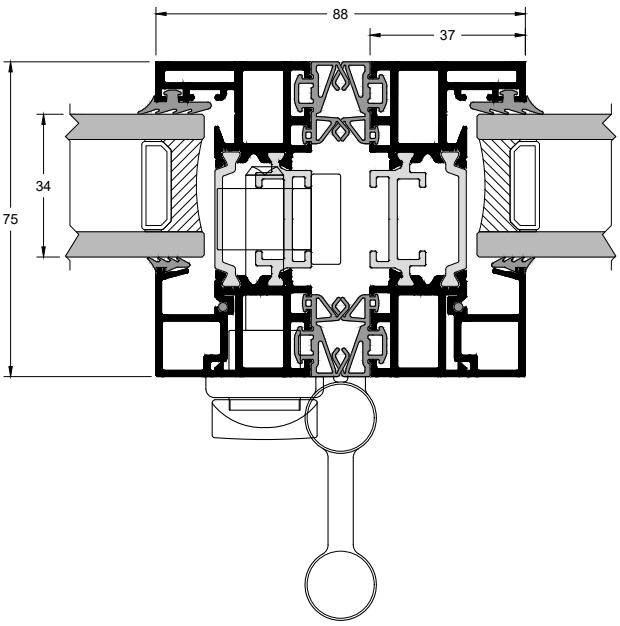


Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Min. face height / Ελάχιστο ύψος όψης	114 mm
Min. frame height / Ελάχιστο ύψος οδηγού	55 mm
Min. rail width / Ελάχιστο πλάτος οδηγού	88 mm
Sash Width/Πλάτος φύλλου	75 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	150 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	22-56 mm
Polyamides / Πολυαμίδια	20-32 mm
Performances / Επιδόσεις	
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 8A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C1/B1




Code/Κωδικός	FD75-101
Weight/Βάρος	1628 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD75-102
Weight/Βάρος	1878 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD75-103
Weight/Βάρος	1375 gr/m
Length/Μήκος	3 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD75-104
Weight/Βάρος	2171 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD75-201
Weight/Βάρος	1526 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD75-202
Weight/Βάρος	1447 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD75-203
Weight/Βάρος	1311 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD75-204
Weight/Βάρος	1821 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD75-601
Weight/Βάρος	2558 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD75-602
Weight/Βάρος	1972 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	FD75-906
Weight/Βάρος	334 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	FD75-912
Weight/Βάρος	170 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	20 Bars/Βέργες

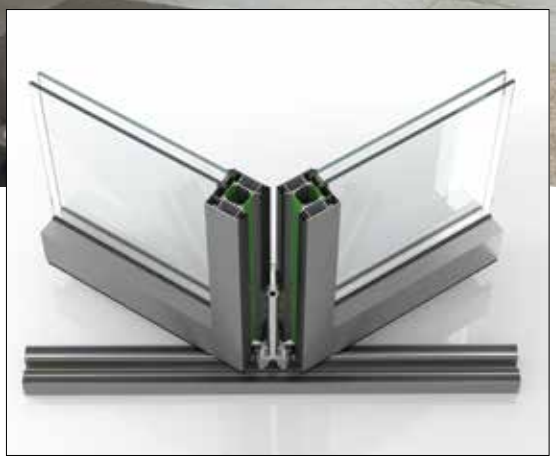



High performance threshold
Οδηγός υψηλών επιδόσεων

Low threshold
Χαμηλός οδηγός

Easy access threshold
Οδηγός εύκολης πρόσβασης

FD4600

Folding Thermal Insulating Door System for high comfort & maximal transparency

Πτυσσόμενο Θερμομονωτικό Σύστημα για υψηλή άνεση και μέγιστη διαφάνεια

Identity - Ταυτότητα FD4600

FD4600 is an advanced folding door system, offering extremely high performance and impressive, out of competition, technical characteristics.

The desire to create living spaces filled with daylight was never so feasible. This high performance system offers this advantage, as well as a minimal design, high insulation and functionality with hardware that have specifically been designed for folding systems.

FD4600 is available in multiple threshold options in order to perfectly match all comfort and aesthetic requirements. The low threshold option offers a rise of only 24 mm (ramp) giving easy access to people with special needs and allowing maximum convenience for high-traffic areas.


- High level of thermal insulation (U_f values down to 2.1 W/m^{2}K) due to 30 mm polyamides.
- Exceptional water tightness, functionality, reliability and comfort.
- Suitable for large openings, every conceivable configuration achievable up to 14 leafs (7 Left – 7 Right) with maximum height 3 m and width of 1.20 m for each leaf.
- Ultra-smooth bottom running by using specially designed rolling hinges carrying maximum weight of 120 Kg per leaf.
- Possibility of open corners without any post.
- Able to open inward or outward door with locking system.
- Possibility of even number of openings (2, 4 etc.).
- Multiple threshold options.
- Special hinge with integrated built-in handle for easy locking.
- In and outward opening using the same profiles.
- Perfect choice for private homes, offices, restaurants and recreational areas.

Το FD4600 είναι ένα ολοκληρωμένο θερμομονωτικό σύστημα για πτυσσόμενες κατασκευές (φυσούνες) με εντυπωσιακά και εκτός συναγωνισμού χαρακτηριστικά.


Ο γραμμικός, λιτός σχεδιασμός του και η στιβαρότητα της κατασκευής τονίζουν την υψηλή αισθητική και ασφάλεια του συστήματος ενώ τα εξαρτήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για πτυσσόμενα συστήματα παρέχοντας ξεχωριστές λύσεις σε κάθε σύγχρονη κατοικία.

Το σύστημα φέρει πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο που ανταποκρίνονται εξαιρετικά στις λειτουργικές ανάγκες και ταιριάζουν απόλυτα με όλες τις ανέσεις και αισθητικές απαιτήσεις. Ο ιδιαίτερα χαμηλός οδηγός των 24 mm (ράμπα) καθιστά εύκολη την πρόσβαση από και προς το εσωτερικό ενός κτιρίου από άτομα A.M.E.A. και επιτρέπει τη μέγιστη άνεση σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας.

- Κορυφαίο για την κατηγορία του επίπεδο θερμομόνωσης (U_f= από 2.1 W/m^{2}K) χάρη των υαλοενισχυμένων πολυαμιδίων 30 mm
- Υψηλή υδατοστεγανότητα, λειτουργικότητα, αξιοπιστία και άνεση ακόμα και για μεγάλα βάρη που προκύπτουν στα μεγάλα ανοίγματα.
- Κατάλληλο για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων, επιτρέπει την χρήση μέχρι και 14 φύλλων (7+7), με μέγιστο ύψος 3 m και πλάτος 1.20 m το καθένα.
- Επιδαπέδια κύλιση στο κάτω μέρος του οδηγού με χρήση ειδικού ράουλου-μεντεσέ ο οποίος σηκώνει 120 Kg ανά φύλλο.
- Δυνατότητα γωνιακής κατασκευής για απεριόριστη θέα.
- Δυνατότητα κατασκευής πόρτας με κλειδαριά, ανοιγόμενης προς τα μέσα ή έξω.
- Δυνατότητα κατασκευής ζυγού αριθμού φύλλων (2, 4 κ.α.).
- Πολλαπλές επιλογές οδηγών στο δάπεδο, ακόμη και για A.M.E.A.
- Ειδικός μεντεσές με ενσωματωμένη λαβή για ευκολία στο κλείδωμα.
- Χρήση ίδιων προφίλ για κατασκευές που ανοίγουν μέσα ή έξω.
- Ιδανική λύση για οικίες, γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, εστιατόρια και χώρους ψυχαγωγίας.

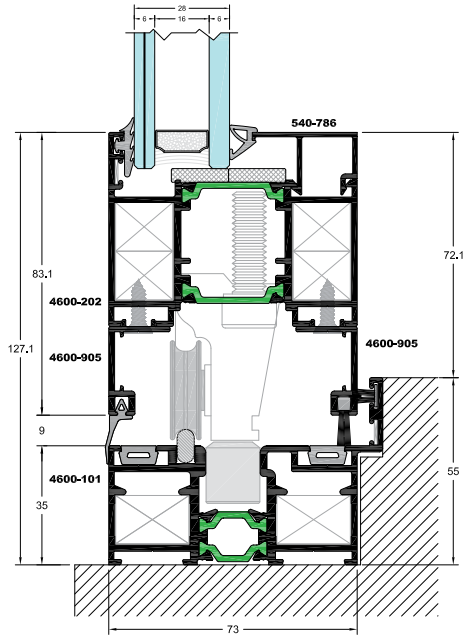

High performance threshold / Οδηγός υψηλών επιδόσεων

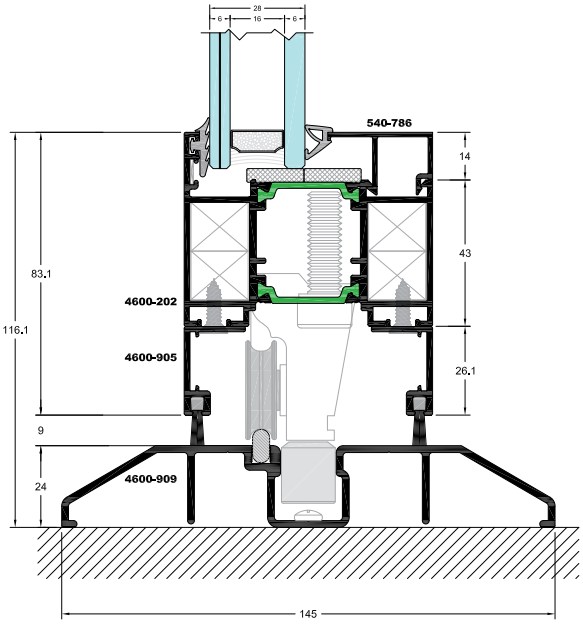

Easy access threshold / Οδηγός εύκολης πρόσβασης

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Min. face height*/ Ελάχιστο ύψος όψης*	127.1 mm
Min. frame height / Ελάχιστο ύψος οδηγού	24 mm
Min. rail width / Ελάχιστο πλάτος οδηγού	73 mm
Sash Weight/Βάρος φύλλου	120 Kg
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	28-57 mm
Polyamides / Πολυαμίδια	20-30 mm

* High performance threshold / Οδηγός υψηλών επιδόσεων

Performances / Επιδόσεις	
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class 3
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class 2A
Resistance to Wind Load / Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class C3/B4
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077-2	U_f from 2.1 W/m^{2}K


Configurations / Τυπολογίες	
1Leaf, 2Leaf, 3Leaf... 7Leaf **Angular structure:** 1Leaf, 2Leaf, 3Leaf... 7Leaf	1Φυλλα, 2Φυλλα, 3Φυλλα... 7Φυλλα **Γωνιακή:** 1Φυλλα, 2Φυλλα, 3Φυλλα... 7Φυλλα

Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης




U_w=1.83 W/m²K

Thermal conductivity coefficient has calculated for the construction:
Ο συντελεστής θερμομόνωσης έχει υπολογιστεί για κατασκευή:
3500x2500 with/με U_g=1.1 W/m²K
Glass type / Τύπος τζαμιού: **3+3/16 (ARGON) / 6**




Code/Κωδικός	FD4600-101
Weight/Βάρος	1900 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	FD4600-102
Weight/Βάρος	1776 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-103
Weight/Βάρος	1788 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	FD4600-104
Weight/Βάρος	1636 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-205
Weight/Βάρος	1312 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	FD4600-901
Weight/Βάρος	1378 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	FD4600-201
Weight/Βάρος	1693 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK



Code/Κωδικός	FD4600-301
Weight/Βάρος	1353 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

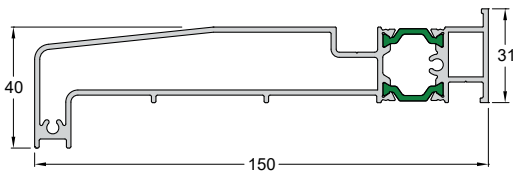

Code/Κωδικός	FD4600-902
Weight/Βάρος	2204 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-909
Weight/Βάρος	1447 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός	SL250-802
Weight/Βάρος	118 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-601
Weight/Βάρος	2864 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-905
Weight/Βάρος	262 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	FD4600-906
Weight/Βάρος	221 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	FD4600-907
Weight/Βάρος	280 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	FD4600-908
Weight/Βάρος	286 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	FD4600-910
Weight/Βάρος	90 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



OS 25

Office Partition System
Σύστημα Διαχωριστικών Γραφείου

The OS25 system gives a different point of view in the design of interior partitions, contributing to the creation of spaces with rich lighting and an unmistakably modern aesthetic. It offers extremely elegant constructions and greater transparency in its structural version, while the single- and double-glazing typologies are distinguished by their robustness and the possibility of creating a more industrial look.


The slim fittings of the new series follow the architectural trend for minimal visible aluminum, more transparency and enhancement of natural lighting, offering elegant proposals for creating modern offices and ideal working conditions that enhance the creativity and productivity of employees.

- Slim design
- Maximum transparency and light diffusion (structural version)
- Upgraded noise reduction
- Complete solutions for every need and desire


Το σύστημα OS25 αλλάζει τα δεδομένα στη σχεδίαση των εσωτερικών διαχωριστικών συμβάλλοντας στη δημιουργία χώρων με πλούσιο φωτισμό και αδιαμφισβήτητα μοντέρνα αισθητική. Προσφέρει εξαιρετικά κομψές κατασκευές και μεγαλύτερη διαφάνεια στην structural έκδοση του, ενώ οι τυπολογίες μονής και διπλής υάλωσης διακρίνονται για την στιβαρότητα και τη δυνατότητα δημιουργίας μιας πιο βιομηχανικής εμφάνισης.

Οι slim συναρμογές της νέας σειράς ακολουθούν με συνέπεια την αρχιτεκτονική τάση για ελάχιστο εμφανές αλουμίνιο, περισσότερη διαφάνεια και ενίσχυση του φυσικού φωτισμού, προσφέροντας κομψές προτάσεις για δημιουργία μοντέρνων γραφείων και ιδανικών εργασιακών συνθηκών που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα των εργαζομένων.

- Slim σχεδιασμός
- Μέγιστη διαφάνεια και διάχυση φωτισμού (structural έκδοση)
- Αναβαθμισμένη ηχομείωση
- Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη και επιθυμία

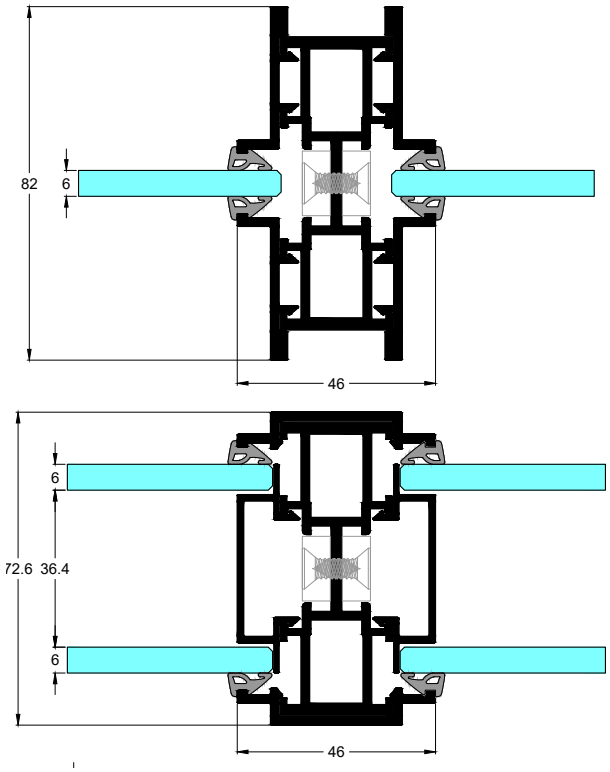


Performances / Επιδόσεις	
Sound reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2	R_w 38 dB (Single glazing)
Sound reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2	R_w 39 dB (Double glazing)




IN STOCK

Code/Κωδικός	2500-110
Weight/Βάρος	1290 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	OS25-709
Weight/Βάρος	336 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




IN STOCK


Code/Κωδικός	OS25-710
Weight/Βάρος	296 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	2500-711
Weight/Βάρος	257 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	OS25-902
Weight/Βάρος	315 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




IN STOCK

Code/Κωδικός	OS25-903
Weight/Βάρος	548 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




IN STOCK

Code/Κωδικός	OS25-203
Weight/Βάρος	760 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	2500-708
Weight/Βάρος	489 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



IN STOCK

Code/Κωδικός	OS25-105
Weight/Βάρος	604 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

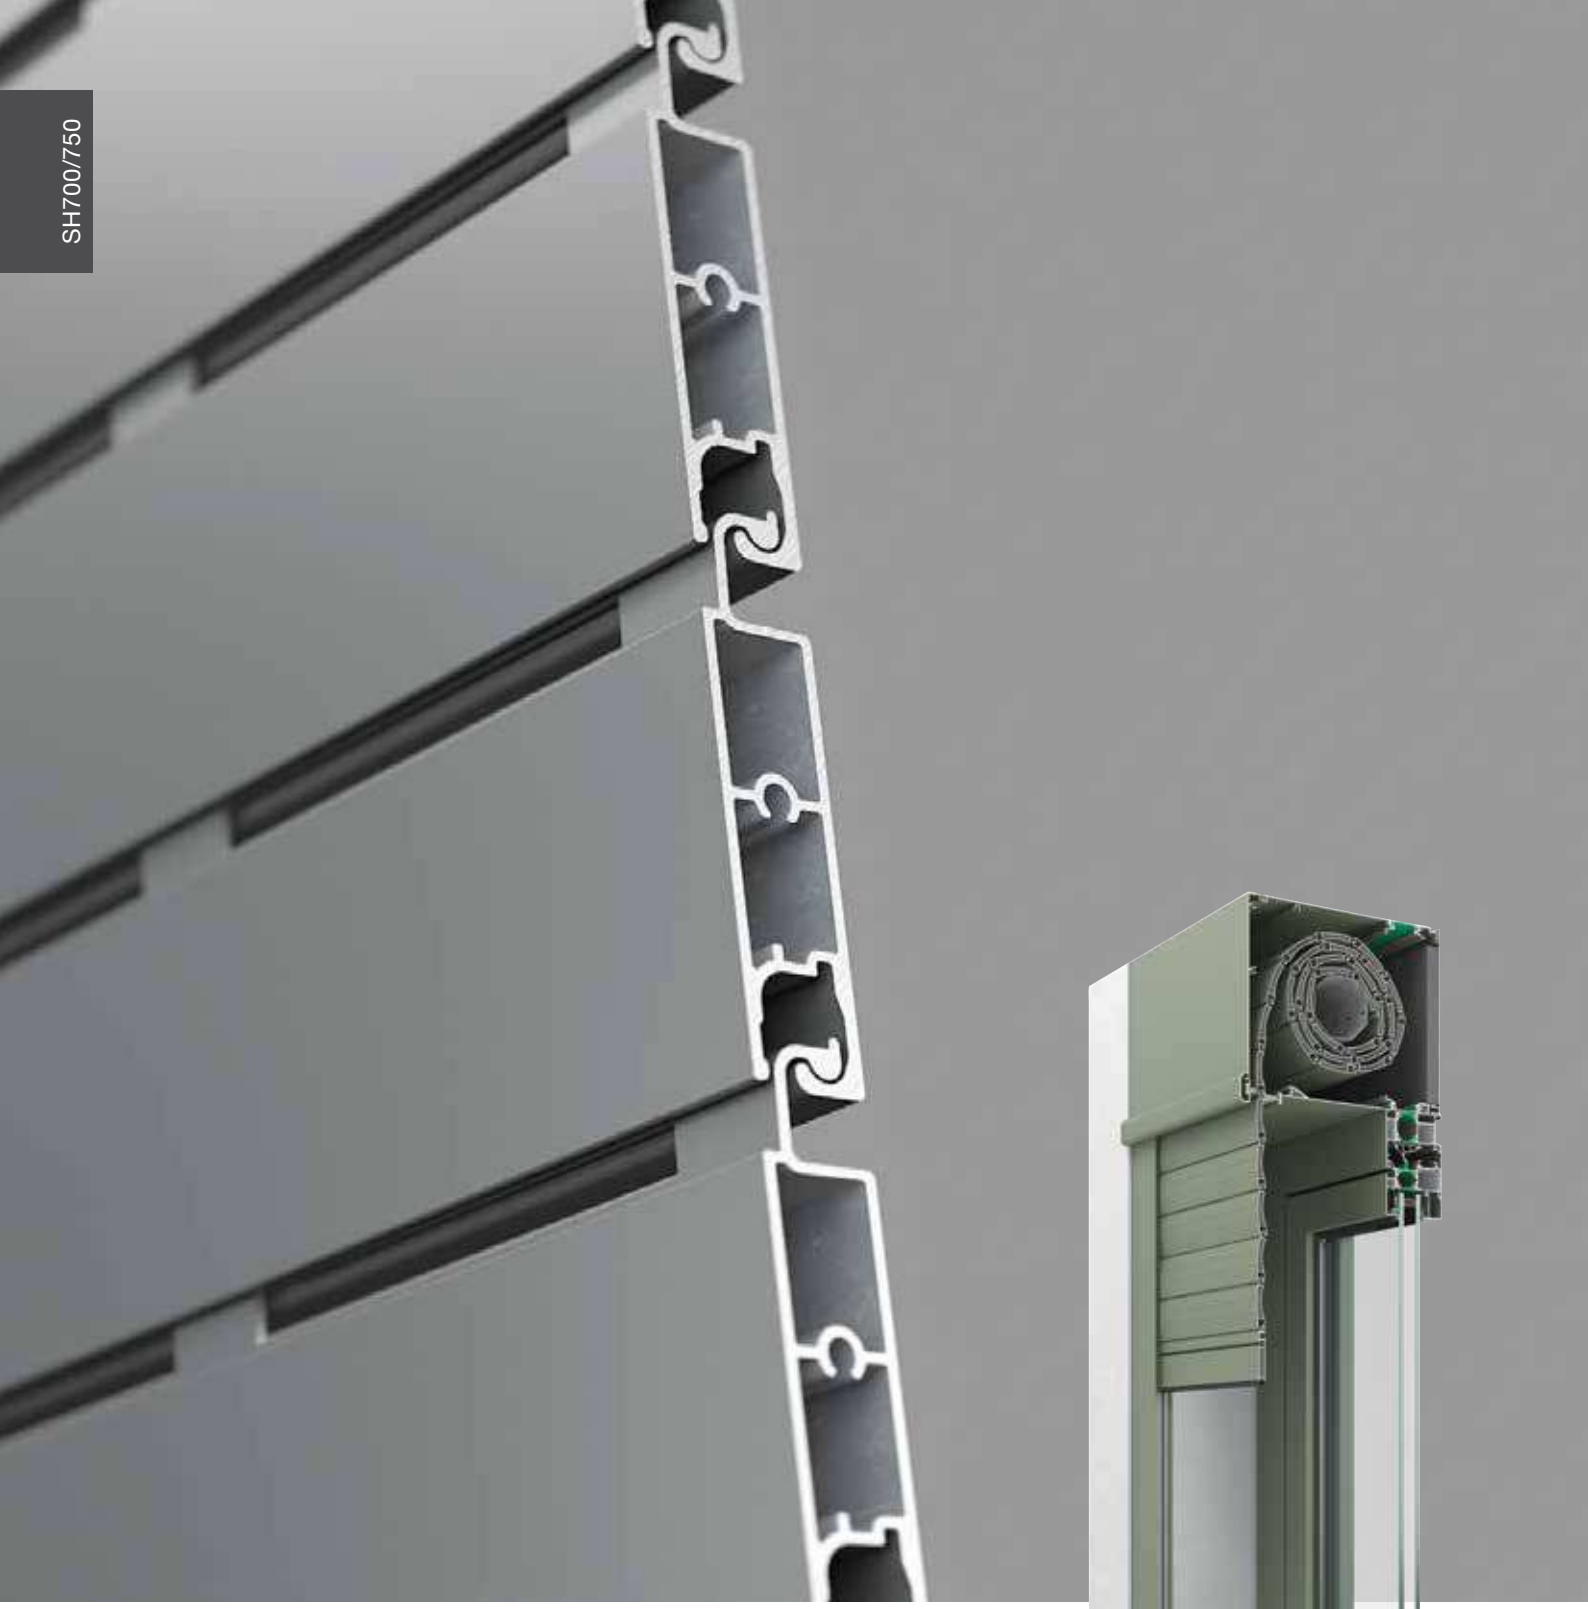

SH700/750

Rolling Shutters of high performance and enhanced security.

Συστήματα Ρολού κλασικής ή μεγάλης διάτρησης με αυξημένη αντιδιαρρηκτική προστασία

Identity - Ταυτότητα SH700/750

The insulating rolling shutter system SH750 combines aesthetics and functionality while exceptionally meeting the energy saving and security requirements.

World class insulating rolling shutter system SH750 offers excellent aesthetics and high functionality efficiency.

The system performs at the highest level of thermal insulation with U_{sb}=1.1 W/m²K offering excellent quality and reliability.

Despite its minimal design, the system provides even greater safety features, ventilation and lighting satisfying the most demanding customers and covering all special needs.

In addition, the system can be integrated with all ALUMINCO window and door systems.

- Full range of insulating and non-thermal boxes
- Full range of aluminium slats
- Full range of guides covering all aluminum systems
- Complete range of accessories and mechanisms of high quality
- Four insulating and non-thermal boxes in the same dimensions
- Simply rails and rails with extensions
- Aluminium slats stuffed with polyurethane and aluminum sheets covering structures from windows to garage doors

Τα συστήματα ρολού SH700 και SH750 συνδυάζουν την υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα ενώ ανταποκρίνονται με εξαιρετικό τρόπο στις σύγχρονες απαιτήσεις της εξοικονόμησης ενέργειας και της ασφάλειας.


Το θερμομονωτικό σύστημα ρολού SH750 διαθέτει την υψηλότερη θερμομόνωση της αγοράς με συντελεστή θερμοπερατότητας U_{sb}=1.1 W/m²K.

Οι ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές του προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες ασφάλειας, αερισμού και φωτισμού ενώ εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και αθόρυβη λειτουργία ικανοποιώντας και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Τα συστήματα ρολού προσφέρονται σε μια πλήρη γκάμα από κουτιά και φυλλαράκια, τα οποία συνεργάζονται απόλυτα και αρμονικά με όλα τα συστήματα αλουμινίου της ALUMINCO εξασφαλίζοντας την ευελιξία επιλογής και ενσωμάτωσης των ρολών στον αρχικό σχεδιασμό του κάθε κτηρίου.

Η επιλογή των εξαρτημάτων και των μηχανισμών έγινε με στόχο να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία του συστήματος εξασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη εφαρμογή τους.


- Πλήρη γκάμα θερμομονωτικών και μη θερμομονωτικών κουτιών.
- Πλήρη γκάμα από φυλλαράκια.
- Πλήρη γκάμα από οδηγούς που καλύπτουν όλα τα συστήματα αλουμινίου.
- Πλήρη γκάμα μηχανισμών και εξαρτημάτων ρολού υψηλής ποιότητας.
- Τέσσερα θερμομονωτικά και μη θερμομονωτικά κουτιά ρολού στην ίδια διάσταση.
- Οδηγοί απλοί και οδηγοί με φτερό.
- Φυλλαράκια με γέμιση πολυουρεθάνης και φύλλα αλουμινίου που καλύπτουν κατασκευές από παράθυρα έως γκαραζόπορτες.

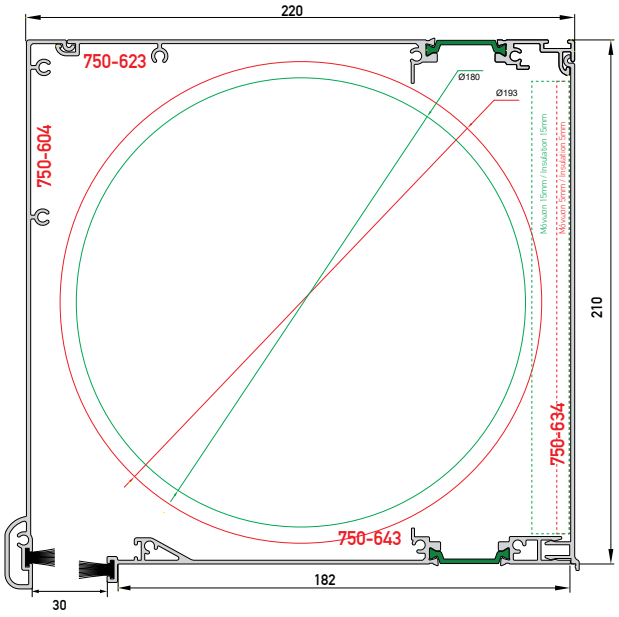

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
Internal Insulation Thickness / Πάχος Εσωτερικής Μόνωσης	5-30 mm	
Dimensions / Διαστάσεις	200x155 200x185	220x210 250x250
Polyamides / Πολυαμίδια	32 mm	

Performances / Επιδόσεις	
Thermal insulation / Θερμοπερατότητα EN 10077	U_{sb}=1.1 W/m²K
Resistance to Wind Load Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12210	Class 6 (1405x2400) Class 6 (2800x2500)


Profile technical characteristics / Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ	
Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

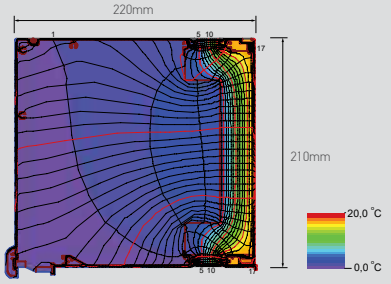


Rate of Insulation / Συντελεστής θερμομόνωσης

U_{sb}=1.1 W/m²K


Thermal conductivity coefficient has calculated in “Thermo” box 220x210 mm
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας έχει υπολογιστεί σε “Thermo” κουτί 220x210 mm




Code/Κωδικός	SH700-0H39
Weight/Βάρος	N/A
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	60 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-0H43
Weight/Βάρος	N/A
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	48 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SH700-0H52
Weight/Βάρος	N/A
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	32 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-400
Weight/Βάρος	282 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-403
Weight/Βάρος	267 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SH700-404
Weight/Βάρος	261 gr/m
Length/Μήκος	6.4 m, 6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SH700-406
Weight/Βάρος	371 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-408
Weight/Βάρος	238 gr/m
Length/Μήκος	6.4 m, 6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SH700-409
Weight/Βάρος	400 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός	SH700-410
Weight/Βάρος	240 gr/m
Length/Μήκος	5.5 m, 6.4 m, 6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SH700-440
Weight/Βάρος	338 gr/m
Length/Μήκος	4 m, 6.4 m, 6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




ΔΙΑΤΡΗΣΗ / PERFORATION

Code/Κωδικός	SH700-450
Weight/Βάρος	639 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

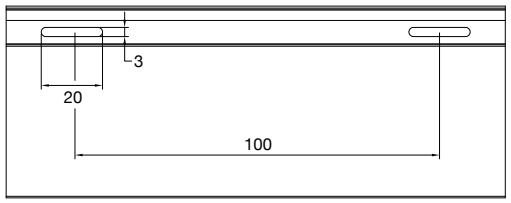


ΔΙΑΤΡΗΣΗ / PERFORATION


Code/Κωδικός	SH700-451
Weight/Βάρος	637 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-419
Weight/Βάρος	631 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-412
Weight/Βάρος	240 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-414
Weight/Βάρος	226 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-500
Weight/Βάρος	412 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-501
Weight/Βάρος	363 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-504
Weight/Βάρος	673 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-420
Weight/Βάρος	203 gr/m
Weight/Βάρος / m²	7.1 Kg/m²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SH700-421
Weight/Βάρος	270 gr/m
Weight/Βάρος / m²	6.7 Kg/m²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-423
Weight/Βάρος	299 gr/m
Weight/Βάρος / m²	7.5 Kg/m²
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-100
Weight/Βάρος	470 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SH700-102
Weight/Βάρος	584 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SH700-104
Weight/Βάρος	1290 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK

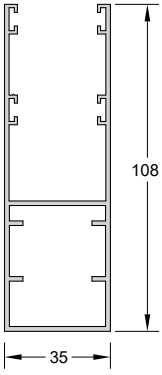

Code/Κωδικός	SH700-106
Weight/Βάρος	1337 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PF231-007
Weight/Βάρος	651 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH750-121
Weight/Βάρος	840 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	PF231-002
Weight/Βάρος	466 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	PF231-006
Weight/Βάρος	478 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	SH700-418
Weight/Βάρος	289 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


IN STOCK




Code/Κωδικός	SH700-208
Weight/Βάρος	681 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

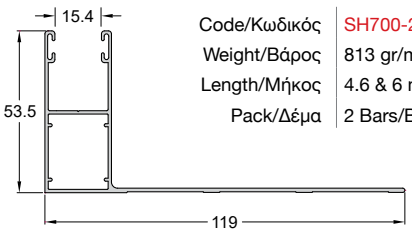


Code/Κωδικός	SH700-213
Weight/Βάρος	813 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

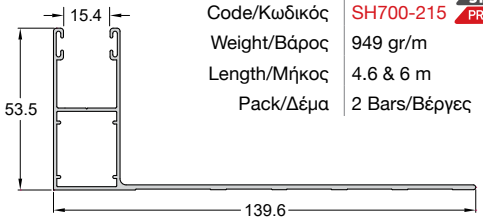


Code/Κωδικός	SH700-215
Weight/Βάρος	949 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

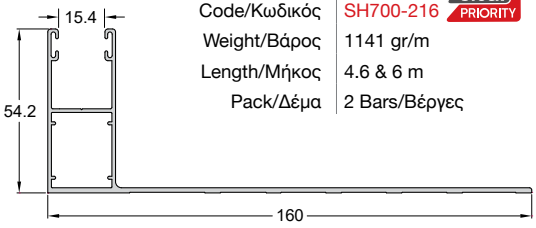


Code/Κωδικός	SH700-216
Weight/Βάρος	1141 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

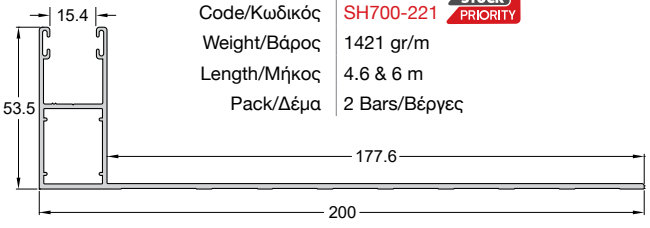


Code/Κωδικός	SH700-221
Weight/Βάρος	1421 gr/m
Length/Μήκος	4.6 & 6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH700-411
Weight/Βάρος	293 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF231-015
Weight/Βάρος	650 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W540-907
Weight/Βάρος	245 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SH750-602
Weight/Βάρος	1058 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-603
Weight/Βάρος	1301 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-604
Weight/Βάρος	1416 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


Code/Κωδικός SH750-605
Weight/Βάρος 1218 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός SH750-606
Weight/Βάρος 1071 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός SH750-608
Weight/Βάρος 1433 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός SH750-662
Weight/Βάρος 1146 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός SH750-622
Weight/Βάρος 1260 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός SH750-663
Weight/Βάρος 1056 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός SH750-623
Weight/Βάρος 1335 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός SH750-615
Weight/Βάρος 839 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός SH750-625
Weight/Βάρος 1697 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

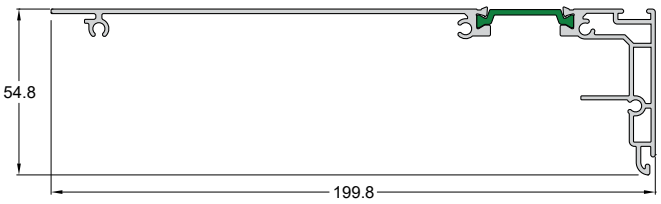


Code/Κωδικός SH750-665
Weight/Βάρος 1549 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα

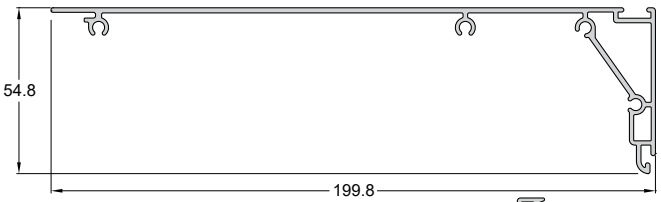


Code/Κωδικός SH750-642
Weight/Βάρος 1261 gr/m
Length/Μήκος 6 m
Pack/Δέμα 1 Bar/Βέργα







Code/Κωδικός	SH750-672
Weight/Βάρος	1104 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-643
Weight/Βάρος	1305 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-673
Weight/Βάρος	1184 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-675
Weight/Βάρος	1344 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-645
Weight/Βάρος	1389 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-632
Weight/Βάρος	703 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-633
Weight/Βάρος	828 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-634
Weight/Βάρος	979 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-601
Weight/Βάρος	911 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-604
Weight/Βάρος	987 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-611
Weight/Βάρος	915 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-614
Weight/Βάρος	1000 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-621
Weight/Βάρος	891 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-623
Weight/Βάρος	899 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-631
Weight/Βάρος	670 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-634
Weight/Βάρος	788 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-641
Weight/Βάρος	783 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH700-643
Weight/Βάρος	786 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-664
Weight/Βάρος	1039 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH750-674
Weight/Βάρος	983 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

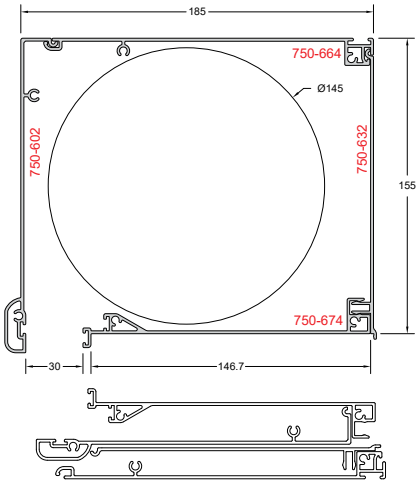


Code/Κωδικός	SH750-048 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	3788 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	185 x 155
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-602 SH750-632 SH750-664 SH750-674
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	A710-001
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912

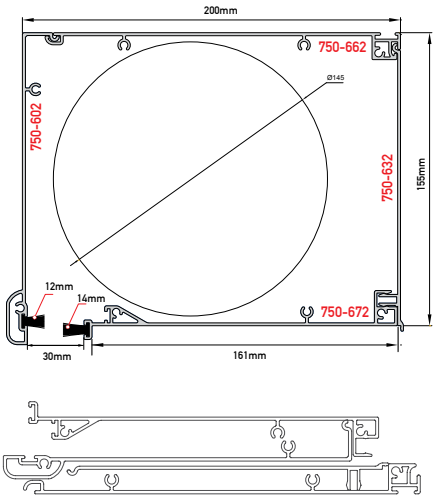


Code/Κωδικός	SH750-042
Weight/Βάρος	4009 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	200 x 155
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-602 SH750-662 SH750-632 SH750-672
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-902
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912
Flange / Φλάντζα	ER750-922 A/M

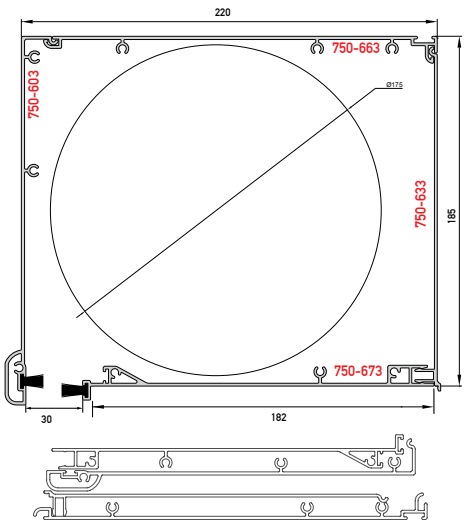


Code/Κωδικός	SH750-043
Weight/Βάρος	4552 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 185
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-603 SH750-663 SH750-633 SH750-673
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-903
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-913
Flange / Φλάντζα	ER750-923 A/M

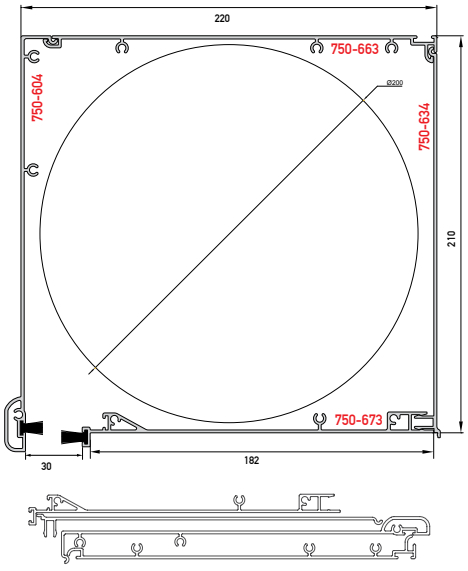


Code/Κωδικός	SH750-044 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	4818 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-604 SH750-663 SH750-634 SH750-673
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-904
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M

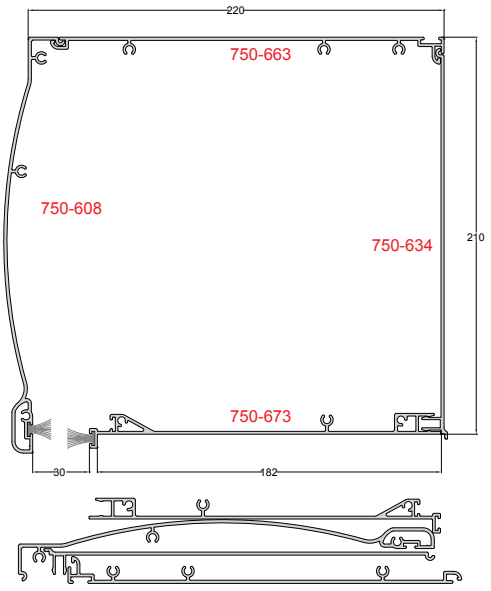


Code/Κωδικός	SH750-047
Weight/Βάρος	4852 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-673 SH750-634 SH750-663 SH750-608
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-907
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M

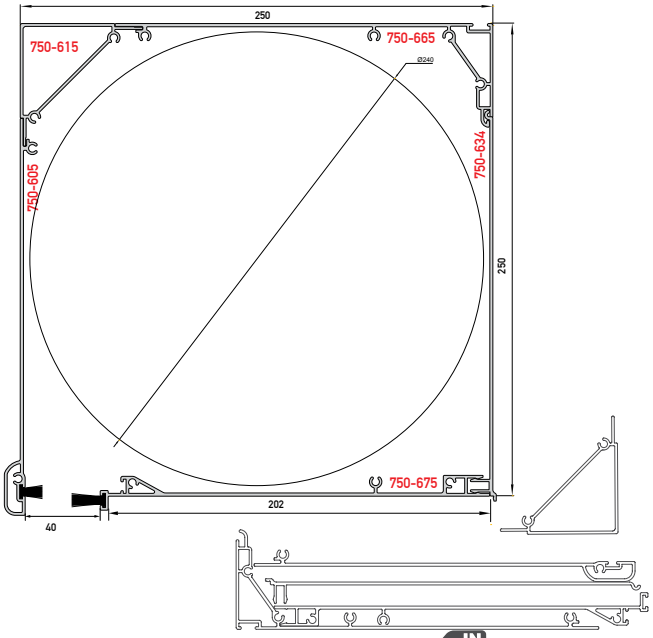


Code/Κωδικός	SH750-045 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	5929 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	250 x 250
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-605 SH750-615 SH750-665 SH750-634 SH750-675
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-905
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-915
Flange / Φλάντζα	ER750-925 A/M

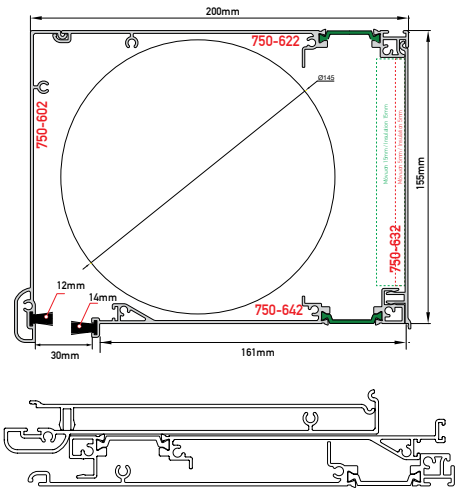


Code/Κωδικός	SH750-052 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	4286 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	200 x 155
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-602 SH750-622 SH750-632 SH750-642
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-902
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-912
Flange / Φλάντζα	ER750-922 A/M

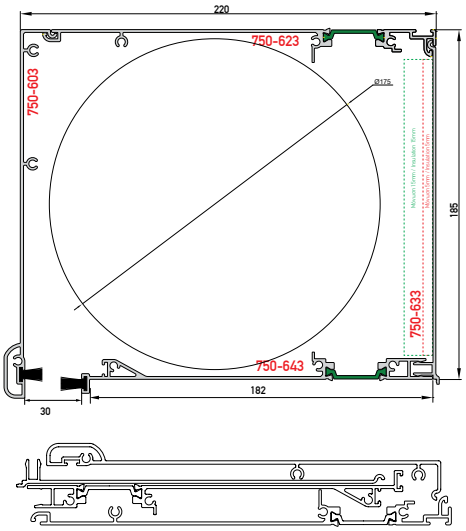


Code/Κωδικός	SH750-053 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	4774 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 185
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-603 SH750-623 SH750-633 SH750-643
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-903
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-913
Flange / Φλάντζα	ER750-923 A/M

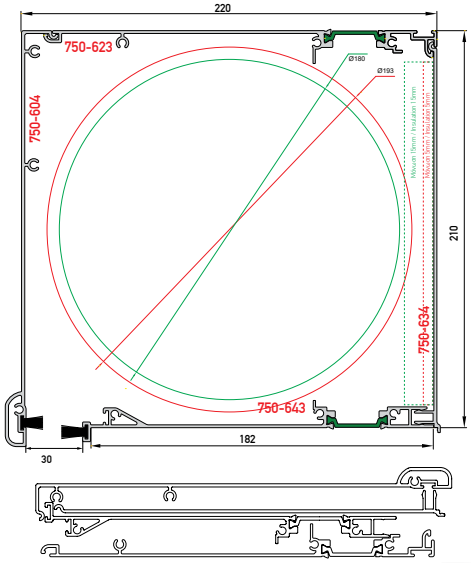


Code/Κωδικός	SH750-054
Weight/Βάρος	5042 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	220 x 210
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-604 SH750-623 SH750-634 SH750-643
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-904
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-914
Flange / Φλάντζα	ER750-924 A/M

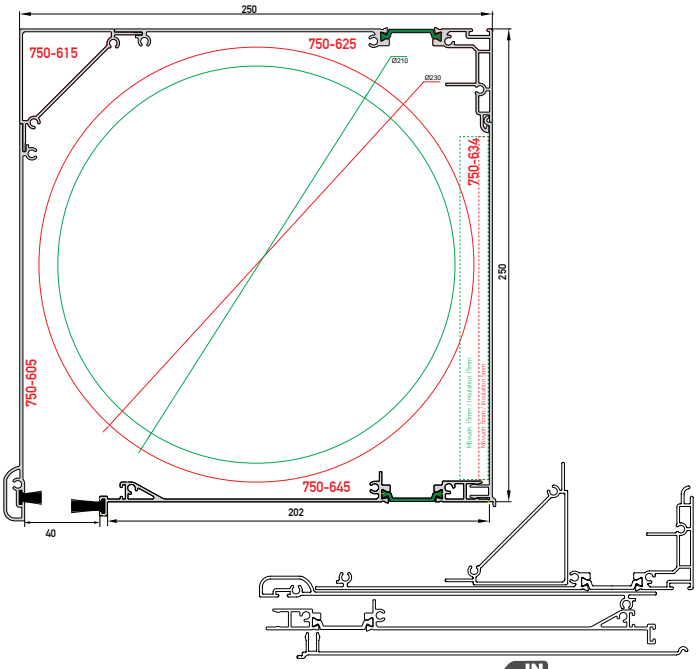

Code/Κωδικός	SH750-055
Weight/Βάρος	6115 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	250 x 250
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH750-605 SH750-615 SH750-625 SH750-634 SH750-645
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER750-905
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER750-915
Flange / Φλάντζα	ER750-925 A/M

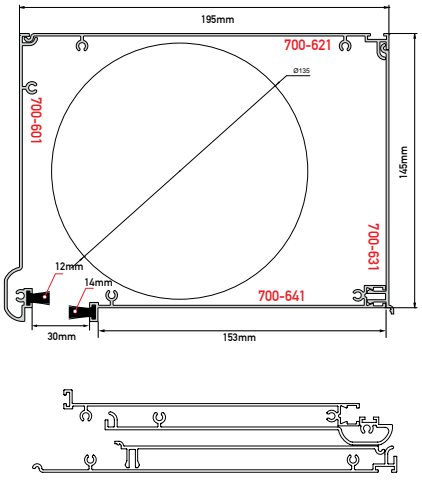

Code/Κωδικός	SH700-001
Weight/Βάρος	3258 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	195 x 145
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH700-601 SH700-621 SH700-631 SH700-641
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER700-901
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER700-911P (Plastic)

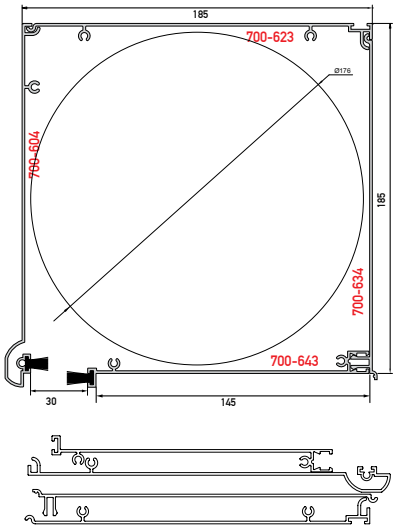

Code/Κωδικός	SH700-007
Weight/Βάρος	3460 gr/m
Dimensions / Διαστάσεις	185 x 185
Profile packaging Προφίλ Συσκευασία	SH700-604 SH700-623 SH700-634 SH700-643
Sidecovers / Πλαϊνά καπάκια	ER700-907
Safety plate / Πλαστικό διαχωριστικό	ER700-917





SH3200

Shutter System in a variety of designs, offer ideal shading and security.

Σύστημα Παντζουριού σε πληθώρα τυπολογιών, προσφέρει ιδανική σκίαση και ασφάλεια.

Identity - Ταυτότητα SH3200

The Shutter system SH 3200 stands for the numerous of different structures and typologies that integrates while the inspired design offers high quality constructions with incomparable functionality.

It is thus an external shading system which is installed with both conventional typologies in collaboration with opening windows, as well as an independent structure while its best advantages is that it accepts the entire range of fixed louvers, as well as the system of movable louver of 25 mm.

The SH 3200 demonstrated in practice a pleasant system, extremely friendly and practical to use, unique in its kind.

- Constructions of opening, sliding and folding shutters systems by using the same sash.
- Use of special rollers for smooth scrolling and alignment of the sash for both folding and sliding system.
- Large variety of opening shutters in all possible typologies (fixed, single-ply, two-ply, four-leaf).
- Accepts fixed louvers, oval and movable louver.
- Movable shading leaves placed on the outer or inner side of the railings and over the railing, ideal for applications on balconies.

Το σύστημα παντζουριού SH 3200 ξεχωρίζει για το πλήθος των διαφορετικών κατασκευών και τυπολογιών που ενσωματώνει ενώ ο εμπνευσμένος σχεδιασμός του προσφέρει υψηλής ποιότητας κατασκευές, ασυναγώνιστης λειτουργικότητας.

Πρόκειται για ένα σύστημα εξωτερικής σκίασης το οποίο τοποθετείται τόσο με συμβατικές τυπολογίες σε συνεργασία με ανοιγόμενα κουφώματα, όσο και ως ανεξάρτητη κατασκευή ενώ από τα δυνατά του πλεονεκτήματα είναι ότι δέχεται όλη την γκάμα των σταθερών περσίδων, καθώς επίσης και το σύστημα της κινητής περσίδας των 25 mm.


Το σύστημα παντζουριού SH 3200 αποδεικνύεται στην πράξη ένα ευχάριστο σύστημα, εξαιρετικά φιλικό και λειτουργικό στη χρήση, μοναδικό στο είδος του.

- Με τη χρήση του ίδιου φύλλου δίνεται η δυνατότητα κατασκευής παντζουριών για ανοιγόμενο, συρόμενο και φυσαρμόνικα.
- Χρήση ειδικών ράουλων για την ομαλή κύλιση και ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλλου τόσο για το σύστημα φυσαρμόνικας όσο και για το συρόμενο σύστημα.
- Πληθώρα επιλογών για την κατασκευή ανοιγόμενων παντζουριών σε όλες τις δυνατές τυπολογίες (σταθερά, μονόφυλλα, δίφυλλα, τετράφυλλα).
- Δέχεται σταθερές περσίδες, οβαλίνα και κινητή περσίδα.
- Κινητά φύλλα σκίασης, τα οποία τοποθετούνται τόσο στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά του κάγκελου αλλά και επί του κάγκελου, ιδανικά για εφαρμογές σε μπαλκόνια.

Technical characteristics / Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Guide width / Πλάτος οδηγού	39/46 mm
Frame width / Πλάτος κάσας	60 mm
Sash width / Πλάτος φύλλου	39 mm

Configurations / Τυπολογίες
Opening, Sliding, Folding, Fixed
Ανοιγόμενο, Συρόμενο, Πτυσσόμενο, Σταθερό


Profile technical characteristics/Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ	
Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

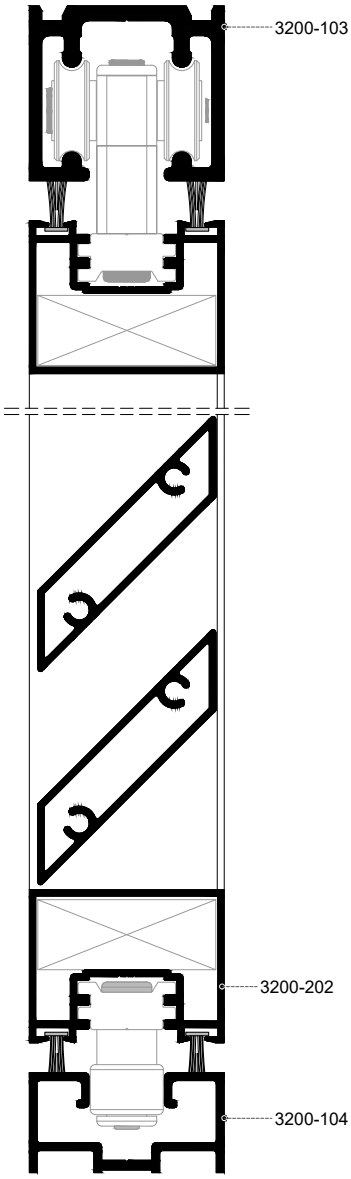




Special roller for the alignment of the sash.


Ειδικό ράουλο για την ευθυγράμμιση του κρεμαστού φύλλου.




Code/Κωδικός	SH3200-101
Weight/Βάρος	937 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-102
Weight/Βάρος	538 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-103
Weight/Βάρος	1103 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-106
Weight/Βάρος	1447 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-104
Weight/Βάρος	516 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-909
Weight/Βάρος	276 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-201
Weight/Βάρος	855 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-202
Weight/Βάρος	629 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-203
Weight/Βάρος	531 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-403
Weight/Βάρος	474 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-902
Weight/Βάρος	197 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-903
Weight/Βάρος	151 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-913
Weight/Βάρος	284 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-5001
Weight/Βάρος	187 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	12 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-401
Weight/Βάρος	737 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-402
Weight/Βάρος	1018 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-901
Weight/Βάρος	201 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-911
Weight/Βάρος	847 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SH3200-912
Weight/Βάρος	170 gr/m
Length/Μήκος	5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-906
Weight/Βάρος	435 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




IN STOCK

Code/Κωδικός	SH3200-904
Weight/Βάρος	244 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




IN STOCK


Code/Κωδικός	SH3200-621
Weight/Βάρος	358 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SH3200-623
Weight/Βάρος	430 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-624
Weight/Βάρος	531 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




IN STOCK

Code/Κωδικός	SH3200-622
Weight/Βάρος	525 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




IN STOCK


Code/Κωδικός	SH3200-601
Weight/Βάρος	502 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-907
Weight/Βάρος	767 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-625
Weight/Βάρος	221 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SH3200-627
Weight/Βάρος	703 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-633
Weight/Βάρος	376 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




IN STOCK

Code/Κωδικός	SH3200-628
Weight/Βάρος	742 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SH3200-634
Weight/Βάρος	812 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



IN STOCK

Code/Κωδικός	SH3200-635
Weight/Βάρος	369 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

SH3400

Shadow System for protection against solar radiation and controlling of the natural lighting of buildings

Σύστημα Σκίασης για την ηλιοπροστασία και τον ελεγχόμενο φυσικό φωτισμό των κτιρίων



Identity - Ταυτότητα SH3400

The specially designed blinds have the option to be placed either horizontally or vertically, movable or fixed, depending on construction needs and current architectural trends.

Its core characteristic feature and competitive advantage is that the gap between the frame and blind is just 10 mm, satisfying completely every requirement for minimization of solar radiation.

- A big variety of different widths and louvers is available.
- Louvers with Fixed or Adjustable inclination.
- Constructions in Horizontal and Vertical layout.
- Ease of mounting, assembly and disassembly.
- Cooperates with the Curtain Wall System EW50, Standard & Structural, by ALUMINCO.


Οι ειδικού σχεδιασμού περσίδες έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν είτε οριζόντια είτε κάθετα, με δυνατότητα κίνησης ή σταθερές, παρέχοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κατασκευής και τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές τάσεις.

Χαρακτηριστικό του γνώρισμα και ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα είναι ότι το κενό μεταξύ σκελετού και περσίδας είναι μόλις 10 mm ικανοποιώντας απόλυτα κάθε απαίτηση για ελαχιστοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας.

- Πληθώρα επιλογών από διάφορα πλάτη περσίδων.
- Περσίδες με Σταθερή ή και Ρυθμιζόμενη κλίση.
- Κατασκευή σε Οριζόντια ή και Κάθετη διάταξη.
- Ευκολία τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.
- Συνεργασία με το σύστημα υαλοπετάσματος EW50 Standard και Structural της ALUMINCO.

Technical characteristics **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**
Fixed louvers with 0°-15°-30°-45°-60° incline Unified louvers 150, 200, 250 mm width Composite louvers 250 up to 400 mm width
Σταθερές περσίδες με κλίση 0°-15°-30°-45°-60° Ενιαίες περσίδες πλάτους 150, 200, 250 mm Σύνθετες περσίδες πλάτους 250 έως και 400 mm


Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ **Profile technical characteristics**	
Aluminium alloy / Κράμα αλουμινίου	AlMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060)
Hardness / Σκληρότητα	12 Webster
Min. paint thickness / Ελάχιστο πάχος βαφής	75 μm
Profile thickness / Πάχος προφίλ	1.5-2.5 mm
Check standard / Πρότυπο ελέγχου	EN DIN 12020-2

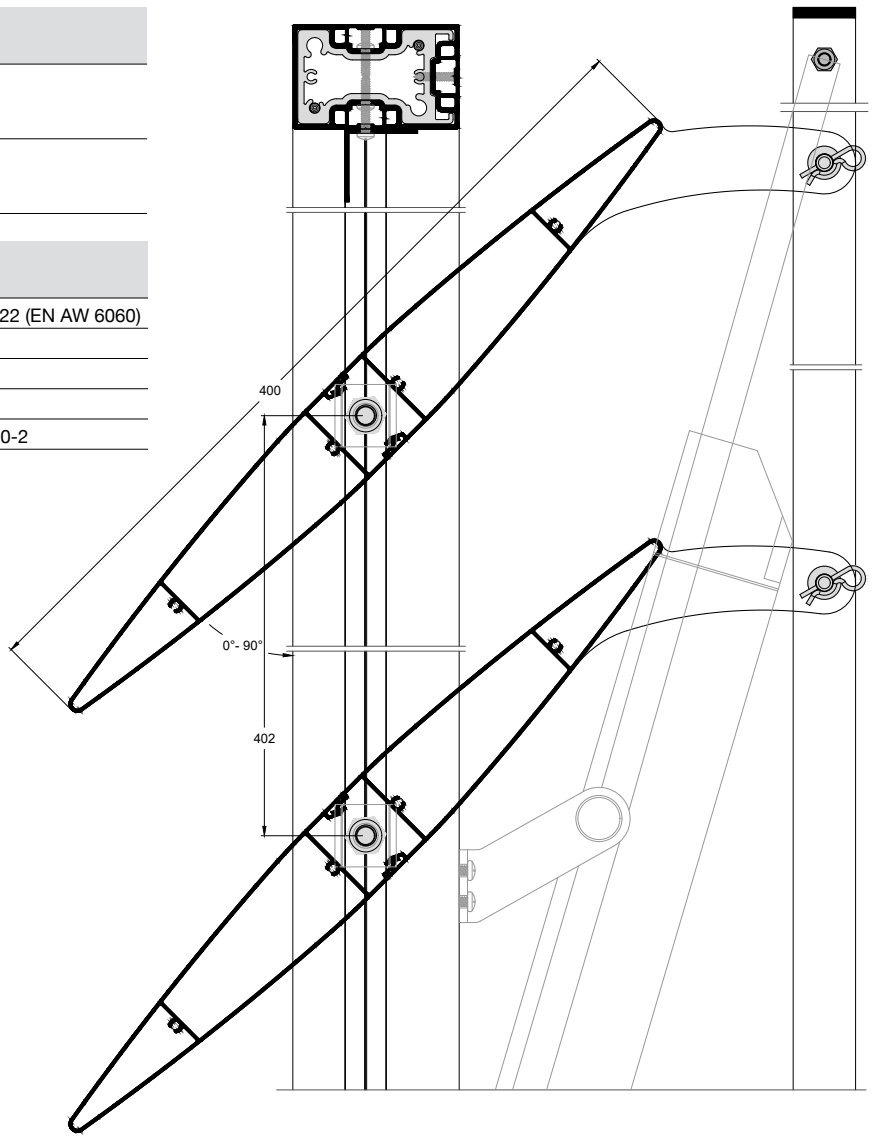


Elliptical design louver with adjustable incline
Πτερύγιο ελλειπτικού σχεδιασμού ρυθμιζόμενης κλίσης






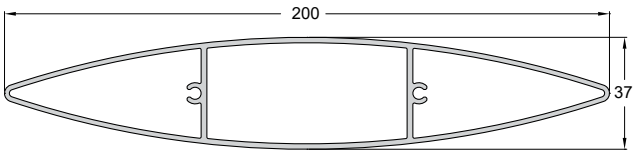


Code/Κωδικός	SH3400-201
Weight/Βάρος	2227 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

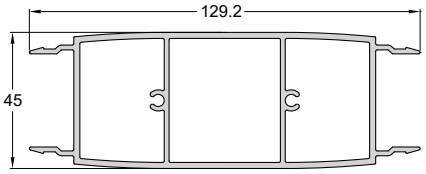


Code/Κωδικός	SH3400-200
Weight/Βάρος	2189 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

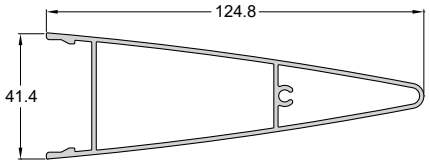


Code/Κωδικός	SH3400-205
Weight/Βάρος	1284 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

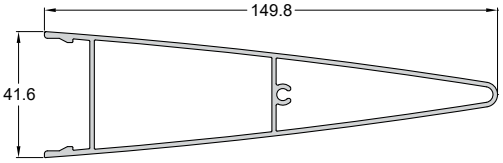


Code/Κωδικός	SH3400-206
Weight/Βάρος	1566 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

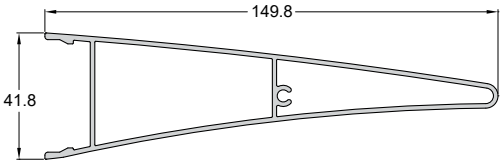


Code/Κωδικός	SH3400-207
Weight/Βάρος	1535 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

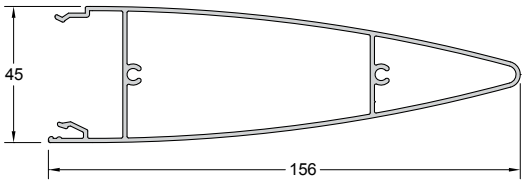


Code/Κωδικός	SH3400-208
Weight/Βάρος	1589 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH3400-210
Weight/Βάρος	1421 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

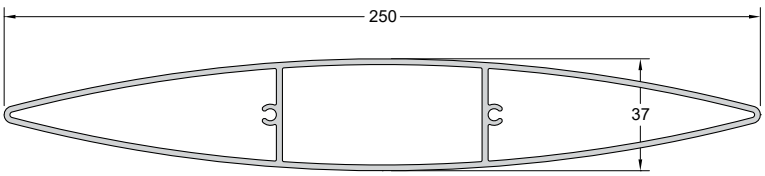


Code/Κωδικός	SH3400-211
Weight/Βάρος	3011 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

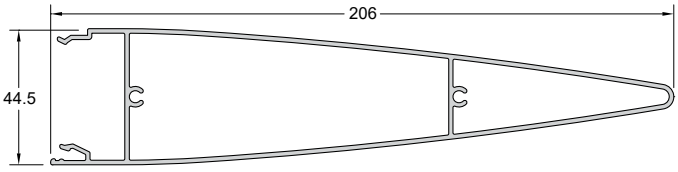


Code/Κωδικός	SH3400-212
Weight/Βάρος	2075 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH3400-904
Weight/Βάρος	1672 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH3400-905
Weight/Βάρος	2868 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH3400-101
Weight/Βάρος	1847 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	SH3400-951
Weight/Βάρος	2706 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	SH3400-908
Weight/Βάρος	596 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	SH3400-901
Weight/Βάρος	148 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

LOUVER SIZES / ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ


Louver / Περσίδα 150mm

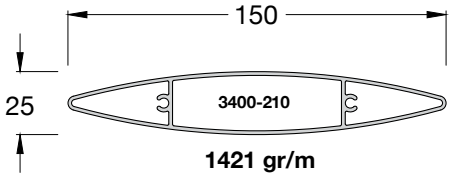

1421 gr/m

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	3.7	Wx	2.9
Iy	92.9	Wy	12.4


Louver / Περσίδα 200mm



2227 gr/m

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	12.8	Wx	6.91
Iy	240.2	Wy	24.02


Louver / Περσίδα 250mm

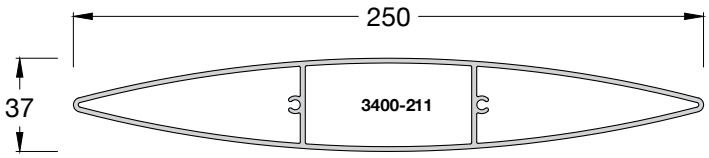

3011 gr/m

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	17.3	Wx	9.4
Iy	524	Wy	41.9


Louver / Περσίδα 300mm

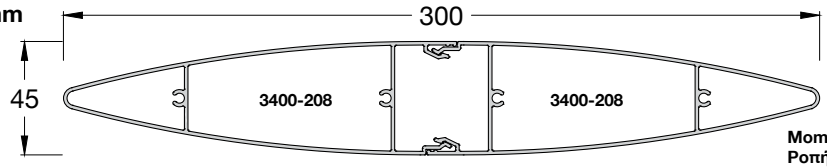

3177 gr/m

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	28.6	Wx	12.7
Iy	768.7	Wy	51.3

Louver / Περσίδα 400mm

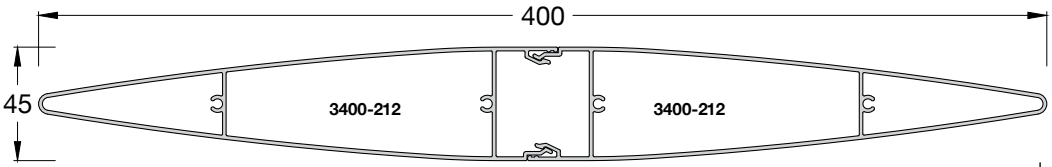


4150 gr/m

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	358.3	Wx	15.9
Iy	1805	Wy	90.3

LOUVER SIZES / ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ


Louver / Περσίδα 350mm

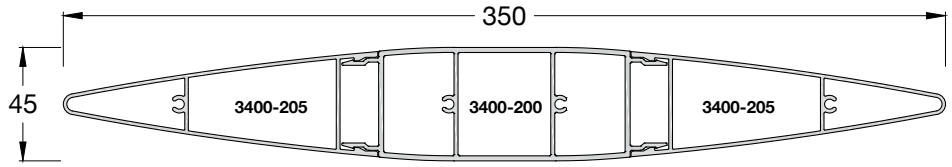

4757 gr/m


Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	40	Wx	17.7
Iy	1324.6	Wy	75.7

Louver / Περσίδα 375mm

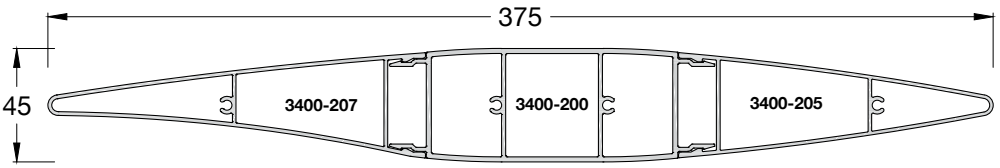

5008 gr/m


Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	40.1	Wx	17.5
Iy	1605.7	Wy	84.1

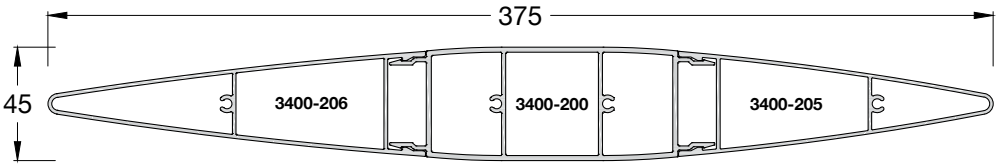

5039 gr/m


Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	41.8	Wx	18.6
Iy	1618.6	Wy	85.2

Louver / Περσίδα 400mm

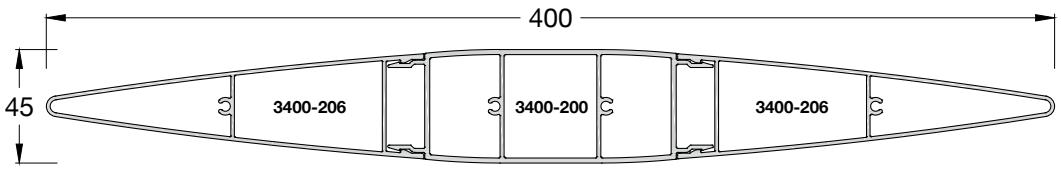


5321 gr/m

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	43.7	Wx	19.4
Iy	1945.6	Wy	97.3

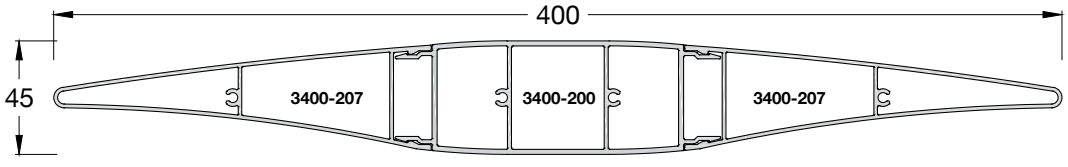

5259 gr/m

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	40	Wx	17.1
Iy	1915.6	Wy	95.8

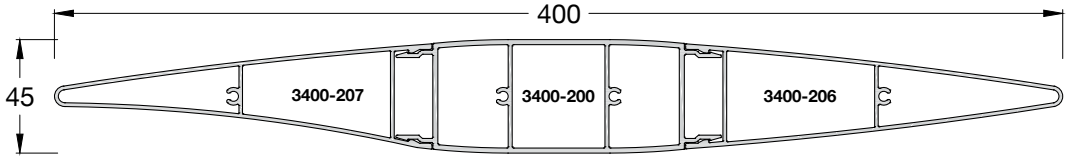

5290 gr/m

Moment of inertia Ροπή αδράνειας cm^4		Moment of resistance Ροπή αντιστάσεως cm^3	
Ix	41.9	Wx	18.3
Iy	1930.6	Wy	96.53

Movable louver system for shutters / Σύστημα κινητής περσίδας παντζουριών

The new Movable Louver System for Shutters is compatible with all opening systems of ALUMINCO with flexibility in choosing operating control, rotor or lever.


- Operating control: rotor or lever
- Compatible with all opening systems of ALUMINCO
- Mounted on shutters with opening 25 mm and 35 mm
- Slats 66 mm
- Provides aesthetic, ventilation and lighting

Ο σχεδιασμός του συστήματος προσφέρει ιδανικό αερισμό και φωτισμό και προσδίδει ιδιαίτερη αισθητική.


- Χειριστήριο λειτουργίας με στροφείο ή με μοχλό
- Συμβατό με όλα τα ανοιγόμενα συστήματα ALUMINCO
- Τοποθετείται σε πατζούρια με άνοιγμα 25 mm και 35 mm
- Φυλλαράκι 66 mm
- Προσδίδει αισθητική, αερισμό και φωτισμό
- The design of the system offers ideal ventilation and lighting and gives great style.



Movable louver profiles / Προφίλ κινητής περσίδας




Code/Κωδικός	W540-901
Weight/Βάρος	393 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-902
Weight/Βάρος	328 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες

Static louver profiles / Προφίλ σταθερής περσίδας




IN STOCK

Code/Κωδικός	W540-904
Weight/Βάρος	246 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες



IN STOCK

Code/Κωδικός	W540-905
Weight/Βάρος	143 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



IN STOCK

Code/Κωδικός	PF038-006
Weight/Βάρος	346 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



EW50/EW50SP

Curtain Wall System with high energy efficiency to fully meet contemporary standards of design and safety.

Σύστημα Υαλοπετάσματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης, πληροί τα σύγχρονα πρότυπα σχεδιασμού και ασφάλειας.

Identity - Ταυτότητα EW50/EW50 SP

Curtain walls are constructions of high architectural interest mainly used in commercial buildings covering small or large surfaces. For this product category, ALUMINCO offers an integrated system where the very good thermal insulation, sound insulation and mechanical properties have secured the implementation of important and complex projects worldwide. The properties of the system characterize its uniqueness while offering excellent aesthetics and functionality since it is designed based on the highest architectural and engineering requirements. The EW 50 includes a wide range of solutions and works perfectly with all shading systems. The system is divided into three main types:

EW 50 Standard

The timeless classic curtain wall solution of ALUMINCO for robust and modern design with visible grids and multiple solutions to decorative covers.

EW 50 Structural

The ultimate solution for facades of buildings cover, which hides the active participation of aluminum from its exterior.

EW 50 Linear

The harmonious combination of Standard & Structural types creates a linear effect on aesthetic architectural applications.

Τα υαλοπετάσματα είναι κατασκευές υψηλού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούνται κυρίως σε επαγγελματικά κτίρια καλύπτοντας μικρές ή μεγάλες επιφάνειες. Για αυτή την προϊοντική κατηγορία, η ALUMINCO προφέρει το ολοκληρωμένο σύστημα EW50 όπου οι πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες του, έχουν εξασφαλίσει σημαντικά και πολύπλοκα έργα. Οι εργονομικές ιδιότητες του συστήματος χαρακτηρίζουν την μοναδικότητα και ευελιξία του ενώ προσφέρει εξαιρετική αισθητική και λειτουργικότητα αφού είναι σχεδιασμένο βάση των υψηλότερων αρχιτεκτονικών και μηχανικών απαιτήσεων. Το EW50 περιλαμβάνει πληθώρα κατασκευαστικών λύσεων και συνεργάζεται απόλυτα με όλα τα συστήματα σκίασης. Το σύστημα διακρίνεται σε τρεις τύπους:

EW50 Standard


Η διαχρονική λύση του κλασικού υαλοπετάσματος για στιβαρές και απαιτητικές κατασκευές με εμφανείς κανάβους και πολλαπλές λύσεις σε διακοσμητικά καπάκια.

EW50 Structural


Η απόλυτη λύση για υαλοπετάσματα κάλυψης κτιρίων, η οποία αποκρύπτει την ενεργή συμμετοχή αλουμινίου από την εξωτερική του όψη.

EW50 Linear

Ο αρμονικός συνδυασμός των Standard & Structural κατασκευαστικών λύσεων δημιουργεί ένα γραμμικά αισθητικό αποτέλεσμα για λυτές αρχιτεκτονικές εφαρμογές.

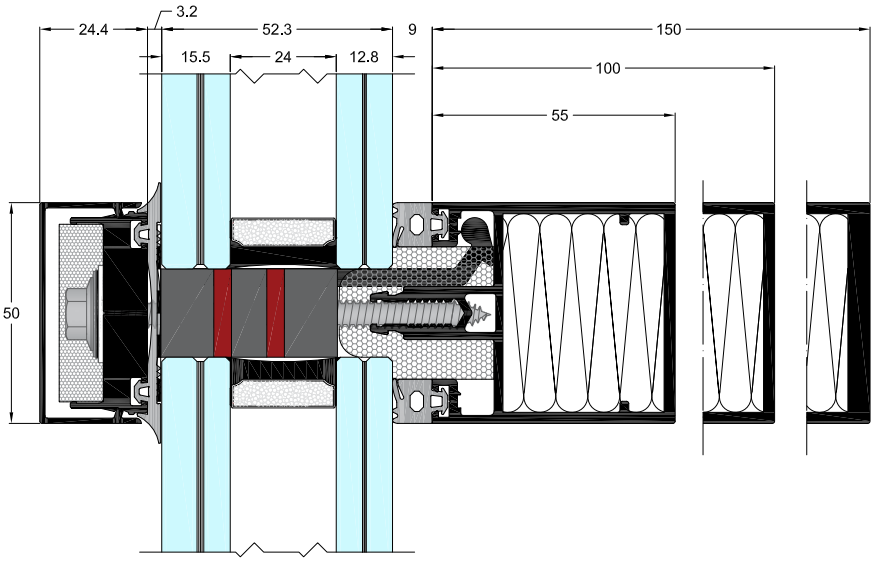


EW50 SP

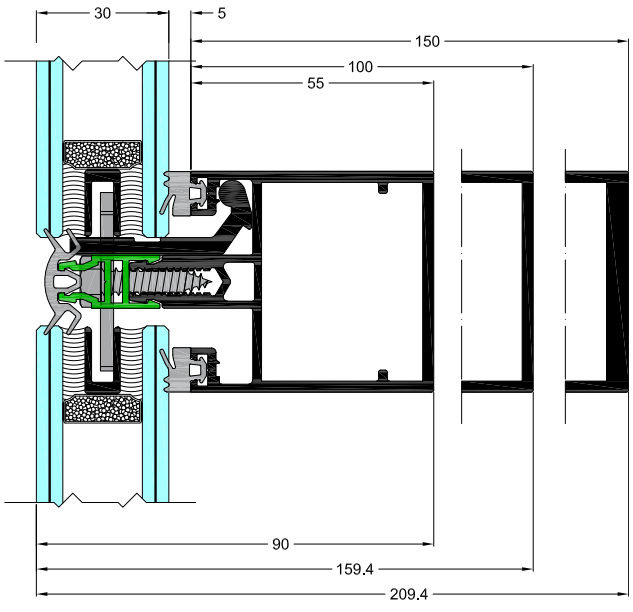


Structural EW50

Technical characteristics Τεχνικά Χαρακτηριστικά	STANDARD	STRUCTURAL	LINEAR
Mullion-Transom width mm Πλάτος Κολώνας-Τραβέρσας	50	50	50
Mullion-Transom depth mm Βάθος Κολώνας-Τραβέρσας	16-237	16-237	16-237
Glass thickness / Πάχος Υάλωσης	6-52	30 or 32	30 or 32


Performances / Επιδόσεις	
Air Permeability / Αεροδιαπερατότητα EN 12207	Class A4
Water Tightness / Υδατοστεγανότητα EN 12208	Class RE 1200
Resistance to Wind Load Αντοχή σε Ανεμοπίεση EN 12179	Design load: ±2000 Pa (203 Kg/m^2) Increased load: ±3000 Pa (304 Kg/m^2)
Sound reduction/Ηχομείωση ISO 10140-2	R_w 52 dB (EW50 SP)



Code/Κωδικός	EW50-501
Weight/Βάρος	931 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-502
Weight/Βάρος	1787 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

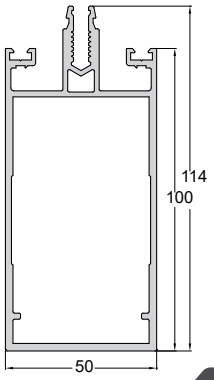


IN STOCK

Code/Κωδικός	EW50-503
Weight/Βάρος	2314 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

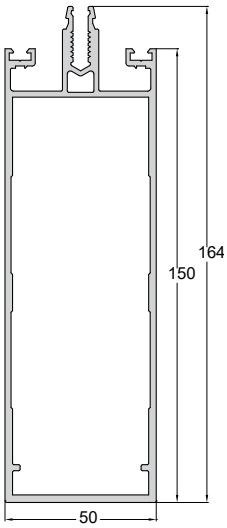


Code/Κωδικός	EW50-507
Weight/Βάρος	2897 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

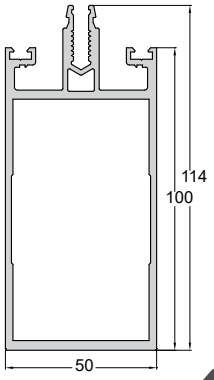


IN STOCK


Code/Κωδικός	EW50-511
Weight/Βάρος	2547 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

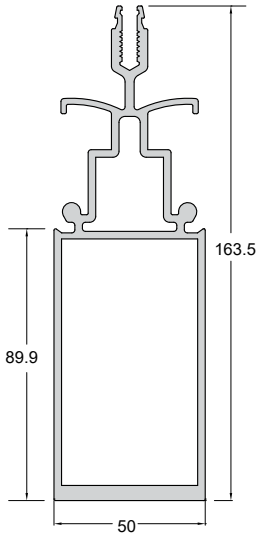


Code/Κωδικός	EW50-506
Weight/Βάρος	3691 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-514
Weight/Βάρος	1706 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

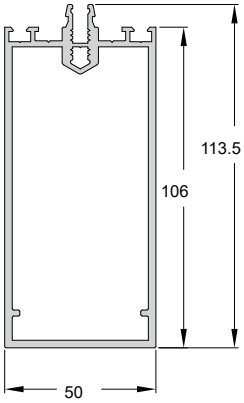

Code/Κωδικός	EW50-515
Weight/Βάρος	2307 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

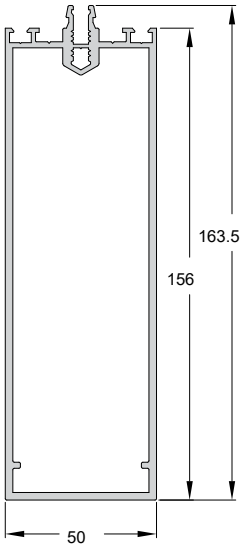


Code/Κωδικός	EW50-516
Weight/Βάρος	2982 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-915
Weight/Βάρος	933 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-913
Weight/Βάρος	197 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-926
Weight/Βάρος	311 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-605
Weight/Βάρος	621 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-604
Weight/Βάρος	1085 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

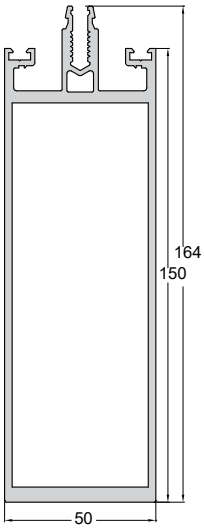


Code/Κωδικός	EW50-509
Weight/Βάρος	3644 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

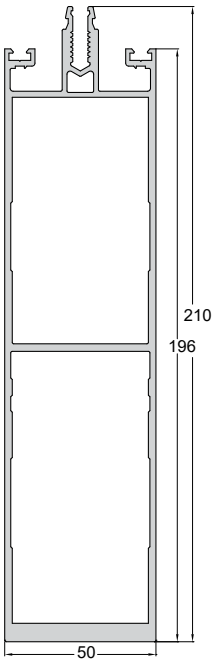


Code/Κωδικός	EW50-505
Weight/Βάρος	4228 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

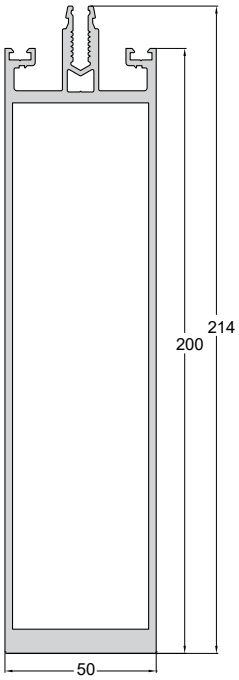


Code/Κωδικός	EW50-512
Weight/Βάρος	4682 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

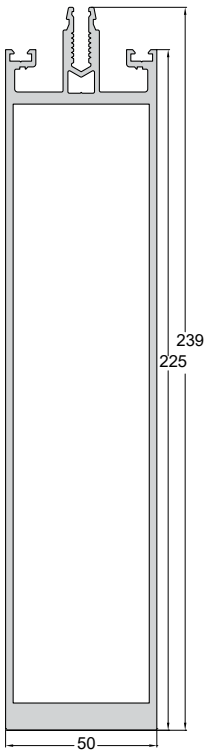


Code/Κωδικός	EW50-513
Weight/Βάρος	5141 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

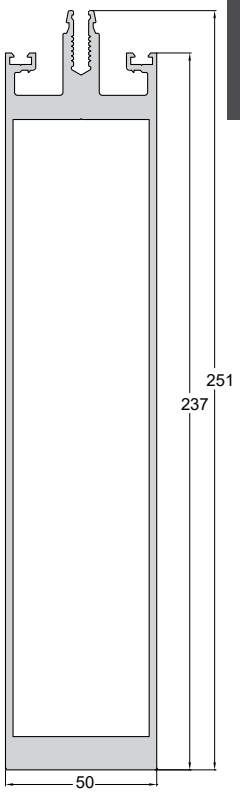


Code/Κωδικός	EW50-508
Weight/Βάρος	6187 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-602
Weight/Βάρος	297 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-601
Weight/Βάρος	259 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-603
Weight/Βάρος	292 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-607
Weight/Βάρος	318 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-606
Weight/Βάρος	213 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	5 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-610
Weight/Βάρος	231 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-911
Weight/Βάρος	589 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-922
Weight/Βάρος	433 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-934
Weight/Βάρος	1135 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-609
Weight/Βάρος	734 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-924
Weight/Βάρος	495 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-923
Weight/Βάρος	590 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-941
Weight/Βάρος	231 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-811
Weight/Βάρος	1159 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-821
Weight/Βάρος	1133 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-930
Weight/Βάρος	1197 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-919
Weight/Βάρος	123 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-920
Weight/Βάρος	212 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	EW50-916
Weight/Βάρος	554 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	EW50-904
Weight/Βάρος	611 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	EW50-931
Weight/Βάρος	872 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-918
Weight/Βάρος	154 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	W410-905
Weight/Βάρος	148 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες


IN STOCK
ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ




Code/Κωδικός	EW50-938
Weight/Βάρος	1005 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-921
Weight/Βάρος	850 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-912
Weight/Βάρος	152 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-907
Weight/Βάρος	790 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-917
Weight/Βάρος	3192 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

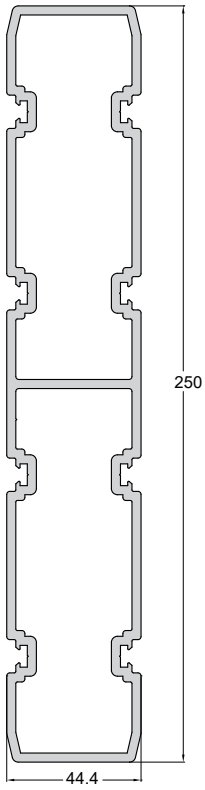

Code/Κωδικός	EW50-937
Weight/Βάρος	5824 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

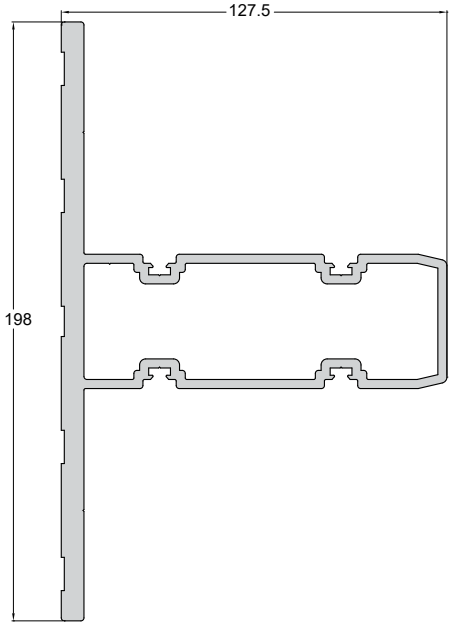

Code/Κωδικός	EW50-936
Weight/Βάρος	6536 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

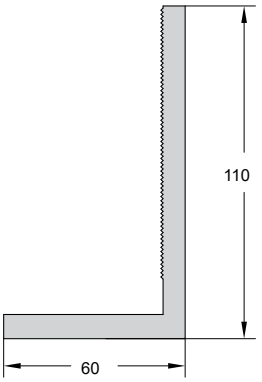

Code/Κωδικός	EW50-903
Weight/Βάρος	3391 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



FUSION LINE

Railing Systems

Timeless elegance and reliable safety in absolute balance

The Fusion series takes its name from its ability to combine with harmony and fantasy glass with aluminum in countless combinations, while at the same time to remain uncluttered, affordable luxury and very beautiful. In these series the following types are included:

ORBIT, ELXIS, SYNTHESIS

Fusion line dramatically improves the most important aspects of the Railings experience. It introduces advanced and robust profiles for extra strength, unique design for impressive look and the best performance ever in a railing system.

- Minimalist Design: Thanks to the extreme simplicity and minimal nature of the fusion line series, it actually works really well as a visual element.
- Reliable safety: Fusion line railings perform extremely well, providing utmost safety and protection.
- Easy & Fast Installation: Fusion line railings are carefully designed to help installers benefit from quick and easy installations at all stages of their placement.
- Three types, endless possibilities: Orbit, Elxis and Synthesis blend aluminum and glass together in numerous unique combinations.



Railing
Κάγκελα

Συστήματα Κάγκελων

Διαχρονική κομψότητα και αξιόπιστη ασφάλεια σε απόλυτη ισορροπία

Η σειρά FUSION LINE πήρε το όνομά της από την ιδιότητά της να συνδυάζει με αρμονία αλλά και φαντασία το γυαλί με το αλουμίνιο σε αναρίθμητους συνδυασμούς, ενώ την ίδια στιγμή να παραμένει απέριττη, προσιτά πολυτελής και ιδιαίτερα όμορφη. Στη σειρά αυτή ανήκουν οι εξής τύποι:


ORBIT, ELXIS, SYNTHESIS

Η σειρά Fusion Line βελτιώνει δραματικά τις πιο σημαντικές πτυχές της εμπειρίας που προσφέρουν τα κάγκελα. Εισάγει προηγμένα και στιβαρά προφίλ για επιπλέον αντοχή, μοναδικό σχεδιασμό για εντυπωσιακή εμφάνιση και την καλύτερη απόδοση που έχουμε δει ποτέ σε ένα σύστημα κάγκελων.

- Μινιμαλιστικός Σχεδιασμός: Χάρη στην εξαιρετική απλότητα και τον μινιμαλ χαρακτήρα της, η σειρά Fusion λειτουργεί πραγματικά πολύ καλά ως ένα οπτικό στοιχείο.
- Αξιόπιστη ασφάλεια: Όλα τα κάγκελα της σειράς Fusion line συμπεριφέρονται εξαιρετικά καλά, παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και προστασία.
- Εύκολη & Γρήγορη Εγκατάσταση: Τα κάγκελα της σειράς Fusion line έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν τα οφέλη μιας γρήγορης και εύκολης εγκατάστασης σε όλα τα στάδια της τοποθέτησης τους.
- Τρεις τύποι, απεριόριστες δυνατότητες: Οι τύποι Orbit, Elxis και Synthesis αναμειγνύουν το αλουμίνιο και το γυαλί μαζί σε πολυάριθμους μοναδικούς συνδυασμούς.


intertek

ift ROSENHEIM




Code/Κωδικός | FSN-100
Weight/Βάρος | 1442 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός | CLS-201
Weight/Βάρος | 757 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός | FSN-101
Weight/Βάρος | 1980 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός | FSN-221
Weight/Βάρος | 754 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός | FSN-105
Weight/Βάρος | 2367 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός | FSN-203
Weight/Βάρος | 1260 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

IN STOCK

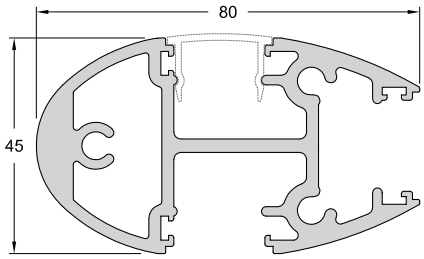


Code/Κωδικός | FSN-102
Weight/Βάρος | 2384 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός | FSN-223
Weight/Βάρος | 1006 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

IN STOCK

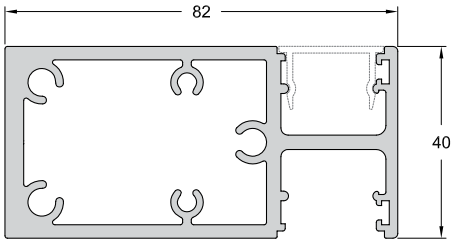


Code/Κωδικός | FSN-103
Weight/Βάρος | 2367 gr/m
Length/Μήκος | 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός | FSN-222
Weight/Βάρος | 736 gr/m
Length/Μήκος | 6 m


IN STOCK

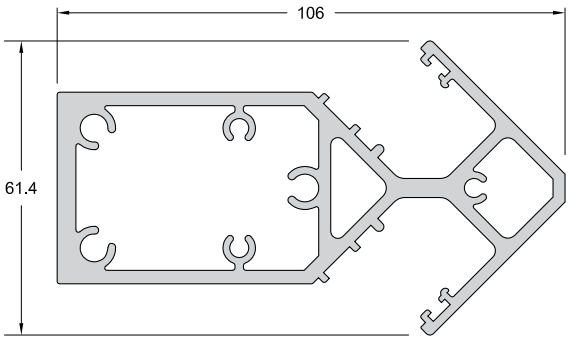

Code/Κωδικός | FSN-104
Weight/Βάρος | 3118 gr/m
Length/Μήκος | 6 m




Code/Κωδικός	FSN-106
Weight/Βάρος	540 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	FSN-122
Weight/Βάρος	163 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	GF75-090
Weight/Βάρος	1955 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	FSN-302
Weight/Βάρος	781 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	FSN-123
Weight/Βάρος	156 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	GF75-080
Weight/Βάρος	1142 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	FSN-303
Weight/Βάρος	976 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	FSN-300
Weight/Βάρος	607 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	FSN-304
Weight/Βάρος	804 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	FSN-301
Weight/Βάρος	607 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK

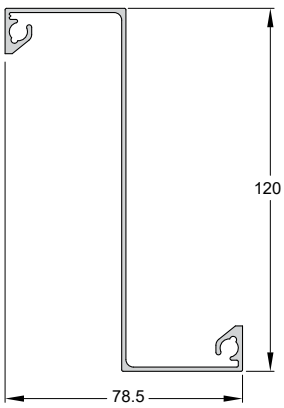


Code/Κωδικός	GF75-120
Weight/Βάρος	1010 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	FSN-306
Weight/Βάρος	857 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	FSN-307
Weight/Βάρος	475 gr/m
Length/Μήκος	6 m

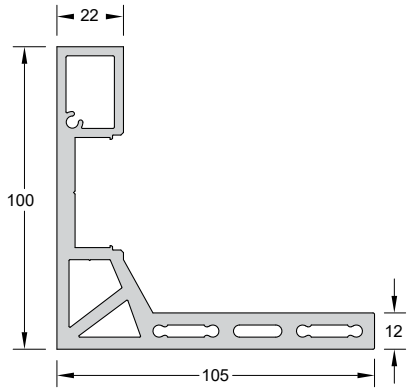

Code/Κωδικός	FSN-912
Weight/Βάρος	4609 gr/m
Length/Μήκος	6 m



F50

Railing Systems

Wild charm that goes beyond the limits of imagination

Twenty different types combine robust forms and aggressive proportions of profiles into a uniquely unconventional and yet modern railing system.

F50 Railing System is based on an extremely simple design and constructional concept: a tubular system of anodized or polyester powder coated aluminum, which is elaborately bonded with connectors and supports creating a discrete, distinctive and high aesthetics result.

Its metal elements fit in harmony together forming an extremely elegant, beautiful, and inspiring look. They can optionally be combined with a variety of Lexan® polycarbonate sheets or glass, offering unlimited options for numerous architectural applications.

The F50 Railing System applications are unlimited and offer unique solutions to the contemporary constructions in indoors and outdoors, balconies, indoor and outdoor stairs, swimming pools and public areas.

Συστήματα Κάγκελων


Άγρια γοητεία που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας

Είκοσι διαφορετικοί τύποι συνδυάζουν απόλυτα τις στιβαρές φόρμες και τις επιθετικές αναλογίες των προφίλ σε ένα μοναδικά αντισυμβατικό και ταυτόχρονα μοντέρνο σύστημα κάγκελου.

Το σύστημα F50 Anodized line στηρίζεται σε μια απλή σχεδιαστική και κατασκευαστική αντίληψη: σε ένα σωληνωτό σύστημα από ανοδιωμένο ή ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, που δένεται με ένα χαρακτηριστικό περίτεχνο τρόπο με συνδετήριους συνδέσμους και στηρίγματα, δημιουργώντας ένα αέρινο, υψηλής αισθητικής σύνολο.


Τα μεταλλικά του στοιχεία συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους και δημιουργούν ένα εξαιρετικά όμορφο και ομοιογενές σύνολο. Μπορούν επίσης να συνδυαστούν με συμπαγή πολυκαρμπονικά φύλλα ή κρύσταλλο, προσφέροντας έτσι μοναδικές δυνατότητες αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

Οι εφαρμογές του συστήματος F50 Anodized line είναι πάρα πολλές και προσφέρουν μοναδικές λύσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, για μπαλκόνια, εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες, περιφράξεις πισινών και δημόσιων χώρων.

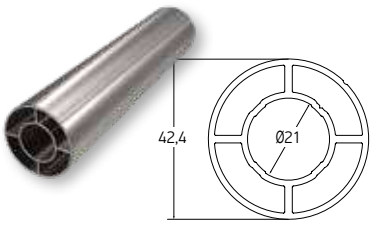


Code/Κωδικός	F50-100
Weight/Βάρος	1025 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	F50-121
Weight/Βάρος	152 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-109
Weight/Βάρος	1865 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK

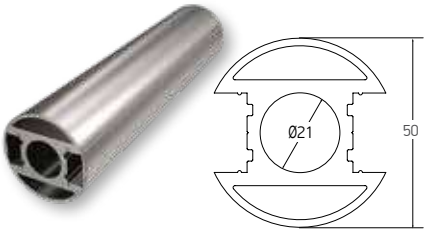


Code/Κωδικός	F50-101
Weight/Βάρος	1915 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-123
Weight/Βάρος	90 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	F50-122
Weight/Βάρος	89 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK

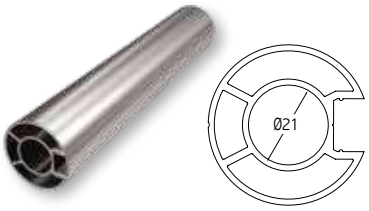


Code/Κωδικός	F50-103
Weight/Βάρος	980 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK

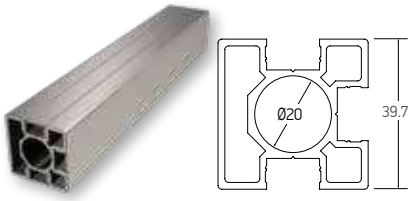


Code/Κωδικός	F50-102
Weight/Βάρος	1153 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	F50-108
Weight/Βάρος	851 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK

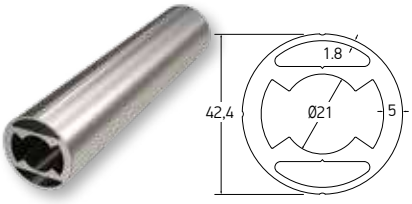


Code/Κωδικός	F50-107
Weight/Βάρος	1647 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK

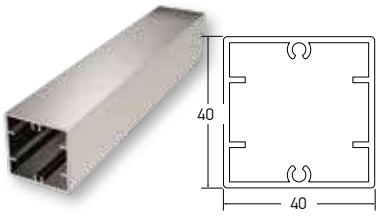


Code/Κωδικός	F50-106
Weight/Βάρος	794 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m


IN STOCK

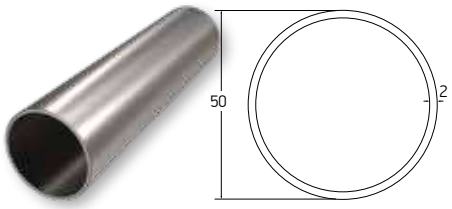


Code/Κωδικός	F50-200
Weight/Βάρος	815 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

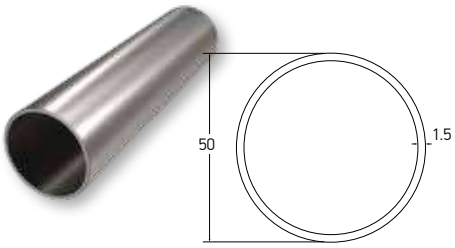


Code/Κωδικός	F50-205
Weight/Βάρος	617 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

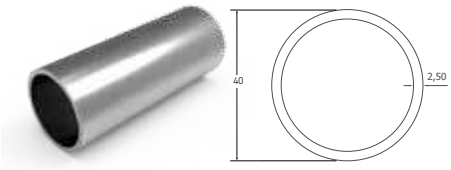


Code/Κωδικός	F50-209
Weight/Βάρος	800 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

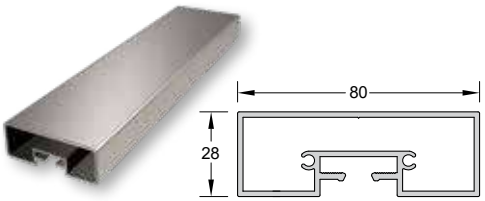

Code/Κωδικός	CLS-202
Weight/Βάρος	1303 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	F50-223
Weight/Βάρος	610 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

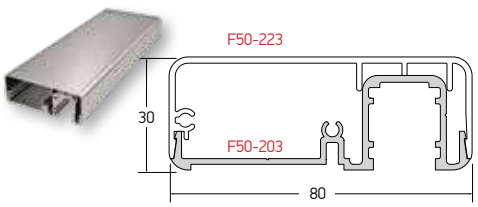


Code/Κωδικός	F50-203
Weight/Βάρος	740 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-300
Weight/Βάρος	162 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-301
Weight/Βάρος	370 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-302
Weight/Βάρος	302 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-303
Weight/Βάρος	262 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-304
Weight/Βάρος	370 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-305
Weight/Βάρος	394 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-306
Weight/Βάρος	368 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-307
Weight/Βάρος	442 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-327
Weight/Βάρος	68 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-319
Weight/Βάρος	687 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-3K19
Weight/Βάρος	160 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m



Code/Κωδικός	F50-311
Weight/Βάρος	176 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m



Code/Κωδικός	F50-308
Weight/Βάρος	215 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

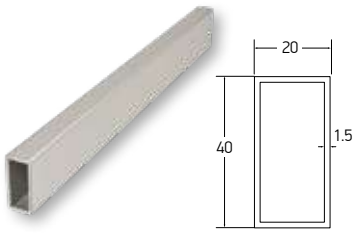

Code/Κωδικός	PAT59-009
Weight/Βάρος	462 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m



CRYSTAL LINE

Railing Systems

Top transparency which surpasses human expectations

Modern people's need for more transparency, brightness and aesthetics are best met by ALUMINCO's proposal in the glass railing category.

Crystal Line stands out for its unique design, functionality and safety, offering innovations that have been designed to meet current real-world needs.

It is available in 3 basic types, floor and side to floor or parapet, with numerous personalized options. It is available in all anodizing and electrostatic paint colors with the choice of various shapes of handrail.

The ultimate sense of freedom is uniquely achieved by the Crystal line, the ideal solution for balconies, stairs and fences with high architectural requirements.

The innovative Crystal line system have been installed in countless projects around the world, each one having its own distinctive features and architectural requirements.


Make a real statement in terms of safety.

Safety and protection are fundamental priorities during the design and development process of Crystal line railings.

Plenty of certifications from internationally recognized institutions ensure maximum user safety. Among these are:

- Intertek (USA)
- Instituto Giordano (Italy)
- IFT Rosenheim (Germany)
- BBRI CAR (Belgium)
- FTL (Florida, USA)
- CSTB (France)

Whether your project is an average residence or a commercial place, an airport or office or sports stadium, Crystal line systems are able to adapt and deliver the perfect solution.

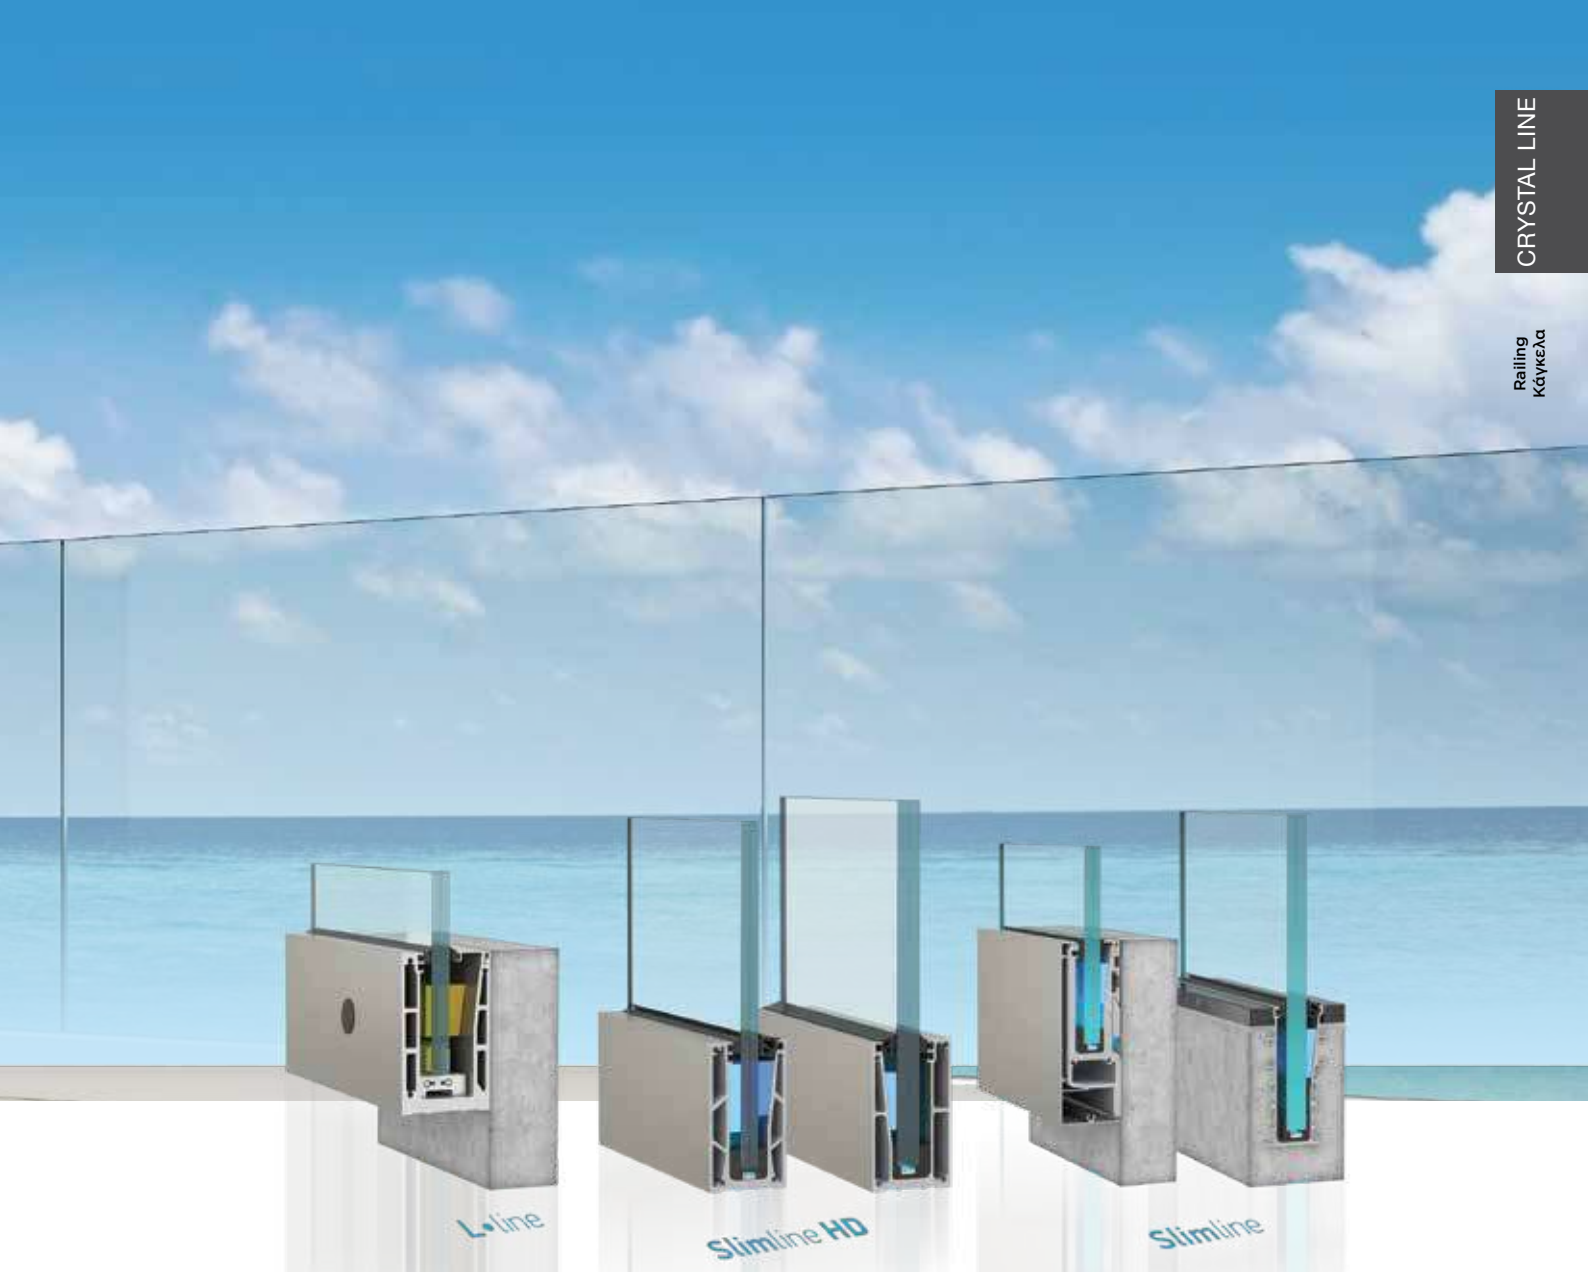

Συστήματα Κάγκελων

Διαφάνεια που ξεπερνά τις ανθρώπινες προσδοκίες

Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για περισσότερη διαφάνεια, φωτεινότητα και αισθητική ικανοποιούνται στο μέγιστο βαθμό από την πρόταση της ALUMINCO στην κατηγορία του γυάλινου κάγκελου.

Το Crystal line ξεχωρίζει για την μοναδική του σχεδίαση, την λειτουργικότητα και την ασφάλεια προσφέροντας καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες.

Προσφέρεται σε 3 βασικούς τύπους επιδαπέδιο, ενδοδαπέδιο και πλευρικό σε δάπεδο ή στηθαίο, με πολυάριθμες εξατομικευμένες επιλογές. Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις ανοδίωσης και ηλεκτροστατικής βαφής με τη δυνατότητα επιλογής κουπαστής διαφόρων σχημάτων.

Η απόλυτη αίσθηση ελευθερίας απαντάται με μοναδικό τρόπο από το Crystal line, η ιδανική λύση για μπαλκόνια, σκάλες και περιφράξεις κτιρίων με υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις.

Το πρωτοποριακό σύστημα Crystal line υπογράφει πάνω από 200 σύνθετα έργα σε όλο τον κόσμο, κερδίζει ολοένα έδαφος στην διεθνή αγορά, διεκδικεί και ολοκληρώνει έργα ειδικού βάρους και διακρίνεται μεταξύ άλλων για την πληρότητα των αυστηρότερων απαιτήσεων και προδιαγραφών που απαιτούνται για την υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων έργων.


Ζήστε στην απόλυτη ασφάλεια.

Η ασφάλεια και η προστασία αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες κατά την διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των κάγκελων Crystal line. Πληθώρα πιστοποιήσεων από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια των χρηστών. Μεταξύ αυτών είναι:


- Intertek (ΗΠΑ)
- Instituto Giordano (Ιταλία)
- IFT Rosenheim (Γερμανία)
- BBRI CAR (Βέλγιο)
- FTL (Φλόριντα, ΗΠΑ)
- CSTB (Γαλλία)

Τα κάγκελα Crystal line έχουν πιστοποιηθεί στη λειτουργία τους, σε αντοχή υπό στατικό φορτίο έως 3 KN/m γραμμικό φορτίο, καλύπτοντας έτσι τις απαιτήσεις των κανονισμών σε οικίες, γραφεία, στάδια, εμπορικά κέντρα, και γενικότερα δημόσιους χώρους με υψηλή επισκεψιμότητα.


A•line



Code/Κωδικός	F85-1B1
Weight/Βάρος	5945 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F85-1B2
Weight/Βάρος	3559 gr/m
Length/Μήκος	6 m

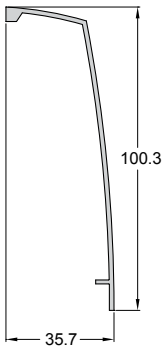

Code/Κωδικός	F85-1K1
Weight/Βάρος	548 gr/m
Length/Μήκος	6 m


A10•line




IN STOCK

Code/Κωδικός	F85-904
Weight/Βάρος	1766 gr/m
Length/Μήκος	6 m


C2•line

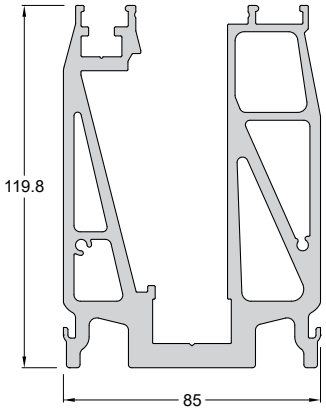

Code/Κωδικός	F85-1B5
Weight/Βάρος	7796 gr/m
Length/Μήκος	6 m

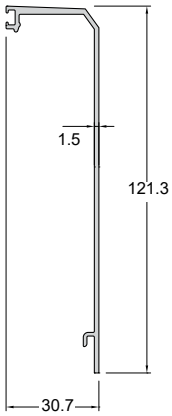


Code/Κωδικός	F85-1K15
Weight/Βάρος	692 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PAT39-120
Weight/Βάρος	121 gr/m
Length/Μήκος	6 m

L•line

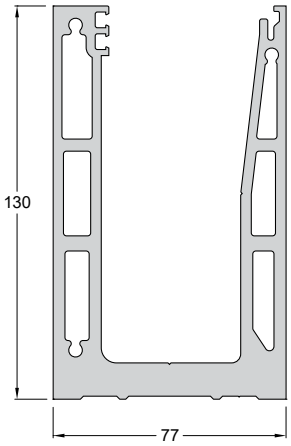


IN STOCK


Code/Κωδικός	F85-1B63
Weight/Βάρος	7627 gr/m
Length/Μήκος	6 m

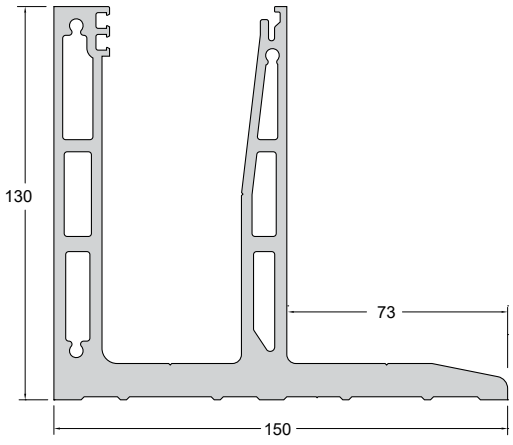


Code/Κωδικός	F85-1B62
Weight/Βάρος	9666 gr/m
Length/Μήκος	6 m

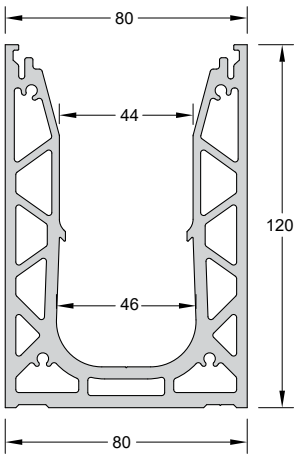

Code/Κωδικός	F85-1B79
Weight/Βάρος	6996 gr/m
Length/Μήκος	6 m

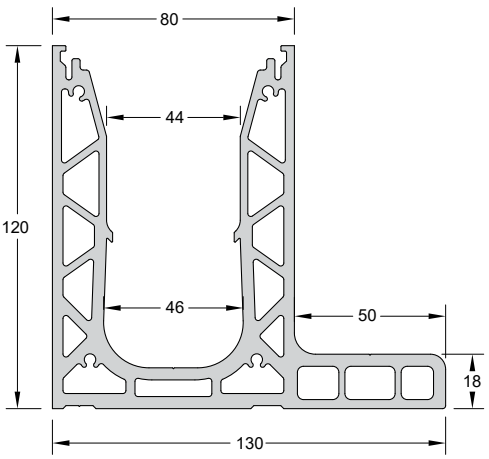


Code/Κωδικός	F85-1B78
Weight/Βάρος	8248 gr/m
Length/Μήκος	6 m




IN STOCK

Code/Κωδικός	F85-1K61
Weight/Βάρος	178 gr/m
Length/Μήκος	6 m




IN STOCK


Code/Κωδικός	F85-1K62
Weight/Βάρος	194 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F85-1K64
Weight/Βάρος	460 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F85-1K66
Weight/Βάρος	447 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F85-1K67
Weight/Βάρος	425 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	F85-1K65
Weight/Βάρος	349 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F85-1K63
Weight/Βάρος	475 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F85-1K78
Weight/Βάρος	194 gr/m
Length/Μήκος	6 m

SLIM LINE

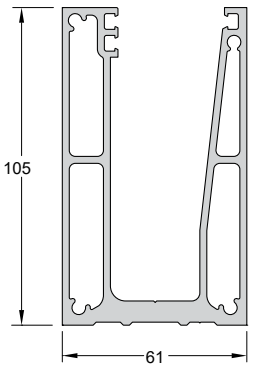


IN STOCK

Code/Κωδικός	F85-1B65
Weight/Βάρος	3837 gr/m
Length/Μήκος	6 m

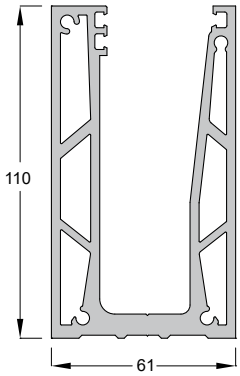


IN STOCK


Code/Κωδικός	F85-1B75
Weight/Βάρος	5078 gr/m
Length/Μήκος	6 m

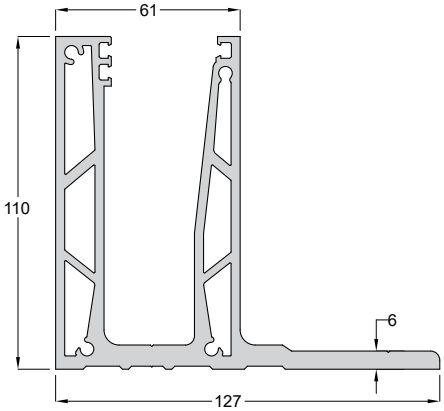


Code/Κωδικός	F85-1B76
Weight/Βάρος	6205 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F85-1K70
Weight/Βάρος	134 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	F85-1K72
Weight/Βάρος	110 gr/m
Length/Μήκος	6 m

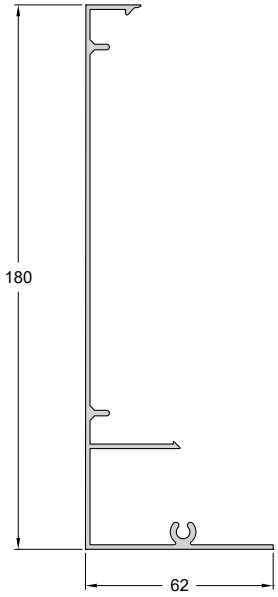


Code/Κωδικός	F85-1K69
Weight/Βάρος	1375 gr/m
Length/Μήκος	6 m

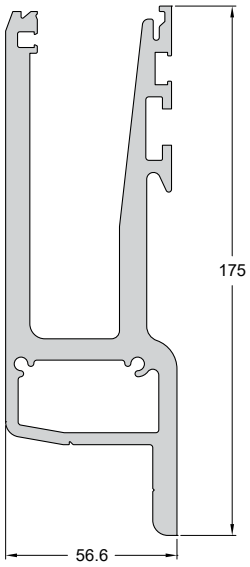


IN STOCK

Code/Κωδικός	F85-1B69
Weight/Βάρος	7734 gr/m
Length/Μήκος	6 m

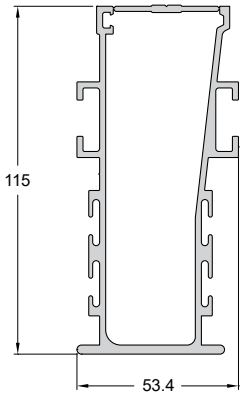


IN STOCK

Code/Κωδικός	F85-1B74
Weight/Βάρος	2532 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F85-1K74
Weight/Βάρος	280 gr/m
Length/Μήκος	6 m

Handrails / Κουπαστές



Code/Κωδικός	F85-322
Weight/Βάρος	304 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός	F85-323
Weight/Βάρος	867 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός	F50-200
Weight/Βάρος	815 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK



Code/Κωδικός	F85-202
Weight/Βάρος	721 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός	F85-203
Weight/Βάρος	1096 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός	F85-204
Weight/Βάρος	973 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός	F85-313
Weight/Βάρος	99 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	F85-317
Weight/Βάρος	198 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK



Code/Κωδικός	F85-321
Weight/Βάρος	219 gr/m
Length/Μήκος	6 m



CLASSIC LINE

Railing Systems

Authentic cast lines without restrictions

They are available in a wide variety of traditional and modern designs and in unlimited color variations while they are made of long-lasting aluminum alloy and profiles with anti-corrosion properties.

They are distinguished for their durability without the need of time-consuming maintenance and are accompanied by a variety of components, offering solutions for multiple structures, with particular ease of installation and maximum protection against corrosion.


Συστήματα Κάγκελων

Αυθεντικές χυτές γραμμές χωρίς περιορισμούς


Με απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης, τα κλασικά κάγκελά της ALUMINCO προτείνουν πολυάριθμους συνδυασμούς για εξωτερικούς χώρους προσδίδοντας ένα γοητευτικό αποτέλεσμα.

Διατίθενται σε πολύ μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά και μοντέρνα σχέδια και σε απεριόριστες χρωματικές παραλλαγές ενώ είναι κατασκευασμένα από μακράς διάρκειας κράμα αλουμινίου και προφίλ με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.


Διακρίνονται για την αντοχή τους στο χρόνο χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση ενώ συνοδεύονται από πληθώρα εξαρτημάτων, προσφέροντας λύσεις για πολλαπλές κατασκευές, με ιδιαίτερη ευκολία στην τοποθέτηση καθώς και με μέγιστη προστασία κατά της διάβρωσης.




Code/Κωδικός	CLS-100
Weight/Βάρος	1606 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-102
Weight/Βάρος	1245 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-103
Weight/Βάρος	945 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-104
Weight/Βάρος	945 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F50-106
Weight/Βάρος	794 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	CLS-201
Weight/Βάρος	757 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-202
Weight/Βάρος	1303 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	FSN-222
Weight/Βάρος	736 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F50-201
Weight/Βάρος	1350 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	FSN-221
Weight/Βάρος	754 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-301
Weight/Βάρος	580 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-3K1
Weight/Βάρος	450 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-302
Weight/Βάρος	359 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-303
Weight/Βάρος	348 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	CLS-307
Weight/Βάρος	262 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-306
Weight/Βάρος	311 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-3K2
Weight/Βάρος	324 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	CLS-308
Weight/Βάρος	528 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	SH3200-601
Weight/Βάρος	502 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός	FSN-302
Weight/Βάρος	781 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	FSN-304
Weight/Βάρος	804 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	CLS-304
Weight/Βάρος	389 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	WD-4024
Weight/Βάρος	336 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	WD-5001
Weight/Βάρος	187 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	CLS104-200
Weight/Βάρος	197 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	P070-822
Weight/Βάρος	629 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P953-200
Weight/Βάρος	478 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	SH3200-635
Weight/Βάρος	369 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός	PAT59-392
Weight/Βάρος	1418 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	PAT5-068
Weight/Βάρος	227 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	CLS30-200
Weight/Βάρος	598 gr/m
Length/Μήκος	6 m



OPEN AIR

Fixed Windscreen System

Fixed range offers unlimited possibilities and solutions, which cover every need in aesthetic and functional level.


- Distinct collection of fixed typologies suitable for commercial and residential buildings.
- A choice of every combination of glass panels, rabote with glass, in oval or straight line, offers you limitless possibilities.
- The Fixed range is available in a number of variations of length, height and plans (subject to technical feasibility).
- Fast and easy construction and installation.
- Glasses are easily branded with vinyls of your logo or supplier's sponsor.
- A wide range of applications and colors choices (RAL, anodized and imitation wood finishes).

Σύστημα Σταθερού Ανεμοφράκτη


Η σειρά Fixed προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν κάθε ανάγκη σε επίπεδο αισθητικής και λειτουργικότητας.

- Μοναδική συλλογή σταθερών τυπολογιών για τον εξοπλισμό κάθε επαγγελματικού χώρου και της κατοικίας.
- Πολυάριθμες τυπολογίες και συνθέσεις, με τζάμι, με ραμποτέ και τζάμι, σε οβάλ ή ευθεία γραμμή, σας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες.
- Διατίθεται σε μια σειρά παραλλαγών μήκους, ύψους και σχεδίων.
- Ταχύτητα και ευκολία στην κατασκευή και την τοποθέτηση.
- Δυνατότητα αποτύπωσης του λογοτύπου σας ή ενός προμηθευτή/χορηγού πάνω στους υαλοπίνακες.
- Προσφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα από χρωματικές επιλογές (RAL, ανοδίωση και αποχρώσεις απομίμησης ξύλου).







Code/Κωδικός	OA2200-102
Weight/Βάρος	1938 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	OA2200-103
Weight/Βάρος	1360 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	OA2200-903
Weight/Βάρος	2758 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F50-135
Weight/Βάρος	120 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-005
Weight/Βάρος	1005 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-011
Weight/Βάρος	837 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-022
Weight/Βάρος	788 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-023
Weight/Βάρος	827 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-009
Weight/Βάρος	818 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός	P070-010
Weight/Βάρος	1166 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-K11
Weight/Βάρος	143 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F50-3K19
Weight/Βάρος	160 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK



Code/Κωδικός	P070-0K9
Weight/Βάρος	165 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	F50-319
Weight/Βάρος	687 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK



WD Cladding

Contemporary Cladding Solutions

Σύγχρονες Λύσεις Επένδυσης Τοιχοποιίας, Διακόσμησης και Σκίασης


The WD Cladding system is ALUMINCO's proposal for modern wall cladding solutions. It is a light system, which provides coverage of large surfaces, is applied both on the exterior and interior of buildings, offering an aesthetic and energy upgrade in the construction of projects.

- Designed to meet the new Architectural trend.
- Provides a variety of design shapes in typologies, applications, colors, textures.
- Allows for the installation of LED lighting strips.
- Easy installation, assembly, quick and accurate placement in masonry.
- The installation of the profiles in each typology is achieved with hidden connections (eg hidden installation screws, invisible support base).
- Common assembly fixation of the profiles upgrading the aesthetic result.
- Allows complex technical applications, i.e. combinations with glass curtains, windows, entrance doors, etc.
- Application on walls, ceilings, doors, interior partitions, garage doors, and front doors.
- Suitable for large surfaces of professional, commercial buildings, offices, and modern homes.
- Resistance to corrosion, thanks to the durability of aluminum and its surface treatments.


Performances / Επιδόσεις	
Sound reduction / Ηχομείωση ISO 10140-2	R_w 40 dB

Το σύστημα WD Cladding είναι η πρόταση της ALUMINCO για σύγχρονες λύσεις επένδυσης τοιχοποιίας. Είναι ένα ελαφρύ σύστημα, που παρέχει κάλυψη μεγάλων επιφανειών, εφαρμόζεται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των κτιρίων, προσφέροντας αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση στην κατασκευή έργων.


- Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στη νέα Αρχιτεκτονική τάση.
- Παρέχει ποικιλία σχεδίων σε τυπολογίες, εφαρμογές, χρώματα, υφές.
- Παρέχει τη δυνατότητα για εγκατάσταση λωρίδων φωτισμού LED.
- Εύκολη κατασκευή, συναρμολόγηση, γρήγορη και ακριβής τοποθέτηση σε τοιχοποιία.
- Η τοποθέτηση των προφίλ σε κάθε τυπολογία επιτυγχάνεται με κρυφές συνδεσμολογίες (π.χ. κρυφές βίδες εγκατάστασης, μη ορατή βάση στήριξης).
- Κοινός τρόπος συναρμογής των προφίλ δημιουργώντας εναλλακτικές προτάσεις σχημάτων αναβαθμίζοντας το αισθητικό αποτέλεσμα.
- Επιτρέπει σύνθετες τεχνικές εφαρμογές, δηλαδή συνδυασμούς με υαλοπετάσματα, παράθυρα, πόρτες εισόδου, κ.α.
- Δυνατότητα εφαρμογής σε τοίχο, οροφή, πόρτα, εσωτερικά χωρίσματα, γκαραζόπορτες, και αυλόπορτες.
- Κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες επαγγελματικών, εμπορικών κτιρίων, γραφείων, και μοντέρνων κατοικιών.
- Αντοχή στη διάβρωση, χάρη στην ανθεκτικότητα του αλουμινίου και των επιφανειακών του κατεργασιών.




Code/Κωδικός	WD-1001
Weight/Βάρος	951 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-1002
Weight/Βάρος	622 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

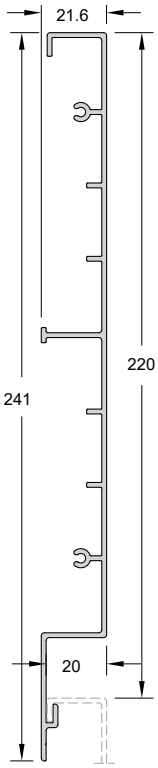


Code/Κωδικός	WD-2001
Weight/Βάρος	1597 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

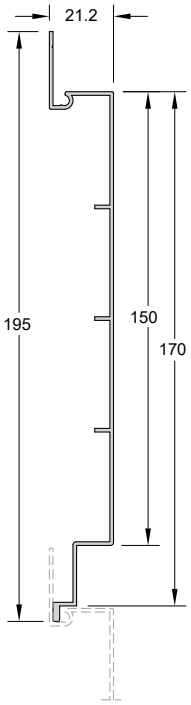


Code/Κωδικός	WD-0150
Weight/Βάρος	850 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-2002
Weight/Βάρος	683 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

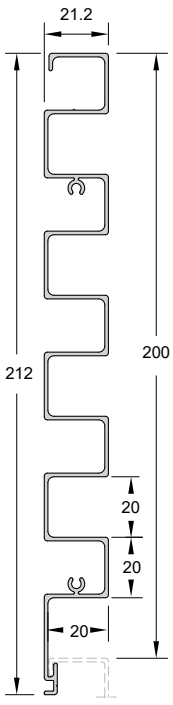


Code/Κωδικός	WD-2020
Weight/Βάρος	1488 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

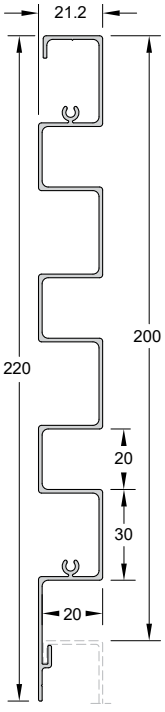


Code/Κωδικός	WD-2030
Weight/Βάρος	1378 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

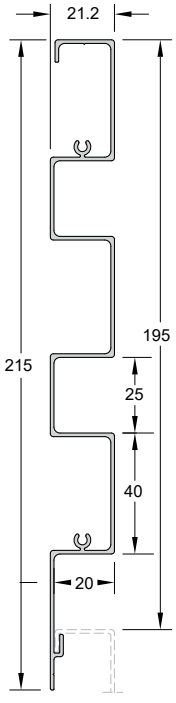


Code/Κωδικός	WD-2040
Weight/Βάρος	1226 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

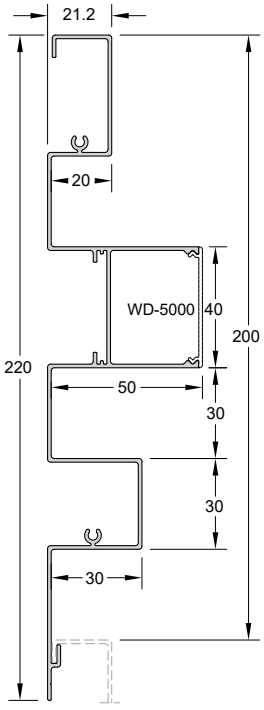


Code/Κωδικός	WD-2050
Weight/Βάρος	1523 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

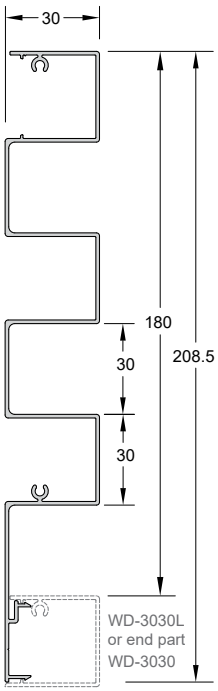


Code/Κωδικός	WD-3030L
Weight/Βάρος	1399 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

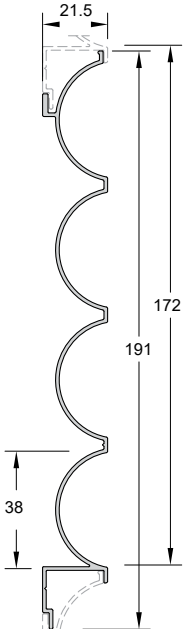


Code/Κωδικός	WD-1638
Weight/Βάρος	944 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-9235
Weight/Βάρος	986 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

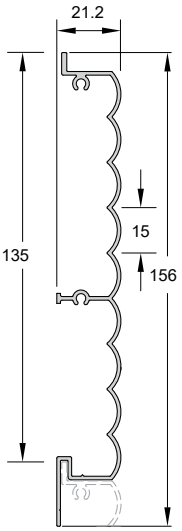


Code/Κωδικός	WD-0315
Weight/Βάρος	833 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

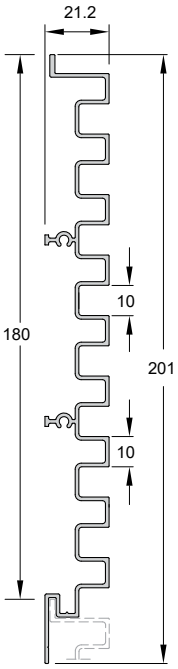


Code/Κωδικός	WD-1010
Weight/Βάρος	1440 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

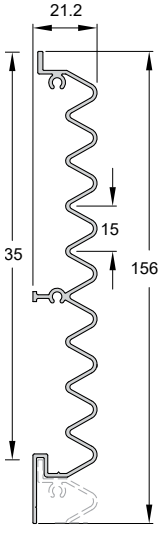


Code/Κωδικός	WD-1015
Weight/Βάρος	1014 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W540-905
Weight/Βάρος	143 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SL2900-905
Weight/Βάρος	88 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-5000
Weight/Βάρος	151 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-4000
Weight/Βάρος	203 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

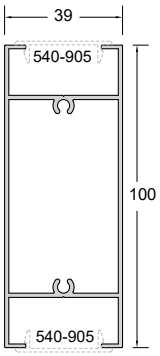


Code/Κωδικός	W540-403
Weight/Βάρος	1183 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	WD-3005
Weight/Βάρος	907 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-3001
Weight/Βάρος	677 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-3002
Weight/Βάρος	943 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	F50-122
Weight/Βάρος	89 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-3006
Weight/Βάρος	378 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	8 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-3003
Weight/Βάρος	753 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-3004
Weight/Βάρος	295 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-9001
Weight/Βάρος	1250 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-9002
Weight/Βάρος	1150 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-1003
Weight/Βάρος	1977 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	WD-1004
Weight/Βάρος	1598 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

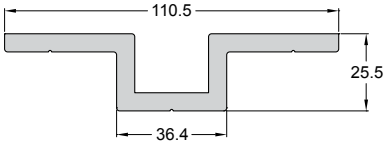


Code/Κωδικός	P5302-902
Weight/Βάρος	2416 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	WD-5001
Weight/Βάρος	187 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	12 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	WD-5002
Weight/Βάρος	211 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	12 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	WD-5003
Weight/Βάρος	152 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	930-9K9
Weight/Βάρος	147 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	SH3200-403
Weight/Βάρος	474 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	WD-4024
Weight/Βάρος	336 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	WD-4040
Weight/Βάρος	619 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	WD-6040
Weight/Βάρος	760 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	WD-8040
Weight/Βάρος	900 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	WD-1050
Weight/Βάρος	1260 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

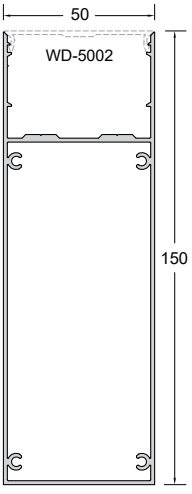


Code/Κωδικός	WD-1550
Weight/Βάρος	1611 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός	WD-3030
Weight/Βάρος	397 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


IN STOCK



Code/Κωδικός	930-909
Weight/Βάρος	913 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


Outdoor living

Pergola / Πέργκολα

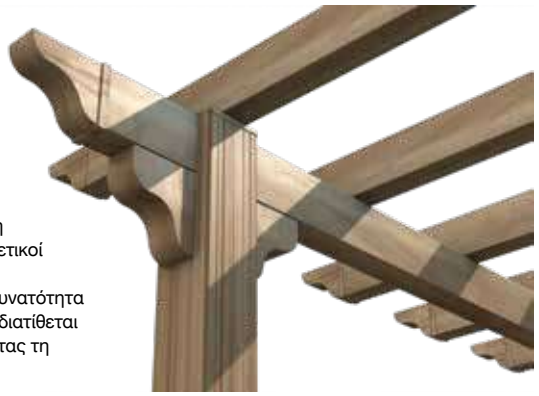


ALUMINCO offers traditional or modern pergolas that are easily assembled and installed. Pergolas may be combined with polycarbonate sheets or canvas roofing for different style applications offering additional protection from various weather conditions. Modern pergola is also available with movable or fixed blinds for the creation of various combinations.

Παραδοσιακή ή μοντέρνα πέργκολα, εύκολη στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί που προσφέρονται με τη χρήση πολυκαρμπονικών φύλλων ή πανιού δίνουν τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Η μοντέρνα πέργκολα διατίθεται και με κινητές ή σταθερές περσίδες προσφέροντας τη δυνατότητα πρωτότυπων κατασκευών.

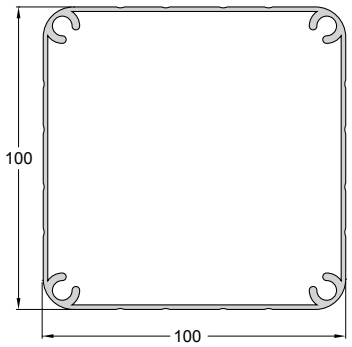


Code/Κωδικός	P900-200
Weight/Βάρος	1891 gr/m
Length/Μήκος	3 m, 6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P2050-1K2
Weight/Βάρος	257 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK

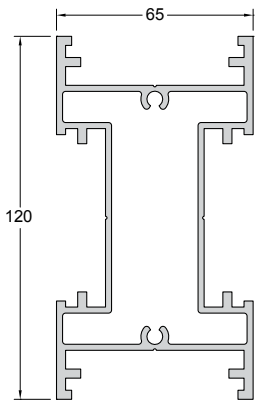


Code/Κωδικός	P2050-102
Weight/Βάρος	3075 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P2050-101
Weight/Βάρος	2376 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK

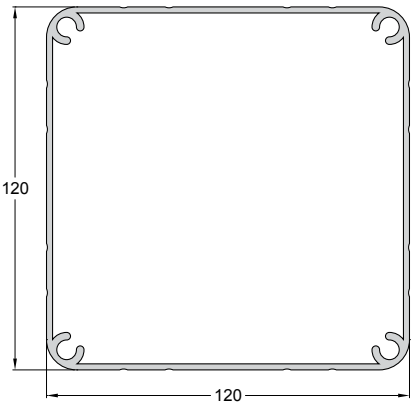


Code/Κωδικός	P901-200
Weight/Βάρος	2819 gr/m
Length/Μήκος	3 m, 6 m

IN STOCK

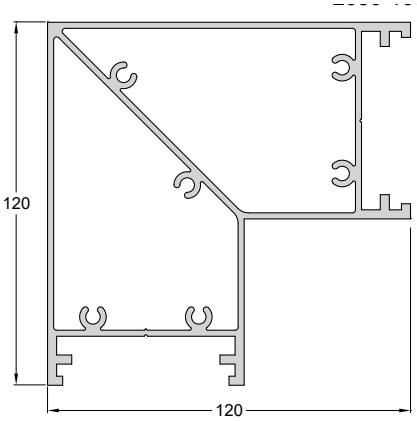


Code/Κωδικός	P2050-108
Weight/Βάρος	4016 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	WD-5001
Weight/Βάρος	187 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	WD-4024
Weight/Βάρος	336 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK

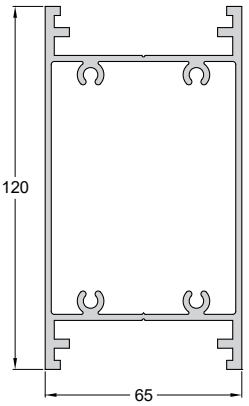

Code/Κωδικός	P2050-105
Weight/Βάρος	2750 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK




Code/Κωδικός	P2050-1K2
Weight/Βάρος	257 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK

PERGOLA MODERN PLUS

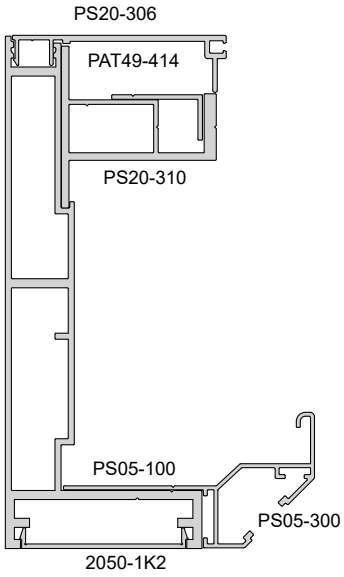


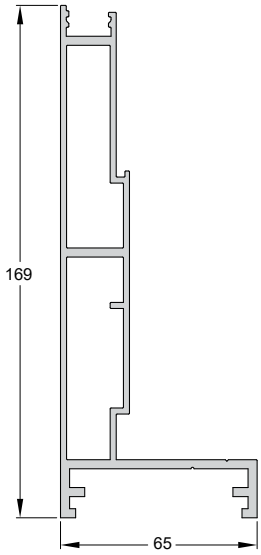

Code/Κωδικός	PS05-100
Weight/Βάρος	2866 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PAT49-414
Weight/Βάρος	176 gr/m
Length/Μήκος	4.5 & 6 m




IN STOCK


Code/Κωδικός	PS20-306
Weight/Βάρος	512 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	PS20-310
Weight/Βάρος	1084 gr/m
Length/Μήκος	4.5 & 6 m





Code/Κωδικός	PS05-300
Weight/Βάρος	632 gr/m
Length/Μήκος	6 m




IN STOCK

Code/Κωδικός	P2050-1K2
Weight/Βάρος	257 gr/m
Length/Μήκος	6 m

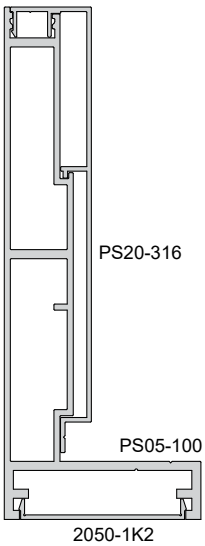


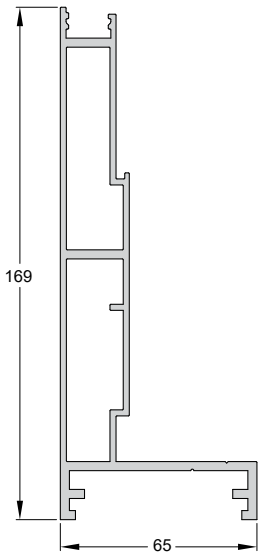


Code/Κωδικός	PS05-100
Weight/Βάρος	2866 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-316
Weight/Βάρος	827 gr/m
Length/Μήκος	6 m

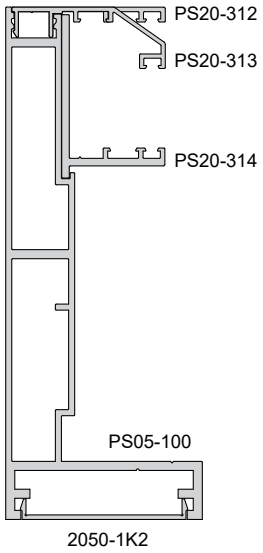


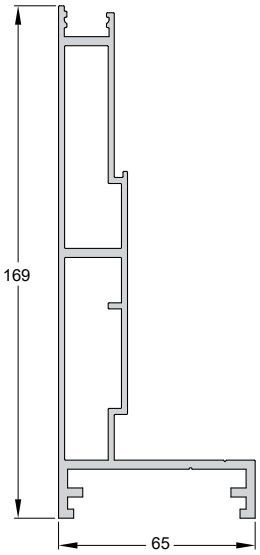


Code/Κωδικός	PS05-100
Weight/Βάρος	2866 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-314
Weight/Βάρος	628 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-312
Weight/Βάρος	315 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-313
Weight/Βάρος	373 gr/m
Length/Μήκος	6 m

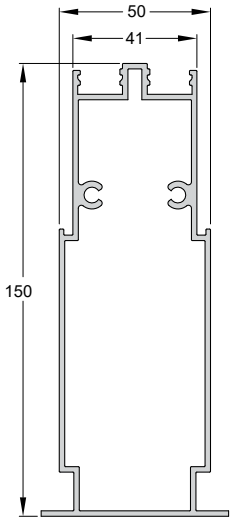


Code/Κωδικός	PS05-101
Weight/Βάρος	2341 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-316
Weight/Βάρος	827 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-310
Weight/Βάρος	1084 gr/m
Length/Μήκος	4.5 & 6 m




Code/Κωδικός	PS05-301
Weight/Βάρος	805 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS05-302
Weight/Βάρος	537 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P2050-904
Weight/Βάρος	328 gr/m
Length/Μήκος	6 m

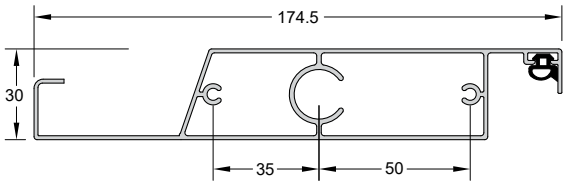


Code/Κωδικός	PS05-200
Weight/Βάρος	1666 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

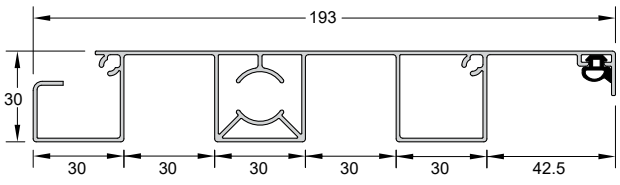


Code/Κωδικός	PS05-201
Weight/Βάρος	1755 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	WD-1050
Weight/Βάρος	1260 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

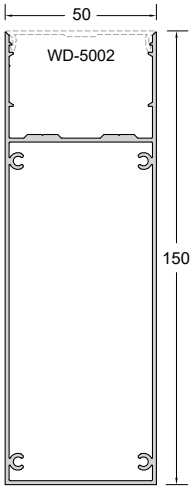


Code/Κωδικός	WD-1550 IN STOCK
Weight/Βάρος	1611 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

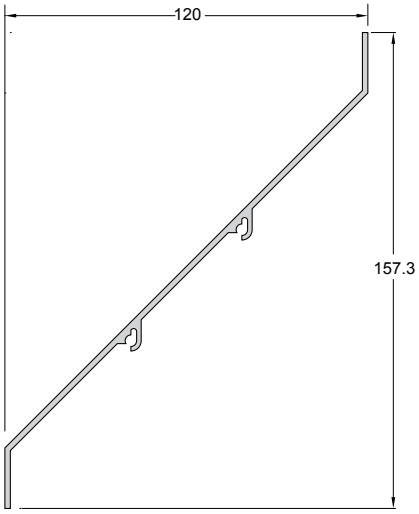


Code/Κωδικός	P2050-610 IN STOCK
Weight/Βάρος	1163 gr/m
Length/Μήκος	6 m

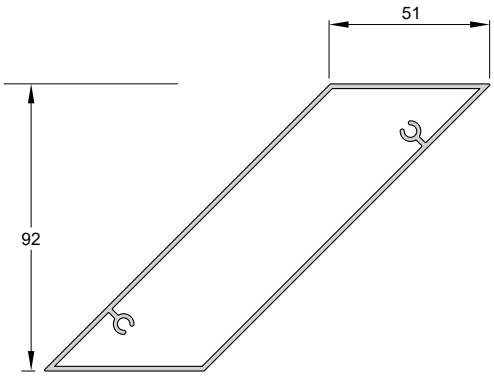


Code/Κωδικός	P070-101 IN STOCK
Weight/Βάρος	1554 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	GF75-080 IN STOCK
Weight/Βάρος	1142 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	P070-030 IN STOCK
Weight/Βάρος	1389 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS10-100
Weight/Βάρος	1608 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες





Freedom Bioclimatic Pergola

Freedom is the new bioclimatic pergola system which uniquely combines design details, advanced support systems and increased 'bioclimatic' enjoyment to satisfy all desires for outdoor and semi-outdoor spaces in residences, hotel complexes and dining areas.

Το νέο σύστημα πέργκολας Freedom συνδυάζει με μοναδικό τρόπο, σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προηγμένα συστήματα υποστήριξης και αυξημένη «βιοκλιματική» απόλαυση για να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες για εξωτερικούς και ημιυπαίθριους χώρους σε κατοικίες, ξενοδοχειακά συγκροτήματα και χώρους εστίασης.

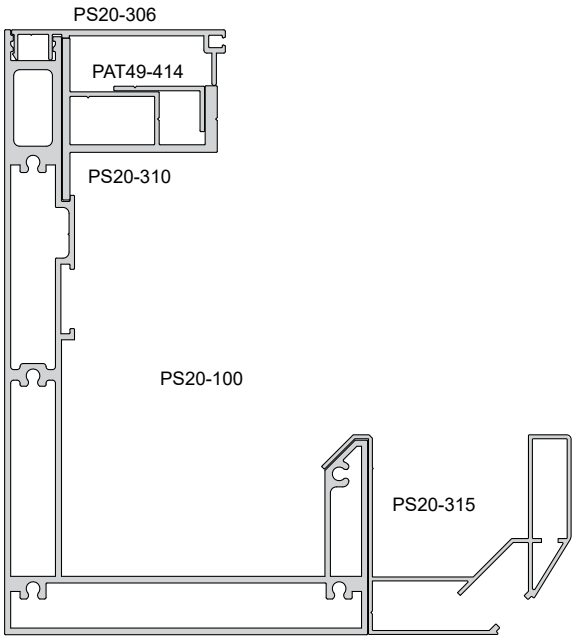


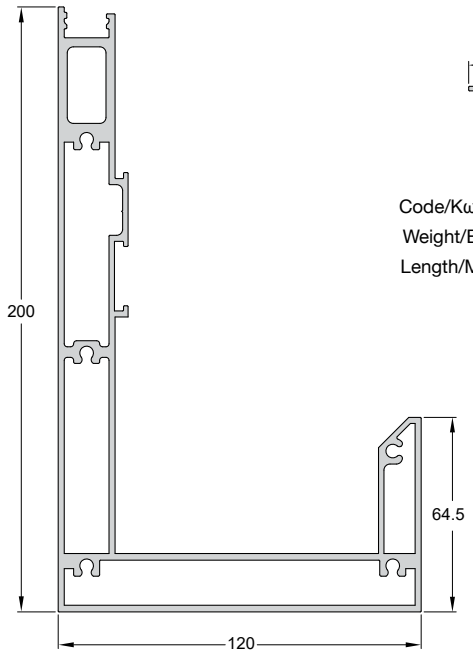




Code/Κωδικός	PAT49-414
Weight/Βάρος	176 gr/m
Length/Μήκος	4.5 & 6 m


Code/Κωδικός	PS20-100 IN STOCK
Weight/Βάρος	5044 gr/m
Length/Μήκος	4.5, 6 m




Code/Κωδικός	PS20-306 IN STOCK
Weight/Βάρος	512 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-315
Weight/Βάρος	1126 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-310
Weight/Βάρος	1084 gr/m
Length/Μήκος	4.5 & 6 m

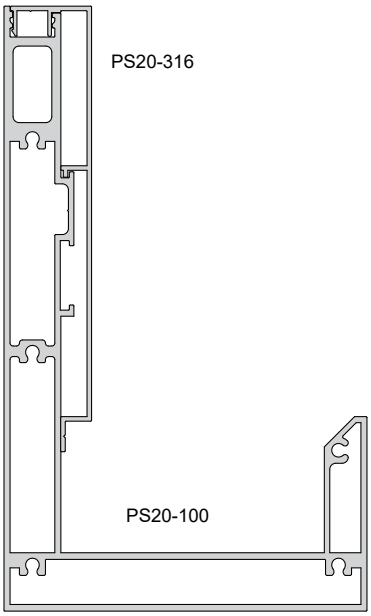


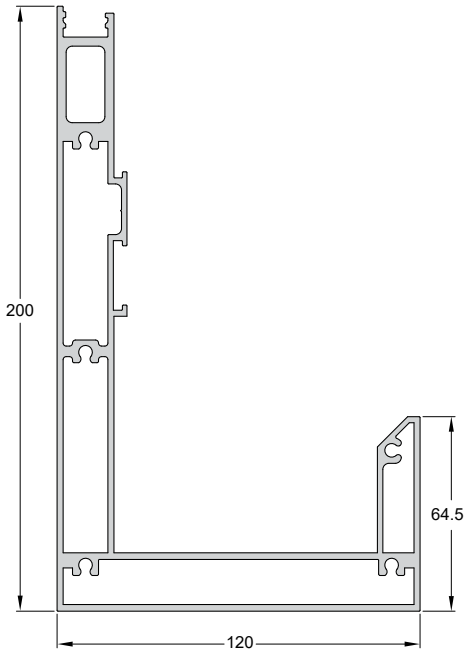


Code/Κωδικός	PS20-100
Weight/Βάρος	5044 gr/m
Length/Μήκος	4.5, 6 m




Code/Κωδικός	PS20-316
Weight/Βάρος	827 gr/m
Length/Μήκος	6 m

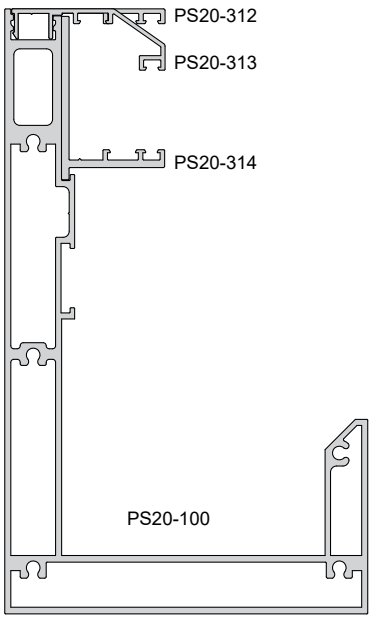


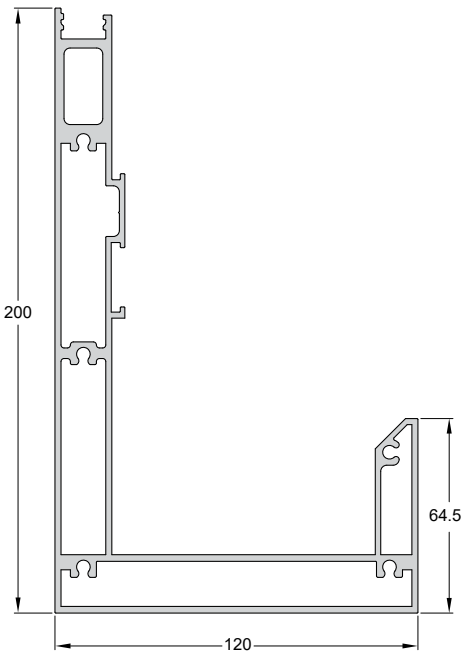


Code/Κωδικός	PS20-100
Weight/Βάρος	5044 gr/m
Length/Μήκος	4.5, 6 m




Code/Κωδικός	PS20-313
Weight/Βάρος	373 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-312
Weight/Βάρος	315 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	PS20-314
Weight/Βάρος	628 gr/m
Length/Μήκος	6 m

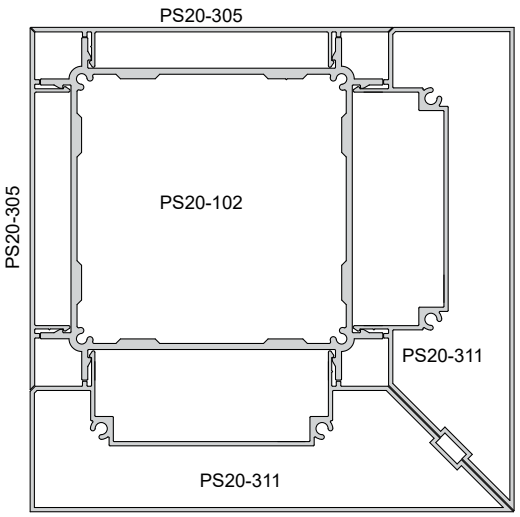

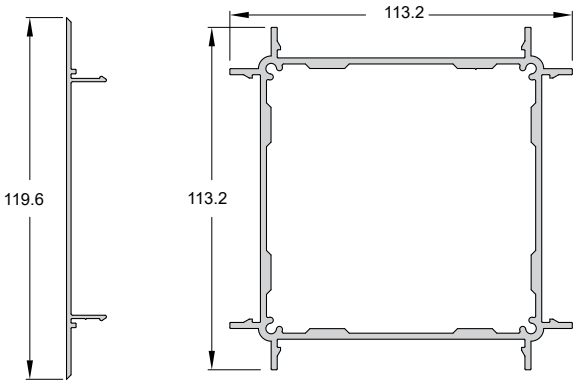


Code/Κωδικός	PS20-305
Weight/Βάρος	564 gr/m
Length/Μήκος	3.5 & 6 m


IN STOCK


Code/Κωδικός	PS20-102
Weight/Βάρος	2975 gr/m
Length/Μήκος	3.5 & 6 m

IN STOCK

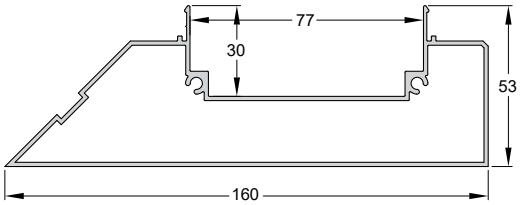


Code/Κωδικός	PS20-311
Weight/Βάρος	1728 gr/m
Length/Μήκος	6 m

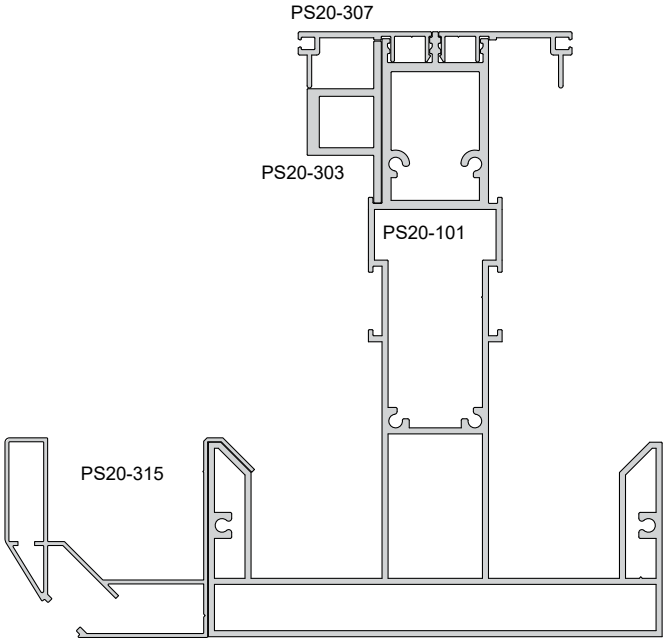

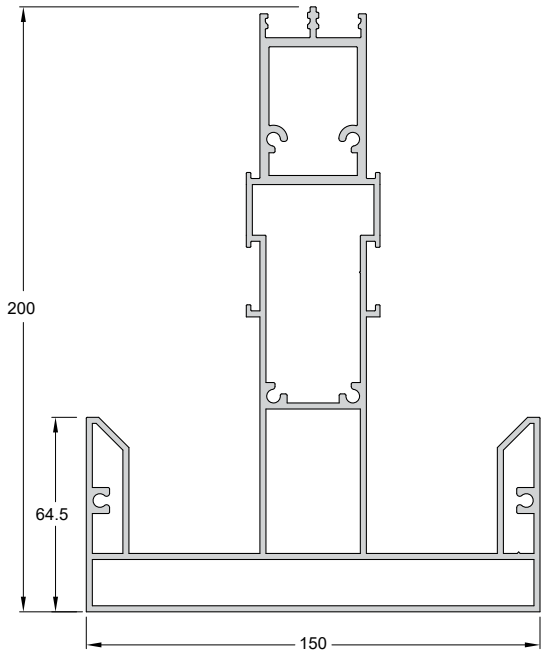


Code/Κωδικός	PS20-101
Weight/Βάρος	6275 gr/m
Length/Μήκος	4.5 & 6 m


IN STOCK



Code/Κωδικός	PS20-315
Weight/Βάρος	1126 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-303
Weight/Βάρος	843 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PS20-307
Weight/Βάρος	369 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK

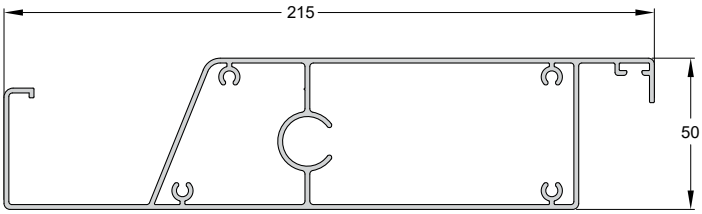


Code/Κωδικός	PS20-200
Weight/Βάρος	2740 gr/m
Length/Μήκος	4.5, 6 m




Code/Κωδικός	PS20-318
Weight/Βάρος	631 gr/m
Length/Μήκος	6 & 4.5 m

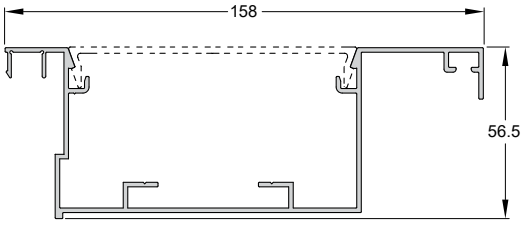


Code/Κωδικός	PS20-301
Weight/Βάρος	1534 gr/m
Length/Μήκος	4.5 m

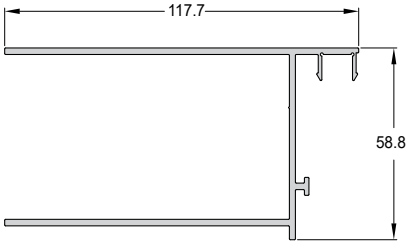


Code/Κωδικός	PS20-300
Weight/Βάρος	1540 gr/m
Length/Μήκος	4.5 m

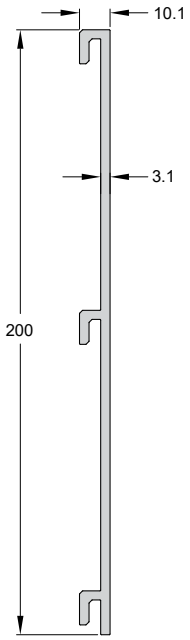


Code/Κωδικός	AP20-905
Weight/Βάρος	2050 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	WD-1050
Weight/Βάρος	1260 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

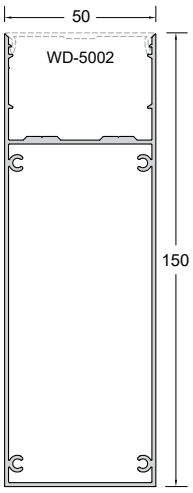


Code/Κωδικός	WD-1550
Weight/Βάρος	1611 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P070-030
Weight/Βάρος	1389 gr/m
Length/Μήκος	6 m

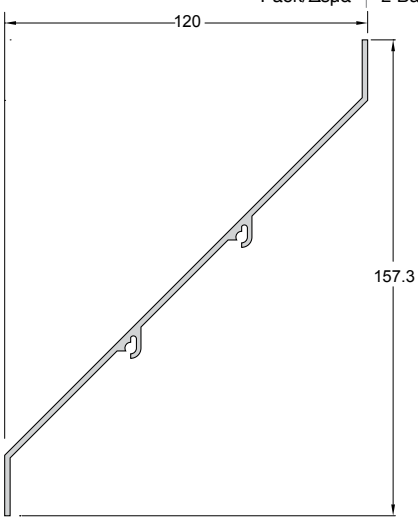

Code/Κωδικός	P2050-610
Weight/Βάρος	1163 gr/m
Length/Μήκος	6 m

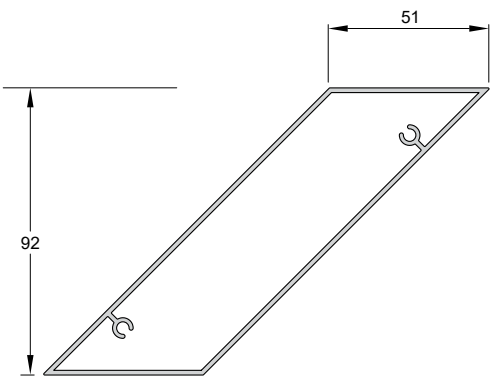


Code/Κωδικός	P070-101
Weight/Βάρος	1554 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	GF75-080
Weight/Βάρος	1142 gr/m
Length/Μήκος	6 m

PS10 Fixed roof pergola / Πέργκολα σταθερής οροφής




Code/Κωδικός	PS10-100
Weight/Βάρος	1608 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

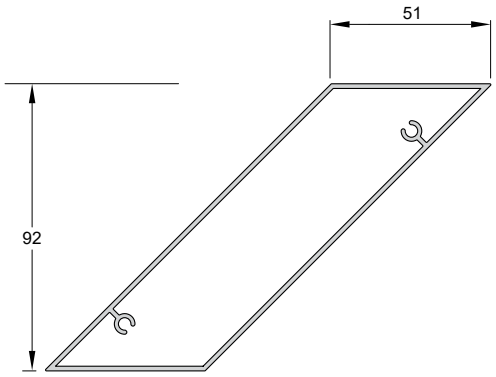


IN STOCK


Code/Κωδικός	P070-101
Weight/Βάρος	1554 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PS10-400
Weight/Βάρος	2030 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PS10-900
Weight/Βάρος	673 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	EW50-606
Weight/Βάρος	213 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	5 Bar/Βέργα

Profiles for polycarbonate sheet support / Προφίλ στήριξης πολυκαρμπονικών






Code/Κωδικός	P970-1B1
Weight/Βάρος	759 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	P970-1K1
Weight/Βάρος	414 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	P970-1P1
Weight/Βάρος	801 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες


Fences / Αυλόγυροι

Outdoor living


The new generation of ALUMINCO fences has minimal and clear lines following the latest trends. They embrace and protect your home in the most discreet way. They are available in several designs and colors, without the need for systematic maintenance.

Οι καλαίσθητοι φράχτες αλουμινίου διακρίνονται για την υψηλή αισθητική και τον προσεγμένο σχεδιασμό τους. Περιβάλλουν την αυλή του σπιτιού σας με τον πιο όμορφο τρόπο και την προστατεύουν από τους «ανεπιθύμητους» επισκέπτες. Διατίθενται σε πολλά σχέδια και χρωματισμούς, χωρίς να χρειάζονται συστηματική συντήρηση.







Code/Κωδικός	GF75-202
Weight/Βάρος	799 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	GF75-302
Weight/Βάρος	559 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	PF094-003
Weight/Βάρος	84 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-001
Weight/Βάρος	772 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PAT29-047
Weight/Βάρος	624 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P998-102
Weight/Βάρος	821 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P998-104
Weight/Βάρος	783 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P2050-101
Weight/Βάρος	2376 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P994-910
Weight/Βάρος	116 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P2050-1K2
Weight/Βάρος	257 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	F50-135
Weight/Βάρος	120 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	F50-136
Weight/Βάρος	269 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	F50-106
Weight/Βάρος	794 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	CLS-100
Weight/Βάρος	1606 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK





Code/Κωδικός	F50-137
Weight/Βάρος	184 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F50-115
Weight/Βάρος	2082 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK

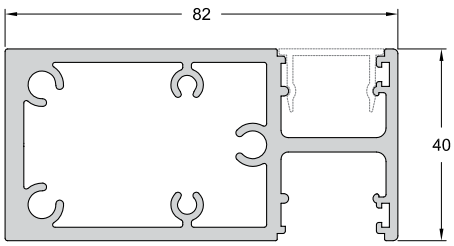




Code/Κωδικός	FSN-103
Weight/Βάρος	2367 gr/m
Length/Μήκος	6 m

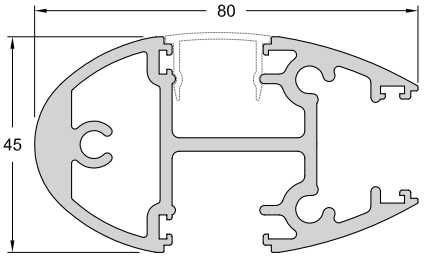


Code/Κωδικός	FSN-123
Weight/Βάρος	156 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	FSN-102
Weight/Βάρος	2384 gr/m
Length/Μήκος	6 m


Code/Κωδικός	FSN-122
Weight/Βάρος	163 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	SH3200-622
Weight/Βάρος	525 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P992-910
Weight/Βάρος	616 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-992
Weight/Βάρος	536 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	WD-4024
Weight/Βάρος	336 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	WD-5001
Weight/Βάρος	187 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-822
Weight/Βάρος	629 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F50-319
Weight/Βάρος	687 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-3K19
Weight/Βάρος	160 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	F50-311
Weight/Βάρος	176 gr/m
Length/Μήκος	5.8 m




Code/Κωδικός	P992-901
Weight/Βάρος	329 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PAT29-008
Weight/Βάρος	300 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PAT59-010
Weight/Βάρος	624 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	SH3200-403
Weight/Βάρος	474 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	WD-5001
Weight/Βάρος	187 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	P070-019
Weight/Βάρος	259 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	P070-0K9
Weight/Βάρος	165 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-0K4
Weight/Βάρος	133 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-K11
Weight/Βάρος	143 gr/m
Length/Μήκος	6 m


Fences / Αυλόγυροι GF75




Code/Κωδικός	GF75-303
Weight/Βάρος	1619 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	GF75-304
Weight/Βάρος	1353 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	GF75-305
Weight/Βάρος	1520 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	SL2900-905 IN STOCK PRIORITY
Weight/Βάρος	88 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	F50-135 IN STOCK
Weight/Βάρος	120 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F50-136 IN STOCK
Weight/Βάρος	269 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	F50-137
Weight/Βάρος	184 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-028 IN STOCK
Weight/Βάρος	1019 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-029 IN STOCK
Weight/Βάρος	1070 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-030 IN STOCK
Weight/Βάρος	1389 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	SH3200-621 IN STOCK
Weight/Βάρος	358 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	SH3200-622 IN STOCK
Weight/Βάρος	525 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PF144-062
Weight/Βάρος	989 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




IN STOCK


Code/Κωδικός	GF75-090
Weight/Βάρος	1955 gr/m
Length/Μήκος	6 m

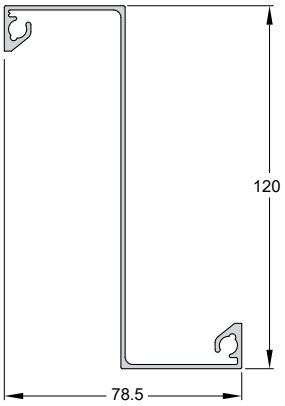

Code/Κωδικός	GF75-120
Weight/Βάρος	1010 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PAT39-182
Weight/Βάρος	2592 gr/m
Length/Μήκος	6 m




IN STOCK

Code/Κωδικός	GF75-080
Weight/Βάρος	1142 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	GF75-215
Weight/Βάρος	580 gr/m
Length/Μήκος	6 m

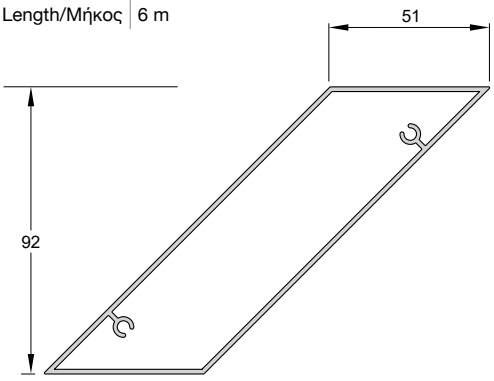


IN STOCK


Code/Κωδικός	P070-101
Weight/Βάρος	1554 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	GF75-213
Weight/Βάρος	516 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	GF75-216
Weight/Βάρος	718 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	GF75-214
Weight/Βάρος	529 gr/m
Length/Μήκος	6 m


Outdoor living

Gates / Αυλόπορτες

Gates are products that offer solutions for any type of construction and create a real gem at the entrance of the residence. They feature modern aesthetic identity with simple and straight lines that stand out, balancing perfectly between elegance and functionality. Operated either manually with hard waring aluminium and stainless steel accessories or optionally motorized. Available in many designs and even more combinations to unlimited color variations, while exhibiting ease of assembly and installation, without the need for regular maintenance.


Οι αυλόπορτες είναι προϊόντα που προσφέρουν λύσεις για κάθε τύπο κατασκευής και δημιουργούν ένα πραγματικό στολίδι στην είσοδο της κατοικίας. Διαθέτουν μοντέρνα αισθητική ταυτότητα με λιτές και ίσιες γραμμές που ξεχωρίζουν, ισορροπώντας τέλεια μεταξύ κομψότητας και λειτουργικότητας. Διατίθενται σε πολλά σχέδια και ακόμη περισσότερους συνδυασμούς, σε απεριόριστες χρωματικές παραλλαγές, ενώ παρουσιάζουν ευκολία στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση, χωρίς να χρειάζονται συστηματική συντήρηση.






Code/Κωδικός	P994-103
Weight/Βάρος	1295 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	PF094-003
Weight/Βάρος	84 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P994-107
Weight/Βάρος	2372 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P994-204
Weight/Βάρος	1495 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P994-206
Weight/Βάρος	1517 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P994-207
Weight/Βάρος	1353 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P994-214
Weight/Βάρος	1972 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P994-216
Weight/Βάρος	1987 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK

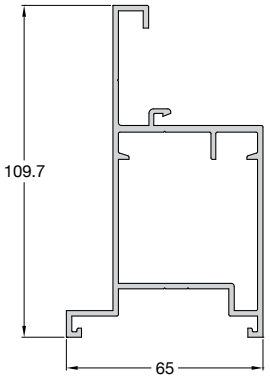


Code/Κωδικός	P994-217
Weight/Βάρος	1723 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	GF75-203
Weight/Βάρος	1264 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P994-301
Weight/Βάρος	1484 gr/m
Length/Μήκος	6 m

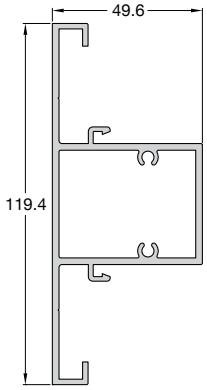


Code/Κωδικός	P994-302
Weight/Βάρος	1815 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	GF75-101
Weight/Βάρος	1166 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	GF75-501
Weight/Βάρος	297 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	12 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P994-504
Weight/Βάρος	1104 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P994-920
Weight/Βάρος	808 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P994-303
Weight/Βάρος	1329 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P992-913
Weight/Βάρος	384 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P994-901
Weight/Βάρος	416 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P992-901
Weight/Βάρος	329 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P992-903
Weight/Βάρος	532 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P992-904
Weight/Βάρος	651 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	P994-915
Weight/Βάρος	475 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P994-405
Weight/Βάρος	1269 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P994-905
Weight/Βάρος	886 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P994-208
Weight/Βάρος	2145 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK

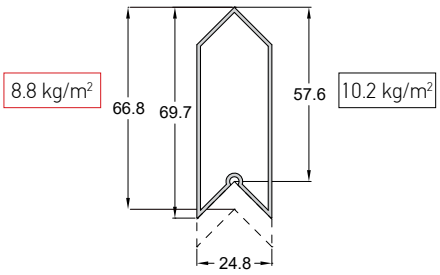


Code/Κωδικός	PR245-013
Weight/Βάρος	590 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	P994-921
Weight/Βάρος	207 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	P825-200
Weight/Βάρος	825 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-992
Weight/Βάρος	536 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PF144-082
Weight/Βάρος	410 gr/m
Length/Μήκος	6 m

ΑΥΛΟΠΟΡΤΕΣ & ΑΥΛΟΓΥΡΟΙ: ΡΑΜΠΟΤΕ | GATES & FENCES: RABOTE




Code/Κωδικός	P070-005
Weight/Βάρος	1005 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-009
Weight/Βάρος	818 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-011
Weight/Βάρος	837 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-022
Weight/Βάρος	788 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-023
Weight/Βάρος	827 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-028
Weight/Βάρος	1019 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-029
Weight/Βάρος	1070 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-030
Weight/Βάρος	1389 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK

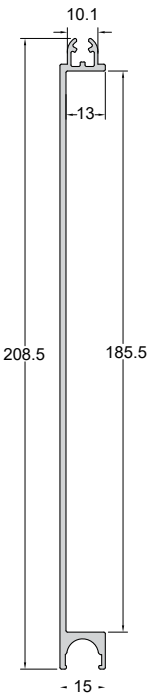


Code/Κωδικός	P070-994
Weight/Βάρος	1384 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	PAT99-044
Weight/Βάρος	794 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός	PAT99-045
Weight/Βάρος	1046 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-002
Weight/Βάρος	958 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK


PAT 69

Insect sreen profiles / Προφίλ σίτας

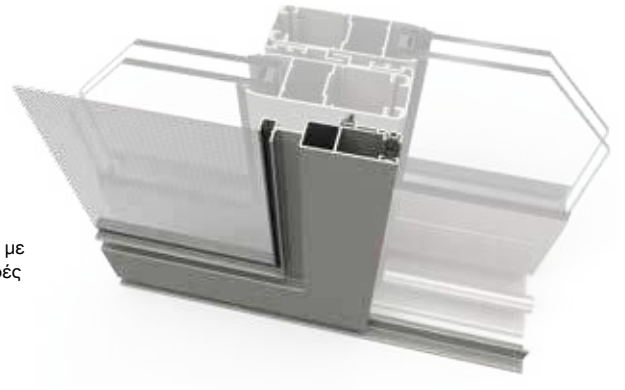


Inscreen screening systems ensure the highest technical specifications and production processes strictly defined by ALUMINCO, combined with the specialized know-how and expertise of its people, encouraging excellent collaboration and results.

Τα συστήματα σίτας Inscreen παράγονται από τελευταίας τεχνολογίας γραμμές παραγωγής και με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες παραγωγής που αυστηρά ορίζει η ALUMINCO, όπου σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία των ανθρώπων της εξασφαλίζει άρτια συνεργασία και αποτελέσματα.




Code/Κωδικός	PAT69-373
Weight/Βάρος	187 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	PAT69-374
Weight/Βάρος	273 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT69-375
Weight/Βάρος	381 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	PAT69-376
Weight/Βάρος	131 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT69-377
Weight/Βάρος	622 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	PAT69-378
Weight/Βάρος	257 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK



Code/Κωδικός	SH3300-202
Weight/Βάρος	350 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	8 Bars/Βέργες

IN STOCK PRIORITY




Code/Κωδικός	SH3300-302
Weight/Βάρος	388 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες

Photovoltaic Mounting Systems / Συστήματα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων




ALUMINCO designs and produces integrated photovoltaic frame support systems. Its technology includes solutions for supporting photovoltaics on roofs, parks, in residential, industrial buildings and the countryside.


Η ALUMINCO αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η τεχνολογία της περιλαμβάνει λύσεις για στήριξη φωτοβολταϊκών σε οροφές, στέγες ή πάρκα, σε κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια και την ύπαιθρο.




Code/Κωδικός	P5302-101
Weight/Βάρος	1365 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5302-102
Weight/Βάρος	1027 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5302-111
Weight/Βάρος	838 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5302-112
Weight/Βάρος	690 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5302-902
Weight/Βάρος	2416 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5310-401
Weight/Βάρος	2812 gr/m
Length/Μήκος	6 m

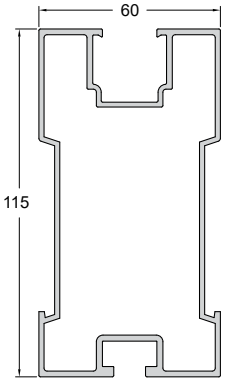


Code/Κωδικός	P5310-402
Weight/Βάρος	2176 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5310-404
Weight/Βάρος	1392 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PAT59-396
Weight/Βάρος	767 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PAT39-130
Weight/Βάρος	405 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PAT29-047
Weight/Βάρος	624 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5302-911
Weight/Βάρος	416 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5301-402
Weight/Βάρος	1333 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5302-930
Weight/Βάρος	476.5 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5302-935
Weight/Βάρος	517 gr/m
Length/Μήκος	6 m



Code/Κωδικός	P5302-971
Weight/Βάρος	1220 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P5302-973
Weight/Βάρος	1505 gr/m
Length/Μήκος	6 m

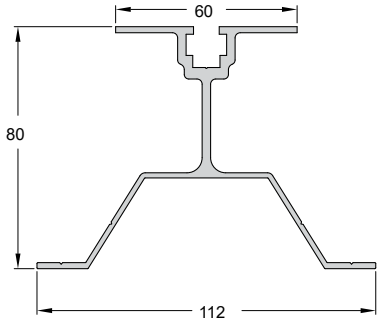


Code/Κωδικός	P5302-974
Weight/Βάρος	1600 gr/m
Length/Μήκος	6 m

Beads / Πηχάκια


14 mm




SL2700-704 IN STOCK
166 gr/m
6.5 m
4 Bars/Βέργες




SL2700-705 IN STOCK
294 gr/m
6.5 m
4 Bars/Βέργες




SL2700-706
300 gr/m
6.5 m
4 Bars/Βέργες




SL2700-707 IN STOCK
316 gr/m
6.5 m
4 Bars/Βέργες




W540-779 IN STOCK PRIORITY
221 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




SL2700-708
329 gr/m
6.5 m
4 Bars/Βέργες




W540-778 IN STOCK PRIORITY
237 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες



SL2700-709 IN STOCK
346 gr/m
6.5 m
4 Bars/Βέργες




W540-780 IN STOCK PRIORITY
248 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W540-781 IN STOCK
263 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες


22+ mm




W410-706 IN STOCK PRIORITY
199 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W540-772 IN STOCK PRIORITY
255 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W540-771 IN STOCK PRIORITY
286 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W540-773 IN STOCK PRIORITY
275 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W540-774 IN STOCK PRIORITY
286 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W540-775 IN STOCK PRIORITY
294 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W540-776 IN STOCK PRIORITY
306 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες



W540-777 IN STOCK PRIORITY
320 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W570-786 IN STOCK
397 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W570-787 IN STOCK
413 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες


22 mm




W540-782
234 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες



W540-791
196 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W540-783
256 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες




W540-784
289 gr/m
6 m
10 Bars/Βέργες


40 mm



W85-907
593 gr/m
6 m
2 Bars/Βέργες




W85-908
607 gr/m
6 m
2 Bars/Βέργες




W85-909
629 gr/m
6 m
2 Bars/Βέργες


Brackets / Βάση αγκύρωσης

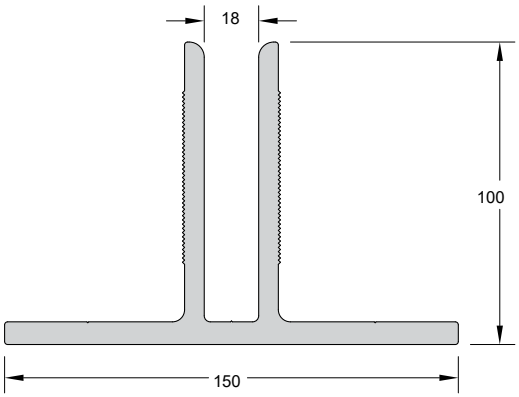


Code/Κωδικός	CW35-909
Weight/Βάρος	6383 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

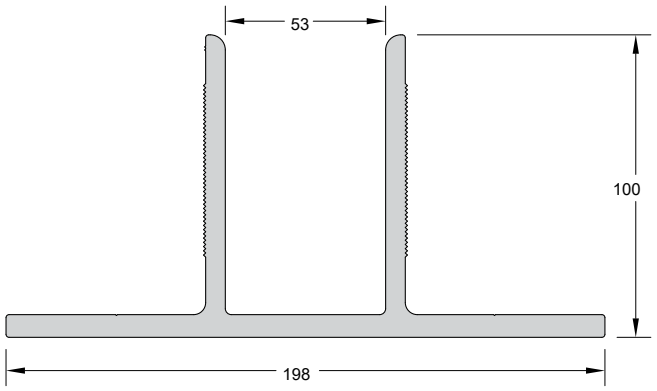


Code/Κωδικός	EW50-910
Weight/Βάρος	7355 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

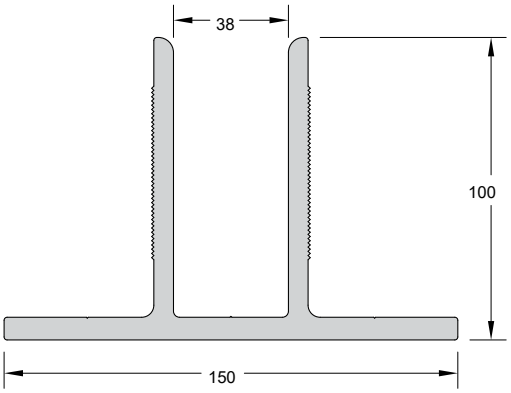

Code/Κωδικός	CW35-908
Weight/Βάρος	6383 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

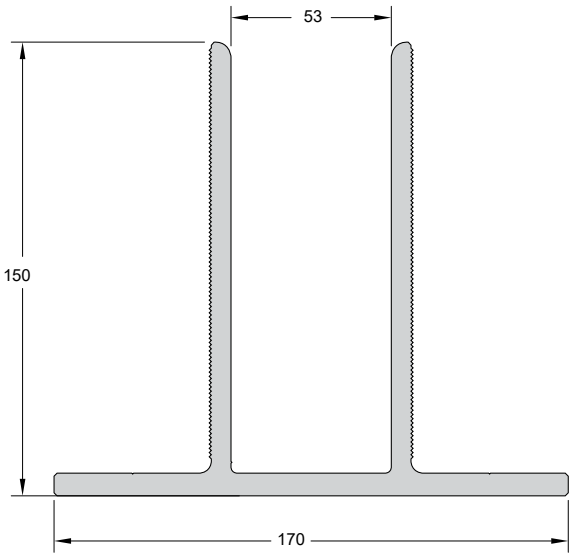


Code/Κωδικός	EW50-943
Weight/Βάρος	8691 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

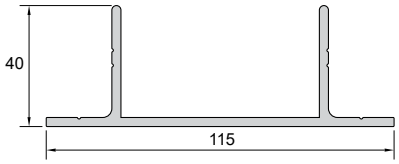


Code/Κωδικός	982.AA.200
Weight/Βάρος	1529 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες


Corners / Γωνίες




Code/Κωδικός	PF31-001
Weight/Βάρος	2225 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-010
Weight/Βάρος	2209 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

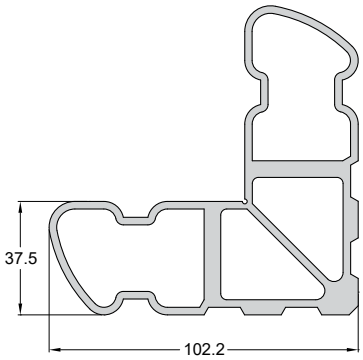


Code/Κωδικός	PF31-003
Weight/Βάρος	4197 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-011
Weight/Βάρος	2622 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	PF31-039
Weight/Βάρος	4192 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-040
Weight/Βάρος	3241 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




IN STOCK

Code/Κωδικός	PF31-041
Weight/Βάρος	2022 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




IN STOCK


Code/Κωδικός	PF31-042
Weight/Βάρος	2364 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

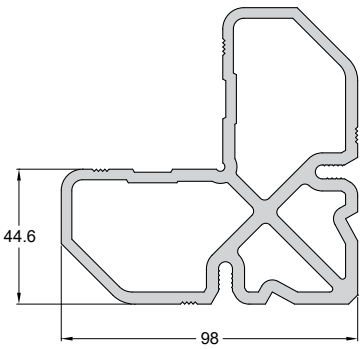


Code/Κωδικός	PF31-043
Weight/Βάρος	5066 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-049
Weight/Βάρος	4713 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	PF031-054
Weight/Βάρος	1931 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF031-050
Weight/Βάρος	1995 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




IN STOCK


Code/Κωδικός	PF31-047
Weight/Βάρος	2772 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF031-048
Weight/Βάρος	3472 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-004
Weight/Βάρος	1417 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-006
Weight/Βάρος	1335 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

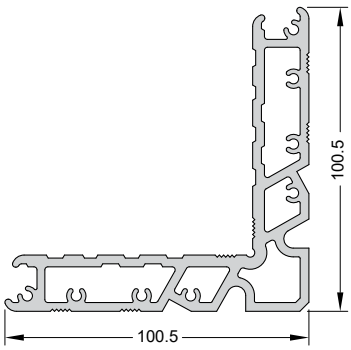


Code/Κωδικός	PF031-045
Weight/Βάρος	3959 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bars/Βέργες

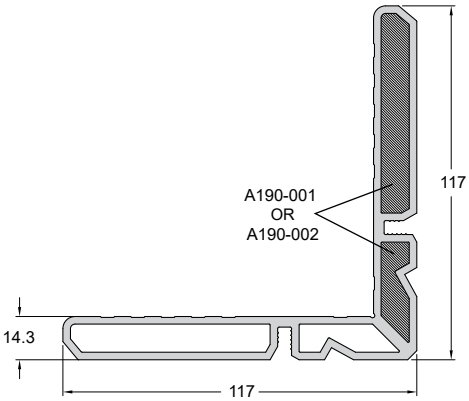


Code/Κωδικός	AP110-143
Weight/Βάρος	3336 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

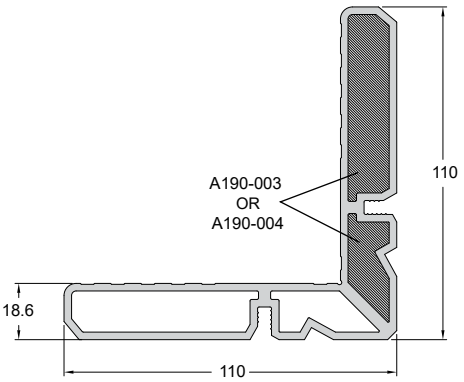


Code/Κωδικός	AP110-186
Weight/Βάρος	3378 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-028
Weight/Βάρος	538 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-029
Weight/Βάρος	520 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-033
Weight/Βάρος	942 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-034
Weight/Βάρος	940 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-035
Weight/Βάρος	839 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-036
Weight/Βάρος	836 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-052
Weight/Βάρος	788 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-053
Weight/Βάρος	788 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	PF31-037
Weight/Βάρος	146 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-025
Weight/Βάρος	2530 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF31-051
Weight/Βάρος	1607 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Louvers & Rabote / Περσίδες & Ραμποτέ




7.2 kg/m²

Code/Κωδικός	PR245-021
Weight/Βάρος	574 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




6.7 kg/m²

Code/Κωδικός	PR245-023
Weight/Βάρος	674 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



8.2 kg/m²


Code/Κωδικός	PR245-026
Weight/Βάρος	311 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



6.6 kg/m²


Code/Κωδικός	PR245-014
Weight/Βάρος	433 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

8.8 kg/m²




10.2 kg/m²

Code/Κωδικός	PR245-013
Weight/Βάρος	590 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	P070-005
Weight/Βάρος	1005 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-009
Weight/Βάρος	818 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-011
Weight/Βάρος	837 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-022
Weight/Βάρος	788 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-023
Weight/Βάρος	827 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	P070-028
Weight/Βάρος	1019 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-029
Weight/Βάρος	1070 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-030
Weight/Βάρος	1389 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-994
Weight/Βάρος	1384 gr/m
Length/Μήκος	6 m

IN STOCK




Code/Κωδικός	PAT99-044
Weight/Βάρος	794 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	PAT99-045
Weight/Βάρος	1046 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες

IN STOCK




Code/Κωδικός	P070-002
Weight/Βάρος	958 gr/m
Length/Μήκος	6 m


IN STOCK




Code/Κωδικός	PF144-006
Weight/Βάρος	375 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	8 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT59-391
Weight/Βάρος	396 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	8 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PF144-059
Weight/Βάρος	526 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	6 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PF144-060
Weight/Βάρος	655 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PF144-061
Weight/Βάρος	785 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PF144-062
Weight/Βάρος	989 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	4 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT59-180
Weight/Βάρος	1130 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT59-181
Weight/Βάρος	1270 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	3 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PF144-065
Weight/Βάρος	1924 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PF144-066
Weight/Βάρος	2229 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	PF144-067
Weight/Βάρος	2555 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF144-107
Weight/Βάρος	2903 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα



Code/Κωδικός	PF144-108
Weight/Βάρος	3272 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα

Standard Profiles / Στάνταρντ Προφίλ

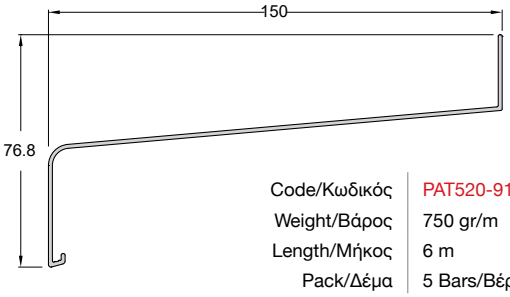


Code/Κωδικός	PAT520-914
Weight/Βάρος	750 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




IN STOCK


Code/Κωδικός	W410-905 ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΔΙΩΣΗ
Weight/Βάρος	148 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	W410-908
Weight/Βάρος	103 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

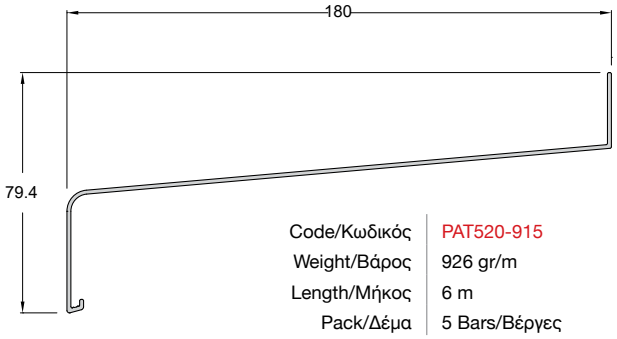


Code/Κωδικός	PAT520-915
Weight/Βάρος	926 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT5-068
Weight/Βάρος	227 gr/m
Length/Μήκος	6 m




Code/Κωδικός	PF094-003
Weight/Βάρος	84 gr/m
Length/Μήκος	6 m

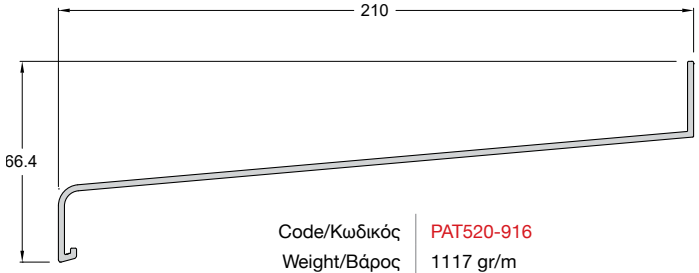


Code/Κωδικός	PAT520-916
Weight/Βάρος	1117 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	5 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PF094-002
Weight/Βάρος	916 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF094-004
Weight/Βάρος	378 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα




Code/Κωδικός	PF094-005
Weight/Βάρος	586 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	1 Bar/Βέργα


PVC Profiles




System	**SL200**
Code/Κωδικός	A210-001
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL200**
Code/Κωδικός	ES200-401
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL200**
Code/Κωδικός	ES200-402
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL200**
Code/Κωδικός	ES200-403
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2450**
Code/Κωδικός	E2450-415
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2450**
Code/Κωδικός	E2450-414
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2450**
Code/Κωδικός	E2450-417
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2450**
Code/Κωδικός	E2450-418
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2450**
Code/Κωδικός	3120-901
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2450**
Code/Κωδικός	E2450-413
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2450**
Code/Κωδικός	ES250-411
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	E2700-401
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	E2700-402
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	E2700-403
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	E2700-405
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	E2700-407
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	E2700-413
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	E2700-414
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	E2700-418
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	A210-009
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	A210-010
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	A210-011
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL55**
Code/Κωδικός	A210-005
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL55**
Code/Κωδικός	A210-006
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**SL55**
Code/Κωδικός	A210-007
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



System	**SL55**
Code/Κωδικός	A210-008
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες



System	**W85**
Code/Κωδικός	A210-002
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**W85**
Code/Κωδικός	A210-003
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	5.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες




System	**EW50/SL2750**
Code/Κωδικός	EEW50-481
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	3 m
Pack/Δέμα	60 Bars/Βέργες




System	**EW50/SL2750**
Code/Κωδικός	EEW50-482
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	3 m
Pack/Δέμα	50 Bars/Βέργες




System	**EW50/SL2750**
Code/Κωδικός	EEW50-483
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	3 m
Pack/Δέμα	40 Bars/Βέργες



System	**EW50/SL2750**
Code/Κωδικός	EEW50-486
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	3 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες











System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	EEW50-485
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες












System	**SL2700/2750**
Code/Κωδικός	EEW50-484
Material/Υλικό	PVC
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

Polyamides / Πολυαμίδια

Material/Υλικό: PA66 GF25, Length/Μήκος: 6 m, Pack/Δέμα: 10 Bars/Βέργες

 3120-012	 3120-024	 3120-916
 3120-014	 3120-030	 3120-918
 3120-016	 3120-032	 3120-318
 3120-018	 3120-917	 3120-319
 3120-019	 3120-038	 3120-324
 3120-020	 3120-921	 3120-330
 3120-022	 3120-922	 3120-910

Material/Υλικό: PA66 GF25, Length/Μήκος: 6 m, Pack/Δέμα: 10 Bars/Βέργες

 3120-224	 3120-909	 3120-908
 3120-230	 3120-911	 3120-914
 3120-903	 3120-931	 3120-923
 3120-904	 3120-124	
 3120-905	 3120-902	


Material/Υλικό: PA66 GF25 alu / PVC, Length/Μήκος: 6 m, Pack/Δέμα: 10 Bars/Βέργες




3120-420




3120-932




3120-915




3120-920




3120-924




3120-928




3120-906



3120-907



3120-919



3120-927




3120-925



3120-926


PVC LED Covers

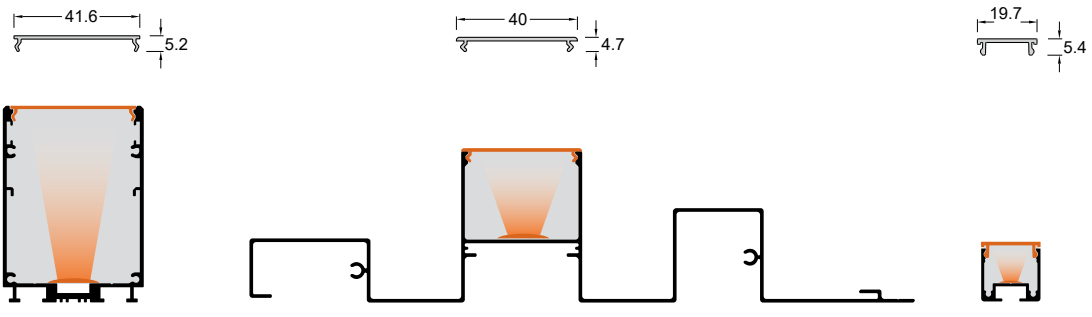

A240-001
930-909

A240-002
WD-2050

A240-003
WD-4000

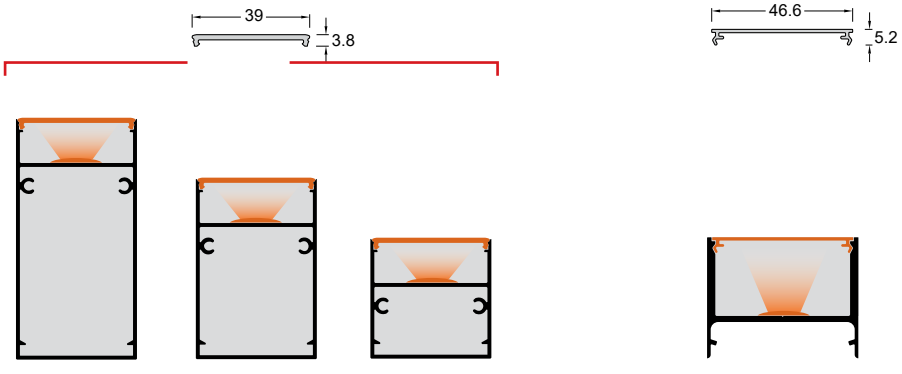

A240-004
WD-4040, WD-6040, WD-8040

EEW50-710
EW50-609


Insulating Bars / Θερμομονωτικές Μπάρες

Material/Υλικό: NEOCOAT EPS Thermal conductivity: λ=0.03 W/m x K


W450




EA450-381



EA450-384




EA450-387




EA450-390




EA450-382




EA450-385




EA450-388




EA450-391



EA450-383




EA450-386




EA450-389


W4750




A230-001




A230-004




EA450-384




A230-008




A230-002




A230-005



A230-006




A230-009



A230-003




EA450-381




A230-007


W4900




E4900-381




E4900-384




E4900-387




E4900-390




E4900-382




E4900-385




E4900-388



E4900-383




E4900-386



E4900-389

D90




ED090-391




ED090-392

D75




ED075-391

SL2700




E2700-382




E2700-384



E2700-386




E2700-383



E2700-385


Corners / Γωνίες



Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT49-048	15 x 15 x 1.9	0.132	5
PAT49-206 ●	20 x 20 x 2	0.205	5
PAT49-021 ●	25 x 25 x 1.5	0.200	5
PAT49-207	25 x 25 x 2	0.259	5
PAT49-414	30 x 15 x 1.5	0.342	5
PAT49-420	30 x 20 x 1.4	0.184	5
PAT49-113	30 x 30 x 1.2	0.190	5
PAT49-006 ●	30 x 30 x 1.5	0.240	5
PAT49-387	30 x 30 x 3	0.462	5
PAT49-208	35 x 35 x 2	0.367	5
PAT49-033	35 x 35 x 3	0.540	5
PAT49-393	36 x 14 x 4	0.497	5
PAT49-114	40 x 20 x 1.2	0.190	5
PAT49-015 ●	40 x 20 x 1.5	0.240	10
PAT49-103	40 x 20 x 2	0.313	5
PAT49-164	40 x 25 x 3	0.502	5
PAT49-433	40 x 30 x 2.5	0.456	5
PF144-150	40 x 40 x 1.2	0.255	8

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT49-076 ●	40 x 40 x 1.5	0.318	10
PAT49-039 ●	40 x 40 x 4	0.820	5
PAT49-007	41.5 x 41.5 x 2.78	0.580	5
PAT49-379	45 x 50 x 5	1.215	5
PAT49-140	50 x 50 x 4	1.037	5
PAT49-105	50 x 50 x 5	1.283	5
PAT49-115	60 x 20 x 1.2	0.255	5
PAT49-016 ●	60 x 20 x 1.5	0.320	10
PAT49-421	60 x 20 x 2	0.421	5
PAT49-210	60 x 40 x 4	1.037	5
PAT49-211	60 x 60 x 1	0.321	5
PAT49-017	80 x 20 x 1.5	0.400	5
PAT49-454	80 x 30 x 6	1.685	5
PAT49-212	80 x 40 x 2	0.637	5
PAT49-161	80 x 40 x 3	0.947	5
PAT49-018	100 x 20 x 1.5	0.480	5
PAT49-415	100 x 20 x 2	0.637	5
PAT49-213	110 x 110 x 15	8.285	5

Rectangular / Καρέ




Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Βάρος Weight Kg/m	Δέμα Pack
PAT29-046	15 x 15 x 1.5	0.219	5
F50-302 ●	16 x 16 x 2.0	0.302	10
PAT59-214	20 x 10 x 1.5	0.219	5
PAT29-008 ●	20 x 20 x 1.5	0.300	10
PAT29-215	20 x 20 x 2	0.389	5
PAT29-390	23.5 x 23.5 x 1.4	0.334	5
PAT59-399	25 x 15 x 1.5	0.300	12
PAT29-409	25 x 25 x 1.0	0.259	5
PAT29-049	25 x 25 x 1.3	0.333	5
PF490-023	25 x 25 x 1.6	0.390	8
PAT29-400	25 x 25 x 2	0.497	16
PF490-024	30 x 10 x 2	0.379	10
PAT59-116	30 x 15 x 1.2	0.276	5
PAT59-216	30 x 15 x 1.5	0.340	5
PAT59-134	30 x 20 x 1.4	0.350	5
PAT59-217	30 x 20 x 2	0.497	5
PAT29-088	30 x 30 x 1.3	0.403	10
PAT29-408	30 x 30 x 1.5	0.462	5
PAT29-398	30 x 30 x 2	0.605	5
PAT59-189	30 x 50 x 2	0.821	5
PAT59-461	35 x 15 x 1.2	0.308	5
PAT29-218	35 x 35 x 1.5	0.542	5
PAT29-219	35 x 35 x 2	0.713	5
PF522-012	38.1 x 18.66 x 1.3	0.38	5
PF144-147	40 x 20 x 1	0.313	5
PF144-006	40 x 20 x 1.2	0.375	5
PAT59-009 ●	40 x 20 x 1.5	0.462	10
PAT59-220	40 x 20 x 2	0.605	5
PAT59-391	40 x 23.5 x 1.2	0.396	5
PAT59-085	40 x 25 x 1.0	0.340	5
PAT29-462	40 x 40 x 1.2	0.503	5
PAT29-047 ●	40 x 40 x 1.5	0.624	10
PAT29-221	40.4 x 40.4 x 2	0.818	5
PAT59-133	45 x 22 x 1.5	0.510	5
PAT29-188	49.4 x 50 x 2	1.036	5
PAT59-222	50 x 16 x 2	0.667	5
PAT59-473	50 x 20 x 1.3	0.473	5
PF530-020	50 x 20 x 1.5	0.543	5
PAT59-427	50 x 20 x 2	0.713	5
PAT59-396	50 x 25 x 2	0.767	5
PAT29-184	50 x 50 x 1.5	0.786	5
PF490-020	50 x 50 x 2	1.028	2
PAT59-187	50 x 100 x 2	1.577	5
PAT59-010 ●	60 x 20 x 1.5	0.624	10
PF144-149	60 x 23.5 x 1	0.44	4
PF144-059	60 x 23.5 x 1.2	0.526	5
PAT59-037	60 x 30 x 1.5	0.710	5
PAT59-223	60 x 30 x 2	0.923	5
PAT59-224 ●	60 x 40 x 2	1.022	5
PAT29-225	60 x 60 x 1.5	0.948	5

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Βάρος Weight Kg/m	Δέμα Pack
PAT29-383	60 x 60 x 3	1.847	5
PAT29-144	60 x 60 x 4	2.419	5
PAT59-424	70 x 30 x 1.3	0.684	5
PAT59-401	80 x 15 x 1.5	0.745	5
PAT59-051 ●	80 x 20 x 1.3	0.684	10
PAT59-406	80 x 20 x 1.5	0.786	5
PAT59-226	80 x 20 x 2	1.037	5
PF144-060	80 x 23.5 x 1.2	0.655	5
PAT59-050 ●	80 x 40 x 1.3	0.824	10
PAT59-227	80 x 40 x 2	1.253	5
PAT59-170	80 x 40 x 3	1.847	5
PAT59-385	80 x 50 x 2	1.358	5
PAT59-001	80 x 60 x 1.5	1.110	5
PAT59-028 ●	80 x 65 x 1.5	1.150	5
PAT29-030 ●	80 x 80 x 1.8	1.520	2
PAT29-228	80 x 80 x 2	1.685	2
PF207-158	80 x 80 x 2	1.639	2
PF515-001	80 x 80 x 4	3.281	2
PAT59-392	85.4 x 33.4 x 2	1.418	5
PAT59-038 ●	100 x 20 x 1.5	0.950	5
PF144-146	100 x 21.5 x 1	0.656	2
PF144-061	100 x 23.5 x 1.2	0.785	5
PAT59-403	100 x 25 x 1.5	0.988	5
PAT59-382	100 x 25 x 3	1.928	5
PAT59-229	100 x 30 x 2	1.361	5
PAT59-002	100 x 40 x 1.6	1.180	5
PAT59-428	100 x 40 x 2	1.469	5
PAT59-163	100 x 40 x 3	2.171	5
PAT59-086	100 x 50 x 1.5	1.191	5
PAT59-384	100 x 50 x 3	2.333	5
PAT59-027 ●	100 x 65 x 1.5	1.312	5
PAT29-110 ●	100 x 100 x 1.5	1.596	5
PAT29-230	100 x100 x 2	2.117	5
PAT59-231	101 x 20 x 2	1.264	5
PF522-013	114.3 x 18.66 x 1.3	0.915	2
PAT59-004	120 x 20 x 1.6	1.180	5
PAT59-430	120 x 20 x 2	1.469	4
PF144-062	120 x 23.5 x 1.3	0.989	5
PAT59-232	120 x 30 x 2	1.577	5
PAT59-005	120 x 40 x 1.6	1.360	5
PAT59-026 ●	120 x 65 x 1.5	1.470	5
PAT29-102	120 x 120 x 2.5	3.173	5
PAT59-052	140 x 20 x 1.3	1.105	5
PAT59-003	140 x 40 x 1.6	1.530	5
PAT59-180	140 x 23.5 x 1.3	1.130	5
PAT59-372	150 x 25 x 3	2.738	5
PAT59-438	150 x 40 x 1.5	1.515	2
PAT59-459	150 x 50 x 2	2.117	2
PAT59-181	160 x 23.5 x 1.3	1.270	5

● IN STOCK


Flat bars / Λάμες



Code Κωδικός	Description (LxT) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT39-120	15 x 3	0.121	5
PAT39-394	17 x 3	0.138	5
PAT39-233	20 x 2	0.108	5
PAT39-142	20 x 3	0.162	5
PAT39-041	20 x 5	0.270	5
PAT39-234	20 x 6	0.324	5
PAT39-412	20 x 8	0.432	5
PAT39-094	20 x 10	0.540	5
PAT39-109	24 x 3	0.194	5
PAT39-012 ●	25 x 3	0.200	10
PAT39-418	25 x 5	0.338	5
PAT39-235	25 x 8	0.540	5
PAT39-236	30 x 2	0.162	5
PAT39-031 ●	30 x 3	0.243	5
PAT39-130	30 x 5	0.405	5
PAT39-108	30 x 10	0.810	5
PAT39-237	35 x 3	0.284	5
PAT39-419	35 x 5	0.473	5
PAT39-404	40 x 2	0.216	5
PAT39-013	40 x 3	0.320	5
PAT39-034	40 x 5	0.540	5
PAT39-078	40 x 10	1.080	10

Code Κωδικός	Description (LxT) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT39-096	40 x 14	1.512	5
PAT39-081	40 x 20	2.160	5
PAT39-097	45 x 12	1.458	5
PAT39-402	50 x 2	0.270	5
PAT39-032	50 x 3	0.410	5
PAT39-131	50 x 5	0.675	5
PAT39-098	50 x 8	1.080	5
PAT39-239	50 x 10	1.350	5
PAT39-029	60 x 3	0.490	5
PAT39-162	80 x 3	0.648	5
PAT39-074	80 x 10	2.160	5
PF076-003	80 x 12	2.592	5
PAT39-099	95 x 11	2.822	5
PAT39-240	100 x 15	4.050	5
PAT39-182	120 x 8	2.592	5
PAT39-371	130 x 12	4.212	5
PAT39-389	140 x 5	1.890	5
PAT39-432	150 x 20	8.100	5
PAT39-380	180 x 10	4.860	5


Tubes / Σωλήνες



Code Κωδικός	Description Περιγραφή (DxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT19-129	16 x 1.5	0.184	5
F50-301 ●	16 x 3.5	0.370	10
PAT19-128	19 x 1.5	0.223	5
PAT19-023	20 x 1.85	0.285	5
PAT19-463	21.3 x 2	0.327	5
PAT19-055	22 x 1	0.178	5
PAT19-024	22 x 1.5	0.260	5
PAT19-472	22 x 2.5	0.413	5
PAT19-455	25 x 1.5	0.299	5
PAT19-075	23.5 x 1	0.191	5
PAT19-241	25 x 2	0.390	5
PAT19-127	26 x 2	0.407	5
PAT19-070	30 x 11.75	1.817	5
PAT19-457	32 x 1.5	0.388	5
PAT19-458	32 x 2	0.509	
PAT19-410	35 x 1.5	0.426	5
PAT19-426	40 x 2	0.645	5
PAT19-147	40 x 2.2	0.645	5

Code Κωδικός	Description Περιγραφή (DxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT19-242	45 x 2	0.688	5
PF144-013	50 x 1.8	0.737	5
F50-200 ●	50 x 2	0.815	3
CLS937-200	50 x 3.6	1.416	3
PAT19-154	53.2 x 3.55	0.880	5
PAT19-060	54 x 2	0.882	5
PAT19-143	60 x 3	1.450	5
PAT19-062	60 x 5.5	2.540	5
PAT19-153	66 x 2.6	1.400	5
PAT19-429	70 x 1.5	0.872	5
PAT19-072	70 x 2	1.154	5
PAT19-073	74 x 1.6	0.983	5
PAT19-413	80 x 1.5	0.999	5
PAT19-244	100 x 2	1.663	5
PAT19-093	100 x 5	4.030	5
PAT19-092	100 x 10	7.630	5
PAT19-063	104 x 6	4.970	5
PAT19-064	120 x 3	2.980	5


Rectangular solid Καρέ μασίφ



Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxH)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT29-089	12 x 12	0.390	5
PAT29-090	14 x 14	0.530	5
PAT29-091	16 x 16	0.690	5
PAT29-080	19 x 19	0.975	5
PAT29-407	20 x 20	1.080	5


● IN STOCK

Tubes solid Σωλήνες μασίφ









Code Κωδικός	Description (Ø) Περιγραφή	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT19-107	8	0.136	5
PAT19-084	10	0.212	10
PAT19-071	16	0.543	5
PAT19-058	25	1.325	5
PAT19-083	40	3.390	5
PAT19-059	50	5.300	5
PF504-001 (PAT19-460)	100	21.21	1

Oval Οβαλίνες




Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος	Pack Δέμα
PAT99-137	30 x 15 x 1.5	0.293	5
PAT99-205	30 x 18 x 1.5	0.314	5
PAT99-138	39.5 x 20.3 x 2	0.518	5
PF038-006 ●	50 x 9.8 x 1.2	0.346	10
PAT99-139	50 x 20 x 2	0.629	5

Miscellaneous Λοιπά προφίλ


	Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
	PAT99-203	20 x 30 x 2	0.455	5
	PAT99-194	30 x 28 x 2	0.313	5
	PAT99-204	38 x 22 x 2	0.274	5
	CLS833-200	120 x 44 x 4	1.782	2
	PAT05-007	28.6 x 21.5 x 1.2	0.327	5
	PAT99-166	12 x 28.8 x 1.3	0.255	5

"U"








Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
PAT99-202	10 x 10 x 1.5	0.109	5
PAT99-046	21.1 x 20 x 1.3	0.205	5
PAT99-042	25 x 15 x 1.3	0.184	5
PAT99-190	29 x 30 x 1.5	0.347	5
PAT99-195	35 x 35 x 1.5	0.413	5
PAT99-196	40 x 20 x 2	0.410	5
PAT99-197	50 x 20 x 2	0.464	5
PAT99-198	60 x 20 x 2	0.518	5
PAT99-192	79 x 30 x 1.5	0.549	5
PAT99-200	80 x 20 x 2	0.626	5
PAT99-201	100 x 20 x 2	0.734	5
PAT99-193	104 x 30 x 1.5	0.650	5

DECO Διακοσμητικά




Code Κωδικός	Description Περιγραφή (LxHxT)	Βάρος Weight Kg/m	Pack Δέμα
PAT99-135	25 x 25 x 1.2	0.300	5
PAT99-136	25 x 25 x 1.4	0.344	5

METAL SKIN


	Code Κωδικός	Weight Βάρος Kg/m	Pack Δέμα
	PAT99-454	0.195	20
	PAT99-455	0.225	18
	PAT99-456	0.257	14
	MS-102	0.830	4
	MS-101	1.062	3

● IN STOCK


Profiles for industrial buildings / Προφίλ για βιομηχανικά κτήρια




Code/Κωδικός	PAT99-435
Weight/Βάρος	798 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT99-436
Weight/Βάρος	1013 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες




Code/Κωδικός	PAT99-437
Weight/Βάρος	1125 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PAT99-438
Weight/Βάρος	1055 gr/m
Length/Μήκος	6.5 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PAT99-446
Weight/Βάρος	1302 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	2 Bars/Βέργες



Code/Κωδικός	PAT05-447
Weight/Βάρος	196 gr/m
Length/Μήκος	6 m
Pack/Δέμα	10 Bars/Βέργες

INDEX

CODE/ΚΩΔ.	PAGE/ΣΕΛ.
930-9K9	140
930-909	140,176
982.AA.200	165
2500-110	87
2500-708	87
2500-711	87
3120-012	175
3120-014	175
3120-016	175
3120-018	175
3120-019	175
3120-020	175
3120-022	175
3120-024	175
3120-030	175
3120-032	175
3120-038	175
3120-124	175
3120-224	175
3120-230	175
3120-318	175
3120-319	175
3120-324	175
3120-330	175
3120-420	176
3120-901	173
3120-902	175
3120-903	175
3120-904	175
3120-905	175
3120-906	176
3120-907	176
3120-908	175
3120-909	175
3120-910	175
3120-911	175
3120-914	175
3120-915	176
3120-916	175
3120-917	175
3120-918	175
3120-919	176
3120-920	176
3120-921	175
3120-922	175
3120-923	175
3120-924	176
3120-925	176
3120-926	176
3120-927	176
3120-928	176
3120-931	175
3120-932	176
A210-001	173
A210-002	174
A210-003	174
A210-005	174
A210-006	174
A210-007	174
A210-008	174
A210-009	174
A210-010	174
A210-011	174
A230-001	177
A230-002	177
A230-003	177
A230-004	177
A230-005	177
A230-006	177
A230-007	177
A230-008	177
A230-009	177
A240-001	176
A240-002	176
A240-003	176
A240-004	176
A710-001	97
AP20-905	149
AP110-143	167
AP110-186	167
CLS-3K1	131
CLS-3K2	132
CLS30-200	132
CLS-100	131,152
CLS-102	131
CLS-103	131
CLS-104	131
CLS104-200	132
CLS-201	118,131
CLS-202	122,131
CLS-301	131
CLS-302	131
CLS-303	131
CLS-304	132
CLS-306	132
CLS-307	131
CLS-308	132
CLS833-200	181
CLS937-200	180
CW35-501	15
CW35-502	15
CW35-503	15
CW35-504	15
CW35-505	15
CW35-506	15
CW35-601	15
CW35-602	15
CW35-603	15
CW35-604	15
CW35-801	16
CW35-802	16
CW35-803	16
CW35-901	16
CW35-902	15
CW35-904	15
CW35-906	16
CW35-907	16
CW35-908	165
CW35-909	165
CW35-910	16
D075-101	77
D075-102	77
D075-201	77
D075-202	77
D075-205	77
D075-301	77
D075-501	77
D075-902	77
D090-903	77
D110-101	79
D110-201	79
D110-701	79
D110-901	79
D110-902	79
D110-903	79
D110-904	79
D110-905	79
D110-906	79
D110-907	79
D110-908	79
D110-910	79
D930-906	79
E2450-413	173
E2450-414	173
E2450-415	173
E2450-417	173
E2450-418	173
E2700-382	178
E2700-383	178
E2700-384	178
E2700-385	178
E2700-386	178
E2700-401	173
E2700-402	173
E2700-403	173
E2700-405	173
E2700-407	174
E2700-413	174
E2700-414	174
E2700-418	174
E4900-381	178
E4900-382	178
E4900-383	178
E4900-384	178
E4900-385	178
E4900-386	178
E4900-387	178
E4900-388	178
E4900-389	178
E4900-390	178
EA450-381	177
EA450-382	177
EA450-383	177
EA450-384	177
EA450-385	177
EA450-386	177
EA450-387	177
EA450-388	177
EA450-389	177
EA450-390	177
EA450-391	177
ED075-391	178
ED090-391	178
ED090-392	178
EEW50-481	174
EEW50-482	174
EEW50-483	174
EEW50-484	174
EEW50-485	174
EEW50-486	174
EEW50-710	176
ER700-901	99
ER700-907	99
ER700-911P	99
ER700-917	99
ER750-902	97,98
ER750-903	97,98
ER750-904	97,99
ER750-905	98,99
ER750-907	98
ER750-912	97,98
ER750-913	97,98
ER750-914	97,98,99
ER750-915	98,99
ER750-922 A/M	97,98
ER750-923 A/M	97,98
ER750-924 A/M	97,98,99
ER750-925 A/M	98,99
ES200-401	173
ES200-402	173
ES200-403	173
ES250-411	173
EW50-501	112
EW50-502	112
EW50-503	112
EW50-505	113
EW50-506	112
EW50-507	112
EW50-508	113
EW50-509	113
EW50-511	112
EW50-512	113
EW50-513	113
EW50-514	112
EW50-515	112
EW50-516	112
EW50-601	113
EW50-602	113
EW50-603	113
EW50-604	112
EW50-605	112
EW50-606	113,150
EW50-607	113
EW50-609	113,176
EW50-610	113
EW50-811	114
EW50-821	114
EW50-903	114
EW50-904	114
EW50-907	114
EW50-910	165
EW50-911	113
EW50-912	114
EW50-913	16,112
EW50-915	112
EW50-916	114
EW50-917	114
EW50-918	16,114
EW50-919	114
EW50-920	114
EW50-921	114
EW50-922	113
EW50-923	113
EW50-924	113
EW50-926	16,112
EW50-930	114
EW50-931	114
EW50-934	113
EW50-936	114
EW50-937	114
EW50-938	114
EW50-941	113
EW50-943	165
F50-3K19	123,135,153
F50-100	121
F50-101	121
F50-102	121
F50-103	121
F50-106	121,131,152
F50-107	121
F50-108	121
F50-109	121
F50-115	152
F50-121	121
F50-122	121,139
F50-123	121
F50-135	135,152,154
F50-136	152,154
F50-137	152,154
F50-200	122,128,180
F50-201	131
F50-203	122
F50-205	122
F50-209	122
F50-223	122
F50-300	122
F50-301	122,180
F50-302	122,179
F50-303	122
F50-304	122
F50-305	122
F50-306	123
F50-307	123
F50-308	123
F50-311	123,153
F50-319	123,135,153
F50-327	123
F85-1B1	126
F85-1B2	126
F85-1B5	126
F85-1B62	126
F85-1B63	126
F85-1B65	127
F85-1B69	127
F85-1B74	127
F85-1B75	127
F85-1B76	127
F85-1B78	126
F85-1B79	126
F85-1K1	126
F85-1K15	126
F85-1K61	127
F85-1K62	127
F85-1K63	127
F85-1K64	127
F85-1K65	127
F85-1K66	127
F85-1K67	127
F85-1K69	127
F85-1K70	127
F85-1K72	127
F85-1K74	127
F85-1K78	127
F85-202	128
F85-203	128
F85-204	128
F85-313	128
F85-317	128
F85-321	128
F85-322	128
F85-323	128
F85-904	126
FD75-101	81
FD75-102	81
FD75-103	81
FD75-104	81
FD75-201	81
FD75-202	81
FD75-203	81
FD75-204	81
FD75-601	81
FD75-602	81
FD75-906	81
FD75-912	81
FD4600-101	84
FD4600-102	84
FD4600-103	84

FD4600-104 84
FD4600-201 84
FD4600-205 84
FD4600-301 84
FD4600-601 85
FD4600-901 84
FD4600-902 84
FD4600-905 85
FD4600-906 85
FD4600-907 85
FD4600-908 85
FD4600-909 84
FD4600-910 85
FSN-100 118
FSN-101 118
FSN-102 118,153
FSN-103 118,153
FSN-104 118
FSN-105 118
FSN-106 119
FSN-107 119,155
FSN-122 119,153
FSN-123 119,153
FSN-203 118
FSN-221 118,131
FSN-222 118,131
FSN-223 118
FSN-300 119
FSN-301 119
FSN-302 119,132
FSN-303 119
FSN-304 119,132
FSN-306 119
FSN-307 119
FSN-401 119,145,149,155
FSN-911 119,155
FSN-912 119
GF75-101 157
GF75-202 152
GF75-203 157
GF75-213 155
GF75-214 155
GF75-215 155
GF75-216 155
GF75-302 152
GF75-303 154
GF75-304 154
GF75-305 154
GF75-501 157
MS-101 181
MS-102 181
OA2200-102 135
OA2200-103 135
OA2200-903 135
OS25-105 87
OS25-203 87
OS25-709 87
OS25-710 87
OS25-902 87
OS25-903 87
P070-0K4 153
P070-0K9 135,153
P070-001 152
P070-002 159,169
P070-005 135,159,169
P070-009 135,159,169
P070-010 135
P070-011 135,159,169
P070-015 137
P070-019 153
P070-022 135,159,169
P070-023 135,159,169
P070-028 154,159,169
P070-029 154,159,169
P070-030 145,149,154,159,169
P070-K11 135,153
P822-200 132,153
P825-200 158
P888-011 62,77,79
P900-200 142
P901-200 142
P953-200 132
P970-1B1 150
P970-1K1 150
P970-1P1 150
P992-401 153,158
P992-901 153,157
P992-903 158
P992-904 158
P992-910 153
P992-913 157
P994-103 156
P994-107 156
P994-204 156
P994-206 156
P994-207 156
P994-208 158
P994-214 156
P994-216 156
P994-217 157
P994-301 157
P994-302 157
P994-303 157
P994-405 158
P994-504 157
P994-901 157
P994-905 158
P994-910 152
P994-915 158
P994-920 157
P994-921 158
P994-922 159,169
P998-102 152
P998-104 152
P2050-1K2 142,143,152
P2050-101 142,152
P2050-102 142
P2050-105 142
P2050-108 142
P2050-610 145,149
P2050-904 144
P5301-402 163
P5302-101 162
P5302-102 162
P5302-111 162
P5302-112 162
P5302-902 139,162
P5302-911 163
P5302-930 163
P5302-935 163
P5302-971 163
P5302-973 163
P5302-974 163
P5310-401 162
P5310-402 162
P5310-404 162
PAT05-007 181
PAT5-068 132,172
PAT05-447 182
PAT19-023 180
PAT19-024 180
PAT19-055 180
PAT19-058 181
PAT19-059 181
PAT19-060 180
PAT19-062 180
PAT19-063 180
PAT19-064 180
PAT19-070 180
PAT19-071 181
PAT19-072 180
PAT19-073 180
PAT19-075 180
PAT19-083 181
PAT19-084 181
PAT19-092 180
PAT19-093 180
PAT19-107 181
PAT19-127 180
PAT19-128 180
PAT19-129 180
PAT19-143 56,180
PAT19-147 180
PAT19-153 180
PAT19-154 180
PAT19-241 180
PAT19-242 180
PAT19-244 180
PAT19-410 180
PAT19-413 180
PAT19-426 180
PAT19-429 180
PAT19-455 180
PAT19-457 180
PAT19-458 180
PAT19-463 180
PAT19-472 180
PAT29-008 153,179
PAT29-030 179
PAT29-046 179
PAT29-047 152,163,179
PAT29-049 179
PAT29-080 180
PAT29-088 179
PAT29-089 180
PAT29-090 180
PAT29-091 180
PAT29-102 179
PAT29-110 179
PAT29-144 179
PAT29-184 179
PAT29-188 179
PAT29-215 179
PAT29-218 179
PAT29-219 179
PAT29-221 179
PAT29-225 179
PAT29-228 179
PAT29-230 179
PAT29-383 179
PAT29-390 179
PAT29-398 179
PAT29-400 179
PAT29-407 180
PAT29-408 179
PAT29-409 179
PAT29-462 179
PAT39-012 180
PAT39-013 180
PAT39-029 180
PAT39-031 180
PAT39-032 180
PAT39-034 180
PAT39-041 180
PAT39-074 180
PAT39-078 180
PAT39-081 180
PAT39-094 180
PAT39-096 180
PAT39-097 180
PAT39-098 180
PAT39-099 180
PAT39-108 180
PAT39-109 180
PAT39-120 126,180
PAT39-130 163,180
PAT39-131 180
PAT39-142 180
PAT39-162 180
PAT39-182 155,180
PAT39-233 180
PAT39-234 180
PAT39-235 180
PAT39-236 180
PAT39-237 180
PAT39-239 180
PAT39-240 180
PAT39-371 180
PAT39-380 180
PAT39-389 180
PAT39-394 180
PAT39-402 180
PAT39-404 180
PAT39-412 180
PAT39-418 180
PAT39-419 180
PAT39-432 180
PAT49-006 179
PAT49-007 179
PAT49-015 179
PAT49-016 179
PAT49-017 179
PAT49-018 179
PAT49-021 179
PAT49-033 179
PAT49-039 179
PAT49-048 179
PAT49-076 179
PAT49-103 179
PAT49-105 179
PAT49-113 179
PAT49-114 179
PAT49-115 179
PAT49-140 179
PAT49-161 179
PAT49-164 179
PAT49-206 179
PAT49-207 179
PAT49-208 179
PAT49-210 179
PAT49-211 179
PAT49-212 179
PAT49-213 179
PAT49-379 179
PAT49-387 179
PAT49-393 179
PAT49-414 179
PAT49-415 179
PAT49-420 179
PAT49-421 179
PAT49-433 179
PAT49-454 179
PAT59-001 179
PAT59-002 179
PAT59-003 179
PAT59-004 179
PAT59-005 179
PAT59-009 123,179
PAT59-010 153,179
PAT59-026 179
PAT59-027 179
PAT59-028 179
PAT59-037 179
PAT59-038 179
PAT59-050 179
PAT59-051 179
PAT59-052 179
PAT59-085 179
PAT59-086 179
PAT59-116 179
PAT59-133 179
PAT59-134 179
PAT59-163 179
PAT59-170 179
PAT59-180 170,179
PAT59-181 171,179
PAT59-187 179
PAT59-189 179
PAT59-214 179
PAT59-216 179
PAT59-217 179
PAT59-220 179
PAT59-222 179
PAT59-223 179
PAT59-224 179
PAT59-226 179
PAT59-227 179
PAT59-229 179
PAT59-231 179
PAT59-232 179
PAT59-372 179
PAT59-382 179
PAT59-384 179
PAT59-385 179
PAT59-391 170,179
PAT59-392 132,179
PAT59-396 163,179
PAT59-399 179
PAT59-401 179
PAT59-403 179
PAT59-406 179
PAT59-424 179
PAT59-427 179
PAT59-428 179
PAT59-430 179
PAT59-438 179
PAT59-459 179
PAT59-461 179
PAT59-473 179
PAT69-373 160
PAT69-374 160
PAT69-375 160
PAT69-376 160
PAT69-377 35,160
PAT69-378 160
PAT99-042 181
PAT99-044 159,169
PAT99-045 159,169
PAT99-046 181
PAT99-135 181
PAT99-136 181
PAT99-137 181
PAT99-138 181
PAT99-139 181
PAT99-166 181
PAT99-190 181
PAT99-192 181
PAT99-193 181
PAT99-194 181
PAT99-195 181
PAT99-196 181
PAT99-197 181
PAT99-198 181
PAT99-200 181
PAT99-201 181
PAT99-202 181
PAT99-203 181
PAT99-204 181
PAT99-205 181
PAT99-435 182
PAT99-436 182
PAT99-437 182
PAT99-438 182
PAT99-446 182
PAT99-454 181
PAT99-455 181
PAT99-456 181
PAT520-914 172
PAT520-915 172
PAT520-916 172
PF31-001 166
PF31-003 166
PF31-004 166
PF31-006 166
PF31-010 166
PF31-011 166
PF31-025 167
PF31-028 167
PF31-029 167

PF31-033 167
PF31-034 167
PF31-035 167
PF31-036 167
PF31-037 167
PF31-039 166
PF31-040 166
PF31-041 166
PF31-042 166
PF31-043 166
PF031-045 167
PF31-047 166
PF031-048 166
PF31-049 166
PF031-050 166
PF31-051 167
PF31-052 167
PF31-053 167
PF031-054 166
PF038-006 109,181
PF076-003 180
PF094-002 172
PF094-003 152,156,172
PF094-004 172
PF094-005 172
PF144-006 170,179
PF144-013 180
PF144-059 170,179
PF144-060 170,179
PF144-061 170,179
PF144-062 154,170,179
PF144-065 171
PF144-066 171
PF144-067 171
PF144-082 158
PF144-107 171
PF144-108 171
PF144-146 179
PF144-147 179
PF144-149 179
PF144-150 179
PF207-158 179
PF231-002 92
PF231-006 92
PF231-007 92
PF231-015 93
PF490-020 179
PF490-023 179
PF490-024 179
PF504-001 (PAT19-460) 181
PF515-001 179
PF522-012 179
PF522-013 179
PF530-020 179
PR245-013 158,168
PR245-014 168
PR245-021 168
PR245-023 168
PR245-026 168
PS05-100 143,144
PS05-101 144
PS05-200 145
PS05-201 145
PS05-300 143
PS05-301 144
PS05-302 144
PS10-100 145,150
PS10-101 145,149,150,155
PS10-400 150
PS10-900 150
PS20-100 146,147
PS20-101 148
PS20-102 148
PS20-200 149
PS20-300 149
PS20-301 149
PS20-303 148
PS20-305 148
PS20-306 143,146
PS20-307 148
PS20-310 143,144,146
PS20-311 148
PS20-312 144,147
PS20-313 144,147
PS20-314 144,147
PS20-315 146,148
PS20-316 143,144,147
PS20-318 149
PAT49-414 143,146
S2700-921D 44
SH700-0H39 90
SH700-0H43 90
SH700-0H52 90
SH700-001 99
SH700-007 99
SH700-100 92
SH700-102 92
SH700-104 92
SH700-106 92
SH700-208 93
SH700-213 93
SH700-215 93
SH700-216 93
SH700-221 93
SH700-400 90
SH700-403 90
SH700-404 90
SH700-406 90
SH700-408 90
SH700-409 90
SH700-410 90
SH700-411 93
SH700-412 91
SH700-414 91
SH700-418 92
SH700-419 91
SH700-440 90
SH700-450 91
SH700-451 91
SH700-500 91
SH700-501 91
SH700-504 91
SH700-601 95,99
SH700-604 95,99
SH700-611 96
SH700-614 96
SH700-621 96,99
SH700-623 96,99
SH700-631 96,99
SH700-634 96,99
SH700-641 96,99
SH700-643 96,99
SH750-042 97
SH750-043 97
SH750-044 97
SH750-045 98
SH750-047 98
SH750-048 97
SH750-052 98
SH750-053 98
SH750-054 99
SH750-055 99
SH750-121 92
SH750-602 93,97,98
SH750-603 93,97,98
SH750-604 93,97,99
SH750-605 94,98,99
SH750-606 94
SH750-608 94,98
SH750-615 94,98,99
SH750-622 94,98
SH750-623 94,98,99
SH750-625 94,99
SH750-632 95,97,98
SH750-633 95,97,98
SH750-634 95,97,98,99
SH750-642 94,98
SH750-643 95,98,99
SH750-645 95,99
SH750-662 94,97
SH750-663 94,97,98
SH750-664 96,97
SH750-665 94,98
SH750-672 95,97
SH750-673 95,97,98
SH750-674 96,97
SH750-675 95,98
SH3200-101 102
SH3200-102 102
SH3200-103 102
SH3200-104 102
SH3200-106 102
SH3200-201 102
SH3200-202 102
SH3200-203 102
SH3200-401 102
SH3200-402 102
SH3200-403 102,140,153
SH3200-601 103,132
SH3200-621 103,154
SH3200-622 103,153,154
SH3200-623 103
SH3200-624 103
SH3200-625 103
SH3200-627 103
SH3200-628 103
SH3200-633 103
SH3200-634 103
SH3200-635 103,132
SH3200-901 102
SH3200-902 102
SH3200-903 102
SH3200-904 103
SH3200-906 103
SH3200-907 103
SH3200-909 102
SH3200-911 102
SH3200-912 103
SH3200-913 102
SH3300-202 160
SH3300-302 160
SH3400-101 106
SH3400-200 106
SH3400-201 106
SH3400-205 106
SH3400-206 106
SH3400-207 106
SH3400-208 106
SH3400-210 106
SH3400-211 106
SH3400-212 106
SH3400-901 106
SH3400-904 106
SH3400-905 106
SH3400-908 106
SH3400-951 106
SL200-112 26
SL200-126 26
SL200-127 26
SL200-128 26
SL200-145 26
SL200-156 26
SL200-157 26
SL200-158 26
SL200-159 26
SL200-201 27
SL200-203 27
SL200-204 27
SL200-207 27
SL200-208 27
SL200-302 27
SL200-306 27
SL200-307 27,35
SL200-308 27
SL200-501 27
SL200-802 28
SL200-901 28
SL200-907 28
SL205-206 28
SL205-308 27,35
SL210-501 27,34
SL210-732 28,35
SL210-903 27,35
SL220-112 32
SL220-122 32
SL220-123 32
SL220-130 32
SL220-133 32
SL220-201 33
SL220-206 27,35
SL220-208 27,35
SL220-301 33
SL220-305 34
SL220-307 35
SL220-308 27,35
SL220-804 28,35
SL220-901 28,36
SL220-903 36
SL230-916 28,36
SL250-802 28,36,44,84
SL320-112 20
SL320-113 20
SL320-122 20
SL320-123 20
SL320-125 20
SL320-126 20
SL320-127 20
SL320-132 20
SL320-134 20
SL320-135 20
SL320-151 21
SL320-152 21
SL320-153 21
SL320-202 21
SL320-203 21
SL320-209 22
SL320-210 22
SL320-301 21
SL320-302 21
SL320-303 21
SL320-305 22
SL320-306 21
SL320-307 21
SL320-903 22
SL320-910 22
SL320-916 22
SL320-917 22
SL320-918 22
SL320-920 22
SL2450-113 32
SL2450-119 32
SL2450-121 33
SL2450-122 33
SL2450-123 33
SL2450-125 32
SL2450-151 36
SL2450-209 33
SL2450-211 33
SL2450-214 36
SL2450-218 33
SL2450-302 34
SL2450-303 34
SL2450-304 34
SL2450-305 35
SL2450-306 34
SL2450-310 33
SL2450-501 34
SL2450-903 36
SL2450-915 34
SL2450-916 32
SL2450-917 35
SL2450-919 36
SL2450-920 34
SL2450-921 36
SL2450-922 36
SL2450-923 36
SL2450-924 36
SL2450-925 34
SL2450-927 34
SL2450-928 35
SL2450-929 36
SL2700-101 40
SL2700-102 40
SL2700-103 41
SL2700-105 40
SL2700-106 40
SL2700-107 40
SL2700-108 40
SL2700-109 40
SL2700-110 40
SL2700-118 40
SL2700-119 40
SL2700-201 41
SL2700-203 41
SL2700-204 42
SL2700-205 41
SL2700-206 41
SL2700-207 41
SL2700-301 41
SL2700-303 41
SL2700-305 41
SL2700-501 42
SL2700-502 42
SL2700-503 42
SL2700-504 42
SL2700-505 42
SL2700-701 41
SL2700-702 41
SL2700-703 41
SL2700-704 164
SL2700-705 164
SL2700-706 164
SL2700-707 164
SL2700-708 164
SL2700-709 164
SL2700-901 42
SL2700-902 42
SL2700-903 42
SL2700-907 43
SL2700-908 43
SL2700-911 43
SL2700-912 43
SL2700-914 42
SL2700-915 44
SL2700-916 44
SL2700-917 44
SL2700-918 44
SL2700-922 43
SL2700-923 43
SL2700-924 44
SL2700-925 44
SL2700-926 44
SL2700-931 42
SL2700-932 42
SL2700-935 42
SL2700-937 43
SL2750-101 45
SL2750-102 45
SL2750-301 45
SL2750-901 45
SL2750-902 45
SL2750-903 45
SL2900-905 34,138,154
SL2900-909 44
W85-101 16
W85-103 9
W85-104 13
W85-105 13
W85-106 9
W85-107 11

W85-108 9
W85-109 9
W85-201 9,16
W85-202 9,16
W85-203 13
W85-204 13
W85-205 13
W85-206 9
W85-207 9
W85-208 9
W85-209 11
W85-301 9
W85-302 13
W85-303 13
W85-304 9
W85-305 9
W85-306 11
W85-307 9
W85-308 11
W85-501 9
W85-502 16
W85-503 13
W85-901 13
W85-902 13
W85-903 13
W85-904 13
W85-905 9,13
W85-906 10
W85-907 10,164
W85-908 10,164
W85-909 10,164
W85-911 13
W85-912 10,11
W85-913 10
W400-101 48
W400-102 48
W400-103 48
W400-104 48
W400-201 48
W400-202 48
W400-203 48
W400-204 48
W400-205 48
W400-301 48
W400-501 49
W400-901 49
W410-305 49
W410-706 164
W410-904 49
W410-905 16,36,49,114,172
W410-906 49
W410-908 172
W450-102 60
W450-103 60
W450-105 60
W450-106 63
W450-107 60
W450-108 60
W450-109 64
W450-110 60
W450-111 60
W450-112 64
W450-113 60
W450-201 60
W450-203 61
W450-204 61
W450-206 63
W450-207 60
W450-215 60
W450-217 61
W450-218 61
W450-219 64
W450-220 64
W450-221 61
W450-222 62
W450-223 62
W450-230 64
W450-231 61
W450-232 62
W450-233 62
W450-239 62
W450-301 61
W450-302 61
W450-304 63
W450-305 64
W450-306 62
W450-502 61
W450-504 64
W450-512 61
W450-513 64
W450-601 63
W450-901 62
W450-906 21,28,63
W450-907 61
W450-908 63
W450-909 63
W450-910 64
W450-911 64
W450-912 62,64
W450-917 62
W450-921 62
W450-922 62
W450-925 63
W510-101 55
W510-102 55
W510-114 55
W510-115 55
W510-204 55
W510-209 55
W510-211 55
W510-305 55
W510-503 55
W510-802 55
W510-806 49,55
W510-908 56
W510-909 56
W510-917 56
W510-925 56
W540-105 52
W540-107 49,52
W540-108 52
W540-109 52
W540-110 52
W540-116 52
W540-206 53
W540-207 53
W540-214 54
W540-215 52
W540-216 52
W540-217 52
W540-218 53
W540-219 53
W540-220 53
W540-225 52
W540-226 52
W540-227 52
W540-228 53
W540-229 53
W540-402 53
W540-403 53,139
W540-512 53
W540-513 54
W540-514 53
W540-771 164
W540-772 164
W540-773 164
W540-774 164
W540-775 164
W540-776 164
W540-777 164
W540-778 164
W540-779 164
W540-780 164
W540-781 164
W540-782 164
W540-783 164
W540-784 164
W540-791 164
W540-801 49,54,63
W540-805 49,54
W540-806 49,53
W540-901 54,109
W540-902 54,109
W540-904 109
W540-905 109,138
W540-906 54
W540-907 49,54,93
W540-908 54
W540-910 54
W540-915 54
W540-925 54
W570-786 164
W570-787 164
W4750-131 68
W4750-132 68
W4750-133 68
W4750-134 68
W4750-135 68
W4750-136 68
W4750-138 68
W4750-201 68
W4750-203 68
W4750-204 69
W4750-207 69
W4750-215 69
W4750-217 69
W4750-218 69
W4750-224 69
W4750-231 69
W4750-232 69
W4750-239 69
W4750-321 70
W4750-322 70
W4750-521 70
W4750-522 70
W4750-601 70
W4750-902 70
W4750-903 70
W4750-906 70
W4750-909 70
W4750-920 68
W4750-923 70
W4750-927 70
W4900-101 74
W4900-102 74
W4900-201 74
W4900-203 74
W4900-215 74
W4900-216 74
W4900-301 74
W4900-304 74
W4900-501 74
W4900-511 74
W4900-922 74
WD-0315 138
WD-1001 137
WD-1002 137
WD-1003 139
WD-1004 139
WD-1010 138
WD-1015 138
WD-1050 140,145,149
WD-1550 140,145,149
WD-1638 138
WD-2001 137
WD-2002 137
WD-2020 137
WD-2030 137
WD-2040 137
WD-2050 137,176
WD-3001 139
WD-3002 139
WD-3003 139
WD-3004 139
WD-3005 139
WD-3006 139
WD-3030 140
WD-3030L 138
WD-4000 138,176
WD-4024 132,140,142,153
WD-4040 140,176
WD-5000 138
WD-5001 102,132,140,142,153
WD-5002 140
WD-5003 140
WD-6040 140,176
WD-8040 140,176
WD-9001 139
WD-9002 139
WD-9235 138


NOTES / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

GENERAL INFORMATION

- This catalogue has been compiled with great care. The company cannot be responsible for any technical, printing or spelling errors that may occur.
- **The latest version of this catalogue is available at the official website of the company www.aluminco.com.**
- The company has a full range of catalogues for all products.
- Register now to aluminco.com and find the latest news, new applications and studies of ALUMINCO.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο κατάλογος αυτός έχει συνταχτεί με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη που μπορεί να προκύψουν.
- Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του καταλόγου είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.aluminco.com.
- Η εταιρεία διαθέτει μια πλήρη γκάμα καταλόγων για όλα τα προϊόντα της.
- Εγγραφείτε τώρα στο aluminco.com και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα, εφαρμογές και μελέτες της ALUMINCO.

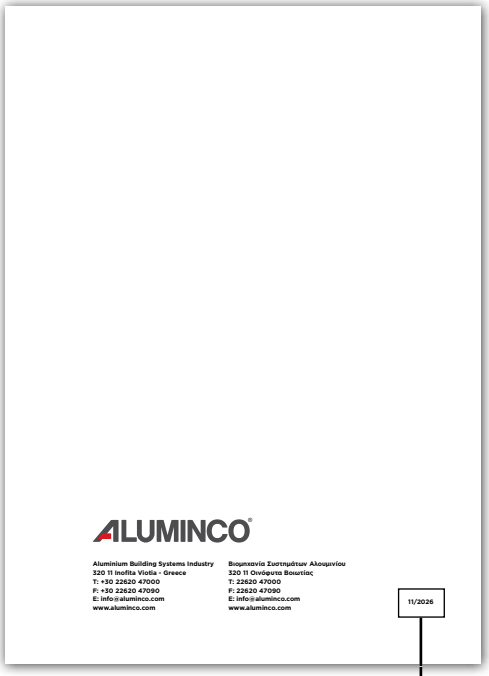

The date of issue of this catalogue is written at the back cover.

Η ημερομηνία έκδοσης του καταλόγου αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.

Aluminium Building Systems Industry
320 11 Inofita Viotia - Greece
T: +30 22620 47000
F: +30 22620 47090
E: info@aluminco.com
www.aluminco.com

Βιομηχανία Συστημάτων Αλουμινίου
320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας
T: 22620 47000
F: 22620 47090
E: info@aluminco.com
www.aluminco.com

11/2026